

AUTO VENTILATA

H 72 cm

AUTO VENTILATA | TRIPLO VETRO ANTI UV | SISTEMA ANTIVIBR AZIONE | CLASSE ENERGE TICA F | PUSH TO OPEN

CANTINA 29 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
NNW72-29DA-BFG-PR | PL
Installazione: Incasso | Sottotop Autoventilata

Listino € 3.050

Capacità Ca.	29 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordolesi)
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch, Display LCD
N° Zone Temperatura	Doppia Temperatura
Temp. Zona Superiore	Regolabile da 5 | 12°C
Temp. Zona Inferiore	Regolabile da 12 | 20°C
N° Ripiani Interni	4 Ripiani scorrevoli su Guide Telescopiche ad Estrazione Totale
Tipologia Ripiani	Ripiani In Legno da conservazione
Illuminazione Interna	Luce a LED 9 colori regolabile in intensità Doppia emissione orizzontale e verticale
Pannello Posteriore	Schienale interno Inox
Filtro	Filtro ai carboni attivi
Riscaldatore	Mono Riscaldatore Interno
Finitura Porta	Nera Full Glass
Isolamento Porta	Triplo Vetro Basso Emissivo c/gas Argon
Maniglia	Apertura Push To Open | Soft Close
Compressore	Inverter Embraco 220-240V; 50-60Hz; Gas R600a
Classe Energetica	F | Climatica ST-N | Silenziosità 38dB
Consumo Kwh|Anno	94 KWh|anno
Reversibilità Porta	PR Cerniera Destra | PL Cerniera Sinistra
Misure (Hxlxp) Cm	Prodotto 71,5x59,5x56 | Imballo 74,9x66,2x64,8
Peso Prodotto	Peso Netto | Lordo: 51 | 55 kg
Codice Ean	PR 0666186409688 | PL 0666186409695

PANNELLABILE



AUTO VENTILATA


H 72 cm

AUTO VENTILATA | DOPPIO VETRO ANTI UV | SISTEMA ANTIVIBR AZIONE | CLASSE ENERGE TICA F | PUSH TO OPEN

CANTINA 29 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
NNW72-29DA-WP-PR | PL
Installazione: Incasso | Sottotop Autoventilata

Listino € 2.950

Capacità Ca.	29 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordolesi)
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch, Display LCD
N° Zone Temperatura	Doppia Temperatura
Temp. Zona Superiore	Regolabile da 5 | 12°C
Temp. Zona Inferiore	Regolabile da 12 | 20°C
N° Ripiani Interni	4 Ripiani scorrevoli su Guide Telescopiche ad Estrazione Totale
Tipologia Ripiani	Ripiani In Legno da conservazione
Illuminazione Interna	Luce a LED 9 colori regolabile in intensità Doppia emissione orizzontale e verticale
Pannello Posteriore	Schienale interno Inox
Filtro	Filtro ai carboni attivi
Riscaldatore	Mono Riscaldatore Interno
Finitura Porta	Da Pannellare | Cornice non inclusa
Isolamento Porta	Doppio Vetro Basso Emissivo c/gas Argon
Maniglia	Apertura Push To Open | Soft Close
Compressore	Inverter Embraco 220-240V; 50-60Hz; Gas R600a
Classe Energetica	F | Climatica ST-N | Silenziosità 38dB
Consumo Kwh|Anno	94 KWh|anno
Reversibilità Porta	PR Cerniera Destra | PL Cerniera Sinistra
Misure (Hxlxp) Cm	67,5x54,5x55,6 + Pann. | Imballo 74,9x66,2x64,8
Peso Prodotto	Peso Netto | Lordo: 51 | 55 kg
Codice Ean	PR 0666186409794 | PL 0666186409800

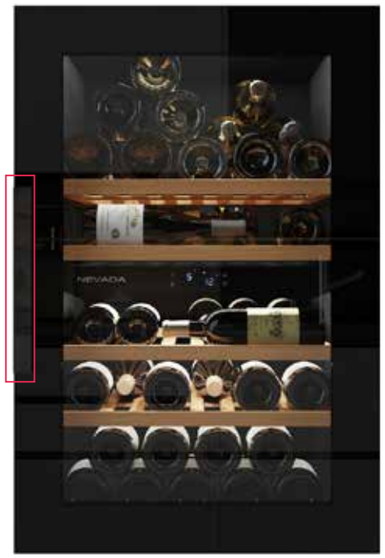

H 88 cm

VENTILAZIONE CON GRIGLIA | DOPPIO VETRO ANTI UV | SISTEMA ANTIVIBR AZIONE | CLASSE ENERGE TICA G | GHOST BLACK

CANTINA 52 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
NW52D-BFG-H | NW52D-BFG-H SX
Installazione: Incasso

Listino € 2.500

Capacità Ca.	52 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordolesi)
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch, Display LED
N° Zone Temperatura	Doppia Temperatura
Temp. Zona Superiore	Regolabile da 5 | 10°C
Temp. Zona Inferiore	Regolabile da 10 | 20°C
N° Ripiani Interni	4 Ripiani scorrevoli antiribaltamento
Tipologia Ripiani	Ripiani In Legno da conservazione
Illuminazione Interna	Luce LED 3 Colori | Bianca 2700 K Doppia emissione orizzontale
Riscaldatore	Mono Riscaldatore Interno
Finitura Porta	Nera Full Glass
Isolamento Porta	Doppio Vetro Basso Emissivo
Maniglia	Ghost Verticale Nera
Compressore	Standard; 220-240 V; 50Hz; Gas R600a
Classe Energetica	G | Climatica N-ST
Consumo Kwh|Anno	140 KWh|anno
Silenziosità	39dB
Reversibilità Porta	Reversibile
Misure (Hxlxp) Cm	Prodotto 88,6x59x55,7 | Imballo 93,5x64x64
Peso Prodotto	Peso Netto | Lordo: 49 | 54 kg
Codice Ean	0607111418368



AUTO VENTILATA

H 88 cm

AUTO VENTILATA | TRIPLO VETRO ANTI UV | SISTEMA ANTIVIBR AZIONE | CLASSE ENERGE TICA F | PUSH TO OPEN

CANTINA 47 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
NNW88-47DA-BFG-PR | PL
Installazione: Incasso Autoventilata

Listino € 3.200

Capacità Ca.	47 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordolesi)
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch, Display LCD
N° Zone Temperatura	Doppia Temperatura
Temp. Zona Superiore	Regolabile da 5 | 12°C
Temp. Zona Inferiore	Regolabile da 12 | 20°C
N° Ripiani Interni	5 Ripiani scorrevoli su Guide Telescopiche ad Estrazione Totale
Tipologia Ripiani	Ripiani In Legno da conservazione
Illuminazione Interna	Luce a LED 9 colori regolabile in intensità Doppia emissione orizzontale e verticale
Pannello Posteriore	Schienale interno Inox
Filtro	Filtro ai carboni attivi
Riscaldatore	Mono Riscaldatore Interno
Finitura Porta	Nera Full Glass
Isolamento Porta	Triplo Vetro Basso Emissivo c/gas Argon
Maniglia	Apertura Push To Open | Soft Close
Compressore	Inverter Embraco 220-240V; 50-60Hz; Gas R600a
Classe Energetica	F | Climatica ST-N | Silenziosità 38dB
Consumo Kwh|Anno	108 KWh|anno
Reversibilità Porta	PR Cerniera Destra | PL Cerniera Sinistra
Misure (Hxlxp) Cm	Prodotto 88,5x59,5x56 | Imballo 95x66,2x64,8
Peso Prodotto	Peso Netto | Lordo: 62 | 67 kg
Codice Ean	PR 0666186409701 | PL 0666186409718