
SMÅHUSCENTRAL TPD 1-4 LGH

Patenterat system med elektronisk styrning av varmvattnet.





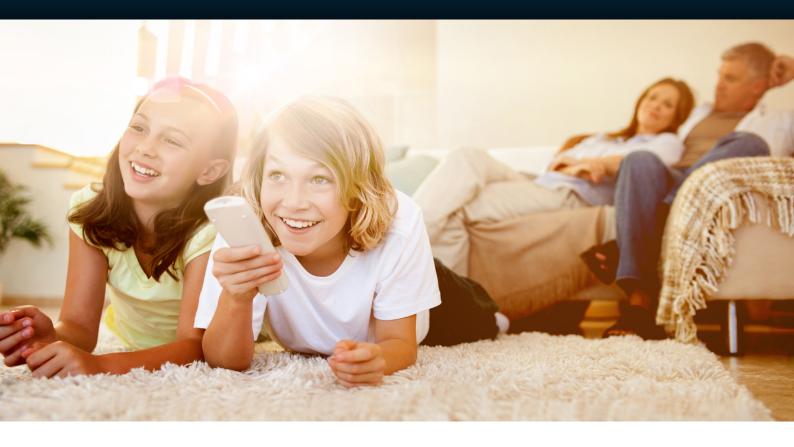

FRAMTIDSSÄKER UPPVÄRMNING MED **KE THERM TPD HOMESIDE INSIDE**

Småhuscentral TPD från KE Therm är en modern och framtidssäker fjärrvärmecentral. Denna toppmodell har komponenter du vanligtvis hittar i större centraler och det senaste inom styrutrustning. Med Homeside Inside får du dessutom ett uppkopplat system med självlärande egenskaper. Med både inom- och utomhusgivare lär sig systemet hur fjärrvärmecentralen skall styras för bästa komfort och energieffektivitet.

Det unika konceptet med Cloud Update ingår naturligtvis. Med smart appstyrning får du dessutom full kontroll på din energiförbrukning och ditt inomhusklimat.

- HomeSide Inside med Cloud Update
- Självlärande system som anpassar sig efter din fastighet.
- Kan styras via mobilapp
- Trådlösa rumsgivare
- Teknik för maximal komfort, ekonomi och hållbarhet.





SMÅHUSCENTRAL TPD 1-4 LGH



Svensktillverkad kvalitetscentral för värmeväxling och styrning av fjärrvärme i småbus

Centralen är servicevänlig och mycket lätt att installera. Utan onödiga extra kopplingar kan man enkelt ansluta alla rör valfritt uppåt/nedåt. Med rätt service och underhåll är centralen konstruerad för hålla i minst 30år

Hållbarhet börjar med hög kvalité

- · Stabil och kraftig konstruktion
- · Helsvetsad med 100% syrafasta rostfria rör
- · Minimalt antal skarvar
- · Specialnipplar med helt plan tätningsyta med styrkant för packning
- · Packningar av högsta kvalité

Några fördelar

- · Elektronisk styrning av varmvattnet
- · Lätt att komplettera med varmvattencirkulation
- · Låga underhållskostnader
- · Lång livslängd , lägst LCC
- · Valbart kvs-värde även på styrventil för varmvatten
- · Smart varmhållningsfunktion
- Specialsvetsnippel



Tekniska specifikationer	
Mått, central (bredd x djup x höjd)	380/580 x 410 x 780 mm *
Vikt, central	38 kg
Vikt, skåp och lucka	8 kg
Anslutning	Kulventil 90° vinkel mot vägg. Anslutning kan göras uppifrån alt. nedifrån

^{*} Centralen finns i två olika utföranden med bredderna 380 mm och 580 mm.



