

MINISTERE DE L'EDUCATION Lycée Ibn Mandhour Metlaoui Labo. Technique Mr : Louihgui.Ahmed	DEVOIR DE CONTROLE N°1 SCIENCES TECHNIQUES	Date : 08 / 11 / 2024 Durée : 2 heures Classes : 4ST2
--	---	---



CHARIOT ELEVATEUR A TROIS ROUES

Présentation du système

Le chariot de manutention ci-contre est destiné au chargement –déchargement des palettes.

Ce chariot élévateur à trois roues est actionné par trois moteurs électriques alimentés par une batterie 48V :

- Un moteur de traction qui entraîne la roue arrière motrice (44), pour déplacer le chariot , grâce au mécanisme de traction ;
- Un moteur de levée qui actionne un système hydraulique pour soulever ou déposer une charge ;
- Un moteur de direction de puissance 0,85 kW (voir schema cinématique " Dossier pédagogique").

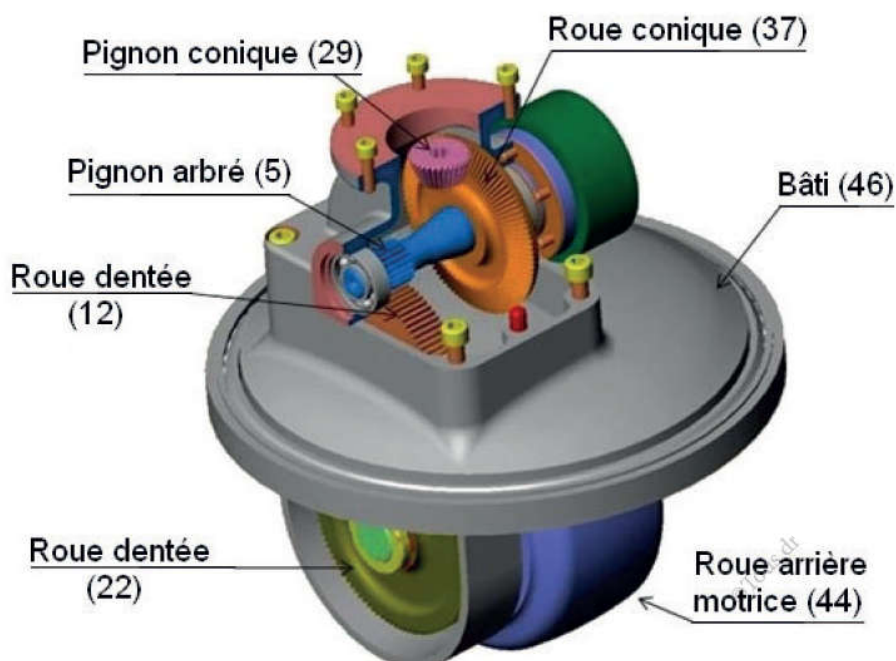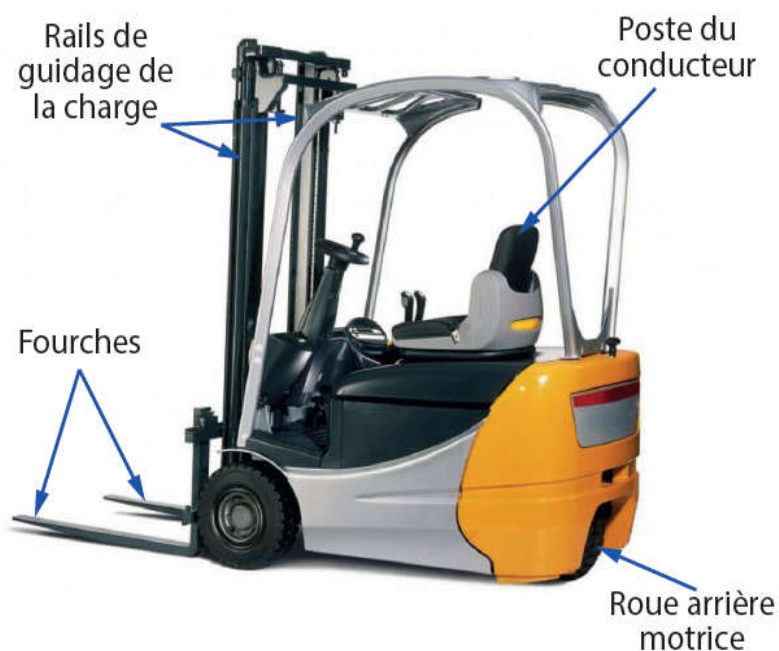

48	1	Rondelle frein à Longuettes		NF E 25 - 534
47	1	Joint à lèvres, type AS, 28 x 47 x 7		
46	1	Bâti partie inférieure	EN-GJL-200	
45	1	Roulement à aiguilles		
44	1	Roue arrière motrice : diamètre d= 180 mm		
43	1	Joint à lèvres, type AS, 35 x 47 x 7		
42	1	Entretoise : L = 12	C 60	
41	6	Rondelle – W 8		NF E 25 - 515
40	1	Axe (porte roue)	Acier	
39	6	Vis à tête cylindrique à six pans creux ISO 4762 – M8 x 16	25 Cr Mo 4	Traité
38	7	Vis à tête cylindrique à six pans creux ISO 4762 – M8 x 22	25 Cr Mo 4	Traité
37	1	Roue conique : Z₃₇= 64 dents		Dents Trempées
36	4	Vis à tête cylindrique à six pans creux ISO 4762 – M5 x 10		NF NE ISO 4762
35	1	Roulement à une rangée de billes à contact radial		
34	1	Ecrou hexagonal ISO 4032 – M16 - 08		
33	1	Clavette forme A, 6 x 6 x 21	C 35	NF E 22 -177
32	1	Clavette forme A, 6 x 6 x 20	C 35	NF E 22 -177
31	1	Poulie de freinage		
30	1	Ecrou hexagonal ISO 4032 – M12 - 08		
29	1	Pignon conique : Z₂₉= 16 dents		Dents Trempées
28	1	Couvercle	E 360	
27	1	Arbre d'entrée N₂₇ = 3000 tr/min		
26	1	Roulement à une rangée de billes à contact radial		
25	1	Boîtier	EN-GJL-200	
24	4	Vis à tête cylindrique à six pans creux ISO 4762 – M5 x 10	25 Cr Mo 4	Traité
23	1	Entretoise : L = 25	C 60	
22	1	Roue dentée : Z₂₂= 85 dents		Dents Trempées
21	1	Bouchon de vidange	Acier	
20	1	Anneau élastique pour alésage, 55 x 2	C 60	Phosphaté
19	1	Roulement à une rangée de billes à contact radial		
18	1	Ecrou à encoches ISO 2982-24		
17	1	Clavette forme A, 8 x 7 x 18	C 35	NF E 22 -177
16	1	Bouchon de remplissage	Acier	
15	1	Couvercle	E 360	
14	5	Vis à tête hexagonale ISO 4017 – M6 x 20	25 Cr Mo 4	Traité
13	1	Partie fixée sur le châssis du chariot		
12	1	Roue dentée : Z₁₂= 60 dents		Dents Trempées
11	1	Couvercle de protection		
10	1	Axe intermédiaire	C 35	
9	1	Joint torique 21,89 x 2,62.		
8	1	Anneau élastique pour alésage, 30 x 1,2	C 60	Phosphaté
7	1	Roulement à une rangée de billes à contact radial		
6	1	Anneau élastique pour alésage, 45 x 1,75	C 60	Phosphaté
5	1	Pignon arbré : Z₅= 17 dents		
4	1	Bouchon de protection		
3	1	Roulement à une rangée de billes à contact radial		
2	5	Vis à tête hexagonale ISO 4017 – M8 x 20	25 Cr Mo 4	Traité
1	1	Bâti partie supérieure	EN-GJL-200	
Rep	Nb	Désignation	Matière	Observation

