USB キーボード for S1 [S]

Designed by Sasaji 2023 Rev. 0.1.1

部品表


番号	部品名	数量	値など	用途
C1, C6, C8, C9	セラミックコンデンサ	4	0.1uF 0603mil	パスコン
C2, C3	セラミックコンデンサ	2	1uF 0603mil	パスコン
C4	セラミックコンデンサ	1	10uF 10V 以上 0603mil	パスコン
C5, C7	セラミックコンデンサ	2	47uF 10V以上 0805mil	パスコン
C10	セラミックコンデンサ	1	100uF 10V以上 1206mil	パスコン
C11, C12	セラミックコンデンサ	2	22pF 0603mil	クロック生成
C13	セラミックコンデンサ	1	22pF 小型でリード線ありのも	ノイズ対策
D1, D3	LED 赤色	2	0805mil	
D2	LED 緑色	1	0805mil	
J2	USB A コネクタ	1	基板取付用	
R1, R3	カーボン抵抗	2	330Ω 1/6W \sim 0603mil	赤LED用
R2	カーボン抵抗	1	220Ω 1/6W \sim 0603mil	緑LED用
R5	カーボン抵抗	1	1kΩ 1/6W~ 0603mil	リセット用
R4	カーボン抵抗	1	$10 k\Omega \ 1/6 W \sim \ 0603 mil$	プルアップ
R6, R7, R8, R9	カーボン抵抗	4	$10 k\Omega \ 1/6 W \sim \ 0603 mil$	プルダウン
SW1	タクトスイッチ	1	4 ピン 3.4 x 3.4mm モーメン タリ	リセット
U1	Pic マイコン	1	PIC32MX230F064D-I/PT TQFP 44 ピン	
U2	LDO リニアレギュレータ	1	5V → 3.3V のもの SOT-23	
Y1	水晶振動子	1	12MHz 4ピン 3.2 x 2.5mm	
J1	コネクタ 6ピン	1	ピンヘッダ 1 x 6 ピン 2.54mm ピッチ	PicKit 接続端子
	DIN コネクタ 8ピン	1	8ピンAタイプ オス	本体との接続
	多芯ケーブル	1	8 芯 AWM24 か26 ぐらい 外径 6mm 未満 ¹	

以下はオプション

番号	部品名	数量	値など	用途
J2	コネクタ 4ピン	1	ピンヘッダ 1 x 4 ピン 2.54mm ピッチ	UART 端子
	プラスチックケース	1	53 x 24 x 14mm (秋月電子 AK-N-12 または Aitendo USB コネクタ適合プ ラケース [C53X24X14])	基板収納用


DIN8ピン オスのピン配置は以下になります。






ケースに収める場合の注意点

- 1. 基板がケースに収まらない場合は、斜め部分を少し削ってください。
- 2. 多芯ケーブルは基板に直接接続してください。PH コネクタを使うと高さがあるため ケースに収まらなくなります。
- 3. 基板の部品面の高さは 8.5mm ほど、ハンダ面の高さは 1.5mm ほどに収めてください。 (基板の厚さを 1.6mm としたとき)



マイコンへのプログラム方法

- 1. 基板に電源と書き込み装置を接続してください。
 - a) J1 端子に書き込み装置(PICKit3/4 など)を接続してください。
 - b) +5V 電源を USB 端子または J2 端子にある+5V と GND に接続してください。 USB 端子を使用する場合、データライン(D+,D-)には接続しないようにしてください。

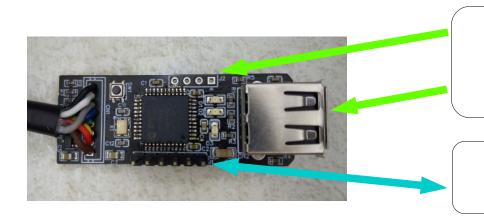

+5V 電源は USB 端子 または J2 端子 を使用

書き込み装置 (PICKit3/4 など)

- 2. MPLAB IPE などを使用してマイコンにプログラムしてください。
 - PIC マイコンは PIC32MX230F064D を選択。
 - HEX ファイルは

 $USBKeyboard 4S1. X \\ limits \\ limits$



成功すると、基板上の赤色 LED(Caps)が点灯します。

Web ページ

この資料や CAD データなどを置いています。

http://s-sasaji.ddo.jp/bml3mk5/s1usbkb.htm#smd または

https://github.com/bml3mk5/USBKeyboard4S1

連絡先:

Sasaji (sasaji@s-sasaji.ddo.jp) http://s-sasaji.ddo.jp/bml3mk5/

(Twitter: https://twitter.com/bml3mk5)