

LF-YD-005



产品特点 Product Features

- ◎ 可测量 μs 级响应动态力
- ◎ 静态校准持续时间长
- ◎ 刚度高、适宜装入机器和设备中不影响力学性能

规格参数 Specifications


静态参数		
测力范围	Measurement range	0~5KN
灵敏度 (20 $\pm$ 5°C)	Sensitivity	~ 4.0 pC/N
过载能力	Safe overload	120%
线性度	Non-linearity	$\leq 1\%$ F.S
迟滞	Hysteresis	$\leq 1\%$ F.S
重复性	Repeatability	$\leq 1\%$ F.S
电容@1kHz	Capacitance@1kHz	8 pF
绝缘电阻	Insulation resistance	$>10^{13} \Omega$

动态参数		
谐振频率	Resonance frequency	45 kHz
工作温度范围	Temperature range, operating	-40~150°C

物料参数		
重量	Weight	14 g
壳体材料	Shell material	不锈钢
安装	Installation Mode	通孔 $\phi 6\text{mm}$
敏感材料	Sensing element	石英
输出方式	Connector	侧端L5插座

附件		
传感器合格证	Certificate	标定参数1份
2米双头L5连接线	2M Cable with L5 connector	1pcs

典型静态误差曲线(三次取平均值) Typical Deviation Curve

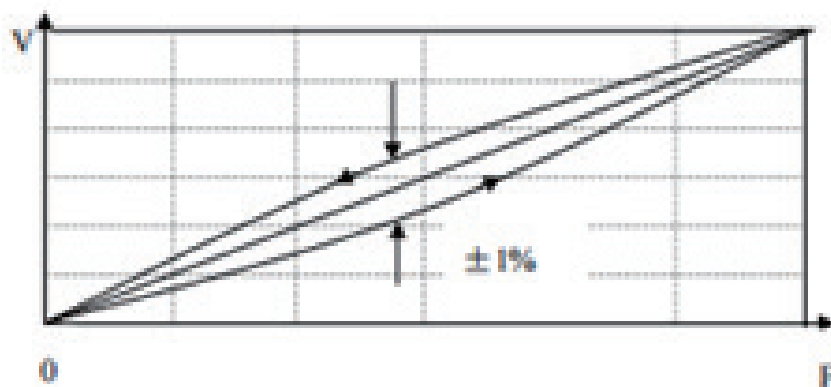

产品尺寸 Product Dimension

