

วัสดุเหล็กเคลือบคุณภาพสูง สำหรับการขึ้นรูปหลังคาเหล็กได้มาตรฐาน JIS

ดองกุก สตีล เหล็กแผ่นเคลือบอลูมิเนียม และซิงค์ (Galvalume)& เหล็กแผ่นเคลือบอลูมิเนียม,ซิงค์ และเคลือบสี (Pre-painted Galvalume)
ดองกุก สตีล เหล็กแผ่นเคลือบอลูมิเนียม และซิงค์ (GL) เกิดจากขั้นตอนการเคลือบพื้นผิวเหล็กด้วยอลูมิเนียม (55% ของน้ำหนัก
เทียบเท่ากับ 80 % ของชั้นเคลือบบนพื้นผิวเหล็ก) ซิงค์ (43.4% ของน้ำหนัก) และซิลิกอน (1.6% ของน้ำหนัก) โดยคุณสมบัติของอลูมิเนียม
ที่ช่วยป้องกันการกัดกร่อน และกันความร้อน,และซิงค์ ที่มีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนเช่นเดียวกับอลูมิเนียม

ผลิตโดยเทคโนโลยีขั้นสูง

ผลิตโดยเครื่องจักรคุณภาพโรงงาน Dongkuk เกาหลี

ได้มาตรฐาน JIS



Japanese Industrial Standards

อายุการใช้งานที่ยาวนาน

ด้วยโลหะเคลือบ ซิงค์-อลูมิเนียม 55% ทำให้มีอายุการใช้งาน
ที่มากกว่าสังกะสีทั่วไปถึง 4 เท่า

มีรับประกันทุกแผ่น

ทุกแผ่นรับประกันโดย DONGKUK STEEL

แข็งแรง ทนทาน ลดความเสียหาย จากของตกทับและลูกเห็บได้

ผลิตจากเหล็กกล้ากำลังสูง ซึ่งสามารถรับแรงดึงได้มากกว่า 5,500 กิโลกรัม
ต่อ ตารางเซนติเมตร (KSC)

อายุการใช้งานที่ยาวนาน

ด้วยโลหะเคลือบ ซิงค์-อลูมิเนียม 55% ทำให้มีอายุการใช้งาน
ที่มากกว่าสังกะสีทั่วไปถึง 4 เท่า

คุณสมบัติการสะท้อนความร้อน

เหล็กเคลือบอลูมิเนียม และซิงค์ มีคุณสมบัติ
ในการสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าเหล็กเคลือบ
สังกะสีเกือบสองเท่า ช่วยประหยัดพลังงาน
ได้ดีกว่าในกรณีผลิตเป็นหลังคาหรือผนัง

คุณสมบัติช่วยกันความร้อน

คุณสมบัติของอลูมิเนียมช่วยปกป้องกันความ
ร้อนได้ดีกว่า ซิงค์
-สังกะสี : ด้านกันความร้อนระหว่าง 230
-อลูมิเนียม : ด้านกันความร้อนได้ดีที่ 315



Alluzinc


AZ-70

ชั้นเคลือบเหล็กเคลือบโลหะผสม

รับประกัน 10 ปี

ขนาดของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ตั้งต้น	DONGKUK AZ-70
หน้ากว้างแผ่น (มม.)	914
ความหนาเหล็กรวม	0.28,0.30
ชั้นเคลือบโลหะเคลือบสี (มม.)	AZ-70
เกรดเหล็ก	G550

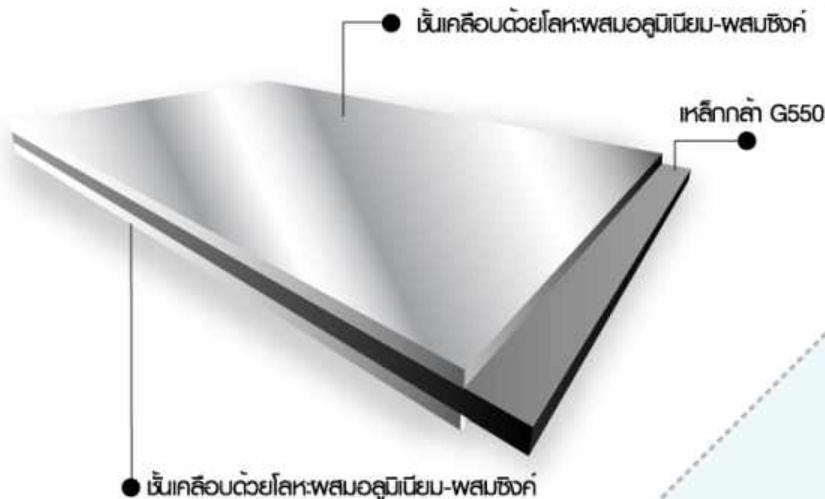

Alluzinc


AZ-150

รับประกัน 20 ปี

ชั้นเคลือบเหล็กเคลือบโลหะผสม

ขนาดของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ตั้งต้น	DONGKUK AZ-150
หน้ากว้างแผ่น (มม.)	914
ความหนาเหล็กรวม	0.30,0.40,0.47,0.50
ชั้นเคลือบโลหะเคลือบสี (มม.)	AZ-150
เกรดเหล็ก	G550

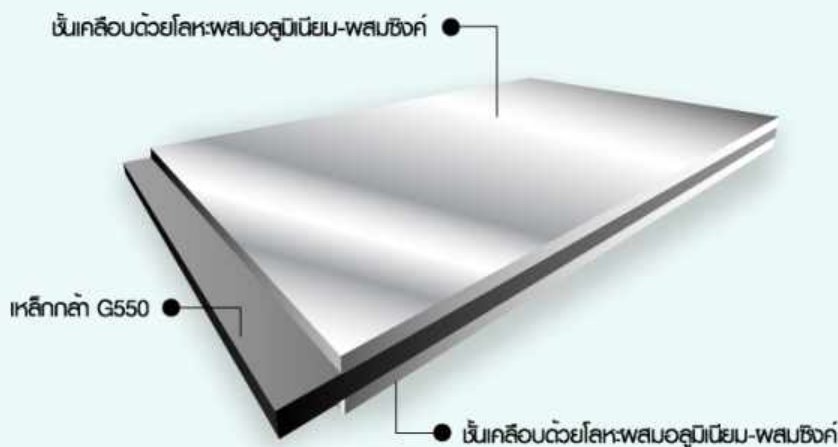

คำแนะนำการใช้งาน

การจัดเก็บผลิตภัณฑ์

- ควรจัดเก็บผลิตภัณฑ์เหนือระดับพื้น ในที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก มีหลังคาปกคลุม, ปราศจากความชื้น รวมทั้งความชื้นจากพื้นดิน
- เมื่อได้รับแผ่นหลังคาแล้ว ควรนำไปติดตั้งทันที ไม่ควรเก็บไว้นาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการจัดเก็บได้
- วางแผ่นหลังคาในลักษณะที่เอียงเล็กน้อย เพื่อให้ให้น้ำสามารถไหลออกจากแผ่นได้ เมื่อฝนตกหรือเปียกน้ำ
- สำหรับแผ่นที่เปียก ควรรีบจัดแยก และทำให้แห้ง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเร่งปฏิกิริยาการเกิดสนิม

การเลือกใช้วัสดุ / อุปกรณ์ร่วม

- สกรู ต้องเป็นมาตรฐาน AS3566 คลาส 3 หรือ คลาส 4 และต้องไม่ใช่เหล็กกล้าไร้สนิม (สแตนเลส สตีล) แหวนรองสกรูต้องไม่มีส่วนผสมของ คาร์บอนแบล็ค
- แนะนำให้ใช้ซิลิโคนที่มีสภาพเป็นกลางเท่านั้น (NEUTRAL CURE SILICONE)

สภาพแวดล้อม และการใช้งานแผ่นหลังคาที่เหมาะสม ควรมีลักษณะดังนี้

- มีความลาดเอียงของหลังคามากกว่า 5 องศา
- สกรูที่ใช้ ต้องไม่เป็นสแตนเลส หรือสกรูคุณภาพต่ำ
- กิจกรรมบริเวณข้างเคียงต้องไม่มีความเสี่ยงต่ออายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
- มีระยะห่างจากทะเล มากกว่า 1 กิโลเมตร

DX DONGKUK STEEL


หลังคาเหล็ก DONGKUK
ทนทาน มาตรฐานสากล



มั่นใจ 100% การันตีคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล

นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โดย บริษัท วี เอ็น สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด

IMPORTER OF STEEL PRODUCTS AND CONSTRUCTION

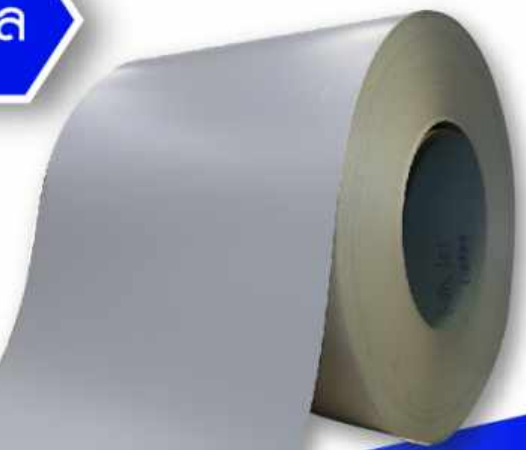

หลังคาเหล็ก DONGKUK ทนทาน มาตรฐานสากล

ทนทาน

ชั้นเคลือบผิว ซิงค์-อลูมิเนียม 55% (90 กรัมต่อตารางเมตร) ผ่านกรรมวิธีผลิตด้วยเครื่องจักรตามมาตรฐานระดับโลก สามารถป้องกันสนิมดีกว่าแผ่นสังกะสี ทัวไปถึง 4 เท่า

แข็งแรง

เพราะผลิตจากเหล็กเกรดคุณภาพ เทคโนโลยีจากออสเตรเลีย ซึ่งออกแบบวิจัยและพัฒนาเฉพาะ สำหรับงานผนังและหลังคา ทน แกร่ง จึงมั่นใจคุณภาพที่กล้ารับประกันทุกแผ่น

สวยงาม

มีเฉดสีมากมาย สีสวยงาม ลงตัว เข้ากับทุกสถานที่ ที่นำไปใช้งาน และเนื้อสีสูตรพิเศษทำให้มีความเงางามและยังสะท้อนความร้อนได้ดีอีกด้วย

น้ำหนักเบา

วัสดุทำจากโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบา จึงประหยัดมากกว่าวัสดุ หลังคาประเภทอื่น

ลดรอยต่อ

ไร้การรั่วซึมของหลังคา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการต่อแผ่น

ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

การติดตั้งง่ายเนื่องจากทุกแผ่นได้มาตรฐานและผ่านการตรวจสอบ หลังคาจึงเป็นแผ่นตรง ไม่บิดเบี้ยว และใช้เวลาไม่นานในการติดตั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้กระเบื้องเป็นวัสดุในการทำหลังคา

ตอบโจทย์งานหลังคาดัดโค้ง

ทุกรูปหลังคาเราสามารถตัดได้ตามความต้องการของลูกค้า จึงมีแนวแผ่นเรียบสนิทป้องกันการรั่วซึมได้อย่างดีเยี่ยม

WARRANTY



DONGKUK STEEL

รับประกันหลังคาเหล็ก DONGKUK STEEL 5 ปี

1. หลังคาเหล็ก DONGKUK STEEL 5 ปี

2. หลังคาเหล็ก DONGKUK STEEL 5 ปี

3. หลังคาเหล็ก DONGKUK STEEL 5 ปี

4. หลังคาเหล็ก DONGKUK STEEL 5 ปี

5. หลังคาเหล็ก DONGKUK STEEL 5 ปี

6. หลังคาเหล็ก DONGKUK STEEL 5 ปี

7. หลังคาเหล็ก DONGKUK STEEL 5 ปี

8. หลังคาเหล็ก DONGKUK STEEL 5 ปี

9. หลังคาเหล็ก DONGKUK STEEL 5 ปี

10. หลังคาเหล็ก DONGKUK STEEL 5 ปี



DONGKUK STEEL

รับประกันหลังคาเหล็ก DONGKUK STEEL 5 ปี

1. หลังคาเหล็ก DONGKUK STEEL 5 ปี

2. หลังคาเหล็ก DONGKUK STEEL 5 ปี

3. หลังคาเหล็ก DONGKUK STEEL 5 ปี

4. หลังคาเหล็ก DONGKUK STEEL 5 ปี

5. หลังคาเหล็ก DONGKUK STEEL 5 ปี

6. หลังคาเหล็ก DONGKUK STEEL 5 ปี

7. หลังคาเหล็ก DONGKUK STEEL 5 ปี

8. หลังคาเหล็ก DONGKUK STEEL 5 ปี

9. หลังคาเหล็ก DONGKUK STEEL 5 ปี

10. หลังคาเหล็ก DONGKUK STEEL 5 ปี



VN STEEL INTERTRADE.

188 Tambon Banklang Muang PathumThani. 12000



Tel: 622-159-0761 Fax : 662-1590761

COLOR

รับประกัน 12 ปี
AZ-90

ขนาดของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ตั้งต้น	DONGKUK AZ-70
ช่องความกว้าง (มม.)	914
ความหนาเหล็กรวม	0.35,0.40
ชั้นเคลือบโลหะเคลือบสี (มม.)	
เกรดเหล็ก	G550
ชนิดของผิว	เงา

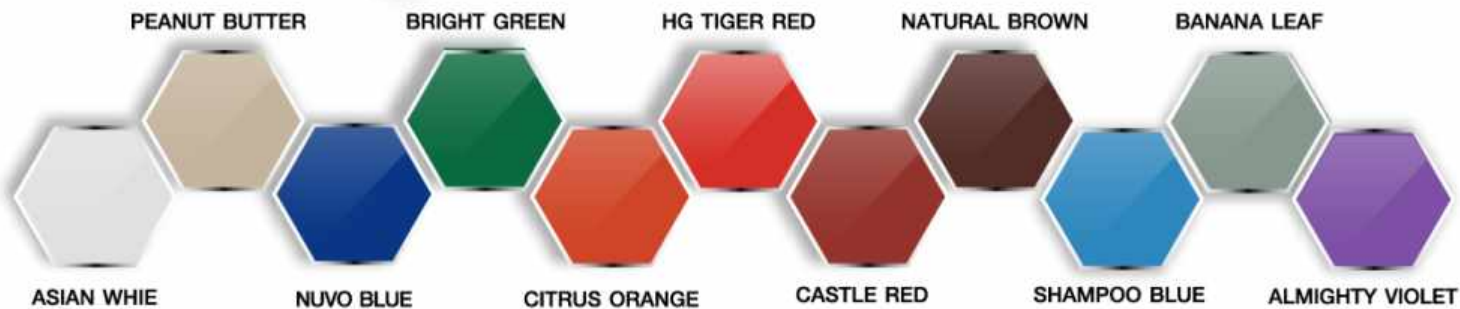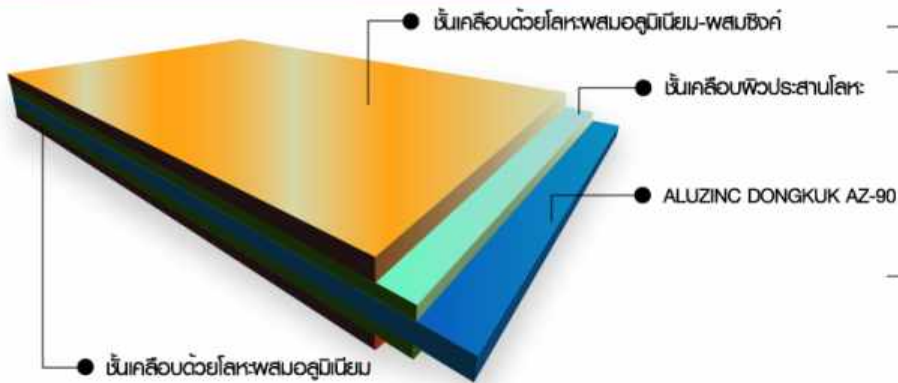

ขนาดของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ตั้งต้น	DONGKUK AZ-150
ช่องความกว้าง (มม.)	914
ความหนาเหล็กรวม	0.50
ชั้นเคลือบโลหะเคลือบสี (มม.)	
เกรดเหล็ก	G550
ชนิดของผิว	ด้าน

AZ-150 COLOR

