

PROJETO FUNCIONAL DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA


DE-4378-01-030A-4L12-705_B




INFORMAÇÕES GERAIS **DOCUMENTO** № DO CONTROLADOR Futuro Endereço IP Março/2020 ART 28027230181238468 Av. Thomaz Alberto Whately X Travessia de Pedestres próximo a Estaca 68 (sentido Av. Brasil) CARACTERIZAÇÃO DA INTERSEÇÃO № CADASTRAL DA LOCALIDADE Nº REFERÊNCIA TRANSER MODELO DO CONTROLADOR RESPONSÁVEL TÉCNICO N3-1 Conjugado ao 702 Ver Especificação Técnica Fábio de Campos Bittencourt

> INTERSEÇÃO 705

AV. THOMAZ ALBERTO WHATELY

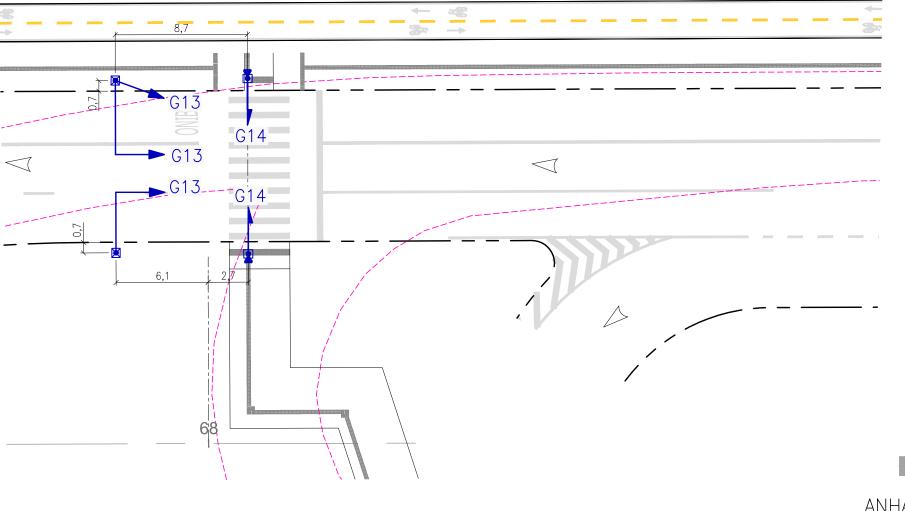







NOTAS - SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA:

LEGENDA - SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

MANTER INSTALAR RETIRAR

G GRUPO SEMAFÓRICO

G GRUPO SEMAFÓRICO A RECONFIGURAR

COLUNA SEMAFÓRICA P/ INSTALAÇÃO AÉREA ---- COLUNA SEMAFÓRICA C/ BRAÇO PROJETADO (ext.) - (ext.) - COLUNA SEMAFÓRICA C/ BRAÇO PROJETADO EXTENDIDO

4 BOTOEIRA P/ PEDESTRE OU CICLISTA

☑ COLUNA SEMAFÓRICA SIMPLES P/ INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA

 $^-$ -E > GRUPO FOCAL VEICULAR C/ SINAL VERMELHO, AMARELO E VERDE DE FORMA CIRCULAR 200mm

GRUPO FOCAL VEICULAR DIRECIONAL C/ SINAL VERMELHO, AMARELO E VERDE DE FORMA CIRCULAR 200mm, C/ MENSAGEM TIPO "SETA"

GRUPO FOCAL VEICULAR DIRECIONAL C/ SINAL VERDE DE FORMA CIRCULAR 200mm, C/ MENSAGEM TIPO "SETA"

-- E > GRUPO FOCAL VEICULAR "T" C/ SINAL VERMELHO DUPLO, AMARELO E VERDE DE FORMA CIRCULAR 200mm

E VENUE DE FORMA CIRCULAR ZOUMM

--=== GRUPO FOCAL P/ PEDESTRE C/ SINAL VERMELHO E VERDE
DE FORMA QUADRADA 200mm, C/ MENSAGEM TIPO "BONECO"

-->==>== GRUPO FOCAL P/ CICLISTA C/ SINAL VERMELHO, AMARELO E VERDE
DE FORMA CIRCULAR 200mm, C/ MENSAGEM TIPO "BICICLETA"

- 9±~ GRUPO FOCAL P/ CICLISTA C/ SINAL VERMELHO E VERDE 200mm, C/ MENSAGEM TIPO "BICICLETA"

COLUNA P/ FIXAÇÃO DE CONTROLADOR E/OU ALIMENTAÇÃO

☑ COLUNA SEMAFÓRICA C/BRAÇO PROJETADO P/ INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA

- 1 TODA A SINALIZAÇÃO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O CTB CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO.
 2 TODOS OS ELEMENTOS DE SUSTENTAÇÃO A SEREM INSTALADOS NO LOCAL DEVERÃO SEGUIR O PADRÃO DEFINIDO CONFORME AS DESCRIÇÕES DO PROJETO.
- 3 TODAS COLUNAS A SEREM INSTALADAS DEVERÃO ESTAR A 0,8 METROS EM REFERÊNCIA AO ALINHAMENTO DE GUIA À CALÇADA, EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO.
- EXCEITO QUANDO INDICADO EM PROJETO.

 4 TODOS OS GRUPOS FOCAIS PERCISTOS NO PROJETO DEVERÃO SER DO TIPO LED.

 5 TODOS OS BRAÇOS PROJETADOS APRESENTADOS NO PROJETO SEM AS SUAS DIMENSÕES POSSUEM 4,70m DE COMPRIMENTO.