




PROJETO FUNCIONAL DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

DE-4378-01-040-4L12-536_A



INFORMAÇÕES GERAIS				DOCUMENTO	
LOCALIDADE SEMAFORIZADA		Nº DO CONTROLADOR	ANEL/SUB	DATA	CREA N°
Av. do Café X Retorno (Próx. R. Migrantes)		Futuro Endereço IP	-	Março/2019	ART 28027230181238468
Nº CADASTRAL DA LOCALIDADE	Nº REFERÊNCIA TRANSERP	REDE SEMAFÓRICA	CARACTERIZAÇÃO DA INTERSEÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	
536	-	W2-1	Conjugado do 535	Fábio de Campos Bittencourt	

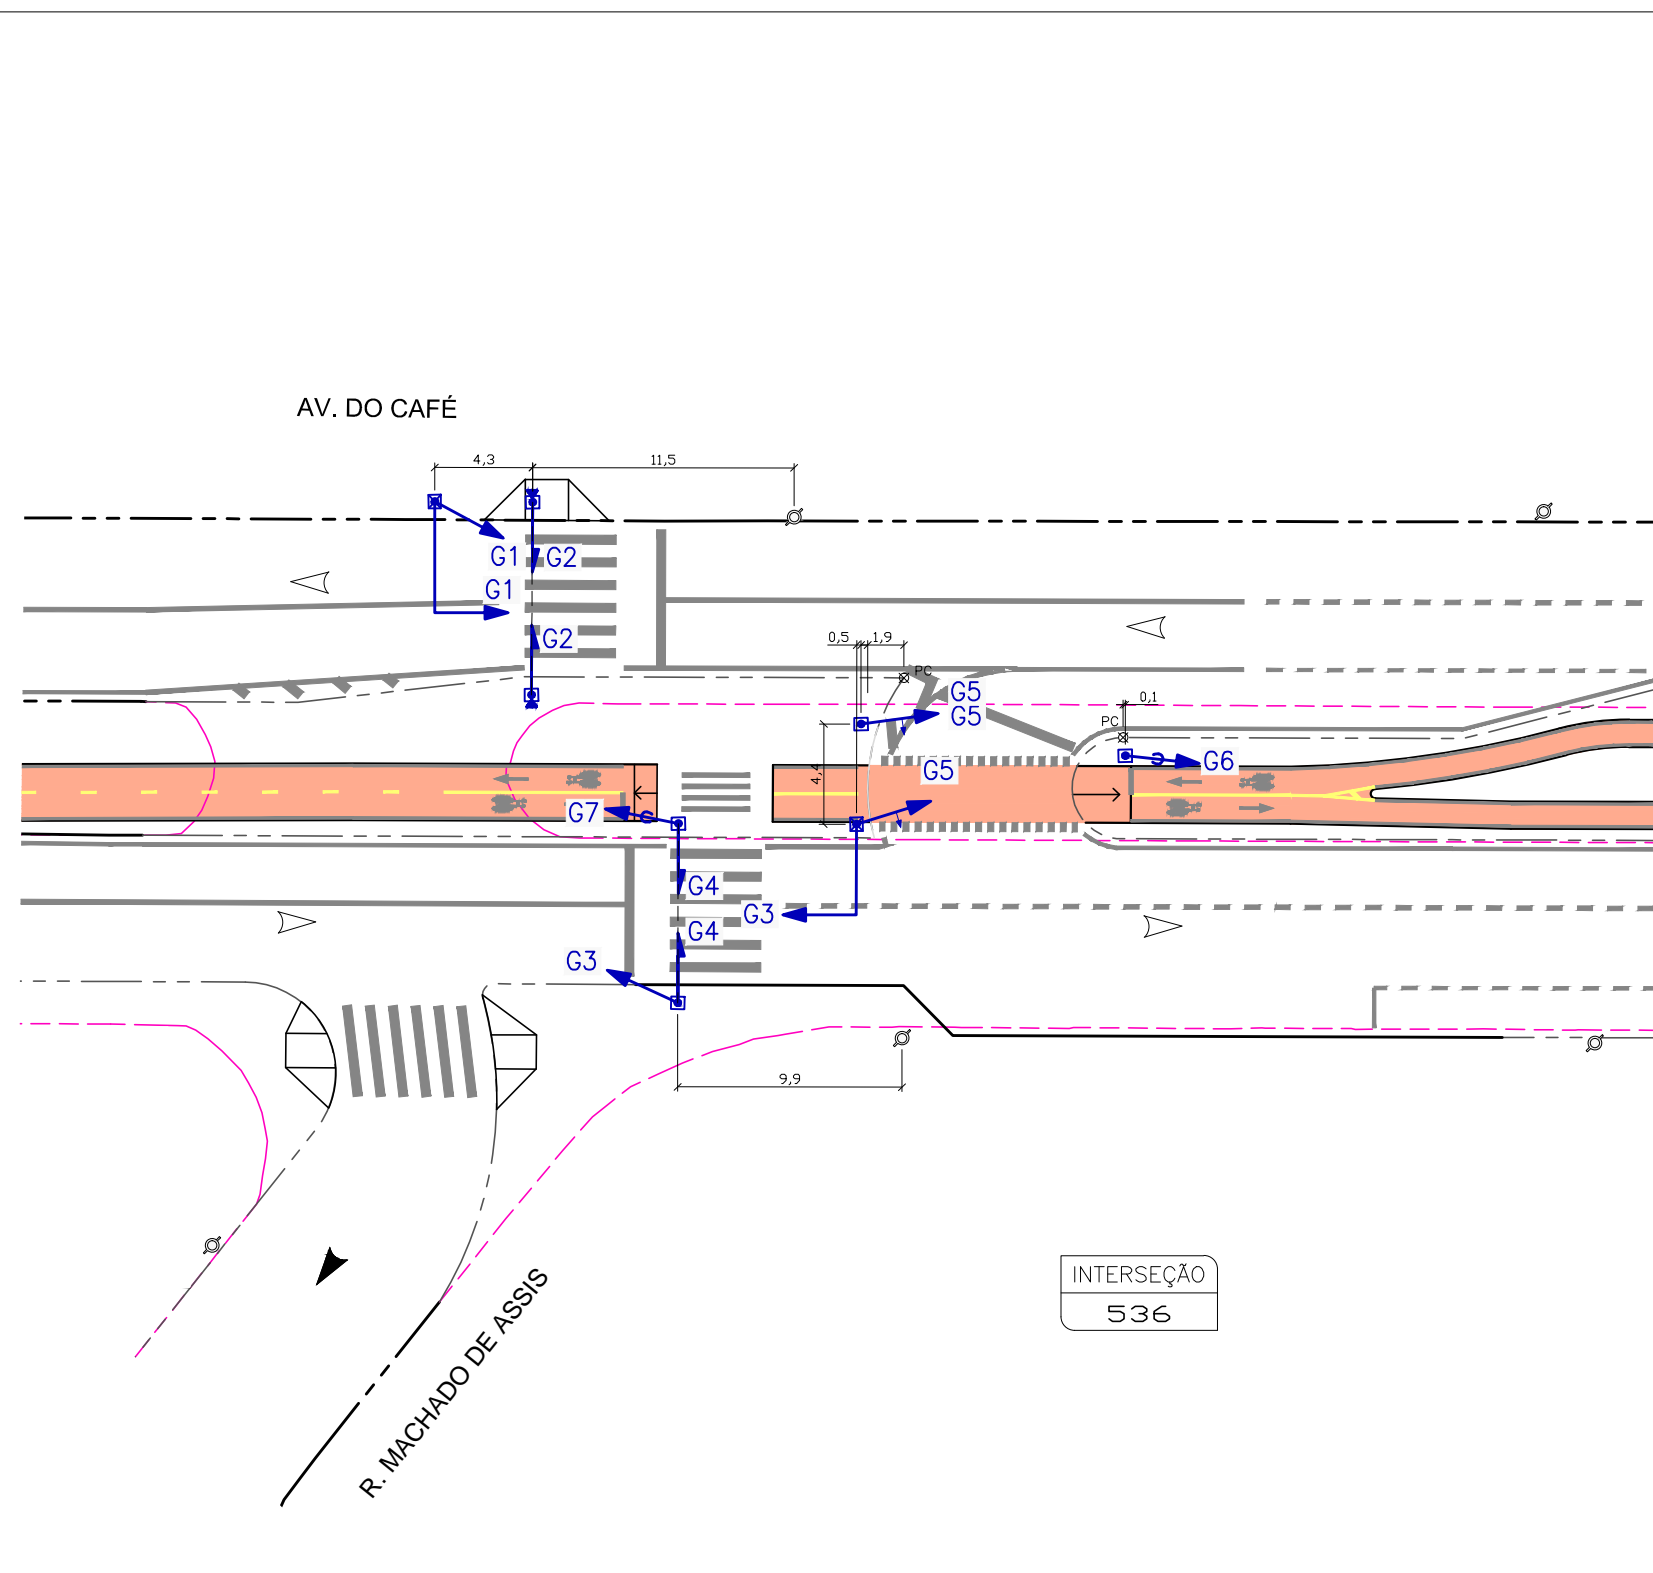

LEGENDA – SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

G	GRUPO SEMAFÓRICO
G	GRUPO SEMAFÓRICO A RECONFIGURAR
MANTER INSTALAR RETIRAR	
	COLUNA SEMAFÓRICA SIMPLES P/ INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA
	COLUNA SEMAFÓRICA C/BRAÇO PROJETADO P/ INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA
	COLUNA SEMAFÓRICA P/ INSTALAÇÃO AÉREA
	COLUNA SEMAFÓRICA C/ BRAÇO PROJETADO
	COLUNA SEMAFÓRICA C/ BRAÇO PROJETADO EXTENDIDO
	GRUPO FOCAL VEICULAR C/ SINAL VERMELHO, AMARELO E VERDE DE FORMA CIRCULAR 200mm
	GRUPO FOCAL VEICULAR DIRECIONAL C/ SINAL VERMELHO, AMARELO E VERDE DE FORMA CIRCULAR 200mm, C/ MENSAGEM TIPO "SETA"
	GRUPO FOCAL VEICULAR DIRECIONAL C/ SINAL VERDE DE FORMA CIRCULAR 200mm, C/ MENSAGEM TIPO "SETA"
	GRUPO FOCAL VEICULAR "T" C/ SINAL VERMELHO DUPLO, AMARELO E VERDE DE FORMA CIRCULAR 200mm
	GRUPO FOCAL P/ PEDESTRE C/ SINAL VERMELHO E VERDE DE FORMA QUADRADA 200mm, C/ MENSAGEM TIPO "BONECO"
	GRUPO FOCAL P/ CICLISTA C/ SINAL VERMELHO, AMARELO E VERDE DE FORMA CIRCULAR 200mm, C/ MENSAGEM TIPO "BICICLETA"
	GRUPO FOCAL P/ CICLISTA C/ SINAL VERMELHO E VERDE 200mm, C/ MENSAGEM TIPO "BICICLETA"
	BOTÃO P/ PEDESTRE OU CICLISTA
	COLUNA P/ FIXAÇÃO DE CONTROLADOR E/OU ALIMENTAÇÃO
	CONTROLADOR SEMAFÓRICO FIXADO C/ BRAÇADEIRA EM COLUNA
	CONTROLADOR SEMAFÓRICO FIXADO EM BANDEJA DA COLUNA BASE
	CONTROLADOR SEMAFÓRICO FIXADO EM BASE DE CONCRETO

- NOTAS – SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA:
- 1 – TODA A SINALIZAÇÃO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O CTB – CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO.
 - 2 – TODOS OS ELEMENTOS DE SUSTENTAÇÃO A SEREM INSTALADOS NO LOCAL DEVERÃO SEGUIR O PADRÃO DEFINIDO CONFORME AS DESCRIÇÕES DO PROJETO.
 - 3 – TODAS COLUNAS A SEREM INSTALADAS DEVERÃO ESTAR A 0,8 METROS EM REFERÊNCIA AO ALINHAMENTO DE GUIA À CALÇADA, EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO.
 - 4 – TODOS OS GRUPOS FOCAIS PREVISTOS NO PROJETO DEVERÃO SER DO TIPO LED.
 - 5 – TODOS OS BRAÇOS PROJETADOS APRESENTADOS NO PROJETO SEM AS SUAS DIMENSÕES POSSUEM 4,70m DE COMPRIMENTO.