




PROJETO FUNCIONAL DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

DE-4378-01-033-4L12-317\_B



INFORMAÇÕES GERAIS					DOCUMENTO	
LOCALIDADE SEMAFORIZADA			Nº DO CONTROLADOR	ANEL/SUB	DATA	CREA Nº
Av. Inpedência X Av. Presidente Vargas			Futuro Endereço IP	-	Setembro/2019	ART 28027230181238468
Nº CADASTRAL DA LOCALIDADE	Nº REFERÊNCIA TRANSERP	REDE SEMAFÓRICA	CARACTERIZAÇÃO DA INTERSEÇÃO	MODELO DO CONTROLADOR	RESPONSÁVEL TÉCNICO	
317	-	CE-3	Principal	Ver Especificação Técnica	Fábio de Campos Bittencourt	

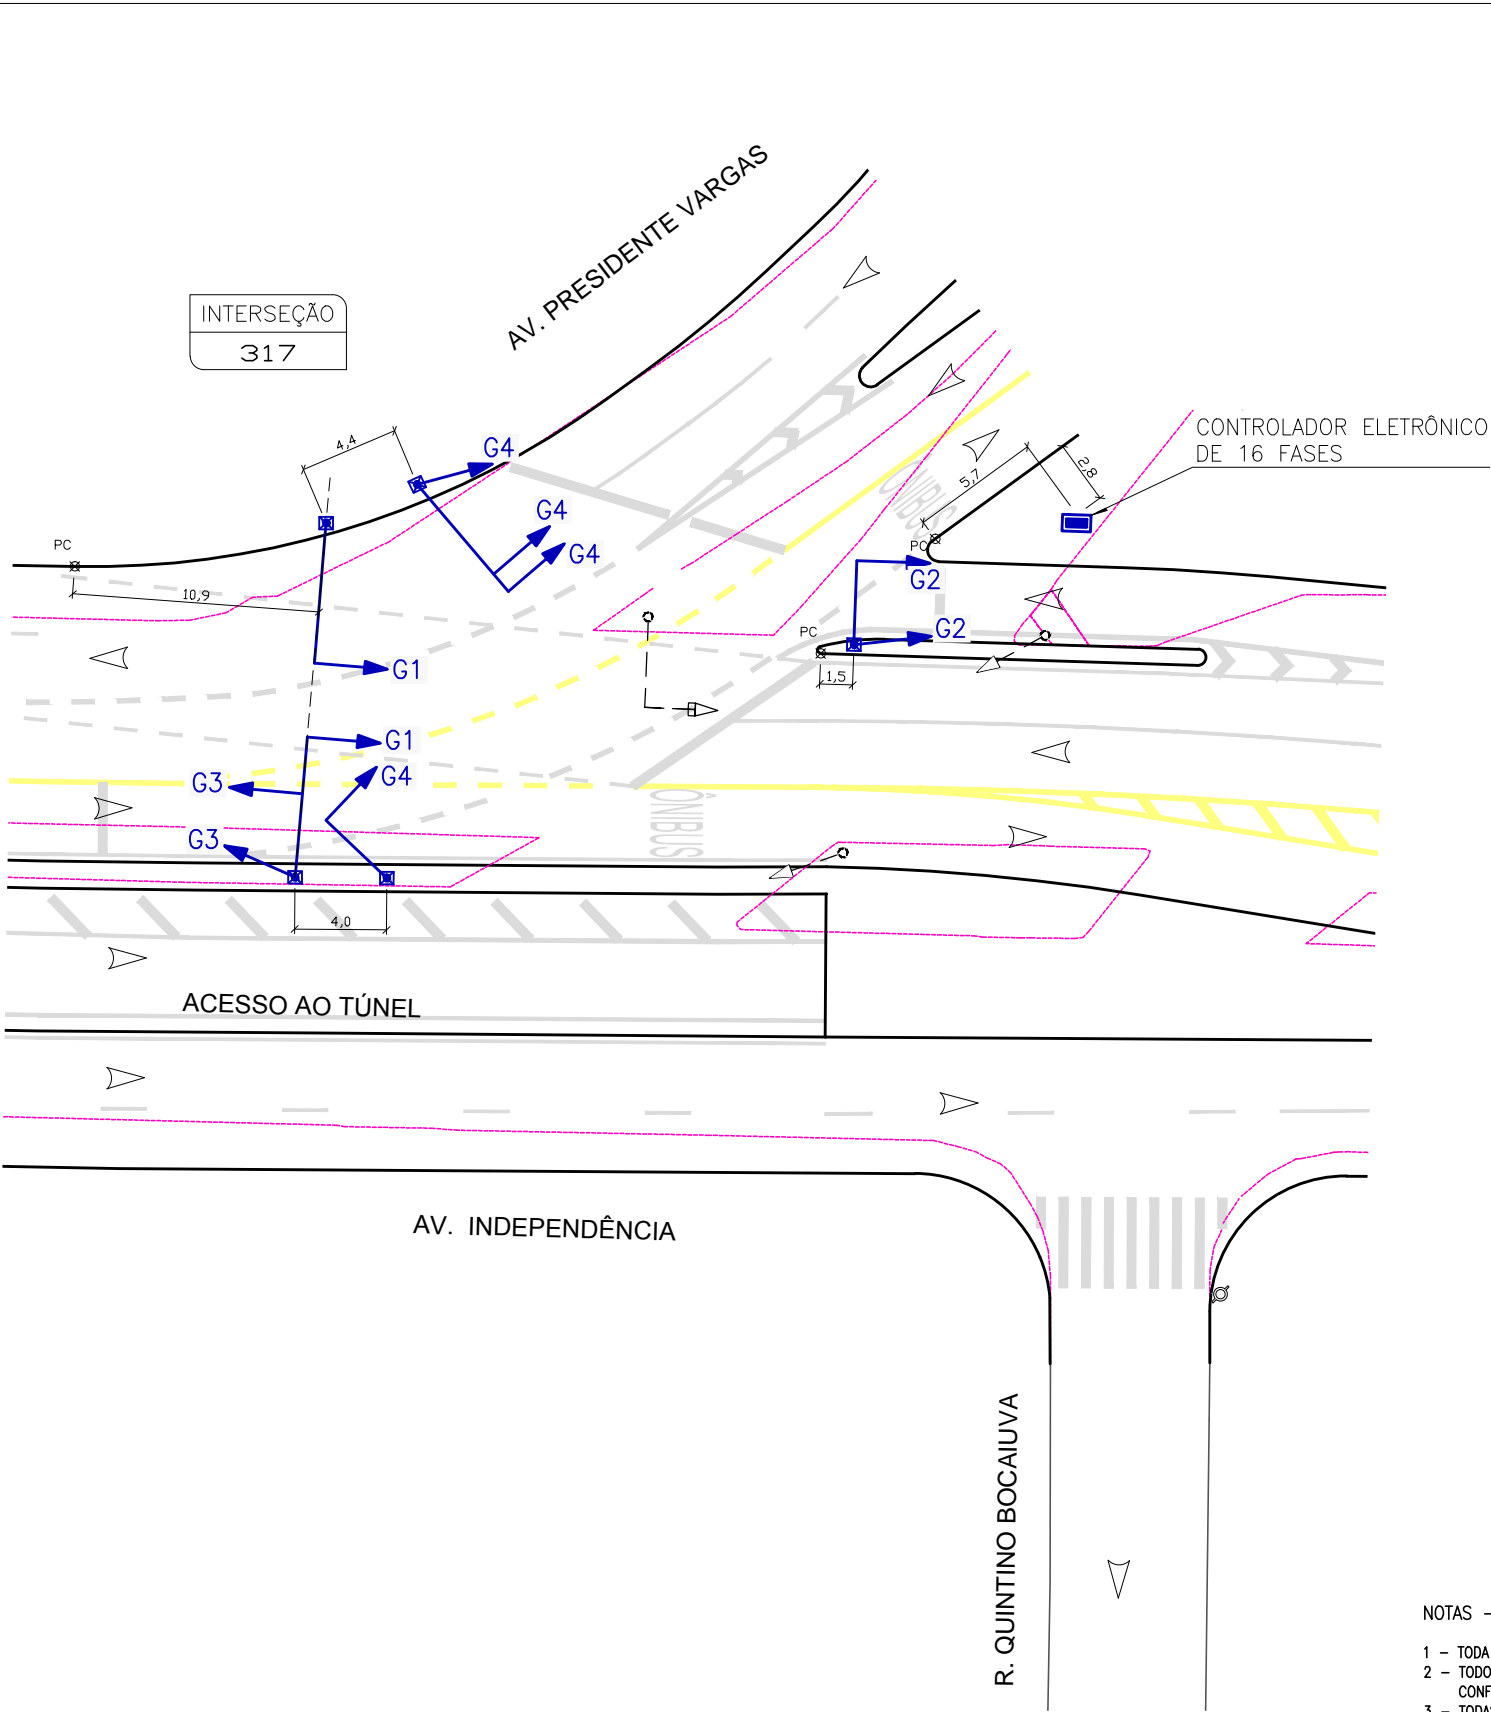

LEGENDA – SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

- G GRUPO SEMAFÓRICO
- G GRUPO SEMAFÓRICO A RECONFIGURAR
- MANTER (square with dot) INSTALAR (square with cross) RETIRAR (square with circle)
- COLUMNA SEMAFÓRICA SIMPLES P/ INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA
- COLUMNA SEMAFÓRICA C/BRAÇO PROJETADO P/ INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA
- COLUMNA SEMAFÓRICA P/ INSTALAÇÃO AÉREA
- COLUMNA SEMAFÓRICA C/ BRAÇO PROJETADO
- COLUMNA SEMAFÓRICA C/ BRAÇO PROJETADO EXTENDIDO
- GRUPO FOCAL VEICULAR C/ SINAL VERMELHO, AMARELO E VERDE DE FORMA CIRCULAR 200mm
- GRUPO FOCAL VEICULAR DIRECIONAL C/ SINAL VERMELHO, AMARELO E VERDE DE FORMA CIRCULAR 200mm, C/ MENSAGEM TIPO "SETA"
- GRUPO FOCAL VEICULAR DIRECIONAL C/ SINAL VERDE DE FORMA CIRCULAR 200mm, C/ MENSAGEM TIPO "SETA"
- GRUPO FOCAL VEICULAR "T" C/ SINAL VERMELHO DUPLO, AMARELO E VERDE DE FORMA CIRCULAR 200mm
- GRUPO FOCAL P/ PEDESTRE C/ SINAL VERMELHO E VERDE DE FORMA QUADRADA 200mm, C/ MENSAGEM TIPO "BONECO"
- GRUPO FOCAL P/ CICLISTA C/ SINAL VERMELHO, AMARELO E VERDE DE FORMA CIRCULAR 200mm, C/ MENSAGEM TIPO "BICICLETA"
- GRUPO FOCAL P/ CICLISTA C/ SINAL VERMELHO E VERDE 200mm, C/ MENSAGEM TIPO "BICICLETA"
- BOTOEIRA P/ PEDESTRE OU CICLISTA
- COLUMNA P/ FIXAÇÃO DE CONTROLADOR E/OU ALIMENTAÇÃO
- CONTROLADOR SEMAFÓRICO FIXADO C/ BRAÇADEIRA EM COLUMNA
- CONTROLADOR SEMAFÓRICO FIXADO EM BANDEJA DA COLUMNA BASE
- CONTROLADOR SEMAFÓRICO FIXADO EM BASE DE CONCRETO

NOTAS – SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA:

- TODA A SINALIZAÇÃO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O CTB – CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO.
- TODOS OS ELEMENTOS DE SUSTENTAÇÃO A SEREM INSTALADOS NO LOCAL DEVERÃO SEGUIR O PADRÃO DEFINIDO CONFORME AS DESCRIÇÕES DO PROJETO.
- TODAS COLUMNAS A SEREM INSTALADAS DEVERÃO ESTAR A 0,8 METROS EM REFERÊNCIA AO ALINHAMENTO DE GUIA À CALÇADA, EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO.
- TODOS OS GRUPOS FOCALIS PREVISTOS NO PROJETO DEVERÃO SER DO TIPO LED.
- TODOS OS BRAÇOS PROJETADOS APRESENTADOS NO PROJETO SEM AS SUAS DIMENSÕES POSSUEM 4,70m DE COMPRIMENTO.