

遠端控制器 (Remoter)

- 連接電腦
- 控制連接器
- 電化學訊號的紀錄



電極連接器 (Connector)

- 免連接線
- 開機/連線後直接使用
- 1個至多個連接器可同時使用

產品規格表

Electrochemical Methods	(A) Cyclic voltammetry (CV) (B) Amperometry (IT) (C) Open circuit potentiometry (OCP) (D) Differential pulse voltammetry (DPV) (E) Square wave voltammetry (SWV) (F) Linear sweep voltammetry (LSV)
Range	(A) Voltage range scan : +2 ~ -2 (V) OCP voltage range : +1800 mV ~ -1800 mV (B) Current range : 1×10^{-3} ~ 1×10^{-10} (A) (C) Current resolution : 0.5% of current range (D) Maximum wireless distance : 20 m
Operation system	Window 7 and/or above
Communication	USB1.1 and 2.4G RF
Power	(A) Remoter input : DC 5V, 2A Connector input : DC 5V, 0.5A (B) Battery life : 1 ~ 6 Hr
Dimension	Remoter : 57.5 x 22.5 x 14.5 mm Connector : 58 x 20.5 x 18.5 mm
Weight	Remoter : ~ 15 g Connector : ~ 25 g

Zensor
R&D

禪譜科技股份有限公司
Zensor Research & Development Corporation
www.zensor.com.tw




Zensor MCP ECWP100

R&D

無線恆電位儀/電化學分析儀

Wireless Potentiostat/Electrochemical Analyzer

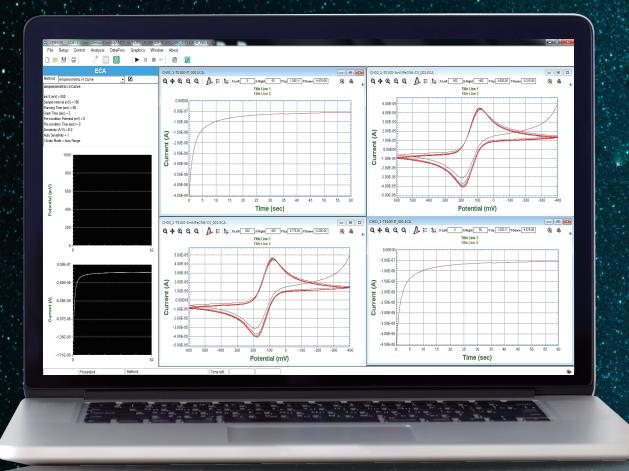

ECWP100S

遠端控制器 (Remoter)



ECWP100C

電極連接器 (Connector)



無線傳輸 遠端控制不須電極線，最遠距離20m。



ECA 單通道設計 一對一設計：可單獨或多對同時使用，個別或統一控制。



電化學方法 可設定6種的電化學方法。