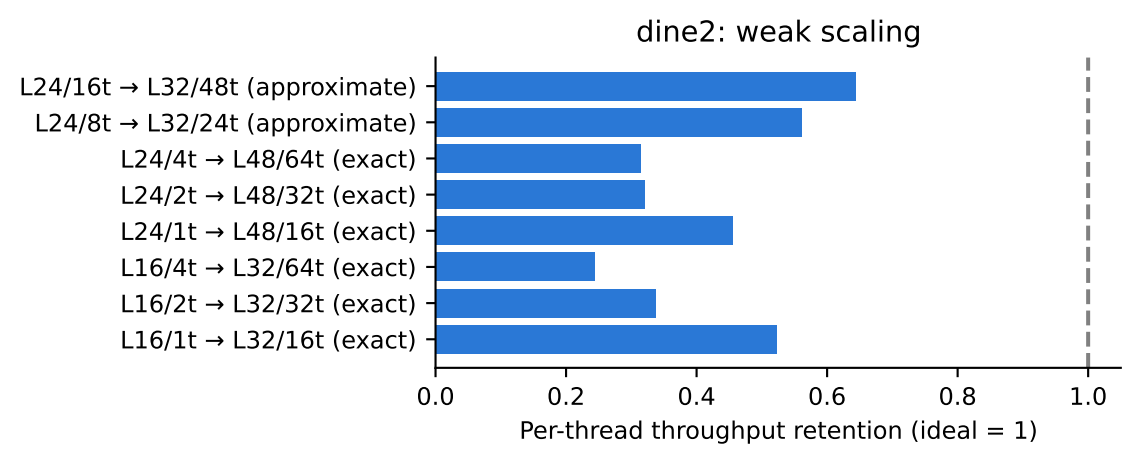
dine2: weak scaling
L24/16t → L32/48t (approximate)
L24/8t → L32/24t (approximate)
L24/4t → L48/64t (exact)
L24/2t → L48/32t (exact)
L24/1t → L48/16t (exact)
L16/4t → L32/64t (exact)
L16/2t → L32/32t (exact)
L16/1t → L32/16t (exact)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Per-thread throughput retention (ideal = 1)