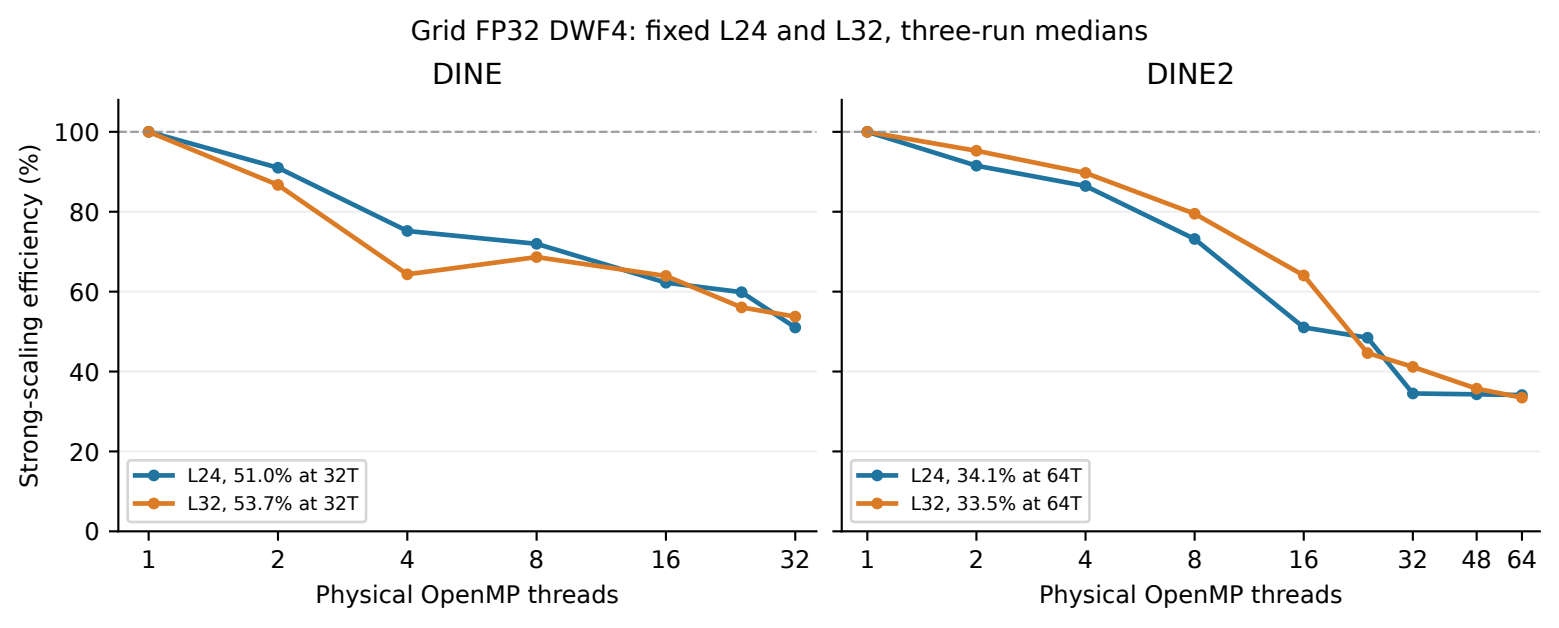
Grid FP32 DWF4: fixed L24 and L32, three-run medians
DINE
DINE2
Strong-scaling efficiency (%)
100
80
60
40
20
0
L24, 51.0% at 32T
L32, 53.7% at 32T
L24, 34.1% at 64T
L32, 33.5% at 64T
1
2
4
8
16
32
48
64
Physical OpenMP threads
Physical OpenMP threads