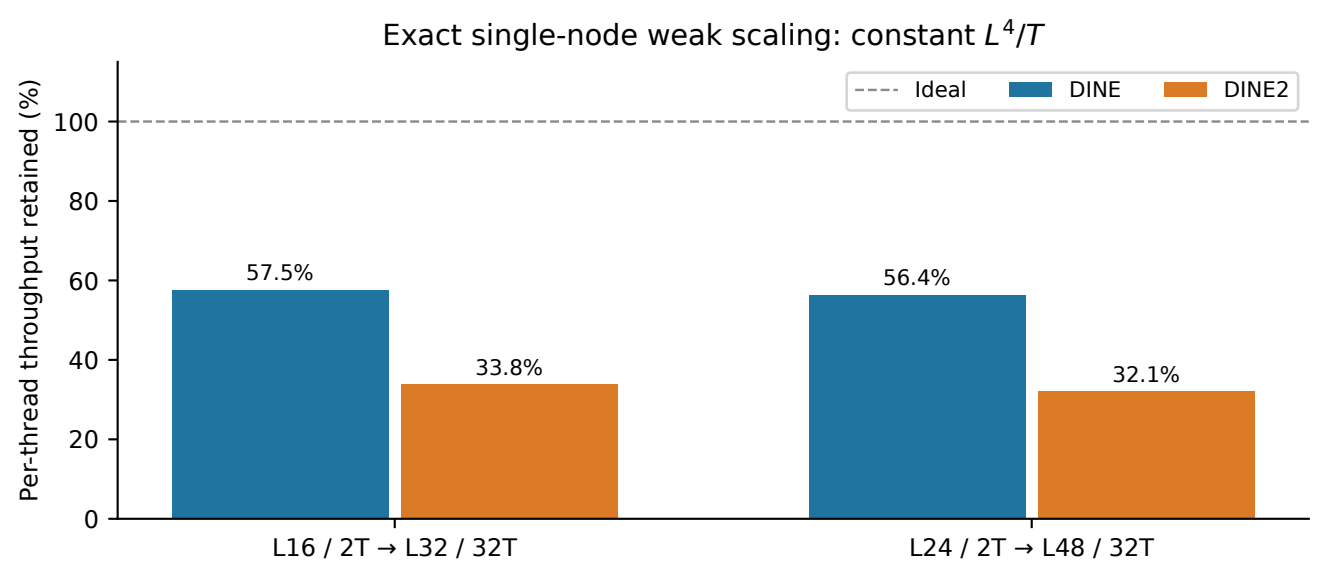
Exact single-node weak scaling: constant L^4/T
Ideal
DINE
DINE2
Per-thread throughput retained (%)
100
80
60
40
20
0
57.5%
33.8%
56.4%
32.1%
L16 / 2T → L32 / 32T
L24 / 2T → L48 / 32T