



СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2025-2026



СОДЕРЖАНИЕ



Компания Robe находится в Чешской Республике и производит высококачественные инновационные приборы динамического света, а также световые приборы с полным движением, совмещающие в себе цифровые технологии для профессиональных инсталляций в разных индустриях – культуры, развлечений, архитектурного освещения. Бренд Robe очень известен и все более уверенно завоевывает самые разные отрасли — приборы ROBE можно встретить на всевозможных сценах, в концертных залах, телевизионных студиях, в архитектурной подсветке и многих других инсталляциях по всему миру. Компания как и прежде сосредоточена на разработке и производстве высококачественного оборудования с использованием самых последних технологий, чтобы удовлетворять любые запросы – творческие и технические, своих многочисленных пользователей.

стр. 4



«TERBLY активно внедряет собственные инновации, такие как интеллектуальное управление светом, беспроводные технологии и интеграции с современными системами управления зданиями. Благодаря этому оборудование компании востребовано на крупнейших сценических площадках, в музеях, торговых центрах и архитектурных проектах по всему миру. Вся продукция проходит многоступенчатое тестирование на надежность, долговечность и соответствие заявленным характеристикам. TERBLY предлагает индивидуальные решения под задачи клиентов, обеспечивая гибкость производства и поддержку на всех этапах реализации проектов.»

стр. 21



Собственный бренд компании LTM. PSL Lighting объединяет широкий ассортимент оборудования: профессиональные театральные светильники, пульта управления световыми приборами, генераторы эффектов.

Каталог

стр. 26



Собственный бренд компании LTM, основанный в 2017 году. В ассортименте XLine Light представлены все виды бюджетного светового оборудования, такие как приборы полного движения, прожекторы PAR, дискотечные приборы, генераторы эффектов и DMX контроллеры. Каждый год мы пополняем нашу линейку новыми моделями, что позволяет нам идти в ногу со временем и предоставлять самые новейшие решения. Бренд зарекомендовал себя в различных проектах и успешно реализуется в оптовом и розничном сегменте.

стр. 28



Стойки для микрофонов, акустических систем, светового оборудования, а также для гитар, клавиш и прочих музыкальных инструментов. Разработано и изготовлено по заказу LTM.

стр. 35



LEDPOINTE



SVB1



SVOPATT

	LEDPOINTE	SVB1	SVOPATT
Описание модели	Светодиодный прибор полного вращения	Светодиодный прибор полного вращения	Светодиодный прибор статичный
Источник света	TE™ 280W XP White LED Engine	7 x 40 Вт RGBW мультичип светодиодов, центральный диод содержит дополнительный светодиод для строба (200W)	9 модулей. 7 x 40W RGBW светодиодов мультичип и 20 x 10W белых стробоскопических светодиодов в каждом
Максимальная потребляемая мощность, Вт	400	330	2400
Ресурс, ч	Typical lumen maintenance: L70/B50 @ 50.000 hours LED life expectancy: min. 50.000 hours	50 000	50 000
Угол раскрытия луча, град.	1,8 - 44	3,8° - 50° моторизированный зум	3,8° - 50° моторизированный зум
Эффекты	Колесо цвета: 13 дихроичных фильтров + белый Колесо вращающихся гобо: 9 + открытый Колесо статичных гобо: 11 + открытый	Режим смешивания цвета RGBW или CMY Переменная CTO: 2.700 К - 8.000 К Виртуальное колесо цвета с 66 предустановленными программами Эффект галогенной лампы на оттенках белого Предустановленные различные эффекты стробоскопа и пульсации	Режим смешивания цвета RGBW и CMY Переменная CTO: 1 700K – 20 000K Отключение канала зеленого цвета. Независимое управление каждым пикселем RGBW. 9 индивидуально управляемых зон стробирования
Режим работы	1 режим DMX	3 режима DMX	4 режима DMX
DMX-каналы	39	28, 61, 58	21, 124, 286, 384
Управление	USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN	USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN	USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN
Дисплей	QVGA Robe - сенсорный экран с резервным питанием от батареи, датчик гравитации для автоматического выравнивания экрана	QVGA ЖК сенсорный дисплей, гравитационный датчик, автономная работа с тремя редактируемыми программами (до 100 шагов каждая)	Сенсорный дисплей QVGA Robe с аварийным питанием от батареи, гравитационным сенсором для автопозиционирования экрана и логом операционной памяти с RTC
Позиционирование Pan/Tilt, град.	540/270	540° / 360°	—
Диммер	0-100%	Диммер высокого разрешения 0 - 100%	Диммер высокого разрешения 0 - 100%
Фокус	Моторизированный зум и фокус	Моторизированный зум и фокус	—
Рабочее напряжение, В	100 - 240 В, 50/60 Гц	100-240 В, 50/60 Гц	100-240 В, 50/60 Гц
Разъемы	5-pin XLR, RJ45, Neutrik powerCON TRUE1 in/out	DMX и RDM in/out: 5-pin XLR Neutrik powerCON in/out, RJ45	Коннекторы питания (вход/выход): Neutrik powerCON TRUE1 in/out Вход/выход DMX и RDM: заштеккерные 5-pin XLR Порт Ethernet: RJ45, встроенный свитч Epass™ 10/100 Mbps Выход питания: коннектор Amphenol
Цвет корпуса	Черный	Черный	Черный
Размер (ШxВxГ), мм	363 x 667 x 240	281 x 398 x 186	1162 x 545 x 216
Вес, кг	21	7,2	39,7
Крепление	2 пары 1/4 поворотных замков 2 скобы Omega bracket с быстрыми 1/4 поворотными замками	Универсальная рабочая позиция. Крепление для страховочного тросика	1
Комплектация	Адаптер Omega CL (2 шт). Кабель питания powerCON TRUE1 In	Инструкция. Адаптер Omega CL-regular	Инструкция, 2 скобы Omega Сетевой шнур powerCON TRUE1 In Перемычка: 2 м



T.5 PROFILE



ROBIN T15 FRESNEL



WTF! /W EP

	T.5 PROFILE	ROBIN T15 FRESNEL	WTF! /W EP
Описание модели	Световой прибор полного движения	Профильный прожектор	Стробоскоп полного вращения
Источник света	Светодиодный сменный модуль MSL™ 350W Multi-Spectral	Светодиодный модуль MSL-TE™ 350W	72 x 20Вт белых стробирующих светодиода, 116 x 10Вт теплых белых + 88 x 5Вт янтарных светодиодов, 16 x 60Вт RGBW-светодиодов мультичип
Цветовая температура	2 700K - 8 000K	—	—
Максимальная потребляемая мощность, Вт	480	440	1350
Ресурс, ч	минимум 40 000 часов	минимум 50 000 часов	40 000
Угол раскрытия луча, град.	5° – 55°	—	Белые светодиоды: 98° x 14° – 125° x 97° Светодиоды RGBW: 13° – 95°
Эффекты	Колесо вращающихся гобо: 7 индексированных и сменных гобо для проекционных и простран- ственных эффектов + открытая позиция. Все гобо отобраны для применения в театре и на ТВ	Смешение цветов: CMY/RGB или RGBAL Белый цвет: Изменяемая CCT. Стандартный диапазон 2 700K – 8 000K, расширенный диапазон 1 800K – 10 000K Фильтры DataSwatch™: предустановлено 237 цветов и оттенков, включая температуру белого 2700K, 3200K, 4200K, 5600K	Режим смешивания цвета RGBW или CMY Переменная CTO: 2700K – 10 000K Белая зона: изменяемая 1800K – 3200K и фиксированная 6500K Коррекция канала зеленого цвета
Режим работы	Stand-alone, 3 редактируемые программы (до 100 шагов каждая)	6 режимов DMX	5 режимов DMX
DMX-каналы	49, 33, 53	20, 10, 24, 7, 2, 1	2, 44, 64, 106, 141
Управление	USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN	USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN	USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN, Kling-Net
Дисплей	Сенсорный дисплей QVGA Robe с аварийным питанием от батареи, гравитационным сенсором для автопозиционирования экрана и логом операционной памяти с RTC	Двухстрочный с 4 кнопками управления	—
Позиционирование Pan/Tilt, град.	540° / 270°	—	—
Диммер	0 – 100%	8 или 16 bit (внутреннее 18 bit)	Диммер высокого разрешения 0 – 100%
Фокус	Моторизованный зум и фокус	—	—
Рабочее напряжение, В	100–240 В, 50/60 Гц	100-240 В, 50/60 Hz	100-240 В, 50/60 Гц
Разъемы	Коннектор питания: Neutrik powerCON TRUE1 Коннекторы ввода/вывода данных: защелкивающиеся 3- и 5-pin XLR Вход Ethernet: RJ45 Вход/выход Ethernet: RJ45 (вместо 3-pin XLR) для свитчера Embedded Epass™ 10/100 Mbps (опция)	Коннекторы питания (вход/выход): Neutrik powerCON TRUE1 in/out Коннектор ввода/вывода данных: защелкивающийся 5-pin XLR Порт Ethernet: RJ45 Свитчер Epass™ 10/100 Mbps (опционально)	Коннекторы питания (вход): Neutrik powerCON TRUE1 Вход/выход DMX и RDM: IP65, защелкивающиеся 3- и 5-pin XLR Порт Ethernet: IP65 RJ45, встроенный свитчер Epass™ 10/100 Mbps
Размер (ШхВхГ), мм	372 x 648 (голова в вертикальной позиции) x 251 (голова в вертикальной позиции)	321 x 493 x 498	608 x 489 x 283
Вес, кг	20,8	12	30
Крепление	2 скобы Omega с поворотными замками (1/4 поворота) Крепление для страховочного тросика	На лире вертикально или горизонтально. Точка подвеса: M12 Крепление для страховочного тросика	—
Комплектация	Инструкция; Адаптер Omega Adaptor (CL 2 шт.); Шнур питания с коннектором powerCON TRUE1 In	Инструкция Адаптер рамки фильтра	Инструкция Адаптер Omega CL (2 шт.): 10980033 Кабель питания powerCON TRUE1 In
Класс защиты	—	IP20	—



ROBIN SPIKIE+

Источник света	60 Вт RGBW LED мультитип
Максимальная потребляемая мощность, Вт	100
Ресурс, ч	20 000
Угол раскрытия луча, град.	4° - 28°
Эффекты	■ Режим смешивания цветов: RGBW или CMY; ■ Переменная СТО 2700 - 8000 К; ■ Виртуальное колесо цвета с 66 предустановленными цветами LEE + 12 цветов, эквивалентных Robin BMFL + 10 пользовательских цветов; ■ Эффект галогенной лампы на оттенках белого: 2700 К и 320 ■ Эффект радуги: изменяемая скорость в обоих направлениях ■ MCFE™ - Multi-Coloured Flower Effects – потрясающие пространственные эффекты, основанные на создании лучей различных цветов, вращающихся в обоих направлениях с различной скоростью (запатентованная технология) ■ 3-фасеточная круговая призма, поворачивающаяся в обоих направлениях с изменяемой скоростью ■ Моторизованный зум ■ Стробоскопический эффект: изменяемый, до 20 вспышек/сек ■ Предустановленные различные эффекты стробоскопа и пульсации. ■ Диммер с высоким разрешением: 0 – 100%
Режим работы	2 режима DMX, 3 редактируемые программы, до 100 шагов каждая, Stand-alone
DMX-каналы	27, 21
Управление	USITT DMX-512, RDM
Дисплей	двухстрочный дисплей и 4 кнопки
Позиционирование Pan/Tilt, град.	360 / 360 с плавной регулировкой вращения
Диммер	Диммер с высоким разрешением: 0 – 100% (8 или 16 bit)
Рабочее напряжение, В	100–240В, 50/60Гц
Разъемы	3-pin и 5-pin XLR; Neutrik PowerCon
Размер (ШхВхГ), мм	277 x 408 (голова в вертикальной позиции) x 147
Вес, кг	7,3



ROBIN PAINT

Источник света	Сменный модуль TE™ 310W White
Максимальная потребляемая мощность, Вт	440
Ресурс, ч	50000
Эффекты	■ Cyan / Magenta / Yellow: 0 – 100% ■ Виртуальная СТО ■ Коррекция канала зеленого цвета ■ Колесо цвета: 9 диодных фильтров + белый ■ Колесо статичных гобо: 9 гобо + открытая позиция ■ Шаттер: модуль Plano4™, 4 индивидуально управляемые шторки плюс модуль, вращающийся на +/- 60° ■ Призма: 8 - ифасеточная, вращающаяся в обоих направлениях с изменяемой скоростью ■ Ирис: моториз., бесступенчатый, эффект пульсации до 3Hz ■ Моторизованный зум и фокус ■ Фрост-фильтр 5° в комплекте и система быстрой смены фильтров MagFrost™ ■ Стробирование с изменяемой скоростью до 20Hz. ■ L3™ (Low Light Linearity) диммирование с разрешением 18 bit для сверхплавного ухода в темноту ■ Крайне низкий уровень шума для применения в театре и на ТВ ■ Система подавления мерцания Cpulse™ для HD и UHD камер, готовность к работе с 8K и 16K ■ Технология AirLOC™ (Less Optical Cleaning) уменьшает прохождение воздушных потоков через оптику, что улучшает качество работы и увеличивает интервалы между чистками.
Режим работы	Режим DMX: 1. Каналы управления: 43
Управление	Настройка и адресация: ROBE Navigation System 2 (RNS2) Сенсорный дисплей QVGA Robe с аварийным питанием от батареи, гравитационный сенсор для автопозиционирования экрана и логотом операционной памяти с RTC, встроенный анализатор ошибок, работа в режиме stand-alone с 3 редактируемыми программами (100 шагов в каждой) Протоколы: USITT DMX-512, RDM ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN REAP™ - Robe Ethernet Access Portal. REAP™ – Robe Ethernet Access Portal Беспроводная технология Lumen Radio CRMX™ (опция) Erass™: поддержка сетевой коммуникации по Ethernet при выключенном питании (поддержка)
Дисплей	Сенсорный дисплей QVGA Robe с аварийным питанием от батареи
Позиционир. Pan/Tilt, град.	Pan: 540°, Tilt: 270°
Диммер	16 bit (внутреннее 18 bit)
Шаттер	8 bit
Фокус	8 или 16 bit
Рабочее напряжение, В	100-240V, 50/60Hz
Разъемы	Коннекторы питания (вх/вых): Neutrik powerCON TRUE1 Коннекторы ввода/вывода данных DMX и RDM: защелкивающиеся 5-pin XLR. Порт Ethernet: RJ45, встроенный свитч Erass™ 10/100 Mbps (опционально)
Класс защиты	IP20
Размер (ШхВхГ), мм	367 x 619 x 219
Вес, кг	19.6
Крепление	Вертикально или горизонтально. Универсальная рабочая позиция. Точки подвеса: 2 пары поворотных замков (1/4 поворота). 2 адаптера Omega с поворотными замками (1/4 поворота). Крепление для страховочного тросика Стопор Pan/Tilt для транспортировки
Комплектация	Инструкция. Адаптер Omega CL-regular Кабель питания powerCON TRUE1 In



ROBIN T1 FRESNEL

Источник света	Мультиспектральный светодиодный MSL™
Максимальная потребляемая мощность, Вт	750
Ресурс, ч	40 000
Угол раскрытия луча, град.	8° – 60° необходимый в театре и на телевидении
Эффекты	- Откалиброванные белые, другие цвета откалиброваны с помощью системы RCC™ (Robe Colour Calibration), автоматическая или принудительная калибровка источника - Система смещения цветов CMY/RGB или RGBAL - Изменяемая CCT: 2 700K - 8 000K - Виртуальное колесо цвета: предустановленные 237 цветов и оттенков, включая белый 2 700K, 3 200K, 4 200K, 5 600K и 8 000K - Эффект лампы накаливания: 2 700K, 4 200K Scrim: градиентный фильтр с настройкой позиции, вращение модуля +/- 180° (запатентованная технология) - Фрост: легкий 0,5° для смягчения гобо или шторок, средний 10° для применения в театре и на ТВ - Моторизованный зум - Коррекция цветов края луча - Стробоскоп с изменяемой скоростью до 20 Hz - Различные предустановленные эффекты стробирования и пульсации - L3™ - (Low Light Linearity) диммирование с разрешением 18 bit для сверхплавного ухода в темноту - Крайне низкий уровень шума для применения в театре и на ТВ
Режим работы	Протоколы: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN
DMX-каналы	DMX: 3
Управление	Настройка и адресация: Robe Navigation System 2 (RNS2) Сенсорный дисплей QVGA Robe с аварийным питанием от батареи, гравитационным сенсором для автопозиционирования экрана и логом операционной памяти с RTC. Работа в режиме stand-alone, 3 редактируемые (до 100 шагов в каждой), встроенный анализатор ошибок, управление приложением NFC
Позиционирование Pan/Tilt, град.	Pan: 540°, Tilt: 280°
Диммер	8 или 16 bit (внутреннее 18 bit)
Рабочее напряжение, В	100-240 V, 50/60 Hz
Разъемы	Коннектор питания: Neutrik PowerCon TRUE1 Коннекторы ввода/вывода данных: защелкивающиеся 3-pin и 5-pin XLR Порт Ethernet: RJ45 Порт Ethernet ввода/вывода: RJ45 (вместо 3-pin XLR) для свитчера Epass™ 10/100 Mbps (опционально)
Класс защиты	IP20
Цвет корпуса	Черный
Размер (ШхВхГ), мм	400 x 712 x 258
Вес, кг	22,6
Комплектация	Инструкция Адаптер крепления Omega CL-regular (2 шт) : 10980033 Шнур питания с коннектором powerCON TRUE1 In Рамка крепления фильтра Распределитель: 10980535



ROBIN LEDBEAM 350

Источник света	12 x 40W RGBW мультичип светодиодов
Максимальная потребляемая мощность, Вт	450
Ресурс, ч	минимум 50 000 часов
Угол раскрытия луча, град.	3,8° – 60°
Эффекты	- Смещение цветов RGBW или CMY - Белый цвет: управляемая CCT 2 700K – 8 000K - Фильтры DataSwatch™: предустановлены 66 цветов и оттенков, включая температуру белого 2 700K, 3 200K, 4 200K, 5 600K и 8 000K - Эффект лампы накаливания: 750W, 1 000W, 1 200W, 2 000W, 2 500W с эмуляцией белого цвета 2 700K – 4 200K (сдвиг красного и температурная задержка) - Моторизованный зум - Стробирование с изменяемой скоростью (макс. 20 вспышек в секунду), предустановленные эффекты стробирования и пульсации - Высокое разрешение диммера: 0 - 100% - L3™ (Low Light Linearity) – сверхплавное диммирование с разрешением 18 bit - Cpulse™ для подавления мерцания при работе с камерами HD и UHD, готовность к работе с 8K и 16K - Сверхтихий режим для театра и ТВ
Режим работы	3 режима DMX
DMX-каналы	22, 16, 24
Управление	stand-alone с 3 редактируемыми программами (до 40 шагов в каждой) Протоколы: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN (опционально) REAP™ – Robe Ethernet Access Portal Беспроводная технология Lumen Radio CRMx™ (опция)
Дисплей	двухстрочный LCD дисплей с 4 кнопками
Позиционирование Pan/Tilt, град.	Pan: 540° стандартное 450° уменьшенное Tilt: 228°
Диммер	16 bit (внутреннее 18 bit)
Рабочее напряжение, В	100-240 V, 50/60 Hz
Разъемы	Neutrik powerCON TRUE1, защелкивающийся 5-pin XLR
Класс защиты	IP20
Цвет корпуса	черный
Размер (ШхВхГ), мм	320 x 426 x 220
Вес, кг	9,85
Крепление	Подвес: вертикально или горизонтально Универсальная рабочая позиция Точки подвеса: 2 пары поворотных замков (1/4 поворота) 2 адаптера Omega с поворотными замками (1/4 поворота) Крепление для страховочного тросика
Комплектация	Инструкция Адаптер Omega CL-regular



ROBIN TETRAX

Описание модели	Разработанный на базе успешного Tetra1™, TetraX™ обладает высокой скоростью вращения и добавляет динамики любому шоу. Эта модель способна создать острые лучи с углом 4° в каждом из девяти пикселей, образуя световой занавес, который понравится всем художникам. Равномерность и плавный моторизованный зум 11:1 позволяют получить заливку лучами в 45° TetraX™ удивит и MCFFE™ (Multi-Coloured Flower Effect). MCFFE™ – это острые цветные лучи, вращающиеся в обоих направлениях с изменяемой скоростью. Эта модель обладает смешением цветов RGBW и CMY, изменяемой CCT от 2700K до 8000K, эмуляцией лампы накаливания и сверхплавным диммированием. Технология Erass™ поможет в сетевых подключениях, а множество поддерживаемых протоколов облегчат управление с медиасервера или по DMX TetraX™ превзойдет ваши ожидания!	
	Источник света	9 x 40W RGBW LED мультитип
	Макс. потребляемая мощность, Вт	320
Эффекты	Ресурс, ч	50 000
	Смешение цветов RGBW или CMY Индивидуальное управление каждым RGBW-пикселем Настраиваемая CCT: 2700K – 8000K Эффект лампы накаливания: 750W, 1000W, 1200W, 2000W, 2500W с эмуляцией белого цвета 2700K – 4200K (сдвиг красного и температурная задержка) Фильтры DataSwatch™: предустановлены 66 цветов и оттенков, включая температуру белого 2700K, 3200K, 4200K, 5600K и 8000K Предустановленные эффекты пикселей с цветами, диммированием, стробированием, волнами и пульсациями с различными направлениями и скоростью 3 x MCFFE™ (Multi-Coloured Flower Effects) – вращение лучей с различными цветами, направлениями и управляемой скоростью Моторизованный зум Стробирование с изменяемой скоростью (макс. 20 вспышек в секунду), предустановленные эффекты стробирования и пульсации Высокое разрешение диммера: 0 – 100% L3™ (Low Light Linearity) – сверхплавное диммирование с разрешением 18 bit	
	Управление	USITT DMX-512, RDM, Art-Net, MA Net, MA Net2, sACN, Kling-Net
Дополнительно	Позиционирование Pan/Tilt, град.	Pan 540° / Tilt: 205°
	Диммер	16 bit (внутреннее 18 bit)
	Класс защиты	IP20
Комплектация	Размер (ШхВхГ), мм	512 x 368 x 205
	Вес, кг	15,7
	Инструкция Адаптер Omega CL-regular Кабель питания powerCON TRUE1 In	
Дополнительно	Универсальная рабочая позиция Точки подвеса: 2 пары поворотных замков (1/4 поворота) 2 адаптера Omega с поворотными замками (1/4 поворота) Крепление для страховочного тросика	

FOOTSIE2

Источник света	48 x 4W WW/TW или 3W RGBW High Power Single Chip LEDs
Ресурс, ч	50 000
Угол раскрытия луча, град.	55° x 50°
Эффекты	■ Смешение цветов RGBW/CMY или TW ■ 4 индивидуально контролируемые зоны светодиодов ■ CCT: WW 3 000K; TW настраиваемая 2 700K - 6 500K; RGBW настраиваемая 2 700K - 8 000K ■ Коррекция канала зеленого цвета ■ Эффект лампы накаливания: 750W, 1000W, 1200W, 2000W, 2 500W с эмуляцией белого цвета 2 700K – 4 200K (сдвиг красного и температурная задержка) ■ Фильтры DataSwatch™: предустановлено 237 цветов и оттенков, включая температуру белого 2700K, 3200K, 4200K, 5600K и 8000K ■ Предустановленные эффекты стробирования и пульсации ■ Стробирование с изменяемой скоростью ■ Диммирование с высоким разрешением: 0 – 100% ■ L3™ (Low Light Linearity) диммирование с разрешением 18 bit для сверхплавного ухода в темноту ■ Крайне низкий уровень шума для применения в театре и на ТВ ■ Система подавления мерцания Crulser™ для HD и UHD камер, готовность к работе с 8K и 16K ■ Синяя неяркая подсветка BluMark™ для обозначения краев сцены ■ Цветовая температура: TW Variable 2.700K - 6.500K / RGBW Variable 2.700K - 8.000K ■ Электронный строб с частотой до 20Hz ■ 2-х строчный дисплей и 4 кнопки управления
Режим работы	Протоколы: USITT DMX-512, RDM
DMX-каналы	WW: 13 каналов; TW: 20 каналов; RGBW: 36 каналов
Диммер	8 или 16 bit (внутреннее 18 bit)
Протоколы	USITT DMX-512, RDM
Рабочее напряжение, В	100-240 V, 50/60 Hz
Макс. потребляемая мощность, Вт	85
Разъемы	Коннектор входа/выхода: IP65 Neutrik powerCON TRUE1 in/out Вход/выход данных DMX и RDM: защелкивающийся IP65 5-pin XLR
Энергопотребление, Вт	85
Класс защиты	IP65
Цвет корпуса	Черный
Размер (ШхВхГ), мм	1229 x 52 x 338,6
Вес, кг	21,2
Комплектация	Инструкция Соединительный сетевой кабель powerCON TRUE1 In/Out, EU, 0.90 m. (уличное применение)



	T1 PROFILE / T1 PROFILE FS	SILVERSCAN
Описание модели	Новый революционный светодиодный источник этого прибора, MSL™ (Multi-Spectral Light), невероятно ярк - он имеет выход 10075 люмен. T1 обладает системой аддитивного управления цветами CMY, фильтрами DataSwatch™ с 237 предустановленными цветами, алгоритмом RCC™ (Robe Colour Calibration) нового поколения, радикально новой системой их создания и широким диапазоном управления CCT от 2700K до 8000K, поэтому вы можете получить любой оттенок. Система диммирования с разрешением 18 бит прекрасно подойдет для театра, а высокий индекс CRI поможет правильно передать тон кожи, что так необходимо в театре, на телевидении и в кино. Для телестудий будут удобны такие функции как включение и выключение канала зелёного цвета, технология исключения возникновения фликера Cpulse™. Также у T1 есть кашетирующие шторки, вращающийся на +/- 60°, зум с динамическим фокусом, различные фрист-фильтры, потрясающие гобо, колесо анимации и призма. Полный контроль всех этих функций сделает любое шоу, постановку или передачу незабываемыми.	Белый светодиодный модуль 350 Вт со световым выходом 8200 лм создает яркий луч с равномерным пятном. Срок службы прибора 20 000 часов. Цветовая температура 6.500 К. Плавные переходы установленных ярких цветов создаются благодаря системе смешения CMY и колесу цвета. Колеса с 7 вращающимися и 9 статичными гобо создают пространственные эффекты. Зум варьируется от 9° до 27°. Ирис - моторизованный, бесшаговый и сверхбыстрый. Встроенный анализатор ошибок. Электронная регулировка питания. Прибор устанавливается вертикально или горизонтально. Благодаря множеству функций и эффектов прибор SilverScan™ может использоваться в шоу любой сложности.
Источник света	Мультиспектральный светодиодный MSL™ 550 W	Белые светодиоды 350 Вт, цветовая температура 6 500K
Макс. потребляемая мощность, Вт	750	400
Ресурс, ч	минимум 30 000 часов	20 000
Угол раскрытия луча, град.	7° - 49°	9° - 27°, Система оптического зумирования 4,5:1
Эффекты	Колесо вращающихся гобо, колесо анимации, шторки, 6-фасеточная призма; Эффект лампы накаливания: 750W, 1000W, 1200W, 2000W, 2500W, выкл. канала зеленого; Настраиваемый CRI: 80 - 90+; Ирис: моторизованный, бесступенчатый, пульсация до 3 Гц; Фрист: легкий 0,5° для смягчения гобо или шторок, средний 10° для применения в театре и на ТВ; Стробоскоп с изменяемой скоростью до 20 Гц; Различные предустановленные эффекты стробирования и пульсации	Колесо цвета - 6 фикс. дихроичных фильтров + белый (позиционирование колеса цвета: 8 бит); колесо статичных гобо - 9 статичных гобо + открытая позиция (позиционирование колеса статичных гобо: 8 бит); виртуальное колесо цвета с 66 предустановленными цветами; 7 вращающихся гобо, индексируемые, сменные стеклянные с системой «SLOT&LOCK» (для легкой смены гобо) + открытая позиция (индексация и вращение гобо: 8 или 16 бит); призма - 3-фасеточная круглая вращающаяся; ирисовая диафрагма - моторизованная, бесшаговая; фрист - изменяемый, заменяемый фильтр 20°; опционально 1°, 10° и 30°; эффект стробирования; эффект пульсации до 3 Гц;
Режим работы	Stand-alone, 3 редактируемые программы (до 100 шагов каждая)	2 режима DMX; stand-alone; 3 редактируемые (до 100 шагов в каждой)
DMX-каналы	49, 33, 53	32, 26
Управление	USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN	Standard and Speed; Robe Navigation System 2 (RNS2); USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN
Дисплей		
Позиционир. Pan/Tilt, град.	540° / 280°	180°/55°
Диммер	8 или 16 bit (внутренний 18 bit)	8 или 16 бит (внутреннее 18 бит)
Фокус	Моторизованный зум и фокус	Моторизованный 8 или 16 бит
Рабочее напряжение, В	100-240 В, 50/60 Гц	100-240 В, 50/60 Гц
Разъемы		
Размер (ШхВхГ), мм	400 x 706 (голова в вертикальной позиции) x 258 (голова в вертикальной позиции)	373 x 736 x 377
Вес, кг	24,3	16
Крепление		Установка: вертикально или горизонтально; Универсальная рабочая позиция; Точки подвеса для скоб; Страховочный тросик 35 кг; Потолочное крепление
Комплектация		Инструкция; Шнур питания с коннектором powerCON TRUE1 In



MEGAPOINTE



POINTE



MINIPOINTE

	MEGAPOINTE	POINTE	MINIPOINTE
Источник света	Osram Sirius HRI 470 W RO	Osram Sirius HRI 280 W RO	Osram Sirius HRI 140 W RO
Макс. потребляемая мощность, Вт	670	470	260
Угол раскрытия луча, град.	в режиме Beam - 1,8°-21°, в режиме Spot - 3°-42°	В режиме Beam: 2,5° - 10° В режиме Spot: 5° - 20°	3°
Эффекты	Колесо цвета: 13 дихроичных фильтров + открытая - Вращающееся колесо гобо: 9 вращающихся, индексируемых и сменных гобо + открытая - Статическое колесо гобо: 14 гобо + открытое - Анимационное колесо: Алюминиевое колесо анимации, используемое отдельно или в сочетании с гобо, вращающееся в обоих направлениях с переменной скоростью - Инновационный эффект Двигатель, состоящий из 6 призм, размещенных на двух колесах, производящих 12 различных эффектов луча и цветка (заявка на патент) - Формирователь луча, эмулирующий обрамляющие жалюзи и создающие прямоугольные формы луча, вращающиеся и индексируемые (заявка на патент)	Колесо цвета: 13 заменяемых дихроичных фильтров + открытая позиция Колесо вращающихся гобо: 9 вращающихся индексируемых заменяемых SLOT&LOCK стеклянных гобо + 14 статичных + открытая позиция 2 призмы: 6- и 8-фасеточные, вращающиеся в обе стороны с регулируемой скоростью Frost effect	Колесо цвета: 13 дихроичных фильтров + открытая; Колесо статичных гобо: 10 гобо + 3 формирователя луча + открытый, толщина 0,5 мм, диаметр изображения гобо - 6,8 мм; Фрост эффект: отдельный, варьируемый; Формирователь луча: разнообразная форма, индексируемый и вращающийся; DFE - Dynamic Flower Effect (Динамический Эффект Цветка) - создание впечатляющих лучевых эффектов в воздухе, которые могут менять форму и скорость вращения
Режим работы	2 режима DMX, 3 редактируемые программы (до 100 шагов каждая), работа в режиме Stand-alone	3 режима протокола DMX, 3 редактируемые программы, до 100 шагов каждая, Stand-alone, Управление движением: трекинг или вектор	3 режима DMX, 3 редактируемые программы, до 40 шагов каждая, Stand-alone
DMX-каналы	39, 34	24, 16, 30	22, 17, 27
Управление	USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN	USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN	USITT DMX-512, RDM
Дисплей	сенсорный экран QVGA Robe с резервным аккумулятором, гравитационным датчиком для автоматического позиционирования экрана, журналом обслуживания оперативной памяти с RTC	QVGA Robe - сенсорный экран с резервным питанием от батареи, датчик гравитации для автоматического выравнивания экрана	2-рядный LCD дисплей и 4 кнопки
Позиционирование Pan/Tilt, град.	540/270	540/270	540/270 (16 бит)
Диммер	8 или 16 bit	8 или 16 bit	8 или 16 bit
Фокус	Моторизованный	Моторизованный	Моторизованный
Рабочее напряжение, В	100-240 В, 50/60 Гц	100-240, 50/60 Гц	100 - 240 В, 50/60 Гц
Разъемы	3-pin и 5-pin XLR, RJ45, Neutrik PowerCon	3-pin и 5-pin XLR, RJ45, Neutrik PowerCon	5-pin XLR; Neutrik PowerCon
Размер (ШxВxГ), мм	396 x 640 x 230	364 x 575 x 250	317 x 480 x 204
Вес, кг	22	15	11,8
Крепление	Монтажные точки: 2 пары стопорных точек на 1/4 оборота, 2x Omega-адаптеры с быстрыми замками 1/4 оборота, передвижные замки	2 пары 1/4 поворотных замков, 2 скобы Omega bracket с быстрыми 1/4 поворотными замками	Точки крепления: 2 пары четверть-поворотных замков; 2 скобы Omega с быстрыми четверть-поворотными замками
Дополнительно	EMS: Электронный Стабилизатор Движения позволяет гасить вибрации монтажных конструкций; Встроенный анализатор для легкого обнаружения неисправностей; Доступна беспроводная версия передачи сигнала DMX: CRMX™ технология от Lumen Radio (опция)		



ROBIN FORTE

	ROBIN FORTE
Описание модели	Световой прибор полного вращения. Источник света: TE™ 1.000W White LED TRANSFER-ABLE ENGINE
Источник света	Сменный белый светодиодный модуль TE™ 1000W
Максимальная потребляемая мощность, Вт	1250
Ресурс, ч	50 000
Угол раскрытия луча, град.	5°-55°
Эффекты	Cyan: 0 - 100%; Magenta: 0 - 100%; Yellow: 0 - 100% Управляемая СТО: 3000K – 6700K Колесо цвета 1: 5 фиксированных дихроичных цветов + белый Колесо цвета 2: 5 сменных цветов + белый Шторки: 4 шторки с индивидуальным управлением + поворот всего модуля +/-
Режим работы	DMX, stand alone, 3 ред. программы (до 100 шагов в каждой)
DMX-каналы	54
Управление	Протоколы: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN, Webnet. Доступна модель с беспроводным модулем управления (Robin Forte/W)
Дисплей	Сенсорный дисплей QVGA Robe с аварийным питанием от батареи, гравитационным сенсором для автопозиционирования экрана и логом операционной памяти с RTC
Позиционирование Pan/Tilt, град.	Pan: 540° / Tilt: 270°
Диммер	16 bit (внутреннее 18 bit)
Шаттер	4 движущиеся шторки с поворотом +/- 25°. Плавное движение с управляемой скоростью, создание быстрых пространственных эффектов. Поворот модуля шторок на +/- 60°
Фокус	16 bit
Рабочее напряжение, В	100-240 V, 50/60 Hz
Класс защиты	IP20
Цвет корпуса	черный
Размер (ШхВхГ), мм	483,5 x 843 x 288,5
Вес, кг	39,5
Комплектация	Руководство пользователя, скобы Omega (2 шт)
Дополнительно	





	CUETE	TARRANTULA	SPIIDER
Описание модели	CUETE™ намного мощнее, чем кажется. Он выдает чистый белый луч со световым потоком 5 300 люмен. Для достижения такой производительности, легкости обслуживания и стабильности параметров прибор оснащен нашим запатентованным сменным белым светодиодным модулем TE™ 120W White. Луч с углом 16 градусов имеет дистанционное управление фокусировкой, а замена линзы позволит получить угол 22 градуса для помещений меньшего объема. Компактный корпус CUETE™ наполнен инновациями Robe. К ним относятся система подавления мерцания CPulse™ для камер HD и UHD, система ультраплавного диммирования L3™ и технология AirLOC™, позволяющая сохранять оптические элементы в идеальной чистоте намного дольше.	Прибор создает традиционный овальный луч с точной установкой границ необходимой области покрытия. Эксклюзивный эффект Flower добавит очарования и создаст дополнительный объем. Острые лучи светодиодного источника RGBW 60 Вт мультиплицируют вращаться в обоих направлениях с управляемой скоростью. Насыщенные и глубокие цвета, нежные пастельные тона, а также мягкие переходы создаются встроенной 18-битной системой диммирования. Динамические эффекты с легкостью достигаются независимым управлением каждого пикселя по DMX, sACN или Kling-Net. Варианты комплектации (опционально): с модулем формирования луча (BeamShaper) и с беспроводным модулем DMX.	Сверхяркий Spider – следующее поколение WashBeam. Уникальный прибор способен сделать и прекрасные пространственные эффекты с жестким лучом и равномерную заливку. Благодаря насыщенным цветам 19 светодиодов RGBW, он будет работать как отличный Wash с разрешением диммирования 18 bit. С индивидуальным управлением пикселями по протоколам DMX, sACN и внутренним объединением каналов HTP и Kling-Net, легко достижимы динамические эффекты. Центральный светодиод мощностью 60W имеет эффект Цветка и видимые многоцветные лучи с возможностью вращения в обе стороны с переменной скоростью, что дает еще один визуальный эффект для шоу.
Источник света	светодиодный модуль TE™ 120W White LED Engine	1 RGBW светодиод 60 Вт и 36 RGBW светодиодов по 30 Вт	1 RGBW светодиод 60 Вт и 18 RGBW светодиодов по 30 Вт
Макс. потребляемая мощность, Вт	220	1000	660
Ресурс, ч	50 000	20000	20 000
Угол раскрытия луча, град.	16° - фиксированный. Опционально: 24°	4°-50° моторизованный zoom	4°-50° моторизованный зум
Эффекты	Колесо цвета: 13 дихроичных фильтров + белый Колесо вращ. гобо: 9 вращающихся индексированных сменных гобо + открытая позиция, система slot & lock для быстрой смены гобо Колесо стат. гобо: 6 статичных гобо, включая 4 преобразователя луча + открытая позиция. Призма: 8 - фасеточная, вращающаяся в обоих направлениях с различной скоростью Фрост: 5° для равномерной заливки. Моторизованный фокус. Стробирование с измен. скоростью (макс. 20 вспышек/сек.), предустановленные эффекты стробирования и пульсации	Смешение цветов RGBW или CMY; Эффект световой радуги с изменяемой скоростью; Эффект галогенной лампы на оттенках белого 2700K и 3200K; Предустановленные эффекты пикселей с регулировкой цвета, диммирования, стробирования, волн и пульсации в разных направлениях и с изменяемой скоростью; Инновационный эффект цветка, вращающегося в обоих направлениях с переменной скоростью; Стробирование с изменяемой скоростью (макс. 20 вспышек в сек.)	Эффект световой радуги с изменяемой скоростью Эффект галогенной лампы Предустановленные эффекты пикселей Инновационный эффект цветка, вращающегося в обоих направлениях с переменной скоростью Эффект цветка, виртуальное колесо цвета
Режим работы	Протоколы: USITT DMX-512, RDM	6 режимов DMX, 3 редакт. программы до 100 шагов каждая, Stand Alone	4 режима DMX
DMX-каналы	DMX: 1	27, 47, 145, 158, 182, 195	49, 27, 33, 90
Управление	USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN (опционально)	USITT DMX-512, RDM, Art-Net, MA Net, MA Net2, sACN, Kling-Net	USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA net2, sACN, Kling-Net
Дисплей	Двухстрочный LCD дисплей с 4 кнопками	QVGA сенсорный экран с резервным аккумулятором, датчиком гравитации для автомат. позиционирования экрана и логом оперативной памяти с RTC, автономная работа, 3 редактируемые программы, каждая до 100 шагов	QVGA сенсорный экран с резервным аккумулятором, датчиком гравитации для автоматического позиционирования экрана и логом оперативной памяти с RTC, автономная работа
Позиционирование Pan/Tilt, град.	16 bit	540° / 220°	450° / 300°
Диммер	16 bit (внутреннее 18 bit)	8 или 16 bit (внутренний 18 bit)	8 или 16 bit (внутренний 18 bit)
Рабочее напряжение, В	100-240 V, 50/60 Hz	100-240 В AC, 50-60 Гц с автоматическим переключением	100-240 В AC, 50-60 Гц с автоматическим переключением
Разъемы	5-pin XLR, Neutrik powerCON TRUE1, Ethernet: RJ45, встроенный свитчер Epass™ 10/100 Mbps (опционально)	3-pin и 5-pin XLR; Ethernet/выход: разъем RJ45; Neutric powerCON TRUE2	3-pin и 5-pin XLR; Ethernet In: разъем RJ45; Neutrik PowerCon
Размер (ШхВхГ), мм	343 x 510 (голова в верт. позиции) x 220 (голова в горизонт. позиции)	508 x 587 x 257	477 x 390 x 286
Вес, кг	12,2	21,2	13,3



PROMOTION



T2 PROFILE



T2 FRESNEL

	PROMOTION	T2 PROFILE	T2 FRESNEL
Источник света	Мощный светодиодный модуль RGB LED, поддержка HD	мультиспектральный светодиодный модуль MSL™ 850 W	мультиспектральный светодиодный модуль MSL™ 850 W
Ресурс, ч	20000	40 000	40 000
Эффекты	Колесо цифровых гобо, колесо эффектов, видео, пространственные эффекты, вход для прямой трансляции	Колесо вращающихся гобо, колесо статичных гобо, колесо анимации, шаттер, 6-и-фасеточная круглая и линейная призмы	Колесо вращающихся гобо, колесо статичных гобо, колесо анимации, шаттер, 6-и-фасеточная круглая и линейная призмы
Режим работы	DMX: 1, RTC (real-time clock): программирование времени запуска и остановки видео. stand-alone	DMX: 1, RTC (real-time clock): программирование времени запуска и остановки видео. stand-alone	DMX: 1, RTC (real-time clock): программирование времени запуска и остановки видео. stand-alone
DMX-каналы	25	52, 36, 56	52, 36, 56
Управление	USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN	USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN	USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN
Дисплей	Сенсорный дисплей Robe 50x40mm	Сенсорный дисплей QVGA Robe с аварийным питанием от батареи, гравитационным сенсором для автопозиционирования экрана и логом операционной памяти с RTC. Работа в режиме stand-alone	Сенсорный дисплей QVGA Robe с аварийным питанием от батареи, гравитационным сенсором для автопозиционирования экрана и логом операционной памяти с RTC. Работа в режиме stand-alone
Позиционирование Pan/Tilt, град.	540° / 250°	540° / 270°	540° / 270°
Диммер	0 – 100%	0 – 100%	0 – 100%
Максимальная потребляемая мощность, Вт	140	1150	1150
Рабочее напряжение, В	100-240 V, 50/60 Hz	100-240 V, 50/60 Hz	100-240 V, 50/60 Hz
Разъемы	Neutrik powerCON TRUE1, Коннектор ввода/вывода данных DMX и RDM: защелкивающийся 5-pin XLR, Порт Ethernet: RJ45 • 2 x USB 2.0 (A), Видеовход HDMI	Neutrik powerCON TRUE1, DMX и RDM: защелкивающиеся 5-pin и 3-pin XLR, Порт Ethernet ввода/вывода: RJ45 для свитчера Epass™ 10/100 Mbps	Neutrik powerCON TRUE1, DMX и RDM: защелкивающиеся 5-pin и 3-pin XLR, Порт Ethernet ввода/вывода: RJ45 для свитчера Epass™ 10/100 Mbps
Размер (ШxВxГ), мм	328 x 505 x 283	483 x 802 x 335	483 x 802 x 335
Вес, кг	12	36,9	36,9



LEDWASH 600X



LEDWASH 300X



LEDBeam 150

	LEDWASH 600X	LEDWASH 300X	LEDBeam 150
Описание модели	Компактный LEDWash 600X имеет модули, состоящий из 37x 15 Вт светодиодов RGBW мультитип нового поколения, повышающих яркость на 30% и создающий оттенки от пастельных до самых насыщенных	Компактный LEDWash 300X имеет модули, состоящий из 19x 15 Вт светодиодов RGBW мультитип нового поколения, повышающих яркость на 30%. LEDWash 300X обладает плавным зумом 8°–63° и высокой плавностью луча	Лучшие приборы не всегда имеют большой размер. Обладающий зумом компактный ROBIN® LEDBeam 150 - это быстро двигающийся в пространстве лучи и заливка больших площадей. Привлекательные цветовые последовательности с плавными переходами создаются RGBW мультитип светодиодами мощностью 30W. Специальная оптическая система позволяет изменять угол раскрытия луча от 4° до 62°. Оптимизированное моторизованное управление способно осуществлять быстрое движение Pan/Tilt. Помимо серьезных возможностей стробирования, LEDBeam 150 обладает плавным диммированием с разрешением 18-bit, включая эффекты лампы накаливания. Упрощенное управление посредством заранее запрограммированных цветов, цветовых эффектов и эффектов на виртуальном колесе цвета, а также стробирования и пульсации ускоряют и облегчают программирование шоу.
Источник света	Светодиоды мультитип 37x 15W RGBW	Светодиоды мультитип 19x 15W RGBW	Светодиоды мультитип 37x 15W RGBW
Макс. потребляемая мощность, Вт	430	200	220
Ресурс, ч	60 000	60 000	60000
Угол раскрытия луча, град.	зум 8°– 63°	зум 8°– 63°	8°– 63°
Эффекты	Управление тремя кругами светодиодов, радуга, запрограммированные откалиброванные оттенки белого, эмуляция лампы накаливания	Управление тремя кругами светодиодов, радуга, запрограммированные откалиброванные оттенки белого, эмуляция лампы накаливания	Режим смешивания цветов: RGBW или CMY 4 круга светодиодов с независимым управлением Виртуальное колесо цвета: 237 цветов и оттенков белого (2 700K, 3 200K, 4 200K, 5 600K и 8 000K) Эмуляция лампы накаливания: белый цвет 2 700K и 3 200K (сдвиг красного)
Режим работы	DMX: 6	DMX: 6	2 режима DMX
DMX-каналы	37, 21, 15, 10, 11, 24	37, 21, 15, 10, 11, 24	16, 22
Управление	USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2	USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2	Настройка и адресация: ROBE Navigation System 2 (RNS2)
Дисплей	Сенсорный дисплей QVGA Robe с аварийным питанием от батареи, гравитационным сенсором для автопозиционирования экрана и логом операционной памяти с RTC. Работа в режиме stand-alone	Сенсорный дисплей QVGA Robe с аварийным питанием от батареи, гравитационным сенсором для автопозиционирования экрана и логом операционной памяти с RTC, работа в режиме Stand-alone, 3 редактируемые программы по 100 шагов каждая, встроенный анализатор ошибок	Сенсорный дисплей QVGA Robe с аварийным питанием от батареи, гравитационным сенсором для автопозиционирования экрана и логом операционной памяти с RTC, работа в режиме Stand-alone, 3 редактируемые пр
Позиционирование Pan/Tilt, град.	450° / 300°	450° / 300°	450°/ 300° Автоматическая коррекция положения Pan/Tilt
Диммер	0 – 100%	0 – 100%	8 или 16 bit
Рабочее напряжение, В	100-240 V, 50/60 Hz	100-240 V, 50/60 Hz	100–240 V, 50/60 Hz
Класс защиты	P20	IP20	IP20
Разъемы	Коннектор: Neutrik powerCON TRUE1 Коннекторы ввода/вывода данных: заштеккер XLR 5-pin и 3-pin Порт Ethernet: RJ45		5-pin XLR, Neutrik PowerCon in/out
Размер (ШxВxГ), мм	343 x 444 x 203	295 x 390 x 203	343 x 444 x 203
Вес, кг	10,6	8,2	10,6
Крепление	2 скобы Omega CL-regular Сетевой шнур с коннектором powerCON TRUE1 In	2 скобы Omega CL-regular Сетевой шнур с коннектором powerCON TRUE1 In	1 пара 1/4-поворотных замков, 1 х скоба Omega bracket с быстрыми 1/4-поворотными замками



BMFL LIGHTMASTER

	BMFL LightMaster
Описание модели	BMFL LightMaster – внешний программируемый блок для управления приборами следящего света, позволяющий создать подобное устройства из любой модели Robin BMFL. BMFL LightMaster крепится сбоку или с задней стороны прибора и имеет сенсорный дисплей, а также программируемые фейдеры и кнопки. Кнопки и фейдеры позволят комфортно управлять диммером, фокусом, ирисом, сменой цветов и другими функциями. При управлении прибором вручную дистанционное управление также активно и способно контролировать все функции Robin BMFL. Внутренние настройки приборов позволят тонко настроить характеристики движения pan/tilt. Блок быстро крепится благодаря поворотным замкам (1/4 поворота), а панель управления подсоединяется по USB.
Управление	4 программируемых джого; 10 кнопок с прямым доступом к предустановленным функциям; Кнопки активации и затемнения; Кнопки фиксации Pan / Tilt; Контроль движения с отображением позиции на экране; Настройка параметров пользователем; Сохранение и загрузка параметров
Дисплей	QVGA сенсорный экран с резервным питанием от батареи
Разъемы	Питание и передача данных: USB, разъем RJ45
Совместим со светоприборами	ROBE BMFL Spot, Blade, WashBeam и FollowSpot
Размер (ШхВхГ), мм	636 x 256 x 490 (крепление сбоку); 676 x 191 x 261 (крепление сзади)
Вес, кг	4 (крепление сбоку); 3,2 (крепление сзади)

RoboSpot

Специально созданный для ситуаций в которых оператор не может быть расположен непосредственно у прибора следящего света, RoboSpot позволит дистанционно управлять любым из приборов BMFL Follow Spot, Spot, Blade, Wash Beam, DL4S, DL7S, MegaPointe и Pointe. Станция имеет HD экран с диагональю 15,6 дюйма на который выводится изображение с “лучшей точки” зрительного зала благодаря камере на RoboSpot или RoboSpot MotionCamera с использованием движения pan/tilt.

Полный контроль приборов BMFL осуществляется с помощью ручек и двух программируемых фейдеров (например, для диммера и ириса). Движения оператора мгновенно передаются по DMX на управляемый прибор.

С помощью четырех программируемых колес и десяти кнопок можно расширить область управления. Дистанционно управляются и такие функции как смена цветов и мощность.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Монитор 15,6"
- Сенсорный дисплей QVGA Robe с аварийным питанием от батареи
- 4 программируемых колеса
- 10 кнопок с прямым доступом к предустановленным функциям
- Кнопки активации и затемнения
- Кнопки фиксации Pan / Tilt
- Контроль движения с отображением позиции на экране
- 2 фейдера для управления ключевыми функциями в диапазоне 0 – 100% (например, диммер или ирис) с возможностью назначения на них любых функций BMFL (фокус, зум, фрост и пр.)
- Настройка параметров пользователем
- Сохранение и загрузка параметров
- Совместимость с ROBE BMFL Spot, Blade, WashBeam и FollowSpot, DL4S, DL7S, MegaPointe и Pointe
- С помощью одного RoboSpot можно управлять двенадцатью приборами управляемый прибор.
- С помощью четырех программируемых колес и десяти кнопок можно расширить область управления. Дистанционно управляются и такие функции как смена цветов и мощность.





TETRA 1



TETRA 2

	TETRA 1	TETRA 2
Источник света	9 x 40 W RGBW светодиодов мультичип	18x 40 W RGBW светодиодов мультичип
Максимальная потребляемая мощность, Вт	300	600
Ресурс, ч	минимум 20 000 часов	50 000
Эффекты	Смещение цветов RGBW или CMY Независимое управление каждым пикселем RGBW Управляемая CCT: 2 700K - 8 000K Эмуляция лампы накаливания: белый цвет 2 700K и 3 200K Фильтры DataSwatch™: предустановленные 237 цветов и оттенков, включая белый с температурой	2x MCFE™ (Multi-Coloured Flower Effects) для создания пространственных эффектов различных цветов с вращением в обоих направлениях с различной скоростью, управление пикселями, виртуальное колесо цвета, эмуляция лампы накаливания
Управление	Режимы DMX: 6 Каналы управления: 25, 45, 59, 68, 72, 81	DMX: 6 Каналы управления: 34, 56, 97, 115, 110, 128
Позиционирование Pan/Tilt, град.	Tilt: 205°	Tilt: 205°
Диммер	8 или 16 bit (внутреннее 18 bit)	8 или 16 bit (внутреннее 18 bit)
Класс защиты	IP20	IP20
Размер (ШxВxГ), мм	508 x 279 x 192	1007 x 297 x 191
Вес, кг	11,3	18,1
Комплектация	Руководство пользователя Регулируемые скобы Omega (2 шт) Кабель питания с коннектором powerCON TRUE1 In	Инструкция Настраиваемый адаптер Omega (2 шт): 99016241-02 Сетевой шнур с коннектором powerCON TRUE1 In
Дополнительно	Страховочный тросик 35 kg Межприборный кабель питания powerCON TRUE1 In/Out, EU, 2m, для помещений: 13052439 Межприборный кабель питания powerCON TRUE1 In/Out, EU, 5m, для помещений: 13052444 Кейс: 10120261 Кейс для шести приборов: 10120263	Страховочный тросик 36 kg; Соединительный сетевой кабель powerCON TRUE1 In/Out, EU, 2m, (применение в помещениях), Соединительный сетевой кабель powerCON TRUE1 In/Out, EU, 5m, (применение в помещениях), Кейс, 2 адаптера Omega: 109



iBar 15

iBar 15™

iBar 15™ – легкий прибор со степенью защиты IP65, состоящий из 15 равномерно расположенных светодиодов RGBW мультитип нового поколения яркость которых на 30% выше, обладающий смешением цветов с разрешением 18-bit и ультраплавным диммированием без цветовых артефактов.

Луч с фиксированным углом 7,5° можно преобразовать с помощью диффузоров. Новая система позволит получить лучи с тремя различными углами и создать ассиметричные лучи на одном iBar. Опциональные шторки сформируют их форму. Передовое управление пикселями базируется на программе, обеспечивающей работу виртуального колеса цвета с предустановленными оттенками, эмулирующими лампы накаливания и прочих функций. На дисплее отлично читаются данные, а сам iBar 15™ поддерживает протоколы DMX и RDM.


Встроенное крепление поможет с легкостью повесить прибор в любом положении вне зависимости от типа ферм без использования дополнительных приспособлений.

	IBAR 15
Источник света	Светодиоды мультитип 15x 15W RGBW
Максимальная потребляемая мощность, Вт	170
Ресурс, ч	60 000
Угол раскрытия луча, град.	
Эффекты	Индивидуальное управление каждым светодиодом, радуга, предустановленные цвета и оттенки белого
Режим работы	DMX: 4, включая режим эмуляции SunStrip (Halogen Strip)
DMX-каналы	16, 11, 61, 76
Управление	Протоколы: USITT DMX-512, RDM Беспроводная технология Lumen CRM™ (опция)
Дисплей	дисплей с 4 сегментами и 4 кнопками управления, работа в режиме standalone с редактируемой программой с 35 шагами
Позиционирование Pan/Tilt, град.	Настройка положения tilt светового модуля: -100/+45°
Диммер	0 – 100%
Рабочее напряжение, В	100–240 V, 50/60 Hz
Разъемы	кабели DMX для уличного использования CA-0611 (300mm) + NC5MXHD/NC5FX-HD (коннекторы 5-pin), Коннектор питания: Neutrik powerCON TRUE1 in/out
Класс защиты	IP65
Цвет корпуса	черный
Размер (ШхВхГ), мм	997 x 182 x 180
Вес, кг	11.1
Крепление	2x адаптера Omega с замками 1/4 поворота
Комплектация	Инструкция 2 адаптера Omega CL-regular


	PARFECT 150 RGBA / RGBW
Описание модели	Экономичный светодиодный ACL прожектор с суммированием и высоким индексом CRI, произведенный в Европе. Компактный и лёгкий композитный прибор оснащён кронштейном для подвеса или напольного крепления. Также доступны как опции необходимые для театра и телевидения съёмные шторки и рамки для светофильтров. Robin ParFect 150 FW - вариант комплектации прибора - эта модель предназначена для заливки и имеет линзу Френеля, позволяющую получить однородность и размытые края луча.
Источник света	7 x 40 Вт RGBA мультитип светодиодов
Макс. потребляемая мощность, Вт	220
Ресурс, ч	от 20 000
Угол раскрыт. луча, град.	3.8° - 60° Моторизованный зум
Эффекты	Режим смешения цветов RGBA/CMY / RGBW/CMY; Переменная CTO: 2.700 K - 8.000 K; Виртуальное колесо цвета с 66 предустановленными программами; Эффект галогенной лампы на оттенках белого: 2.700 K и 3200 K; Предустановленные различные эффекты стробирования и пульсации
Режим работы	2 режима DMX, автономная работа с 3 редактируемыми программами (до 25 шагов каждая), Stand alone
DMX-каналы	17,11
Управление	USITT DMX-512, RDM
Дисплей	двухрядный ЖК дисплей и 4 кнопки управления
Диммер	Диммер высокого разрешения 0 - 100%
Рабочее напряжение, В	100-240 В, 50/60 Гц
Разъемы	Neutrik powercon In/Out; DMX и RDM In/Out: 5-pin XLR
Размер (ШхВхГ), мм	331 x 240 x 158
Вес, кг	5
Крепление	
Дополнительно	Беспроводной DMX модуль. Robin ParFect 150 FW опционально комплектуется линзой Френеля



PARFECT 150 RGBA / RGBW

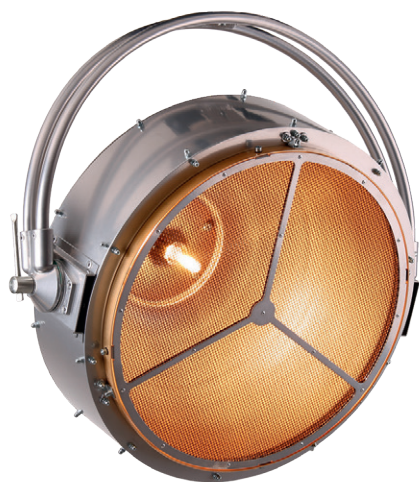


PATT 2013

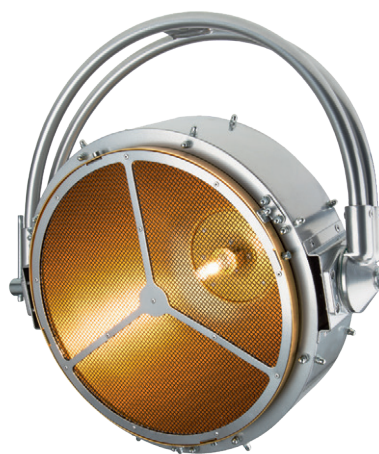

PICKLEPATT

	PATT 2013	PICKLEPATT
Описание модели	PATT 2013 открывает серию приборов в стиле ретро. Он работает на лампе накаливания и создан для сцены, телестудии, кино или общего освещения. Прибор не только выполняет практические задачи, он может создать настроение одним своим видом. PATT 2013 разработан дизайнером световых приборов Тимом Рутлиджем и уже использовался на выступлениях и телешоу, среди которых Гари Барлоу, Робби Уильямс, Пол Маккартни, The Prodigy, X Factor, Britain's Got Talent, The Graham Norton Show и многих другие. Лампа накаливания мощностью 750W помещена в гладкий алюминиевый корпус, который улучшает ее характеристики и помогает сделать шоу более выразительным. Черпая вдохновение в старых приборах освещения телестудий, PATT 2013 работает на широко распространенных современных лампах с высокой эффективностью.	Компактный picklePATT продолжает серию приборов в стиле ретро. Это второй прибор с эстетичным внешним видом и современными возможностями, сделанный в сотрудничестве с дизайнером Тимом Рутлиджем. Он работает на лампе накаливания и создан для сцены, телестудии, кино или общих задач. picklePATT работает на широко распространенных современных лампах с высокой эффективностью. Лампа накаливания мощностью 575W помещена в гладкий алюминиевый корпус, который улучшает ее характеристики и помогает сделать шоу более выразительным. Прибор не только выполняет практические задачи, но и может создать настроение одним своим видом. Аналогичный PATT 2013 уже использовался на выступлениях и телешоу, среди которых Гари Барлоу, Робби Уильямс, Пол Маккартни, ELO, The Prodigy, X Factor, Britain's Got Talent, The Graham Norton Show и многие другие.
Тип модели	Светодиодный светильник в стиле ретро	Светодиодный светильник в стиле ретро
Источник света	Вольфрамовая лампа с высокой эффективностью 750 Вт (цветовая температура 3050 K); Рекомендованная лампа: HPL 750/240/X 750W - 240V, HPL 750/120/X 750W - 120V Оптическая система: параболический алюминиевый рефлектор диаметром 550 мм с высокой отражательной способностью	Вольфрамовая лампа с высокой эффективностью 575 W (цветовая температура 3050 K); Рекомендованная лампа: HPL 575/240/X 575W - 240V, HPL 575/120/X 575W - 120V; Оптическая система: параболический алюминиевый рефлектор диаметром 392 мм с высокой отражательной способностью
Максимальная потребляемая мощность, Вт	750	575
Ресурс, ч	1500	1500
Цоколь	G 9,5 special (с радиатором)	G 9,5 special (с радиатором)
Рабочее напряжение, В	120 или 240 В, 50/60 Гц	120 или 240 В, 50/60 Гц
Размер (ШхВхГ), мм	695 x 691 (голова в вертикальной позиции) x 324	531 x 520 (голова в вертикальной позиции) x 241
Вес, кг	7,2	5,3
Крепление	M12 для штатива или трубины	На штатив

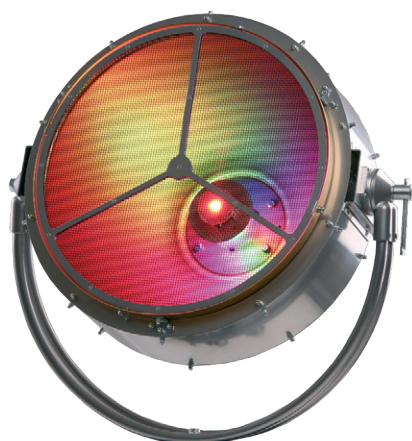
PATT 2017

PIXELPATT

ONEPATT

	PATT 2017	PIXELPATT	ONEPATT
Описание модели	Продолжая серию приборов ROBE в стиле ретро, светодиодный PATT 2017 украсит любой интерьер. Он имеет яркие цвета и настраиваемый притягательный эффект белого цвета лампы накаливания. PATT 2017 создан для сцены, телестудии, кино или общего освещения. Прибор не только выполняет практические задачи. Он может создать настроение одним своим видом. PATT 2017 создан дизайнером световых приборов Тимом Рутлиджем. Семь RGBW светодиодов мультитип мощностью 30W каждый помещены в стильный алюминиевый корпус, который улучшает характеристики и помогает сделать шоу более выразительным. Помимо общего контроля, можно управлять и отдельными светодиодами, что позволит создавать плавную анимацию, переходы и эффекты радуги на алюминиевом отражателе с покрытием цвета коричневого золота.	pixelPATT – новинка в линейке приборов с дизайном в стиле ретро PATT. Он обладает привлекательным внешним видом и современной светодиодной технологией с управлением пикселями. Устройство имеет тонкую металлическую раму и 7 x 30W RGBW светодиодов мультитип, один из которых расположен в центре, а шесть по кругу. Оно продолжает эстетическую линию PATT 2013 и picklePATT и, помимо освещения, способно украсить своим внешним видом любую площадку. Чтобы сохранить элегантность и легкость, мы выпустили прибор дистанционного управления и питания PATT Driver, подключаемый к pixelPATT стандартным кабелем с коннекторами XLR 4-pin. Идеален для телевизионных студий, концертов, модных показов, церемоний награждения и PR-мероприятий.	Последняя модель, расширяющая линейку Robe PATT — театральные светильники в стиле ретро — мощный многоцветный прибор с мультитиповой светодиодной матрицей RGBW, размещенный в небольшом легком шлифованном металлическом корпусе. 30-ваттный светильник с индивидуальным контролем каждого RGBW пикселя и алюминиевым параболическим отражателем 200 мм, эффектами стробо и пульсации, электронным диммером 0-100%, дистанционным питанием и управлением. Устройства onePATT могут работать совместно с другими приборами, поэтому могут использоваться для создания матриц или иных геометрических фигур, а также как одиночные светильники. Встроенная интеллектуальная электронная система управления гарантирует работу без мерцания и защиту от перегрева. Среди других характеристик — возможность дистанционного назначения адреса, калибровки, передачи сообщений о состоянии, специальный блок питания, простое дистанционное обслуживание и надежность в течение длительного времени.
Тип модели	Светодиодный светильник в стиле ретро	Светодиодный светильник	Светодиодный светильник
Источник света	7 x 30 Вт RGBW мультитип	7 x 30 Вт RGBW мультитип	30 Вт RGBW мультитип
Макс. потребляемая мощность, Вт	240	240	240
Ресурс, ч	20 000	20 000	20 000
Эффекты	Смешение цветов RGBW или CMY; Индивидуальное управление каждым светодиодом; Управляемая CTO: 2700 – 8000K; Виртуальное колесо цвета с 66 цветами; Предустановленные эффекты светодиодов с параметрами цвета, волн и пульсаций с изменяемой скоростью и направлением; Стробоскопический эффект: электронный, изменяемый, до 20 вспышек/сек; Предустановленные различные эффекты стробоскопа и пульсации		
Режим работы	6 режимов DMX	6 режимов DMX	6 режимов DMX
DMX-каналы	13, 32, 40, 47, 53, 60	13, 32, 40, 47, 53, 60	13, 32, 40, 47, 53, 60
Управление	USITT DMX-512, RDM, ArtNet, Kling-Net, sACN	USITT DMX-512, RDM, ArtNet, Kling-Net, sACN	USITT DMX-512, RDM, ArtNet, Kling-Net, sACN
Дисплей	двухрядный ЖК дисплей и 4 кнопки управления	двухрядный ЖК дисплей и 4 кнопки управления	двухрядный ЖК дисплей и 4 кнопки управления
Диммер	8 или 16 bit (внутренний 18 bit)	8 или 16 bit (внутренний 18 bit)	8 или 16 bit (внутренний 18 bit)
Рабочее напряжение, В	100 - 277 В, 50/60 Гц	100 - 277 В, 50/60 Гц	100 - 277 В, 50/60 Гц
Разъемы	Neutrik PowerCON TRUE1 In/Out; 4-pin XLR	Neutrik PowerCON TRUE1 In/Out; 4-pin XLR	USITT DMX-512, RDM, ArtNet, Kling-Net, sACN
Размер (ШхВхГ), мм	358 x 82 x 162	924 x 870 x 157	309 x 321 x 150
Вес, кг	3	11,8	1,6



ROBE UNIVERSAL INTERFACE	
Функции	конвертация USB/DMX; обновление программного обеспечения приборов; позволяет работать по протоколу RDM, используя обычные DMX-контроллеры; удаленное управление программой ROBE Media Fusion с помощью DMX консоли
Управление и программирование	
Возможности RDM	мониторинг состояния приборов; персональная настройка прибора; автопатч
Поддерживаемые операционные системы	Windows 7, ME, 2000, XP, Vista, Linux, Server 2003, MacOS X версии 10.5 и выше
Разъемы управления	3-pin и 5-pin XLR; USB 2.0 (серия B)
Электротехнические характеристики	
	не требует отдельн. источника питания; гальваническая изоляция (1 кВ) между входом/выходом DMX и USB
Размер (Ш X В X Г), мм	86x54x108
Вес, кг	0,3

RUNIT WTX	
Тип прибора	контроллер, беспроводная расширенная версия Robe Universal Interface
Функции	конвертация USB/DMX; работа по протоколам DMX+RDM; беспроводное DMX-управление; двусторонние настройки, управление и мониторинг по протоколу RDM; беспроводное соединение обеспечивается технологией CRMX
Управление и программирование	
Возможности CRMX	точное воспроизведение сигналов DMX, малое время задержки, криптостойкое шифрование
Возможности RDM	мониторинг состояния приборов; персональная настройка прибора; автопатч
Поддерживаемые операц. системы	Win 7, 98, ME, 2000, XP, Vista, Server 2003, Linux
Разъемы управл-я	5-pin XLR; USB 2.0 (серия B)
Электротехнические характеристики	
	не требует отдельного источника питания; гальваническая изоляция (1 кВ) между входом/выходом DMX и USB
Размер (Ш X В X Г), мм	106x141x150,5
Вес, кг	0,4

RDM COMMUNICATOR	
Описание	для соединения установок ROBE и Anolis через DMX и RDM
Управление и программирование	
Протокол RDM	настройка пользовательских опций и считывание информации с любого прибора ROBE
DMX	возможность линейного подключения нескольких приборов; настройка DMX адресов; выбор режима DMX
Дисплей	графический сенсорный
Кнопки управления	4
Питание	работа от аккумулятора
Разъемы управления	3-pin и 5-pin XLR
Режимы работы	перезапуск и идентификация; считывание показаний прибора (время работы прибора и ламп, повреждение ламп, версия программы, основные данные); включение/выключение лампы
Физические характеристики	
Размер (Ш X В X Г), мм	98x53x152
Вес, кг	0,4

HAZE 400 FT



HAZE 500 FT PRO

FAZE 1050 FT



X1 FT PRO

FOG 1600 FT



	HAZE 400 FT	HAZE 500 FT PRO	FAZE 1050 FT	X1 FT PRO	FOG 1600 FT
Описание	HAZE 400 FT™ имеет внутренний компрессор и специально разработанный жидкостный резервуар. Генератор способен производить большие объемы прозрачного тумана. HAZE 400 FT Pro не имеет контроля температуры и горячего воздуха. Мощный внутренний компрессор работает очень эффективно, а самое главное тихо.	HAZE 500 FT PRO™ включает в себя новейшие разработки, а также результат многолетних разработок. Подходит для работы с лазерными лучами и световыми эффектами, превращая любое мероприятие в красочное представление. HAZE 500 FT PRO™ - это лучший выбор для дизайнеров, исполнителей и зрителей. И наконец, невероятно низкое потребление жидкости делает HAZE 500 FT PRO™ безвредным для окружающей среды.	Faze 1050 FT производит чистый, белый дым. При достижении критически низкого уровня жидкости электронный датчик останавливает работу дым-машины. Удобен при перевозке, что в сочетании со специальными флайт-кейсами делает прибор незаменимым для концертных туров и проката.	Новая унифицированная машина, способная быстро производить плотный туман и легкую дымку. Сочетает в себе функции приборов Fog и Faze. Новейший воздушный насос и клапан с электромагнитным приводом обеспечивают возможность самоочистки прибора и способствуют созданию тонкого сухого дыма. Встроенный вентилятор с регулируемым углом наклона и регулируемой скоростью позволяет легко контролировать мощность и направление дыма. Прочный дорожный кейс – прекрасная транспортная и туровая опция.	Новая насосная система с электронно управляемым эл.-мех. клапаном гарантирует производство чистого, сухого, белого дыма и удаление оставшейся жидкости из системы, увеличивая срок службы нагревательного элемента. Встроенный электронный датчик уровня жидкости останавливает работу прибора при критическом уровне жидкости, обеспечивая защиту производительному и бесшумному насосу и нагревателю из 100% алюминия. Возможность заказать его в комплекте со стандартным флайт кейсом обеспечит портативность, которая так ценится на туровом и прокатном рынке.
Варианты напряжения питания, В	230/240 или 100/120, 50/60 Гц	230/ 240 или 100/ 120	230/ 240 50 Гц, 100/ 120 60Гц	100 – 240В AC, 50/60 Гц	100 – 240В AC, 50/60 Гц
Расход жидкости, мин/1 л	1440	1440	45	140 мл/мин (режим Fog); 28 мл/мин (режим Faze)	120
Время нагрева до раб. t°, мин	-	-	10	6	10
Емкость бака, л	2,5	2,5	2,4	5	6
Датчик уровня жидкости	-	-	Голубой светодиод	Голубой светодиод	+
Управление	таймер, пульт управления	LCD таймер, 5-pin DMX	3-pin и 5-pin XLR male/female	Панель управления на корпусе; DMX (3 канала: Fog/Faze режим, Выход дыма, Вентилятор); Б/провод, DMX: ресивер CRMX от Lumen Radio	Беспроводной DMX ресивер: CRMX от Lumen Radio; Таймер, Выход
Используемая жидкость	Professional Haze	Professional Haze	Standard Fog, Performance Fog, Premium Fog	Standard fog, Performance fog, Premium Fog	Standard fog / Performance fog / Premium Fog
Размер (Ш X В X Г), мм	320 x 500 x 246	490 x 338 x 351	275 x 635 x 281	412 x 710 x 710	278 x 186 x 561
Вес, кг	18,5	31,5	18	52,5	14



	GL750PH
Описание модели	Световой прибор полного вращения
Источник света	600W white LED
Максимальная потребляемая мощность, Вт	750
Угол раскрытия луча, град.	3.5° - 53°. CRI: Ra 95, R9≥90
Эффекты	2 вращающиеся призмы: 4-ти фасеточная линейная + 5-ти фасеточная круглая. Цветосмещение: CMY+CTO. 1 колесо цвета: 7 дихроичных фильтров + открытый. 1 колесо статичных гобо: 9 + открытый. 1 колесо вращающихся гобо: 7 + открытый. Строб: 1-25Hz
DMX-каналы	40/62
Управление	По RDM протоколу
Дисплей	LCD
Позиционирование Pan/Tilt, град.	540/270
Диммер	0-100%
Рабочее напряжение, В	AC200-240V, 50/60Hz
Класс защиты	IP20
Размер (ШхВхГ), мм	467 x 270 x 782
Вес, кг	36



	SL750P
Описание модели	Световой прибор полного вращения
Источник света	600W white LED
Максимальная потребляемая мощность, Вт	800
Угол раскрытия луча, град.	3.5°-53°
Эффекты	Моторизованный фокус, автофокус, 2 вращающиеся призмы: 4 фасеточные линейные + 4 фасеточные круглые. Лёгкий, тяжёлый и лёгкий+тяжёлый фрост-фильтр
DMX-каналы	40/62
Управление	По RDM протоколу
Дисплей	LCD
Позиционирование Pan/Tilt, град.	540/270. 16 бит
Диммер	0-100%
Рабочее напряжение, В	AC200-240V, 50/60Hz
Класс защиты	IP20
Размер (ШхВхГ), мм	395 x 270 x 681
Вес, кг	26,8



	SL880P
Описание модели	Световой прибор полного вращения
Источник света	750W white LED
Максимальная потребляемая мощность, Вт	950
Угол раскрытия луча, град.	3.5°-53°
Эффекты	Моторизованный фокус, автофокус, 2 вращающиеся призмы: 4 фасеточная линейная + 5 фасеточная круглая. Лёгкий, тяжёлый и лёгкий+тяжёлый фрост-фильтр
DMX-каналы	40/62
Управление	По RDM протоколу
Дисплей	LCD
Позиционирование Pan/Tilt, град.	540/270. 16 бит
Диммер	0-100%
Рабочее напряжение, В	AC200-240V, 50/60Hz
Класс защиты	IP66
Размер (ШхВхГ), мм	395 x 270 x 702
Вес, кг	30



	SL5000PH
Описание модели	Световой прибор полного вращения
Источник света	1400W White LED
Максимальная потребляемая мощность, Вт	1700
Угол раскрытия луча, град.	5.5°-50°
Эффекты	Цветосмещение: CMY+СТО. 1 колесо цвета: 6 дихроичных фильтров + открытый. 1 колесо анимации. 1 колесо вращающихся гобо: 6 + открытый. 1 колесо статичных гобо: 7 + открытый. Моторизованный фокус, автофокус, 2 вращающиеся призмы: 4 линейные + 4 фасеточные.
DMX-каналы	40/62
Управление	По RDM протоколу
Позиционирование Pan/Tilt, град.	540/270. 16 бит
Диммер	0-100%
Рабочее напряжение, В	AC200-240V, 50/60Hz
Класс защиты	IP20
Размер (ШхВхГ), мм	466 x 321 x 819
Вес, кг	42



	SL400S
Описание модели	Световой прибор полного вращения
Источник света	400W White LED
Максимальная потребляемая мощность, Вт	600
Угол раскрытия луча, град.	5.5°-50°
Эффекты	Цветосмещение: CMY+СТО. 1 колесо цвета: 7 дихроичных фильтров + открытый. 1 колесо анимации. 1 колесо вращающихся гобо: 7 + открытый. 1 колесо статичных гобо: 9 + открытый
Режим работы	28/26/40
Управление	По RDM протоколу
Позиционирование Pan/Tilt, град.	540/270. 16 бит
Диммер	0-100%
Рабочее напряжение, В	AC200-240V, 50/60Hz
Класс защиты	IP20
Размер (ШхВхГ), мм	386 x 326 x 656
Вес, кг	23,6



	GLW740
Описание модели	Световой прибор полного вращения
Источник света	7x40W RGBL LED, optional RGBW
Максимальная потребляемая мощность, Вт	400
Угол раскрытия луча, град.	5.5°-56.5°(луч) / 7.5°-75.5° (охват)
Эффекты	Строб: электронный 1-25Hz или пульсация. Режимы DMX: 26/20/48. Опционально устанавливаемый приёмник беспроводного сигнала
Управление	RDM, Kling-Net и Art-Net
Позиционирование Pan/Tilt, град.	540/250
Диммер	0-100%
Рабочее напряжение, В	AC200-240V, 50/60Hz
Класс защиты	IP20
Размер (ШхВхГ), мм	282.4 x 199.5 x 344.5
Вес, кг	6,2



	GLW760
Описание модели	Световой прибор полного вращения
Источник света	7x 60W RGBW LED
Максимальная потребляемая мощность, Вт	700
Угол раскрытия луча, град.	5.5°-56.5°(луч) / 7.5°-75.5° (охват)
Эффекты	Строб: электронный 1-25Hz или пульсация. Режимы DMX: 26/20/48. Опционально устанавливаемый приёмник беспроводного сигнала. С аккумулятором, блокировка через 15 сек. бездействия, отключение поворота/наклона (удержанием кнопок RIGHT и LEFT)
Управление	RDM и Art-Net
Позиционирование Pan/Tilt, град.	Неограниченное вращение (16 бит)
Диммер	0-100%
Рабочее напряжение, В	AC200-240V, 50/60Hz
Класс защиты	IP20 (опционально IP66)
Размер (ШхВхГ), мм	363 x 260 x 493
Вес, кг	18,7



	GLZ100X
Описание модели	Световой прибор полного вращения
Источник света	100W laser+LED
Максимальная потребляемая мощность, Вт	160
Угол раскрытия луча, град.	1,5°
Эффекты	2 вращающиеся призмы: 8-ми фасеточная + 12-пи фасеточная. 1 колесо цвета: 17 дихроичных фильтров + открытый. 1 колесо статичных гобо: 27 + открытый
DMX-каналы	18/16/25
Управление	RDM/DMX
Дисплей	Есть, автоматическая блокировка через 15 секунд бездействия
Размер (ШхВхГ), мм	283 x 199.5 x 451
Вес, кг	10.5



	GLZ300 IP
Описание модели	Световой прибор полного вращения
Источник света	лазер 260W
Максимальная потребляемая мощность, Вт	400
Ресурс, ч	12000
Угол раскрытия луча, град.	0.8°
Эффекты	4 вращающихся призмы: 8 фасеточных + 4 линейных + 48 фасеточных + 10 фасеточных призм. Каждые две призмы могут накладываться друг на друга для создания различных эффектов.
DMX-каналы	24/22/34
Управление	RDM протокол
Дисплей	С аккумулятором, блокировка через 15 сек. бездействия, отключение поворота/наклона (удержанием кнопок RIGHT и LEFT)
Позиционирование Pan/Tilt, град.	540 (опционально 630) /270. 16 бит
Диммер	0-100%
Рабочее напряжение, В	AC200-240V, 50/60Hz
Класс защиты	IP65
Цвет корпуса	чёрный
Размер (ШхВхГ), мм	468 x 370 x 718
Вес, кг	36.5/41



GLW 1940



GLW 760 IP



GLW 3740

	GLW1940	GLW760 IP
Описание модели	Световой прибор полного вращения	Световой прибор полного вращения
Источник света	19x40W RGBW LED	7x 60W RGBW LED
Максимальная потребляемая мощность, Вт	900	700
Ресурс, ч	50000	20000
Угол раскрытия луча, град.	6.5° - 54°	5.5°-56.5°(луч) / 7.5°-75.5° (охват)
Эффекты	Строб: электронный 1-25Hz или пульсация. GAMMA: 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8. Частота обновления: 900Hz-25,000Hz	Строб: электронный 1-25Hz или пульсация
DMX-каналы	25 / 19 / 95	26 / 20 / 48
Управление	Опционально устанавливаемый приёмник беспроводного сигнала. Управление по RDM и Art-Net протоколу.	Опционально устанавливаемый приёмник беспроводного сигнала. Управление по RDM и Art-Net протоколу.
Дисплей	С аккумулятором, блокировка через 15 сек. бездействия, отключение поворота/наклона (удержанием кнопок RIGHT и LEFT)	С аккумулятором, блокировка через 15 сек. бездействия, отключение поворота/наклона (удержанием кнопок RIGHT и LEFT)
Позиционирование Pan/Tilt, град.	540° (630° опционально (16 бит)) / 270°(16 бит)	Неограниченное вращение (16 бит). Автоматическое X/Y позиционирование.
Диммер	0-100%	0-100%
Рабочее напряжение, В	AC200-240V, 50/60Hz	AC200-240V, 50/60Hz
Класс защиты	IP20	IP65 (опционально IP66)
Цвет корпуса	чёрный	чёрный
Размер (ШxВxГ), мм	393 x 311 x 500	363 x 260 x 493
Вес, кг	16 / 21	18,7 / 22,6
Дополнительно	Оборудование доступно в версии IP65	

	GLW3740
Описание модели	Световой прибор полного вращения
Источник света	37x40W RGBW LED
Максимальная потребляемая мощность, Вт	1700
Ресурс, ч	50000
Угол раскрытия луча, град.	5° - 57°
Эффекты	Строб: электронный 1-25Hz или пульсация. GAMMA: 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8. Частота обновления: 900Hz-24,000Hz
DMX-каналы	25 / 19 / 167
Управление	Управление по RDM и Art-Net протоколу
Дисплей	С аккумулятором, блокировка через 15 сек. бездействия, отключение поворота/наклона (удержанием кнопок RIGHT и LEFT)
Позиционирование Pan/Tilt, град.	540° (630° опционально (16 бит)) / 270°(16 бит)
Диммер	0-100%
Рабочее напряжение, В	AC200-240V, 50/60Hz
Класс защиты	IP20
Цвет корпуса	чёрный
Размер (ШxВxГ), мм	512 x 279 x 614
Вес, кг	23,8 / 29



	SL1000P	GLZ300 IP
Описание модели	Световой прибор полного вращения	Световой прибор полного вращения
Источник света	1000W White LED	лазер 260W
Максимальная потребляемая мощность, Вт	1350	400
Ресурс, ч	20000	12000
Угол раскрытия луча, град.	6.5°-55°	0.8°
Эффекты	Моторизованный фокус, автофокус, 2 вращающиеся призмы: 4 линейные + 4 фасеточные. Лёгкий и тяжёлый фрист-фильтр. 4 индивидуально позиционируемых шторки с ±45° вращением, ирисовая диафрагма. Строб: 1-25Hz или пульсация	4 вращающихся призмы: 8 фасеточных + 4 линейных + 48 фасеточных + 10 фасеточных призм. Каждая две призмы могут накладываться друг на друга для создания различных эффектов
DMX-каналы	39 / 37 / 60	24 / 22 / 34
Управление	Опционально устанавливаемый приёмник беспроводного сигнала. Управление по RDM протоколу	RDM протокол
Дисплей	С аккумулятором, блокировка через 15 сек. бездействия, отключение поворота/наклона (удержанием кнопок RIGHT и LEFT)	
Позиционирование Pan/Tilt, град.	540 (опционально 630)/270. 16 бит	540 (опционально 630) /270. 16 бит
Диммер	0-100%	0-100%
Рабочее напряжение, В	AC200-240V, 50/60 Гц	AC200-240V, 50/60 Гц
Класс защиты	IP20	IP65
Цвет корпуса	черный	черный
Размер (ШхВхГ), мм	479 x 326 x 834	468 x 370 x 718
Вес, кг	41/52	36.5/41



	LPAR7QZ
Описание модели	Прожектор
Источник света	7x 40W RGBW LED
Угол раскрытия луча, град.	7°-35° (beam angle), 10°-60° (field angle)
Эффекты	Строб: электронный, варьирование 1-25Hz или пульсация
DMX-каналы	5/8/16/21
Управление	По RDM протоколу
Максимальная потребляемая мощность, Вт	290
Позиционирование Pan/Tilt	Нет
Диммер	0-100%
Рабочее напряжение, В	AC200-240V, 50/60Hz
Класс защиты	IP20
Размер (ШхВхГ), мм	279 x 238 x 241
Вес, кг	6,8





СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ PSL LIGHTING

PSL Lighting – надежный производитель световых приборов, пультов управления световыми приборами, генераторов эффектов и жидкостей к ним для профессионального использования на сцене. Бренд PSL Lighting объединяет самый широкий ассортимент оборудования от ведущих мировых фабрик с наивысшей квалификацией технических специалистов, премиальным уровнем сервиса и стремлением к постоянному совершенствованию предлагаемых продуктов.



Каталог 2024



	LED SPOT 100	LED WASH 3618 Z
Тип модели	Светодиодный прибор полного движения	
Источник света	1 x 100 Вт белый светодиод	36 x 18 Вт светодиодов RGBWA
Ресурс, ч	100 000	50000
Угол раскрытия луча, град.	15°	12° - 58°
Эффекты	Колесо цвета: 7 цветов + открытый, эффект радуги; Колесо статичных гобо: 7 гобо + открытый; эффект гобо-шейк; Колесо вращающихся гобо: 6 гобо + открытый; эффект гобо-шейк; 3-фасеточная призма; Вращение призмы в обоих направлениях	Wash, строб эффект, смещение цветов
Режим работы	Звуковая активация, автоматический, режим шоу или DMX, Stand Alone, Master/Slave	
DMX-каналы	14	16
Управление	DMX	DMX
Дисплей	LCD	LED
Позиционир. Pan/Tilt, град.	540° / 270°	540° / 270°
Диммер	0-100%	0-100%
Фокус	Моторизованный фокус	
Рабочее напряжение, В	AC100-240 В, 50-60 Гц	AC100-240 В, 50/60 Гц
Разъемы	3-pin XLR In/Out	3-pin XLR In/Out
Класс защиты	IP20	IP20
Размер (ШхВхГ), мм	280 x 370 x 215	390 x 420 x 300
Вес, кг	5,9	9



LED SPOT 100



LED WASH 3618 Z



	GOBO MINI	STINGER
Тип модели	Дискотечный светодиодный прибор	Дискотечный светодиодный прибор
Источник света	Gobo: 4 x 3 Вт RGBW LEDs Magic Ball; 6 x 1 Вт RGB LEDs (R2, G2, B2) Strobe: 18 x 0.2 Вт White LEDs	8x1 Вт RGBW LED; 5x3 Вт RGBWA LED; Красный и зелёный лазер
Максимальная потребляемая мощность, Вт	26	30
Ресурс, ч	50 000	50 000
Эффекты	Gobo, Magic Ball и Strobe effect	Эффект лунного цветка (дэрби эффект), стробо/чейз, эффекты лазера, смена цвета
Режим работы	звуковая активация, автоматический	звуковая активация, автоматический, режим шоу или DMX, Stand Alone, Master/Slave
Управление	ИК-пульт дистанционного управления	DMX, каналы 9 / 20
Дисплей	—	4-кнопочный LED
Рабочее напряжение, В	AC100-240 В 50/60 Гц	AC110-240 В 50/60 Гц
Разъемы	вход для адаптера AC/DC 12V (в комплекте)	3-pin XLR In/Out
Размер (ШхВхГ), мм	230 x 160 x 130	285x225x315
Вес, кг	1	4,19



	LED PAR 0906	LED PAR 1806	LED PAR 1815	LED PAR 5405
Тип модели	светодиодный прожектор PAR	светодиодный прожектор PAR	светодиодный прибор	светодиодный прибор
Источник света	9 x 6 Вт светодиодов RGBW	18 x 6 Вт светодиодов RGBWAUV	18x15 Вт RGBWA 5-в-1 светодиодов	54 x 5 Вт RGBW
Максимальная потребляемая мощность, Вт	80	130	300	300
Ресурс, ч	50 000	50 000	50 000	50 000
Угол раскр. луча, град.	45°	45°	45°	25°
Эффекты	смещение цвета, строб эффект	смещение цвета, строб эффект	смещение цвета, строб эффект	смещение цвета, строб эффект
Режим работы	звуковая активация, автоматический, DMX, Master/Slave		DMX, звуковая активация, автоматический, Master/Slave	
DMX-каналы	8	9/10	9/10	8
Управление	DMX	DMX	DMX512	DMX512
Диммер	0-100%	0-100%	0-100%	0-100%
Раб. напряжение, В	AC110-240В, 50/60Гц	AC110-240В, 50/60Гц	AC110-240В, 50/60 Гц	AC110-240В, 50/60 Гц
Разъемы	3-pin XLR In/Out	3-pin XLR In/Out	3-pin XLR In/Out	3-pin XLR In/Out
Класс защиты	IP20	IP 20	IP20	IP20
Размер (ШхВхГ), мм	215 x 210 x 100	215 x 210 x 100	290 x 290 x 250	250 x 250 x 360
Вес, кг	1	1	4	4



	LED PAR 1818	LED PAR 1818 ZOOM	LED PAR 200 COB	LED FIXTURE BODY 500 (BLK)
Тип модели	светодиодный прожектор	светодиодный прожектор	светодиодный прожектор	Светодиодный модуль профильного прожектора
Источник света	18 x 18 Вт светодиодов RGBWAUV	18 x 18 Вт светодиодов RGBWAUV	1 COB светодиод 200 Вт, цвета WW+CW	Светодиод COB RGBWAL 5 в 1
Максимальная потребляемая мощность, Вт	350	380	250	500
Ресурс, ч	50 000	100 000	50 000	50 000
Угол раскр. луча, град.	45°	10-60°	10-60°	Доступны линзы: 5, 10, 14, 19, 26, 36, 15-30, 25-50
Эффекты	смещение цвета, строб эффект	смещение цвета, строб эффект	смещение цвета, строб эффект	–
Режим работы	звуковая активация, автоматический, DMX, Master/Slave			–
DMX-каналы	9/10	7/11	3/5/7	–
Управление	DMX	DMX	DMX	Ручное, DMX-512 (9/5 каналов)
Диммер	0-100%	0-100%	0-100%	0-100%
Раб. напряжение, В	AC110-240В, 50/60Гц	AC110-240В 50/60Гц	AC110-240В 50/60Гц	100-240В 50/60Гц
Дисплей	–	–	–	ЖК-дисплей
Класс защиты	–	–	–	IP20
Разъемы	3-pin XLR In/Out	3-pin XLR In/Out, PoweCon In/Out	3-pin XLR In/Out	
Класс защиты	IP20	IP20	IP20	
Размер (ШхВхГ), мм	280 x 230 x 120	250 x 250 x 360	260 x 260 x 450	360 x 250 x 530
Вес, кг	4	3,8	3,8	6,8



XB-22



XF-400 LED



XF-950 LED



XF-400



XF-1200 DMX

	XB-22	XF-400	XF-400 LED	XF-950 LED	XF-1200 DMX
Описание модели	Генератор мыльных пузырей с пультом дистанционного управления - идеально подходит для работы на различных площадках, детских праздниках, фотостудиях, ночных клубах и небольших ДК. Легкий пластиковый корпус.	Компактный генератор дыма мощностью 400 Вт. Подходит для небольших дискотек, комнат, фотостудий и презентаций. Дым машина управляется при помощи пульта дистанционного управления. Металлический нержавеющий корпус.	XF-400 LED это один из самых компактных генераторов дыма, идеальное решение для помещений площадью до 20 м ² - небольших баров, дискотек, залов, фотостудий и презентаций. Дым-машина оснащена тремя яркими RGB светодиодами, которые подсвечивают дым в момент его подачи, что делает эффект более ярким и красочным. Металлический нержавеющий корпус.	XF-950 LED это один из самых компактных генераторов дыма, идеальное решение для небольших баров, дискотек, залов, фотостудий и презентаций. Дым-машина оснащена шестью RGB светодиодами, которые подсвечивают дым в момент его подачи, что делает эффект более ярким и красочным. Металлический нержавеющий корпус.	XF-1200 DMX - дым-машина мощностью 1200 Вт быстро заполняет пространство дымом. Подходит для ночных клубов, кафе, ресторанов небольшой площади. Дым-машина управляется при помощи пульта дистанционного управления или по протоколу DMX. Металлический нержавеющий корпус.
Напряжение питания, В	220-240 В / 50/60 Гц	220-240 В / 50 Гц	220-240 В / 50 Гц	220-240 В / 50 Гц	220-240 В / 50 Гц
Мощность нагревателя, Вт	—	400	400	900	1200
Мощность вентилятора, Вт	30	—	—	—	—
Выход, куб.м/мин	—	50	50	125	150
Время разогрева, мин	не требуется	5	5	5	5
Емкость бака, л	1,57	0,25	0,9	1	1
Управление	ручное управление	ручное управление, пульт ДУ	ручное управление	ручное управление	DMX, ДУ
Используемая жидкость	базовая на водной основе	базовая на водной основе	базовая на водной основе	базовая на водной основе	базовая на водной основе
Размер (ШхВхГ), мм	240 x 210 x 210	245 x 120 x 130	345 x 205 x 190	350 x 205 x 185	470 x 255 x 190
Вес, кг	2,15	1,8	2,4	4	5,5
Комплектация	пульт ДУ		пульт ДУ	пульт ДУ	пульт ДУ
Дополнительно			3 x 1 Вт RGB	6 x 3 Вт RGB	



XB-200



XH-500



XF-1500 DMX



XF-1500 LED

	XB-200	XF-1500 DMX	XF-1500 LED	XH-500
Описание модели	Генератор мыльных пузырей с пультом дистанционного управления - идеально подходит для работы на различных площадках, детских праздниках, фотостудиях, ночных клубах и небольших ДК. Легкий пластиковый корпус.	XF-1500 DMX - дым-машина мощностью 1500 Вт быстро заполняет пространство дымом. Подходит для ночных клубов, кафе, ресторанов небольшой площади. Дым-машина управляется при помощи пульта дистанционного управления или по протоколу DMX. Металлический нержавеющий корпус.	XF-1500 LED это один из самых компактных генераторов дыма, идеальное решение для баров, дискотек, залов, фотостудий и презентаций. Дым-машина оснащена восемью RGB светодиодами, которые подсвечивают дым в момент его подачи, что делает эффект более ярким и красочным. Металлический нержавеющий корпус.	Компактный генератор тумана. Генератор способен производить большие объемы прозрачного тумана.
Напряжение питания, В	220-240 В / 50/60 Гц	220-240 В / 50 Гц	220-240 В / 50 Гц	220-240 В / 50 Гц
Мощность нагревателя, Вт	—	1500	1500	500
Мощность вентилятора, Вт	30	—	—	—
Выход, куб.м/мин	30	185	185	35
Время разогрева, мин	не требуется	8	8	5
Емкость бака, л	3,5	1	1	2
Управление	ручное управление	DMX, ДУ	DMX, ДУ	DMX, ДУ
Используемая жидкость	базовая на водной основе	базовая на водной основе	базовая на водной основе	базовая на водной основе
Размер (ШхВхГ), мм	470 x 430 x 390	470 x 255 x 190	470 x 255 x 190	350 x 220 x 225
Вес, кг	9,5	5,8	6	4
Комплектация	пульт ДУ	пульт ДУ	пульт ДУ	пульт ДУ
Дополнительно			8 x 3 Вт RGB	


LED PROFILE T300 15°-30°

LED PROFILE T250

LED PROFILE T300 25°-50°

	LED PROFILE T300 15°-30°	LED PROFILE T250	LED PROFILE T300 25°-50°
Тип модели	Прожектор узконаправленного света	Прожектор узконаправленного света	Прожектор профильный
Источник света	Светодиод 300Вт COB 5-в-1 (RGBWY)	Белый светодиод 250Вт COB LED, Цветовая температура 3200K, Световой поток 22 500 lm	Светодиод 300Вт COB RGBWY 5 в 1
Максимальная потребляемая мощность, Вт	300	250	300
Ресурс, ч	50 000	50 000	50 000
Угол раскрытия луча, град.	15° - 30°	опционально 19°, 26°, 36°, 50°	25°-50°
Управление	ручное диммирование, DMX-512 (9 каналов)	ручное диммирование, DMX-512 (1 канал)	Ручное диммирование, DMX-512 (9 каналов)
Дисплей	ЖК-дисплей	ЖК-дисплей	ЖК-дисплей
Диммер	0-100%	0-100%	0-100%
Рабочее напряжение, В	100-240В 50/60Гц	100-240В 50/60Гц	100-240В 50/60Гц
Класс защиты	IP20	IP20	IP20
Размер (ШхВхГ), мм	340 x 480 x 880	315 x 400 x 650	340 x 480 x 830
Вес, кг	13	7,4	12,4


PROFILE LIGHT 25°-50° ZOOM

PROFILE LIGHT 15°-30° ZOOM

	PROFILE LIGHT 25°-50° ZOOM	PROFILE LIGHT 15°-30° ZOOM
Тип модели	Прожектор узконаправленного света	Прожектор узконаправленного света
Источник света	Лампа галогенная 575/750 Вт, цветовая температура 3200 К	Лампа галогенная 575/750 Вт, цветовая температура 3200 К
Максимальная потребляемая мощность, Вт	750	750
Цоколь	G9.5	G9.5
Угол раскрытия луча, град.	25° - 50°	15° - 30°
Рабочее напряжение, В	100-240В 50/60Гц	100-240В 50/60Гц
Класс защиты	IP20	IP20
Цвет корпуса	черный	черный
Размер (ШхВхГ), мм	340 x 430 x 725	340 x 430 x 740
Вес, кг	7,5	6,2



	LED MINI PROFILE 60
Тип модели	Прожектор профильный
Источник света	Светодиод 60Вт COB, RGBW
Максимальная потребляемая мощность, Вт	60
Ресурс, ч	50 000
Угол раскрытия луча, град.	15°-30°
Рабочее напряжение, В	100-240В 50/60Гц
Класс защиты	IP20
Цвет корпуса	черный
Размер (ШхВхГ), мм	300 x240x125
Вес, кг	2,5

	LED FIXTURE BODY 500 (BLK)
Описание модели	Светодиодный модуль профильного прожектора.
Источник света	Светодиод 500Вт COB RGBWAL 5 в 1
Максимальная потребляемая мощность, Вт	500
Ресурс, ч	50 000
Угол раскрытия луча, град.	Доступны линзы: 5, 10, 14, 19, 26, 36, 15-30, 25-50
Управление	Ручное диммирование, DMX-512 (9/5 каналов)
Дисплей	ЖК-дисплей
Диммер	0-100%
Рабочее напряжение, В	100-240В 50/60Гц
Класс защиты	IP20
Цвет корпуса	черный
Размер (ШхВхГ), мм	360 x 250 x 530
Вес, кг	6.8



LENS TUBE 15-30° / 25-50° (BLK)

Линзовый тубус зуммированный
LENS TUBE 15-30 или 25-50 градусов
на выбор
Приобретается к светодиодному модулю
профильного прожектора LED FIXTURE
BODY 500 (BLK)



LENS TUBE 19/26/36/50° (BLK)

Линзовый тубус с фиксированным углом
раскрытия луча LENS TUBE 19/26/36/50
градусов на выбор.
Приобретается к светодиодному модулю
профильного прожектора LED FIXTURE
BODY 500 (BLK)



LC DMX-192



LC DMX-432



LC DMX-512



LC DMX-240A




LC DMX-384

	LC DMX-192	LC DMX-240A	LC DMX-384	LC DMX-432	LC DMX-512
Тип модели	DMX контроллер	DMX контроллер	DMX контроллер	DMX контроллер	DMX контроллер
Описание модели	192-канальный пульт для 12 DMX-управляемых приборов по 16 каналов на каждый; 8 фейдеров для ручного контроля над каналами; 30 банков по 8 программируемых сцен; 6 программируемых чейзов	192-канальный пульт для 12 DMX-управляемых приборов по 16 каналов на каждый; 8 фейдеров для ручного контроля над каналами; 2 колеса управления позиционированием PAN и TILT (тонкая настройка); 30 банков по 8 программируемых сцен; 6 программируемых чейзов по 85 шагов	16 фейдеров для ручного контроля над каналами; 30 банков по 8 программируемых сцен; 6 программируемых чейзов	консоль для индивидуального управления до 12 интеллектуальных световых приборов; 12 мульти-функциональных кнопок; 2 банка памяти на 12 сцен; функция мастер-блэкаут; Фейдерный диммер и стробо контроль	512-канальный пульт для 32 DMX-управляемых приборов по 16 каналов на каждый; 16 фейдеров для ручного контроля над каналами; до 32 банков по 8 программируемых сцен; до 48 программируемых чейзов
Режим работы	DMX-512, MIDI-интерфейс	DMX-512, MIDI-интерфейс (миди контроль над банками, чейзами и блэкаутом), звуковая активация		6 режимов (пржектор, цвет, гобо, эффект, шоу, пауза)	DMX-512, звуковая активация
Кол-во каналов управления	192	192	384	432	512
Дисплей	LED	LED	LED	LED	LED
Вход	DC 9V 500 mA	3-pin XLR, линейный аудио (моно RCA), DC 9-12V 300 mA	3-pin XLR, DC 9V 1000 mA	USB, DC 9V 1000 mA	2 x 3-pin XLR, линейный аудио (моно RCA), вход питания AC
Выход	3-pin XLR, MIDI, USB для лампы	3-pin XLR, MIDI, выход для дым-машины, USB для лампы	3-pin XLR, MIDI, USB для лампы	3-pin XLR	2 x 3-pin XLR, USB для LED лампы
Размер (ШxВxГ), мм	482 x 133 x 75 (3U в 19" рэке)	482 x 190 x 90	520 x 183 x 73	324 x 184 x 60	498 x 420 x 115
Вес, кг	2	2.6	2.6	1.8	6,3



LS-85TUV

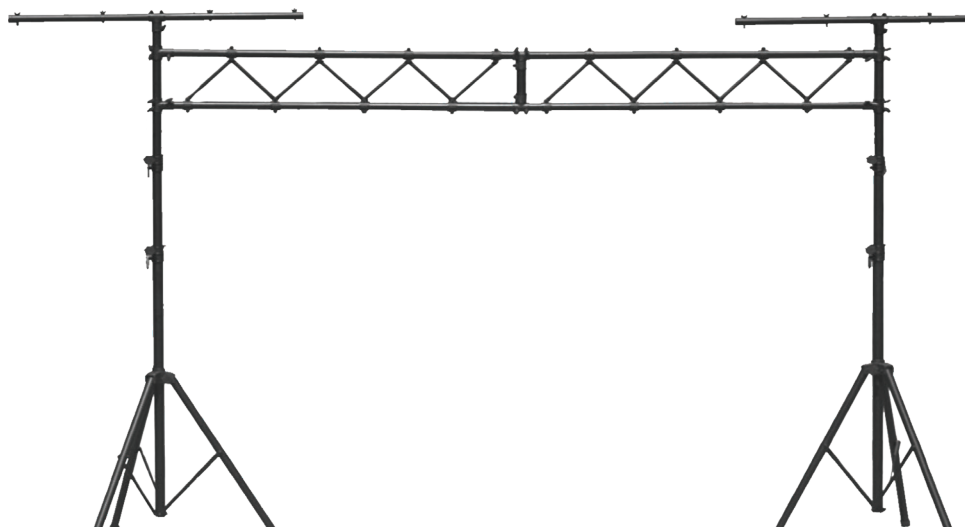

LST-100A

	LS-85TUV	LST-100A
Описание модели	Элеваторная стойка для световых приборов с горизонтальной штангой	Комплект стоек для световых приборов с горизонтальной фермой и 2 штангами
Материал	Металл	Алюминий
Максимальная нагрузка, кг	85	100
Высота min/max, см	190-400	162-325
Ширина основания, см	130 x 3,5 x 3,5 (размер горизонтальной штанги)	150 x 400 (размер горизонтальной фермы)
Цвет	Чёрный	Чёрный
Вес, кг	23,54	12,5
Дополнительно	Сертифицировано TUV	—



	LS-40	LS-30TUV
Описание модели	Стойка для светового оборудования	Стойка для светового оборудования
Материал	Алюминий	Сталь
Максимальная нагрузка, кг	30	50
Высота min/max, см	max 400	max 300
Цвет	Черный	Черный
Вес, кг	5	11,5



www.ltm-music.ru

СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Каталог 2025-2026

LTM - МОСКВА

142702, г. Видное,

ул. Совхозная, 2

Телефоны:

+7 (495) 661-97-37

+7 (495) 548-86-52

8-800-700-68-08

LTM - НОВОСИБИРСК

630060, ул. Зеленая горка, 1/11

Телефоны:

+7 (383) 332-00-55

+7 (383) 332-44-37

8-800-700-18-36