



НОВИНКИ

СВЕТОВОЕ И ЗВУКОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

2026



О КОМПАНИИ


LTM – один из крупнейших в России системных интеграторов и прямых поставщиков профессионального оборудования от ведущих мировых производителей. Компания была основана в 2000 году, благодаря накопленному опыту и профессионализму сотрудников LTM гарантирует качество и своевременность выполнения работ на всех этапах реализации проектов.

Благодаря долгосрочному и успешному опыту сотрудничества с поставщиками и партнерами мы гарантируем нашим клиентам своевременное производство и оперативную поставку оборудования.

Собственные производственные мощности позволяют изготавливать как стандартное, так и нестандартное механооборудование сцены (нижняя и верхняя механика), системы управления механическим оборудованием сцены, силовое электрическое оборудование, цифровые и аналоговые системы управления постановочным освещением.

Мы являемся дистрибьюторами производителей оборудования мирового уровня, что позволяет обеспечить конкурентоспособные цены, своевременность поставок, а также гарантировать качество и надежность.

Среди выполненных работ есть объекты культурного наследия - памятники архитектуры и истории, крупные объекты федерального значения. Такая работа требует особого внимания и опыта, подтвержденного Лицензией на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

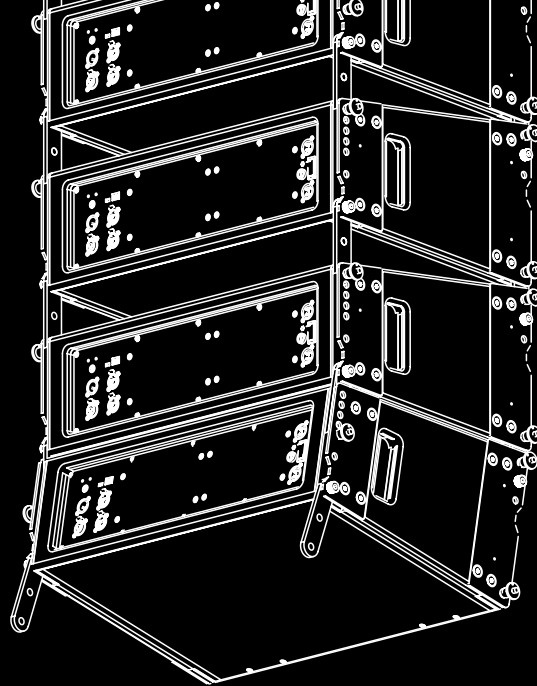

За все время существования компания LTM Music провела работы по оснащению театральным оборудованием более 300 объектов, не считая крупных комплексных поставок оборудования на объекты, где не требовалось проведение монтажных работ. В большинстве из них был выполнен полный цикл работ – от создания проекта до поставки оборудования и монтажа «под ключ».

В числе наших заказчиков министерства и региональные департаменты культуры, организации индустрии развлечений и торговли, компании и частные предприниматели.

Основные направления деятельности:

- Проектирование, монтаж и пусконаладочные работы
- Архитектурная подсветка
- Производство механики сцены и систем управления механикой сцены
- Производство систем управления светом

Поставки оборудования:

- Звуковое оборудование
- Световое оборудование
- Видеопроекционное оборудование
- Трансляционное оборудование
- Технологическое телевидение
- Театральные кресла
- Одежда сцены
- Театральная мебель и люстры
- Музыкальные инструменты

СОДЕРЖАНИЕ

Звуковое оборудование 7



Трансляционное оборудование для сегмента HoReCa, офисных помещений, торговых залов. Системы оповещения, настенные и потолочные громкоговорители, микшеры-усилители, усилители мощности трансляционные, звуковые колонны. В наличии и под заказ.

Световое оборудование 25



Собственный бренд компании LTM. PSL Lighting объединяет широкий ассортимент оборудования: профессиональные театральные светильники, пульта управления световыми приборами, генераторы эффектов.



Собственный бренд компании LTM. PSL Lighting объединяет широкий ассортимент оборудования: профессиональные театральные светильники, пульта управления световыми приборами, генераторы эффектов.

Цифровые фортепиано 59



Полная линейка цифровых фортепиано: от компактных инструментов с современным дизайном до традиционных полноразмерных роялей, которые будут соответствовать любому домашнему интерьеру. Цифровые пианино Artesia изготавливаются под строгим контролем качества, чтобы принести в ваш дом музыку, которой вы сможете наслаждаться всю жизнь.

Гитары и гитарное оборудование

63

Sevillia

Собственный бренд компании LTM. PSL Lighting объединяет широкий ассортимент оборудования: профессиональные театральные светильники, пульта управления световыми приборами, генераторы эффектов.

VOLTONE


Бренд электро- и бас-гитар, завоевавший признание среди музыкантов благодаря отличному сочетанию классического дизайна и современных технологий производства.

Каждый инструмент Voltone (Вольтон) – это результат тщательной работы мастеров, где традиционные методы изготовления сочетаются с инновационными материалами и современными технологиями, что позволяет создавать гитары с превосходным звучанием и комфортной игрой по доступной цене.

Электронные ударные установки

79

 **mikado**

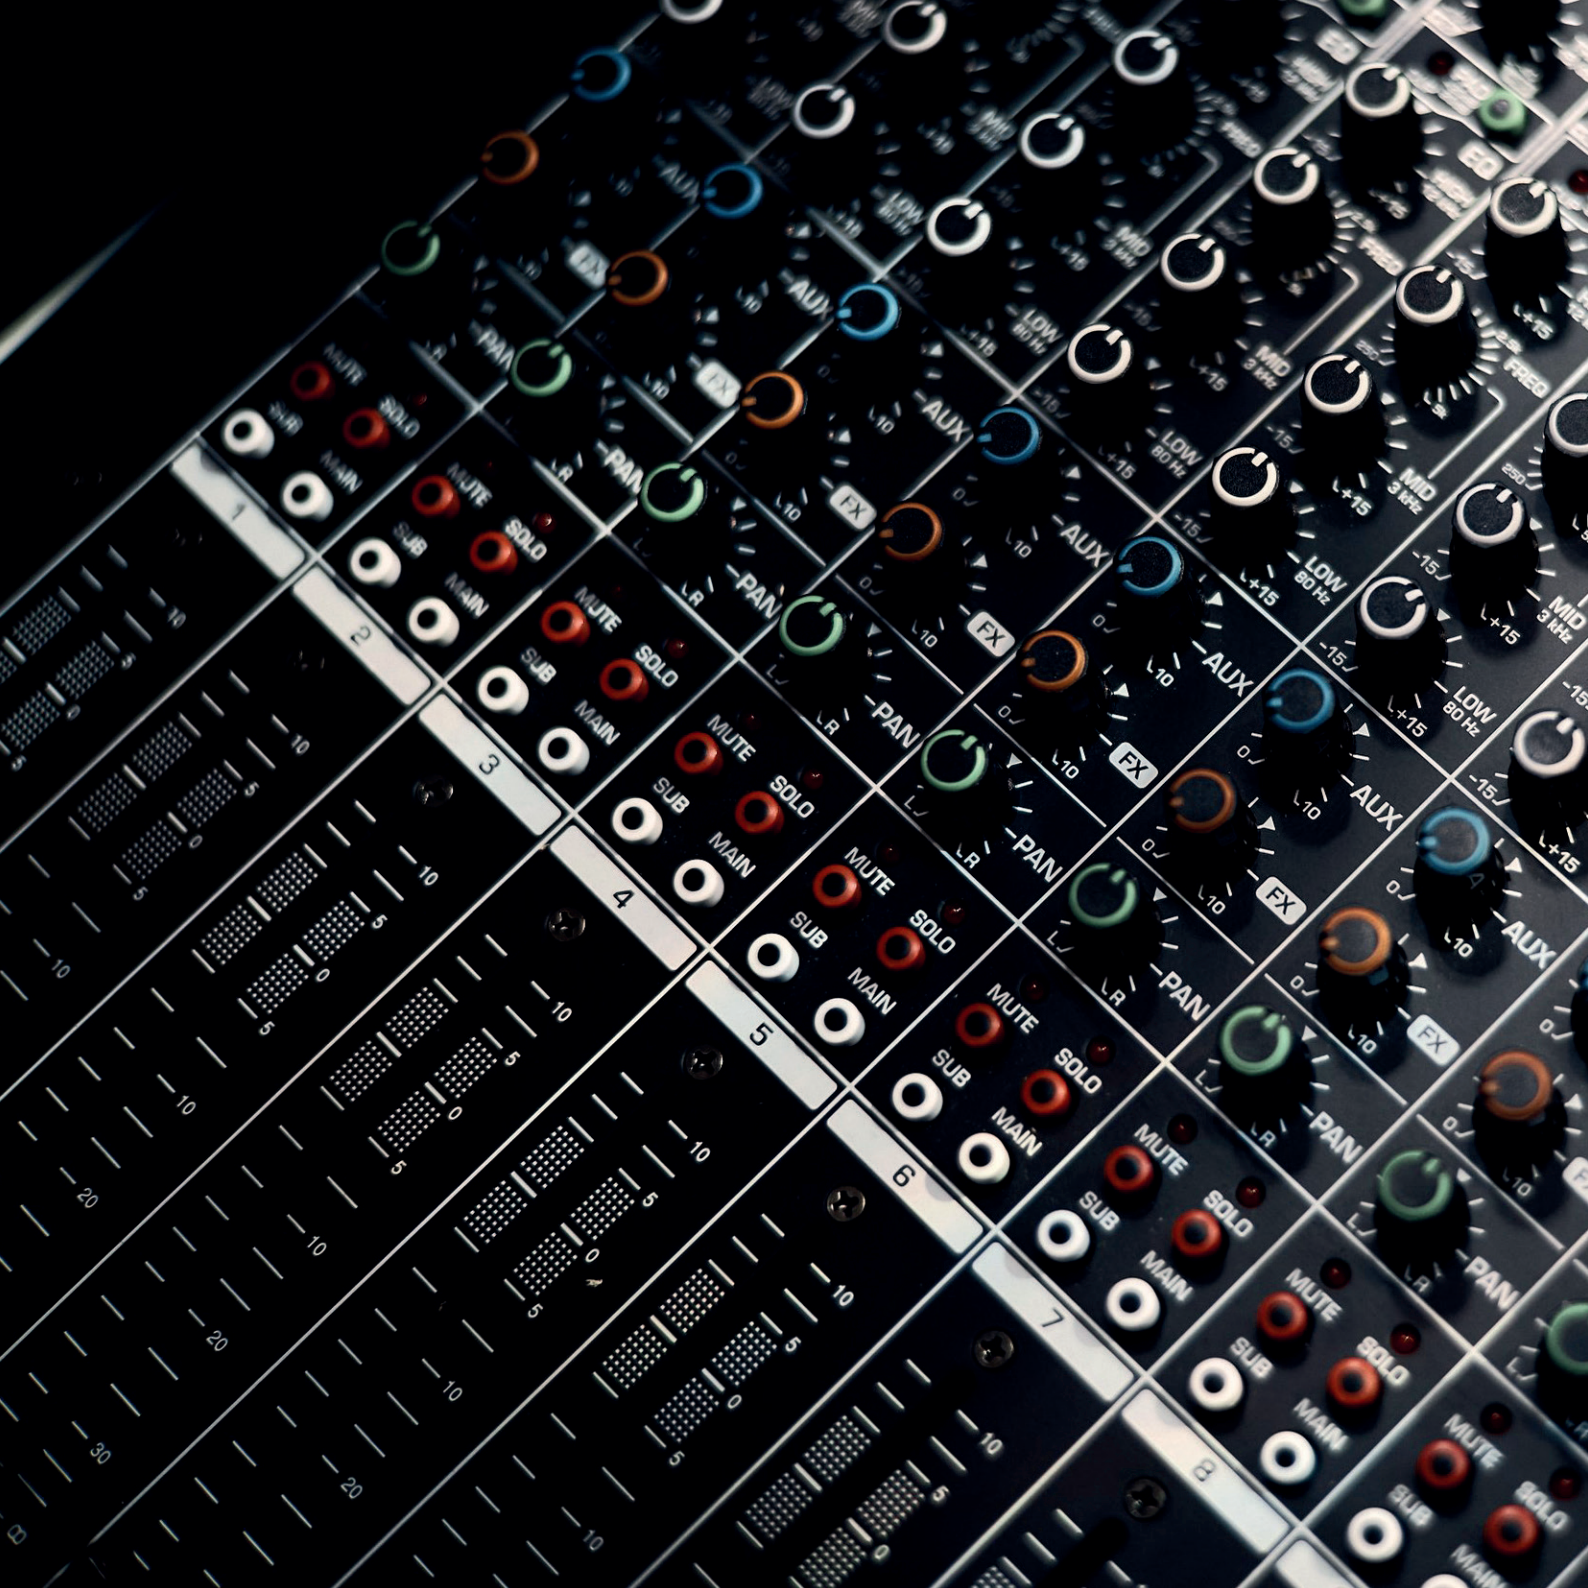



ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



CASCADE 28A

Активный модуль линейного массива

Трёхполосная акустическая система с встроенным 32-битным DSP процессором. В системе используется низкочастотный драйвер с низким уровнем искажений, высококачественный драйвер со специальным волноводом и рупором, точное и равномерное покрытие в эффективном диапазоне частот. Корпус из многослойной фанеры, покрытый износостойкой и водостойкой краской. Вся подвесная система изготовлена из алюминиевого сплава, дизайн обеспечивает быструю установку системы и безопасность.

Наименование	Характеристика
Мощность RMS/пик, Вт	600
Класс усилителя	D
Динамики	2×8", 2x1.35"
Частотный диапазон, Гц	65-20000
Максимальный уровень звукового давления ,дБ	132
Сопротивление, Ом	4
Угол раскрытия	90° x 12°
Разъёмы	1 xXLR 3pinIN, 1 xXLR 3pinOUT, 1 xPowerCon IN, 1 xPowerCon OUT, 2 xDataRJ45
Материал корпуса	Берёзовая фанера
Отделка корпуса	Специальное покрытие для акустических систем
Цвет корпуса	Чёрный
Размер (ШxВxГ), мм	620 x 285 x 400
Вес, кг	26



CASCADE 112A

Активный модуль линейного массива

трёхполосная акустическая система с встроенным 32-битным DSP процессором. В системе используется низкочастотный драйвер с низким уровнем искажений, высококачественный драйвер со специальным волноводом и рупором, точное и равномерное покрытие в эффективном диапазоне частот. Корпус из многослойной фанеры, покрытый износостойкой и водостойкой краской. Вся подвесная система изготовлена из алюминиевого сплава, дизайн обеспечивает быструю установку системы и безопасность.

Наименование	Характеристика
Мощность RMS/пик, Вт	1000 Вт (RMS)
Класс усилителя	D
Частотный диапазон, Гц	45-19500 Гц
Динамики	1×12", 1×4" / 2.5" (ср/выс)
Соппротивление, Ом	8
Угол раскрытия горизонт.	70° x 100°
Угол раскрытия вертикальный	20°
Максимальный уровень звукового давления ,дБ	134
Разъёмы	1xXLR 3pinIN, 1xXLR 3pinOUT, 1xPowerCon IN, 1xPowerCon OUT, 2xData-RJ45
Материал корпуса	Берёзовая фанера
Отделка корпуса	Специальное покрытие для акустических систем
Цвет корпуса	Чёрный
Размер (ШхВхГ), мм	670 x 354 x 465
Вес, кг	33
Комплектация	Кабель питания, разъем powercon



CASCADE 118A SUB

Активный сабвуфер линейного массива

CASCADE118A SUB – активный сабвуфер, модуль линейного массива со встроенным 32-битным DSP процессором. В нем используется 1x18/4" звуковая катушка. Корпус из берёзовой фанеры, покрытой износостойкой и водостойкой краской.

Наименование	Характеристика
Мощность RMS/пик, Вт	2000 Вт (RMS)
Класс усилителя	D
Сопrotивление, Ом	4
Динамики	1x18/4"
Максимальный уровень звукового давления ,дБ	138
Частотный диапазон, Гц	34-150
Разъёмы	1 x XLR 3pinIN, 1 x XLR 3pinOUT, 1x PowerCon IN, 1 x PowerCon OUT, 2 xData RJ45
Материал корпуса	Берёзовая фанера
Отделка корпуса	Специальное покрытие для акустических систем
Цвет корпуса	Чёрный
Размер (ШxВxГ), мм	840 x 502 x 650
Вес, кг	70.8





CASCADE 218A SUB

Активный сабвуфер линейного массива

CASCADE 218A SUB – активный сабвуфер, модуль линейного массива со встроенным 32-битным DSP процессором. В нем используется 1x18/4" звуковая катушка. Корпус из берёзовой фанеры, покрытой износостойкой и водостойкой краской.

Наименование	Характеристика
Мощность RMS/пик, Вт	2000 Вт (RMS)
Класс усилителя	D
Сопротивление, Ом	4
Динамики	2x18/4"
Максимальный уровень звукового давления ,дБ	140
Частотный диапазон, Гц	33-150
Разъёмы	1 x XLR 3pinIN, 1 x XLR 3pinOUT, 1 x PowerCon IN, 1 x PowerCon OUT, 2 x DataRJ45
Материал корпуса	Берёзовая фанера
Отделка корпуса	Специальное покрытие для акустических систем
Цвет корпуса	Чёрный
Размер (ШxВxГ), мм	1202 x 655 x 576
Вес, кг	85,5



Наименование	Характеристика
Общая вых. мощность, Вт (RMS)	250
Кол-во выходных каналов, шт	6 x Euroblok (70 / 100 В)
Общий выходной канал, шт	1 (70 / 100 В), 1 (4 - 16 Ом) на зажимных клеммах
Индивидуальный аттенюатор на выходном канале, шт	6 (ступенчатые)
Класс усилителя	AB
Частотный диапазон, Гц	80 - 18000
Соотношение сигнал / шум, дБ	>75 микрофонный, >85 линейный
Микрофонный вход, шт	3 x XLR / TRS
Фантомное питание на микрофонном входе, В	48 (для каналов MIC1 - 3)
Функция приоритета на микрофонном входе	Да (для канала MIC1)
Коэффициент гармонических искажений (THD)	<0,5 % при 1 кГц
Линейный вход/выход, шт	3 x 2RCA / 1 x 2RCA



MSA-250 PRO

Микшер-усилитель

SVS Audiotechnik MSA-250 PRO - это профессиональный микшер-усилитель, рассчитанный на 6 зон оповещения, со встроенным мультирум проигрывателем потокового аудио. Микшер-усилитель рассчитан на работу с трансляционными акустическими системами 70 / 100 В или низкоомной акустикой 4-16 Ом (одновременное подключение запрещено).

Наименование	Характеристика
Internet порт мультирум проигрывателя, шт	1 x RJ45
Модуль WiFi мультирум проигрывателя, шт	1 x под антенну
Модуль BT мультирум проигрывателя, шт	1 x под антенну
Линейный вход/выход мультирум проигрывателя, шт	1 x 2RCA / 1 x 2RCA
Оптический вход/выход мультирум проигрывателя, шт	1 x Toslink / 1 x Toslink
Коаксиальный выход мультирум проигрывателя, шт	1 x RCA
DAB/FM вход мультирум проигрывателя, шт	1 x под антенну
Защита	Ограничение тока, защита от короткого замыкания, переходные процессы при вкл/выкл питания, защита от перегрузки
Потребляемая мощность, Вт	700
Высота устройства, U	2
Монтаж в рэковую стойку	Да
Размеры (ШхГхВ), мм	483 x 385 x 88
Вес, кг	12,8



MSA-650 PRO

Микшер-усилитель

SVS Audiotechnik MSA-650 PRO - это профессиональный микшер-усилитель, рассчитанный на 6 зон оповещения, со встроенным мультирум проигрывателем потокового аудио. Микшер-усилитель рассчитан на работу с трансляционными акустическими системами 70 / 100 В или низкоомной акустикой 4-16 Ом (одновременное подключение запрещено).

Наименование	Характеристика
Общая вых. мощность, Вт (RMS)	650
Кол-во выходных каналов, шт	6 x Euroblok (70 / 100 В)
Общий выходной канал, шт	1 (70 / 100 В), 1 (4 - 16 Ом) на зажимных клеммах
Индивидуальный аттенюатор на выходном канале, шт	6 (ступенчатые)
Класс усилителя	AB
Частотный диапазон, Гц	80 - 18000
Соотношение сигнал / шум, дБ	>75 микрофонный, >85 линейный
Микрофонный вход, шт	3 x XLR / TRS
Фантомное питание на микрофонном входе, В	48 (для каналов MIC1 - 3)
Функция приоритета на микрофонном входе	Да (для канала MIC1)
Коэффициент гармонических искажений (THD)	<0,5 % при 1 кГц
Линейный вход/выход, шт	3 x 2RCA / 1 x 2RCA



Наименование	Характеристика
Internet порт мультирум проигрывателя, шт	1 x RJ45
Модуль WiFi мультирум проигрывателя, шт	1 x под антенну
Модуль BT мультирум проигрывателя, шт	1 x под антенну
Линейный вход/выход мультирум проигрывателя, шт	1 x 2RCA / 1 x 2RCA
Оптический вход/выход мультирум проигрывателя, шт	1 x Toslink / 1 x Toslink
Коаксиальный выход мультирум проигрывателя, шт	1 x RCA
DAB/FM вход мультирум проигрывателя, шт	1 x под антенну
Защита	Ограничение тока, защита от короткого замыкания, переходные процессы при вкл/выкл питания, защита от перегрузки
Потребляемая мощность, Вт	1300
Высота устройства, U	2
Монтаж в рэковую стойку	Да
Размеры (ШxГxВ), мм	483 x 385 x 88
Вес, кг	16,25




MATRIX D-4080


Усилитель мощности

MATRIX D-4080 — решение для концертных площадок, клубов, кинотеатров и других объектов, где требуется высокая мощность и безупречное качество звука.

MATRIX D-4080 станет надёжной основой для: крупных концертных систем; инсталляций в клубах и ресторанах; многозонных трансляционных систем (благодаря поддержке 70/100 V); кинотеатров и домашних кинозалов премиум-класса; озвучивания спортивных арен и открытых площадок.

Наименование	Характеристика
Класс усилителя	D
Мощность RMS/Пик (8 Ом), Вт	4x800
Мощность RMS/Пик (4 Ом), Вт	4x1200
Мощность RMS/Пик (2 Ом), Вт	4x1800
Мощность RMS/Пик (МОСТ 8 Ом), Вт	2x2400
Мощность RMS/Пик (МОСТ 4 Ом), Вт	2x3600
Мощность (100V), Вт	4x800
Мощность (70V), Вт	4x700
Частотный диапазон, Гц	20-20000
Коэффициент гармонических искажений (THD)	0.5
Соотношение сигнал/шум, дБ	99
Вход	4 x XLR 3pin IN, 4 x XLR 3pin OUT
Выход	4 x NL4FX
Размер (ШxВxГ), мм	483 x 360 x 66
Вес, кг	9.08





MATRIX D-4130

Усилитель мощности

MATRIX D-4130 — высокотехнологичное решение для профессиональных аудиоинсталляций, где важны высокая мощность, надёжность и чистота звучания. Модель идеально подойдёт для крупных концертных залов, спортивных арен, клубов и сложных многозонных систем.

Ключевые преимущества: исключительная мощность, универсальность применения, гибкая настройка, стабильность работы, входная чувствительность.

Наименование	Характеристика
Класс усилителя	D
Мощность RMS/Пик (8 Ом), Вт	4x1300
Мощность RMS/Пик (4 Ом), Вт	4x1950
Мощность RMS/Пик (2 Ом), Вт	4x2925
Мощность RMS/Пик (МОСТ 8 Ом), Вт	2x3900
Мощность RMS/Пик (МОСТ 4 Ом), Вт	2x5850
Мощность (100V), Вт	4x1800
Мощность (70V), Вт	4x1600
Частотный диапазон, Гц	20-20000
Коэффициент гармонических искажений (THD)	0.5
Соотношение сигнал/шум, дБ	99
Вход	4 x XLR 3pin IN, 4 x XLR 3pin OUT
Выход	4 x NL4FX
Размер (ШxВxГ), мм	483 x 400 x 66
Вес, кг	10.38




MEDIA SERVER

Профессиональный проигрыватель

Профессиональный мультитрум проигрыватель потокового аудио.

Ключевые особенности: удаленное управление при помощи фирменного приложения 4STREAM по сети WiFi; удаленное управление с ПК по локальной сети; воспроизведение потокового аудиоконтента с популярных стриминговых сервисов; воспроизведение аудиоконтента с встроенного USB плеера, поддержка форматов FLAC/MP3/AAC/AAC+/ALAC/APE/WAV, воспроизпо BT.

Наименование	Характеристика
Частотный диапазон, Гц	20 - 20000
Кэфф. гарм. искажений (THD)	0,03%
SNR, дБ	100
Декодирование	До 24 бит/192 кГц
USB слот	+
Bluetooth	5.0 Qualcomm AptX-HD
Поддержка музыкальных форматов	FLAC/MP3/AAC/AAC+/ALAC/APE/WAV
Входы/выходы	Вход 1 x 2RCA, выход 1 x 2RCA, балансные 2 x XLR, выходы модуля WiFi и BT под внешнюю антенну оптический вход и выход Toslink, коаксиальный выход RCA, DAB/FM вход под внешнюю антенну
Потребляемая мощность, Вт	10
Высота устройства, U	1
Монтаж в рэковую стойку	+
Размер (ШxВxГ), мм	483 x 100 x 44
Вес, кг	1,8





MS-50

Комплект активных двухполосных студийных мониторов ближнего поля

Профессиональное решение для точного мониторинга звука в условиях студии.

Модель оснащена 5-дюймовым (127 мм) низкочастотным излучателем с изогнутым кевларовым диффузором, высокотемпературной звуковой катушкой и демпфированным резиновым подвесом.

Мониторы защищены от радиочастотных помех, перегрева, переходных процессов при включении/выключении.

Наименование	Характеристика
Сопротивление, Ом	20 кОм симметричный, 10 кОм несимметричный
Динамики	НЧ: 5-дюймовый (127 мм), изогнутый кевларовый диффузор с высокотемпературной звуковой катушкой и демпфированным резиновым подвесом. Магнитно- экранированный ВЧ: 1-дюймовый (25 мм), со сферическим диффузором из натурального шелка с магнитным экранированием
Частотный диапазон, Гц	56 Гц – 22 кГц

Наименование	Характеристика
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	Розовый шум на входе 85 мВ обеспечивает выходной уровень звукового давления 90 дБА на расстоянии 1 метр при установленной максимальной громкости
Частота среза кроссовера, Гц	3 кГц
Мощность НЧ/ВЧ	40 Вт/30 Вт
Соотношение сигнал/шум, дБ	100
Вход	1 x симметричный входной разъем XLR 1 x симметричный/ несимметричный входной разъем TRS
Материал корпуса	Ламинированная винилом МДФ с высокой акустической эффективностью
Размер (ШхВхГ), мм	176 x 250 x 200
Вес, кг	5





MS-60

Комплект активных двухполосных студийных мониторов ближнего поля

Профессиональное оборудование для точного контроля звука в студийных условиях. Модель оснащена 6-дюймовым (153 мм) НЧ излучателем с изогнутым кевларовым диффузором, высокотемпературной звуковой катушкой и демпфированным резиновым подвесом.

Мониторы оснащены комплексной системой защиты: от радиочастотных помех, перегрева, переходных процессов при включении/выключении.

Наименование	Характеристика
Сопротивление, Ом	20 кОм симметричный, 10 кОм несимметричный
Динамики	НЧ: 6" (153 мм), изогнутый кевларовый диффузор с высокотемпературной звуковой катушкой и демпфированным резиновым подвесом. Магнитно-экранированный ВЧ: 1,25" (32 мм), со сферическим диффузором из натурального шелка с магнитным экранированием
Частотный диапазон, Гц	45 Гц – 22 кГц

Наименование	Характеристика
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	Розовый шум на входе 85 мВ обеспечивает выходной уровень звукового давления 90 дБА на расстоянии 1 метр при установленной максимальной громкости
Частота среза кроссовера, Гц	2,5 кГц
Мощность НЧ/ВЧ	70 Вт/60 Вт
Соотношение сигнал/шум, дБ	100
Вход	1 x симметричный входной разъем XLR 1 x симметричный/несимметричный входной разъем TRS
Материал корпуса	Ламинированная вином МДФ с высокой акустической эффективностью
Размер (ШxВxГ), мм	216 x 318 x 249
Вес, кг	7,5





PAF-10S

Пассивный сабвуфер

PAF-10S - компактный низкочастотный пассивный сабвуфер. Предназначен для работы с широкополосными пассивными и трансляционными акустическими системами. Основная сфера использования для озвучивания кафе, ресторанов, веранд, холлов площадью до 100 кв.м.

Возможна установка на пол, а так же опционально на стену и потолок. Изделие не предназначено для проведения дискотек, караоке, выступления артистов и диджеев.


Наименование	Характеристика
Мощность RMS/пик, Вт	150
Сопротивление, Ом	8
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	94
Звук. давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	98
Динамики	1 x 10"
Частотный диапазон, Гц	45 - 150
Вход	Клеммный разъем Phoenix
Материал корпуса	МДФ
Цвет корпуса	Белый или черный
Размер (ШхВхГ), мм	480 x 570 x 252
Вес, кг	18,5



PAF-10S Black Flybar

Рама для подвеса сабвуфера PAF-10S

Специализированная рама для подвеса сабвуфера PAF-10S в черном исполнении — профессиональное решение для концертных залов, театров, клубов и инсталляционных проектов. Конструкция из высококачественной стали обеспечивает максимальную надежность крепления и долговечность эксплуатации даже в условиях интенсивных нагрузок. Компактный вес комплекта всего 2 кг делает систему удобной для монтажа и транспортировки, не создавая избыточной нагрузки на несущие конструкции. Flybar конструкция позволяет оптимально позиционировать сабвуфер в пространстве для достижения наилучшей акустической отдачи. Черное покрытие обеспечивает незаметность крепления на сцене и гармонично вписывается в любое оформление мероприятий. Идеальный выбор для системных интеграторов и прокатных компаний.






PAF-50N PRO

Всепогодная трансляционная акустическая система

Двухполосная настенная акустическая система с эксклюзивной технологией усиления НЧ диапазона. Предназначена для систем фонового озвучивания, где особенное требование уделено к качеству звука. Степень защиты IP65, позволяет использовать акустическую систему в помещении и на открытом воздухе. Удобная и быстрая установка с кронштейном с функцией изменения угла. Переключатель режимов работы 70В/100В и 8Ω.

Наименование	Характеристика
Мощность, Вт	100В (3.75Вт-7.5Вт-15Вт-30Вт) 70В (1.8Вт-3.75Вт-7.5Вт-15Вт) 8Ом (30Вт)
Динамики	5" (125 мм) + твитер 1" (25мм)
Частотный диапазон, Гц	55 - 20 000
Чувствит-ть (SPL 1 Вт/1 м), дБ	85
Сопротивление, Ом	8
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Белый или черный
Размер (ШхВхГ), мм	166.1 x 272.8 x 212
Вес, кг	2,92





PAF-60N PRO

Всепогодная трансляционная акустическая система

PAF-60N - двухполосная настенная акустическая система с эксклюзивной технологией усиления НЧ диапазона. Предназначена для систем фонового озвучивания, где особенное требование уделено к качеству звука. Степень защиты IP65, позволяет использовать акустическую систему в помещении и на открытом воздухе. Удобная и быстрая установка с кронштейном с функцией изменения угла. Переключатель режимов работы 70В/100В и 8Ω.

Наименование	Характеристика
Мощность, Вт	100В (5Вт-10Вт-20Вт-40Вт) 70В (2.5Вт-5Вт-10Вт-20Вт) 8Ом (40Вт)
Динамики	6.5" (165 мм) + твитер 1.1" (28мм)
Частотный диапазон, Гц	40 - 20 000
Чувствит-ть (SPL 1 Вт/1 м), дБ	87
Сопротивление, Ом	8
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Белый или черный
Размер (ШхВхГ), мм	196 x 309 x 260.3
Вес, кг	4





PAF-80N PRO

Всепогодная трансляционная акустическая система

PAF-80N - двухполосная настенная акустическая система с эксклюзивной технологией усиления НЧ диапазона. Предназначена для систем фонового озвучивания, где особенное требование уделено к качеству звука. Степень защиты IP65, позволяет использовать акустическую систему в помещении и на открытом воздухе. Удобная и быстрая установка с кронштейном с функцией изменения угла. Переключатель режимов работы 70В/100В и 8Ω.

Наименование	Характеристика
Мощность, Вт	100В (6.25Вт-12.5Вт-25Вт-50Вт) 70В (3.15Вт-6.25Вт-12.5Вт-25Вт) 8Ом (50Вт)
Динамики	8" (203 мм) + твитер 1.1" (28мм)
Частотный диапазон, Гц	40 - 20 000
Чувствит-ть (SPL 1 Вт/1 м), дБ	86
Сопротивление, Ом	8
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Белый или черный
Размер (ШxВxГ), мм	251 x 385 x 334.4
Вес, кг	5,85







СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



PSL-TGT PLUS

Пульт управления световыми приборами

Профессиональная световая консоль создана для комплексного управления сложными световыми системами. Подойдёт для масштабных мероприятий, театров, концертных площадок и студий с высокими требованиями к гибкости и точности настройки освещения.

Ключевые преимущества: высокая производительность, обширные возможности управления и интуитивно понятный интерфейс.

Наименование	Характеристика
Количество каналов управления	8192 каналов. Возможность расширения до 32768 каналов
Дисплей	2 x 15,6"
Выход	16 DMX выходных XLR портов поддерживает функции RDM, 1 гигабитный интерфейс Ethernet
Питание	AC100-240V, 50-60Hz
Размер (ШxВxГ), мм	900 x 330 x 640
Вес, кг	45
Дополнительно	Поставляется в кейсе





LED STROBE 1000

Стробоскоп

LED STROBE 1000 мощное световое решение для динамичных мероприятий.

Профессиональный стробоскоп создан для создания ярких и запоминающихся световых эффектов на концертах, в клубах, на сценических площадках и других мероприятиях. Модель сочетает высокую мощность, гибкость управления и долговечность.

Наименование	Характеристика
Источник света	Светодиодная панель: 576 x 1.5W RGB светодиодов Светодиодная трубка: 144 x 5W
Ресурс, ч	40000
DMX-каналы	14/23/68/62/17/11
Режим работы	3 режима DMX, DMX512 / Auto Run / Master-Slave / Music
Потребляемая мощность, Вт	1600
Рабочее напряжение, В	100 - 240 В AC, 50/60 Гц
Цвет корпуса	Черный
Размер (ШхВхГ), мм	448 x 122 x 292
Вес, кг	8.5






LED BSW 150 SL

Световой прибор полного вращения

Светодиодный прибор полного вращения с источником света 1 x 150 Вт белого светодиода обеспечивает яркий и эффектный световой эффект.

Потребляемая мощность составляет 280 Вт, а ресурс работы достигает 80 000 часов. Угол раскрытия луча составляет от 8° до 17°, что позволяет создавать разнообразные осветительные сценарии. Тихий вентилятор системы охлаждения.

Наименование	Характеристика
Источник света	1 x 150 Вт белый светодиод
Потребляемая мощность, Вт	280
Ресурс, ч	80 000
Угол раскрытия луча, град.	8°-17°
Эффекты	Колесо цвета: 7 цветов + открытый, радуга; Колесо стат. гобо: 10 гобо + открытый; гобо-шейк; Колесо вращ. гобо: 6 гобо + открытый; гобо-шейк; 3 призмы. Вращение призмы в обоих направлениях.
Режим работы	D MX512 mode, walk-through mode, voice mode and master mode
DMX-каналы	18
Дисплей	LCD
Позиц. Pan/Tilt, град.	540° / 270°
Диммер	0-100%
Фокус	Моторизированный фокус
Рабочее напряжение, В	AC100-240 В, 50/60 Гц
Класс защиты	IP20
Размер (ШxВxГ), вес	275 x 475 x 200 мм, 9 кг





LED BSW 250 SL

Световой прибор полного вращения

Светодиодный прибор полного вращения. Beam, Spot и Wash в одном приборе. Широкий спектр эффектов.

Подходит для малых и средних площадок. Малые размеры и большой выбор гобо предоставляют богатый спектр эффектов, которые можно применить на практически любой площадке с любой тематической направленностью. Установлен тихий вентилятор системы охлаждения.

Наименование	Характеристика
Источник света	250W white Led
Угол раскрытия луча, град.	Beam: 6°-26°, Spot: 10°-37°
Эффекты	Колесо цвета: 7 цветов + открытый, эффект радуги;
Режим работы	DMX 512, RDM
DMX-каналы	17/20
Управление	DMX
Дисплей	LCD
Позиционирование Pan/Tilt, град.	540° / 270°
Диммер	0-100 %
Рабочее напряжение, В	AC90-240 В, 50/60 Гц
Разъемы	5-pin XLR
Класс защиты	IP20
Размер (ШхВхГ), мм	296 x 492 x 224
Вес, кг	13





LED BSW 320 AN

Световой прибор полного вращения

Световой прибор полного вращения, оснащённый мощным светодиодным модулем мощностью 320 Вт, предлагает широкие возможности освещения. Угол раскрытия луча составляет от 3° до 45°, что позволяет легко настраивать ширину пучка света в зависимости от задачи освещения. Колесо цвета содержит 8 разнообразных цветов, а также открытый цвет — для дополнительной гибкости при создании световых эффектов.

Наименование	Характеристика
Источник света	320W LED module
Ресурс, ч	3°- 45°
Цоколь	Колесо цвета: 8 цветов + открытый
Угол раскрытия луча, град.	DMX 512, RDM

Эффекты

DMX-каналы	19/25
Дисплей	LCD
Шаттер	0-100 %
Рабочее напряжение, В	AC90-240 В, 50/60 Гц
Размер (ШхВхГ), мм	368 x 596 x 254
Вес, кг	17





LED MINI 500 Profile AN

Световой прибор полного вращения

Световой прибор полного вращения — профессиональное решение для динамичного светового оформления. Этот световой прибор — отличный выбор для театров, концертных площадок, ночных клубов и любых мероприятий, где важны точность, динамика и насыщенность световых эффектов. Благодаря широкому диапазону регулировки и богатому набору оптических функций он позволяет реализовывать самые смелые творческие идеи — от точечной подсветки до масштабных динамических сцен.

Наименование	Характеристика
Источник света	450W LED module
Максимальная потребляемая мощность, Вт	600
Угол раскрытия луча, град.	3,8°- 48°
Эффекты	Кашетирующая система: 4 индивидуально позиционирующие шторки. Вращение: +/-60°. 1 колесо цвета: 7 цветов + 1 белый. Гобо: 1 колесо вращающихся гобо: 7 гобо + белый. Призма: 5-фасеточная
Управление	DMX 512 , RDM. DMX каналы: 36/34/56
Диммер	0-100%
Рабочее напряжение, В	AC100-240V 50-60HZ
Класс защиты	IP20
Размер (ШxВxГ), мм	360 x 235 x 621
Вес, кг	21



LED BSWF 600 SL

Световой прибор полного вращения

Световой прибор оснащен мощным 600W Module LED Engine и имеет широкий угол раскрытия луча от 4° до 50°, что позволяет создавать разнообразные световые эффекты.

В его арсенале колесо цвета с 7 фиксированными цветами, колесо статичных гобо с 9 вариантами и колесо вращающихся гобо с 7 сменными гобо. Дополнительно предусмотрено 3 призмы с возможностью вращения в обе стороны и 4 кошетирующие шторы с независимым управлением каждой.

Наименование	Характеристика
Источник света	600W Module LED Engine
Угол раскрытия луча, град.	4° - 50°
Эффекты	Колесо цвета: 7 фиксированных цветов Колесо статичных гобо: 9. Колесо вращающихся гобо: 7, сменные Призма: 3 призмы с возможностью вращения в обе стороны. 4 кошетирующие шторы с независимым управлением каждой. Вращение 90°
Режим работы	DMX512, master/slave, RDM
DMX-каналы	35
Дисплей	LCD
Диммер	0-100%
Рабочее напряжение, В	AC100-240 В, 50/60 Гц
Размер (ШхВхГ), мм	424 x 764 x 304
Вес, кг	29,5





LED COB PAR zoom SL

Световой прибор

Светодиодный прожектор PSL Lighting LED COB PAR Zoom — это идеальное решение для прокатных компаний и небольших площадок. Его небольшие размеры, лёгкий вес и алюминиевый корпус делают его удобным для транспортировки и установки.

Прожектор оснащён одним COB светодиодом мощностью 300 Вт, поддерживает автоматический режим работы, управление DMX и Master/Slave, имеет 5 DMX-каналов. Оснащен тихим вентилятором системы охлаждения.

Наименование	Характеристика
Источник света	1 COB светодиод 300 Вт
Макс. потреб. мощность, Вт	300
Ресурс, ч	50000
Угол раскрытия луча, град.	15-60°
Режим работы	автоматический, DMX, Master/Slave
DMX-каналы	5
Управление	DMX
Диммер	0-100%
Рабочее напряжение, В	AC110-240В 50/60Гц
Разъемы	5-pin XLR In/Out
Класс защиты	IP20
Размер (ШхВхГ), мм	275 x 184 x 465
Вес, кг	8,1
Дополнительно	цветовая температура: 3200К-6000К






LED PAR 2418 IP65 SL

Световой прибор PAR

Светодиодный прибор PAR, всепогодный
Световой прибор с источником света 24 x 18 Вт 6 в 1 RGBWAUV LED обладает мощностью до 432 Вт, что обеспечивает яркий световой эффект. Угол раскрытия луча составляет 25° или 45°, позволяя создавать различные освещенные области.

Класс защиты IP65 гарантирует надежную защиту от пыли и влаги, что делает этот прибор идеальным для использования как в помещении, так и на открытом воздухе.

Наименование	Характеристика
Источник света	24 x 18 Вт 6 в 1 RGBWAUV LED
Максимальная потребляемая мощность, Вт	432 Вт макс. (потребляемая)
Угол раскрытия луча, град.	25° / 45°
Эффекты	Строб эффект 0-20 Гц
Режим работы	DMX
DMX-каналы	6,10
Дисплей	OLED экран с 4 кнопками
Класс защиты	IP65
Размер (ШxВxГ), мм	230 x 270 x 120
Вес, кг	3





LED PAR 1825 RGBWAUV (35°) SL

Световой прибор PAR

Светодиодный прожектор с 18 x 25 Вт RGBWAUV — это идеальное решение для создания яркой и динамичной атмосферы на любых мероприятиях. Оснащенный 18 высококачественными светодиодами, этот мощный прожектор обеспечивает насыщенные цвета и плавное смешение оттенков, что позволяет вам легко адаптировать освещение под любое настроение.

Наименование	Характеристика
Источник света	18 x 25 Вт светодиодов RGBWAUV
Максимальная потребляемая мощность, Вт	360
Ресурс, ч	50 000
Угол раскрытия луча, град.	35°
Эффекты	Смешение цвета, строб
Режим работы	Звуковая активация, автоматический, DMX, Master/Slave
DMX-каналы	6/11
Управление	DMX
Рабочее напряжение, В	AC110-240В 50/60Гц
Разъемы	5-pin XLR In/Out
Класс защиты	IP20
Размер (ШхВхГ), мм	250x250x360
Вес, кг	3,6





WS-LED231 SL

Световой прибор

WS-LED231 SL - это устройство заливающего света идеального размера с передовой светодиодной технологией COB, позволяющей разместить мощный светодиодный источник на ограниченном пространстве.

Прибор станет отличным выбором для малых и средних проектов, включая выступления диджеев, музыкальных групп и оформление небольших сцен. Тихий вентилятор системы охлаждения с регулируемой скоростью работы.

Наименование	Характеристика
Источник света	8*50W тёплый белый и холодный белый светодиоды
Угол раскрытия луча, град.	более 50
Ресурс, ч	50000
DMX-каналы	8/12 каналов в стандартном режиме Master/Slave
Режим работы	DMX512, 3 пиновый интерфейс RDM Control Protocol. DMX512 / Master-Slave / Auto / Sound
Дисплей	ЖК
Шаттер	0-100% линейный настраиваемый
Класс защиты	IP20
Рабочее напряжение, В	AC 100V-240V, 50/60Hz
Цвет корпуса	Чёрный
Размер (ШxВxГ), мм	580 x 460 x 210





WS-LED233 SL

Светодиодная блиндер панель

Светодиодный прибор COB. Это устройство заливающего света идеального компактного размера с передовой светодиодной технологией COB, позволяющей разместить мощный светодиодный источник света на ограниченном пространстве. Для проектов малых и средних размеров, для диджеев, групп и небольших сцен.

Совместимость с протоколами управления DMX512 и RDM Control Protocol делает этот прибор удобным в использовании на различных сценических площадках.

Наименование	Характеристика
Источник света	2x100W тёплый белый и холодный белый светодиоды
Угол раскрытия луча, град.	более 50
Ресурс, ч	50000
DMX-каналы	8 каналов в стандартном режиме Master/Slave
Режим работы	DMX512, 3 пиновый интерфейс RDM Control Protocol. DMX512 / Master-Slave / Auto / Sound
Дисплей	ЖК
Шаттер	0-100% линейный настраиваемый
Класс защиты	IP20
Рабочее напряжение, В	AC 100V-240V, 50/60Hz
Разъемы	5-pin XLR
Цвет корпуса	Чёрный
Размер (ШxВxГ), мм	440 x 210 x 210





LED 960 Strobe SL

Стробоскоп

Создавайте многообразные световые эффекты на любом мероприятии. Мощный и яркий, отлично подходит для оснащения концертных залов, театров, клубов, караоке и других развлекательных заведений.

Источник света: 960*0.3W RGB LED. DMX каналы: 3 /10 / 252. 80 секций. Строб: 1-25 times/s. IP:20. Питание: AC100-240V 50~60HZ.

Тихий вентилятор системы охлаждения.

Наименование	Характеристика
Источник света	960 x 0.3W RGB светодиодов
Ресурс, ч	40000
Максимальное количество вспышек, сек.	1-25
DMX-каналы	3 /10 / 252
Режим работы	3 режима DMX, DMX512 / Auto Run /Master-Slave / Music
Потребляемая мощность, Вт	300
Рабочее напряжение, В	100 - 240 В AC, 50/60 Гц
Цвет корпуса	Черный
Размер (ШxВxГ), мм	500 x 470 x 300
Вес, кг	7,5





WS-LED3715 SL

Световой прибор полного вращения

Мощный и многофункциональный светодиодный прибор полного вращения для профессионального светового оформления мероприятий любого масштаба. Идеален для сцен, клубов, концертных залов, театров и студий — там, где важны гибкость настроек и качество светового потока.

Наименование	Характеристика
Источник света	37x15W RGBW 4в1 Osram LEDs
Угол раскрытия луча, град.	10-60
DMX-каналы	24/36/48
Управление	DMX512, звуковая активация, режим Master/slave, RDM
Дисплей	ЖК
Диммер	0-100% линейный настраиваемый
Класс защиты	IP20
Разъемы	5-pin XLR
Цвет корпуса	Чёрный
Размер (ШxВxГ), мм	530 x 580 x 480
Вес, кг	18



WS-LED1915 SL

Световой прибор

Световой прибор полного вращения. Идеально подойдет для создания световых эффектов на сцене, в небольшом клубе, кафе или другом развлекательном заведении. Прибор оснащен тихим вентилятором системы охлаждения.

Довольно большую функциональность данному устройству придают три отдельных режима работы, среди которых: режим звуковой активации, режим Master/Slave и режим управление по протоколу DMX-512.

Наименование	Характеристика
Источник света	19 x 15W RGBW 4in1 Osram LEDs
Мощность, Вт	285
Угол раскрытия луча, град.	4°- 60°
Цоколь	bee-eye
Эффекты	bee-eye
Режим работы	DMX512, Sound-actived, Master/slave
DMX-каналы	22/98
Дисплей	ЖК цветной
Шаттер	0-100%
Рабочее напряжение, В	AC100-240V 50~60HZ
Разъемы	5-pin XLR
Класс защиты	IP20
Цвет корпуса	Чёрный
Размер (ШхВхГ), мм	415 x 275 x 425





LED PZ 1940 SL

Световой прибор полного вращения

Профессиональный световой прибор для создания сложных динамичных эффектов на концертах, в клубах, театрах и на других мероприятиях. Модель сочетает высокую мощность, гибкое управление и широкие возможности для творчества благодаря индивидуальному контролю каждого светодиода.

Наименование	Характеристика
Источник света	19x40Вт. RGBW Ultra LED
Мощность, Вт	760
Угол раскрытия луча, град.	4°-55°
DMX-каналы	21, 35, 78, 92, 97
Управление	DMX512/Auto Run/ Master-Slave/Music. Индивидуальное управление каждым диодом
Дисплей	цветной ЖК-дисплей
Позиционирование Pan/Tilt, град.	Pan: 540°+16 bit fine Tilt: 270°+16 bit fine
Диммер	0-100%
Рабочее напряжение, В	AC100-240V 50~60HZ
Разъемы	5-pin XLR
Класс защиты	IP20
Размер (ШxВxГ), мм	338 x 417 x 263
Вес, кг	13.6





LED MINI 740 SL

Световой прибор полного вращения

Световой прибор полного вращения с функцией Bee eye - это мощный и универсальный световой прибор, который обеспечивает широкие возможности для создания эффектов освещения. Источник света состоит из 7 LED ламп мощностью 40W каждая, что обеспечивает яркий и насыщенный свет с возможностью смешения цветов RGBW 4in1. Прибор оснащен тихим вентилятором системы охлаждения. В комплект поставки включены: струбины для подвеса на ферму, страховочный тросик, кабель питания.

Наименование	Характеристика
Источник света	7 x 40W RGBW 4in1 LED
Мощность, Вт	280
Угол раскрытия луча, град.	4,5° - 45°
DMX-каналы	23/ 35/ 51
Управление	DMX512/ Auto Run/ Master-slave/ Music
Дисплей	ЖК цветной
Позиционирование Pan/Tilt, град.	540/ 270
Диммер	0-100%
Рабочее напряжение, В	AC 100-240 В 50-60 Гц
Разъемы	5-pin XLR
Класс защиты	IP20
Цвет корпуса	Черный
Размер (ШxВxГ), мм	273x340x170
Вес, кг	5,75





LED WASH 7x15 SL

Световой прибор полного вращения

Световой прибор с источником света 7 x 15 Вт светодиодов RGBW представляет собой компактное и мощное устройство для создания ярких световых эффектов. С ресурсом до 50 000 часов эксплуатации, этот прибор обеспечивает долговечную и надежную работу.

Угол раскрытия луча составляет от 10° до 15°, что позволяет точно направлять свет в нужном направлении. Управление на 16 DMX-каналах обеспечивает высокую гибкость настройки и контроля параметров светового эффекта.

Наименование	Характеристика
Источник света	7x15 Вт светодиодов RGBW
Цветовая температура	2800-8000
Корректировка цветовой температуры	СТО
Ресурс, ч	50 000
Угол раскрытия луча, град.	10° - 15°
DMX-каналы	16
Управление	DMX512/Master-Slave/ Auto run/sound
Позиц-ние Pan/Tilt, град.	540° / 210°
Диммер	0-100%
Режим стробоскопа	1-25 Hz
Рабочее напряжение, В	AC100-240 В, 50/60 Гц
Разъемы	5-pin XLR, Powercon
Класс защиты	IP20
Размер (ШxВxГ), мм	260 x 320 x 240
Вес, кг	4,5
Комплектация	Страховочный тросик, трубочина, провод питания
Дополнительно	Комбинированная система охлаждения



LED BAR 2408 SL

Светодиодная RGBW панель

XLINE Light LED BAR 2408 — светодиодная панель с RGBW-диодами (24 штуки, 8 Вт каждый). Угол раскрытия луча составляет 25 градусов.

Поддерживает функции звуковой активации, режима Master/Slave и DMX-512 (12 или 32 канала). Электронный диммер с регулировкой от 0 до 100%. Тихий вентилятор системы охлаждения. С прибором поставляются: кабель питания, сигнальный кабель.

Наименование	Характеристика
Источник света	24 x 8 Вт RGBW светодиодов, 4 в 1
Цветовая температура	192
Ресурс, ч	
Цоколь	
Эффекты	Строб (0-20 Гц); диммирование (0-100°)
Режим работы	DMX 512, автоматический режим, Master/Slave, звуковая активация
Шаттер	0-100%
Рабочее напряжение, В	110-240 В, 50/60 Hz
Разъемы	5-pin XLR
Размер (ШxВxГ), мм	1000 x 140 x 65
Дополнительно	Кабель питания, сигнальный кабель



LED SPOT 100

Световой прибор полного вращения

Светодиодный прибор полного вращения. 1 светодиод белого цвета мощностью 100 Вт.

Наименование	Характеристика
Источник света	1 x 100 Вт белый светодиод
Мощность, Вт	150
Ресурс, ч	100 000
Угол раскрытия луча, град.	15°
Цветовая температура, К	2800-8000
Эффекты	Колесо цвета: 7 цветов + открытый, эффект радуги; Колесо статичных гобо: 7 гобо + открытый; эффект гобо-шейк; Колесо вращающихся гобо: 6 гобо + открытый; эффект гобо-шейк; 3-фасеточная призма; Вращение призмы в обоих направлениях

Наименование	Характеристика
Режим работы	DMX512, Master/Slave, Auto, Sound Active
DMX-каналы	14
Управление	DMX
Дисплей	LCD
Позиционирование Pan/Tilt, град.	540° / 270°
Диммер	0-100%
Фокус	Моторизированный фокус
Рабочее напряжение, В	AC100-240 В, 50-60 Гц
Разъемы	5-pin XLR In/Out
Класс защиты	IP20
Размер (ШxВxГ), мм	280 x 370 x 215
Вес, кг	5.9
Комплектация	Страховочный тросик, трубка, провод питания





LED SPOT 150 SL

Световой прибор полного вращения

Световой прибор полного вращения

Профессиональный светодиодный прибор для создания ярких и динамичных световых эффектов. Подходит для оснащения сцен, клубов, концертных площадок, театров и других площадок, где требуется гибкое и мощное световое оформление.

Наименование	Характеристика
Источник света	150W White LED module
Ресурс, ч	15°/ 17° - опционально
Эффекты	1 колесо цвета: 7 гобо + белый, эффект радуги - вращение в обе стороны. 1 статичное гобо колесо: 7 гобо + открытый. 1 колесо вращающихся гобо: 6 гобо + открытый
Дисплей	LCD
Шаттер	0-100 %
Режим работы	DMX 512
Рабочее напряжение, В	AC90-240 В, 50/60 Гц
Разъемы	5-pin XLR
Размер (ШхВхГ), мм	303 x 394 x 226
Вес, кг	8,75





LED PAR 1818 ZOOM SL


Светодиодный прибор

Светодиодный прожектор LED PAR 1818 ZOOM — это мощный и универсальный инструмент для освещения различных мероприятий. Он оснащён 18 мощными светодиодами RGBWAUV с моторизованным зумом от 10 до 60°.

Ресурс работы светодиодов составляет 100000 часов, что гарантирует их долговечность.

Цветовой диапазон: 16,7 миллионов цветов RGB WYP с постоянной переменной интенсивностью (256 × 256 × 256 = 16777216).

Наименование	Характеристика
Источник света	18 светодиодов по18Вт RGBWA + UV 6 в 1
Максимальная потребляемая мощность, Вт	380
Ресурс, ч	100 000
Угол раскрытия луча, град.	10° - 60°
Эффекты	Строб: 1-25 Гц
DMX-каналы	7CH / 11CH
Управление	DMX512, ведущий-ведомый, автономный, звуковая активация
Дисплей	Светодиодный дисплей
Диммер	Линейный диммер 0-100%
Рабочее напряжение, В	100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Разъёмы	5-pin XLR
Класс защиты	IP20
Размер (ШхВхГ), мм	250x250x360
Вес, кг	3,8 кг / 4,8 кг





LED PAR 1818 SL

Светодиодный прибор

Светодиодный прибор XLINE Light LED PAR 1818 SL — это мощное и универсальное решение для профессионального освещения, оснащенное 18 высококачественными RGBWAUV светодиодами мощностью 18 Вт каждый. С потребляемой мощностью от 200 до 250 Вт и ресурсом в 50 000 часов, этот прибор обеспечивает надежную и долговечную работу. Угол раскрытия луча в 45° позволяет создать широкий и равномерный световой поток, а функции смешения цвета и строб эффекта добавляют динамичности вашим мероприятиям.

Наименование	Характеристика
Источник света	18 x 18 Вт светодиодов RGBWAUV
Максимальная потребляемая мощность, Вт	350
Ресурс, ч	50 000
Угол раскрытия луча, град.	45°
Эффекты	Смешение цвета, строб эффект
Режим работы	Звуковая активация, автоматический, DMX, Master/Slave
DMX-каналы	9/10
Управление	DMX
Диммер	0-100%
Рабочее напряжение, В	AC110-240В 50/60Гц
Разъемы	5-pin XLR In/Out
Класс защиты	IP20
Размер (ШxВxГ), мм	280 x 230 x 120
Вес, кг	4





LED PAR 1806 SL

Светодиодный прибор

XLINE Light LED PAR 1806 SL — это светодиодный прожектор, оснащённый 18 светодиодами RGBWAUV мощностью 6 Вт каждый. Прибор потребляет 100 или 140 Вт в зависимости от режима работы. Ресурс светодиодов составляет 50 000 часов, а угол раскрытия луча - 45 градусов.

XLINE Light LED PAR 1806 SL поддерживает режимы звуковой активации, автоматический режим, управление DMX и Master/Slave. Прибор имеет 9 или 10 DMX-каналов на выбор. Диммер позволяет плавно регулировать яркость от 0 до 100%.

Наименование	Характеристика
Источник света	18 x 6 Вт светодиодов RGBWAUV
Максимальная потребляемая мощность, Вт	130
Ресурс, ч	50 000
Угол раскрытия луча, град.	45°
Эффекты	смешение цвета, строб эффект
Управление	звуковая активация, автоматический, DMX, Master/Slave
DMX-каналы	9/10
Диммер	0-100%
Рабочее напряжение, В	AC110-240В, 50/60Гц
Разъемы	5-pin XLR In/Outt
Класс защиты	IP20
Размер (ШxВxГ), мм	215 x 210 x 100
Вес, кг	1





LED PAR 200WB COB SL

Светодиодный прибор с кашетирующими шторками

Светодиодный прибор XLINE Light LED PAR 200WB COB оснащён одним COB светодиодом мощностью 200 Вт с возможностью выбора цветовой температуры 3200K или 6500K. Угол раскрытия луча составляет от 10° до 60°, что позволяет создавать различные световые эффекты.

Прибор поддерживает режимы работы: звуковая активация, автоматический и DMX (3/5/7 каналов), а также Master/Slave.

Наименование	Характеристика
Источник света	1 COB светодиод 200 Вт, цвета WW+CW
Максимальная потребляемая мощность, Вт	250
Ресурс, ч	50 000
Угол раскрытия луча, град.	10-60°
Эффекты	Смещение цвета, строб эффект
Режим работы	Звуковая активация, автоматический, DMX, Master/Slave
DMX-каналы	3/5/7
Управление	DMX
Диммер	0-100%
Рабочее напряжение, В	AC110-240В 50/60Гц
Разъемы	5-pin XLR In/Out
Класс защиты	IP20
Цвет корпуса	Черный
Размер (ШxВxГ), мм	260 x 260 x 450
Вес, кг	3,8






LED Dot Laser

Дискотечный световой прибор

Xline Light LED Dot Laser — гибридный световой прибор, сочетающий в себе возможности LED-заливки и лазерного эффекта. Модель оснащена четырьмя RGBW-светодиодами по 3 Вт и двухцветным лазерным модулем (красный и зеленый). Такое сочетание позволяет создавать плотные матричные эффекты и динамические «звездные» паттерны. Устройство разработано для профессионального использования на дискотеках, в караоке-клубах и при оформлении тематических зон.

Наименование	Характеристика
Источник света	1x15 Вт OSRAM LED RGBW 1x100MW Красный лазер 1x30MW Зелёный лазер
Потребляемая мощность, Вт	20
Ресурс, ч	50 000
Эффекты	Лучи RGBW, лазер (красный и зелёный)
Режим работы	Звуковая активация, автоматический, режим шоу или DMX, Stand Alone / Master/Slave
DMX-каналы	12
Управление	DMX
Рабочее напряжение, В	AC110-240 В 50/60 Гц
Разъемы	3-pin XLR In/Out
Размер (ШxВxГ), мм	215 x 215 x 240
Вес, кг	0,6





LED Astro

Дискотечный световой прибор

Компактный световой эффект Xline Light LED Astro — это универсальный инструмент для создания праздничной атмосферы. Прибор работает по принципу «магического шара», проецируя множество движущихся цветных лучей с широким углом раскрытия. В основе лежат три RGB-светодиода мощностью по 3 Вт каждый. Несмотря на малые габариты, модель обеспечивает качественное покрытие пространства, что делает её идеальной для небольших кафе, школьных залов и частных студий.

Наименование	Характеристика
Источник света	12x10 Вт RGBW LED 1x100MW Красный лазер 1x50MW Зелёный лазер
Потребляемая мощность, Вт	120
Ресурс, ч	50 000
Эффекты	Лучи RGBW, лазер (красный и зелёный)
Режим работы	Звуковая активация, автоматический, режим шоу или DMX, Stand Alone / Master/Slave
DMX-каналы	11, 14
Управление	DMX
Рабочее напряжение, В	AC110-240 В 50/60 Гц
Разъёмы	3-pin XLR In/Out
Размер (ШxВxГ), мм	220 x 170 x 310
Вес, кг	5





LED 2 Gecko

Дискотечный светодиодный прибор

Световой прибор Xline Light LED 2 Gecko представляет собой современное решение для создания динамических визуальных эффектов в клубах, барах и на малых сценах. Модель оснащена двумя мощными RGBW-светодиодами по 10 Вт, которые формируют четкие, насыщенные лучи, заполняющие пространство ярким «цветочным» паттерном. Благодаря компактному корпусу и высокой интенсивности свечения, прибор востребован в системной интеграции для оснащения развлекательных заведений и актовых залов.

Наименование	Характеристика
Источник света	8x10 Вт RGBW LED 8x5 Вт Yellow LED (Strobe) 1x100MW Красный лазер 1x50MW Зелёный лазер
Потребляемая мощность, Вт	120
Ресурс, ч	до 50 000 ч
Эффекты	Лучи RGBW, жёлтый стробоскоп, лазер (красный и зелёный)
Режим работы	Звуковая активация, автоматический, режим шоу или DMX, Stand Alone / Master/Slave
DMX-каналы	17
Управление	DMX
Дисплей	0,39 дюйма, 4 кнопки
Рабочее напряжение, В	AC110-240 В 50/60 Гц
Разъемы	3-pin XLR In/Out
Размер (ШxВxГ), мм	240 x 160 x 260
Вес, кг	2,3




LED Four Eyes

Дискотечный световой прибор

Профессиональный четырехлинзовый прибор Xline Light LED Four Eyes спроектирован для создания масштабных световых заливок и динамических шоу. В конструкции используются четыре мощных RGBW-светодиода по 10 Вт, каждый из которых работает через отдельную линзу. Это обеспечивает широкий охват территории и формирование выразительных геометрических фигур. Модель оптимальна для средних и крупных залов, концертных площадок и прокатной деятельности.

Наименование	Характеристика
Источник света	12x10 Вт RGBW LED (Bee eye) 3x10 Вт LED (Strobe) 1x100MW Красный лазер 1x50MW Зелёный лазер 1x80MW Синий лазер
Потребляемая мощность, Вт	150
Ресурс, ч	50 000
Эффекты	Лучи RGBW, стробоскоп, лазер (красный, зелёный и синий)
Режим работы	Звуковая активация, автоматический, режим шоу или DMX, Stand Alone / Master/Slave
DMX-каналы	23
Управление	DMX
Рабочее напряжение, В	AC110-240 В 50/60 Гц
Разъемы	3-pin XLR In/Out
Размер (ШxВxГ), мм	300 x 270 x 260
Вес, кг	3






LED Kaleidoscope

Дискотечный световой прибор

Xline Light LED Kaleidoscope — уникальный динамический прибор, создающий эффект калейдоскопического вращения разноцветных узоров. Сердцем устройства является мощный RGBW-светодиод на 15 Вт, излучение которого проходит через специальную оптическую систему. Результатом работы становится живое, постоянно меняющееся изображение, которое отлично подходит для оформления лаунж-зон, подиумов и танцполов.

Наименование	Характеристика
Источник света	4x3 Вт LED фиолетовый 1x15 Вт OSRAM LED 4in1 2x10 Вт строб 1x30MW Красный-Зелёный лазер
Потребляемая мощность, Вт	50
Ресурс, ч	50 000
Эффекты	Лучи RGBW, стробоскоп, лазер (красный и зелёный)
Режим работы	Звуковая активация, автоматический, режим шоу или DMX, Stand Alone / Master/Slave
DMX-каналы	14
Управление	DMX
Рабочее напряжение, В	AC110-240 В 50/60 Гц
Разъемы	3-pin XLR In/Out
Размер (ШxВxГ), мм	170 x 155 x 80
Вес, кг	1,25





LED Wind Fire

Дискотечный световой прибор с горизонтальным и вертикальным вращением


Динамический световой эффект Xline Light LED Wind Fire имитирует стремительное движение «огненного вихря». Оснащенный шестью RGB-светодиодами мощностью по 3 Вт, прибор создает скоростные вращающиеся лучи, которые добавляют драйва любой танцевальной площадке. Эффект отличается высокой частотой смены цветов и ритмичностью, что делает его незаменимым для активных фаз мероприятий в клубах и на концертах.

Наименование	Характеристика
Источник света	8x10 Вт RGBW LED 8x5 Вт Yellow LED (Strobe) 2x100MW Красный лазер 2x50MW Зелёный лазер
Потребляемая мощность, Вт	150
Ресурс, ч	50 000
Эффекты	Лучи RGBW, жёлтый стробоскоп, лазер (красный и зелёный)
Режим работы	Звуковая активация, автоматический, режим шоу или DMX, Stand Alone / Master/Slave
DMX-каналы	20
Управление	DMX
Дисплей	0,39 дюйма, 4 кнопки
Рабочее напряжение, В	AC110-240 В 50/60 Гц
Разъемы	3-pin XLR In/Out
Размер (ШxВxГ), мм	250 x 170 x 370
Вес, кг	4,75





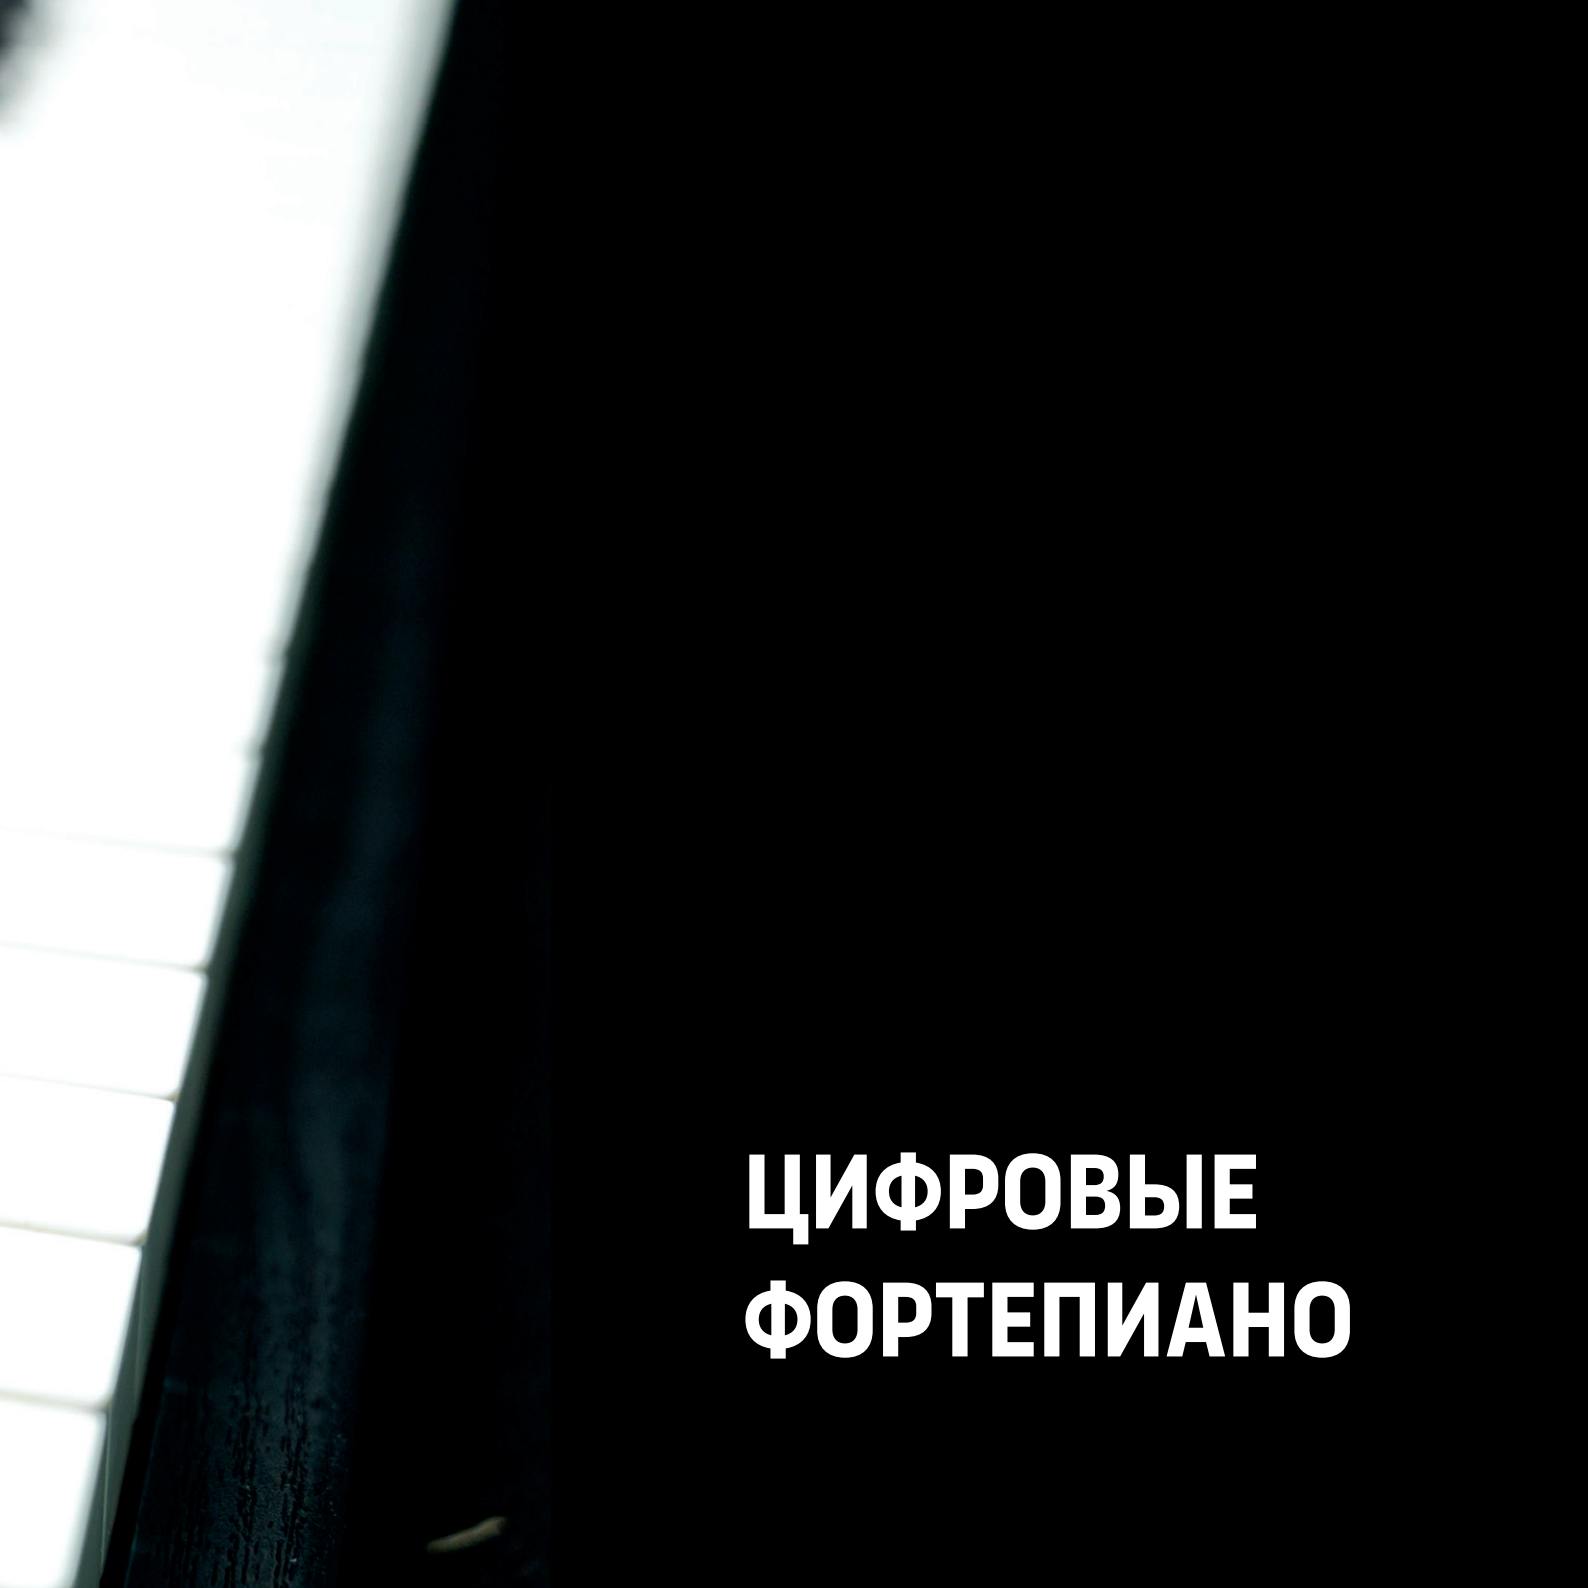

A close-up, low-angle shot of a piano keyboard. The white keys are visible on the left side, receding into the distance. The background is a dark, textured surface, possibly the piano's body or a wall, which is mostly in shadow. The lighting creates a strong contrast between the bright keys and the dark background.

ЦИФРОВЫЕ ФОРТЕПИАНО




DP-30 Rosewood

Цифровое фортепиано

Цифровое фортепиано DP-30 Rosewood сочетает в себе элегантный дизайн и передовые технологии. Это инструмент, созданный для музыкантов любого уровня, от начинающих до профессионалов.

В комплект входят адаптер питания, педаль сустейн и стойка, что делает DP-30 Rosewood готовым к использованию сразу после покупки.

Наименование	Характеристика
Клавиатура	88 клавиш, молоточковая градуированная, полноразмерная, взвешенная, чувствительная
Дисплей	LCD
Количество тембров	137
Полифония	128
Встроенные эффекты	Реверберация, хорус
Кол-во предуст. композиций	376
Кол-во запис. композиций	2 трека + аккомпанемент
Регистрационная память	2 банка памяти
Автоаккомпанемент	100 стилей
Коммутация	Разъем питания, вход аудио, 2 выхода на наушники, USB TO HOST,, MIDI, LineOut L (Mono), LineOut R, Bluetooth
Акустические системы	2 x 20 Вт
Комплектация	Адаптер питания, педали, стойка
Размер (ШхВхГ), мм	1480 x 550 x 350 Стойка 1380 x 420 x 160
Вес, кг	49





DP-30 White

Цифровое фортепиано

Цифровое фортепиано DP-30 сочетает в себе элегантный дизайн и передовые технологии. Это инструмент, созданный для музыкантов любого уровня, от начинающих до профессионалов.

В комплект входят адаптер питания, педаль сустейн и стойка, что делает DP-30 готовым к использованию сразу после покупки.

Наименование	Характеристика
Клавиатура	88 клавиш, молоточковая градуированная, полноразмерная, взвешенная, чувствительная
Дисплей	LCD
Количество тембров	137
Полифония	128
Встроенные эффекты	Реверберация, хорус
Кол-во предуст. композиций	376
Кол-во запис. композиций	2 трека + аккомпанемент
Регистрационная память	2 банка памяти
Автоаккомпанемент	100 стилей
Коммутация	Разъем питания, вход аудио, 2 выхода на наушники, USB TO HOST,, MIDI, LineOut L (Mono), LineOut R, Bluetooth
Акустические системы	2 x 20 Вт
Комплектация	Адаптер питания, педали, стойка
Размер (ШxВxГ), мм	1480 x 550 x 350 Стойка 1380 x 420 x 160
Вес, кг	49







ГИТАРЫ И ГИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



TK-BASS

Бас-гитара электроакустическая

Бас-гитара TK-BASS — это идеальный инструмент для музыкантов, ценящих качество звука и комфорт в игре. Корпус, выполненный из амары, обеспечивает теплый и насыщенный тон, который отлично подходит для различных музыкальных стилей. Гриф из меранти с накладкой из кука гарантирует надежность и долговечность, а 20 ладов открывают широкий диапазон для творчества.

Наименование	Характеристика
Количество струн	4
Материал корпуса	Амара
Гриф	Меранти
Накладка грифа	Кука
Мензура	41" (650 мм)
Лады	20
Радиус накладки грифа	305 мм
Профиль грифа	С-образный
Толщина грифа	на 1 ладу - 21 мм / на 12 ладу - 23.5 мм
Ширина порожка	38 мм
Анкер	есть
Цвет фурнитуры	Чёрный
Цвет гитары	Натуральный
Модификация	Праворукая





AE-BASS

Бас-гитара электроакустическая

Электроакустическая бас-гитара с 4 струнами – выбор для музыкантов, стремящихся к качественному звучанию и удобству в игре. Корпус из кахияна обеспечивает глубокий и насыщенный тон, который прекрасно передает все нюансы исполнения. Гриф из меранти с накладкой из кука гарантирует надежность и долговечность, а 20 ладов позволяют исследовать широкий диапазон звуковых возможностей.

Наименование	Характеристика
Количество струн	4
Материал корпуса	Кяхиян
Гриф	Меранти
Накладка грифа	Кука
Мензура	41" (650 мм)
Лады	20
Радиус накладки грифа	305 мм
Профиль грифа	С-образный
Толщина грифа	на 1 ладу - 21 мм / на 12 ладу – 23.5 мм
Ширина порожка	38 мм
Анкер	есть
Цвет фурнитуры	Чёрный
Цвет гитары	Натуральный
Модификация	Праворукая

VOLTONE



ST50-BV-PS

Гитара электрическая

Чехол в комплекте.

Наименование	Характеристика
Количество струн	6
Крепление грифа	На болтах
Материал корпуса	Агатис
Верх корпуса	Клён
Гриф	Клён
Накладка грифа	Палисандр
Мензура	25,5" (648 мм)
Лады	22
Радиус накладки грифа	241 мм
Профиль грифа	С-образный
Толщина грифа	На 1 ладу – 20.5 мм / на 12 ладу – 22.5 мм
Анкер	Двойной, регулируемый с 4 мм анкерным болтом
Звукосниматели	Три сингла с магнитами alnico 5; регуляторы громкость, 2 x тембр, 5-позиц. переключатель
Бридж	Tremolo
Цвет фурнитуры	Хром
Цвет гитары	PS
Модификация	Праворукая

VOLTONE



ST60-DV-SBY

Гитара электрическая

Чехол в комплекте.

Наименование	Характеристика
Количество струн	6
Крепление грифа	На болтах
Материал корпуса	Коа
Верх корпуса	Минди
Гриф	Клён
Накладка грифа	Палисандр
Мензура	25,5" (648 мм)
Лады	22
Радиус накладки грифа	241 мм
Профиль грифа	С-образный
Толщина грифа	На 1 ладу – 20.5 мм / на 12 ладу – 22.5 мм
Анкер	Двойной, регулируемый с 4 мм анкерным болтом
Звукосниматели	Хамбакер, два сингла с магнитами alnico 5
Регуляторы	Громкость, 2 х тембр, 5-позиц. переключатель
Бридж	Tremolo
Цвет фурнитуры	Хром
Цвет гитары	Солнечный санберст
Модификация	Праворукая

VOLTONE



ST60-QV-SPB

Гитара электрическая

Электрогитара Voltone ST60-QV-SPB – универсальный инструмент для учебных классов, репетиционных баз, студий звукозаписи и прокатных компаний, где важны стабильность, предсказуемое звучание и надежная конструкция при ежедневной эксплуатации. Корпус из агатиса с кленовым топом формирует сбалансированный характер звука и аккуратную атаку, а кленовый гриф с палисандровой накладкой и С-образным профилем обеспечивает комфорт при длительных сессиях и быстрой смене позиций. Чехол в комплекте.

Наименование	Характеристика
Количество струн	6
Крепление грифа	На болтах
Материал корпуса	Агатис
Верх корпуса	Клён
Гриф	Клён
Накладка грифа	Палисандр
Мензура	25,5" (648 мм)
Лады	22
Радиус накладки грифа	241 мм
Профиль грифа	С-образный
Ширина порожка	42 мм
Анкер	Двойной, регулируемый с 4 мм анкерным болтом
Звукосниматели	Хамбакер, два сингла с магнитами alnico 5
Регуляторы	Громкость, две ручки тембра, пятипозиционный переключатель
Бридж	Tremolo
Цвет фурнитуры	Хром
Цвет гитары	Атласно-фиолетовый
Модификация	Праворукая

VOLTONE



T-S80-KNL

Гитара электрическая

Voltone T-S80-KNL – электрогитара, ориентированная на профессиональное использование в учебных заведениях, студиях звукозаписи, репетиционных пространствах, где требуется стабильный инструмент с прогнозируемым звучанием и минимальными затратами на обслуживание. Корпус из коа с верхом из кахияна формирует выразительный, собранный тембр с четкой атакой и хорошей читаемостью в миксе. Чехол в комплекте.

Наименование	Характеристика
Количество струн	6
Крепление грифа	На болтах
Материал корпуса	Коа
Верх корпуса	Кяхиян
Гриф	Клён
Накладка грифа	Эбони
Мензура	25,5" (648 мм)
Лады	22
Радиус накладки грифа	241 мм
Профиль грифа	С-образный
Толщина грифа	На 1 ладу – 20.5 мм / на 12 ладу – 22.5 мм
Ширина порожка	42 мм
Анкер	Двойной, регулируемый с 4 мм анкерным болтом
Звукосниматели	Два хамбакера с магнитами alnico 5
Регуляторы	Громкость, тембр, 3-позиц. переключатель
Бридж	Tremolo
Цвет гитары/фурнитуры	Натуральный/черный
Модификация	Праворукая

VOLTONE



SD-T60-KNL

Гитара электрическая

Электрогитара Voltone SD-T60-KNL – практичное решение для музыкальных школ, репетиционных баз, студий и прокатных компаний, которым требуется надежный инструмент с понятной схемой управления и стабильной геометрией грифа. Корпус из синдоры с верхом из коа формирует собранное и читаемое звучание, удобное для учебных программ и ансамблевой работы.

Чехол в комплекте.

Наименование	Характеристика
Количество струн	6
Крепление грифа	На болтах
Материал корпуса	Синдора
Верх корпуса	Коа
Гриф	Клён
Накладка грифа	Палисандр
Мензура	25,5" (648 мм)
Лады	22
Радиус накладки грифа	241 мм
Профиль грифа	С-образный
Толщина грифа	На 1 ладу – 20.5 мм / на 12 ладу – 22.5 мм
Ширина порожка	42 мм
Анкер	Двойной, регулируемый с 4 мм анкерным болтом
Звукосниматели	Два сингла
Регуляторы	Регуляторы громкость, тембр, трёхпозиционный переключатель
Бридж	Tremolo
Цвет гитары/фурнитуры	Натуральный/черный
Модификация	Праворукая

VOLTONE



EB-T60-SDNL

Гитара электрическая

Электрогитара Voltone EB-T60-SDNL разработана как универсальный рабочий инструмент для музыкальных школ, студий звукозаписи, репетиционных пространств и проектов системной интеграции, где важны стабильность конструкции, простое обслуживание и предсказуемый результат при ежедневной нагрузке.

Чехол в комплекте.

Наименование	Характеристика
Количество струн	6
Крепление грифа	На болтах
Материал корпуса	Синдора
Верх корпуса	Коа
Гриф	Клён
Накладка грифа	Палисандр
Лады	22
Радиус накладки грифа	241 мм
Профиль грифа	С-образный
Толщина грифа	На 1 ладу – 20.5 мм / на 12 ладу – 22.5 мм
Ширина порошка	42 мм
Анкер	Двойной, регулируемый с 4 мм анкерным болтом
Звукосниматели	Два сингла
Регуляторы	Громкость, тембр, 3-позиц. переключатель
Бридж	Tremolo
Цвет гитары/фурнитуры	Натуральный/черный
Модификация	Праворукая

VOLTONE



SD-S90-DNL


Гитара электрическая

Электрогитара Voltone SD-S90-DNL создана для тех, кто ценит выразительное звучание и уверенный контроль над каждой нотой. Корпус из породы коа с верхом из кахияна обеспечивает насыщенный тон с естественным резонансом, а кленовый гриф с накладкой из эбони добавляет плотности и четкости атаки. Эргономичная форма корпуса и классическая мензура 25,5» делают инструмент комфортным при игре стоя и сидя – особенно важно для занятий и длительных сетов.

Чехол в комплекте.

Наименование	Характеристика
Количество струн	6
Крепление грифа	На болтах
Материал корпуса	Коа
Верх корпуса	Кяхиян
Гриф	Клён
Накладка грифа	Эбони
Мензура	25,5" (648 мм)
Лады	24
Радиус накладки грифа	241 мм
Профиль грифа	С-образный
Толщина грифа	На 1 ладу – 20.5 мм / на 12 ладу – 22.5 мм
Ширина порожка	42 мм
Анкер	Двойной, регулируемый с 4 мм анкерным болтом
Звукосниматели	Хамбакер два сингла с магнитами alnico 5
Регуляторы	Громкость, тембр, 3-позиц. переключатель
Бридж	Tremolo
Цвет гитары/фурнитуры	Натуральный/черный
Модификация	Праворукая000000000

VOLTONE



EB-S68-SDNL

Гитара электрическая

Электрогитара Voltone EB-S68-SDNL ориентирована на профессиональное использование в музыкальных школах, студиях звукозаписи, репетиционных комплексах, где особенно важны стабильная геометрия инструмента, простое обслуживание и универсальность звучания. Корпус из синдоры с верхом из эбони формирует плотную и собранную подачу, хорошо читаемую в общем миксе.

Чехол в комплекте.

Наименование	Характеристика
Количество струн	6
Крепление грифа	На болтах
Материал корпуса	Синдора
Верх корпуса	Эбони
Гриф	Клён
Накладка грифа	Палисандр
Мензура	25,5" (648 мм)
Лады	22
Радиус накладки грифа	241 мм
Профиль грифа	С-образный
Толщина грифа	На 1 ладу – 20.5 мм / на 12 ладу – 22.5 мм
Ширина порожка	42 мм
Анкер	Двойной, регулируемый с 4 мм анкерным болтом
Звукосниматели	Два хамбакера, сингл
Регуляторы	Громкость, 2х тембр, 5-позиц. переключатель
Бридж	Tremolo
Цвет гитары/фурнитуры	Натуральный/черный
Модификация	Праворукая

VOLTONE



M-B60-NS

Бас-гитара электрическая

Бас-гитара Voltone M-B60-NS создана для тех, кто ценит сбалансированный тон и надежность инструмента в любой ситуации – от студийных сессий до живых выступлений. Корпус из меранти формирует мощный, теплый низ с естественной глубиной звучания, а кленовый гриф с накладкой из эбони добавляет четкость атаки и устойчивость строя при длительной игре. Оптимальная мензура 34» обеспечивает комфортное извлечение звука и ровное интонирование по всему грифу.

Чехол в комплекте.

Наименование	Характеристика
Количество струн	4
Крепление грифа	На болтах
Материал корпуса	Меранти
Гриф	Клён
Накладка грифа	Эбони
Мензура	34" (864 мм)
Лады	20
Радиус накладки грифа	305 мм
Профиль грифа	С-образный
Толщина грифа	на 1 ладу - 21 мм / на 12 ладу – 23.5 мм
Ширина порожка	38 мм
Анкер	Двойной, регулируемый с 4 мм анкерным болтом
Звукосниматели	P BASS, J BASS
Регуляторы	Две ручки громкости, одна ручка тембра
Бридж	Фиксированный
Цвет гитары/фурнитуры	Натуральный/черный
Модификация	Праворукая

VOLTONE



T-B71-KNL

Бас-гитара электрическая

Бас-гитара Voltone T-B71-KNL создана для тех, кому важны выразительный современный звук и надежность инструмента в повседневной работе. Корпус из коа с верхом из кахияна формирует сочный, насыщенный тон с плотным низом и читаемой серединой, а кленовый гриф с накладкой из эбони обеспечивает стабильность строя и точную атаку даже при интенсивной игре.

Чехол в комплекте.

Наименование	Характеристика
Количество струн	4
Крепление грифа	На болтах
Материал корпуса	Коа
Верх корпуса	Кахиян
Гриф	Клён
Накладка грифа	Эбони
Мензура	34" (864 мм)
Лады	20
Радиус накладки грифа	305 мм
Профиль грифа	С-образный
Толщина грифа	на 1 ладу - 21 мм / на 12 ладу – 23.5 мм
Ширина порожка	38 мм
Анкер	Двойной, регулируемый с 4 мм анкерным болтом
Звукосниматели	Два J BASS
Регуляторы	Две ручки громкости, одна ручка тембра
Бридж	Фиксированный
Цвет гитары/фурнитуры	Натуральный/черный
Модификация	Праворукая

VOLTONE



T-B71/5-SDNL

Бас-гитара электрическая

Бас-гитара Voltone T-B71/5-SDNL создана для тех, кому важны уверенный низ и расширенные возможности по диапазону. Корпус из синдоры с топом из коа дает плотный, насыщенный звук с хорошей читаемостью в миксе, а кленовый гриф с накладкой из эбони обеспечивает стабильность строя и точную атаку при игре пальцами и медиатором.

Чехол в комплекте.

Наименование	Характеристика
Количество струн	5
Крепление грифа	На болтах
Материал корпуса	Синдора
Верх корпуса	Коа
Гриф	Клён
Накладка грифа	Эбони
Мензура	34" (864 мм)
Лады	20
Радиус накладки грифа	305 мм
Профиль грифа	С-образный
Толщина грифа	на 1 ладу - 21 мм / на 12 ладу – 23.5 мм
Ширина порожка	38 мм
Анкер	Двойной, регулируемый с 4 мм анкерным болтом
Звукосниматели	Два J BASS/5
Регуляторы	Две ручки громкости, одна ручка тембра
Бридж	Фиксированный
Цвет гитары/фурнитуры	Натуральный/черный
Модификация	Праворукая







ЭЛЕКТРОННЫЕ УДАРНЫЕ УСТАНОВКИ



DDS-6

Ударная установка электронная

Современная электронная ударная установка DDS-6 — решение для музыкантов, стремящихся к качественному звучанию.

Установка отличается реалистичной отзывчивостью и удобством в использовании. Подходит для обучения игре на барабанах. Компактные размеры позволяют разместить её в любом помещении, а широкие возможности настройки звучания открывают простор для творчества.

Наименование	Характеристика
Наборы ударных	15 встроенных
Функции	Запись, воспроизведение, обучение, 30 демо песен, метроном, Bluetooth
Разъемы	DC 9V; USB type-B; Phones; AUX IN
Элементы установки	Рабочий барабан — центральный элемент установки Хай-хет — для динамичных переходов Три том-тома — расширяют звуковые возможности Две тарелки — добавляют яркость и экспрессию
Комплектация	Адаптер питания (DC 9V), рама, крепления, коммутация, барабанный ключ - в комплекте.





DDS-7

Ударная установка электронная

Электронная ударная установка DDS-7 — выбор музыкантов, желающих погрузиться в мир барабанных партий. 15 встроенных наборов ударных. Компактная конструкция и реалистичная обработка ударов делают установку идеальной как для начинающих барабанщиков, так и для опытных музыкантов. Установка прекрасно подходит для домашних репетиций.

Наименование	Характеристика
Наборы ударных	15 встроенных
Функции	Запись, воспроизведение, обучение, 30 демо песен, метроном, Bluetooth
Разъемы	DC 9V; USB type-B; Phones; AUX IN; Line Out
Элементы установки	Рабочий барабан — основа любой ударной установки Хай-хет — для создания характерного звучания Три том-тома — обеспечивают разнообразие тембрального звучания Две тарелки — добавляют яркие акценты в вашу игру
Комплектация	Адаптер питания (DC 9V), рама, крепления, коммутация, барабанный ключ - в комплекте.






DDS-8


Ударная установка электронная

Электронная ударная установка — универсальное решение для начинающих и опытных барабанщиков. 25 встроенных и 25 пользовательских наборов ударных.

Компактная конструкция установки позволяет легко разместить её в любом помещении, а реалистичная обработка ударов обеспечивает комфортное исполнение. Идеально подходит как для домашних репетиций.

Наименование	Характеристика
Наборы ударных	25 встроенных и 25 пользовательских
Функции	Запись, воспроизведение, обучение, 50 демо песен, метроном, Bluetooth
Разъемы	DC 9V; USB type-B; Phones; AUX IN; Line Out L/R mono
Элементы установки	Рабочий барабан для основной партии Хай-хет для характерного звучания Три том-тома разных размеров для разнообразия тембра Две тарелки для ярких акцентов Отдельный пэд бас-барабана для мощного и глубокого звучания
Комплектация	Адаптер питания (DC 9V), рама, крепления, коммутация, барабанный ключ - в комплекте.





DDS-9PRO

Ударная установка электронная

Профессиональная электронная ударная установка DDS-9PRO — решение для музыкантов любого уровня.

Установка обеспечивает реалистичные ощущения при игре и широкие возможности для настройки звучания. Подходит как для домашних репетиций, так и для профессиональных выступлений. Компактная конструкция позволяет легко транспортировать и устанавливать оборудование в любом помещении.

Наименование	Характеристика
Наборы ударных	25 встроенных и 25 пользовательских
Функции	Запись, воспроизведение, обучение, 50 демо песен, метроном, Bluetooth
Разъемы	DC 9V; USB type-B; Phones; AUX IN; Line Out L/R mono
Элементы установки	Отдельный рабочий барабан на регулируемой стойке Хай-хет на отдельной стойке с возможностью индивидуальной настройки Три том-тома для создания богатого тембрального спектра Три тарелки различных размеров Пэд бас-барабана с отдельной стойкой для мощного и глубокого звучания
Комплектация	Адаптер питания (DC 9V), рама, крепления, коммутация, барабанный ключ - в комплекте.



www.ltm-music.ru

Новосибирск
8-800-700-18-36

Москва
8-800-700-68-08