



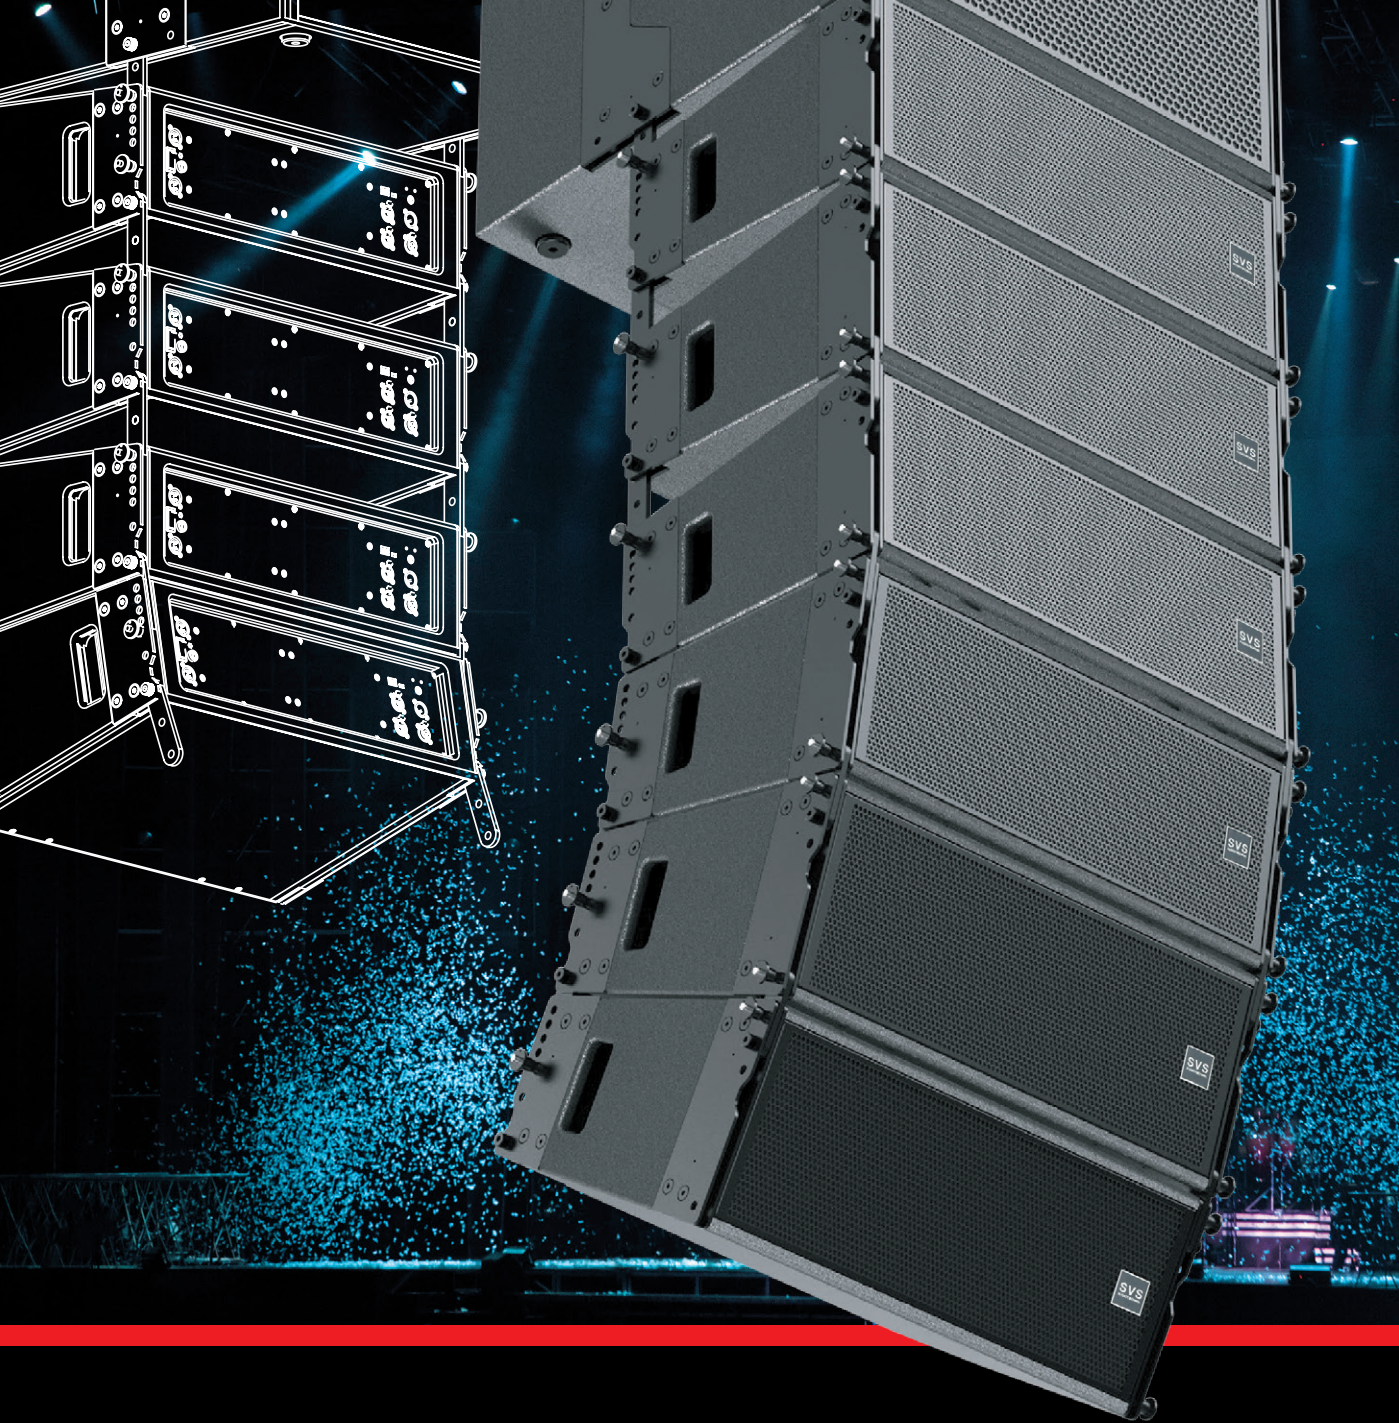

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SVS AUDIOTECHNIK

Каталог-2025

SVS
AUDIOTECHNIK

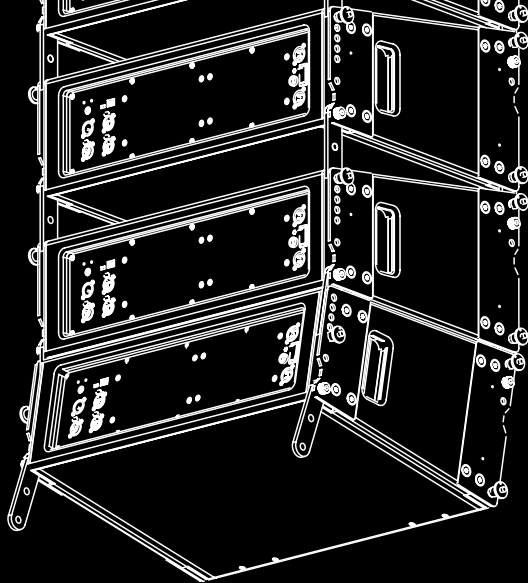

О компании LTM

LTM – один из крупнейших в России системных интеграторов и прямых поставщиков профессионального оборудования от ведущих мировых производителей. Компания была основана в 2000 году, благодаря накопленному опыту и профессионализму сотрудников LTM гарантирует качество и своевременность выполнения работ на всех этапах реализации проектов.

Благодаря долгосрочному и успешному опыту сотрудничества с поставщиками и партнерами мы гарантируем нашим клиентам своевременное производство и оперативную поставку оборудования.

Собственные производственные мощности позволяют изготавливать как стандартное, так и нестандартное механооборудование сцены (нижняя и верхняя механика), системы управления механическим оборудованием сцены, силовое электрическое оборудование, цифровые и аналоговые системы управления постановочным освещением.

Мы являемся дистрибьюторами производителей оборудования мирового уровня, что позволяет обеспечить конкурентоспособные цены, своевременность поставок, а также гарантировать качество и надежность.

Среди выполненных работ есть объекты культурного наследия - памятники архитектуры и истории, крупные объекты федерального значения. Такая работа требует особого внимания и опыта, подтвержденного Лицензией на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

За все время существования компания LTM Music провела работы по оснащению театральным оборудованием более 300 объектов, не считая крупных комплексных поставок оборудования на объекты, где не требовалось проведение монтажных работ. В большинстве из них был выполнен полный цикл работ – от создания проекта до поставки оборудования и монтажа «под ключ».

В числе наших заказчиков министерства и региональные департаменты культуры, организации индустрии развлечений и торговли, компании и частные предприниматели.

Основные направления деятельности:

- Проектирование, монтаж и пусконаладочные работы
- Архитектурная подсветка
- Производство механики сцены и систем управления механикой сцены
- Производство систем управления светом

Поставки оборудования:

- Звуковое оборудование
- Световое оборудование
- Видеопроекторное оборудование
- Трансляционное оборудование
- Технологическое телевидение
- Театральные кресла
- Одежда сцены
- Театральная мебель и люстры
- Музыкальные инструменты



О бренде SVS Audiotechnik


Ассортимент SVS Audiotechnik - это идеальный выбор для пользователей, которые ищут высококлассное оборудование для использования на современных объектах с высокими требованиями к качеству звукопередачи, эффективности и удобству.

Серия CASCADE - это активные линейные массивы, которые обеспечивают высокую четкость и качество звука для средне-масштабных мероприятий. Профессиональная серия линейных массивов отличается дизайном, качеством звука и надежностью профессионального уровня.

Серии ST, SX и SP - это активные акустические системы, мониторы, сабвуферы общего назначения с широкой частотной характеристикой, которые подойдут для площадок, где требуется профессиональное качество звука.

В качестве мобильного комплекта для выступлений, рекомендуем обратить внимание на активные акустические комплекты серии STAGESET. Это портативные акустические системы общего назначения с широкой частотной характеристикой для выездных мероприятий до 30 человек: веранд, корпоративных мероприятий, учебных аудиторий, фитнес-клубов, школы вокала и музыкальных школ, школ танцев.

Все акустические системы от SVS Audiotechnik обладают высоким качеством звука, надежностью и долговечностью. Мы гарантируем профессиональный подход к выбору и установке оборудования, а также качественное обслуживание и поддержку наших клиентов.

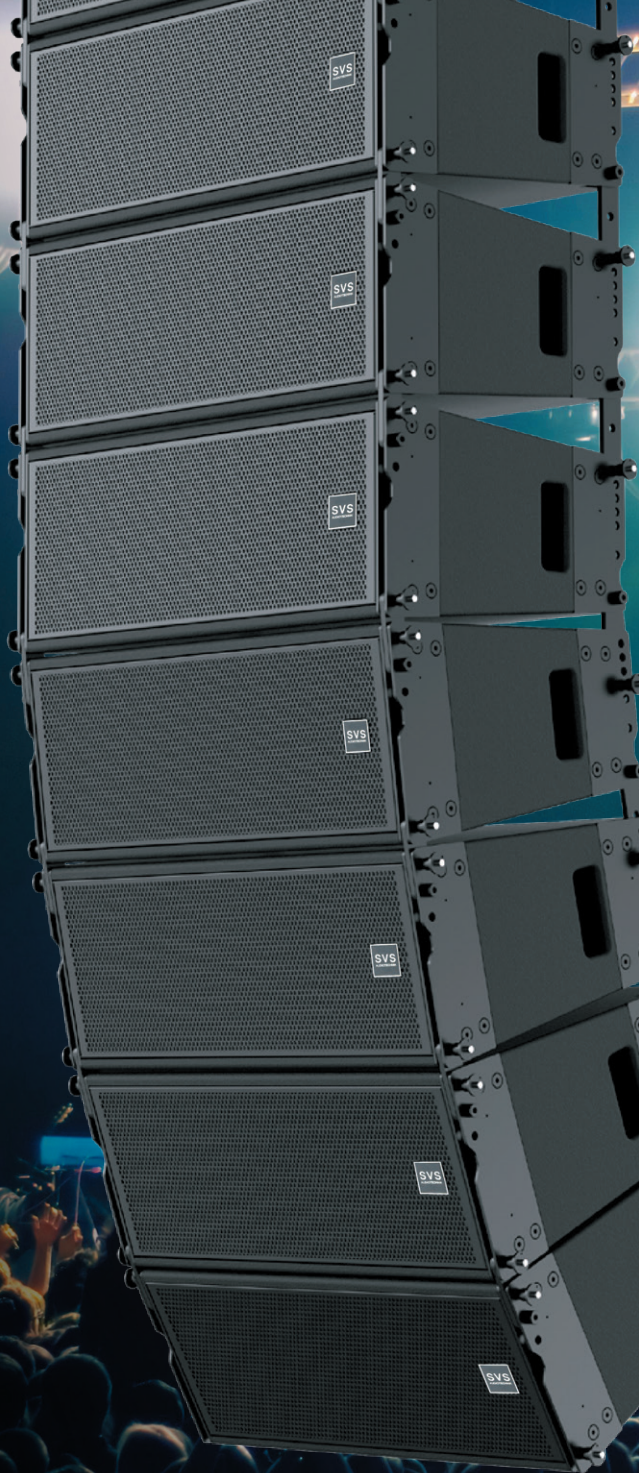


Активные линейные массивы

CASCADE 208

208A | 208A SUB

Cascade 208A SUB

1x18" SUB
1000 W

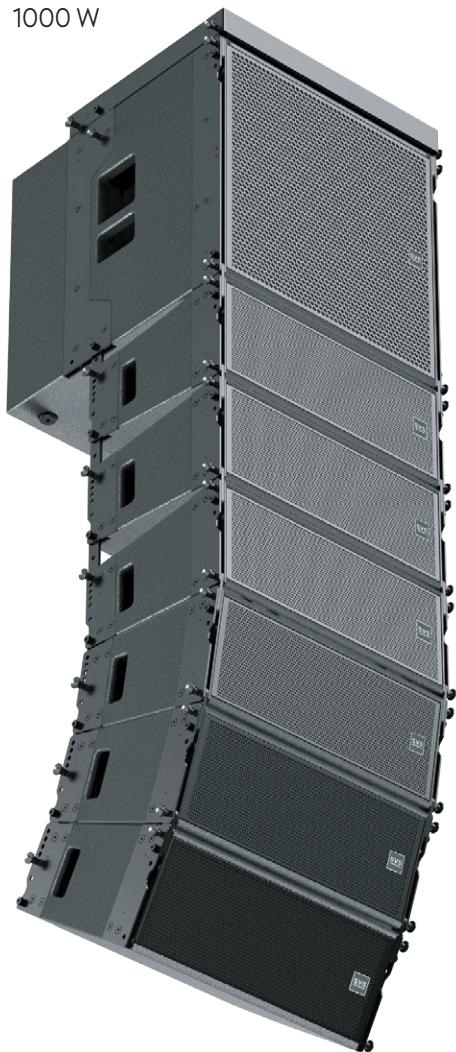


Cascade 208A

1x8" woofer +
1x8" midrange + 2x1" CD
1400 W


- Корпус изготовлен из многослойной фанеры, покрытый износостойкой и водостойкой краской.
- Вся подвесная система изготовлена из алюминиевого сплава.
- Дизайн обеспечивает быструю установку системы и безопасность.
- Трехполосный усилитель класса D
- Фазовая кривая
- Кривая ответа вне оси
- Уникальная технология FIR-фильтра

Схема подключения

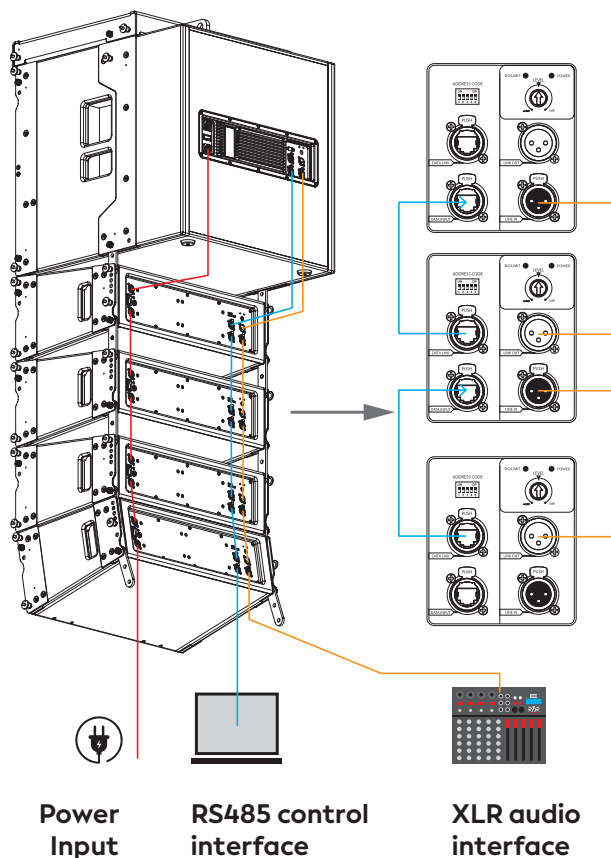


Активные линейные массивы

Функция удаленного управления сделала процесс отладки DSP более удобным и эффективным. С помощью профессионального DSP-программного обеспечения пользователи могут точно настроить усиление, эквалайзер, шумоподавление, ограничение, полярность и задержку каждого динамика. Это позволяет максимально использовать 32 динамика в цепочке и одновременно настраивать их акустические параметры.




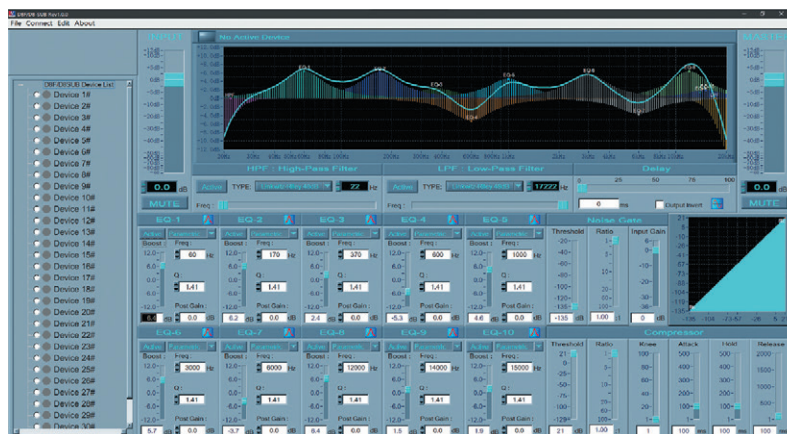


Программное обеспечение для ПК

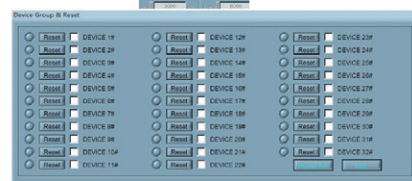


Через интерфейс управления RS485 и аудиоинтерфейс XLR пользователи могут соединять несколько динамиков в цепочку. Это позволяет расширить входной звуковой сигнал на все динамики, подключенные к цепочке.

CASCADE 208A



Активные линейные массивы

CASCADE 208A SUB



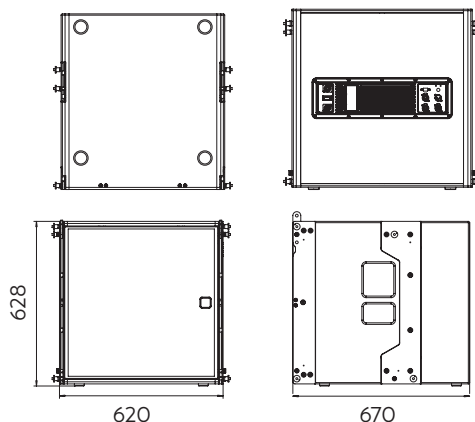


Технические характеристики

	CASCADE 208A	CASCADE 208A SUB
Описание модели	Активный модуль линейного массива	Активный сабвуфер линейного массива
Мощность RMS/пик, Вт	1400 Вт (RMS)	1000 Вт (RMS)
Класс усилителя	класс D	класс D
Спикеры	2×8"	1x18/4"
Частотный диапазон, Гц	60-20000	–
Максимальный уровень звукового давления, дБ	130	134
Сопротивление, Ом	4	8
Угол раскрытия	90°x12°	–
Разъёмы	1 x XLR 3 pin IN, 1 x XLR 3 pin OUT, 1 x PowerCon IN, 1 x PowerCon OUT, 2 x Data RJ45	1 x XLR 3 pin IN, 1 x XLR 3 pin OUT, 1 x PowerCon IN, 1 x PowerCon OUT, 2 x Data RJ45
Материал корпуса	берёзовая фанера	берёзовая фанера
Отделка корпуса	Специальное покрытие для акустических систем	Специальное покрытие для акустических систем
Цвет корпуса	чёрный	чёрный
Размер (ШxВxГ), мм	620 x 250 x 400	620 x 628 x 670
Вес, кг	30	78,5
Размер упаковки (ДxШxВ), мм	545 x 365 x 725	825 x 755 x 790
Вес в упаковке, кг	33	85,3

Активные линейные массивы

Конфигурации

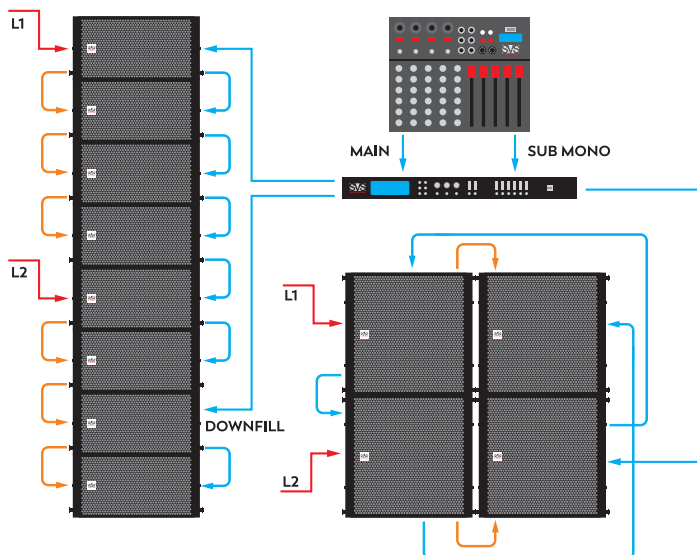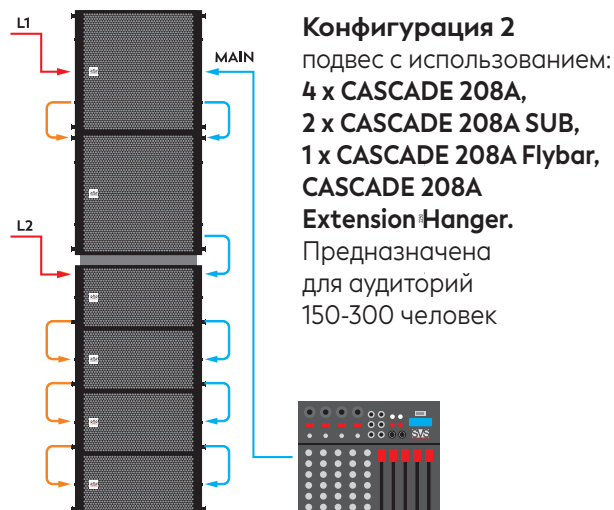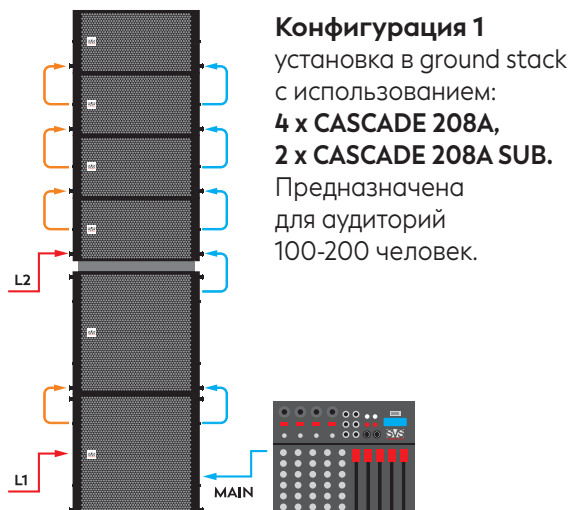

-  Провод PowerCon A-B (комплектный провод и разъем Seetronic SAC3FCB (продаётся отдельно)
-  Провод PowerCon A-вилка Shucko 16A (в комплекте)
-  Микрофонный кабель XLR3F - XLR3M (продаётся отдельно)

Активные линейные массивы

CASCADE 206

206A SUB | 206AP

Cascade 206A SUB




12" SUB
600 W



Cascade 206AP



2x6,5" woofer +
2x1" CD
1000 W

- Инновационная технология FIR-фильтра, обеспечивающая высокую фазовую когерентность каждой частотной полосы.
- Вся подвесная система изготовлена из алюминиевого сплава, дизайн обеспечивает быструю установку системы и безопасность.
- Специальная технология волноводов позволила улучшить качество звука за счет минимизации фазовых помех.

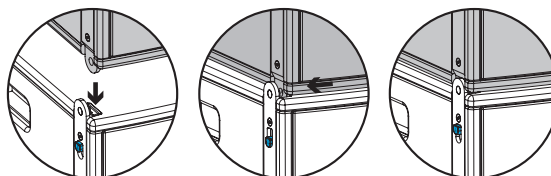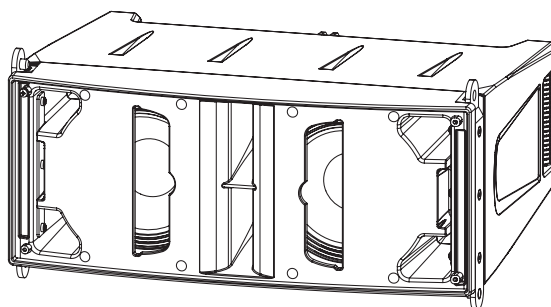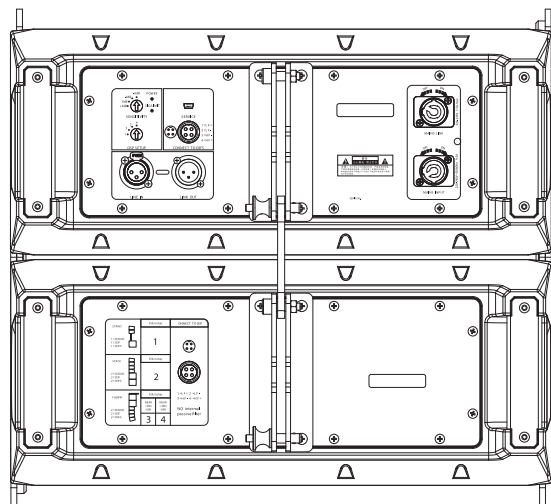



Активные линейные массивы

Simulation

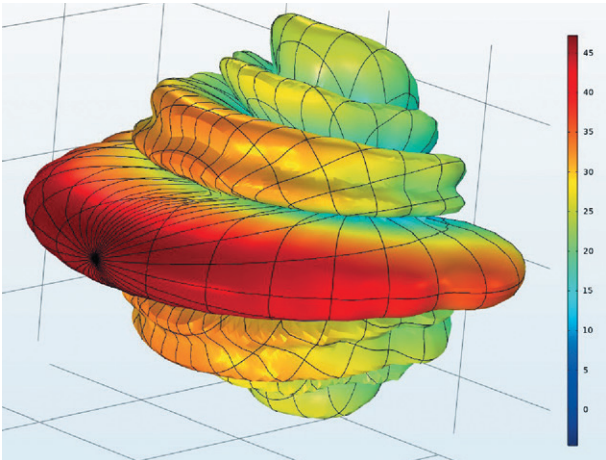
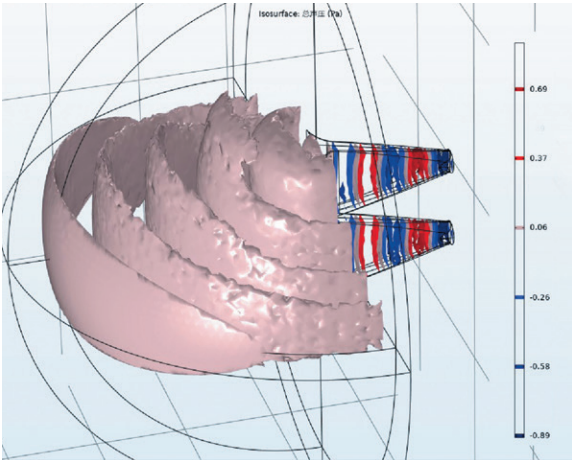


NFS


Horizontal

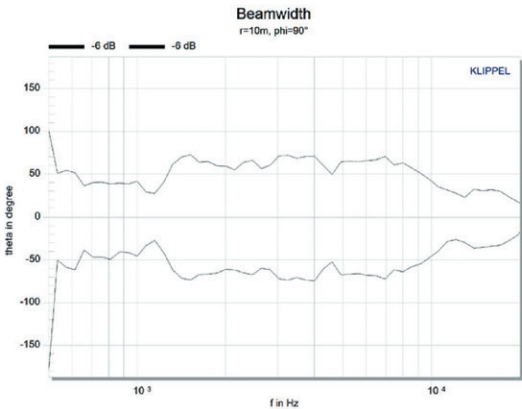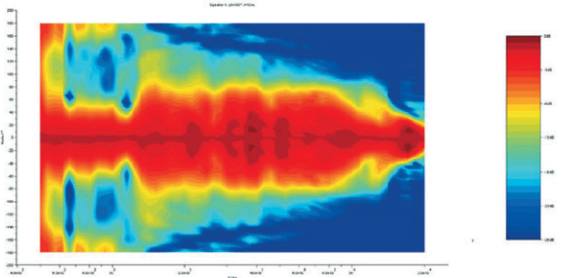


Vertical

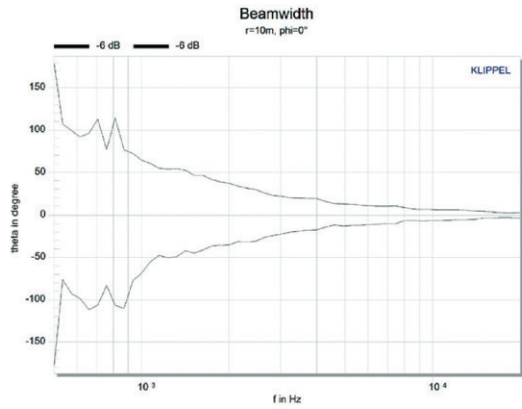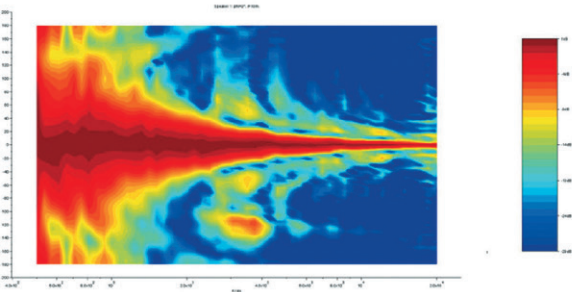

CASCADE 206AP

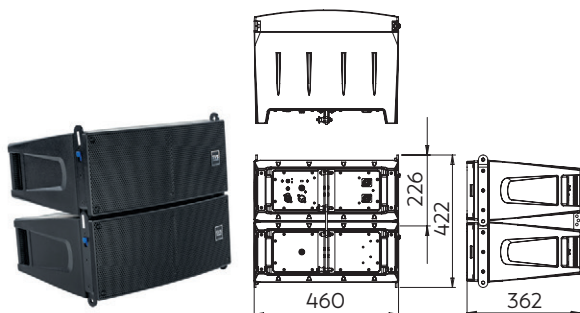

CASCADE 206A SUB

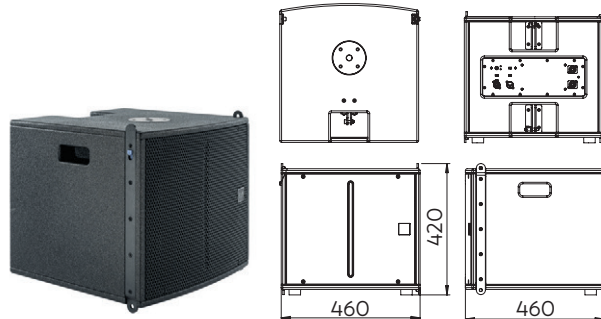

Технические характеристики

	CASCADE 206AP	CASCADE 206A SUB
Описание модели	Комплект модулей линейного массива	Активный сабвуфер линейного массива
Мощность RMS/пик, Вт	1000 Вт (RMS)	1000 Вт (RMS)
Класс усилителя	класс D	класс D
Спикеры	2×6,5"	1×12/2.5"
Частотный диапазон, Гц	80-20000	35-120
Максимальный уровень звукового давления, дБ	128	122
Соппротивление, Ом	4	8
Угол раскрытия	90°×12°	–
Разъёмы	1 x XLR 3pin IN, 1 x XLR 3pin OUT, 1 x PowerCon IN, 1 x PowerCon OUT, 1 x XLR 4pin IN / OUT	1 x XLR 3 pin IN, 1 x XLR 3 pin OUT, 1 x PowerCon IN, 1 x PowerCon OUT
Материал корпуса	пластик	берёзовая фанера
Отделка корпуса	специальное покрытие для акустических систем	специальное покрытие для акустических систем
Цвет корпуса	чёрный	чёрный
Размер (Ш×В×Г), мм	460 x 362 x 422	420 x 460 x 460
Вес, кг	17,4	25,3
Размер упаковки (Д×Ш×В), мм	505 x 440 x 555	625 x 530 x 610
Вес в упаковке, кг	20	27

Активные линейные массивы


Конфигурации

Конфигурация 1

установка в ground stack с использованием:

**1 x CASCADE 206AP, 1 x CASCADE 206A SUB,
1 x CASCADE 206A Adaptor, 1 x D5 Pole**

Предназначена для аудиторий 20-50 человек.

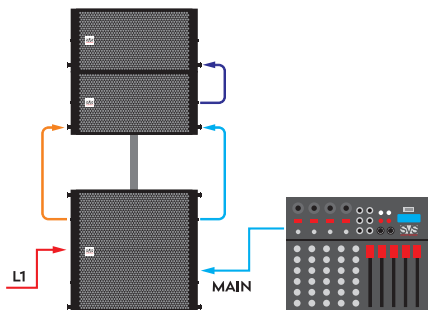


Конфигурация 2

установка в ground stack с использованием:

**2 x CASCADE 206AP,
2 x CASCADE 206A SUB.**

Предназначена для аудиторий 70-150 человек.

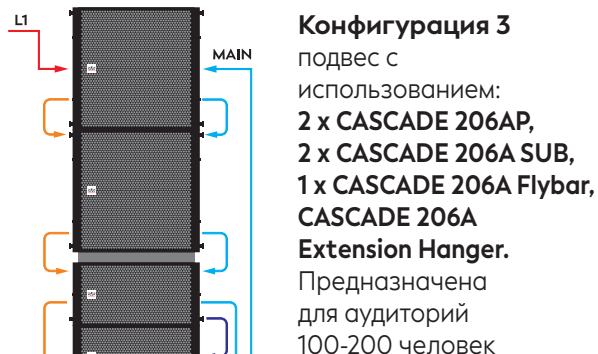


Конфигурация 3

подвес с использованием:

**2 x CASCADE 206AP,
2 x CASCADE 206A SUB,
1 x CASCADE 206A Flybar,
CASCADE 206A
Extension Hanger.**

Предназначена для аудиторий 100-200 человек




Конфигурация 4


подвес с использованием:

**4 x CASCADE 206AP,
4 x CASCADE 206A SUB,
1 x CASCADE 206A Flybar,
CASCADE 206A
Extension Hanger.**

Предназначена для аудиторий 200-400 человек.



- Провод PowerCon A-B (комплектный провод и разъем Seetronic SAC3FCB (продаётся отдельно)
- Провод PowerCon A-вилка Shucko 16A (в комплекте)
- Микрофонный кабель XLR3F - XLR3M (продаётся отдельно)
- Сигнальный кабель 4 pin (входит в комплект поставки)

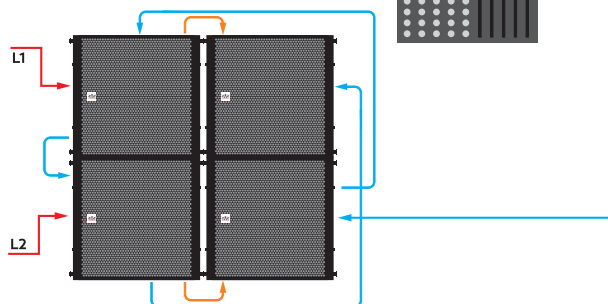

CASCADE N5A

- Надежность и износостойкость компонентов
- Быстрая установка и безопасность



Подвесная система
изготовлена из алюминиевого
сплава



Активные линейные массивы

CASCADE N5A N5A SUB | N5A

Cascade N5A


2x4.75" woofer + 6x1.75" CD
2x220 Вт



Cascade N5A SUB




12" SUB
700 W

В системе используется низкочастотный драйвер с низким уровнем искажений, высококачественный драйвер со специальным волноводом и рупором, точное и равномерное покрытие в эффективном диапазоне частот. Корпус из высококачественного пластика. Вся подвесная система изготовлена из алюминиевого сплава, дизайн обеспечивает быструю установку системы и безопасность.

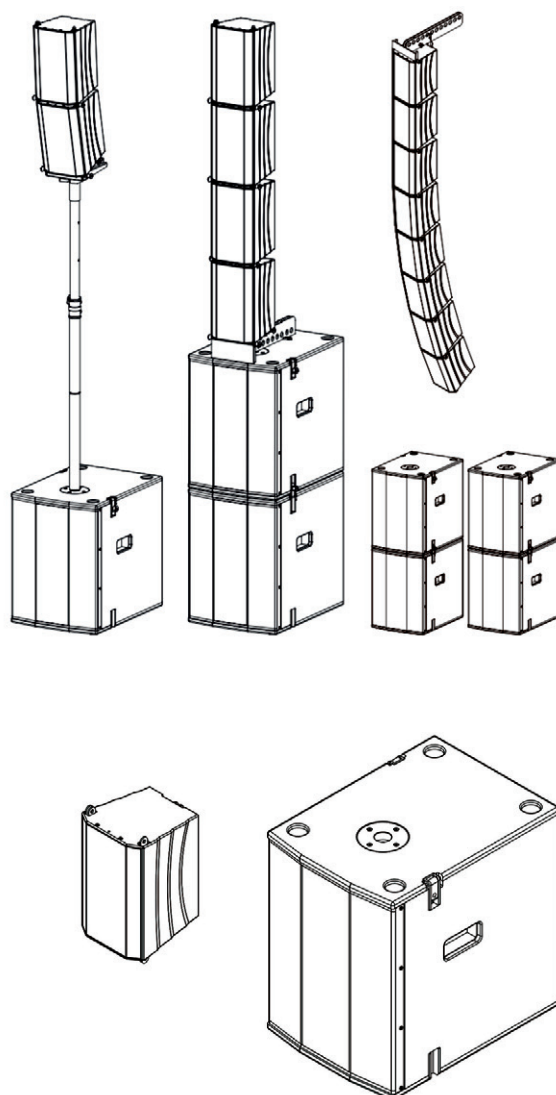


Активные линейные массивы

Конфигурации

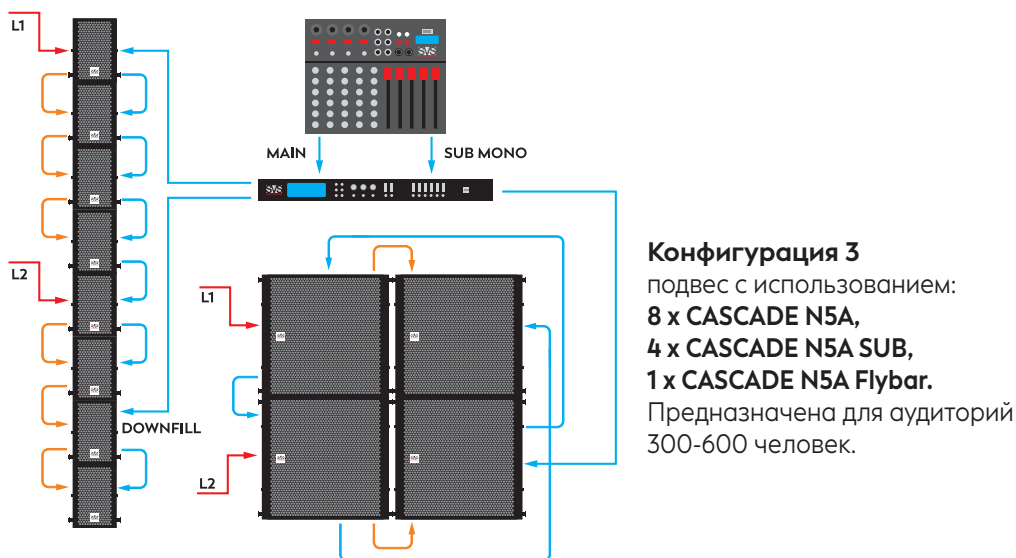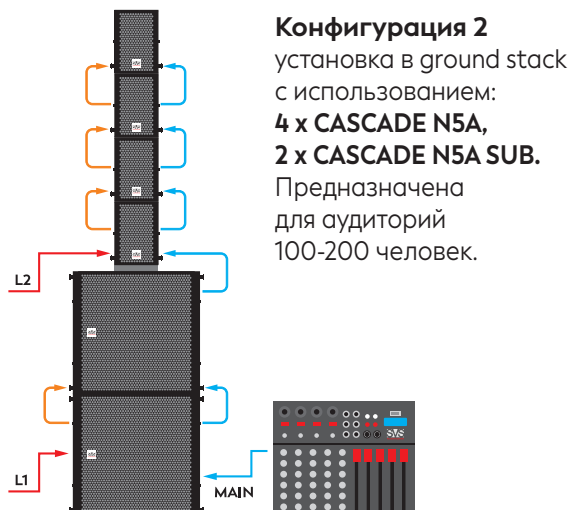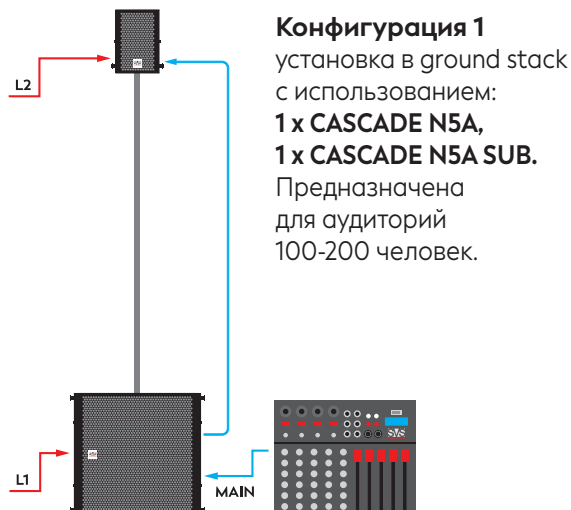


- Провод PowerCon A-B (комплектный провод и разъем Seetronic SAC3FCB (продаётся отдельно)
- Провод PowerCon A-вилка Shuko 16A (в комплекте)
- Микрофонный кабель XLR3F - XLR3M (продаётся отдельно)

CASCADE N5A

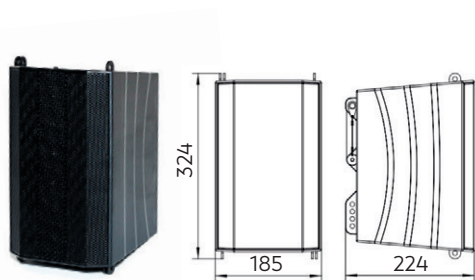

CASCADE N5A SUB

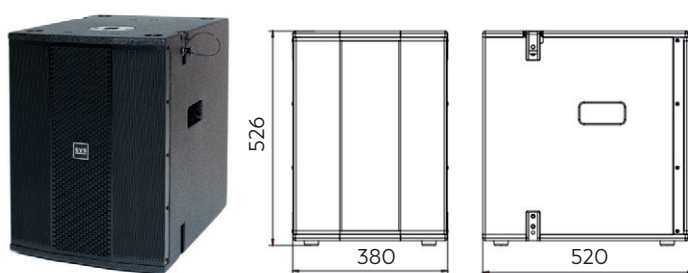

Технические характеристики

	CASCADE N5A	CASCADE N5A SUB
Мощность	2x220 Вт (RMS)	700 Вт (RMS)
Частотный диапазон	100-20000 Гц	60-150 Гц
Драйверы	2x4.75", 6x1.75"	1x12/3"
Класс усилителя	D	D
Максимальный уровень звукового давления, дБ	128	124
Сопротивление, Ом	8	8
Угол раскрытия	90°x12°	–
Входные разъёмы	1 x XLR 3pin IN, 1 x XLR Link 3pin OUT, 1 x PowerCon IN, 1 x PowerCon Link OUT	1 x XLR 3pin IN, 1 x XLR 3pin OUT, 1 x XLR Combo IN, 1 x XLR Combo OUT, 1 x PowerCon IN, 1 x PowerCon Link OUT
Материал корпуса	пластик	берёзовая фанера. Специальное покрытие для акустических систем
Цвет корпуса	чёрный	чёрный
Размер (ШxВxГ), мм	185 x 333 x 225	380 x 520 x 530
Вес, кг	5.7	27.8

ST-серия
ST-8 | ST-10 | ST-8A DSP | ST-10A DSP

Пассивные АС

Активные АС



	ST-8	ST-10	ST-8A DSP	ST-10A DSP
Описание модели	Акустическая система пассивная		Акустическая система активная	
Напряжение	–	–	AC220-240V/50-60Hz	AC220-240V/50-60Hz
Мощность RMS/пик, Вт	250 Вт (RMS)	250 Вт (RMS)	НЧ: 350 Вт ВЧ: 350 Вт	НЧ: 350 Вт ВЧ: 350 Вт
Сопротивление, Ом	8	8	–	–
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	117 (max)	119 (max)	124	126
Динамики	1×8"/1.5" звуковая катушка НЧ, 1×1" звук. катушка ВЧ	1×10"/2" звуковая катушка НЧ, 1×1.35" звуковая катушка ВЧ	1×8"/1.5" звуковая катушка НЧ, 1×1" звук. катушка ВЧ	1×8"/1.5" звуковая катушка НЧ, 1×1" звук. катушка ВЧ
Частот. диапазон, Гц	70-20000	60-20000	70-20000	70-20000
Макс. уровень звук. давления ,дБ	–	–	124	124
Разъёмы	2 x Speakon	2 x Speakon	1 x COMBO XLR 3pin - JACK 6.35 IN, 1 x XLR 3pin OUT, 1 x PowerCon IN	1 x COMBO XLR 3pin - JACK 6.35 IN, 1 x XLR 3pin OUT, 1 x PowerCon IN
Материал корпуса	берёзовая фанера	берёзовая фанера	берёзовая фанера	берёзовая фанера
Цвет корпуса	чёрный	чёрный	чёрный	чёрный
Размер (ШхВхГ), мм	254 x 465 x 250	310 x 560 x 325	254 x 465 x 250	254 x 465 x 250
Вес, кг	8.3	13	10	10
Комплектация	–	–	кабель питания	кабель питания


ST-серия

ST-12A DSP | ST-15A DSP | ST-18A SUB





Активные акустические системы

Технические характеристики



	ST-12A DSP	ST-15A DSP	ST-18A SUB
Описание модели	Акустическая система активная		Активный сабвуфер
Напряжение	AC220-240V/50-60Hz		AC220-240V/50-60Hz
Мощность RMS/пик, Вт	1000 Вт (RMS), НЧ: 500 Вт ВЧ: 500 Вт		480 Вт (RMS)
Макс. уровень звук. давления, дБ	128	129	131
Спикеры	1×12"/2.5" звук. катушка НЧ, 1×1.35" звук. катушка ВЧ	1×15"/2.5" звук. катушка НЧ, 1×1.35" звук. катушка ВЧ	1×18"/3" звуковая катушка НЧ
Частот. диапазон, Гц	50-20000	45-20000	35-150
Разъёмы	1 x XLR 3pin IN, 1 x COMBO XLR 3pin - JACK 6.35 IN, 1 x XLR 3pin OUT, 1 x PowerCon IN, 1 x PowerCon OUT		2 x COMBO XLR 3pin - JACK 6.35 IN, 2 x XLR 3pin OUT, 1 x PowerCon IN
Материал корпуса	берёзовая фанера	берёзовая фанера	берёзовая фанера
Цвет корпуса	чёрный	чёрный	чёрный
Размер (ШхВхГ), мм	360 x 630 x 354	440 x 730 x 439	662 x 510 x 656
Вес, кг	21	26,3	37,6
Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	565 x 490 x 630	580 x 550 x 850	740 x 635 x 765
Вес в упаковке, кг	19,5	29	44

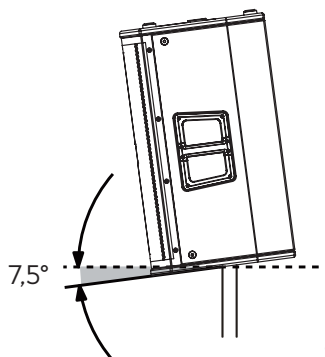


ST- 12A DSP | ST-15A DSP

ST-серия
ST-M12A | ST-M15A

Динамический баланс и высокий уровень звукового давления в компактном, незаметном корпусе.




Коаксиальная конфигурация

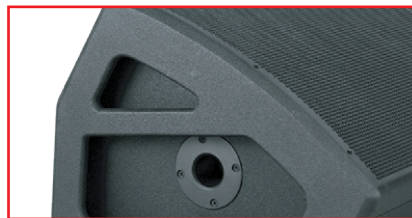

Удобная ручка



Технические характеристики

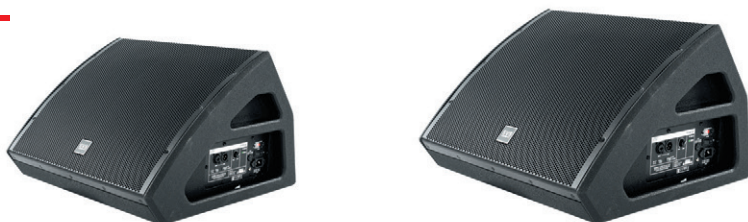

	ST-M12A	ST-M15A
Описание модели	Активный сценический монитор	Активный сценический монитор
Напряжение	AC220-240В/50-60Гц	AC220-240В/50-60Гц
Мощность RMS/пик, Вт	300 Вт (RMS), НЧ: 250 Вт ВЧ: 50 Вт	300 Вт (RMS), НЧ: 250 Вт ВЧ: 50 Вт
Максимальный уровень звукового давления, дБ	123	126
Динамики	1×12" (FT12CX60)	1×15" (FT15CX75)
Частотный диапазон, Гц	70-20000	50-20000
Разъёмы	1 x COMBO XLR 3pin - JACK 6.35 IN, 1 x XLR 3pin OUT, 1 x PowerCon IN	1 x COMBO XLR 3pin - JACK 6.35 IN, 1 x XLR 3pin OUT, 1 x PowerCon IN
Материал корпуса	берёзовая фанера	берёзовая фанера
Цвет корпуса	чёрный	чёрный
Размер (ШхВхГ), мм	450 x 338 x 510	495 x 405 x 610
Вес, кг	16	19
Размер в упаковке (ДхШхВ), мм	530 x 455 x 585	575 x 480 x 690
Вес в упаковке, кг	19	24,5

SX-серия

SX-15A DSP

Технические характеристики




SX-15A DSP	
Описание модели	Акустическая система активная
Напряжение	AC220-240V/50-60Hz
Мощность RMS/пик, Вт	400 Вт (RMS), НЧ: 350 Вт ВЧ: 50 Вт
Максимальный уровень звукового давления, дБ	129
Спикеры	1×15"/2.5" звуковая катушка НЧ, 1×1.35" звуковая катушка ВЧ
Разъёмы	1 x COMBO XLR 3pin - JACK 6.35 IN, 1 x XLR 3pin OUT, 2 x RCA IN, 1 x Stereo JACK 3.5 IN, 1 x PowerCon IN
Материал корпуса	пластик
Цвет корпуса	чёрный
Размер (ШхВхГ), мм	425 x 729 x 415
Вес, кг	19
Размер в упаковке (ДхШхВ), мм	500 x 470 x 785
Вес в упаковке, кг	21

Активные акустические системы



**Два угла
наклона**

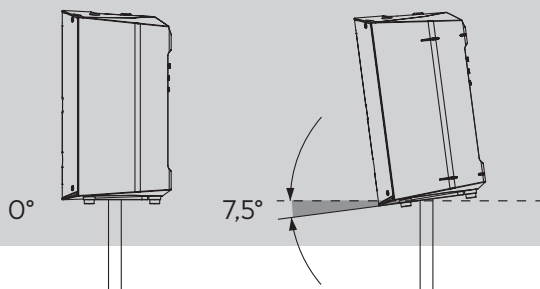

SP-серия

SP-15A DSP | SP-18A SUB

Технические характеристики



SP-15A DSP

Описание модели	Акустическая система активная
Напряжение	AC220-240V/50-60Hz
Мощность RMS/пик, Вт	300 Вт (RMS), НЧ: 250 Вт ВЧ: 50 Вт
Спикеры	1x15"/2.5" звуковая катушка НЧ, 1x1.35" звуковая катушка ВЧ
Частотный диапазон, Гц	45-20000
Максимальный уровень звукового давления ,дБ	126
Разъёмы	2 x XLR 3pin IN, 1 x XLR 3pin OUT, 2 x JACK 6.35 IN, 1 x Stereo JACK 3.5 IN, 1 x PowerCon IN
Материал корпуса	пластик
Цвет корпуса	чёрный
Размер (ШxВxГ), мм	460 x 705 x 413
Вес, кг	19.5
Размер в упаковке (ДxШxВ), мм	530 x 500 x 760
Вес в упаковке, кг	22,2



Активные акустические системы

Технические характеристики



SP-18A SUB	
Описание модели	Активный сабвуфер
Напряжение	AC220-240V/50-60Hz
Мощность RMS/пик, Вт	500 Вт (RMS)
Спикеры	1×18"/3" звуковая катушка НЧ
Частотный диапазон, Гц	35-150
Максимальный уровень звукового давления ,дБ	135
Разъёмы	2 x COMBO XLR 3pin - JACK 6.35 IN, 2 x XLR 3pin OUT, 1 x PowerCon IN
Материал корпуса	берёзовая фанера
Цвет корпуса	чёрный
Размер (ШхВхГ), мм	662 x 510 x 650
Вес, кг	38.6
Размер в упаковке (ДхШхВ), мм	750 x 590 x 760
Вес в упаковке, кг	38



Акустические комплекты

STAGESET 400

Активный акустический комплект

Система состоит из сабвуфера со встроенным микшерным пультом и двух пассивных акустических систем. Оснащена 8-канальным микшером-усилителем с встроенным эквалайзером, EFX, Bluetooth, модулем цифрового усилителя класса D. Корпус выполнен из пластика и может быть установлен как на пол. В комплекте идут две акустические стойки.



**370W
RMS**



370 Вт RMS Echo & Delay Effects



Bluetooth



Технические характеристики

САТЕЛЛИТ ПАССИВНЫЙ

Описание модели	Пассивная АС, характеристики указаны для одной АС
Мощность RMS/пик, Вт	60 Вт (RMS)
Динамики	НЧ: 1x4.75", ВЧ: 1x1"
Частотный диапазон, Гц	155-22000
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	125
Сопротивление, Ом	8
Дисперсия, град.	90x45
Вход	1x1/4"TRS
Выход	нет
Материал корпуса	Противоударный пластик
Размер (ШxВxГ), мм	277 x 140 x 155 (1 спателлит)
Вес, кг	4

САБВУФЕР АКТИВНЫЙ

Описание модели	Сабвуфер активный с встроенным микшерным пультом и BT плеером
Мощность RMS/пик, Вт	250
Динамики	10"/катушка 2,5"
Частотный диапазон, Гц	55-160
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	123
Вход	4CH XLR/TRS combo jack Stereo RCA 1/4"TRS Stereo 1/8"TRS AUX, Bluetooth
Выход	Stereo 1/4"TRS MONITOR, 2x1/4"TRS Speaker OUT
Мощность выходного усилителя RMS/пик, Вт	120@4 Ом, 2x60@8 Ом
Материал корпуса	Противоударный пластик
Питание	100-120V/220-240V - 50/60 Гц
Размер (ШxВxГ), мм	440 x 350 x 350



Акустические комплекты

STAGESET 600

Активный акустический комплект

STAGESET 600 - это портативная активная акустическая система общего назначения с широкой частотной характеристикой для выездных мероприятий до 30 человек: веранд, корпоративных мероприятий, учебных аудиторий, фитнес-клубов, школы вокала и музыкальных школ, школ танцев.

**600W
RMS**

600 Вт RMS

**16
DSP**

16 пресетов DSP

USB

USB MP3

Bluetooth

Bluetooth




Акустические комплекты

Технические характеристики

САТЕЛЛИТ ПАССИВНЫЙ	
Описание модели	Пассивная АС, характеристики указаны для одной АС
Мощность RMS/пик, Вт	300 Вт (RMS)
Динамики	НЧ: 1x8"12", ВЧ: 1x1"
Частотный диапазон, Гц	50-20000
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	94
Сопротивление, Ом	4
Дисперсия, град.	90°× 60°
Вход	1x1/4"TRS
Материал корпуса	Пластик
Размер (ШхВхГ), мм	234 x 554 x 303





МИКСЕР АКТИВНЫЙ	
Описание модели	Активный микшерный пульт
Количество каналов	10
Моно входы	6 микрофонных и линейных входов (XLR/TRS)
Сtereo входы	2 stereo входа AUX (1/8"/1/4"RCA); USB/SD для MP3/WMA, BT
Выход	Stereo 1/4"TRS PRE OUT, 1x1/4"TRS SUB OUT, 2x1/4"TRS Speaker OUT
Фантомное питание, В	48
Эквалайзеры моно каналов	2-х полосный
Процессор эффектов	+
Мощность выходного усилителя RMS/пик, Вт	2 x 300
Материал корпуса	Пластик
Питание	220-240V - 50/60 Гц
Размер (ШхВхГ), мм	810 x 250 x 600
Вес, кг	25

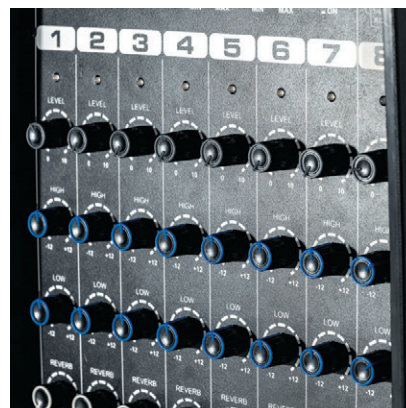

1 секция: 206A SUB | 206AP


206A Flybar

Сталь

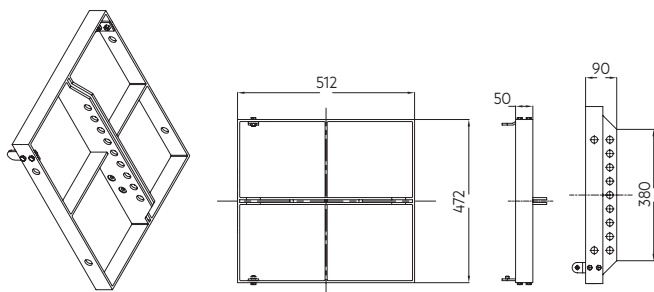


206A Adapter

Сталь

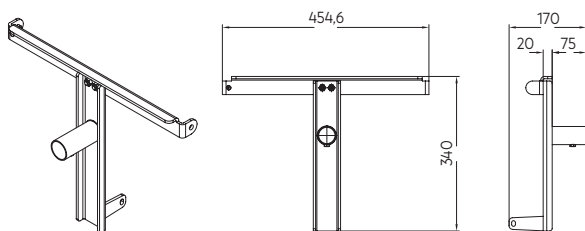

N5A Pole


Высота 1000 мм, сталь



2 секция: N5A


N5A Flybar

Сталь

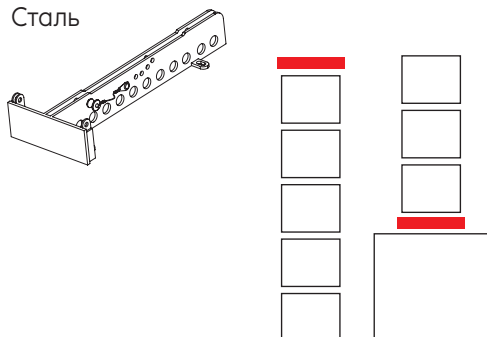

N5A Adaptor

Сталь



N5A Pole


Высота 1000 мм, сталь



3 секция: 208A | 208A SUB



208A Flybar

Сталь

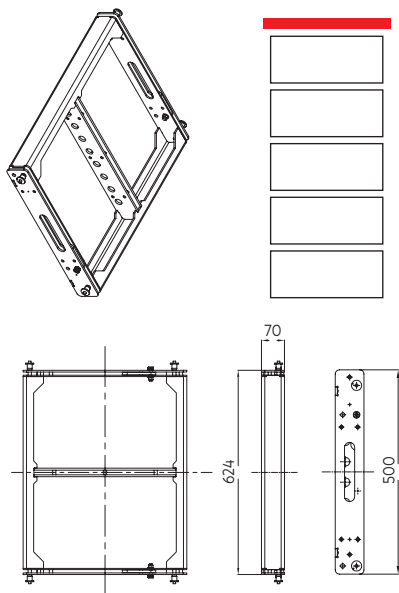

Extension Hanger

Сталь

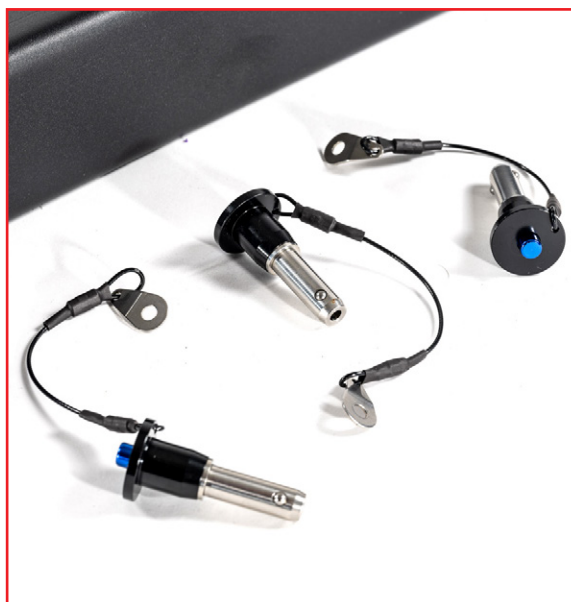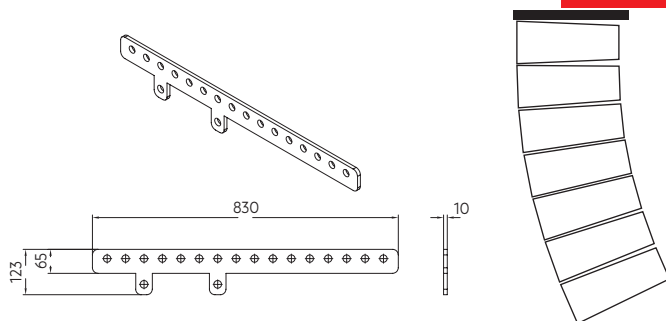



www.ltm-music.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SVS AUDIOTECHNIK

Каталог-2025

LTM - МОСКВА

142702, г. Видное,

ул. Совхозная, 2

Телефоны:

+7 (495) 661-97-37

+7 (495) 548-86-52

8-800-700-68-08

LTM - НОВОСИБИРСК

630060, ул. Зеленая горка, 1/11, к. 1

Телефоны:

+7 (383) 332-00-55

+7 (383) 332-44-37

8-800-700-18-36