




PUBLIC ADDRESS SYSTEM

Трансляционное оборудование

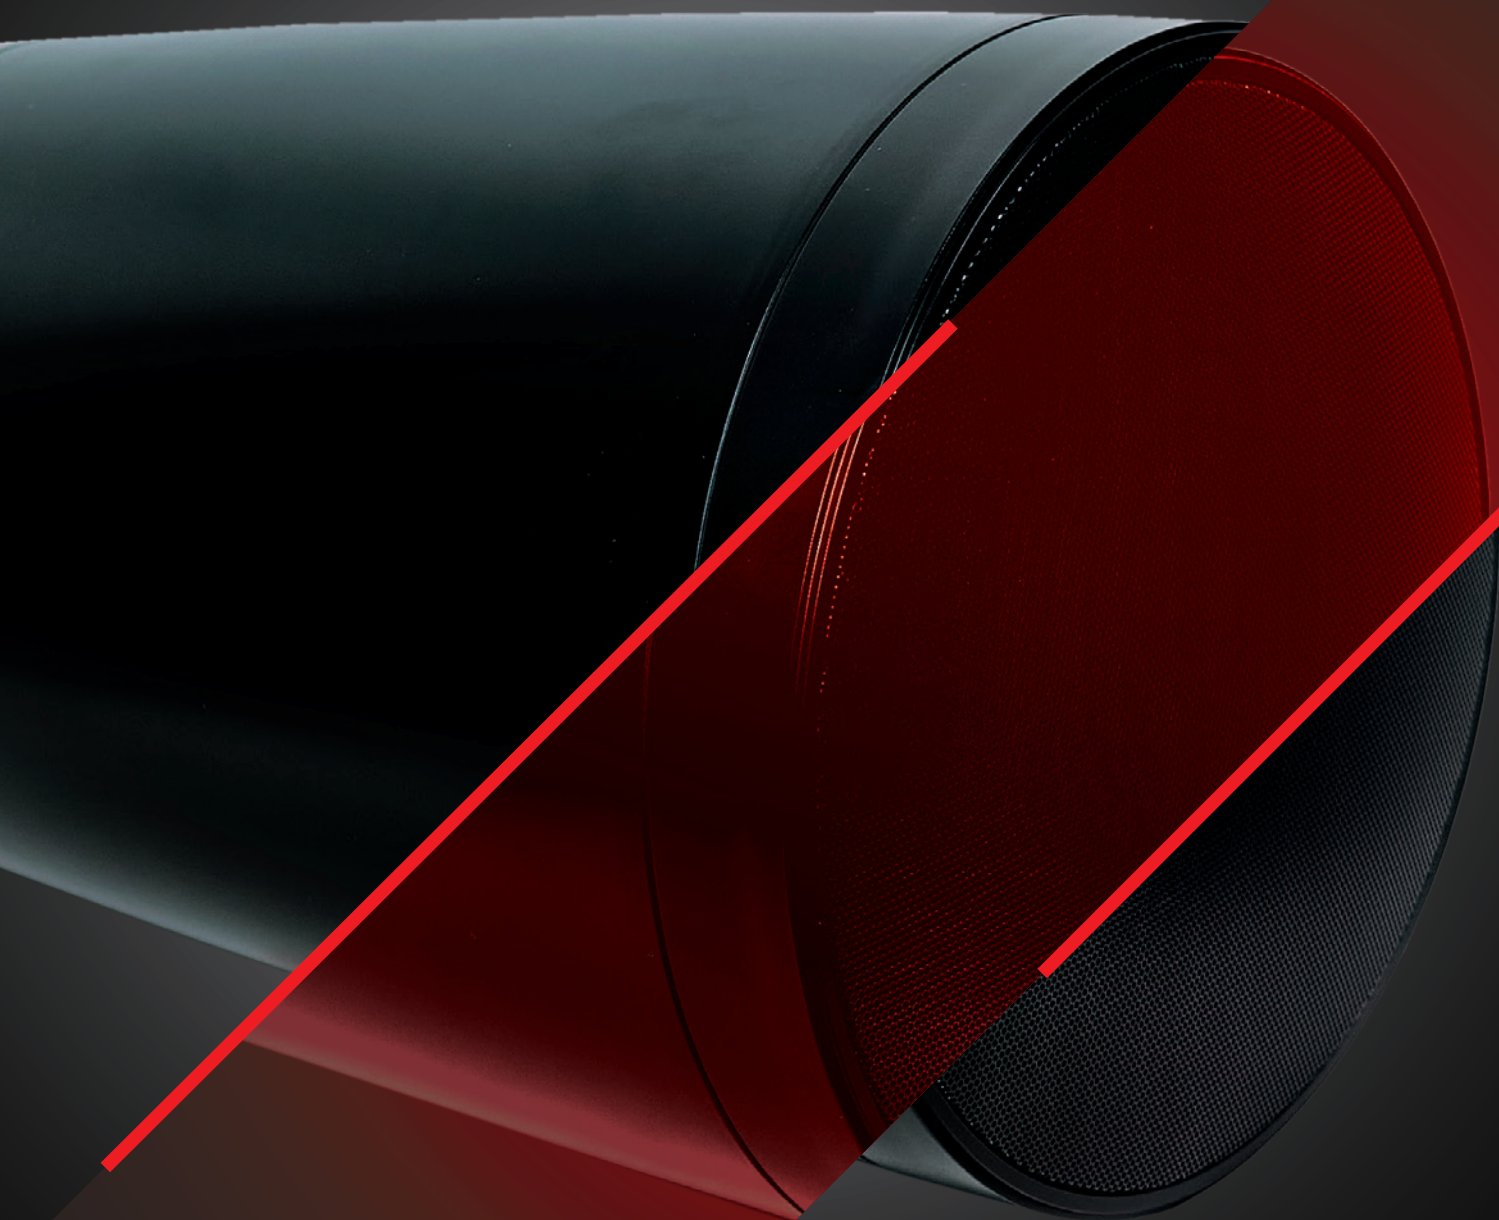

Усилители трансляционные



PA-3002 / PA-4002



PA-5002 / PA-6002



PA-7002 / PA-8002

	PA-3002	PA-4002	PA-5002	PA-6002	PA-7002	PA-8002
Описание модели	Усилитель мощности трансляционный					
Мощность, Вт	350	450	650	1000	1500	2000
Частотный диапазон, Гц	50 - 15 000	50 - 15 000	50 - 15 000	50 - 15 000	50 - 15 000	50 - 15 000
Вход	mono jack 6.3; XLR	mono jack 6.3; XLR	mono jack 6.3; XLR	mono jack 6.3; XLR	mono jack 6.3; XLR	RCA; XLR
Выход	70/100 В, 4-16 Ом; Защита от короткого замыкания; Термическая защита	70/100 В, 4-16 Ом; Защита от короткого замыкания; Термическая защита	70/100 В, 4-16 Ом; Защита от короткого замыкания; Термическая защита	70/100 В, 4-16 Ом; Защита от короткого замыкания; Термическая защита	70/100 В, 4-16 Ом; Защита от короткого замыкания; Термическая защита	70/100 В, 4-16 Ом; Защита от короткого замыкания; Термическая защита
Коэффициент гармонических искажений (THD)	<0,3%	<0,3%	<0,3%	<0,3%	<0,3%	<0,3%
Соотношение сигнал/шум, дБ	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
Размер (ШхВхГ), мм	484 x 88 x 380	484 x 88 x 380	484 x 88 x 380	484 x 132 x 480	484 x 132 x 480	484 x 132 x 480
Вес, кг	14	16,5	17,5	30	33	35

Микшеры-усилители



PA-2606U / PA-2612U / PA-2625U

	PA-2606U	PA-2612U	PA-2625U
Описание модели	Радиоузел трансляционный на 6 регулируемых зон, встроенные MP3, USB, Tuner, SD Card		
Мощность, Вт	60	120	250
Частотный диапазон, Гц	80 - 16 000	80 - 16 000	80 - 16 000
Вход	3 x jack (MIC), + 1 x jack (MIC с приоритетом и функцией подавления), 3 x 2RCA (LINE)	3 x jack (MIC), + 1 x jack (MIC с приоритетом и функцией подавления), 3 x 2RCA (LINE)	3 x jack (MIC), + 1 x jack (MIC с приоритетом и функцией подавления), 3 x 2RCA (LINE)
Выход	2RCA (70/100 В, 4-16 Ом)	2RCA (70/100 В, 4-16 Ом)	2RCA (70/100 В, 4-16 Ом)
Коэффициент гармонических искажений (THD)	< 1%	< 1%	< 1%
Соотношение сигнал/шум, дБ	> 85 (LINE) > 71 (MIC)	> 85 (LINE) > 71 (MIC)	> 85 (LINE) > 71 (MIC)
Размер (ШхВхГ), мм	418 x 88 x 338	418 x 88 x 338	418 x 88 x 338
Вес, кг	9,7	11,5	14

Цифровые матричные процессоры



FXT20 / FXT40

	FXT20	FXT40
Интеллектуальный матричный трансляционный процессор		
Описание модели	- Удобный пользовательский интерфейс - Цветной сенсорный экран 6" (Touch Screen) - Функция автоматического аварийного оповещения - Подключение к пульту ОПС - Выбор типов звонков, сигналов привлечения внимания и т.п. 8 входных каналов с независимой регулировкой уровня сигнала и 20 / 40 независимых зон трансляции (в зависимости от модели) - Встроенные источники аудио сигнала (AM/FM- тюнер, MP3 -плеер), предназначенные для музыкальной трансляции. В качестве носителя информации используется жесткий диск на 120 Гб - Возможность копирования аудио файлов (mp3) с USB-накопителя на внутренний HDD-диск - Встроенный программируемый таймер, предназначен для составления сценариев музыкальной трансляции - Мониторинг аудио каналов системы (ч/з встроен. громкоговоритель) - Подключение к АТС для передачи инф. сообщений по телеф. линии - Удаленное управление по локальной сети (опция)	
Интерфейс	RS-485, Ethernet	RS-485, Ethernet
Кол-во вход. каналов	8	8
Кол-во выход. каналов	20	40
Входной сигнал	LINE: 100 мВ – 3 В, несимметричный MIC: 2,5 – 50 мВ, симметричный	LINE: 100 мВ – 3 В, несимметричный MIC: 2,5 – 50 мВ, симметричный
Выход. сигнал	LINE: 1 В, несимметричный	LINE: 1 В, несимметричный
Диапазон настройки тюнера	AM: 522 – 1620 кГц FM: 87,0 – 108,0 МГц	AM: 522 – 1620 кГц FM: 87,0 – 108,0 МГц
Питание	АС: 220 - 240 В, 50 - 60 Гц	АС: 220 - 240 В, 50 - 60 Гц
Размеры (ШхВхГ), мм	483 x 132 x 345	483 x 132 x 345
Вес, кг	7,2	7,2

Многозадачные микрофонные консоли



MP2080R



AM-12

	MP2080R	AM-12
Описание модели	Мультифункциональная микрофонная консоль на 10 зон. Селектор оповещения, микропроцессорное управление, подсветка клавиш, 10 каналов, тревожная активация. Входы: 2 микрофонных, 2 линейных. Светодиодный индикатор на каждый канал	Мультифункциональная микрофонная консоль на 10 зон. Индикация уровня, управление до 10 участников, регулировка громкости и сигнала оповещения, микрофон в комплекте, разъём RJ45.
Входы	Мик. 5±1 мВ Лин. 1±0,1В	Чувствительность микрофонного входа 10±2мВ
Аудио выход	1±0,1В	Чувствительность линейного входа 2±0,1В
Частотный диапазон	Мик. 150 - 15 000 Гц Лин. 20 - 20 000 Гц	Частотный диапазон Микр. 100 - 15 000 Гц Лин. 20 - 20 000 Гц
Соотношение сигнал/шум	Мик. вход >60 дБ Лин. выход >70 дБ	Соотношение сигнал/шум Мик. вход >60 дБ Лин. выход >70 дБ
Размеры (ШхВхГ), мм	270 × 55 × 180	Размеры (ШхВхГ), мм 220 × 44 × 136
Вес, кг	1,2	1,5

Настенные акустические системы INDOOR



WL-311 / WL-311A / WL-312 / WL-313 / WL-313A



WL-8062 / WL-8063 / WL-8064



WL-351II

	WL-311/311A	WL-312	WL-313/313A	WL-8062	WL-8063	WL-8064	WL-351II	WL-356
Описание модели	Громкоговоритель настенный							
Мощность, Вт	10 Вт (70 В) 20 Вт (100 В)	15 Вт (70 В) 30 Вт (100 В)	20 Вт (70 В) 40 Вт (100 В)	20	30	40	6 / 10	1,5; 3; 5 Вт (70 В) 3; 6 Вт (100 В)
Драйвер	1 x 4,5", 1 x 2"	1 x 5,5", 1 x 2"	1 x 6,5", 1 x 2,5"	1 x 4", 1 x 1"	1 x 5", 1 x 1"	1 x 6,5", 1 x 1"	1 x 6,5", 1 x 2,5"	4,5"
Частотный диапазон, Гц	80 - 20 000	75 - 20 000	70 - 20 000	100 - 20 000	80 - 20 000	65 - 20 000	160 - 18 000	200 - 16 000
Звук. давление SPL max, дБ	102	104	107	103	104	107	100	97
Чувствительность (SPL 1 Вт/1 м), дБ	89	90	91	89	90	91	92	91
Цвет	черный, белый	черный, белый	черный, белый	черный, белый	черный, белый	черный, белый	белый	белый
Размер (ШхВхГ), мм	170 x 215 x 150	181 x 242 x 162	215 x 284 x 189	215 x 284 x 189	194 x 280 x 185	215 x 310 x 203	185 x 275 x 120	173 x 228 x 87
Вес, кг	2,2	3	3,5	2,6	3,2	4,6	1,2	0,8
Дополнительно	WL-311A - встроенный аттенуатор		WL-313A - встроенный аттенуатор					

Потолочные акустические системы



WA-111



WA-112



WA-122



WA-124



WA-222

	WA-111	WA-112	WA-122	WA-124	WA-222
Описание модели	Встраиваемые потолочные громкоговорители ABK – наилучшее решение Public Address по качеству звука, простоте и скорости монтажа.				Встраиваемые потолочные громкоговорители
Мощность, Вт	1,5; 3; 5 (70 В) 3; 6 (100 В)	1,5; 3; 5 (70 В) 3; 6 (100 В)	1,5; 3; 5 (70 В) 3; 6; 10 (100 В)	2,5; 5 (70 В) 5 (100 В)	1,5; 3; 5 (70 В) 3; 6 (100 В)
Драйвер	4"	6"	6"	6"	6,5"
Частотный диапазон, Гц	100 - 16 000	80 - 14 000	80 - 14 000	130 - 18 000	200 - 14 000
Звуковое давление SPL max, дБ	97	100	100	100	100
Чувствительность (SPL 1 Вт/1 м), дБ	91	92	92	93	92
Цвет	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый
Размер (ШхВхГ), мм	175 x 80	210 x 80	210 x 80	186 x 70	212 x 110
Установочные размеры, мм	Ø154 – Ø162 мм	Ø178 – Ø190 мм	Ø178 – Ø190 мм	Ø165 – Ø170 мм	Ø188 – Ø192 мм
Вес, кг	0,9	1,1	1	1	1,6



WA-248 / WA-268 / WA-281



WA-278



WL-353

	WA-248	WA-268	WA-281	WA-278	WL-353
Описание модели	Встраиваемые потолочные громкоговорители				Подвесной потолочный громкоговоритель
Мощность, Вт	2,5; 5 (70 В) 5; 10 (100 В)	10 Вт (100 В)	5 / 10 Вт	60 Вт (70/100 В)	8; 15 Вт (70 В) 15; 30 Вт (100 В)
Драйвер	6,5"	6,5" x 1, 0,75" x 1	6,5" x 1	8" x 1, 1" x 1	6" x 1
Частотный диапазон, Гц	110 - 15 000	90 - 18 000	110 - 15 000	45 - 20 000	110 - 18 000
Звуковое давление SPL max, дБ	101	103	101	110	102
Чувствительность (SPL 1 Вт/1 м), дБ	90	90	90	92	89
Цвет	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый
Размер (ШхВхГ), мм	190,5 x 70	190 x 80	191 x 105	Ø245	230 x 400 - 1800
Установочные размеры, мм	Ø165 – Ø170	Ø168 – Ø172	Ø168 – Ø172	Ø270 x Ø273	–
Вес, кг	0,68	1	0,9	5,7	2

Настенные акустические системы OUTDOOR

	WS-451	WS-452	WS-453	WS-454
Мощность, Вт	10/20	20/40	30/60	40/80
Драйвер	1x4", 1x2,5"	2x4", 1x2,5"	3x4", 1x2,5"	4x4", 1x2,5"
Частотный диапазон, Гц	140 – 14 000	140 – 14 000	140 – 14 000	140 – 14 000
Звуковое давление SPL max, дБ	97	102	106	109
Чувствительность (SPL 1 Вт/1 м), дБ	87	89	91	93
Размер (ШхВхГ), мм	150x310x125	150x410x125	150x500x125	150x620x125
Вес, кг	2,3	3,3	4,4	5,5



WS-451



WS-452



WS-453



WS-454

Рупорные акустические системы



BIDRIVER PLUS /
BIDRIVER PLUS T

	BIDRIVER PLUS	BIDRIVER PLUS T
Описание модели	2-полосная рупорная акустическая система с коаксиальным громкоговорителем	2-полосная рупорная акустическая система с коаксиальным громкоговорителем — версия с трансформатором
Мощность RMS/пик, Вт	300 / 1200	300 / 1200
Выходная мощность, Вт		150 Вт (100 В); 75 Вт (70 В)
Частотный диапазон (-10 дБ), Гц	160 - 12 000	160 - 12 000
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	104	104
Сопротивление, Ом	8	-
Дисперсия, град.	61° x 54°	61° x 54°
Материал	полиуретан	полиуретан
Цвет	черный	черный
Динамики	НЧ - 10", ВЧ - 4"	НЧ - 10", ВЧ - 4"
Подключение	Bare Wire	Bare Wire
Класс защиты	IP 54	IP 54
Размер (ШхВхГ), мм	445 x 350 x 400	445 x 350 x 400
Вес, кг	17	17

Настенные акустические системы INDOOR



ARCO-4T

ARCO-24T



OVI-12

	ARCO-4T	ARCO-24T	OVI-12
Описание модели	Серия ARCO – это профессиональное звучание акустических систем D.A.S. в сочетании с эстетикой внешнего вида, позволяющей им идеально вписываться в окружение и визуально «растворяться» даже в ограниченном пространстве. Обе модели ARCO со встроенным трансформатором		Ovi 12 - уникальная и универсальная акустическая система с многообразием сфер использования. Используя подходящие аксессуары и крепления, АС можно встраивать в потолочные конструкции, крепить на стену, а также подвешивать. В Ovi 12 применяется 12" коаксиальный динамик мощностью 300 Вт RMS, встроенный в легкий усиленный пластиковый корпус. Ovi 12 идеально подходит для ресторанов, ночных клубов, магазинов, конференц-залов и других мест, где необходима «скрытая» установка звукового сопровождения (оповещения)
Мощность RMS/пик, Вт	50 / 200	100 / 400	300 / 1200
Выходная мощность, Вт	15/10/5 Вт (100 В) 7.5/5/2.5 Вт (70 В)	30/20/10 Вт (100 В) 15/10/5 Вт (70 В)	-
Сопротивление, Ом	8	8	8
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	86	89	96
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	109	115	130
Динамики	НЧ: 1 x 4" 4G/4G ВЧ: TWT-4/TWT-4	НЧ: 2 x 4" 4G/4G ВЧ: TWT-24/TWT-24	12" динамик (12MI) + 1" драйвер (M-34)
Частотный диапазон, Гц	72 - 22 000	65 - 22 000	63 - 20 000
Горизонт. раскрытие (-6 дБ), град.	90	80	коническое 90°
Верт. раскрытие (-6 дБ), град.	90	70	коническое 90°
Материал корпуса	АБС пластик	АБС пластик	полипропилен
Цвет корпуса	черный, белый	черный, белый	черный, белый
Размер (ШхВхГ), мм	140 x 210 x 140	150 x 340 x 150	Ø 500 мм x глубина 290 мм
Вес, кг	1,6	2,6	10,8
Дополнительно	В комплекте пружинные зажимы Spring-Loaded Terminals		Аксессуары: AXC-Ovi12-120, AXC-Ovi12-60, AXW-Ovi12



Потолочные акустические системы



	DECO-5	DECO-6	DECO-8
Описание модели	5-дюймовая полнодиапазонная потолочная акустическая система	Пассивная двухполосная потолочная акустическая система	Пассивная двухполосная потолочная акустическая система
Мощность, Вт	RMS/пик 20/80 Вт	RMS/пик 40 Вт/160 Вт	RMS/пик 60/240 Вт
Импеданс, Ом	8	8	8
Горизонтальная дисперсия	100°	95°	95°
Частотный диапазон, Гц	70 Гц – 15 кГц	60 Гц – 20 кГц	60 Гц – 20 кГц
Звуковое давление SPL max, дБ	89 дБ	90	90
Диаметр выреза для установки, мм	169	198	198
Глубина при установке, мм	75	80	80
Цвет	белый / черный	белый / черный	белый / черный
Размер (ШхВхГ), мм	205 x 205 x 75	230 x 230 x 80	230 x 230 x 80
Вес, кг	0,7	1,2	1,2



DECO-5-T



DECO-6-T



DECO-8-T



DECO-6-TB

	DECO-5-T	DECO-6-T	DECO-8-T	DECO-6-TB
Описание модели	Полнодиапазонная потолочная акустическая система с 5" динамиком	пассивная двухполосная потолочная акустическая система с 6,25-дюймовым низкочастотным конусным динамиком и 1-дюймовым твитером с мягким куполом	Пассивная двухполосная потолочная акустическая система	Пассивная двухполосная потолочная акустическая система
Мощность, Вт	1,5-3-6 Вт (70В), 3-6-12 Вт (100В)	2,5-5-7,5 Вт (70В), 5-10-15 Вт (100В)	5-7,5-10 Вт (70В), 10-20-30 Вт (100В)	НЧ-2,5-5-7,5 Вт (70В), НЧ-5-10-15 Вт (100В)
Импеданс, Ом	8	8	8	8
Горизонтальная дисперсия	100°	95°	90°	95°
Частотный диапазон, Гц	70 Гц – 15 кГц	60 Гц – 20 кГц	50 Гц – 20 кГц	60 Гц – 20 кГц
Звуковое давление SPL max, дБ	89 дБ	90	90	90
Диаметр выреза для установки, мм	169	198	242	208
Глубина при установке, мм	75	80	115	185
Цвет	белый / черный	белый / черный	белый / черный	белый / черный
Размер (ШхВхГ), мм	205 x 205 x 75	230 x 230 x 80	285 x 285 x 115	275 x 275 x 185
Вес, кг	0,9	1,4	1,8	1,9

Настенные акустические системы OUTDOOR

	WR-8826TFX
Описание модели	Пассивная двухполосная всепогодная акустическая система со встроенным трансформатором. Новые модели серии WR созданы, чтобы пополнить линейку всепогодных акустических систем, с целью расширения их сферы использования. В данную серию было добавлено 3 новых сабвуфера, в т.ч. WR-322SFX. Также новый кабинет WR-320FX, который можно использовать как линейный массив в инсталляциях. И WR-322SFX - сабвуфер, который можно использовать совместно с WR-320FX для создания компактного кластера. Покрытие Fiberglass защищает кабинеты от неблагоприятных погодных условий.
Мощность RMS/пик, Вт	200 / 800
Выходная мощность, Вт	50 Вт (100 В) 25 Вт (70 В)
Сопротивление, Ом	16
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	93
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	122
Динамики	НЧ: 2 x 6B/6B ВЧ: М-1/М-1
Частотный диапазон, Гц	70 – 22 000
Горизонтальное раскрытие (-6 дБ), град.	80°
Вертикальное раскрытие (-6 дБ), град.	80°
Материал корпуса	Березовая фанера, защитное покрытие FX Fiberglass
Цвет корпуса	черный, белый
Размер (ШхВхГ), мм	226 x 545 x 267
Вес, кг	12
Комплектация	-
Аксессуары	AXU-WR8826, AXW-1



WR-8826TFX

Усилители мощности. Серия INTEGRAL



	INTEGRAL-WA2	INTEGRAL-WA4
Описание модели	Усилитель мощности	Усилитель мощности
Класс усилителя	D	D
Мощность RMS/Пик (8 Ом), Вт	2 x 12,5	4 x 12,5
Мощность RMS/Пик (4 Ом), Вт	2 x 25	4 x 25
Частотный диапазон, Гц	20 Гц-20 кГц	20 Гц-20 кГц
Размер (ШхВхГ), мм	86 x 86 x 36	86 x 86 x 36
Вес, кг	0,1	0,2



INTEGRAL-A402



INTEGRAL-A1002



INTEGRAL-A404



INTEGRAL-A1004

	INTEGRAL-A402	INTEGRAL-A404	INTEGRAL-A1002	INTEGRAL-A1004
Описание модели	Усилитель	Усилитель	Усилитель	Усилитель
Класс усилителя	D	D	D	D
Мощность RMS/Пик (8 Ом), Вт	2 x 100	4 x 50	2 x 250	4 x 125
Мощность RMS/Пик (4 Ом), Вт	2 x 200	4 x 100	2 x 500	4 x 250
Мощность RMS/Пик (МОСТ 8 Ом), Вт	1 x 400	2 x 200	1 x 1000	2 x 500
Частотный диапазон, Гц	20 Гц-30 кГц (+0 – 0.5 dB)	20 Гц-30 кГц (+0 – 0.5 dB)	20 Гц-30 кГц (+0 – 0.5 dB)	20 Гц-30 кГц (+0 – 0.5 dB)
Импеданс, кОм	8/4	8/4	8/4	8/4
Вход	Клеммная колодка	Клеммная колодка	Клеммная колодка	Клеммная колодка
Выход	Клеммная колодка	Клеммная колодка	Клеммная колодка	Клеммная колодка
Размер (ШхВхГ), мм	483 x 44 x 208	483 x 44 x 208	483 x 88 x 208	483 x 88 x 208
Вес, кг	2,7	2,9	3,5	3,7



INTEGRAL-A1602



INTEGRAL-MA1004



INTEGRAL-A1604



INTEGRAL-MA1604

	INTEGRAL-A1602	INTEGRAL-A1604	INTEGRAL-MA1004	INTEGRAL-MA1604
Описание модели	Усилитель	Усилитель	Рэковый матричный усилитель	Рэковый матричный усилитель
Класс усилителя	D	D	D	D
Мощность RMS/Пик (8 Ом), Вт	2 x 400	4 x 200	4 x 125	4 x 200
Мощность RMS/Пик (4 Ом), Вт	2 x 800	4 x 400	4 x 250	4 x 400
Мощность RMS/Пик (МОСТ 8 Ом), Вт	1 x 1600	2 x 800	2 x 500	2 x 800
Частотный диапазон, Гц	20 Гц-30 кГц (+0 – 0.5 dB)	20 Гц-30 кГц (+0 – 0.5 dB)	20 Гц-30 кГц (+0 – 0.5 dB)	20 Гц-30 кГц (+0 – 0.5 dB)
Импеданс, кОм	8/4	8/4	8/4	8/4
Вход	Клеммная колодка	Клеммная колодка	Euroblock 5 mm, 2 x RJ45 Fast Ethernet	Euroblock 5 mm, 2 x RJ45 Fast Ethernet
Выход	Клеммная колодка	Клеммная колодка	Euroblock 5 mm, 2 x RJ45 Fast Ethernet	Euroblock 5 mm, 2 x RJ45 Fast Ethernet
Размер (ШхВхГ), мм	483 x 88 x 208	483x 88 x 208	483 x 88 x 208	483 x 88 x 208
Вес, кг	3,5	3,8	3,7	3,8

Усилители мощности. Серия HA



HA-2700



HA-1500



HA-4000

	HA-1500	HA-2700	HA-4000
Описание модели	Усилитель мощности	Усилитель мощности	Усилитель мощности
Класс усилителя	D	D	D
Мощность RMS/Пик (8 Ом), Вт	2 x 500	2 x 1000	2 x 1400
Мощность RMS/Пик (4 Ом), Вт	2 x 750	2 x 1350	2 x 2100
Мощность RMS/Пик (МОСТ 8 Ом), Вт	1500	2700	4250
Частотный диапазон, Гц	20 Гц — 20 кГц, +0 — 1 дБ	20 Гц — 20 кГц, +0 — 1 дБ	20 Гц — 20 кГц, +0 — 1 дБ
Коэффициент гармонических искажений (THD)	<0,5%, 20 Гц - 20 кГц	<0,5%, 20 Гц - 20 кГц	<0,5%, 20 Гц - 20 кГц
Соотношение сигнал/шум, дБ	> 100 дБ при частоте 20 Гц — 20 кГц	> 100 дБ при частоте 20 Гц — 20 кГц	> 100 дБ при частоте 20 Гц — 20 кГц
Импеданс, кОм	20	20	20
Вход	Аудио вход: 2 x Female XLR	Аудио вход: 2 x Female XLR	Аудио вход: 2 x Female XLR
Выход	2 x speakON	2 x speakON	2 x speakON
Размер (ШхВхГ), мм	482 x 88 x 227	482 x 88 x 239	482 x 88 x 239
Вес, кг	12	17,3	23,1



HA-500



HA-900

	HA-500	HA-900
Описание модели	Усилитель мощности	Усилитель мощности
Класс усилителя	D	D
Мощность RMS/Пик (8 Ом), Вт	2 x 150	2 x 350
Мощность RMS/Пик (4 Ом), Вт	2 x 250	2 x 450
Мощность RMS/Пик (МОСТ 8 Ом), Вт	500	900
Частотный диапазон, Гц	20 Гц — 20 кГц, +0 — 1 дБ	20 Гц — 20 кГц, +0 — 1 дБ
Коэффициент гармонических искажений (THD)	<0,5%, 20 Гц - 20 кГц	<0,5%, 20 Гц - 20 кГц
Соотношение сигнал/шум, дБ	> 100 дБ при частоте 20 Гц — 20 кГц	> 100 дБ при частоте 20 Гц — 20 кГц
Импеданс, кОм	20	20
Вход	Аудио вход: 2 x Female XLR	Аудио вход: 2 x Female XLR
Выход	2 x speakON	2 x speakON
Размер (ШхВхГ), мм	482 x 88 x 239	482 x 88 x 239
Вес, кг	9,6	12



Микрофоны инсталляционные



	INTEGRAL-MC01	INTEGRAL-MC02
Описание модели	Микрофон инсталляционный электретный конденсаторный	Микрофон инсталляционный электретный конденсаторный
Частотный диапазон, Гц	40 Гц - 16 кГц (+0 -0.5dB)	40 Гц - 16 кГц (+0 -0.5dB)
Размер (ШхВхГ), мм	115 x 142 x 360	103 x 157 x 370
Вес, г	0,6	1,3

Процессоры звуковые



	INTEGRAL-M26X
Описание модели	Контроллер
Частотный диапазон, Гц	2
Вход	6
Выход	16
Размер (ШхВхГ), мм	483 x 44 x 210
Вес, кг	2,5
Размер упаковки (ШхВхГ), мм	520 x 150 x 320

SVS Audiotechnik – собственный бренд компании LTM, под которым производится трансляционное оборудование для сегмента HoReCa, офисных помещений, торговых залов. Системы оповещения, настенные и потолочные громкоговорители, микшеры-усилители, усилители мощности трансляционные, звуковые колонны.

Микшеры-усилители и усилители трансляционные



	STA-60M	STA-120	STA-180	STA-250	STA-350	STA-650	STP-1000
Описание модели	Микшер-усилитель для систем Public Address со встроенным MP3 плеером, FM тюнером и Bluetooth модулем						Микшер-усилитель трансляционный
Мощность, Вт	60	120	180	250	350	650	1000
Частотный диапазон, Гц	40 - 18 000 (+/-3дБ)						
Вход	MIC (Jack 6.3mm), AUX (2RCA)	3 x MIC (Jack 6.3mm), 3 x AUX (2RCA)					2 x 6.3 Jack
Выход	100В; 4, 8 и 16 Ом	70/100В (6 зон); 8 Ом; AUX (2RCA)					120В / 240В
Коефф. гармонических искажений (THD)		<0.1% на 1 кГц					<0.2% на 1 кГц
Соотношение сигнал/шум, дБ		MIC: >70дБ, AUX: >76дБ					AUX: >76дБ
Размер (ШxВxГ), мм	195 x 180 x 67	480 x 88 x 270					552 x 230 x 535
Дополнительно	Максимальный объем флэш накопителя 16 Гб						Защита от перегрева, перегрузки и кор. замыкания

Радиоузлы трансляционные



	MA-120 PRO	MA-240 PRO	MA-360 PRO
Описание модели	Радиоузел трансляционный на 4 регулируемых зоны, встроенные MP3, USB, FM, SD Card, Bluetooth, работа по 100В/80м линиям, фантомное питание на MIC1/MIC2 (отключаемое), переключатель пожарной тревоги/оповещения (Chime)		
Мощность, Вт	120	240	360
Частотный диапазон, Гц	MIC: 20 - 18 000; LINE: 100 - 19 000	MIC: 20 - 18 000; LINE: 100 - 19 000	MIC: 20 - 18 000; LINE: 100 - 19 000
Коефф. гармон. искажений (THD)	< 1%	< 1%	< 1%
Соотношение сигнал/шум, дБ	>85 (LINE); >80 (MIC)	>85 (LINE); >80 (MIC)	>85 (LINE); >80 (MIC)
Вход	3 x XLR COMBO (MIC), 3 x XLR COMBO (LINE), 2 x 2RCA (LINE)	3 x XLR COMBO (MIC), 3 x XLR COMBO (LINE), 2 x 2RCA (LINE)	3 x XLR COMBO (MIC), 3 x XLR COMBO (LINE), 2 x 2RCA (LINE)
Выход	2RCA (LINE)	2RCA (LINE)	2RCA (LINE)
Размер (ШхВхГ), мм	484 x 340 x 89	484 x 390 x 89	484 x 390 x 89
Вес, кг	12	15	17

Потолочные акустические системы



	SC-105	SC-106	SC-106FL	SC-205	SC-206	SC-207	SC-306FL	BWS-603
Описание модели	Громкоговоритель потолочный		Громкоговоритель потолочный безрамочный	Громкоговоритель потолочный			Громкоговоритель потолочный безрамочный	Громкоговоритель подвесной потолочный сферической формы
Мощность, Вт	3/6 Вт (70/100В); 10 Вт (8 Ом)	5/10 Вт (70/100В); 15 Вт (8 Ом)	5/10 Вт (70/100В); 15 Вт (8 Ом)	10/20 Вт (70/100В); 20 Вт (8 Ом)	15/30 Вт (70/100В); 30 Вт (8 Ом)	20/40 Вт (70/100В); 40 Вт (8 Ом)	10/20 Вт (70/100В); 20 Вт (8 Ом)	7,5 / 15 Вт (70/100В)
Динамики	5,25" (135 мм)	6" (158 мм) 0,5" (13 мм)	6" (158 мм) 0,5" (13 мм)	5,25" (135 мм); 0,5" (13 мм)	6,5" (165 мм) 0,5" (13 мм)	8" (203 мм) 0,5" (13 мм)	6,5" (165 мм) 0,5" (13 мм)	6,5" (165 мм)
Частотный диапазон, Гц	90 - 16 000	90 - 16 000	90 - 16 000	90 - 18 000	70 - 18 000	55 - 18 000	80 - 18 000	85 - 17 000
Чувст-ть (SPL 1 Вт/1 м), дБ	90	91	91	86	86	88	92	93
Размер (ШхВхГ), мм	183 x 58	186 x 70	186 x 70	203 x 90	233 x 95	276 x 105	230 x 88	Ø 210 x 430 (длина с креплением)
Устан. размеры, мм	153	166	166	172	202	246	200	-
Цвет	черный, белый	черный, белый	черный, белый	черный, белый	черный, белый	черный, белый	черный, белый	черный, белый



	SC-6T PRO	SC-105FL	BWS-603
Описание модели	Громкоговоритель потолочный		Громкоговоритель подвесной потолочный
Мощность, Вт	70В (2,5Вт-5Вт-10Вт-20Вт) 100В (5Вт-10Вт-20Вт-40Вт)	3/6 Вт (70/100В); 10 Вт (8 Ом)	7,5 / 15 Вт (70/100В)
Динамики	6,5" (165 мм); 0,75" (20 мм)	5,25" (135 мм)	6,5" (165 мм)
Импеданс, Ом	-	8	-
Питание	-	70/100В	-
Частотный диапазон, Гц	72 - 20 000	120 - 16 000	85 - 17 000
Чувст-ть (SPL 1 Вт/1 м), дБ	85	90	93
Размер (ШхВхГ), мм	234 x 69	172 x 56	Ø 210 x 430 (длина с креплением)
Устан. размеры, мм	210	150	166
Цвет		Белый	Белый
Материал корпуса	-	-	Полипропилен



	SCP-40BT	SCP-50BT
Описание модели	Активный акустический потолочный комплект	
Мощность, Вт	40 x 2	50 x 2
Динамики	6,5"	8" / 8
Импеданс, Ом	6,5" / 8	100
Твитер	1"	1"
Питание	DC 12-18В	DC 12-18В
Частот. диапазон, Гц	70 - 20000	50-20000
Чувствительность (SPL 1 Вт/1 м), дБ	88	90
Материал корпуса	пластик	пластик
Цвет	белый	белый
Размер, мм	200	240
Установочные размеры, мм	Ø244 x 104,3	Ø284 x 99
Комплектация	1 активный потолочный громкоговоритель, 1 пассивный потолочный громкоговоритель, аудио кабель, адаптер питания	

Настенные акустические системы INDOOR



WSM-20 Black



WSM-20 White

	WSM-20 Black	WSM-20 White
Описание модели	Громкоговоритель настенный 2-полосный со встроенным трансформатором	
Мощность, Вт	10 Вт (100V)	
Динамики	Вуфер 4" (103 мм); Твитер 0.5" (13 мм) (маталаровый купол)	
Частотный диапазон, Гц	90 - 18 000	
Чувст-ть (SPL 1 Вт/1 м), дБ	85	
Цвет	Черный	Белый
Размер (ШхВхГ), мм	139 x 210 x 120	



WS-20 Black/White



WS-30 Black/White



WS-40 Black/White

	WS-20 Black	WS-20 White	WS-30 Black	WS-30 White	WS-40 Black	WS-40 White
Описание модели	Громкоговоритель настенный 2-полосный со встроенным трансформатором					
Мощность, Вт	10 Вт / 5 Вт / 2.5 Вт / 1.25 Вт (100V); 20 Вт (8 Ом)		20 Вт / 10 Вт / 5 Вт / 2.5 Вт (100V); 30 Вт (8 Ом)		30 Вт / 15 Вт / 7.5 Вт / 3.75 Вт (100V); 40 Вт (8 Ом)	
Динамики	Вуфер 4" (103 мм); Твитер 0.5" (13 мм) (маталаровый купол)		Вуфер 5,25" (135 мм); Твитер 0.5" (13 мм) (маталаровый купол)		Вуфер 6,5" (165 мм); Твитер 1" (25 мм) (шёлковый купол)	
Частотный диапазон, Гц	90 - 18 000		75 - 18 000		65 - 20 000	
Чувст-ть (SPL 1 Вт/1 м), дБ	84		86		88	
Цвет	Черный	Белый	Черный	Белый	Черный	Белый
Размер (ШхВхГ), мм	172 x 217 x 150		185 x 244 x 163		218 x 298 x 190	



WSP-40 Black/White



WSP-60 Black/White



WSP-80 Black/White

	WSP-40 Black	WSP-40 White	WSP-60 Black	WSP-60 White	WSP-80 Black	WSP-80 White
Описание модели	Громкоговоритель настенный 2-полосный со встроенным трансформатором					
Мощность, Вт	20 Вт / 10 Вт / 5 Вт / 2.5 Вт (100V); 40 Вт (8 Ом)		30 Вт / 15 Вт / 7.5 Вт / 3.75 Вт (100V); 60 Вт (8 Ом)		40 Вт / 20 Вт / 10 Вт / 5 Вт (100V); 80 Вт (8 Ом)	
Динамики	Вуфер 4" (103 мм); Твитер 1" (25 мм) (шёлковый купол)		Вуфер 5,25" (135 мм); Твитер 1" (25 мм) (шёлковый купол)		Вуфер 6,5" (165 мм); Твитер 1" (25 мм) (шёлковый купол)	
Частотный диапазон, Гц	80 - 20 000		65 - 20 000		45 - 20 000	
Чувст-ть (SPL 1 Вт/1 м), дБ	88		90		90	
Цвет	Черный	Белый	Черный	Белый	Черный	Белый
Размер (ШхВхГ), мм	156 x 225 x 165		186 x 255 x 180		216 x 285 x 205	

	WSL-501	WSL-502
Описание модели	Громкоговоритель настенный со встроенным трансформатором	
Мощность, Вт	5 Вт / 10 Вт (100V)	10 Вт / 20 Вт (100V)
Динамики	5,25" (135 мм)	
Частотный диапазон, Гц	100 - 18 000	
Чувствительность (SPL 1 Вт/1 м), дБ	90	
Цвет	Белый	
Размер (ШхВхГ), мм	115 x 265 x 175	265 x 205 x 105



WSL-501



WSL-502

Аттенюаторы в ассортименте - 5 Вт, 10 Вт, 40 Вт, 60 Вт

Звуковые колонны уличные



	WC-20W	WC-30W	WC-40W	WC-50W
Мощность, Вт	20	30	40	50
Драйверы	2 x 5" (120 мм)	3 x 5" (120 мм)	4 x 5" (120 мм)	5 x 5" (120 мм)
Частотный диапазон, Гц	200 - 10 000	200 - 10 000	200 - 10 000	200 - 10 000
Чувствительность (SPL 1 Вт/1 м), дБ	90	90	90	90
Подключение	70В/100В АС; 8 Ом	70В/100В АС; 8 Ом	70В/100В АС; 8 Ом	70В/100В АС; 8 Ом
Материал корпуса	пластик, алюминий	пластик, алюминий	пластик, алюминий	пластик, алюминий
Размер (ШхВхГ), мм	145 x 345 x 123	145 x 455 x 123	145 x 575 x 123	145 x 695 x 123
Класс защиты	IP65	IP65	IP65	IP65
Вес, кг	Нетто - 2,25 кг; брутто - 2,625 кг	Нетто - 3 кг; брутто - 3,75 кг	Нетто - 4,16 кг; брутто - 4,58 кг	Нетто - 4,89 кг; брутто - 5,88 кг

Всепогодные громкоговорители



	IP-08T	IP-12T	IP-15T	IP-08S	IP-12S
Описание модели	Всепогодная трансляционная акустическая система (IP 65)			Всепогодный трансляционный сабвуфер (IP65)	
Мощность, Вт	37.5 Вт / 75 Вт / 150 Вт	50 Вт / 100 Вт / 200 Вт / 300 Вт	75 Вт / 150 Вт / 300 Вт / 400 Вт	37.5 Вт / 75 Вт / 150 Вт	50 Вт / 100 Вт / 200 Вт / 300 Вт
Динамики	1×8" (200мм) / 2" низкочастотный 1×1" (25мм) / 1,4" высокочастотный	1×12" (300 мм) / 3" низкочастотный 1×1" (25 мм) / 1,7" высокочастотный	1×15" (385 мм) / 3" низкочастотный 1×1" (25 мм) / 1,7" высокочастотный	1×8" (200мм) / 2"	1×12" (300мм) / 3"
Входное напряжение, В	100	100	100	100	100
Частотный диапазон (-10дБ), Гц	80 - 18 000 Гц	55 - 18 000 Гц	50 - 18 000 Гц	75 - 5 000 Гц	65 - 3 500 Гц
Кроссовер	2.3 кГц пассивный	2 кГц пассивный	2.1 кГц пассивный	-	-
Чувствительность	96 дБ 1 Вт/1 м	98 дБ 1 Вт/1 м	98 дБ 1 Вт/1 м	96 дБ 1 Вт/ 1 м	97 дБ 1 Вт/ 1 м
Звуковое давление, дБ	124 дБ (peak)	129 дБ (peak)	135 дБ (peak)	124 дБ (peak)	128 дБ (peak)
Сопротивление, Ом	8 (номинальное)	8 (номинальное)	8 (номинальное)	8	8
Угол раскрытия (-6 дБ), град.	90°×90°	80°×80°	70°×70°	-	-
Размеры (ШхВхГ), мм	300×302×345	407×410×448	498×501×596	300×302×345	407×410×448
Вес, кг	11	20	27,5	8	18

Мегафоны



MG-10



MG-15



MG-20



MG-25

	MG-10	MG-15	MG-20	MG-25
Описание модели	Мегафон с функцией записи 20 секунд			
Мощность, Вт	10	15	20	25
Рабочая дистанция, м	до 300 м	до 500 м	до 800 м	до 800 м
Питание	4 аккумуляторных батареек типа D	6 аккумуляторных батареек типа D	8 аккумуляторных батареек типа C	8 аккумуляторных батареек типа C
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Размер (ШхВхГ), мм	Ø 155 мм, длина 245 мм	Ø 200 мм, длина 335 мм	Ø 230 мм, длина 350 мм	Ø 230 мм, длина 350 мм
Вес, кг	0,8	1,5	1,8	2
Дополнительно	Встроенный микрофон, функция сирены	Встроенный микрофон, функция сирены	Съёмный микрофон, встроенный MP3 USB/SD модуль, функция сирены	Съёмный микрофон, встроенный MP3 USB/SD модуль, функция сирены

Рупорные громкоговорители



HS-20



HS-30



HS-50

	HS-20	HS-30	HS-50
Описание модели	Громкоговоритель рупорный с трансформатором		
Мощность, Вт	20-10-5	30-15-7.5	50-25-12.5
Частотный диапазон, Гц	400 - 5 000	400 - 5 000	400 - 5 000
Чувствительность (SPL 1 Вт/1 м), дБ	102	103	105
Класс защиты	IP66	IP66	IP66
Цвет	Серый	Серый	Серый
Размер (ШхВхГ), мм	Ø 245 × 288	Ø 280 × 333	Ø 280 × 333
Вес, кг	1	1,2	1,5

Всепогодные трансляционные акустические системы. Серия PAF



	PAF-5B PRO	PAF-5W PRO	PAF-6B PRO	PAF-6W PRO	PAF-8B PRO	PAF-8W PRO
Описание модели	Всепогодная трансляционная акустическая система, класс защиты: IP65		Всепогодная трансляционная акустическая система, класс защиты: IP65		Всепогодная трансляционная акустическая система, класс защиты: IP65	
Мощность, Вт	100В (2.5Вт-5Вт-10Вт-20Вт) 70В (1.25Вт-2.5Вт-5Вт-10Вт) 8Ом (20Вт)		100В (5Вт-10Вт-20Вт-40Вт) 70В (2.5Вт-5Вт-10Вт-20Вт) 8Ом (40Вт)		100В (6.25Вт-12.5Вт-25Вт-50Вт) 70В (3.12Вт-6.25Вт-12.5Вт-25Вт) 8Ом (50Вт)	
Динамики	5" (125 мм) + твитер 1" (25мм)		6.5" + твитер 1"		8" + твитер 1"	
Частотный диапазон, Гц	90 - 20 000		65 - 20 000		55 - 20 000	
Чувст-ть (SPL 1 Вт/1 м), дБ	85		86		87	
Сопротивление, Ом	8		8		8	
Цвет	черный	белый	черный	белый	черный	белый
Размеры (ШхВхГ)	168 x 258 x 163		200 x 285 x 195		250 x 381 x 250	
Вес, кг	2,75		3,4		5,1	



	PAF-PW6B PRO	PAF-PW6W PRO	BWS-60B	BWS-60W	PAF-4B PRO	PAF-4W PRO
Описание модели	Всепогодная трансляционная акустическая система		Всепогодная трансляционная акустическая система		Всепогодная трансляционная акустическая система	
Мощность, Вт	100В (5Вт-10Вт-20Вт-40Вт) 70В (2.5Вт-5Вт-10Вт-20Вт)		100В (5Вт-10Вт-20Вт-40Вт) 70В (2.5Вт-5Вт-10Вт-20Вт)		100В (2.5Вт-5Вт-10Вт-20Вт) 70В (1.25Вт-2.5Вт-5Вт-10Вт)	
Динамики	6" (165 мм) + твитер 1" (25мм)		6" (165 мм) + твитер 1" (25мм)		4" (100 мм) + твитер 0.75" (20мм)	
Частотный диапазон, Гц	51 - 20 000		100 - 20 000		10 - 20 000	
Чувст-ть (SPL 1 Вт/1 м), дБ	85		85		87	
Сопротивление, Ом	8		8		8	
Цвет	черный	белый	черный	белый	черный	белый
Размеры (ШхВхГ)	304 x 214		283 x 208		140 x 215 x 137	
Вес, кг	4,2		3,38		2	

Аксессуары для систем трансляции



	VT-05	VT-10	VT-40	VT-60
Описание модели	Аттенюатор, 5 Вт	VT-10 Аттенюатор, 10 Вт	Аттенюатор, 40 Вт	Аттенюатор, 60 Вт
Мощность (RMS), Вт	5	10	40	60
Питание	70/100 В AC	70/100 В AC	70/100 В AC	70/100 В AC
Цвет	белый	белый	белый	белый
Размер (ШхВхГ), мм	86 x 86 x 55	86 x 86 x 55	86 x 86 x 55	86 x 86 x 55

Устройства записи и воспроизведения



	MEDIA OPERATOR
Описание модели	Полнофункциональный MP3-проигрыватель для воспроизведения музыки с SD-карт/ через USB 2.0 / Bluetooth
Дисплей	ЖК-дисплей
Напряжение, В	115 В или 230 В, 50/60 Гц
Управление	Регулировка громкости микрофона, музыки, кнопки поиска композиции
Функции	Независимое управление высокими/ низкими частотами эквалайзера для воспроизведения музыки, микрофона
Кол-во разъемов USB	1
Слот для карт памяти	SD/SDHC емкостью до 32 Гб (SD-карта в комплект поставки не входит)
Беспроводное соединение	Bluetooth
Вход	4 линейных входа RCA и 1 вспомогательный входной Jack 35 мм, 1/4"-Jack и XLR
Выход	1 выход RCA, 1 небалансный выходной Jack L/R 1/4", 1 балансный L/R выход XLR
Размер (ШхВхГ), мм	193 x 44 x 483
Вес, кг	1,7

Трибуны



	LR-150
Описание модели	Мобильная трибуна со встроенным усилителем
Входы	AUX, MIC, выход предусилителя, выход для подключения AC
Выходная мощность	100 Вт
Источник питания	220В/50-60 Гц
Частотный диапазон	100 - 16 000 Гц
Кэфф. гармонических искажений (Т.Н.Д.)	< 0,5%
Эквалайзер	НЧ 20 dB / СЧ 20dB 2 MIC, AUX In (2RCA), AUX Rec Out (2RCA), XLR Pre-Out
Динамики	3x5.5"
Твиттер	1x2.5"
Вес	24,4



MATRIX - A8
Audio Processor



ЦИФРОВОЙ МАТРИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР УПРАВЛЕНИЯ АУДИО И ТРАНСЛЯЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ

СКАЧАТЬ



О КОМПАНИИ LTM

LTM – один из крупнейших в России системных интеграторов и прямых поставщиков профессионального оборудования от ведущих мировых производителей. Компания была основана в 2000 году, благодаря накопленному опыту и профессионализму сотрудников LTM гарантирует качество и своевременность выполнения работ на всех этапах реализации проектов.

Благодаря долгосрочному и успешному опыту сотрудничества с поставщиками и партнерами мы гарантируем нашим клиентам своевременное производство и оперативную поставку оборудования.

Собственные производственные мощности позволяют изготавливать как стандартное, так и нестандартное механооборудование сцены (нижняя и верхняя механика), системы управления механическим оборудованием сцены, силовое электрическое оборудование, цифровые и аналоговые системы управления постановочным освещением.

Мы являемся дистрибьюторами производителей оборудования мирового уровня, что позволяет обеспечить конкурентоспособные цены, своевременность поставок, а также гарантировать качество и надежность.

Среди выполненных работ есть объекты культурного наследия – памятники архитектуры и истории, крупные объекты федерального значения. Такая работа требует особого внимания и опыта, подтвержденного Лицензией на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

За все время существования компания LTM Music провела работы по оснащению театральным оборудованием более 300 объектов, не считая крупных комплексных поставок оборудования на объекты, где не требовалось проведение монтажных работ. В большинстве из них был выполнен полный цикл работ – от создания проекта до поставки оборудования и монтажа «под ключ».

В числе наших заказчиков министерства и региональные департаменты культуры, организации индустрии развлечений и торговли, компании и частные предприниматели.

Основные направления деятельности:

- Проектирование, монтаж и пусконаладочные работы
- Архитектурная подсветка
- Производство механики сцены и систем управления механикой сцены
- Производство систем управления светом

Поставки оборудования:

- Звуковое оборудование
- Световое оборудование
- Видеопроекторное оборудование
- Трансляционное оборудование
- Технологическое телевидение
- Театральные кресла
- Одежда сцены
- Театральная мебель и люстры
- Музыкальные инструменты



www.ltm-music.ru

PUBLIC ADDRESS SYSTEM

Трансляционное оборудование

LTM - МОСКВА

142702, г. Видное,

ул. Совхозная, 2

Телефоны:

+7 (495) 661-97-37

+7 (495) 548-86-52

8-800-700-68-08

LTM - НОВОСИБИРСК

630060, ул. Зеленая горка, 1/11

Телефоны:

+7 (383) 332-00-55

+7 (383) 332-44-37

8-800-700-18-36