



ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2024-2025

ЦИФРОВЫЕ МИКШЕРНЫЕ ПУЛЬТЫ



SVS
AUDIOTECHNIK



LTM Music – один из крупнейших в России системных интеграторов и прямых поставщиков профессионального оборудования от ведущих мировых производителей. Компания была основана в 2000 году, благодаря накопленному опыту и профессионализму сотрудников LTM Music гарантирует качество и своевременность выполнения работ на всех этапах реализации проектов.

Мы выполняем полный спектр проектных, монтажных работ, осуществляем гарантийное обслуживание и техническую поддержку на каждом этапе подготовки проекта.

LTM Music воплощает в жизнь проекты любого масштаба: от маленького районного клуба до большого зала столичного театра. Опыт и квалификация наших сотрудников позволяют добиться высокого результата при решении самых непростых задач. Наши монтажные бригады сдают в кратчайшие сроки объекты любой сложности.

Собственные производственные мощности позволяют изготавливать как стандартное, так и нестандартное механооборудование сцены (нижняя и верхняя механика), системы управления механическим оборудованием сцены, силовое электрическое оборудование, цифровые и аналоговые системы управления постановочным освещением.

Компания LTM Music имеет собственное производство по пошиву одежды сцены, которая соответствует всем нормам пожарной безопасности.

Мы являемся дистрибьюторами производителей оборудования мирового уровня, что позволяет обеспечить конкурентоспособные цены, своевременность поставок, а также гарантировать качество и надежность.

Среди выполненных работ есть объекты культурного наследия – памятники архитектуры и истории, крупные объекты феде-

рального значения. Такая работа требует особого внимания и опыта, подтвержденного Лицензией на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

За все время существования компания LTM Music провела работы по оснащению театральным оборудованием более 300 объектов, не считая крупных комплексных поставок оборудования на объекты, где не требовалось проведение монтажных работ.

В большинстве из них был выполнен полный цикл работ – от создания проекта до монтажа «под ключ». В числе наших заказчиков министерства и региональные департаменты культуры, организации индустрии развлечений и торговли, компании и частные предприниматели.

Основные направления деятельности:

- Проектирование, монтаж и пусконаладочные работы
- Архитектурная подсветка
- Производство механики сцены и систем управления механикой сцены (в России)
- Производство систем управления светом
- Звуковое оборудование
- Световое оборудование
- Видеопроекторное оборудование
- Трансляционное оборудование
- Технологическое телевидение
- Театральные кресла
- Одежда сцены
- Театральная мебель и люстры
- 3D маппинг
- Музыкальные инструменты для оркестра

СОДЕРЖАНИЕ



Компания AVK занимается производством и поставками трансляционного оборудования. AVK выпускает акустические системы, громкоговорители, микрофоны, усилители, микшерные пульта, микшер-усилители, а также рэковые шкафы для звуковоспроизводящего оборудования. Системы оповещения, тревожные системы и всевозможные передачи аудиосигнала внутри здания – все это строится на трансляционном оборудовании, производимом компанией AVK.

стр. 5



Компания D.A.S. имеет более чем 40-летний опыт в производстве аудиотехники, в том числе систем звукоусиления. Качество продукции и сервиса D.A.S. признано во всем мире, разработкой и производством акустических систем занимается квалифицированный персонал компании. D.A.S. Audio является лидером в производстве инновационных продуктов. Штаб-квартира D.A.S. расположена в Валенсии, Испания и занимает 24 000 кв. м в одном из крупнейших в Европе промышленных районов.

стр. 8



Компания SE Audiotechnik разрабатывает и производит акустические системы для инсталляций и мобильного звукоусиления – простые и компактные. Разработчики SE считают, что акустические системы не обязательно должны быть сложными, чтобы обеспечивать отличное звучание. Вот почему они уделяют особое внимание простоте управления в процессе разработки - настройке. Это мировой бренд профессионального аудио. Продукция уже используется во многих странах мира, и мы надеемся, что продукты SE будут радовать потребителей в России.

стр. 29



Под брендом SVS Audiotechnik производится трансляционное оборудование для сегмента HoReCa, офисных помещений, торговых залов. Системы оповещения, настенные и потолочные громкоговорители, микшеры-усилители, усилители мощности трансляционные, звуковые колонны. В наличии и под заказ.

стр. 34



Компания JTS производит микрофоны, наушники, беспроводные радиосистемы, тургид системы высокого качества. Ведущие модели микрофонов JTS, обладая доступной ценой, по качеству передаваемого сигнала встанут в один ряд с самыми известными мировыми брендами.

стр. 44



XLINE – собственный бренд компании LTM. Под маркой XLINE выпускается звуковое и световое оборудование: акустические системы, микшеры-усилители, радиосистемы, зеркальные шары и полусферы, светодиодные экраны, диммеры, свитчеры и многое другое. Выпускаемая продукция находит широкий спектр применения - от домашнего использования до крупномасштабных инсталляций. Существуя на российском рынке с 2009 года, бренд XLINE успел завоевать доверие покупателей по всей стране. Прекрасное соотношение цены и качества, широкий ассортимент, который всегда имеется в наличии на складах компании, гарантийный сервис сделали марку узнаваемой и востребованной.

стр. 58



Продукция произведена по заказу LTM в Китае на фабрике, специализирующейся на профессиональном изготовлении аксессуаров для электронных музыкальных инструментов и кабельной продукции. Фабрика имеет более 15 патентов в сфере производства продукции. В настоящее время установлены тесные отношения сотрудничества со многими университетами и исследовательскими институтами, а также создала центр технологических исследований и разработок.

стр. 65

Более чем 20 летний опыт производства кабельной продукции и разъемов, используется только современное оборудование, а сотрудники имеют наивысший уровень профессиональной подготовки и квалификации. Контроль качества осуществляется с использованием точной специализированной электроники, строго соблюдаются стандарты IOS9001. Все эти факторы положительно влияют на качество продукции.



SEETRONIC – технологически инновационная компания, специализирующаяся на разработке систем электрического соединения среднего и высокого класса. В начале 2021 года компания переехала на новую производственную площадку площадью более 13 000 квадратных метров и полезной площадью 18 000 квадратных метров. Во второй половине 2021 года компания внедрила совместные операции ERP Phase II и системы OA с точки зрения управления. Сегодня продукты SEETRONIC охватывают решения для подключения в области аудио, видео, освещения, энергетики и других отраслей.

стр. 66



Команда VUE Audiotechnik начала свою работу в 2012 году. В основе компании современные технологии, инновации и крепких взаимоотношениях. Имея в сумме более сотни лет совместного опыта, основатели VUE Audiotechnik всегда были в эпицентре самых известных историй успеха из мира профессионального аудио. От идей конструкций акустических систем, которые задают вектор развития для нашей отрасли сегодня, к развитию гигантов современного звукоусиления. Работа команды VUE Audiotechnik ощущается по всему рынку профессионального аудио. С самого момента основания бренд VUE Audiotechnik получил признание профессионалов отрасли и беспрецедентный рост. Товары данного бренда поставляются под заказ.

Более полную информацию об оборудовании и опыте применения на различных объектах Вы можете получить у специалистов компании по телефонам: 8-800-700-68-08 (Москва) и 8-800-700-18-36 (Новосибирск), а также на нашем сайте.

УСИЛИТЕЛИ ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ



PA-3002 / PA-4002



PA-5002 / PA-6002



PA-7002 / PA-8002

	PA-3002	PA-4002	PA-5002	PA-6002	PA-7002	PA-8002
Описание модели	Усилитель мощности трансляционный					
Мощность, Вт	350	450	650	1000	1500	2000
Частотный диапазон, Гц	50 - 15 000	50 - 15 000	50 - 15 000	50 - 15 000	50 - 15 000	50 - 15 000
Вход	моно jack 6.3; XLR	моно jack 6.3; XLR	моно jack 6.3; XLR	моно jack 6.3; XLR	моно jack 6.3; XLR	RCA; XLR
Выход	70/100 В, 4-16 Ом; Защита от короткого замыкания; Термическая защита	70/100 В, 4-16 Ом; Защита от короткого замыкания; Термическая защита	70/100 В, 4-16 Ом; Защита от короткого замыкания; Термическая защита	70/100 В, 4-16 Ом; Защита от короткого замыкания; Термическая защита	70/100 В, 4-16 Ом; Защита от короткого замыкания; Термическая защита	70/100 В, 4-16 Ом; Защита от короткого замыкания; Термическая защита
Коэффициент гармонических искажений (THD)	<0,3%	<0,3%	<0,3%	<0,3%	<0,3%	<0,3%
Соотношение сигнал/шум, дБ	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
Размер (ШхВхГ), мм	484 x 88 x 380	484 x 88 x 380	484 x 88 x 380	484 x 132 x 480	484 x 132 x 480	484 x 132 x 480
Вес, кг	14	16,5	17,5	30	33	35

МИКСЕРЫ-УСИЛИТЕЛИ



PA-2025PII / PA-2035PII



PA-2106 / PA-2116



PA-2606U / PA-2612U / PA-2625U / PA-2635U

	PA-2025PII	PA-2035PII	PA-2106	PA-2116	PA-2606U	PA-2612U	PA-2625U	PA-2635U
Описание модели	Микшер-усилитель		Микшер-усилитель, 6 зон, USB/SD/FM, MP3 плеер с USB/SD входами; FM антенна (87.5 - 108.0 МГц)		Радиозел трансляционный на 6 регулируемых зон, встроенные MP3, USB, Tuner, SD Card			
Мощность, Вт	250	350	60	120	60	120	250	350
Частотный диапазон, Гц	60 - 16 000	60 - 16 000	65 - 20 000	65 - 20 000	80 - 16 000	80 - 16 000	80 - 16 000	80 - 16 000
Вход	2 микрофонных, 3 AUX	2 микрофонных, 3 AUX	2 микрофонных, 3 AUX	2 микрофонных, 3 AUX	3 x jack (MIC), + 1 x jack (MIC с приоритетом и функцией подавления), 3 x 2RCA (LINE)	3 x jack (MIC), + 1 x jack (MIC с приоритетом и функцией подавления), 3 x 2RCA (LINE)	3 x jack (MIC), + 1 x jack (MIC с приоритетом и функцией подавления), 3 x 2RCA (LINE)	3 x jack (MIC), + 1 x jack (MIC с приоритетом и функцией подавления), 3 x 2RCA (LINE)
Выход	70/100 В, 4-16 Ом	70/100 В, 4-16 Ом	6 зон (100 В)	6 зон (100 В)	70/100 В, 4-16 Ом	70/100 В, 4-16 Ом	70/100 В, 4-16 Ом	70/100 В, 4-16 Ом
Коэффициент гармонических искажений (THD)	< 0,5%	< 0,5%	< 0,3%	< 0,3%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%
Соотношение сигнал/шум, дБ	>70 (LINE) >66 (MIC)	>70 (LINE) >66 (MIC)	>80	>80	> 85 (LINE) > 71 (MIC)	> 85 (LINE) > 71 (MIC)	> 85 (LINE) > 71 (MIC)	> 85 (LINE) > 71 (MIC)
Размер (ШхВхГ), мм	480 x 88 x 340	480 x 88 x 340	430 x 88 x 280	430 x 88 x 280	418 x 88 x 338	418 x 88 x 338	418 x 88 x 338	484 x 355 x 88
Вес, кг	13,8	14,5	7,2	8,9	9,7	11,5	14	15

МАТРИЧНЫЕ МИКСЕРЫ-УСИЛИТЕЛИ



PA-2812 / PA-2825 / PA-2835



PA-2906 / PA-2912

	PA-2812	PA-2825	PA-2835	PA-2906	PA-2912
Описание модели	6-зонный микшер-усилитель с USB и Bluetooth			4-зонный матричный микшер-усилитель. Воспроизводит аудио в формате MP3, WMA, WAC и ACC, хранящееся на диске 32 Гб или передаваемое по bluetooth	
Мощность, Вт	120	250	350	60 Вт x 4	120 Вт x 4
Частотный диапазон, Гц	MIC: 100 - 18 000 Гц (±3 дБ) TEL: 100 - 18 000 Гц (±3 дБ) LINE: 80 - 20 000 Гц (±3 дБ)			80 - 16 000	
Вход	2000 мВ, балансный			AUX1, AUX2, AUX3: (3±0.5 мВ / 600 Ом) ~ (300±50 мВ / 10 кОм) балансный; AUX4, AUX5: 300±50 мВ / 10 кОм небалансный; TEL: 300±50 мВ / 10 кОм; CALL STATION 1, 2, 3: 2000±100 мВ / 10 кОм балансный	
Выход	0 дБВ, небалансный			AUX 1-4: 2В / 600 Ом балансный	
Коэффициент гармонических искажений (THD)	≤ 1% (1 кГц, нормальное рабочее состояние)				
Соотношение сигнал/шум, дБ	MIC: ≥55 дБ, TEL: ≥65 дБ; LINE: ≥75 дБ			≥75 дБ	
Размер (ШxВxГ), мм	483 x 132 x 413	483 x 132 x 413	483 x 132 x 413	483 x 132 x 440	483 x 132 x 440
Вес, кг	14	17	19	25,5	28

ЦИФРОВЫЕ МАТРИЧНЫЕ РА ПРОЦЕССОРЫ



PA2174TIII

- 8 программируемых режимов работы с функцией записи
- USB порт, SD слот
- Встроенный распределитель питания на 2 кВА
- Сенсорный дисплей

РУПОРНЫЕ ГРОМКОГОВОРТЕЛИ



WT-552



WT-559HD



WT-3009 / WT-3013

	WT-552	WT-559HD	WT-3009	WT-3013
Мощность, Вт	30/60 (70/100 В)	25 Вт (70 В), 50 Вт (100 В)	100 Вт	300 Вт
Частотный диапазон, Гц	400 – 8000	340 – 20000	120 – 18 000	70 – 18 000
Звуковое давление SPL max, дБ	120	120±2	104±2	108±2
Чувствительность (SPL 1 Вт/1 м), дБ	105	103±2	126±2	138±2
Цвет	Белый	Белый	Черный	Черный
Размер (ШхВхГ), мм	250 x 250 x 285	393 x 267 x 403	460 x 560 x 650	610 x 1040 x 760
Вес, кг	2	6,1	25	45

АТТЕНУАТОРЫ



VC-60/VC-60F
30/60/120/200 Вт



VC-66/VC-66F
30/60/120/200 Вт



VC-67/VC-67F
30/60/120/200 Вт

НАСТЕННЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ INDOOR

	WS-451	WS-452	WS-453	WS-454
Мощность, Вт	10/20	20/40	30/60	40/80
Драйвер	1x4", 1x2,5"	2x4", 1x2,5"	3x4", 1x2,5"	4x4", 1x2,5"
Частотный диапазон, Гц	140 – 14 000	140 – 14 000	140 – 14 000	140 – 14 000
Звуковое давление SPL max, дБ	97	102	106	109
Чувствительность (SPL 1 Вт/1 м), дБ	87	89	91	93
Размер (ШхВхГ), мм	150x310x125	150x410x125	150x500x125	150x620x125
Вес, кг	2,3	3,3	4,4	5,5



WS-451



WS-452




WS-453



WS-454

ПОТОЛОЧНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

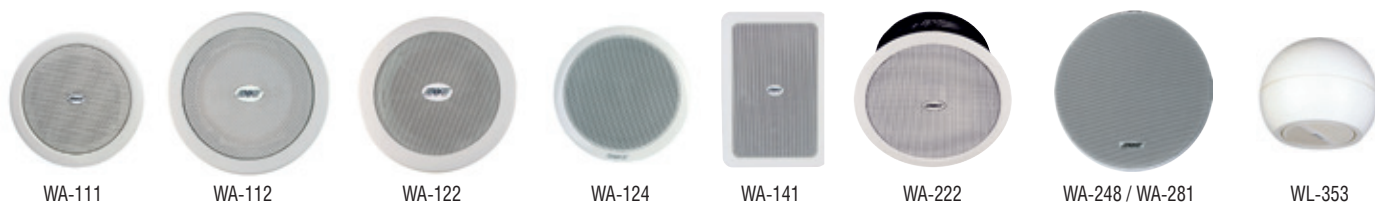

	WA-111	WA-112	WA-122	WA-124	WA-141	WA-222	WA-248	WA-281	WL-353
Описание модели	Встраиваемые потолочные громкоговорители ABK – наилучшее решение Public Address по качеству звука, простоте и скорости монтажа.				Встраиваемые потолочные громкоговорители. Не рекомендуется устанавливать в подвесной потолок типа «армстронг»	Встраиваемые потолочные громкоговорители			Подвесной потолочный громкоговоритель
Мощность, Вт	1,5; 3; 5 (70 В) 3; 6 (100 В)	1,5; 3; 5 (70 В) 3; 6 (100 В)	1,5; 3; 5 (70 В) 3; 6; 10 (100 В)	2,5; 5 (70 В) 5 (100 В)	1,5; 3; 6 (70 В) 3; 6 (100 В)	1,5; 3; 5 (70 В) 3; 6 (100 В)	2,5; 5 (70 В) 5; 10 (100 В)	5 / 10 Вт	8; 15 Вт (70 В) 15; 30 Вт (100 В)
Драйвер	4"	6"	6"	6"	3" x 1, 2" x 1	6,5"	6,5"	6,5" x 1	6" x 1
Частотный диапазон, Гц	100 - 16 000	80 - 14 000	80 - 14 000	130 - 18 000	100 - 18 000	200 - 14 000	110 - 15 000	110 - 15 000	110 - 18 000
Звуковое давление SPL max, дБ	97	100	100	100	100	100	101	101	102
Чувствительность (SPL 1 Вт/1 м), дБ	91	92	92	93	90	92	90	90	89
Цвет	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый
Размер (ШхВхГ), мм	175 x 80	210 x 80	210 x 80	186 x 70	150 x 220 x 80	212 x 110	190,5 x 70	191 x 105	230 x 400 - 1800
Установочные размеры, мм	Ø154 – Ø162 мм	Ø178 – Ø190 мм	Ø178 – Ø190 мм	Ø165 – Ø170 мм	Ø125 – Ø195	Ø188 – Ø192 мм	Ø165 – Ø170	Ø168 – Ø172	–
Вес, кг	0,9	1,1	1	1	1,2	1,6	0,68	0,9	2

НАСТЕННЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ INDOOR



WL-311 / WL-312 / WL-313

WL-8062 / WL-8063 / WL-8064

WL-351II

WL-356

	WL-311	WL-312	WL-313	WL-8062	WL-8063	WL-8064	WL-351II	WL-356
Описание модели	Громкоговоритель настенный							
Мощность, Вт	10 Вт (70 В) 20 Вт (100 В)	15 Вт (70 В) 30 Вт (100 В)	20 Вт (70 В) 40 Вт (100 В)	20	30	40	6 / 10	1,5; 3; 5 Вт (70 В) 3; 6 Вт (100 В)
Драйвер	1 x 4,5", 1 x 2"	1 x 5,5", 1 x 2"	1 x 6,5", 1 x 2,5"	1 x 4", 1 x 1"	1 x 5", 1 x 1"	1 x 6,5", 1 x 1"	1 x 6,5", 1 x 2,5"	4,5"
Частотный диапазон, Гц	80 - 20 000	75 - 20 000	70 - 20 000	100 - 20 000	80 - 20 000	65 - 20 000	160 - 18 000	200 - 16 000
Звуковое давление SPL max, дБ	102	104	107	103	104	107	100	97
Чувствительность (SPL 1 Вт/1 м), дБ	89	90	91	89	90	91	92	91
Цвет	WL-311B - черный WL-311W - белый	WL-312B - черный WL-312W - белый	WL-313B - черный WL-313W - белый	черный, белый	черный, белый	черный, белый	белый	белый
Размер (ШхВхГ), мм	170 x 215 x 150	181 x 242 x 162	215 x 284 x 189	215 x 284 x 189	194 x 280 x 185	215 x 310 x 203	185 x 275 x 120	173 x 228 x 87
Вес, кг	2,2	3	3,5	2,6	3,2	4,6	1,2	0,8



СЕРИЯ EVENT



	EVENT-208A	EVENT-210A	EVENT-M210A	EVENT-218A
Описание модели	активная 3-полосная акустическая система, элемент линейного массива		активный 3-полосный сценический монитор	активный сабвуфер
Номинальная мощность, HF, Вт	180 continuous / 360 peak	180 continuous / 360 peak	180 continuous / 360 peak	-
Номинальная мощность, MF, Вт	180 continuous / 360 peak	180 continuous / 360 peak	180 continuous / 360 peak	-
Номинальная мощность, LF, Вт	180 continuous / 360 peak	180 continuous / 360 peak	180 continuous / 360 peak	1800 continuous / 3600 peak
Частотный диапазон (-10 дБ), Гц	75 - 20 000	70 - 20 000	70 - 20 000	32 - 125
Максимальное звуковое давление SPL, дБ	132	134	132	140
Спикеры	2 x 8", 1 x 1,5" M-75	2 x 10", 1 x 1,5" M-75	2 x 10", 1 x 1,5" M-60	2 x 18" 18LX
Горизонтальное покрытие (-6 дБ)	90° nominal	90° nominal	60° nominal	-
Вертикальное покрытие	Зависит от количества кабинетов и их конфигурации		20° вверх - 30° вниз	-
Подключение	INPUT: Female XLR; LOOP THRU: Male XLR; AC INPUT: powerCON; AC OUTPUT: powerCON			
Требования сети	115В, 2.4А, 50/60Гц 230В, 1.2А, 50/60Гц	115В, 3.0А, 50/60Гц 230В, 1.5А, 50/60Гц	115В, 3.0А, 50/60Гц 230В, 1.5А, 50/60Гц	115В, 6.0А, 50/60Гц 230В, 3.0А, 50/60Гц
Материал корпуса	Березовая фанера	Березовая фанера	Березовая фанера	Березовая фанера
Отделка корпуса	ISO-Flex	ISO-Flex	ISO-Flex	ISO-Flex
Размеры (ВхШхГ), мм	270 x 670 x 366	270 x 730 x 366	336 x 645 x 458	540 x 1060 x 670
Вес, кг	30	34	24.5	70
Аксессуары	AX-Event208, AXS-Event208, Pick-up AX-Event208, PL-Event208S, Fun-4-Event208	AX-Event210, AXS-Event210, Pick-up AX-Event210, PL-Event210S, Fun-4-Event210	-	PL-Event218S, TRD-6, Fun-2-Event218

СЕРИЯ EVENT



	EVENT-212A	EVENT-212.120A	EVENT-121A	EVENT-26A	EVENT-115A
Описание модели	Активная 3-полосная акустическая система, модуль линейного массива		Активная низкочастотная акустическая система	Акустическая система активная линейного массива	Сабвуфер активный линейного массива
Мощность RMS/пик, Вт	НЧ: 500 Вт; СЧ: 500 Вт; ВЧ: 500 Вт	НЧ: 500 Вт; СЧ: 500 Вт; ВЧ: 500 Вт	1600 / 3200	400 continuous / 800 peak	600 continuous / 1200 peak
Класс усилителя	D	D	D	D	
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	135	134	141	131	131
Спикеры	НЧ: 1 x 12Mi4/GM 12Mi4; СЧ: 1 x 12Mi4/GM 12Mi4; ВЧ: 1 x M-75/GM 75	НЧ: 1 x 12Mi4/GM 12Mi4; СЧ: 1 x 12Mi4/GM 12Mi4; ВЧ: 1 x M-75/GM 75	НЧ: DAS 21LFN неодимовый динамик	НЧ: 2 x 6.5" 6MI ВЧ: M-60	15" 15FW4
Частотный диапазон, Гц	60 - 20 000	60 - 20 000	30 - 125	76 - 19 000	40 - 125
Горизонтальное раскрытие (-6 дБ), град.	90°	120°	-	100°	
Вертикальное раскрытие (-6 дБ), град.	Зависит от наклона	Зависит от наклона	-	Зависит от конфигурации линейного массива	
Вход	XLRF, powerCON NAC 3 FCA	XLRF, powerCON	XLRF, powerCON NAC 3 FCA	powerCON NAC3MPA	powerCON NAC3MPA
Выход	XLRM, powerCON NAC 3 FCB	XLRM, powerCON	XLRM, powerCON NAC 3 FCB	powerCON NAC3MPB	powerCON NAC3MPB
Материал корпуса	Березовая фанера	Березовая фанера	Березовая фанера	Полипропилен	Березовая фанера
Отделка корпуса	ISO-Flex	ISO-Flex	ISO-Flex		
Размер (ШхВхГ), мм	865 x 323 x 432	865 x 323 x 433	738 x 960 x 750	480 x 225 x 485	485 x 481 x 770
Вес, кг	40,5	40,5	75	16,5	37
Дополнительно	DAScontrol™ Interface for fast setup				

СЕРИЯ EVENT

NEW



Модель	EVENT-28A	EVENT-118A
Описание модели	2-полосная активная АС	Сабвуфер активный
Мощность RMS/пик, Вт	650 continuous / 1300 peak	1000 continuous / 2000 peak
Класс усилителя	D	D
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	133	134
Спикеры	НЧ: 2 x 8"; ВЧ: М-60	НЧ: 1 x 18" (18FVN)
Частотный диапазон, Гц	70 - 20 000	35 - 125
Горизонтальное раскрытие (-6 дБ), град.	100°	—
Вертикальное раскрытие (-6 дБ), град.	зависит от конфигурации линейного массива	—
Входной импеданс, кОм	20	20
Вход	powerCON NAC3MPA	—
Выход	powerCON NAC3MPB	powerCON NAC3MPB
Материал корпуса	Полипропилен	Берёзовая фанера
Цвет корпуса	Черный	Черный
Размер (ШхВхГ), мм	635 x 280 x 525	635 x 510 x 840
Вес, кг	20	43



EVENT-28A - это усовершенствованная симметричная, компактная акустическая система с двусторонним питанием. Разработанная для обеспечения выдающейся производительности и простоты использования, эта система оснащена стильным и портативным корпусом из полипропилена, который удобен в эксплуатации и отличается высокой прочностью. Благодаря широкому ассортименту аксессуаров EVENT-28A идеально подходит для аренды и монтажа оборудования малого и среднего размера, требующего превосходного качества звука.

Эта система объединяет два 8-дюймовых неодимовых преобразователя и один компрессионный драйвер М-60 в прочном, но легком полимерном корпусе. 8-дюймовые преобразователи, усиленные неодимовыми магнитами для уменьшения веса,

обеспечивают эффективное проецирование звука и превосходную низкочастотную характеристику.

Установка и монтаж массивов EVENT-28A упрощаются благодаря инновационной системе крепления Fast Set Splay (FSS™), которая позволяет быстро выбирать угол наклона при укладке на тележки. Такелажное оборудование из нержавеющей стали поддерживает работу с массивами до 16 блоков, регулируемые с шагом 1° от 0° до 10°.

EVENT-28A идеально сочетается с динамическим сабвуфером-компаньоном EVENT-118A, обеспечивая надежное усиление низких частот. При весе 20 кг EVENT-28A обеспечивает превосходный баланс между размером, производительностью и портативностью, что делает его идеальным решением для широкого спектра применений звукоусиления.



Акустические системы

СЕРИЯ AERO



	AERO 12A	AERO 20A	AERO 50
Описание модели	активная 2-полосная система линейного массива	активная 2-полосная система линейного массива	3-полосный модуль линейного массива (пассивный)
Номинальная мощность усилителя НЧ/СЧ/ВЧ, Вт	НЧ: 500; ВЧ: 100	НЧ: 800; ВЧ: 400	НЧ: 2x700; СЧ: 700; ВЧ: 300
Частотный диапазон (-10 дБ), Гц	63 – 20 000	60 – 20 000	45 – 20 000
Максимальное звуковое давление SPL, дБ	134	136	НЧ: 136; СЧ: 139; ВЧ: 141
Чувствительность (SPL 1 Вт/1 м), дБ	–	–	НЧ: 99; СЧ: 104; ВЧ: 112
Дисперсия, град.	90	90	90
Спикеры	НЧ: 1 x 12" 12LNC4/GM 12P4 ВЧ: 1 x 1" M-75N/GM M-75N	НЧ: 1 x 12AN4/GM 12AN4 ВЧ: 1 x M-75N/GM M-75N	НЧ: 2x15" 15GNC/GM 15G СЧ: 4x8" 8MN/GM 8MN ВЧ: 2x1,5" M-75/GM M-75N
Подключение	Вход: XLRF Вход: PowerCon NAC 3 Петля эффектов: XLRM Выход: PowerCon NAC 3	Input: Female XLR Loop Thru: Male XLR DASnet Input: etherCON DASnet LOOP THRU: etherCON AC Input: powerCON TRUE1 AC Output: powerCON TRUE1	2x NL8 Neutrik Speakon
Размер (ШХВХГ), мм	688 x 316 x 385	647 x 317 x 443	1350 x 475 x 627
Вес, кг	27	34,5	85
Аксессуары	FC-4AE12, PL-12S, AX-Aero12S2, AX-Combo12, AX-Combo1512, Pick-Up AX-Aero12S2, FUN-6AE12, AXS-aero12	AX-aero20 Rigging Grid, PL-20S, Pick-up AX-aero20, DASnet Rack, AX-Combo2040 Rigging Adapter	AX-Aero50, AX-Combo12, Pick Up AX-Aero50, FUN-Aero50

САБВУФЕРЫ СЕРИИ LX

LX-118A



LX-218A / LX-218RA
LX-218CA / LX-218CRA
LX-218 / LX-218R
LX-218C / LX-218CR



	LX-118A	LX-218A/LX-218RA	LX-218CA/LX-218CRA	LX-218/LX-218R	LX-218C/LX-218CR
Описание модели	Активная низкочастотная акустическая система линейного массива			Пассивная низкочастотная акустическая система линейного массива	
Номин. мощность усилителя, Вт	1200, класс D	2400, класс D	2400, класс D	2000	2000
Частотный диапазон (-10 дБ), Гц	33 - 120	28 – 100	28 – 100	28 – 100	28 – 100
Чувствительность (SPL 1 Вт/1 м), дБ	1,95 B (+8 dBu)	1,95 B (+8 dBu)	1,95 B (+8 dBu)	103	103
Макс. звуковое давление SPL, дБ	135	142	142	142	142
Сопротивление, Ом	–	–	–	4	4
Спикеры	1 x 18" 18LXN	2 x 18" 18LXN/GM 18LX	2 x 18" 18LXN/GM 18LX	2 x 18" 18LXN/GM 18LX	2 x 18" 18LXN/GM 18LX
Подключение	Audio INPUT: Female XLR Audio LOOP THRU: Male XLR Audio + data INPUT: etherCON (DASnet) AC INPUT: powerCON TRUE1 Audio + Data OUTPUT: etherCON (DASnet) AC OUTPUT: powerCON TRUE1	2x XLRF, PowerCon NAC3 (вход); 2x XLRM (петля эффектов); PowerCon NAC3 (выход)	XLRF, PowerCon (вход); XLRM (петля эффектов);	2x NL8 Neutrik Speakon	2x NL8 Neutrik Speakon
Размер (ШХВХГ), мм	650 x 500 x 810	1280 x 550 x 650 1350 x 550 x 690	1280 x 550 x 632 1350 x 550 x 696	1280 x 550 x 650 1350 x 550 x 690	1280 x 550 x 632 1350 x 550 x 696
Вес, кг	47	84,5/101,5	80,5/99,5	78/95	75,5/94,5
Комплектация	–	для получения «R»-версии LX-218A опционально комплектуется креплениями для подвеса KTR-LX218	для получения «R»-версии LX-218CA опционально комплектуется креплениями для подвеса KTR-LX218C	для получения «R»-версии LX-218 опционально комплектуется креплениями для подвеса KTR-LX218	для получения «R»-версии LX-218C опционально комплектуется креплениями для подвеса KTR-LX218C
Аксессуары		LX-218A: KITW-100, PL-218CS, PL-LX218C, KTR-LX218C, FUN-LX218, FUN-2-LX218C LX-218A: KITW-100, PL-218CS, AX-Aero50, AX-Combo12, Pick Up AX-Aero50	LX-218CA: KITW-100, PL-218CS, PL-LX218C, KTR-LX218C, FUN-LX218, FUN-2-LX218C LX-218CRA: KITW-100, PL-218CS, AX-Aero50, AX-Combo12, Pick Up AX-Aero50	LX-218: KITW-100, PL-218CS, PL-LX218C, KTR-LX218C, FUN-LX218, FUN-2-LX218C LX-218R: KITW-100, PL-218CS, AX-Aero50, AX-Combo12, Pick Up AX-Aero50	LX-218C: KITW-100, PL-218CS, PL-LX218C, KTR-LX218C, FUN-LX218, FUN-2-LX218C LX-218CR: KITW-100, PL-218CS, AX-Aero50, AX-Combo12, Pick Up AX-Aero50

САБВУФЕРЫ СЕРИИ UX

	UX-221A
Описание модели	Активная низкочастотная акустическая система линейного массива
Номин. мощность усилителя, Вт	2 x 3400, класс D
Частотный диапазон (-10 дБ), Гц	28 – 125
Макс. звуковое давление SPL, дБ	145ц
Спикеры	2 x 21" 21UXN
Подключение	Audio INPUT: Female XLR; Audio LOOP THRU: Male XLR Audio + data INPUT: etherCON (DASnet) AC INPUT: powerCON TRUE1 Audio + Data OUTPUT: etherCON (DASnet)
Размер (ШxВxГ), мм	1200 x 600 x 1100
Вес, кг	150
Аксессуары	LX-218: KITW-100, PL-218CS, PL-LX218C, KTR-LX218C, FUN-LX218, FUN-2-LX218C LX-218R: KITW-100, PL-218CS, AX-Aero50, AX-Combo12, Pick Up AX-Aero50

Новый UX-218A/UX-218 дополнил линейку сабвуферов серии UX. Данный сабвуфер представлен как в пассивной, так и в активной версии.

Новый UX-218A имеет ряд отличительных особенностей: размер звуковой катушки - 4", ход динамика - 52 мм, мощный неодимовый магнит, оптимально используются с FEA (Finite Elements Analysis). Класс усилителя - D, мощность усилителя - 2 x 1700 Вт. Высокая производительность, источник питания с низким потреблением и коррекцией коэффициента мощности (PFC) дают возможность использовать данный сабвуфер в режиме фэйлсейф по всему миру. Современный дизайн обеспечивает идеальную работу прибора. Материал корпуса - березовая фанера, покрытие - ISO-Flex. UX-218 в пассивной версии может использоваться как внутри помещения, так и на улице.

МОДЕЛЬ	UX-218A / UX-218RA	МОДЕЛЬ	UX-218 / UX-218R
Описание модели	Активный сабвуфер / Активный сабвуфер с комплектом для вертикального позиционирования KTR-UX218	Описание модели	Пассивный сабвуфер / Пассивный сабвуфер с комплектом для вертикального позиционирования KTR-UX218
Мощность RMS/пик, Вт	2 x 1700 / 2 x 3400	Мощность RMS/пик, Вт	2200 / 8800
Класс усилителя	D	Сопротивление, Ом	4
Входной импеданс, кОм	20	Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	103
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	143	Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	143
Частотный диапазон, Гц	28 - 125	Частотный диапазон, Гц	28 - 125
Спикеры	НЧ: 2 x 18UXN4/GM 18UXN4	Спикеры	НЧ: 2 x 18UXN4/GM 18UXN4
Коннекторы	Input: FemaleXLR; Loop Thru: Male XLR; DASnet Input: etherCON; DASnet LOOP THRU: etherCON;AC Input: powerCON TRUE1	Коннекторы	4 x NL4 speakON (2 на передней панели, 2 на задней)
Требования к питанию	9 A, 115 В, 50/60 Гц; 4.5 A, 230 В, 50/60 Гц	Материал корпуса	Березовая фанера
Материал корпуса	Березовая фанера	Цвет	Черный, защитное покрытие ISO-Flex
Цвет	Черный, защитное покрытие ISO-Flex	Размер (ШxВxГ), мм	1000 x 514 x 952 (UX-218) 1010 x 514 x 1010 (UX-218R)
Размер (ШxВxГ), мм	1000 x 514 x 952 (UX-218A) 1010 x 514 x 1010 (UX-218RA)	Вес, кг	87 (UX-218) 129 (UX-218R)
Вес, кг	92 (UX-218A) 134 (UX-218RA)	Аксессуары	KTR-UX218 (в модели UX-218R в комплекте), AX-UX218, PL-UX218S, ANL-2
Аксессуары	KTR-UX218 (в модели UX-218RA в комплекте) AX-UX218, PL-UX218S, ANL-2		



UX-221A



UX-218A



UX-218RA



UX-218A / UX-218RA



UX-218



UX-218R

КОМПАКТНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ СЕРИИ WR



WR-320FX



WR-322SFX

Модель	WR-320FX
Описание модели	Модуль линейного массива
Мощность RMS/пик, Вт	500 / 2000
Сопротивление, Ом	16
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	99
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	132
Частотный диапазон, Гц	60 – 20 000
Спикеры	НЧ: 2 x 10Ml; ВЧ: M-75
Угол раскрытия (-6 дБ)	90° x Зависит от количества кабинетов и их конфигурации
Коннекторы	защищённое подключение через вывод
Материал корпуса	Березовая фанера
Цвет	Черный или Белый, покрытие FX Fiberglass
Размер (ШxВxГ), мм	700 x 270 x 360
Вес, кг	26,5
Аксессуары	AX-Arttec 300, JP-320

Модель	WR-322SFX
Описание модели	Пассивный сабвуфер конфигурации бас-рефлекс. Совместим в рамках линейного массива с модулями WR-320FX
Мощность RMS/пик, Вт	800 / 3200
Сопротивление, Ом	4
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	99
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	132
Частотный диапазон, Гц	37 — 300
Спикеры	НЧ: 2 x 12P/GM 12P, 3" звуковая катушка
Коннекторы	защищённое подключение через вывод
Материал корпуса	Березовая фанера
Цвет	Черный или Белый, покрытие FX Fiberglass
Размер (ШxВxГ), мм	700 x 355 x 685
Вес, кг	42,5
Аксессуары	AX-Arttec-300, JP-320, ANL-2



АКТИВНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ VANTEC

	VANTEC-20A	VANTEC-118A
Описание модели	Активная 2-полосная акустическая система	Активная НЧ акустическая система
Мощность RMS/пик, Вт	750 / 1500	1000 / 2000
Класс усилителя	D, Biampified	D
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	136	134
Спикеры	НЧ: 1 x 12F4C/GM 12F4; ВЧ: 2 x M-60/GM-M-60	НЧ: 1 x 18FW/GM 18FW
Частотный диапазон, Гц	63 - 20 000	35 - 125
Гор./верт. раскрытие (-6 дБ), град	90°/15°	—
Входной импеданс, кОм	20	20
Вход/Выход	XLRf, powerCON / XLRM, powerCON	
Материал/отделка/цвет корпуса	Березовая фанера/ISO-Flex/черный	
Размер (ШxВxГ), мм	620 x 330 x 435	610 x 485 x 780
Вес, кг	28,6	44,2
Аксессуары	AX-VANTEC 20	TRD-6



СЕРИЯ ACTION-500

Новая серия предоставит своим владельцам следующие преимущества:

- обновленный дизайн и уменьшенный по сравнению с предыдущей серией вес;
- новейшие усилители класса D от Pascal Audio;
- интерфейс DAScontrol™ использует 24-битный DSP процессор с LCD дисплеем для выбора пресетов, предустановленных режимов эквалайзера, HPF, задержки, регулировки усиления и микширования источника сигнала.
- в мониторах новой серии реализована возможность Power Link, а LCD дисплей на задней панели гаснет через несколько секунд, чтобы не мешать зрителю.

Серия представлена активными и пассивными акустическими системами с динамиками 8", 12", 15" и 2x15", а также сабвуферами 1x18" и 2x18". В сабвуфере новой серии Action-S118A установлен динамик 18LX от уже зарекомендовавшего себя сабвуфера серии Event-218A.



ACTION-508A



ACTION-512A



ACTION-M512A



ACTION-515A



ACTION-525A

	ACTION-508A	ACTION-512A	ACTION-M512A	ACTION-515A	ACTION-525A
Описание модели	активная 2-полосная акустическая система	активная 2-полосная акустическая система	активная 2-полосная акустическая система, сценический монитор	активная 2-полосная акустическая система	активная 2-полосная акустическая система
Мощность RMS/пик, Вт	720 Вт пик	1000 Вт пик	1000 Вт пик	1000 Вт пик	1000 Вт пик
Класс усилителя	D, Biampified	D, Biampified	D, Biampified	D, Biampified	D, Biampified
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	122	131	130	131	134
Спикеры	HЧ: 1 x 8" 8GV/8GV BЧ: 1" M-34/GM-M34 Driver	HЧ: 1 x 12" 12M4/GM-12M4 BЧ: 1" M-34/GM-M34 Driver	HЧ: 1 x 12" 12M4/GM-12M4 BЧ: 1" M-34/GM-M34 Driver	HЧ: 1 x 15" 15M4/GM-12M4 BЧ: 1" M-34/GM-M34 Driver	HЧ: 2 x 15" 15M4/GM-12M4 BЧ: M-44/GM-M44 Driver
Частотный диапазон, Гц	65 - 20 000	50 - 20 000	60 - 20 000	45 - 20 000	45 - 20 000
Гориз. раскрытие (-6 дБ), град.	90°	90°	80°	90°	90°
Верт. раскрытие (-6 дБ), град.	60°	60°	50°	60°	60°
Вход	INPUT: 2 X Female XLR combo 6.3 mm Jack AUX INPUT: 3.5 mm mini Jack AC INPUT: powerCON	INPUT: 2 X Female XLR combo 6.3 mm Jack AUX INPUT: 3.5 mm mini Jack AC INPUT: powerCON	INPUT: 2 X Female XLR combo 6.3 mm Jack AUX INPUT: 3.5 mm mini Jack AC INPUT: powerCON	INPUT: 2 X Female XLR combo 6.3 mm Jack AUX INPUT: 3.5 mm mini Jack AC INPUT: powerCON	INPUT: 2 X Female XLR combo 6.3 mm Jack AUX INPUT: 3.5 mm mini Jack AC INPUT: powerCON
Выход	LOOP THRU: Male XLR	LOOP THRU: Male XLR	LOOP THRU: Male XLR	LOOP THRU: Male XLR	LOOP THRU: Male XLR
Материал корпуса	березовая фанера	березовая фанера	березовая фанера	березовая фанера	березовая фанера
Отделка корпуса	защитное покрытие ISO-Flex	защитное покрытие ISO-Flex	защитное покрытие ISO-Flex	защитное покрытие ISO-Flex	защитное покрытие ISO-Flex
Размер (ШxВxГ), мм	280 x 475 x 255	380 x 618 x 378	645 x 420 x 318	444 x 718 x 375	502 x 1087 x 502
Вес, кг	9,9	21	19	24	41
Аксессуары	AX-SPG1, AXU-AC8, AXC-AT, AXW-1, TRD-2, TRD-6	AX-SPG1, AXC-AT, ANL-2, TRD-2, TRD-6	TRD-2, TRD-6	ANL-2, TRD-2, TRD-6	ANL-2



ACTION-S18A



ACTION-S118A



ACTION-S218A

	ACTION-S18A	ACTION-S118A	ACTION-S218A
Описание модели	активный сабвуфер	активный сабвуфер	активный сабвуфер
Мощность RMS/пик, Вт	1500 Вт пик	3200 Вт пик	3200 Вт пик
Класс усилителя	D	D	D
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	134	137	140
Спикеры	1 x 18" 18FW4	1 x 18" 18LX	2 x 18" 18FW4
Частотный диапазон, Гц	35 - 125	35 - 125	35 - 125
Вход	INPUT: 2 X Female XLR combo 6.3 mm Jack AUX INPUT: 3.5 mm mini Jack; AC INPUT: IEC	INPUT: 2 X Female XLR combo 6.3 mm Jack AC INPUT: powerCON	INPUT: 2 X Female XLR combo 6.3 mm Jack AC INPUT: powerCON
Выход	LOOP THRU: Male XLR	LOOP THRU: 2 x Male XLR; AC OUTPUT: powerCON	LOOP THRU: 2 x Male XLR; AC OUTPUT: powerCON
Материал корпуса	березовая фанера	березовая фанера	березовая фанера
Отделка корпуса	защитное покрытие ISO-Flex	защитное покрытие ISO-Flex	защитное покрытие ISO-Flex
Размер (ШxВxГ), мм	540 x 718 x 670	690 x 791 x 566	540 x 1067 x 670
Вес, кг	40,5	55	63
Аксессуары	TRD-6	TRD-6	TRD-6



СЕРИЯ ACTION-500



ACTION-508

ACTION-512

ACTION-M512

ACTION-515

ACTION-525



ACTION-S18

ACTION-S218

	ACTION-508	ACTION-512	ACTION-M512	ACTION-515	ACTION-525
Описание модели	пассивная 2-полосная АС	пассивная 2-полосная АС	пассивная 2-полосная АС, монитор	пассивная 2-полосная АС	пассивная 2-полосная АС
Мощность RMS/пик, Вт	150 / 600	300 / 1200	300 / 1200	350 / 1400	700 / 2800
Сопротивление, Ом	8	8	8	8	8
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	94	96	95	96	99
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	124	131	130	131	134
Спикеры	НЧ: 1 x 8" 8GV/8GV ВЧ: 1" M-34/GM-M34 Driver	НЧ: 1 x 12" 12MI/GM-12MI ВЧ: 1" M-34/GM-M34 Driver	НЧ: 1 x 12" 12MI/GM-12MI ВЧ: 1" M-34/GM-M34 Driver	НЧ: 1 x 15" 15MI/GM-12MI ВЧ: 1" M-34/GM-M34 Driver	НЧ: 2 x 15" 15MI/GM-12MI ВЧ: M-44/GM-M44 Driver
Частотный диапазон, Гц	60 - 20 000	50 - 20 000	63 - 20 000	47 - 20 000	47 - 20 000
Горизонтальное раскрытие (-6 дБ), град.	90°	90°	80°	90°	90°
Вертикальное раскрытие (-6 дБ), град.	60°	60°	50°	60°	60°
Вход	NL4 speakON	NL4 speakON	NL4 speakON	NL4 speakON	NL4 speakON
Выход	NL4 speakON	NL4 speakON	NL4 speakON	NL4 speakON	NL4 speakON
Материал корпуса	березовая фанера	березовая фанера	березовая фанера	березовая фанера	березовая фанера
Отделка корпуса	защитное покрытие ISO-Flex	защитное покрытие ISO-Flex	защитное покрытие ISO-Flex	защитное покрытие ISO-Flex	защитное покрытие ISO-Flex
Размер (ШхВхГ), мм	280 x 475 x 255	380 x 618 x 378	645 x 420 x 318	444 x 718 x 375	502 x 1087 x 502
Вес, кг	8,4	19	17,5	22,8	40
Аксессуары	AX-SPG1, AXU-AC8, AXC-AT, AXW-1, TRD-2, TRD-6	AX-SPG1, AXC-AT, ANL-2, TRD-2, TRD-6	TRD-2, TRD-6	ANL-2, TRD-2, TRD-6	ANL-2

	ACTION-S18	ACTION-S218
Описание модели	пассивный сабвуфер типа басс-рефлекс	
Мощность RMS/пик, Вт	600 / 2400	1200 / 4800
Сопротивление, Ом	8	4
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	96	99
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	133	139
Спикеры	1 x 18" 18FW4	2 x 18" 18FW4
Частотный диапазон, Гц	33 - 160	29 - 160
Вход	NL4 speakON	NL4 speakON
Выход	NL4 speakON	NL4 speakON
Материал корпуса	березовая фанера	березовая фанера
Отделка корпуса	защитное покрытие ISO-Flex	защитное покрытие ISO-Flex
Размер (ШхВхГ), мм	540 x 718 x 670	540 x 1067 x 670
Вес, кг	40,5	61
Аксессуары	TRD-6	TRD-6



СЕРИЯ ALTEA

Серия Altea создана специально для музыкантов, DJ и исполнителей. Это отличная акустическая система, которая совмещает в себе последние разработки про-аудио инжиниринга, привлекательный внешний вид и выдающийся набор функций. Доступны модели АС в активной и пассивной версии. Небольшой вес, легкость управления, встроенный DSP модуль с ЖК-дисплеем делают данную систему очень простой в обращении.



Altea 412A

Altea 415A

Altea 712A

Altea 715A

Altea 718A

Модель	Altea 412A	Altea 415A	Altea 712A	Altea 715A	Altea 718A
Описание модели	Активная 2-полосная акустическая система. DAScontrol interface. Имеется LCD экран.		Активная 2-полосная акустическая система с возможностью беспроводной потоковой передачи звукового стерео сигнала высокой четкости с мобильных устройств (DASlink). DAScontrol interface. Имеется LCD экран.		Активная низкочастотная акустическая система
Мощность RMS/пик, Вт	400 / 800	400 / 800	750 / 1500	750 / 1500	600 / 1200
Класс усилителя	Class D Bi-amplified	Class D Bi-amplified	Class D Bi-amplified	Class D Bi-amplified	D
Входной импеданс, кОм	20	20	20	20	20
Звук. давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	126	128	130	132	134
Частотный диапазон, Гц	60 - 20 000	50 - 20 000	60 - 20 000	45 - 20 000	45 - 138
Спикеры	НЧ: 12Mi/GM 12Mi ВЧ: M-32/GM M-32	НЧ: 15Mi4/GM 15Mi4 ВЧ: M-32/GM M-32	НЧ: 12F4/GM 12F4 ВЧ: M-28/GM M-28	НЧ: 15FV4/GM 15FV4 ВЧ: M-28/GM M-28	НЧ: 18FW4/GM-18F
Угол раскрытия (-6 дБ)	90° x 60°	90° x 60°	90° x 60°	90° x 60°	—
Коннекторы	INPUT: 2 x Combo XLR/Jack AUX INPUT: Mini Jack LOOP THRU: XLRM AC INPUT: Male IEC	INPUT: 2 x Combo XLR/Jack AUX INPUT: Mini Jack LOOP THRU: XLRM AC INPUT: Male IEC	INPUT: 2 x Combo XLR/Jack AUX INPUT: Mini Jack LOOP THRU: XLRM AC INPUT: Male IEC	INPUT: 2 x Combo XLR/Jack AUX INPUT: Mini Jack LOOP THRU: XLRM AC INPUT: Male IEC	INPUT: 2 x XLR OUTPUT: 2 x XLRM
Требования к питанию	2.4 А, 115 В, 50/60 Гц 1.2 А, 230 В, 50/60 Гц	2.4 А, 115 В, 50/60 Гц 1.2 А, 230 В, 50/60 Гц	3 А, 115 В, 50/60 Гц 1.5 А, 230 В, 50/60 Гц	3 А, 115 В, 50/60 Гц 1.5 А, 230 В, 50/60 Гц	180 - 250 VAC 1,4А, 230V
Материал корпуса	Полипропилен	Полипропилен	Полипропилен	Полипропилен	Березовая фанера
Цвет	Черный	Черный	Черный	Черный	Черный
Размер (ШхВхГ), мм	380 x 650 x 346	440 x 710 x 380	380 x 650 x 346	440 x 710 x 380	545 x 720 x 650
Вес, кг	17,9	19,3	18,9	20,6	40,5
Аксессуары	ANL-2, TRD-2, TRD-6	TRD-2, TRD-6	ANL-2, TRD-2, TRD-6	TRD-2, TRD-6	ANL-2, TRD-6, TRD-7, FUN-VT18



Altea 412

Altea 415

Altea 712

Altea 715

Altea 718

Модель	Altea 412	Altea 415	Altea 712	Altea 715	Altea 718
Описание модели	Пассивная 2-полосная акустическая система				Пассивная низкочастотная АС
Мощность RMS/пик, Вт	300 / 1200	350 / 1400	500 / 2000	500 / 2000	600 / 2400
Сопротивление, Ом	8	8	8	8	8
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	96	96	98	99	98
Звук. давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	127	128	131	132	134
Спикеры	НЧ: 12Mi / GM 12Mi ВЧ: M-32/GM M-32	НЧ: 15Mi / GM 15Mi ВЧ: M-32/GM M-32	НЧ: 12F/GM 12F ВЧ: M-28 / M-28	НЧ: 15FV/GM 15FV ВЧ: M-28 / M-28	НЧ: 18FW/GM-18F
Частотный диапазон, Гц	68 - 20 000	63 - 20 000	65 - 20 000	60 - 20 000	45 - 138
Угол раскрытия (-6 дБ)	90° x 60°	90° x 60°	90° x 60°	90° x 60°	—
Коннекторы	2 x NL4 Speakon	2 x NL4 Speakon	2 x NL4 Speakon	2 x NL4 Speakon	2 x NL4 Speakon
Материал корпуса	Полипропилен	Полипропилен	Полипропилен	Полипропилен	Березовая фанера
Цвет	Черный	Черный	Черный	Черный	Черный
Размер (ШхВхГ), мм	380 x 650 x 346	440 x 710 x 380	380 x 650 x 346	440 x 710 x 380	545 x 720 x 650
Вес, кг	16,4	17,5	17,4	18,8	39
Аксессуары	ANL-2, TRD-2, TRD-6	TRD-2, TRD-6	ANL-2, TRD-2, TRD-6	TRD-2, TRD-6	ANL-2, TRD-6, TRD-7, FUN-VT18



Акустические системы

СЕРИЯ ALTEA



Модель	Altea-408	Altea-408-T	Altea-408-WR	Altea-408-WR-T100
Описание модели	Пассивная двухполосная акустическая система	Пассивная двухполосная акустическая система	Пассивная двухполосная акустическая система	Пассивная двухполосная акустическая система
Мощность RMS/пик, Вт	150 / 600	150 / 600	150 / 600	150 / 600
Звук. давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	122	122	122	122
Спикеры	Динамик 8" (8GV), Драйвер 1" (M-32)	Динамик 8" (8GV), Драйвер 1" (M-32)	Динамик 8" (8GV), Драйвер 1" (M-32)	Динамик 8" (8GV), Драйвер 1" (M-32)
Частотный диапазон, Гц	70 - 20 000	70 - 20 000	70 - 20 000	70 - 20 000
Горизонтальное раскрытие (-6 дБ), град.	90	90		90
Вертикальное раскрытие (-6 дБ), град.	90	90		90
Вход/выход			1 x speakON NL4 / 1 x speakON NL4	1 x speakON NL4 / 1 x speakON NL4
Материал корпуса	Полипропилен	Полипропилен	Полипропилен	Полипропилен
Цвет корпуса	Черный	Черный	Черный	Черный
Размер (ШхВхГ), мм	480 x 280 x 260	480 x 280 x 260	480 x 280 x 260	480 x 280 x 260
Вес, кг	9,4	8,5	9,4	8,5
Дополнительно	Рекомендованные усилители: INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004	Рекомендованные усилители: INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004	Рекомендованные усилители: INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004	Рекомендованные усилители: INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004

Модель	Altea-DUO-10A	Altea-DUO-20A
Описание модели	Активная 3-полосная акустическая система	Активная 3-полосная акустическая система
Мощность RMS/пик, Вт	1000	НЧ: 500/1000; СЧ: 1000/2000; ВЧ: 500/1000
Класс усилителя	D	D
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	124	127
Спикеры	Динамик 10" (10MG4), 2x3" (3PN16), 1" (M27N)	Динамик 10" (10MG), 4x3" (3PN), 1" (M27N)
Частотный диапазон, Гц	40 - 20 000	—
Горизонтальное раскрытие (-6 дБ), град.	100	100
Вертикальное раскрытие (-6 дБ), град.	50	50
Вход/выход	2 x XLR/TRS Combo Jack Line/Mic 1 x Wireless Stereo Bluetooth 1 x 1/4 TRS HI-Z Instrument 1 x 3.5 mm Mini Jack 1 x Male XLR	2 x XLR/TRS Combo Jack Line/Mic 1 x Wireless Stereo Bluetooth 1 x 1/4 TRS HI-Z Instrument 1 x 3.5 mm Mini Jack 1 x Male XLR
Материал корпуса	Полипропилен	Березовая фанера + полипропилен
Цвет корпуса	Черный	Черный
Размер (ШхВхГ), мм	2000 x 390 x 400	2000 x 360 x 445
Вес, кг	25	39



Altea-DUO-10A



Altea-DUO-20A


СЕРИЯ ALTEA



Модель	Altea-408A	Altea-S15A
Описание модели	Активная двухполосная акустическая система	Сабвуфер активный
Мощность RMS/пик, Вт	400 / 800	600 / 1200
Класс усилителя	D	—
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	123	131
Спикеры	Динамик 8" (8GV), Драйвер 1" (M-32)	Динамик 1x15" (15FW4)
Частотный диапазон, Гц	70 - 20 000	40 - 131
Горизонтальное раскрытие (-6 дБ), град.	90	—
Вертикальное раскрытие (-6 дБ), град.	90	—
Вход/выход	—	—
Материал корпуса	Полипропилен	—
Цвет корпуса	Черный	—
Размер (ШхВхГ), мм	480 x 280 x 260	470 x 485 x 685
Вес, кг	9,5	30

СЕРИЯ SARA

NEW

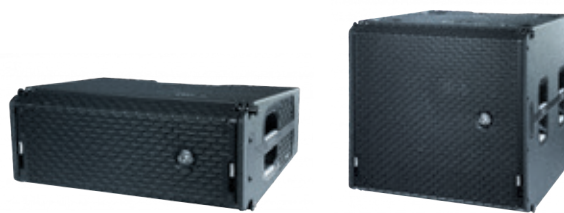

Модель	SARA	SARA SUB
Описание модели	Акустическая система активная	Активный сабвуфер линейного массива
Мощность RMS/пик, Вт	3000	3000 / 6000
Класс усилителя	D	D
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	139	134
Спикеры	НЧ: 2 x 8" + ВЧ: 1 x 3"	НЧ: 1 x 18" + 1 x 15"
Частотный диапазон, Гц	70 - 17 000	35 - 125
Горизонтальное раскрытие (-6 дБ), град.	100	—
Входной импеданс, кОм	20	20
Вход/выход	1 x Female XLR, 1 x Male XLR, etherCON / powerCON TRUE1	1 x Female XLR, 1 x Male XLR, etherCON / powerCON TRUE1
Материал корпуса	Березовая фанера	Березовая фанера
Отделка корпуса	ISO-flex	ISO-flex
Цвет корпуса	Черный	Черный
Размер (ШхВхГ), мм	655 x 265 x 515	660 x 590 x 790
Вес, кг	34	67

СЕРИЯ LARA

NEW



Модель	LARA	LARA SUB
Описание модели	Акустическая система активная	Активный сабвуфер линейного массива
Мощность RMS, Вт	6000	3600/7200
Номинальная мощность усилителя НЧ/СЧ/ВЧ, Вт	—	НЧ (continuous): 3 x 1200 Вт НЧ (peak): 3 x 2400 Вт
Класс усилителя	D	—
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	146	140
Спикеры	НЧ: 2 x 12" + 2 x 8", СЧ: 2 x 8", ВЧ: 2 x 3"	НЧ: 2 x 18" + 1 x 18" (кардиоид)
Частотный диапазон, Гц	63 - 17000	28 - 125
Горизонтальное раскрытие (-6 дБ), град.	100	—
Входной импеданс, кОм	20	20
Вход	1 x Female XLR, 1 x Male XLR, etherCON	1 x Female XLR, 1 x Male XLR, etherCON
Выход	powerCON TRUE1	powerCON TRUE1
Материал корпуса	Березовая фанера	Березовая фанера
Отделка корпуса	ISO-flex	ISO-flex
Цвет корпуса	черный	черный
Размер (ШхВхГ), мм	1170 x 355 x 645	1170 x 555 x 1015
Вес, кг	86	125

СЕРИЯ ARA

NEW



Модель	ARA-P12.74	ARA-P28.74	ARA-M210
Описание модели	2-полосная активная АС		Монитор сцен. активный
Мощность RMS/пик, Вт	1200 continuous / 2400 peak	1200 continuous / 2400 peak	800 continuous / 1600 peak
Класс усилителя	D	D	D
Звук. давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	134	134	134
Спикеры	НЧ: 2 x 12" (12GX-3N4C) ВЧ: M-78N	НЧ: 2 x 8" (8GXN) ВЧ: M-78N	СЧ: 2 x 10" (10GXN) ВЧ: M-78N
Част. диапазон, Гц	63 - 17 000	70 - 17 000	55 - 20 000
Гор. раскрытие (-6 дБ), град.	70°	70°	70°
Верт. раскрытие (-6 дБ), град.	40°	40°	—
Вх. импеданс, кОм	20	20	20
Частота среза кроссовера, Гц	—	—	50°
Выход	powerCON TRUE1	powerCON TRUE1	powerCON TRUE1
Материал корпуса	Берёзовая фанера	Берёзовая фанера	Берёзовая фанера
Цвет корпуса	Черный	Черный	Черный
Размер (ШхВхГ), мм	690 x 335 x 425	610 x 265 x 405	660 x 385 x 520
Вес, кг	24	23,4	29,3



СЕРИЯ QUANTUM

Новая линейка звуковых решений DAS Audio отличается выдающейся чёткостью воспроизведения речи. Корпус представителей данной линейки изготовлен из алюминия (сателлиты) и фанеры (сабвуферы), может сопровождаться комплектом защиты IP-54. Пассивные акустические системы со встроенным трансформатором Q-3-Т, Q-23-Т, Q-43-Т доступны в различных размерах и цветах. Эти системы, в сочетании с пассивным сабвуфером Q-10 и активным Q-10A, разработаны для малых и средних по размеру помещений - для использования в качестве акустических систем заполнения (Front Fill, under the balcony). Серия Quantum разработана для решения задач равномерного звукового покрытия помещений со сложной акустикой. Технология управления вертикальной дисперсией, позволяет оптимизировать отражения от поверхностей, что обеспечивает отличное воспроизведение музыки и речи. При технической разработке этой серии учитывались пожелания ресторанов, музеев, отелей, культурных центров, конференц залов, торговых центров и стадионов. В вопросе эстетики так же были учтены основные пожелания – серия доступна во всех цветах RAL и может легко вписываться в любой декор.

Пассивные акустические системы со встроенным трансформатором

Модель	Q-3-Т	Q-23-Т	Q-43-Т
Мощность RMS/пик, Вт	20 / 80	40 / 160	80 / 320
Мощность трансформатора	7.5/15/20 Вт (100 В) 3.5/7.5/10 Вт (70 В)	10/20/30 Вт (100 В) 5/10/15 Вт (70 В)	15/30/50 Вт (100 В) 7.5/15/25 Вт (70 В)
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	87	90	93
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	106	112	118
Спикеры	1 x 3", 3P	2 x 3", 3P16	4 x 3", 3P16
Частотный диапазон, Гц	150 - 20 000	150 - 20 000	150 - 20 000
Горизонтальное раскрытие (-6 дБ), град.	120°	120°	120°
Вертикальное раскрытие (-6 дБ), град.	120°	70°/90°	30°/45°
Вход	Phoenix 2.54 мм 2-контактный	Phoenix 2.54 мм 2-контактный	Phoenix 2.54 мм 2-контактный
Материал корпуса	алюминий под покраску	алюминий под покраску	алюминий под покраску
Цвет корпуса	любой цвет RAL	любой цвет RAL	любой цвет RAL
Размер (ШхВхГ), мм	126 x 105 x 125	126 x 188 x 125	126 x 354 x 125
Вес, кг	1,6	2,8	5,3



Активный сабвуфер Q-10A

Модель	Q-10A
Мощность RMS/пик, Вт	250 / 500
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	121
Спикеры	НЧ: 1 x 10", 10MG
Частотный диапазон, Гц	40 - 200
Вход	INPUT: 2 x Female XLR LOOP THRU: 2 x Male XLR AC INPUT: IEC
Материал корпуса	Березовая фанера
Отделка корпуса	ISO-Flex
Цвет корпуса	Белый или черный
Размер (ШхВхГ), мм	500 x 300 x 415
Вес, кг	17

Пассивный сабвуфер Q-10

Модель	Q-10
Мощность RMS/пик, Вт	250 / 1000
Сопротивление, Ом	8
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	94
Звук. давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	121
Спикеры	НЧ: 1 x 10", 10MG
Частотный диапазон, Гц	40 - 200
Вход	NL4 SpeakON
Выход	NL4 SpeakON
Материал корпуса	Березовая фанера
Отделка корпуса	ISO-Flex
Цвет корпуса	Белый или черный
Размер (ШхВхГ), мм	500 x 300 x 415
Вес, кг	16



Q-10 / Q-10A



Q-10A

Модель	Q-83-Т
Описание модели	АС пассивная с трансформатором
Мощность RMS/пик, Вт	160 / 640
Чувствит-ть SPL (1 Вт/м), дБ	95
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	123
Спикеры	8 x 3", 3PN16
Частотный диапазон, Гц	150 - 20 000
Гор. раскрытие (-6 дБ), град.	120°
Верт. раскрытие (-6 дБ), град.	20°
Вход	Phoenix 2.54 мм 2-контактный
Материал корпуса	алюминий под покраску
Цвет корпуса	любой цвет RAL
Размер (ШхВхГ), мм	125 x 685 x 130
Вес, кг	7,8

Модель	Q-8
Описание модели	Пассивная низкочастотная акустическая система
Мощность RMS/пик, Вт	200 / 800
Сопротивление, Ом	8
Чувствит-ть SPL (1 Вт/м), дБ	92
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	118
Спикеры	НЧ: 1 x 8", 8FW
Частотный диапазон, Гц	50 - 200
Вход	NL4 SpeakON
Выход	NL4 SpeakON
Материал корпуса	Березовая фанера
Отделка корпуса	ISO-Flex
Цвет корпуса	чёрный
Размер (ШхВхГ), мм	405 x 260 x 265
Вес, кг	9



Q-83-Т



Q-8


СЕРИЯ VANTEC



	VANTEC-12	VANTEC-15	VANTEC-215	VANTEC-18	VANTEC-218
Описание модели	Акустическая система пассивная			Субвуфер пассивный	Субвуфер пассивный
Номинальная мощность усилителя, Вт	500 / 2000	500 / 2000	1000 / 4000	1000 / 4000	2000 / 8000
Сопротивление, Ом	8	8	4	8	4
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	98	98	102	98	101
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	135	135	138	134	140
Спикеры	НЧ: 1 x 12 12F/GM 12F ВЧ: 1 M-28/GM M-28 FEM компрессионный драйвер	НЧ: 1 x 15" 15F/GM 15F ВЧ: 1" M-28/GM M-28 FEM компрессионный драйвер	НЧ: 2 x 15" 15F/GM 15F ВЧ: 1" M-28/GM M-28 FEM компрессионный драйвер	1 x 18" 18LX/GM 18LX	НЧ: 2 x 18LX/GM 18LX
Частотный диапазон, Гц	65 – 20 000	60 – 20 000	55 – 20 000	45 – 138	30 – 125
Гор./верт. раскрытие (-6 дБ), град	90° / 50°	90° / 50°	90° / 50°	-	
Вход / выход	1 x NL4 speakON / 1 x NL4 speakON				2 x NL4 speakON
Материал / отделка корпуса	березовая фанера / покрытие ISO-Flex				
Размер (ШxВxГ), мм	380 x 610 x 375	444 x 710 x 375	444 x 1080 x 502	540 x 710 x 650	540 x 1060 x 670
Вес, кг	19	22,8	40	35	71
Аксессуары	ANL-2 Eye Bolt; TRD-2 Speaker Stand; TRD-6 Pole Mount	ANL-2 Eye Bolt; TRD-2 Speaker Stand; TRD-6 Pole Mount	ANL-2 Eye Bolt	ANL-2 Eye Bolt; TRD-6 Pole Mount	ANL-2 Eye Bolt TRD-6 Pole Mount
	VANTEC-12A	VANTEC-15A	VANTEC-215A	VANTEC-18A	VANTEC-218A
Описание модели	Акустическая система активная			Субвуфер активный	Субвуфер активный
Номинальная мощность усилителя, Вт	1500 Wpeak	1500 Wpeak	2250 Wpeak	2000 Wpeak	2000 / 4000
Класс усилителя	D, Biampified	D, Biampified	D, Triampified	D	D
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	135	135	138	134	140
Спикеры	НЧ: 1 x 12" 12F4/GM 12F4 ВЧ: 1" M-28/GM M-28 FEM компрессионный драйвер	НЧ: 1 x 15" 15F4/GM 15F4 ВЧ: 1" M-28/GM M-28 FEM компрессионный драйвер	НЧ: 2 x 15" 15F4/GM 15F4 ВЧ: 1" M-28/GM M-28 FEM компрессионный драйвер	1 x 18" 18LX/GM 18LX	НЧ: 2 x 18LX/GM 18LX
Частотный диапазон, Гц	60 – 20 000	45 – 20 000	40 – 20 000	Loud: 35 – 125 Deep: 30 – 125	Loud: 35 – 125 Гц Deep: 30 – 125 Гц
Входной импеданс, кОм	20	20	20	20	20
Гор./верт. раскрытие (-6 дБ), град	90° / 50°	90° / 50°	90° / 50°	-	
Подключение	Female XLR; Male XLR (петля эффектов); PowerCON	Female XLR; Male XLR (петля эффектов); PowerCON	Female XLR; Male XLR (петля эффектов); PowerCON	Female XLR; Male XLR (петля эффектов); PowerCON	Audio INPUT: 2 x Female XLR Audio LOOP THRU: 2 x Male XLR AC INPUT: powerCON AC OUTPUT: powerCON
Материал/отделка корпуса	березовая фанера / покрытие ISO-Flex				
Размер (ШxВxГ), мм	380 x 610 x 375	444 x 710 x 375	444 x 1080 x 502	540 x 710 x 650	540 x 1060 x 670
Вес, кг	21	24	41	36	72
Аксессуары	ANL-2 Eye Bolt; TRD-2 Speaker Stand; TRD-6 Pole Mount	ANL-2 Eye Bolt; TRD-2 Speaker Stand; TRD-6 Pole Mount	ANL-2 Eye Bolt	ANL-2 Eye Bolt; TRD-6 Pole Mount	ANL-2 Eye Bolt TRD-6 Pole Mount

СЕРИЯ ROAD

	ROAD 12A	ROAD 15A
Описание модели	2-полосная акустическая система/монитор (активный)	
Номин. мощность усилителя НЧ/ВЧ, Вт	НЧ: 550; ВЧ: 220	НЧ: 550; ВЧ: 220
Частотный диапазон (-10 дБ), Гц	55 – 23 000	47 – 23 000
Макс. звуковое давление SPL, дБ	134	134
Дисперсия, град.	40 x 60	40 x 60
Спикеры	НЧ: 1 x 12R4 / GM 12P4; ВЧ: 1 x M-75 / GM M-75	НЧ: 1 x 15R4 / GM 15R4; ВЧ: 1 x M-75 / GM M-75
Подключение	XLR (вход); XLRM (петля эффектов); PowerCon (вход); PowerCon (петля эффектов)	XLR (вход); XLRM (петля эффектов); PowerCon (вход); PowerCon (петля эффектов)
Размер (Ш x В x Г), мм	648 x 324 x 420	747 x 371 x 480
Вес, кг	23,5	27,3
Аксессуары	FC-ROAD12A, TRD-2, TRD-6	FC-ROAD15A, TRD-2, TRD-6

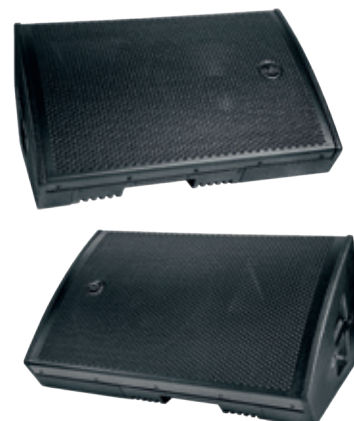



Акустические системы

СЕРИЯ HQ

Серия всепогодных акустических систем DAS Audio HQ представлена в двух вариантах исполнения: CX (корпус и внутренние элементы кабинетов защищены от воздействия окружающей среды специальным покрытием ISO-Flex) и DX (более низкая степень защиты за счет использования стекловолокна снаружи и герметизирующего геля внутри). Однако обе версии имеют степень защиты IP54 и могут применяться на открытых площадках.



	HQ-112.43	HQ-112.64	HQ-112.95	HQ-218	HQ-212.64	HQ-212.95
Описание модели	2-полосная длинноходовая акустическая система; Рупорный 12" НЧ громкоговоритель; Неодимовый компрессионный драйвер M-78N; Выбор режима работы: пассивный/biampified; Поворотный рупор; Комплект креплений из нержавеющей стали			Высокомощный сабвуфер; Два 18" громкоговорителя; Конфигурации бас-рефлекс; Крепления из нерж. стали	Пассивная двухполосная акустическая система	Пассивная двухполосная акустическая система
Мощность RMS/пик, Вт	400 / 1600	400 / 1600	400 / 1600	2000 / 8000	800 / 3200	800 / 3200
Сопротивление, Ом	8	8	8	4	8	8
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	111	110	109	101	106	105
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	142	141	140	140	141	140
Спикеры	1 x 12" + 1.5" Rotatable horn	1 x 12" + 1.5" Rotatable horn	1 x 12" + 1.5" Rotatable horn	2 x 18"	НЧ: 2 x 12LQN4C/ GM 12LQN4C ВЧ: M-78N/GM-M75	НЧ: 2 x 12LQN4C/ GM 12LQN4C ВЧ: M-78N/GM-M75
Частотный диапазон, Гц	80 - 18 000	80 - 18 000	80 - 18 000	28 - 125	63 - 18000	63 - 18000
Дисперсия (-6 дБ), град.	40° x 30°	60° x 40°	90° x 50°	-	60° x 40°	90° x 50°
Разъемы	клеммная колодка 2 x NL4 speakON	клеммная колодка 2 x NL4 speakON	клеммная колодка 2 x NL4 speakON	клеммная колодка 2 x NL4 speakON	закрытая клеммная колодка	закрытая клеммная колодка
Материал корпуса	березовая фанера	березовая фанера	березовая фанера	березовая фанера	березовая фанера	березовая фанера
Отделка корпуса	CX: защитное покрытие ISO-flex DX: Military Gray/Fiberglass	CX: защитное покрытие ISO-flex DX: Military Gray/Fiberglass	CX: защитное покрытие ISO-flex DX: Military Gray/Fiberglass	CX: защитное покрытие ISO-flex DX: Military Gray/Fiberglass	стеклопластик	стеклопластик
Цвет корпуса	черный	черный	черный	черный	черный / белый	черный / белый
Размер (ШхВхГ), мм	680 x 987 x 715	680 x 987 x 600	680 x 987 x 600	680 x 987 x 715	695 x 368 x 652	695 x 368 x 652
Вес, кг	56	51	51	67	39	39



СЕРИЯ ARCO



	ARCO 4T	ARCO 24T	ARCO 12 Sub
Описание модели	Пассивная 2-полосная акустическая система с трансформатором		Компактная сабвуферная система
Мощность RMS/пик, Вт	50 / 200	100 / 400	170
Частотный диапазон (-10 дБ), Гц	72 – 22 000	65 – 22 000	40 – 200
Чувствительность (SPL 1 Вт/1 м), дБ	86	89	106
Звуковое давление, дБ	109	115	134
Сопротивление, Ом	8	8	8 + 8
Мощность трансформатора, Вт 100 В	5 / 10 / 15	10 / 20 / 30	-
70 В	2,5 / 5 / 7,5	5 / 10 / 15	-
Дисперсия, град.	90 x 90	80 x 70	-
Спикеры	НЧ: 1x4" 4G/4G ВЧ: TWT-4/TWT-4	НЧ: 2x4" 4G4/4G4 ВЧ: TWT-24/TWT-24	1x12" 122S/GM 122S
Подключение	пружинные зажимы	пружинные зажимы	пружинные зажимы; стерео входы и выходы для подключения к ARCO 4T или ARCO 24T
Размер (ШxВxГ), мм	140x210x140	150x340x150	592x360x285
Вес, кг	1,6	2,6	14

Серия ARCO — это профессиональное звучание акустических систем D.A.S. Audio в сочетании с эстетикой внешнего вида, позволяющей им идеально вписываться в окружение и визуально «растворяться» даже в ограниченном пространстве. Модели этой серии оснащены встроенным трансформатором.

ПАСИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



Factor 8 / Factor 8T



Factor 8 / Factor 8T



BiDriver Plus / BiDriver Plus T

	FACTOR 8	FACTOR 8T	BIDRIVER PLUS	BIDRIVER PLUS T
Описание модели	2-полосная пассивная акустическая система вертикального или горизонтального использования	2-полосная пассивная акустическая система вертикального или горизонтального использования/ трансформаторная версия	2-полосная рупорная акустическая система с коаксиальным громкоговорителем	2-полосная рупорная акустическая система с коаксиальным громкоговорителем/ трансформаторная версия
Мощность RMS/пик, Вт	100 / 400	100 / 400	300 / 1200	300 / 1200
Линейное напряжение 100 В	-	60/30/15/7,5/3,7	150	150
70 В	-	60/30/15/7,5/3,7/1,9	75	75
Частотный диапазон (-10 дБ), Гц	55 – 24 000	55 – 22 000	160 – 12 000	160 – 12 000
Чувствительность (SPL 1 Вт/1 м), дБ	91	91	104	104
Макс. звуковое давление SPL, дБ	117	115	-	-
Номинальный импеданс, Ом	8	8	8	8
Дисперсия, град.	145x135	145x135	61x54	61x54
Материал	полипропилен	полипропилен	полиуретан	полиуретан
Цвет	белый, черный	белый, черный	черный	черный
Спикеры	НЧ: 8"; ВЧ: 1"	НЧ: 8"; ВЧ: 1"	НЧ: 10"; ВЧ: 4"	НЧ: 10"; ВЧ: 4"
Подключение	пружинные клеммы	пружинные клеммы	без разъема	без разъема
Размер (ШxВxГ), мм	270x440x230	270x440x230	445x350x400	445x350x400
Вес, кг	7,4	8,1	17	17



OVI 12

Ovi 12 - это уникальная и универсальная акустическая система с многообразием сфер использования. Используя подходящие аксессуары и крепления, акустическую систему можно встраивать в потолочные конструкции, крепить на стену, а также подвешивать. В Ovi 12 применяется 12" коаксиальный динамик мощностью 300 Вт RMS, встроенный в легкий усиленный пластиковый корпус. Ovi 12 идеально подходит для инсталляций в ресторанах, ночных клубах, магазинах розничной торговли, конференц-залах и других местах, где необходима "скрытая" установка звукового сопровождения (оповещения).



OVI 12



Модель	OVI 12
Описание модели	Пассивная 2-полосная акустическая система
Мощность RMS/пик, Вт	300 / 1200
Сопротивление, Ом	8
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	96
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	130
Спикеры	12" динамик (12MI)+ 1" драйвер (M-34)
Частотный диапазон, Гц	63 - 20 000
Горизонтальное раскрытие (-6 дБ), град.	коническое 90°
Вертикальное раскрытие (-6 дБ), град.	коническое 90°
Материал корпуса	полипропилен
Цвет корпуса	Черный или белый
Размер	50 см x глубина 29 см
Вес, кг	10.8
Аксессуары	AXC-Ovi12-120, AXC-Ovi12-60, AXW-Ovi12

МИКРОФОНЫ



	INTEGRAL-MC01	INTEGRAL-MC02
Тип микрофона	Электретный конденсаторный	Электретный конденсаторный
Частотный диапазон	40 Hz -16 kHz (+0 -0.5dB)	40 Hz -16 kHz (+0 -0.5dB)
Полярная диаграмма	Кардиоид	Кардиоид
Выходное сопротивление	75 Ohm	
Энергопитание	12-48 Vdc фантомное или 3 Vdc от батареек	
Энергопотребление	25 mA	15 Вт
Размеры (ШxГxВ)	115x142x360 мм	103x157x370 мм
Вес (кг)	0.6	1,3

СЕРИЯ DECO



Модель	DECO-6	DECO-8	DECO-8-T	DECO-5-T
Описание модели	пассивная двухполосная потолочная акустическая система	пассивная двухполосная потолочная акустическая система	пассивная двухполосная потолочная акустическая система	полнодиапазонная потолочная акустическая система с 5" динамиком
Мощность, Вт	RMS/пик 40 Вт/160 Вт	RMS/пик 60/240 Вт	5-7,5-10 Вт (70В), 10-20-30 Вт (100В)	1,5-3-6 Вт (70В), 3-6-12 Вт (100В),
Импеданс, Ом	8 Ом	8 Ом	8 Ом	8 Ом
Горизонтальная дисперсия	95°	95°	90°	100°
Частотный диапазон, Гц	60 Гц - 20 кГц	60 Гц - 20 кГц	50 Гц - 20 кГц	70 Гц - 15 кГц
Звуковое давление SPL max, дБ	90 дБ	90 дБ	90 дБ	89 дБ
Диаметр выреза для установки	198 мм	198 мм	242 мм	169 мм
Глубина при установке	80 мм	80 мм	115 мм	75 мм
Цвет	белый / черный	белый/ черный	белый/ черный	белый/черный
Размер (ШхВхГ), мм	230х230х80 мм	230х230х80 мм	285х285х115 мм	205х205х75 мм
Вес, кг	1,2	1,2	1,8	0,9



Модель	DECO-6-T	DECO-5	DECO-6-TB	DECO-40-T
Описание модели	пассивная двухполосная потолочная акустическая система с 6,25-дюймовым низкочастотным конусным динамиком и 1-дюймовым твитером с мягким куполом	5-дюймовая полнодиапазонная потолочная акустическая система	пассивная двухполосная потолочная акустическая система	2-полосная 4-дюймовая коаксиальная высокопроизводительная потолочная система. Многозаходный трансформатор 8 Ом и 70 В/100 В.
Мощность, Вт	2,5-5-7,5 Вт (70В), 5-10-15 Вт (100В)	RMS/пик 20 / 80 Вт	НЧ-2,5-5-7,5 Вт (70В), НЧ-5-10-15 Вт (100В)	5 – 10 – 15 Вт (70 В)/ 10 – 20 – 30 Вт (100 В)
Импеданс, Ом	8 Ом	8 Ом	8 Ом	8 Ом
Горизонтальная дисперсия	95	100	95	125
Частотный диапазон, Гц	60 Гц - 20 кГц	75 Гц – 20 кГц	60 Гц - 20 кГц	75 Гц – 20 кГц
Звуковое давление SPL max, дБ	90 дБ	89 дБ	90 дБ	112 дБ
Диаметр выреза для установки	198 мм	169 мм	208 мм	185 мм
Глубина при установке	80 мм	75 мм	185 мм	220 мм
Цвет	белый/черный	белый / черный	белый/черный	белый/черный
Размер (ШхВхГ), мм	230х230х80 мм	205х205х75 мм	275х275х185 мм	220 х 220 х 220
Вес, кг	1,4	0,7	1,9	2,7



Акустические системы

СЕРИЯ ARTEC 300



	ARTEC-306 / ARTEC-306T	ARTEC-308 / ARTEC-308T	ARTEC-310.64 / ARTEC-310.64T	ARTEC-310.96 / ARTEC-310.96T	ARTEC-312.64 / ARTEC-312.96
Описание модели	Пассивная акустическая система / Пассивная акустическая система с трансформатором				2-полосная пассивная АС
Мощность RMS/пик, Вт	100 / 400	150 / 600	250 / 1000	250 / 1000	300 / 1200
Частотный диапазон, Гц	70 - 20 000	60 - 20 000	50 - 20 000	50 - 20 000	50 - 20 000
Чувствительность (SPL 1 Вт/1 м), дБ	90	92	96	96	96
Звук. давление, дБ	116	120	126	126	127
Сопротивление, Ом	8	8	8	8	8
Дисперсия, град.	90 x 60 Rotatable horn	90 x 60 Rotatable horn	60 x 40 Rotatable horn	90 x 60 Rotatable horn	60 x 40 / 90 x 60 Rotatable horn
Спикеры	1 x 6" НЧ спикер 6B/GM 6B 1" компрессионный драйвер M-26/M-26	1 x 8" НЧ спикер 8B/GM 8B 1" компрессионный драйвер M-26/M-26	1 x 10" НЧ спикер 10M/GM 10M, 2.5" VCD, 1" компрессионный драйвер M-34/M34	1 x 10" НЧ спикер 10M/GM 10M, 2.5" VCD, 1" компрессионный драйвер M-34/M34	1 x 12" НЧ спикер 12M/GM 12M, 2.5" VCD, 1" компрессионный драйвер M-34/M34
Подключение	Клеммная колодка	Клеммная колодка	Клеммная колодка	Клеммная колодка	Клеммная колодка
Размер (ШХВХГ), мм	195 x 380 x 255	245 x 445 x 285	290 x 605 x 345	290 x 605 x 345	380 x 610 x 375
Вес, кг	7.2	9.5	15.5	15.5	18.5
Аксессуары	AXU-A306, AXW-3, ANL-2, AXW-1	AXU-A306, AXW-3, ANL-2, AXW-1	AXU-A310, AXF-A510, AXW-3, ANL-2, AXC-AT	AXU-A310, AXF-A510, AXW-3, ANL-2, AXC-AT	AXU-A312, ANL-2
Дополнительно	Регулируемые настенные кронштейны AXW-1 и AXW-3 (доп. опция). Стандарт точек крепления VESA-75 / 100. Доступна версия с предустановленным трансформатором: 12.5Вт / 25Вт / 50Вт / 100Вт (70 В) 25Вт / 50Вт / 100Вт (100 В)	Регулируемые настенные кронштейны AXW-1 и AXW-3 (доп. опция). Доп. регулируемый потолочный кронштейн AXF-A508 (опция). Стандарт точек крепления VESA-75 / 100. Доступна версия с предустановленным трансформатором: 12.5Вт / 25Вт / 50Вт / 100Вт (70 В) 25Вт / 50Вт / 100Вт (100 В)	Регулируемый настенный кронштейн AXW-3 (дополнительная опция) Дополнительный регулируемый потолочный кронштейн AXF-A510 (доп. опция). Стандарт точек крепления VESA-75 / VESA-100 Доступна версия с предустановленным трансформатором: 12.5Вт / 25Вт / 50Вт / 100Вт (70 В) 25Вт / 50Вт / 100Вт (100 В)		Вертикальная и горизонтальная установка

СЕРИЯ ARTEC 300



ARTEC-315.64 / 315.96



ARTEC-320



ARTEC-326 / 326T



ARTEC-322S

	ARTEC-315.64 / ARTEC-315.96	ARTEC-320	ARTEC-326 / ARTEC-326T	ARTEC-322S
Описание модели	Пассивная акустическая система	Пассивная акустическая система	Пассивная АС / Пассивная АС с трансформатором	Пассивный сабвуфер
Мощность RMS/пик, Вт	350 / 1400	500 / 2000	200 / 800	800 / 3200
Частот. диапазон, Гц	47 - 20 000	60 - 20 000	60 - 20 000	37 - 300
Чувствительность (SPL 1 Вт/1 м), дБ	96	99	93	99
Звуковое давление, дБ	127	132	122	132
Сопротивление, Ом	8	16	16	4
Дисперсия, град.	60°x40° / 90°x60° Rotatable horn	90 x зависит от конфигурации массива	90 x 60 Rotatable horn	-
Спикеры	1 x 15" НЧ спикер 15M/GM 15M, 2.5" VCD, 1" компрессионный драйвер M-34	2 x 10" НЧ спикер 10M/GM 10M, 2.5" VCD, 1.5" компрессионный драйвер M-75	2 x 6" НЧ спикер 6B/GM 6B, 1" компрессионный драйвер M-26	НЧ: 2 x 12" 12P/GM 12P, 3" VCD
Подключение	Клеммная колодка	Клеммная колодка	Клеммная колодка	Клеммная колодка
Материал корпуса	Березовая фанера	Березовая фанера	Березовая фанера	Березовая фанера
Цвет	Черный / Белый	Черный / Белый	Черный / Белый	Черный
Размер (ШxВxГ), мм	440 x 710 x 375	700 x 270 x 360	195 x 540 x 255	700 x 355 x 685
Вес, кг	21.5	26.5	10	42.5
Аксессуары	AXU-AR315, AXR-AR5, AXC-AT, AX-SPG1, ANL-2	AX-AR3, JP-320	AXU-A326, AXW-3, AXW-1, ANL-2	AX-AR3, JP-320, ANL-2
Дополнительно	Вертикальная и горизонтальная установка	Крепежная система для стационарных инсталляций; Система крепления к сабвуферу Artec 322S	Регулируемые настенные кронштейны AXW-1 и AXW-3 (доп. опция); Стандарт точек крепления VESA-75 / 100; Доступна версия с предустан. трансформатором: 12.5Вт / 25Вт / 50Вт / 100Вт (70 В) 25Вт / 50Вт / 100Вт (100 В)	Система крепления, совместимая с Artec 320

СЕРИЯ ARTEC-500



ARTEC-506 / ARTEC-506A



ARTEC-508 / ARTEC-508A



ARTEC-510 / ARTEC-510A

	ARTEC-506	ARTEC-506A	ARTEC-508	ARTEC-508A	ARTEC-510	ARTEC-510A
Описание модели	пассивная акустическая система	активная акустическая система	пассивная акустическая система	активная акустическая система	пассивная акустическая система	активная акустическая система
Мощность RMS / пик, Вт	200 / 800	360 / 720, класс D, Biamp	300 / 1200	360 / 720, класс D, Biamp	400 / 1600	360 / 720, класс D, Biamp
Частотный диапазон (-10дБ), Гц	65 – 20000	65 – 20 000	55 – 20 000	55 – 20 000	55 – 20 000	55 – 20 000
Номинальный импеданс, Ом	8	-	8	-	8	-
Чувствительность (SPL 1Вт/1м), дБ	88,5	-	91	-	96	-
Макс. звуковое давление SPL, дБ	122	122	122	122	128	128
Дисперсия, град.	80 x 80	80 x 80	80 x 80	80 x 80	110 x 50	110 x 50
Материал	березовая фанера	березовая фанера	березовая фанера	березовая фанера	березовая фанера	березовая фанера
Цвет	черный; белый	черный; белый	черный; белый	черный; белый	черный; белый	черный; белый
Спикеры	НЧ: 1 x 6" 6P; ВЧ: 1 x 1" M-34		НЧ: 1 x 8" 8C; ВЧ: 1 x 1" M-34		НЧ: 1 x 10" 10P; ВЧ: 1 x 1" M-60N	
Подключение	2 x NL4 speakON	вход: XLRF; петля эффектов: XLRM АС вход: IEM	2 x NL4 speakON	вход: XLRF петля эффектов: XLRM АС вход: IEM	2 x NL4 speakON	вход: XLRF петля эффектов: XLRM АС вход: IEM
Размер (ШxВxГ), мм	195 x 380 x 255	195 x 380 x 255	245 x 445 x 285	245 x 445 x 285	290 x 605 x 345	290 x 605 x 345
Вес, кг	7	9	7,9	9,9	11	13



ARTEC-526 / ARTEC-526A



ARTEC-S15 / ARTEC-S15A

	ARTEC-526	ARTEC-526A	ARTEC-S15	ARTEC-S15A
Описание модели	пассивная акустическая система	активная акустическая система	сабвуфер пассивный	сабвуфер активный
Мощность RMS / пик, Вт	400 / 1600	360 / 720, класс D, Biamp	800 / 3200	1000 / 2000, класс D
Частотный диапазон (-10дБ), Гц	60 – 20 000	60 – 20 000	45 – 138	45 – 138
Сопротивление, Ом	16	-	8	-
Чувствительность (SPL 1Вт/1м), дБ	93	-	99	-
Максимальное звуковое давление SPL, дБ	125	125	137	134
Дисперсия, град.	80 x 80	80 x 80	-	-
Материал	березовая фанера	березовая фанера	березовая фанера	березовая фанера
Цвет	черный; белый	черный; белый	черный; белый	черный; белый
Спикеры	НЧ: 2 x 6" 6P ВЧ: 1 x 1" M-34	НЧ: 2 x 6" 6P ВЧ: 1 x 1" M-34	НЧ: 1 x 15" 15SX	НЧ: 1 x 15" 15SX
Подключение	2 x NL4 speakON	вход: XLRF петля эффектов: XLRM АС вход: IEM	2 x NL4 speakON	вход: 2 x XLRF петля эффектов: 2 x XLRM АС вход/выход: powerCON
Размер (ШxВxГ), мм	195 x 545 x 255	195 x 450 x 255	460 x 510 x 580	460 x 510 x 580
Вес, кг	9	11	28	31



СЕРИЯ WR



WR-8826FX/TFX



WR-6412FX



WR-6415FX

Модель	WR-8826FX/TFX	WR-6412FX	WR-6415FX	WR-8826
Описание модели	Пассивная 2-полосная АС			Пассивная двухполосная АС со встроенным трансформатором. IP-56. Имеет сертификат пожарной безопасности EN54-24
Мощность RMS/пик, Вт	200 / 800	400 / 1600	400 / 1600	200
Версия с трансформатором FXT	50 W (100 V) 25 W (70 V)	-	-	50 Вт (100 В); 25 Вт (70 В)
Сопротивление, Ом	16	8	8	8
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	93	98	99	75,3
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	122	130	131	97,05
Частотный диапазон, Гц	70 – 22 000	60 – 20 000	55 – 20 000	70 – 22 000
Спикеры	НЧ: 2 x 6В/6В; ВЧ: М-1/М-1	НЧ: 1 x 12АВ; ВЧ: М-75	НЧ: 1 x 15АВ; ВЧ: М-75	НЧ: 2 x 6В/6В; ВЧ: М-1/М-1
Угол раскрытия (-6 дБ)	80° x 80°	60° x 40°	60° x 40°	194°/123°/108°/85° (гориз.) x 85°/35°/35°/75° (вертик)
Коннекторы	Barrier Strip	защищённое подключение через вывод		Barrier Strip
Материал корпуса	Березовая фанера	Березовая фанера	Березовая фанера	Березовая фанера, защитное покрытие ISO-Flex
Цвет	Черный или Белый, покрытие FX Fiberglass			Черный
Размер (ШxВxГ), мм	226 x 545 x 267	390 x 700 x 390	462 x 770 x 455	230 x 550 x 270
Вес, кг	12	24	28	12
Аксессуары	AXU-WR8826, AXW-1	AXU-WR6412	AXU-WR6415	AXU-WR8826, AXW-1



WR-121SFX



WR-151SFX



Модель	WR-121SFX	WR-151SFX
Описание модели	Пассивный сабвуфер. Легко комбинируется с WR-6412FX, в том числе и по размеру.	Пассивный сабвуфер. Легко комбинируется с WR-6415FX, в том числе и по размеру.
Мощность RMS/пик, Вт	600 / 2400	800 / 3200
Сопротивление, Ом	4 Ом - passive 8 Ом - biamplified	4 Ом - passive 8 Ом - biamplified
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	98	101
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	132	136
Частотный диапазон, Гц	50 — 125	45 — 125
Спикеры	НЧ: 12GX/GM 12GX	НЧ: 15SX/GM 15SX
Коннекторы	защищённое подключение через вывод	
Материал корпуса	Березовая фанера	
Цвет	Черный или Белый, покрытие FX Fiberglass	
Размер (ШxВxГ), мм	390 x 700 x 390	462 x 770 x 456
Вес, кг	24	28
Аксессуары	AXU-WR6412, ANL-2	AXU-WR6415, ANL-2

ПРОЦЕССОРЫ



DSP-23



DSP-2040 / DSP-2060



DSP-226



DSP-4080

	DSP-23	DSP-226	DSP-2040	DSP-2060	DSP-4080
Описание модели	стереопроцессор, 2 входа, 3 выхода, R-L + суббуфер	стерео/монопроцессор, 2 входа, 6 выходов	стерео/монопроцессор, 2 входа, 4 выхода	стерео/монопроцессор, 2 входа, 6 выходов	стерео/монопроцессор, 4 входа, 8 выходов
Частотный диапазон (+0/-0,5 дБ; -3 дБ), Гц	20 - 20 000 32 000	20 - 20 000	20 - 20 000 32 000	20 - 20 000 32 000	20 - 20 000 32 000
Динамический диапазон, дБ, Гц	102, 22 - 20 000	>116 дБ	>116 дБ, 20 - 20 000	>116, 20 - 20 000	>116, 20 - 20 000
Фильтры, дБ/окт	6, 12, 18, 24; Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley	6, 12, 18, 24, 48 Bessel/Butterworth/Linkwitz-Riley	6, 12, 18, 24, 48 Bessel/Butterworth/Linkwitz-Riley	6, 12, 18, 24, 48; Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley	6, 12, 18, 24, 48; Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley
Коэффициент гармонических искажений (THD)	< 0,05%	< 0,003%	< 0,02%	< 0,02%	< 0,02%
Подключение	XLR; USB; 3 pin IEC	2 x 3 pin XLR, RS485 input 6 x 3 pin XLR, RS485 output	2 x 3 pin XLR; 4 x 3 pin XLRM; 9 pin DEE connector (RS232); 3 pin IEC - силовой	XLR; 9 pin DEE (RS232); 3 pin IEC	XLR; 9 pin DEE (RS232); 3 pin IEC
Размер (ШxВxГ), мм	227x50x145	482 x 45 x 158	482 x 44 x 300	482x44x300	482x44x300
Вес, кг	1,2	2	3,3	3,3	3,3

УСИЛИТЕЛИ СЕРИИ PA



	PA-500	PA-900	PA-1500	PA-2700	PA-4000
Описание модели	Усилитель мощности 2U	Усилитель мощности 2U	Усилитель мощности 2U	Усилитель мощности 2U	Усилитель мощности 2U
Мощность RMS/Пик 8 Ом / 4 Ом / МОСТ 8 Ом, Вт	150 / 250 / 400	2 x 350 / 2 x 450 / 900	2 x 500 / 2 x 750 / 1500	2 x 1000 / 2 x 1350 / 2700	2 x 1400 / 2 x 2100 / 4200
Частотный диапазон, Гц	20 - 20 000	20 - 20 000	20 - 20 000	20 - 20 000	20 - 20 000
Коэффициент гармонических искажений (THD)	≤ 0,35	≤ 0,35%	≤ 0,35%	≤ 0,35%	≤ 0,35%
Соотношение сигнал/шум, дБ	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
Вход	2 x XLR	2 x XLR	2 x XLR	2 x XLR	2 x XLR
Выход	2 x NL4 speakON	2 x NL4 speakON	2 x NL4 speakON	2 x NL4 speakON	2 x NL4 speakON
Размер (ШxВxГ), мм	482 x 880 x 227	482 x 880 x 227	482 x 880 x 227	482 x 880 x 294	482 x 880 x 294
Вес, кг	10,1	12,7	13,5	19,5	19,5

УСИЛИТЕЛИ СЕРИИ PA



	DX-80	DX-80i	DX-100	DX-100i
Описание модели	Усилитель мощности	Инсталляционный усилитель мощности со встроенным DSP процессором	Усилитель мощности	Инсталляционный усилитель мощности со встроенным DSP процессором
Класс усилителя	D		D	
Мощность (8 Ом / 4 Ом / 2 Ом), Вт	4 x 1000 / 4 x 2000 / 4 x 2000		4 x 1400 / 4 x 2800 / 4 x 3500	
Мощность (МОСТ 8 Ом / МОСТ 4 Ом), Вт	2 x 4000 / 2 x 4000		2 x 5600 / 2 x 7000	
Частотный диапазон, Гц	20 - 20 000		20 - 20 000	
Коэффициент гармонических искажений (THD)	< 0,2%		< 0,1%	
Размер (ШxВxГ), мм / Вес, кг	782 x 88 x 428 / 10,1 кг	782 x 88 x 428 / 10,3 кг	782 x 88 x 428 / 10,8 кг	782 x 88 x 428 / 10,9 кг

СЕРИЯ INTEGRAL

	INTEGRAL-WA2	INTEGRAL-WA4
Описание модели	Усилитель мощности	Усилитель мощности
Класс усилителя	D	D
Мощность RMS/Пик (8 Ом), Вт	2 x 12,5	4 x 12,5
Мощность RMS/Пик (4 Ом), Вт	2 x 25	4 x 25
Частотный диапазон, Гц	20 Hz-20 kHz	20 Hz-20 kHz
Размер (ШxВxГ), мм	86 x 86 x 36	86 x 86 x 36
Вес, кг	0,1	0,2



INTEGRAL-WA2

INTEGRAL-WA4

СЕРИЯ INTEGRAL



Модель	INTEGRAL-A1004	INTEGRAL-A1602	INTEGRAL-A1604	INTEGRAL-A402
Описание модели	Усилитель	Усилитель	Усилитель	Усилитель
Класс усилителя	D	D	D	D
Количество каналов	4	2	4	2
Мощность Вт при 8 Ом	4 x 125	2 x 400	4 x 200	2 x 100
Мощность Вт при 4 Ом	4 x 250	2 x 800	4 x 400	2 x 200
Мощность Вт при 8 Ом в режиме мост	2 x 500	1 x 1600	2 x 800	1 x 400
Частотный диапазон, Гц	20 Hz-30 kHz (+0 – 0.5 dB)	0 Hz-30 kHz (+0 – 0.5 dB)	20 Hz-30 kHz (+0 – 0.5 dB)	20 Hz-30 kHz (+0 – 0.5 dB)
Мощность при 100 В	2 x 500	1 x 1600	2 x 800	1 x 400
Мощность при 70 В	2 x 500	1 x 1600	2 x 800	1 x 400
Чувствительность	1,38 V (5 dBu)	1.38 V (5 dBu)	1.38 V (5 dBu)	1.38 V (5 dBu)
Пиковое усиление	30,4 dB	32.5 dB	32.5 dB	30 dB
Коэффициент демпфирования	> 1000 (8 Ω, 1 kHz и ниже)	>350, каждый канал (8 Ω, 1 kHz и ниже)		> 1000 (8 Ω, 1 kHz и ниже)
Импеданс, Ом	44659	44659	44659	44659
Вход	Клеммная колодка	Клеммная колодка	Клеммная колодка	Клеммная колодка
Выход	Клеммная колодка	Клеммная колодка	Клеммная колодка	Клеммная колодка
Защита	Короткое замыкание, выход постоянного тока, температура, излишнее/недостаточное напряжение			
Размер (ШхВхГ), мм	483 x 88 x 208	483 x 88 x 208	483x 88 x 208	483x44x208
Вес, кг	3,7	3,5	3,8	2,7



Модель	INTEGRAL-A1002	INTEGRAL-A404	INTEGRAL- MA 1004	INTEGRAL-MA 1604
Описание модели	Усилитель	Усилитель мощности	Рэковый матричный усилитель	Рэковый матричный усилитель
Класс усилителя	D	D	D	D
Количество каналов	2	4	4	4
Мощность Вт при 8 Ом	2 x 250	4 x 50	4 x 125	4 x 200
Мощность Вт при 4 Ом	2 x 500	4 x 100	4 x 250	4 x 400
Мощность Вт при 8 Ом в режиме мост	1 x 1000	2 x 200	2 x 500	2 x 800
Частотный диапазон, Гц	20 Hz-30 kHz (+0 – 0.5 dB)	20 Hz-30 kHz (+0 – 0.5 dB)	20 Hz-30 kHz (+0 – 0.5 dB)	20 Hz-30 kHz (+0 – 0.5 dB)
Мощность при 100 В	1 x 1000	2 x 200	2 x 500	2 x 800
Мощность при 70 В	1 x 1000	2 x 200	2 x 500	2 x 800
Чувствительность	1.38 V (5 dBu)	1.38 V (5 dBu)	20 Hz-30 kHz (+0 – 0.5 dB)	20 Hz-30 kHz (+0 – 0.5 dB)
Пиковое усиление	30.4 dB	30 dB	30.4 dB	32.5 dB
Козфффициент демпфирования	> 1000 (8 Ω, 1 kHz и ниже)	> 1000 (8 Ω, 1 kHz и ниже)		
Импеданс, Ом	44659	44659	44659	44659
Вход	Клеммная колодка	Клеммная колодка	Euroblock 5 mm, 2 x RJ45 Fast Ethernet	
Выход	Клеммная колодка	Клеммная колодка	Euroblock 5 mm, 2 x RJ45 Fast Ethernet	
Защита	Короткое замыкание, выход постоянного тока, температура, излишнее/недостаточное напряжение			
Размер (ШxВxГ), мм	483 x 88 x 208	483 x 44 x 208 мм	483 x 88 x 208	483 x 88 x 208
Вес. кг	3.5 кг	2.9	3.7	3.8

СЕРИЯ M-F3A




Модель	M-F3A PRO	M-F3A FS
Описание модели	Bass-reflex	Сабвуфер линейного массива подвесной активный
Класс усилителя	D	—
Номинальная мощность усилителя НЧ/СЧ/ВЧ, Вт	СЧ: 300 Вт, ВЧ: 300 Вт	800
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	129	93
Спикеры	СЧ: 8 x 2.8" (0.75" VC); ВЧ: 7 x 1" (1" VC)	2x6"-9"
Частотный диапазон, Гц	110 - 18 000	(-3 дБ) 56 - 250; (-6дБ) 53 - 350
Горизонтальное раскрытие (-6 дБ), град.	120°	—
Вертикальное раскрытие (-6 дБ), град.	16°	—
Разъёмы аудио	Вход 3-pin XLR-F линейный	1 x Линейный уровень (XLR)
Разъёмы питания	3-pin XLR-M линк; Neutrick powerCON® тип A/B	powerCON 20A
Материал корпуса	Фанера 12 мм черное или белое PU-покрытие	Фанера 15 мм
Цвет корпуса	Черный/белый	Черный/белый
Размер (ШxВxГ), мм	210 x 317 x 359	210 x 630 x 432
Вес, кг	8.3	21
Комплектация	Крепление на три позиции с пинами SE. Подвес до 12 элементов: рама SE M-F3A BF; Стэк напольный до 4 элементов: рама SE M-F3A SF; Монтаж 2 элементов: рама SE M-F3A U Bracket	Крепление на 4 позиции с 4 пинами SE стандарт 6 мм
Дополнительно	24-bit DSP процессор 48 кГц, задержка обработки 1,1 мс; мультиполосный лимитер, EQ, фильтр	—



Модель	M-F3A S15 PRO	M-F3A S12 PRO
Описание модели	активный сабвуфер	активный сабвуфер
Мощность RMS/пик, Вт	800	800
Класс усилителя	D	D
Спикеры	1 x 15"	1 x 12"
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	—	132
Частотный диапазон, Гц	(-3 дБ)*: 41 – 94 (-10 дБ)*: 33 - 128	40 - 135
Вход	балансный XLR 3-pin female powerCON® 20A	балансный XLR 3-pin female
Выход	балансный XLR 3-pin male powerCON® 20A	балансный XLR 3-pin male
Материал корпуса	15 мм фанера	15 мм фанера
Отделка корпуса	полиуретановое покрытие	полиуретановое покрытие
Цвет корпуса	черный / белый	черный / белый
Размер (ШxВxГ), мм	460 x 586 x 520	355 x 507 x 495
Вес, кг	32	23
Аксессуары	стыковочная рама для: M-F3A PRO: M-F3A SFi S15 стойка: SPS20; кейс: M-F3A S15 PRO FC; чехол от дождя: P801DL RC	—

СЕРИЯ IC

Модель	IC 32	IC 34	IC 38X
Описание модели	Колонна, бас-рефлекс	Колонна, бас-рефлекс	Колонна
Мощность RMS/пик, Вт	100 Вт continuous	200 Вт continuous	400/1600
Сопротивление, Ом	16	8	4
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	91	94	96
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	111	117	134
Спикеры	2 x 3.5"	4 x 3.5"	8 x 3.5", 2 x 0.5"
Частотный диапазон, Гц	200 – 15 000	120 – 15 000	110 – 20 000
Горизонтальное раскрытие (-6 дБ), град.	120°	120°	120°
Вертикальное раскрытие (-6 дБ), град.	60°	40°	30°
Вход	Phoenix Contact MSTB 4-пин		
Выход	Phoenix Contact MSTB 4-пин		
Материал корпуса	Литой алюминий и пластик		
Цвет корпуса	чёрный / белый	чёрный / белый	Черный/ белый
Размер (ШхВхГ), мм	116 x 247 x 150	116 x 247 x 150	116 x 924 x 150
Вес, кг	2	4	8,3
Дополнительно	Крепление: Центральная точка для монтажа на SMB-держатель. Верт./горизонт. ориентация. Точка крепления страховочного тросика.	Крепление: Центральная и платформенная точки для монтажа на SMB-держатель. Точка крепления страховочного тросика.	Аксессуары (не включены в поставку): SMB, IC38X CMB.

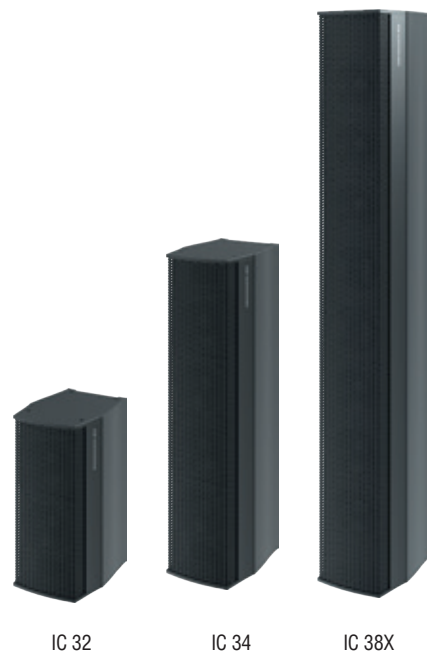


IC 32

IC 34

IC 38X

СЕРИЯ IA

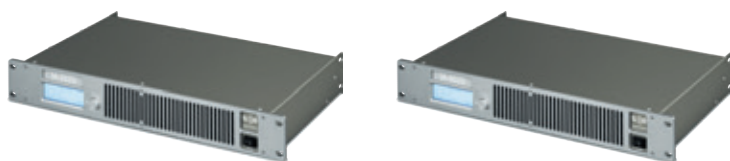

Модель	IA 202D	IA 402D
Описание модели	Усилитель мощности	Усилитель мощности
Класс усилителя	D	D
Мощность (16 Ом), Вт	2 x 125 Вт @ 16 Ом	2 x 100 Вт @ 16 Ом
Мощность (8 Ом), Вт	2 x 250 Вт @ 8 Ом	2 x 200 Вт @ 8 Ом 2 x 400 Вт @ 4 Ом
Мин. импеданс нагрузки	8 Ом	4 Ом
Импеданс, кОм	20 кОм балансируемый. 10 кОм небалансируемый	
Соотнош. сигнал/шум, дБ	95	95 дБ
Кэфф. гармонических искажений (THD)	64 дБ	62 дБ
DSP-процессор	48 кГц, 24-битный	48 кГц, 24-битный
Процессинг сигналов	Время задержки: 1.1 мс. Пресеты спикеров: Delay, High Shelf, High-Pass, Parametric EQ, Limiter, Phase invert, Mute, Input Gain	
Управление	Цифровой энкодер с кнопкой	Цифровой энкодер с кнопкой
Макс. входной уровень	+20 dBu	+20 dBu
Разъёмы аудио сигнала	XLR-F 3-пин – линейные входы. XLR-M 3-пин – линк-выходы Phoenix Contact MSTB 3-пин входы; Phoenix Contact MSTB 3-пин линк-выходы	
Разъёмы спикер	3 x NEUTRIK Speakon NL4 выходы. 3 x Phoenix Contact MSTB 4-пин выходы	
Защита	Короткое замыкание, перегрев, высокий ток	
Охлаждение	Фан, управляемый датчиком, поток воздуха фронт-тыл	
Эффективность	76%	83%
Потребляемая мощность (ожидание/полная)	29 Вт / 600 Вт	30 Вт / 1000 Вт
Требования к питанию	110 – 240 В	110 – 240 В
Размер (ШхВхГ), мм	483 x 66 x 256 мм / 1.5 рэк	483 x 66 x 256 мм / 1.5 рэк
Вес, кг	4.7	5.1

Модель	IA 1202D
Описание модели	Усилитель мощности
Класс усилителя	D
Мощность (2 Ом)	2x1800 Вт @ 2 Ом
Мощность (4 Ом)	2x1200 Вт / 1x3600 Вт (BTL) @ 4 Ом
Мощность (8 Ом)	2x800 Вт / 1x2400 Вт (BTL) @ 8 Ом
Минимальный импеданс нагрузки	2 Ом (Stereo) / 4 Ом (BTL)
Импеданс, кОм	10 Ом балансный/небалансный
DSP-процессор	48 kHz/ 24 бит
Время задержки:	1.1 мс.
Макс. входной уровень	+ 22 dBu
Разъёмы входного аудио сигнала	XLR линейный, XLR AES/EBU вход и выход
Защита	Короткое замыкание, перегрев, высокий ток
Охлаждение	Воздушное
Эффективность	до 84%
Потребляемая мощность (минимальная/полная)	35 Вт / 1200
Требования к питанию	100-240 VAC 50/60 Hz
Размер (ШхВхГ), мм	483x44x256 / 1 RU
Вес, кг	5

S112i

Модель	S112i
Описание модели	бас-рефлекс
Частотный диапазон, Гц	42 – 250 Гц (-6дБ)
Мощность RMS/пик, Вт	400 Вт
Класс усилителя	класс D, SMPS
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	121 дБ
Спикеры	1 x 12", ферритовый магнит, 3" катушка
DSP-процессор	48 кГц, 24-бит DSP-процессор, время задержки: 1.1 мс
Обработка сигнала	Лимитер, Эквалайзер
Защита	Лимитер, Короткое замыкание, перегрев
Элементы управления	Переключатель Вкл/Выкл, Общий уровень, Фильтр-LP 80-240 Гц, Инверсия полярности
Индикаторы	Питание, Сигнал, Лимит, Защита
Разъёмы аудио	1 x XLR-F 3-пин линейный вход 1 x XLR-M 3-пин сигнал линк
Разъёмы питания	NEUTRIK PowerCon® тип A = Вход питания NEUTRIK PowerCon® тип B = Линк питания Максимум 15А, Максимум 6 устройств в каскад
Крепление	Стойка M20
Требования к питанию	100 - 120 или 220 - 240 В
Материал корпуса	Фанера 15 мм, черное или белое PU-покрытие
Размер (ШхВхГ), мм	355 (385 + риггинг) x 560 x 496
Вес, кг	22



СЕРИЯ В



Модель	В 15	В 18	В 21
Описание модели	пассивный сабвуфер	Пассивный сабвуфер	Пассивный сабвуфер
Мощность RMS/пик, Вт	400 / 1600	2400	4000
Сопротивление, Ом	8	8	8
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	98	98	99
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	136	138	
Спикеры	1 x 15"	1 x 18"	1 x 21"
Частотный диапазон, Гц	(-3 дБ): 39 – 130 (-10 дБ): 33 - 160	(-3 дБ): 37 – 130 (-10 дБ): 29 - 160	(-3 дБ) : 33 – 130 (-10 дБ): 26 - 160
Вход	Link signal: 4 Neutrik speakON® NL4 Link	Link signal: 4 x Neutrik speakON® NL4	Link signal: 4 x Neutrik speakON® NL4
Выход	1 Neutrik speakON® NL4	Link output: 1 x Neutrik speakON® NL4	Link output: 1 x Neutrik SpeakON® NL4
Материал корпуса	15-18 мм фанера	15-18 мм фанера	15-24 мм фанера
Отделка корпуса	полиуретановое покрытие	полиуретановое покрытие	полиуретановое покрытие
Цвет корпуса	черный	черный	черный
Размер (ШхВхГ), мм	494 x 514 x 650	542 x 572 x 797	585 x 666 x 832
Вес, кг	30	41	51
Аксессуары	Стъковая рама: M-F3A PRO: B15 Sfi M Стъковая рама: L35: B15 Sfi L35 Стойка: SPS20. Кейс: B15 FC Транспортная тележка: B15 TD Транспортный чехол: B15 TC	Стъковочная рама для: M-F3A PRO: B18 Sfi M Стъковочная рама для: L35: B18 Sfi L35 Стойка: SPS20. Кейс: B18 FC Транспортная тележка: B18 TD Транспортный чехол: B18 TC	Стойка: SPS20. Кейс: B21 FC Транспортная тележка: B21 TD Транспортный чехол: B21 TC

S112i

Модель	SMX 12A
Описание модели	активный сценический монитор
Класс усилителя	D
Номинальная мощность усилителя НЧ/СЧ/ВЧ, Вт	484
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	129
Спикеры	НЧ: 1 x 12" driver ВЧ: 1" compression driver
Частотный диапазон, Гц	(-3 дБ): 65 - 17 000 (-10 дБ): 60 - 20 000
Горизонтальное раскрытие (-6 дБ), град.	60°
Вертикальное раскрытие (-6 дБ), град.	60°
Вход	XLR 3-pin female или 6.5 mm TS jack; powerCON® 20
Выход	balanced XLR 3-pin male; powerCON® 20A
Материал корпуса	15 мм фанера
Цвет корпуса	черный
Размер (ШхВхГ), мм	450 x 368 x 575
Вес, кг	22
Комплектация	черное полиуретановое
Аксессуары	U-образная скоба: SMX 12UB. Стойка: SPS20 Переходник с резьбы M10 на стойку 35мм: PS35 Чехол: SMX 12TC




СЕРИЯ L35



Модель	L 35	L 35 FS
Описание модели	Пассивный модуль ультракомпактного линейного массива с фазоинвертором	Пассивный подвесной сабвуфер ультракомпактного линейного массива с фазоинвертором.
Мощность RMS/пик, Вт	400	1200
Сопротивление, Ом	16	8
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	91	86
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	129	124
Спикеры	НЧ: 2 x 3.5" drivers MHF: 1"	1 x 8"
Частотный диапазон, Гц	(-3дБ): 110 - 18 000 (-10дБ): 95 - 19 000	(-3 дБ) : 64 – 110 (-10 дБ): 57 - 133
Горизонтальное раскрытие (-6 дБ), град.	100	
Вертикальное раскрытие (-6 дБ), град.	20	
Вход	1 x Neutrik speakON® NL4	1 x Neutrik speakON® NL4
Выход	1 x Neutrik speakON® NL4	Link output: 1 x Neutrik speakON® NL4
Материал корпуса	Фанера, 12 мм с литой алюминиевой передней частью	12 мм фанера
Отделка корпуса	полиуреановое покрытие	полиуретановое покрытие
Цвет корпуса	черный	черный
Размер (ШхВхГ), мм	312 x 131 x 234	312 x 379 x 244
Вес, кг	3,6	9,4
Аксессуары	рама: L35 BF L35 BF. U-образная скоба L35 UB L35 UB стыковочная рама для B15/ сабвуфера B15 SFi L35 B15 SFi L35 стыковочная рама для B18/ сабвуфера B18 SFi L35 B18 SFi L35 стойка SPS20 SPS20	передняя решетка: L35 FS GRILLE рама: L35 FS BF

СЕРИЯ L65

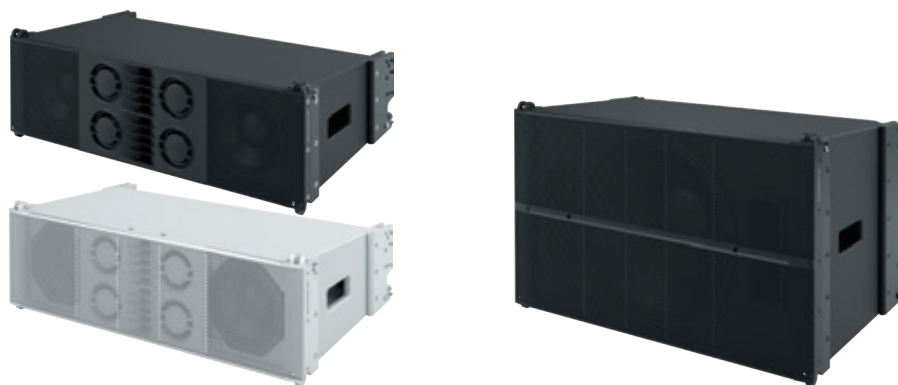

Модель	L 65	L 65 FS
Описание модели	Пассивный трёхполосный модуль	Подвесной сабвуфер
Мощность RMS/пик, Вт	1000	500/2000
Сопротивление, Ом	16	8
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	98.6	95
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	135	95
Спикеры	НЧ: 2 x 6.5" woofers СЧ: 4 x 3.5" drivers; ВЧ: 2 x 1" compression drivers	1x 15"
Частотный диапазон, Гц	(-3дБ): 95 – 17500; (-10дБ): 60 - 18000	(-3дБ) *: 60 – 200; (-6дБ) *: 45 – 275
Частота среза кроссовера, Гц	СЧ: 400 Hz ВЧ: 1.8 kHz	–
Вход	Link signal: 2 Neutrik speakON® NL4	Link signal: 2 Neutrik speakON® NL4
Материал корпуса	12мм фанера	12 мм фанера
Цвет корпуса	черный/белый	черный
Размер (ШxВxГ), мм	766 x 383 x 237	766 x 385 x 447
Вес, кг	25	30
Аксессуары	L65BF, L65 UFB	подвесная рама: L65 BF / L65 BF W подвесная рама для крепления модуля L 65 FS под L 65: L65 UFB

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

Модель	LA 10.4D
Описание модели	4-х каналный усилитель мощности
Класс усилителя	D
Мощность (8 Ом), Вт	4 x 1200 Вт @ 8 Ом
Мощность (4 Ом), Вт	4 x 1720 Вт @ 4 Ом
Минимальный импеданс нагрузки	4 Ом
Импеданс, кОм	20 кОм балансируемый
Соотношение сигнал/шум, дБ	97 дБ
Коэффициент гармонических искажений (THD)	62 дБ
DSP-процессор	48/96 кГц, 32-битный
Процессинг сигналов	Время задержки: 1-10 мс (в зависимости от пресета)
Управление	Цифровой энкодер с кнопкой, сенсорный экран.
Макс.входной уровень	+23 dBu
Разъёмы аудио сигнала	4x XLR Input/ Link
Разъёмы спикер	4x Neutrik® speakON NL4
Защита	Короткое замыкание, перегрев, высокий ток
Охлаждение	2 вентилятора с регулируемой скоростью вращения. Поток воздуха фронт-тыл
Эффективность	до 76%
Потребляемая мощность (ожидание/полная)	70 Вт / 8000 Вт
Требования к питанию	90 – 265 В
Размер (ШxВxГ), мм	483 x 89 x 480 мм / 2 рэк
Вес, кг	14.5 кг

Усилитель мощности класса D четырёхканальный. Специализированный системный усилитель, разработан для максимальной простоты эксплуатации, универсальности и контроля при подключении систем линейных массивов L-Line. Усилитель имеет высококачественную интегрированную обработку DSP, возможность подключения к сетевому аудиоинтерфейсу Dante®и удаленное управление по сети. У вас всегда под рукой инструменты для настройки и оптимизации системы: параметрический эквалайзер, задержка и FIR-фильтрация. Поддержка минимального импеданса 2 Ом позволяет подключать максимальное количество модулей.



СЕРИЯ LA



	LA-26	LA-28	LA-46	LA-15 SUB
Описание модели	Пассивная акустическая система линейного массива	Пассивная акустическая система линейного массива	Пассивная акустическая система линейного массива	Пассивный сабвуфер линейного массива
Мощность RMS/PEAK, Вт	160 / 640	300 / 1280	320 / 1280	600 / 2400
Сопротивление, Ом	16	8	8	8
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	96	98	98	99
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	118 дБ продолжительное, 124 дБ пиковое	123 дБ продолжительное, 129 дБ пиковое	124 дБ продолжительное, 130 дБ пиковое	127 дБ продолжительное, 133 дБ пиковое
Драйверы	2x6" (150мм) / 1.5" звуковая катушка НЧ, 1x1" (25 мм) / 1.7" звуковая катушка ВЧ	2x8" (200мм) / 2" звуковая катушка НЧ, 1x1.4" (36мм) / 3" звуковая катушка ВЧ	4x6" (150мм) / 1.5" звуковая катушка НЧ, 2x1" (25мм) / 1.7" звуковая катушка ВЧ	1x15" (385мм) / 4" звуковая катушка НЧ.
Частотный диапазон, Гц	90-18000	80-18000	80-18000	40-300
Разъемы	2xSpeakon NL4	2xSpeakon NL4	2xSpeakon NL4	2xSpeakon NL4
Материал корпуса	берёзовая фанера	берёзовая фанера	берёзовая фанера	берёзовая фанера
Отделка корпуса	Специальное покрытие для акустических систем	Специальное покрытие для акустических систем	Специальное покрытие для акустических систем	Специальное покрытие для акустических систем
Цвет корпуса	чёрный	чёрный	чёрный	чёрный
Размер (ШхВхГ), мм	430 x 202 x 372	560 x 279,5 x 425	445 x 351,5 x 345	430 x 592 x 450
Вес, кг	9	20	14	34



	LA-18 SUB	LA-115A SUB	LA-115 SUB
Описание модели	Пассивный сабвуфер линейного массива	Активный сабвуфер линейного массива	Пассивный сабвуфер линейного массива
Мощность RMS/PEAK, Вт	600 / 2400	900 Вт/4 Ом+1200 Вт/4 Ом	400 / 1600
Сопротивление, Ом	8	8	8
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	99	99	99
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	127 дБ продолжительное, 133 дБ пиковое	125 дБ продолжительное, 131 дБ пиковое	125 дБ продолжительное, 131 дБ пиковое
Драйверы	1x18" (460мм)/4" звуковая катушка НЧ	1x15" (385мм)/3" звуковая катушка НЧ	1x15" (385мм)/3" звуковая катушка НЧ
Частотный диапазон, Гц	35-300	40-300	40-300
Разъемы	2xSpeakon NL4	1 XLR -IN , 1 XLR-OUT, 1 Speakon out, 1 AC Connector, 1 AC LINK, 1 RS485NET IN , 1RS485NET OUT	2xSpeakon NL4
Материал корпуса	берёзовая фанера	берёзовая фанера	берёзовая фанера
Отделка корпуса	Специальное покрытие для акустических систем	Специальное покрытие для акустических систем	Специальное покрытие для акустических систем
Цвет корпуса	чёрный	чёрный	чёрный
Размер (ШхВхГ), мм	560 x 682 x 520	445 x 570 x 508	445 x 570 x 508
Вес, кг	44	37	35



L206A



L206A SUB



L208A



L208A SUB

	L206A	L206A SUB	L208A	L208A SUB
Описание модели	Двухполосная активная акустическая система	Сабвуфер активный линейного массива	Двухполосная активная акустическая система	Сабвуфер активный линейного массива
Мощность RMS/PEAK, Вт	2x500	1000	2x500	1000
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	125	129	135	135
Спикеры	НЧ: 2 x 6.5" ;ВЧ: 1x1,4"	1x15"	НЧ: 2 x 8" ;НЧ: 2 x 8"	1x18"
Частотный диапазон, Гц	100 - 18 000	50 - 120	60 - 16 000	32 - 180
Горизонтальное раскрытие (-6 дБ), град.	90	—	100	—
Вертикальное раскрытие (-6 дБ), град.	Зависит от конфигурации линейного массива	—	Зависит от конфигурации линейного массива	—
Входной импеданс, кОм	18	18	18	18
Вход/Выход	PowerCon in/out, 3-pin XLR in/out, RJ45 in/out	PowerCon in/out, 3-pin XLR in/out, RJ45 in/out	PowerCon in/out, 3-pin XLR in/out, RJ45 in/out	PowerCon in/out, 3-pin XLR in/out, RJ45 in/out
Материал корпуса	Берёзовая фанера	Берёзовая фанера	Берёзовая фанера	Берёзовая фанера
Цвет корпуса	Черный	Черный	Черный	Черный
Размер (ШxВxГ), мм	598 x 214 x 343	598 x 430 x 510	730 x 287,5 x 450	730 x 530 x 600
Вес, кг	17	45	27	45

СЕРИЯ HQ



	HQ-1302	HQ-502	HQ-504	HQ-902	HQ-904
Описание модели	Усилитель мощности	Усилитель мощности	Усилитель мощности	Усилитель мощности	Усилитель мощности
Мощность RMS/Пик (8 Ом), Вт	2x1300	2x500	4x500	2x900	4x900
Мощность RMS/Пик (4 Ом), Вт	2x1950	2x750	4x750	2x1350	4x1350
Мощность RMS/Пик (МОСТ 8 Ом), Вт	—	1500	2x1500	2700	2x2700
Частотный диапазон, Гц	20-20000	20-20000	20-20000	20-20000	20-20000
Коэффициент гармонических искажений (THD)	< 0.15%	< 0.15%	< 0.15%	< 0.15%	0.15%
Соотношение сигнал/шум, дБ	98	98	98	98	98
Размер (ШxВxГ), мм	482 x 235 x 88	482 x 235 x 88	482 x 235 x 88	482 x 235 x 88	482 x 235 x 88
Вес, кг	7,3	7.1	8,6	7,2	7,5

АКСЕССУАРЫ



LA-26-RF
Рама для подвеса
линейного массива LA-26



LA-26-CP
Соединительная скоба
для линейного массива LA-26



LA-28-CP
Соединительная скоба
для линейного массива LA-28



LA-28-RF
Рама для подвеса
линейного массива LA-28



LA-Stand W
Штатив переходной между
сабвуфером и сателлитом



LA46-RF
Рама для подвеса
линейного массива LA-46

СЕРИЯ ST/SP/SX

NEW



	SP-18A SUB	SP-15A DSP	SX-15A DSP	ST-12A DSP
Описание модели	Активный сабвуфер	Акустическая система активная	Акустическая система активная	Акустическая система активная
Напряжение	220-240 В/ 50-60 Гц	220-240 В/ 50-60 Гц	220-240 В/ 50-60 Гц	220-240 В/ 50-60 Гц
Пиковая мощность, Вт	1000	600	700	1800
Мощность RMS/пик, Вт	500 Вт (RMS)	300 Вт (RMS), НЧ: 250 Вт ВЧ: 50 Вт	400 Вт (RMS), НЧ: 350 Вт ВЧ: 50 Вт	1000 Вт (RMS), НЧ: 500 Вт ВЧ: 500 Вт
Дисперсия	–	115°x80°	90°x60°	90°x60°
Спикеры	1x18"/3" звуковая катушка НЧ	1x15"/2.5" звуковая катушка НЧ, 1x1.35" звуковая катушка ВЧ	1x15"/2.5" звуковая катушка НЧ, 1x1.35" звуковая катушка ВЧ	1x12"/2.5" звуковая катушка НЧ, 1x1.35" звуковая катушка ВЧ
Частотный диапазон, Гц	35-150	45-20000	45 - 20 000	50-20000
Макс. уровень звукового давления, дБ	135	126	129	128
Разъёмы	2 x COMBO XLR 3pin - JACK 6.35 IN, 2 x XLR 3pin OUT, 1 x PowerCon IN	2 x XLR 3pin IN, 1 x XLR 3pin OUT, 2 x JACK 6.35 IN, 1 x Stereo JACK 3.5 IN, 1 x PowerCon IN	1 x COMBO XLR 3pin - JACK 6.35 IN, 1 x XLR 3pin OUT, 2 x RCA IN, 1 x Stereo JACK 3.5 IN, 1 x PowerCon IN	1 x XLR 3pin IN, 1 x COMBO XLR 3pin - JACK 6.35 IN, 1 x XLR 3pin OUT, 1 x PowerCon IN, 1 x PowerCon OUT
Материал корпуса	берёзовая фанера	пластик	пластик	берёзовая фанера
Цвет корпуса	чёрный	чёрный	чёрный	чёрный
Размер (ШxВxГ), мм	662 x 510 x 650	460 x 705 x 413	425 x 729 x 415	360 x 630 x 354
Вес, кг	38.6	19.5	19	21
Дополнительно	стакан под стойку для сателлита с резьбой	–	–	–



	ST-15A DSP	ST-18A SUB	ST-M15A	ST-M12A
Описание модели	Акустическая система активная	Активный сабвуфер	Активный сценический монитор	Активный сценический монитор
Напряжение	220-240 В/ 50-60 Гц	AC220-240V/50-60Hz	220-240 В/ 50-60 Гц	220-240 В/ 50-60 Гц
Пиковая мощность, Вт	1800	1000	600	600
Мощность RMS/пик, Вт	1000 Вт (RMS), НЧ: 500 Вт ВЧ: 500 Вт	480 Вт (RMS)	300 Вт (RMS), НЧ: 250 Вт ВЧ: 50 Вт	300 Вт (RMS), НЧ: 250 Вт ВЧ: 500 Вт
Дисперсия	90°x60°	–	60°x60°	80°x80°
Спикеры	1x15"/2.5" звуковая катушка НЧ, 1x1.35" звуковая катушка ВЧ	1x18"/3" звуковая катушка НЧ	1x15"(FT15CX75)	1x12"(FT12CX60)
Частотный диапазон, Гц	45-20000	35-150	50-20000	70-20000
Макс. уровень звукового давления, дБ	129	131	126	123
Разъёмы	1 x XLR 3pin IN, 1 x COMBO XLR 3pin - JACK 6.35 IN, 1 x XLR 3pin OUT, 1 x PowerCon IN, 1 x PowerCon OUT	2 x COMBO XLR 3pin - JACK 6.35 IN, 2 x XLR 3pin OUT, 1 x PowerCon IN	1 x COMBO XLR 3pin - JACK 6.35 IN, 1 x XLR 3pin OUT, 1 x PowerCon IN	1 x COMBO XLR 3pin - JACK 6.35 IN, 1 x XLR 3pin OUT, 1 x PowerCon IN
Материал корпуса	берёзовая фанера	берёзовая фанера	берёзовая фанера	берёзовая фанера
Цвет корпуса	чёрный	чёрный	чёрный	чёрный
Размер (ШxВxГ), мм	440 x 730 x 439	662 x 510 x 656	495 x 405 x 610	450 x 338 x 510
Вес, кг	26,3	37,6	19	16
Дополнительно		стакан под стойку для сателлита с резьбой	–	–

STAGESET 600

NEW

	САТЕЛЛИТ
Описание модели	Акустический комплект активный
Напряжение	100-120 В или 220-240 В/ 50-60 Гц
Пиковая мощность, Вт	1100
Мощность RMS/пик, Вт	600 Вт (RMS)
Дисперсия	90°x60°
Спикеры	2x8"
Усилитель	класс D
Количество каналов	10
Частотный диапазон, Гц	50-20000
Разъёмы	6 микрофонных и линейных входов (XLR/TRS) 2 стерео входа AUX (1/8" /1/4" /RCA); 1 стерео вход предусилителя (1/4" TRS); Вход USB/SD для MP3/WMA
	САБВУФЕР
Материал корпуса	пластик
Размер (ШxВxГ), мм	810 x 250 x 600
Вес, кг	25
Комплектация	кабель питания, 2 акустических кабеля, пульт управления
Дополнительно	наличие отверстия 35 мм под акустическую стойку



CASCADE

NEW



	CASCADE 206AP	CASCADE 208A	CASCADE 206A SUB	CASCADE 208A SUB
Описание модели	Комплект модулей линейного массива	Активный модуль линейного массива	Активный сабвуфер линейного массива	Активный сабвуфер линейного массива
Пиковая мощность, Вт	1800	1800	1800	1800
Мощность RMS/пик, Вт	1000 Вт (RMS)	1400 Вт (RMS)	1000 Вт (RMS)	1000 Вт (RMS)
Класс усилителя	класс D	класс D	класс D	класс D
Дисперсия	90°x12°	90°x12°	—	—
Спикеры	НЧ динамик: 2x6.5" ВЧ драйвер: 2x1"	НЧ динамик: 2x8" ВЧ драйвер: 2x1"	1x12/2.5"	1x18/4"
Частотный диапазон, Гц	80-20000	60-20000	35-120	35-120
Сопротивление, Ом	4	4	8	8
Угол раскрытия	90°x12°	90°x12°	—	—
Максимальный уровень звукового давления, дБ	128	130	122	134
Разъёмы	1 x XLR 3pin IN, 1 x XLR 3pin OUT, 1 x PowerCon IN, 1 x PowerCon OUT, 1 x XLR 4pin IN / OUT	1 x XLR 3pin IN, 1 x XLR 3pin OUT, 1 x PowerCon IN, 1 x PowerCon OUT, 2 x Data RJ45	1 x XLR 3pin IN, 1 x XLR 3pin OUT, 1 x PowerCon IN, 1 x PowerCon OUT	1 x XLR 3pin IN, 1 x XLR 3pin OUT, 1 x PowerCon IN, 1 x PowerCon OUT, 2 x Data RJ45
Материал корпуса	пластик	берёзовая фанера, специальное покрытие для акустических систем	берёзовая фанера, специальное покрытие для акустических систем	берёзовая фанера, специальное покрытие для акустических систем
Цвет корпуса	чёрный	чёрный	чёрный	чёрный
Размер (ШxВxГ), мм	460 x 362 x 422	620 x 250 x 400	420 x 460 x 460	620 x 628 x 670
Вес, кг	17.4	30	25.3	78.5

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ



	SC-105	SC-106	SC-106FL	SC-205	SC-206	SC-207	SC-306FL	BWS-603
Описание модели	Громкоговоритель потолочный		Громкоговоритель потолочный безрамочный	Громкоговоритель потолочный			Громкоговоритель потолочный безрамочный	Громкоговоритель подвесной потолочный сферической формы
Мощность, Вт	3/6 Вт (70/100В); 10 Вт (8 Ом)	5/10 Вт (70/100В); 15 Вт (8 Ом)	5/10 Вт (70/100В); 15 Вт (8 Ом)	10/20 Вт (70/100В); 20 Вт (8 Ом)	15/30 Вт (70/100В); 30 Вт (8 Ом)	20/40 Вт (70/100В); 40 Вт (8 Ом)	10/20 Вт (70/100В); 20 Вт (8 Ом)	7,5 / 15 Вт (70/100В)
Динамики	5,25" (135 мм)	6" (158 мм) 0.5" (13 мм)	6" (158 мм) 0.5" (13 мм)	5,25" (135 мм); 0.5" (13 мм)	6,5" (165 мм) 0.5" (13 мм)	8" (203 мм) 0.5" (13 мм)	6.5" (165 мм) 0.5" (13 мм)	6.5" (165 мм)
Частотный диапазон, Гц	90 - 16 000	90 - 16 000	90 - 16 000	90 - 18 000	70 - 18 000	55 - 18 000	80 - 18 000	85 - 17 000
Чувст-ть (SPL 1 Вт/1 м), дБ	90	91	91	86	86	88	92	93
Размер (ШхВхГ), мм	183 x 58	186 x 70	186 x 70	203 x 90	233 x 95	276 x 105	230 x 88	210 x 430 (длина с креплением)
Устан. размеры, мм	153	166	166	172	202	246	200	—

АКТИВНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ



	SCP-40BT	SCP-50BT
Описание модели	Активный акустический потолочный комплект со встроенным усилителем и BLUETOOTH	
Мощность, Вт	40 Вт x 2	50 Вт x 2
Динамики	6.5"	8"
Импеданс, Ом	8	8
Частотный диапазон, Гц	70 000 - 20 000	50 000 - 20 000
Чувствительность (SPL 1 Вт/1 м), дБ	88	90
Материал корпуса	Пластик	Пластик
Цвет	Белый	Белый
Размер (ШхВ), мм	200	240
Установочные размеры, мм	Ø244x104,3	Ø284x99

СИСТЕМА INDOOR



WSM-20 Black



WSM-20 White

	WSM-20 Black	WSM-20 White
Описание модели	Громкоговоритель настенный 2-полосный со встроенным трансформатором	
Мощность, Вт	10 Вт (100V)	
Динамики	Вуфер 4" (103 мм); Твитер 0.5" (13 мм) (майларовый купол)	
Частотный диапазон, Гц	90 - 18 000	
Чувст-ть (SPL 1 Вт/1 м), дБ	85	
Цвет	Черный	Белый
Размер (ШхВхГ), мм	139 x 210 x 120	



WS-20 Black/White



WS-30 Black/White



WS-40 Black/White



WS-60 White

	WS-20 Black	WS-20 White	WS-30 Black	WS-30 White	WS-40 Black	WS-40 White	WS-60 White
Описание модели	Громкоговоритель настенный 2-полосный со встроенным трансформатором						
Мощность, Вт	10 Вт / 5 Вт / 2.5 Вт / 1.25 Вт (100V); 20 Вт (8 Ом)		20 Вт / 10 Вт / 5 Вт / 2.5 Вт (100V); 30 Вт (8 Ом)		30 Вт / 15 Вт / 7.5 Вт / 3.75 Вт (100V); 40 Вт (8 Ом)		40 Вт / 20 Вт / 10 Вт (100V); 50 Вт (8 Ом)
Динамики	Вуфер 4" (103 мм); Твитер 0.5" (13 мм) (майларовый купол)		Вуфер 5.25" (135 мм); Твитер 0.5" (13 мм) (майларовый купол)		Вуфер 6.5" (165 мм); Твитер 1" (25 мм) (шёлковый купол)		8" (203 мм)
Частотный диапазон, Гц	90 - 18 000		75 - 18 000		65 - 20 000		60 - 20 000
Чувст-ть (SPL 1 Вт/1 м), дБ	84		86		88		88
Цвет	Черный	Белый	Черный	Белый	Черный	Белый	Белый
Размер (ШхВхГ), мм	172 x 217 x 150		185 x 244 x 163		218 x 298 x 190		290 x 410 x 250



WSP-40 Black/White



WSP-60 Black/White



WSP-80 Black/White

	WSP-40 Black	WSP-40 White	WSP-60 Black	WSP-60 White	WSP-80 Black	WSP-80 White
Описание модели	Громкоговоритель настенный 2-полосный со встроенным трансформатором					
Мощность, Вт	20 Вт / 10 Вт / 5 Вт / 2.5 Вт (100V); 40 Вт (8 Ом)		30 Вт / 15 Вт / 7.5 Вт / 3.75 Вт (100V); 60 Вт (8 Ом)		40 Вт / 20 Вт / 10 Вт / 5 Вт (100V); 80 Вт (8 Ом)	
Динамики	Вуфер 4" (103 мм); Твитер 1" (25 мм) (шёлковый купол)		Вуфер 5.25" (135 мм); Твитер 1" (25 мм) (шёлковый купол)		Вуфер 6.5" (165 мм); Твитер 1" (25 мм) (шёлковый купол)	
Частотный диапазон, Гц	80 - 20 000		65 - 20 000		45 - 20 000	
Чувст-ть (SPL 1 Вт/1 м), дБ	88		90		90	
Цвет	Черный	Белый	Черный	Белый	Черный	Белый
Размер (ШхВхГ), мм	156 x 225 x 165		186 x 255 x 180		216 x 285 x 205	

	WSL-501	WSL-502
Описание модели	Громкоговоритель настенный со встроенным трансформатором	
Мощность, Вт	5 Вт / 10 Вт (100V)	10 Вт / 20 Вт (100V)
Динамики	5.25" (135 мм)	
Частотный диапазон, Гц	100 - 18 000	
Чувствительность (SPL 1 Вт/1 м), дБ	90	
Цвет	Белый	
Размер (ШхВхГ), мм	115 x 265 x 175	265 x 205 x 105



WSL-501



WSL-502

ЗВУКОВЫЕ КОЛОННЫ УЛИЧНЫЕ

	WC-20W	WC-30W	WC-40W	WC-50W
Мощность, Вт	20	30	40	50
Драйверы	2 x 5" (120 мм)	3 x 5" (120 мм)	4 x 5" (120 мм)	5 x 5" (120 мм)
Частотный диапазон, Гц	200 - 10 000	200 - 10 000	200 - 10 000	200 - 10 000
Чувств-ть (SPL 1 Вт/1 м), дБ	90	90	90	90
Подключение	70В/100В AC; 8 Ом	70В/100В AC; 8 Ом	70В/100В AC; 8 Ом	70В/100В AC; 8 Ом
Материал корпуса	пластик, алюминий	пластик, алюминий	пластик, алюминий	пластик, алюминий
Размер (ШхВхГ), мм	145 x 345 x 123	145 x 455 x 123	145 x 575 x 123	145 x 695 x 123
Класс защиты	IP65	IP65	IP65	IP65
Вес, нетто/брутто, кг	2,25 / 2,625	3 / 3,75	4,16 / 4,58	4,89 / 5,88



ВСЕПОГОДНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



	PAF-8W PRO / PAF-8B PRO	PAF-6W PRO / PAF-6B PRO	PAF-5W PRO / PAF-5B PRO
Описание модели	Всепогодная трансляционная акустическая система, класс защиты: IP65		
Мощность, Вт	100В (6.25Вт-12.5Вт-25Вт-50Вт) 70В (3.12Вт-6.25Вт-12.5Вт-25Вт). 80м (50Вт)	100В (5Вт-10Вт-20Вт-40Вт) 70В (2.5Вт-5Вт-10Вт-20Вт). 80м (40Вт)	100В (2.5Вт-5Вт-10Вт-20Вт) 70В (1.25Вт-2.5Вт-5Вт-10Вт). 80м (20Вт)
Динамики	8" + твитер 1"	6.5" + твитер 1"	5" (125 мм) + твитер 1" (25мм)
Частотный диапазон (+/-3 дБ), Гц	55 - 20 000	65 - 20 000	90 - 20 000
Чувствительность, дБ	87	86	85
Сопротивление, Ом	8	8	8
Размер (ШхВхГ), мм	250 x 381 x 250	200 x 285 x 195	168 x 258 x 163
Цвет	черный/белый	черный/белый	черный/белый
Вес, кг	5.1	3.4	2,75

МИКСЕРЫ-УСИЛИТЕЛИ



	STA-60	STA-120	STA-180	STA-250	STA-350	STA-450	STA-650
Описание модели	Микшер-усилитель для систем Public Address со встроенным MP3 плеером, FM тюнером и Bluetooth модулем						
Мощность, Вт	60	120	180	250	350	450	650
Частотный диапазон, Гц	40 - 18 000 (+/-3 дБ)						
Вход	MIC (Jack 6.3mm), AUX (2RCA)	3 x MIC (Jack 6.3mm), 3 x AUX (2RCA)					
Выход	100В (2 зоны); 4-16 Ом; AUX (2RCA)	70/100В (6 зон); 8 Ом; AUX (2RCA)					
Козфф. гармонических искажений (THD)	<0.2% на 1 кГц	<0.1% на 1 кГц					
Соотношение сигнал/шум, дБ	MIC: >70дБ, AUX: >76дБ						
Размер (ШxВxГ), мм	315 x 120 x 270	480 x 88 x 270					
Дополнительно	Максимальный объем флэш накопителя 16 Гб						

РАДИОУЗЛЫ ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ



MA-120 PRO



MA-240 PRO



MA-360 PRO

	MA-120 PRO	MA-240 PRO	MA-360 PRO
Описание модели	Радиоузел трансляционный на 4 регулируемых зоны, встроенные MP3, USB, FM, SD Card, Bluetooth, работа по 100В/80м линиям, фантомное питание на MIC1/ MIC2 (отключаемое), переключатель пожарной тревоги/оповещения (Chime)		
Мощность, Вт	120	240	360
Частотный диапазон, Гц	MIC: 20 - 18 000; LINE: 100 - 19 000	MIC: 20 - 18 000; LINE: 100 - 19 000	MIC: 20 - 18 000; LINE: 100 - 19 000
Кэфф. гармон. искажений (THD)	< 1%	< 1%	< 1%
Соотношение сигнал/шум, дБ	>85 (LINE); >80 (MIC)	>85 (LINE); >80 (MIC)	>85 (LINE); >80 (MIC)
Вход	3 x XLR COMBO (MIC), 3 x XLR COMBO (LINE), 2 x 2RCA (LINE)	3 x XLR COMBO (MIC), 3 x XLR COMBO (LINE), 2 x 2RCA (LINE)	3 x XLR COMBO (MIC), 3 x XLR COMBO (LINE), 2 x 2RCA (LINE)
Выход	2RCA (LINE)	2RCA (LINE)	2RCA (LINE)
Размер (ШхВхГ), мм	484 x 340 x 89	484 x 390 x 89	484 x 390 x 89
Вес, кг	12	15	17

МОБИЛЬНЫЕ ТРИБУНЫ



	LR-150
Описание модели	Мобильная трибуна со встроенным усилителем мощностью 100 Вт
Мощность, Вт	100
Источник питания	220В/50-60 Гц
Частотный диапазон	80 - 16 000
Кэфф. гармонических искажений (Т.Н.Д.)	< 0,5%
Входы / Выходы	AUX, MIC, выход предусилителя, выход для подключения АС 2 MIC, AUX In (2RCA), AUX Rec Out (2RCA), XLR Pre-Out
Цвет	Черный, белый
Размер (ШхВхГ), мм	580 x 1100 x 420
Вес, кг	29
Комплектация	Эквалайзер (НЧ 20 dB / СЧ 20dB). Микрофон на гусиной шее и светодиодная подсветка

ВСЕПОГОДНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ



	IP-08T	IP-12T	IP-15T	IP-08S	IP-12S
Описание модели	Всепогодная трансляционная акустическая система (IP 65)			Всепогодный трансляционный сабвуфер (IP65)	
Мощность, Вт	37.5 Вт / 75 Вт / 150 Вт	50 Вт / 100 Вт / 200 Вт / 300 Вт	75 Вт / 150 Вт / 300 Вт / 400 Вт	37,5 Вт / 75 Вт / 150 Вт	50 Вт / 100 Вт / 200 Вт / 300 Вт
Динамики	1x8" (200 мм) / 2" низкочастотный 1x1" (25 мм) / 1,4" высокочастотный	1x12" (300 мм) / 3" низкочастотный 1x1" (25 мм) / 1,7" высокочастотный	1x15x(385мм) / 3 x низкочастотный 1x1x(25мм) / 1,7" высокочастотный	1x8" (200 мм) / 2"	1x12" (300 мм) / 3"
Входное напряжение, В	100	100	100	100	100
Частот. диапазон (-10дБ), Гц	80 - 18 000 Гц	55 - 18 000 Гц	50 - 18 000 Гц	75 - 5 000 Гц	65 - 3 500 Гц
Кроссовер	2.3 кГц пассивный	2 кГц пассивный	2.1 кГц пассивный	—	—
Чувствительность	96 дБ 1 Вт/1 м	98 дБ 1 Вт/1 м	98 дБ 1 Вт/1 м	96 дБ 1 Вт/1 м	97 дБ 1 Вт/1 м
Звуковое давление, дБ	124 дБ (peak)	129 дБ (peak)	135 дБ (peak)	124 дБ (peak)	128 дБ (peak)
Сопротивление, Ом	8 (номинальное)	8 (номинальное)	8 (номинальное)	8	8
Угол раскрытия (-6 дБ), град.	90°x90°	80°x80°	70°x70°	—	—
Размеры (ШxВxГ), мм	300x302x345	407x410x448	498x501x596	300x302x345	407x410x448
Вес, кг	11	20	27,5	8	18

МЕГАФОНЫ



MG-10

MG-15

MG-20

MG-25

	MG-10	MG-15	MG-20	MG-25
Описание модели	Мегафон с функцией записи 20 секунд			
Мощность, Вт	10	15	20	25
Рабочая дистанция, м	до 300 м	до 500 м	до 800 м	до 800 м
Питание	4 аккумуляторных батареек типа D	6 аккумуляторных батареек типа D	8 аккумуляторных батареек типа C	8 аккумуляторных батареек типа C
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Размер (ШxВxГ), мм	∅ 155 мм, длина 245 мм	∅ 200 мм, длина 335 мм	∅ 230 мм, длина 350 мм	∅ 230 мм, длина 350 мм
Вес, кг	0,8	1,5	1,8	2
Дополнительно	Встроенный микрофон, функция сирены	Встроенный микрофон, функция сирены	Съёмный микрофон, встроенный MP3 USB/SD модуль, функция сирены	Съёмный микрофон, встроенный MP3 USB/SD модуль, функция сирены

УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ

	STP-1000
Описание модели	Микшер-усилитель трансляционный
Мощность, Вт	1000
Частотный диапазон, Гц	
Вход	2 x 6.3 Jack
Выход	120В / 240В
Кэфф. гармонических искажений (THD)	<0.2% на 1 кГц
Соотношение сигнал/шум, дБ	AUX: >76дБ
Размер (ШхВхГ), мм	552 x 230 x 535
Дополнительно	Защита от перегрева, перегрузки и кор. замыкания



РУПОРНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ



HS-20



HS-30



HS-50

	HS-20	HS-30	HS-50
Описание модели	Громкоговоритель рупорный с трансформатором		
Мощность, Вт	20-10-5	30-15-7.5	50-25-12.5
Частотный диапазон, Гц	400 - 5 000	400 - 5 000	400 - 5 000
Чувствительность (SPL 1 Вт/1 м), дБ	102	103	105
Класс защиты	IP66	IP66	IP66
Цвет	Серый	Серый	Серый
Размер (ШхВхГ), мм	Ø 245 x 288	Ø 280 x 333	Ø 280 x 333
Вес, кг	1	1,2	1,5



БЕСПРОВОДНЫЕ РАДИОСИСТЕМЫ



UF-20S/JSS-20

Комплект радиосистемы:

- UHF-ресивер одноканальный UF-20S: аудио частотный диапазон: 50-18000Гц, рабочий частотный диапазон: 624-694 МГц, выход: 1*XLR/ 1*6.3 Jack, LCD-дисплей;
- Ручной передатчик JSS-20: аудио частотный диапазон: 50-18000Гц, рабочий частотный диапазон: 624-694 Гц, вес 350 г.



UF-20R/JSS-20

Комплект радиосистемы:

- UHF-ресивер двухканальный UF-20R, выходной 2*XLR сбалансированный разъем, 2*6.3 несбалансированный jack, 15 групп, до 63 каналов в каждой, 6 программируемых групп, 64 в каждой, рабочий частотный диапазон UHF 624-694 МГц;
- Два ручных UHF-передатчика JSS-20, рабочий частотный диапазон UHF 624-694 МГц, аудио частотный диапазон 50Гц~18 кГц, PLL-фазовая автоподстройка частоты, вес 350 г.



UF-20R/UF-20TB+CM-501

Комплект радиосистемы:

- UHF-ресивер двухканальный UF-20R, выходной 2*XLR сбалансированный разъем, 2*6.3 несбалансированный jack, 15 групп, до 63 канала в каждой, 6 программируемых групп, 64 в каждой, рабочий частотный диапазон UHF 624-694 МГц;
- Два поясных UHF-передатчика UF-20TB, рабочий частотный диапазон UHF 624-694 МГц, аудио частотный диапазон 50Гц~18 кГц, PLL-фазовая автоподстройка частоты, вес 93г;
- Два петличных микрофона CM-501

Модель	UF-20S/JSS-20 Радиосистема UHF одноканальная с ручным передатчиком	UF-20R/JSS-20 Радиосистема UHF двухканальная с ручными передатчиками	UF-20R/UF-20TB+CM-501 Радиосистема UHF двухканальная с поясными передатчиками и петличными микрофонами
	Ресивер	Ресивер	Ресивер
Описание модели	Приемник одноканальный UHF UF-20S	Приемник двухканальный UHF UF-20R	Приемник двухканальный UHF UF-20R
Диапазон несущей частоты, МГц	650~725	650~725	650~725
Каналы	15 групп, до 63 каналов в каждой; 6 программируемых групп, 64 канала в каждой	15 групп, до 63 каналов в каждой; 6 программируемых групп, 64 канала в каждой	15 групп, до 63 каналов в каждой; 6 программируемых групп, 64 канала в каждой
Чувствительность	6dBμV, at S/N> 80dB	6dBμV, at S / N> 80dB	6dBμV, at S / N> 80dB
Диапазон аудиочастоты, Гц	50 ~ 18 000	50 ~ 18 000	50 ~ 18 000
Соотношение сигнал/шум, дБ	> 108	> 108	> 108
Коэффициент гармонических искажений (THD)	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%
Выходной уровень, дБ	6 max	6 max	6 max
Выходной импеданс AF, Ом	600	600	600
Питание	100 ~ 240V или 12V DC	100 ~ 240V или 12V DC	100 ~ 240V или 12V DC
Шумоподавление	Pilot Tone & Noise Mute	Pilot Tone & Noise Mute	Pilot Tone & Noise Mute
Дисплей	Group, Channel, Frequency, Antenna A / B, RF / AF Level Meter, Mute Display, Transmitter Battery Status, REMOSSET ID Number, User Name, Squelch	Group, Channel, Frequency, Antenna A / B, RF / AF Level Meter, Mute Display, Transmitter Battery Status, REMOSSET ID Number, User Name, Squelch	Group, Channel, Frequency, Antenna A / B, RF / AF Level Meter, Mute Display, Transmitter Battery Status, REMOSSET ID Number, User Name, Squelch
Выход	1 x балансный XLR, 1 x phone джек 6.3 mm	2 x балансный XLR, 2 x phone джек 6.3 mm	2 x балансный XLR, 2 x phone джек 6.3 mm
Размер (ШхВхГ), мм	212 x 44 x 213.9	480 x 45 x 260	480 x 45 x 260
	Ручной передатчик		Поясной передатчик
Описание модели	Ручной передатчик UHF JSS-20		Поясной UHF-передатчик UF-20TB
Диапазон несущей частоты, МГц	650~725		650~725
Девияция частоты, кГц	±48 (Peak)		±48 (Peak)
Стабильность частоты, кГц	< ±10		< ±10
Диапазон аудиочастоты, Гц	50 ~ 18 000		-
Побочное излучение, дБ	<-50		<-50
Питание	2 x AA NiMH		2 x AA NiMH
Управление	Power ON / OFF, AF Level, Frequency (Up / Down), Lock-on Mode, REMOSSET ID Pairing, RF Output Adjust		Power ON/OFF, AF Level, Frequency (Up/ Down), Lock-on Mode, REMOSSET ID Pairing, RF Output Adjust
Дисплей	Group, Channel, Frequency, Battery Status, User Name, GAIN Adjust		Group, Channel, Frequency, Battery Status, User Name , GAIN Adjust
Выход	-		4-pin mini XLR
Размер (ШхВхГ), мм	50 x 253 x 35.5		62 x 80.3 x 22.6
Вес, г	350		93



CH-2
Зарядное устройство

Зарядное устройство для двух ручных передатчиков JSS-20 или двух поясных передатчиков UF-20TB

	Микрофон петличный
Описание модели	Микрофон петличный CM-501
Тип микрофона	Конденсаторный
Диаграмма направленности	Кардиоида
Частотный диапазон, Гц	100 - 15 000
Чувствительность, дБ	-60 ± 3
Звуковое давление SPL max, дБ	130
Импеданс, Ом	2200
Выход	4-pin mini XLR
Размер (ШхВхГ), мм	10.1 x 26.4
Вес, г	21.5

ТУРГИД СИСТЕМЫ



	TG-10STX
Описание модели	стационарный UHF PLL передатчик
Несущая частота, МГц	692 – 716
Соотношение сигнал/шум, дБ	-
Коэффициент гармонических искажений (THD)	-
Выходной уровень, дБ	-20 ном / 0 max
Выходной импеданс, Ом	20 000
LED дисплей	каналы, уровень аудиочастоты
Управление	питание on/off; каналы; громкость; АФ уровень
Выход	3.5 mm phone Socket
Рабочее напряжение, В	12~18 (600 mA)
Размер (ШХВХГ), мм	210 x 44 x 239

	TG-10R / TG-10T
Описание	UHF приемник/передатчик; 16 каналов; наушник WM-10TG для TG-10R; головная гарнитура для TG-10T; рабочая дистанция до 60 метров
Несущая частота, МГц	692 – 716
Диапазон аудиочастоты, Гц	40 – 18 000
Управление	питание on/off; выбор каналов; регулятор громкости
Питание	литиевая 3,7 В (14 ч)
Подключение	1/8" моно Phone jack
Размер (ШХВХГ), мм	54 x 99 x 17



	TG-10CH2 / TG-64CH2	TG-10CH18 / TG-10CH36	TG-64CH18 / TG-64CH36
Разъемы для зарядки	2	18 / 36	18 / 36
Питание	12 ~ 18Vdc, 500mA / 12 ~ 18Vdc, 600mA	Input : AC 100~240 V, 1.2A max; Output : DC 15V, 6A	Input : AC 100~240 V, 1.6A max; Output : DC 15V, 3A
Индикатор	питание, ззарядка, полный заряд	питание, ззарядка, полный заряд	питание, ззарядка, полный заряд
Размер, мм	85 x 75 x 41	561 x 400 x 230	362 x 422 x 189

БЕСПРОВОДНЫЕ РАДИОСИСТЕМЫ



TX-966K

	TX-966K
Описание модели	Ручной передатчик UHF PLL
Несущая частота, МГц	662-698
Девияция частоты, кГц	±48
Выходная мощность радиочастоты, мВт	10 / 50
Стабильность, кГц	±10
LCD дисплей	Preset channel, Battery Fuel Gauge, Frequency
Управление	Power On / Off, Frequency Up / Down, Lock-on Mode, Preset channel, A or B channel select, RF outputs adjust, Gain control
Диапазон аудиочастоты, Гц	50~16 000
Питание	UM3, AA 1.5 В x 2

БЕСПРОВОДНЫЕ РАДИОСИСТЕМЫ



RU-8011DB/850LTB+CM-501
RU-8011DB/850LTH



RU-8012DB/850LTB+CM-501
RU-8012DB/850LTH

РАДИОСИСТЕМА UHF ОДНОКАНАЛЬНАЯ RU-8011DB / ДВУХКАНАЛЬНАЯ RU-8012DB С ПОЯСНЫМИ ПЕРЕДАТЧИКАМИ, ПЕТЛИЧНЫМИ МИКРОФОНАМИ / РУЧНЫМИ ПЕРЕДАТЧИКАМИ

Приемник RU-8011DB / RU-8012DB		Поясной передатчик RU-850LTB	
Описание модели	Приемник одно/двух-канальный UHF с системой автоподстройки частоты REMOSET U	Описание модели	Поясной UHF-передатчик RU-850LTB с PLL-фазовой автоподстройкой частоты REMOSET U
Диапазон несущей частоты, МГц	650-686	Диапазон несущей частоты, МГц	650-686
Чувствительность	-95dBm, at S/N>80dB	Девияция частоты, кГц	±48
Диапазон аудиочастоты, Гц	50 ~ 16 000	Стабильность частоты, кГц	< ±10
Соотношение сигнал/шум, дБ	> 105	Побочное и излучение, дБ	<-50
Коэффициент гармонических искажений (THD)	< 0,6%	Питание	UM3, AA x 2
Выходной уровень, дБ	Ref/ ±22.5KHz Dev@1KHz Tone 6.3 Phone Jack / -10dBV XLR Jack / -4dBV (Line) / -24dBV (MIC)	Управление	Power, Mute, Group, Channel, Frequency, Gain Adjust, Auto Power Off, Key Lock; Функции: Mute, Auto Power Off, Sensitivity Adjust, Low Battery
Выходной импеданс AF, Ом	600	Дисплей	LCD + LED
Питание	DC12~15V/300mA / DC12~15V/500mA	Выход	4-pin mini XLR
Управление	Power ON/OFF, Group, Channel, Frequency, Mute Display, Key Lock, Volume, Output Attenuaiton (XLR), Frequency Scan (ON/OFF)	Микрофон петличный CM-501	
Шумоподавление	Pilot Tone & Noise Mute	Описание модели	Микрофон петличный CM-501
Дисплей	Group, Channel, Frequency, Battery Level, Antenna A/B, Mute Display, AF Meter, RF Meter, Frequency Scan, Audio Level, Volume	Тип микрофона	Конденсаторный
Выход	1 x балансный XLR, 1 x небалансный джек 6.3 mm / 2 x балансный XLR, 2 x небалансный джек 6.3 mm	Диаграмма направленности	Кардиоида
Размер (ШхВхГ), мм	212,3 x 38,3 x 144	Частотный диапазон, Гц	100 - 15 000
Ручной передатчик RU-850LTH		Чувствительность, дБ	-60 ± 3
Описание модели	Ручной передатчик UHF RU-850LTH с PLL-фазовой автоподстройкой частоты REMOSET U	Звуковое давление SPL max, дБ	130
Диапазон несущей частоты, МГц	650-686	Импеданс, Ом	2200
Девияция частоты, кГц	±48 (Peak)	Выход	4-pin mini XLR
Стабильность частоты, кГц	< ±10	Размер (ШхВхГ), мм	10.1 x 26.4
Диапазон аудиочастоты, Гц	50 ~ 16 000	Вес, г	21.5
Побочное излучение, дБ	<-50		
Питание	UM3, AA x 2		
Управление	Power, Mute, Group, Channel, Frequency, Gain Adjust, Auto Power Off, Key Lock; Функции: Mute, Auto Power Off, Sensitivity Adjust, Low Battery		

ПЕРЕДАТЧИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ



UT-1663	
Описание модели	Субминиатюрный передатчик UHF PLL для духовых, струнных инструментов, аккордеона и гитары, с функцией REMOSET U, совместимый с радиосистемами RU-8011DB и RU-8012DB
Диапазон несущей частоты, МГц	650-686
Выходная мощность радиочастоты, мВт	10 (max)
Девияция частоты, кГц	±48
Стабильность частоты, кГц	±10
Побочное излучение, дБ	<-50
LCD дисплей	Power ON/OFF, Mute, Group, Channel, Frequency, Sensitivity, Key Lock
Выход	Jack 3.5 мм (адаптер на 6.35 мм)
Питание	UM3, AA x 2
Цвет корпуса	зеленый, серый

БЕСПРОВОДНЫЕ РАДИОСИСТЕМЫ



JTS RU-992/RU-850LTH

Приемник

Описание модели	Приемник двухканальный рэковый UHF RU-992
Диапазон несущей частоты, МГц	650-686
Чувствительность	-95dBm, at S/N>80dB
Диапазон аудиочастоты, Гц	50 ~ 16 000
Соотношение сигнал/шум, дБ	> 105
Коэффициент гармонических искажений (THD)	< 0,6%
Выходной уровень, дБ	Ref/ ±22.5KHz Dev@1KHz Tone 6.3 Phone Jack/ -10dBV XLR Jack/ -4dBV (Line)/ -24dBV (MIC)
Выходной импеданс AF, Ом	600
Питание	DC12-15V/500mA
Управление	Power ON/OFF, Group, Channel, Frequency, Mute Display, Key Lock, Volume, Output, Attenuaiton (XLR), Frequency Scan (ON/OFF)
Шумоподавление	Pilot Tone & Noise Mute
Дисплей	LCD (Group, Channel, Frequency, Battery Level, Antenna A/B, Mute Display, AF Meter, RF Meter, Frequency Scan, Audio Level, Volume)
Выход	2 x балансный XLR, 2 x небалансный джек 6.3 mm
Размер (ШхВхГ), мм	420 x 44 x 211

Ручной передатчик

Описание модели	Ручной передатчик UHF RU-850LTH с PLL-фазовой автоподстройкой частоты
Диапазон несущей частоты, МГц	650-686
Девияция частоты, кГц	±48 (Peak)
Стабильность частоты, кГц	< ±10
Диапазон аудиочастоты, Гц	50 ~ 16 000
Побочное излучение, дБ	<-50
Питание	UM3, AA x 2
Управление	Power, Mute, Group, Channel, Frequency, Gain Adjust, Auto Power Off, Key Lock; Функции: Mute, Auto Power Off, Sensitivity Adjust, Low Battery

БЕСПРОВОДНЫЕ РАДИОСИСТЕМЫ

Одно и двухканальные радиосистемы. Стабильное радиочастотное соединение и хорошее качество звука. 7-сегментный дисплей делает управление системой очень простым и удобным. Одно из преимуществ данной радиосистемы - доступная цена.



E-7R / E-7DU SYSTEM

E-7R / E-7Du

Описание модели	Одно- / двухканальный приёмник UHF с фазовой автоподстройкой частоты (PLL)
Диапазон несущей частоты, МГц	650-690 / 690-726
Соотношение сигнал/шум, дБ	> 100
Кэф. гармон. искажений (THD)	<0.6% @ 1 кГц
Выходной уровень, дБ	-15
Выходной импеданс AF, Ом	600
Питание	12V, 150 mA
Управление	питание вкл./выкл., выбор каналов, уровень аудио
Шумоподавление	Pilot Tone & Noise Mute
Дисплей	канал, RF/AF статус
Выход	6.3 мм сбалансированный phone jack
Размер (ШхВхГ), мм	210 x 40 x 170

E-7TH

UHF PLL ручной передатчик. 16 встроенных каналов; расширенная схема обеспечивает стабильную передачу сигнала; шумоподавление; расширенный динамический диапазон и плавная частотная характеристика; встроенная антенна	
Стабильность частоты, кГц	<±10
Девияция частоты, кГц	±48
Диапазон аудиочастоты, Гц	50 - 18 000
Дисплей	канал, статус батареи, питание вкл./выкл., Mute
Управление	питание вкл./выкл., канал, Mute
Питание	UM3, AA Alkaline x 2

E-7TB

UHF PLL поясной передатчик. 16 встроенных каналов; питание от 2 AA батарей; компактный, прочный пластиковый корпус; светодиодный дисплей	
Стабильность частоты, кГц	<±10
Девияция частоты, кГц	±48
Диапазон аудиочастоты, Гц	50 - 18 000
Дисплей	канал, статус батареи, питание вкл./выкл., Mute
Управление	питание вкл./выкл., канал, Mute
Вход	4-pin mini XLR
Питание	UM3, AA Alkaline x 2



СИСТЕМА CS-W4

Беспроводная конференц-система CS-W4 - новейшая разработка компании JTS. Она обеспечивает максимальную совместимость каналов с заданной полосой пропускания. Встроенные логические цепи обеспечивают функцию конференц-связи. Микрофон с назначенным приоритетом будет работать в качестве председательского микрофона. Логическая настройка одного приемника CS-W4R может быть каскадирована. Микрофон с приоритетом в одном приемнике также будет иметь приоритет в каскадной системе. Запатентованная функция REMOSET синхронизирует все четыре микрофона нажатием одной кнопки. Микрофон имеет полосу пропускания 108 МГц.

	CS-W4R
Описание модели	Приёмник беспроводной конференц-системы
Настройка частоты	2.4G RF REMOSET
Диапазон несущей частоты, МГц	662 - 698
Каналы	4
Соотношение сигнал/шум	>105 Дб
Искажения	<0.6% @ 1KHz
Чувствительность	-95dBm
Соотношение сигнал/шум	>80Дб
Частотный диапазон	80 Гц~16 кГц ± 2 Дб
Антенный разъём	BNC
Мощность усилителя антенны	DC12V/ 100mA
Дисплей	LCD + LED индикация
Источник питания	DC12~15V/1A
Размеры (ШхВхГ), мм	485 x 45 x 260



	CS-W4T
Описание модели	Передатчик беспроводной конференц-системы
Настройка частоты	2.4G RF REMOSET
Диапазон несущей частоты, МГц	662 - 698
Выходы RF	Low / High
Стабильность	<±10кГц@Fc
Дивияция	±48кГц
Дисплей	LCD
Батарея	UM3, AA x 2
Размер базы (ШхВхГ), мм	116 x 29 x 138

МИКРОФОНЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ



CX-506



CX-505



CX-508
CX-508W

	CX-500F	CX-505/506	CX-508/CX-508W
Описание модели	микрофон субминиатюрный, инструментальный для струнных инструментов, саксофонов	микрофон для ударных со встроенной системой амортизации, регулируемой ручкой, креплением (CX-505) и эластичным зажимом (CX-506)	микрофон для духовых (проводной/беспроводной) со встроенной системой амортизации, гибкой «Гусиной шеей» и эластичным зажимом
Тип модели	конденсаторный с оми направленностью	конденсаторный	конденсаторный
Диаграмма направленности	круговая	осесимметричная суперкардиоида, однородная по частотам	кардиоида
Частотный диапазон, Гц	20–20000	60–18000	50–18000
Чувствительность, дБ	-58 ± 3	-70	-64/-67±3
Звук/ давление SPL max, дБ	130	-	130
Соотношение сигнал/шум, дБ	-/68	-	-
Выходной импеданс, Ом	1500/ —	400	220
Выход	4 pin mini XLR	3 pin XLR	3P XLR/4 pin mini XLR
Вес, г	6,5/8	275/230	-



CX-520



CX-516
CX-516W



CX-509

	CX-509	CX-516/CX-516W	CX-520
Описание модели	микрофон инструментальный, низкопрофильный	микрофон инструментальный (проводной/беспроводной), миниатюрный с креплением «Гусиная шея»	микрофон инструментальный для губной гармоники, а также вокала, флейты, перкуссии
Тип модели	конденсаторный однонаправленный	конденсаторный однонаправленный	динамический
Диаграмма направленности	гиперкардиоидная	кардиоида	осесимметричная кардиоида, однородная по частотам
Частотный диапазон, Гц	30–18000	30–18000/50–18000	50–16500
Чувствительность, дБ	-65	-65/-67±3	-78±3
Звук. давление SPL max, дБ	130	130	-
Соотношение сигнал/шум, дБ	70	70	-
Выходной импеданс, Ом	220	220	600
Выход	3 pin XLRM	XLRM/4 pin mini XLR	4 pin mini XLR
Размер (Д X В), мм	19x79	30x245	62x92
Вес, кг	60	150	470

МИКРОФОНЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ



NX-2



NX-6



TX-2



TX-6



TX-9

	NX-2	NX-6	TX-2	TX-6	TX-9
Описание модели	микрофон инструментальный басовый со встроенной системой амортизации		микрофон для ударных	микрофон инструментальный	
Тип модели	динамический	динамический	динамический	динамический	конденсаторный
Диаграмма направленности	осесимметричная суперкардиоида, однородная по частотам				
Частотный диапазон, Гц	20–12000	60–16000	20–12000	60–16000	60–18000
Выходной уровень, дБ	–85	–72	–85	–72	–70
Выходной импеданс, Ом	600	600	600	600	400
Выход	3 pin XLRM	3 pin XLRM	-	-	-
Размер (ШХВХГ), мм	73,4х173,7х131,1	73,4х144,2х110	54,4х110,9х96,7	33х89,2х81,5	24/28х187х24/28
Вес, кг	815	610	397	196	178
Корпус	уплотненный, со встроенной решеткой из матовой стали, динамическая фиксация (угол поворота — 180 град.)		-	-	-

МИКРОФОНЫ ВОКАЛЬНЫЕ



NX-8



NX-8S



NX-8.8



SX-8



SX-8S



TX-8

	NX-8/NX-8S	NX-8.8	SX-8/SX-8S	TX-8
Описание модели	микрофон вокальный; магнитный переключатель, встроенная система амортизации	микрофон вокальный со встроенной системой амортизации	микрофон вокальный; SX-8S с магнитным герконовым выключателем	микрофон вокальный; встроенная система амортизации
Тип модели	динамический	конденсаторный	динамический	динамический
Диаграмма направленности	осесимметричная кардиоида, однородная по частотам	осесимметричная суперкардиоида, однородная по частотам	осесимметричная кардиоида, однородная по частотам	осесимметричная кардиоида, однородная по частотам
Частотный диапазон, Гц	50–16500	60–18000	50–16500	50–16000
Выходной уровень, дБ	–72	–70	–77	–75
Выходной импеданс, Ом	600	400	250	600
Выход	3 pin XLRM	3 pin XLRM	3 pin XLRM	-
Размер (ДХВ), мм	24/52х181,5	22/42,55х192,7	20/51,4х186,5 / 24/52х186,5	23/50х191
Вес, кг	245	275	-	345
Корпус	металлический, литой, эмалевое покрытие, жестко закрепленная решетка из матовой стали			-

МИКРОФОНЫ СЦЕНИЧЕСКИЕ



	TK-280/TK-350/TM-969/TM-989	TK-600/TM-929
Описание модели	микрофон сценический с магнитным переключателем, блокировкой (TK-280/350) и встроенной системой амортизации	микрофон сценический с магнитным переключателем, блокировкой (TK-600) и встроенной системой амортизации
Тип модели	динамический	динамический
Диаграмма направленности	осесимметричная кардиоида, однородная по частотам	осесимметричная кардиоида, однородная по частотам
Частотный диапазон, Гц	80–12000	50–15000
Выходной уровень, дБ	–75	–75
Выходной импеданс, Ом	600	600
Размер (Д X В), мм	23/50,4x174 23/50,3x173 (TM-989)	23/50,4x174 23,4/55,5x189

МИКРОФОНЫ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ



	NX-7 / NX-7S	NX-9	SX-7 / SX-7S	CX-07S	CX-08S
Описание модели	микрофон мультимедийный со встроенной системой амортизации; NX-7S с магнитным герконовым выключателем	микрофон мультимедийный со встроенной системой амортизации	микрофон мультимедийный со встроенной системой амортизации; SX-7S с магнитным герконовым выключателем	микрофон мультимедийный со встроенной системой амортизации и магнитным переключателем с блокировкой	микрофон мультимедийный со встроенной системой амортизации и магнитным переключателем с блокировкой
Тип модели	динамический	конденсаторный	динамический	динамический	динамический
Диаграмма направленности	осесимметричная кардиоида, однородная по частотам	осесимметричная кардиоида, однородная по частотам	осесимметричная кардиоида, однородная по частотам	кардиоида	кардиоида
Частотный диапазон, Гц	50 - 16500	60 - 18000	50 - 16500	50–16500	50–16500
Выходной уровень, дБ	–72	–70	–77	–72	–72
Выходной импеданс, Ом	600	400	250	600	600
Выход	3-pin XLRM	3-pin XLRM	3-pin XLRM	-	-
Размер (Д X В), мм	23/42,5x166	22/37,2x188,7	20/48,4x195 23/42,5x166	45x174	53x170,5
Вес, кг	235	230	-	245	245
Корпус	металлический, литой, эмалевое покрытие, жестко закрепленная решетка из матовой стали	металлический, литой, эмалевое покрытие, жестко закрепленная решетка из матовой стали	металлический, литой, эмалевое покрытие, жестко закрепленная решетка из матовой стали	-	-

МИКРОФОНЫ СТУДИЙНЫЕ



JS-1TUBE



JS-1T



JS-1



JS-1E



JS-22

	JS-1TUBE	JS-1T	JS-1	JS-1E	JS-22
Описание модели	микрофон студийный (многосистемная версия JS-1)	микрофон студийный (многосистемная версия JS-1)	микрофон студийный, двойная ветрозащита	микрофон студийный, (бюджетная версия JS-1), без функций PAD и LOW CUT	микрофон студийный, инструментальный
Тип модели	крупномембранный конденсаторный				конденсаторный
Диаграмма направленности	кардиоида, круговая, восьмерка, 9 фазировок, 1" диафрагма с позолотой 24 K	кардиоида, круговая, восьмерка, 1" диафрагма с позолотой 24 K	кардиоида	кардиоида	кардиоида
Частотный диапазон, Гц	20–20000	20–20000	20–20000	20–20000	20–20000
Чувствительность, дБ	–35	–38	–38	–38	–36
Переключение ослабления, дБ	–10	–10	–10	-	–10
Низкочастотный спад АЧХ, Гц	80	80	80	-	80
Импеданс, Ом	200	200	200	200	100
Звуковое давление SPL max, дБ	135	132	132	132	140
Соотношение сигнал/шум, дБ	78	78	78	78	78
Питание	блок питания PS-9	фантомное 36–52 В DC	фантомное 36–52 В DC	фантомное 36–52 В DC	фантомное 36–52 В DC
Выход	7 pin XLRM	3 pin XLRM	3 pin XLRM	3 pin XLRM	3pin XLRM
Размер (Д X В), мм	56 x 207	56 x 148	56 x 148	56 x 148	22,5 x 150,5
Вес, г	700	480	480	480	-
Цвет корпуса	синий	черный, золото	черный, золото	черный, золото	черный
Комплект поставки	блок питания, крепление «паук», ветрозащитный экран, кейс	крепление «паук», кейс	блок питания, крепление «паук», ветрозащитный экран, кейс	кейс	-

МИКРОФОНЫ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ



	CM-601 / CM-602
Тип модели	конденсаторный
Диаграмма направленности	полукардиоида
Частотный диапазон, Гц	30–12000
Чувствительность, дБ	–53±3
Низкочастотный спад АЧХ, Гц	80/120/-
Импеданс, Ом	100
Звуковое давление SPL max, дБ	125
Соотношение сигнал/шум, дБ	67
Питание	фантомное 12–52 В при постоянном токе
Выход	3 pin mini XLRM
Размер (Ш X В X Г), мм	72 x 110 x 22,5
Вес, кг	88

МИКРОФОНЫ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ

TT-50



PTT-1



	TT-50	PTT-1
Описание модели	микрофон настольный для записи конференций	микрофон для публичных выступлений
Тип модели	-	динамический
Диаграмма направленности	омни	кардиоида осесимметричная, однородная по частотам
Частотный диапазон, Гц	50–18000	50–15000
Чувствительность, дБ	–65	–68
Импеданс, Ом	1000	600
Питание	LR-441,5 В	-
Выход	3,5 мм mono plug	3 pin XLRM
Длина кабеля, м	1,5	-
Размер, мм	16/17 x 71,5	39,5 x 136

МИКРОФОНЫ ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ



ST-5030 / ST-5030i



ST-5050i

	ST-5030/ST-5030i	ST-5050i
Тип модели	база универсальная для микрофонов на «гусиной шее»	база универсальная для микрофонов на «гусиной шее»
Описание модели	магнитный переключатель on/off; специальная поверхность для предотвращения скольжения; выборочное переключение для конденсаторных и динамических микрофонов	переключатель (push on/off, push to talk, push to mute); выбор микрофонного входа (ECM MIC несбалансированный, ECM MIC сбалансированный, динамический MIC)
Частотный диапазон, Гц	20–20000	20–20000
Питание	фантомное 48 В или 2 батареи AA 1,5 В; фантомное 12–48 В	фантомное 12–48 В
Выход	3 pin XLRM	3 pin XLRM
Размер (Ш×В×Г), мм	153,6×140×50	101,5×154,8×33,3/61,2
Вес, г	1150	820

	ST-5000
Описание модели	микрофон на «гусиной шее» с базой-передатчиком
Тип модели	конденсаторный
Диаграмма направленности	суперкардиоида
Частотный диапазон, Гц	80–18000
Выходной уровень, дБ	–60
Импеданс, Ом	220
Звуковое давление SPL max, дБ	125
Потребление тока, мА	≤5,8
Питание	фантомное 12–48 В при постоянном токе
Выход	XLRM
Длина «гусиной шеи», мм	368
Размер базы (Ш×В×Г), мм	96×46×113
Вес, г	541

	ST-6000
Описание модели	Микрофон на «гусиной шее» с базой-передатчиком, исключает шум переключения и касания. Режимы: Push ON/OFF, Push to Talk, Push to Mute, Logic Control
Тип модели	конденсаторный
Частотный диапазон, Гц	20 - 20000
Питание	12–48В, <3,5mA
Выход	3-pin XLRF

Микрофон на «гусиной шее» с базой-передатчиком:

- Совместим с передатчиками: PT-900B, PT-850B, PT-920B (G), PT-950B, PT-990B.
- При отсутствии радиобазы, ST-850 работает как обычный микрофон на «гусиной шее». Питание от радиобазы.
- Автоматическое переключение к проводному/беспроводному режиму работы.



ST-850

	ST-850 (БЕСПРОВОДНОЙ/ПРОВОДНОЙ)
Описание модели	микрофон на «гусиной шее» с базой-передатчиком
Тип модели	конденсаторный
Диаграмма направленности	суперкардиоида
Частотный диапазон, Гц	50–18000
Чувствительность, дБ	–66/–56
Импеданс, Ом	2000/100
Звуковое давление SPL max, дБ	125
Потребление тока, мА	≤0,5/≤5,5
Питание	5 В DC/фантомное 12–48 В DC
Выход	4 pin mini XLR/3 pin XLRM
Длина «гусиной шеи», мм	312
Размер базы (Ш×В×Г), мм	110,4×65,5×149,4
Вес, г	1000



ST-5000



ST-6000

МИКРОФОНЫ ПЕТЛИЧНЫЕ / ГАРНИТУРЫ

CM-201F /
CM-201B

CM-204F / CM-204B



CM-125F / CM-125B



CX-504 / CM-204U



	CM-201F / CM-201B CM-204F / CM-204B	CM-125F / CM-125B	CX-504/CM-204U
Описание модели	микрофон петличный, миниатюрный/гарнитура	микрофон петличный, субминиатюрный/ гарнитура	микрофон, гарнитура головная
Область применения	универсальный	документальные съемки, театры, ТВ и живой звук	сценический, акустические выступления
Тип модели	конденсаторный	конденсаторный	конденсаторный
Диаграмма направленности	омни	омни	кардиоида
Частотный диапазон, Гц	60–15000	50–18000	30–18000
Импеданс, Ом	2200	4400	680
Звуковое давление SPL max, дБ	130	130	130
Чувствительность, дБ	-60±3	-53±3	-68±3
Выход	4 pin mini XLR	4 pin mini XLR	4 pin mini XLR
Размер (Ш×В×Г), мм	5×9×5 125×134×157	4×11×4 155×134×157	285×55×111,3 205×134×157
Вес, г	20/30	70/20	56,3/40
Цвет корпуса	бежевый, черный	бежевый, черный	черный

CM-528iF / CM-825iB




CM-214ULi



	CM-801S/CM-801F/CM-801B	CM-8015F/CM-8015B CM-825iF/CM-825iB	CM-214ULi
Описание модели	микрофон-гарнитура, одинарные/CM-i — двойные; совместимы с разными беспроводными системами	микрофон-гарнитура, одинарные/CM-i — двойные; совместимы с разными беспроводными системами	микрофон, гарнитура головная
Область применения	универсальный	универсальный, театры и системы оповещения	универсальный
Тип модели	конденсаторный	конденсаторный	конденсаторный
Диаграмма направ-ти	омни	омни	кардиоида
Частотный диапазон, Гц	60–15000	50–18000	100 ~ 18 000
Импеданс, Ом	1800	1200	1800
Звуковое давление SPL max, дБ	130	130	120
Чувствительность, дБ	-64±3	-53±3	-60±3
Выход	801C4 (4 pin mini XLR) 801C3 (3 pin mini XLR) 801CS (3,5 stereo plug)	801C4 (4 pin mini XLR) 801C3 (3 pin mini XLR) 801CS (3,5 stereo plug)	4P Mini XLR дополнительно комплектуются переходниками: 801C3 (3 pin mini XLR) 801CS (3.5 stereo plug)
Размер (Ш×В×Г), мм	-	-	125 x 134 x 157
Вес, г	-	-	18
Цвет корпуса	бежевый, черный	бежевый, черный	бежевый, черный

МИКРОФОНЫ ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ

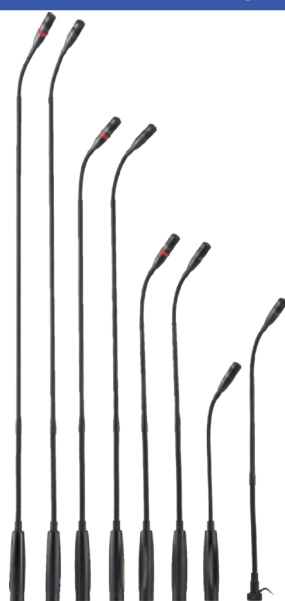

GM-5225L / GM-5225 / GM-5218L / GM-5218
GM-5212L / GM-5212 / GM-5212C / GM-5206




GML-5212 / GML-5218



CM-502



GM-5212T / GM-5218T

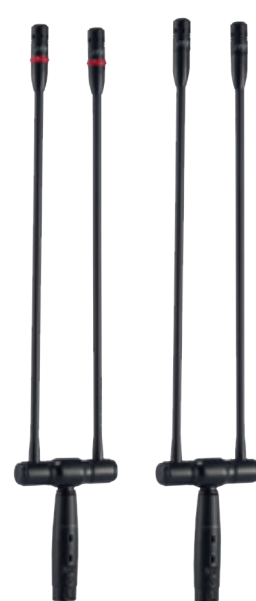

GM-5212DU / GM-5212LDU

	GM-5225L / GM-5225 GM-5218L / GM-5218 GM-5212L / GM-5212 GM-5212C / GM-5206	GML-5212 / GML-5218	CM-502	GM-5212T / GM-5218T	GM-5212DU / GM-5212LDU
Описание модели	микрофон на «гусиной шее» с ветрозащитным экраном	микрофон на «гусиной шее» с ветрозащитным экраном и LED индикатором	микрофон хоровой на гибком подвесе, с ветрозащитным экраном и монтажной платой	универсальный микрофон на «гусиной шее»; съемный капсульный модуль JS-22 MXC; для вокала и инструментов; студийное качество звука	микрофон на «гусиной шее», двойной. Модель GM5212LDu — с LED индикатором
Тип модели	конденсаторный	конденсаторный	конденсаторный	конденсаторный	конденсаторный
Диаграмма направленности	суперкардиоида	кардиоида, суперкардиоида, омни	суперкардиоида	кардиоида, 1/2» диафрагма с позолотой	суперкардиоида
Частотный диапазон, Гц	80–18000	80–18000	100–18000	20–20000	80–18000
Импеданс, Ом	220	220	220	100	220
Звуковое давление SPL max, дБ	125	125	125	140	125
Чувствительность, дБ	–60	–56	–48	–36	56дБ
Выход	XLRM	XLRM	XLRM	XLRM	XLRM
Длина «гусиной шеи», мм	GM-5225L / GM-5225: 736 GM-5218L / GM-5218: 608 GM-5212L / GM-5212: 456 GM-5212C: 387,3; GM-5206: 303	GML-5212: 468 GML-5218: 620	-	GM-5212T: 468 GM-5218T: 620	335

НАУШНИКИ



	HP-525	HP-535	HP-565	HPM-535
Описание модели	наушники профессиональные студийные, для ди-джеев, закрытой формы	наушники профессиональные студийные для мониторинга, полужакрытой формы	наушники профессиональные студийные для мониторинга, полужакрытой формы с усиленным оголовьем	наушники профессиональные студийные для мониторинга, закрытой формы, прочное и гибкое оголовье
Тип датчика	динамический, закрытый	динамический, закрытый	динамический, закрытый	динамический, закрытый
Драйвер	мембранный 38 мм с неодимовым магнитом	мембранный 40 мм с неодимовым магнитом	мембранный 40 мм с неодимовым магнитом	мембранный 40 мм с неодимовым магнитом
Частотный диапазон, Гц	20–20000	20–20000	20–20000	20–20000
Импеданс, Ом	70	64	32	64
Чувствительность, дБ	106	104	104	104
Выходная мощность, Вт	1	1	0,5	1
Выход	позолоченный мини стерео, 1/4" адаптер	позолоченный мини стерео, 1/4" адаптер	позолоченный 1/8" stereo phone, 1/4" phone адаптер	позолоченный 1/8" stereo phone, 1/4" phone адаптер
Вес, г	220	385	350	308

P-61



Жесткий кейс для 1/2 U приемника
 • отделения для SM-501, Mh-56;
 • 2 ручных передатчиков;
 • 2 поясных передатчиков;
 • 8 цветных идентификаторов

NXB-8M



Набор инструментальных микрофонов в жестком кейсе
 • 1 x NX-2;
 • 4 x NX-6;
 • 3 x ручной вокальный микрофон

NXB-8V



Набор ручных микрофонов в жестком кейсе
 • 8 x ручной вокальный микрофон;
 • 4 x NX-8;
 • 2 x NX-8.8;
 • 2 x NX-7

NXB-5M



Набор микрофонов для ударных в жестком кейсе
 • 4 x CX-505;
 • 1 x NX-2

TXB-7M / 5M / 5M1



Набор инструментальных микрофонов в жестком кейсе
 TXB-7M: 1 x TX-2; 4 x TX-6; 2 x TX-9
 TXB-5M: 1 x TX-2; 2 x TX-6; 2 x TX-9
 TXB-5M1: 1 x TX-2; 4 x TX-6



АКСЕССУАРЫ



USP-900

	USP-900
Описание модели	сплиттер антенный, пассивный
Несущая частота, МГц	470-870
Диапазон радиочастоты, МГц	10-1000
Импеданс, Ом	50
Разъемы (вход/выход)	BNC/2x BNC
Размер (ШХВХГ), мм	72,2x23,6x54,9
Вес, г	60



UB-900



UDA49A



UDA49P

	UDA49A	UDA49P
Тип модели	антенна УВЧ, активная	антенна СВЧ, пассивная
Полоса частот, МГц	470-870	470-870
Кинематический угол, град.	100	100
Вес, г	400	400

	GC-80
Тип модели	кабель для бас-гитары/гитары
Выход	4 pin mini XLR, 1/4" Phone plug
Вес, г	800/1000
Длина, см	80/100



GC-80

	UB-900
Тип модели	антенный усилитель
Описание модели	усиливает входящий сигнал, компенсируя потери на кабеле; улучшает соотношение сигнал/шум; создает максимальную дистанцию работы; можно закрепить на стене или на микрофонной стойке
Несущая частота, МГц	470-870



RTF-1



RTF-20

	RTF-20	RTF-1
Тип модели	антенный удлинитель	антенный удлинитель
Описание модели	совместим со всеми типами BNC антенн	совместим со всеми типами BNC антенн
Импеданс, Ом	50	50
Выход	BNC-F/BNC-F	BNC-F/BNC-F
Длина, м	20	0,6



DR-900




RP-900

	DR-900 / RP-900
Тип модели	адаптер для монтажа в рэковую стойку
Описание модели	для монтажа 2-х радиосистем 1/2 U в рэ (с панелью RP-900 в комплекте)



RTF-2U

	RTF-2U
Тип модели	панель для антенного комплекта
Описание модели	2 кабеля, 2 крепления в рэ, 2 BNC-F / BNC-F адаптера



RM-901

	RM-901
Тип модели	крепление для монтажа в стойку
Описание модели	для приемников и передатчиков, US-901D, US-9001D, US-1000D, SIEM-111T и CS-4



TS-8i

	TS-8i
Тип модели	станция тестерная для микрофонов
Опции	«Push to Talk» – возможность тестирования нескольких микрофонов одновременно
Частотный диапазон, Гц	20-20 000
Управление (max), дБ	40 — уровень звука, ±15 — ВЧ и НЧ
Питание фантомное	DC 12 В, встроенный БП
Питание адаптер	24 В DC, 500 мА
Разъем (вход/выход)	8 каналов, XLR/XLR
Комплект поставки	1 пара профессиональных наушников

CLP-6



Держатель микрофонный
для микрофонов TX-6, NX-6

A-KIT



Футляр для аксессуаров

ВЕТРОЗАЩИТЫ



MS-65/MS-65L
универсальная микрофонная ветрозащита на «гусиной шее»
(380/350 мм) и с зажимом для крепления (100 мм у MS-65L)



HP-525
Ear Cushion
подушечки
для HP-525

HP-535
Ear Cushion
подушечки
для HP-535

WM-10TG
Ear Bud наушники-
вкладыши
для WM-10TG



MS-R/Y/G/O/B
ветрозащита для беспроводных микрофонов

MH-16 / MH-36 / MH-56



Держатель микрофонный
для ручных микрофонов
NX-8,8, NX-9



Держатель микрофонный
оснащен резиновым
кольцом на ободке



Держатель микрофонный
для ручных беспроводных
передатчиков

PS-500



PS-500

Тип модели	блок питания
Описание модели	может работать как мини-микшер для конденсаторных микрофонов серий CX и CM
Частотный диапазон, Гц	20–20000
Импеданс (вход/выход), Ом	5000/200
Потребление тока (max), мА	10
Питание, В	9
Разъем (вход/выход)	4 pin mini XLRM (2 канала)/3 pin XLRM
Размер (Ш x В x Г), мм	92 x 23 x 65



СЕРИЯ ALFA

Активные акустические системы с корпусом из берёзовой фанеры.
Натуральное звучание, надёжность и долговечность.



ALFA P-8A

ALFA P-10A

ALFA P-12A DSP

ALFA P-15A DSP

	ALFA P-8A	ALFA P-10A	ALFA P-12A DSP	ALFA P-15A DSP
Описание модели	Активная 2-полосная акустическая система		Активная 2-полосная акустическая система со встроенным DSP процессором и Bluetooth	
Мощность RMS, Вт	220	220	350	350
Класс усилителя	D	D	D	D
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	118	120	122	124
Спикеры	8" НЧ + 1.35" ВЧ	10" НЧ + 1.35" ВЧ	12" НЧ + 1.35" ВЧ	15" НЧ + 1.75" ВЧ
Частотный диапазон, Гц	65 - 20 000	60 - 20 000	45 - 20 000	40 - 20 000
Горизонтальное раскрытие (-6 дБ), град.	120°	120°	120°	120°
Вертикальное раскрытие (-6 дБ), град.	90°	90°	90°	90°
Вход	XLR combo Jack 6.3 мм (Mic/Line переключаемый); 2 RCA (Line)		2 x XLR combo Jack 6.3 мм (Mic/Line переключаемый)	
Выход	XLR (Line)	XLR (Line)	XLR (Line)	XLR (Line)
Материал корпуса	Фанера	Фанера	Фанера	Фанера
Размер (ШхВхГ), мм	290 x 345 x 283	325 x 500 x 300	370 x 620 x 370	443 x 725 x 425
Вес, кг	11	13	21	27,5



ALFA P-215A



ALFA P-15A SUB



ALFA P-18A SUB



ALFA M-12A



ALFA M-15A

	ALFA P-215A	ALFA P-15A SUB	ALFA P-18A SUB	ALFA M-12A	ALFA M-15A
Описание модели	Активная 2-полосная АС	Активный сабвуфер	Активный сабвуфер	Активная 2-полосная АС, сценический монитор	
Мощность RMS, Вт	580	500	500	300 + 50	300 + 50
Класс усилителя	D	D	D	D	D
Звук. давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	127	125	126	97	98
Спикеры	2 x 15" НЧ + 1.75" ВЧ	15"	18"	12" НЧ + 1.35" ВЧ	15" НЧ + 1.75" ВЧ
Частотный диапазон, Гц	30 - 20 000	35 - 280	30 - 280	65 - 20 000	55 - 20 000
Горизонт. раскрытие (-6 дБ), град.	120°	—	—	—	—
Верт. раскрытие (-6 дБ), град.	90°	—	—	—	—
Вход	XLR combo Jack 6.3мм (Mic); XLR combo Jack 6.3 мм (Line); 2 RCA (Line)	2 RCA (Line); 2 x XLR combo Jack 6.3 мм (Line)		RCA & Combo Jack (Line-in) Combo Jack (Mic)	2 RCA & Combo Jack 6.3мм (Line) Combo Jack (Mic)
Выход	XLR (Line)	2 x XLR (полный диапазон); 2 x XLR (high pass)		XLR (Line)	XLR (Line)
Материал корпуса	Фанера	Фанера	Фанера	Фанера	Фанера
Размер (ШхВхГ), мм	443 x 1145 x 425	443 x 540 x 560	514 x 620 x 645	510 x 450 x 610	560 x 390 x 460
Вес, кг	41	29	40	15,8	22
Дополнительно		Регулировка уровня громкости и кроссовера			

СЕРИЯ NPS

Активные 2-полосные аккумуляторные акустические системы с USB / SD / Bluetooth / FM. Возьми качественный звук с собой!



NPS-10A



NPS-12A



NPS-15A

	NPS-10A	NPS-12A	NPS-15A
Мощность RMS, Вт	35	50	100
Класс усилителя	A/B	D	A/B
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	91	115	120
Спикеры	10" НЧ 1" ВЧ	12" НЧ 1" ВЧ	15" НЧ 1" ВЧ
Частотный диапазон, Гц	80 - 18 000	55 - 20 000	55 - 20 000
Вход	Линейный 2 RCA, 2 x микрофонных 6.3 mm jack USB / Bluetooth / FM / SD		
Выход	Линейный 2 RCA	Линейный 2 RCA	Линейный 2 RCA
Размер (ШхВхГ), мм	300 x 490 x 285	390 x 590 x 320	445 x 700 x 385
Вес, кг	11,5	11,8	13,5
Дополнительно	Аккумулятор 12В, 9А		

СЕРИЯ BAF

Активные двухполосные акустические системы с MP3 плеером и Bluetooth. Оснащены надежным аналоговым усилителем. Могут быть установлены на пол, смонтированы на стойку (Ø35 мм), или использоваться в качестве напольных мониторов, благодаря входящим в комплект боковым подставкам. Системы оснащены дополнительным выходом на пассивную акустическую систему. В комплекте пульт ДУ.



BAF-8A



BAF-10A



BAF-12A



BAF-15A

	BAF-8A	BAF-10A	BAF-12A	BAF-15A
Описание модели	Акустическая система активная 2-полосная с MP3 плеером и Bluetooth			
Мощность RMS, Вт	80	100	220	300
Класс усилителя	A/B	A/B	A/B	A/B
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	93	94	97	98
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	118	120	120	125
Спикеры	НЧ: 1 x 8", 1.5" VC, ВЧ: 1 x 1" драйвер	НЧ: 1 x 10", 2" VC, ВЧ: 1 x 1" драйвер	НЧ: 1 x 12", 2.5" VC, ВЧ: 1 x 1.35" драйвер	НЧ: 1 x 15", 3" VC, ВЧ: 1 x 1.75" драйвер
Частотный диапазон, Гц	65 - 20 000	60 - 20 000	50 - 20 000	45 - 20 000
Вход	Line input: 2 RCA & 3.5 mm AUX; Mic input: 6.35mm jack; USB / Bluetooth / FM (MP3 плеер)	Line input: 2 RCA & 3.5 mm AUX; Mic input: XLR/6.35mm jack Combo; USB / Bluetooth / FM (MP3 плеер)	Line input: 2 RCA & XLR; Mic input: 6.35 mm jack & XLR; USB / Bluetooth / FM (MP3 плеер)	Line input: 2 RCA & XLR; Mic input: 6.35 mm jack & XLR; USB / Bluetooth / FM (MP3 плеер)
Выход	Line output: 6.35mm jack	Line output: 2 RCA; Passive output: Speakon	Line output: XLR; Passive output: Speakon	Line output: XLR; Passive output: Speakon
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Цвет корпуса	Черный	Черный	Черный	Черный
Вес, кг	7,55	10,8	16	21

СЕРИЯ PRA

Акустические системы активные с MP3 и Bluetooth. Лучшее сочетание цены и качества.



PRA-150




PRA-180

	PRA-150	PRA-180
Описание модели	Акустическая система активная 2-полосная с MP3/USB и Bluetooth	АС активная 2-полосная с MP3/USB и Bluetooth; 5-полосный графический эквалайзер; Возможна установка на пол, на стандартную спикерную стойку, а также использование в качестве сценического монитора
Мощность RMS, Вт	150	180
Класс усилителя	A/B	D
Чувствит-ть SPL (1 Вт/м), дБ	96	96
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	120	120
Спикеры	15", 2" VC, 1" драйвер	15", 2" VC, 1,35" драйвер
Частотный диапазон, Гц	55 - 20 000	55 - 20 000
Вход	2 RCA (Line In); 6.35 mm jack & XLR (Mic In); USB / SD / Bluetooth / FM (MP3 плеер)	2 RCA (Line In), 6.3 mm jack & XLR (Mic In); USB/SD/Bluetooth/FM (MP3 плеер)
Выход	2 RCA (Line Out); Passive output: Speakon	2 RCA (line out)
Материал корпуса	Пластик	Пластик
Цвет корпуса	Черный	Черный
Вес, кг	13,5	13,1
Дополнительно	ЖК-дисплей; ИК пульт ДУ и силовой кабель в комплекте. Удобные транспорт. колесики	

PRA-12 SET

Акустический комплект

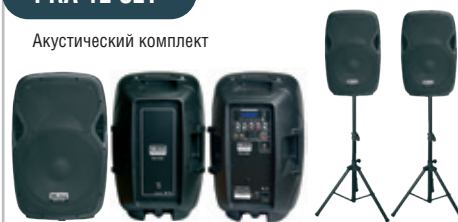

PRA-12 SET	
Комплект поставки	12" активная АС с USB/SD/BT/FM; 12" пассивная АС; 2 стойки; проводной микрофон; силовой кабель; кабель спикерный 6,3 мм Jack (5 м)
САТЕЛЛИТ АКТИВНЫЙ	
Описание модели	2-полосная активная акустич. система
Мощность RMS, Вт	150
Спикеры	12" НЧ динамик, 2" VC, 1" титан. драйвер
Частот. диапазон, Гц	60 - 20 000
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	94
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	118
Вход	2 RCA/XLR (Line), 6.3 mm jack/XLR (Mic)
Выход	2 RCA (Line), выход на пассивную АС
Размер (ШхВхГ), мм	390 x 590 x 320
Вес, кг	22 (вес комплекта)
Дополнительно	USB, SD, Bluetooth, FM
САТЕЛЛИТ ПАССИВНЫЙ	
Описание модели	2-полосная пассивная АС
Мощн-ть RMS/пик, Вт	150
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	94
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	118
Спикеры	12" НЧ, 2" VC, 1" титановый драйвер
Частот. диапазон, Гц	60 - 20 000
Размер (ШхВхГ), мм	390 x 590 x 320
Вес, кг	22 (вес комплекта)

АКТИВНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ BETA-18

Активный акустический комплект с корпусом из МДФ. 2 пассивных сателлита, 1 активный сабвуфер с DSP процессором.



BETA-18SA+2xBETA10	
Комплект поставки	2 сателлита и 1 сабвуфер
САТЕЛЛИТ	
Описание модели	2-полосная пассивная акустическая система
Спикеры	10" НЧ, 1,35" ВЧ
Частотный диапазон, Гц	180 - 20 000
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	96
Сопротивление, Ом	8
Материал корпуса	МДФ
САБВУФЕР	
Описание модели	Сабвуфер с усилителем класса D, встроенным DSP процессором, индивидуальным контролем левого и правого сателлита, переключателем фаза/земля, стерео/моно, 6 DSP программами, фильтром низких частот
Мощность усилителя, Вт	450 Вт RMS (для сабвуфера) + 2x150 Вт RMS (для сателлитов)
Спикеры	18"
Частотный диапазон, Гц	40 - 250
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	98
Сопротивление, Ом	8
Вход	2 x XLR/Jack combo
Выход	2 x XLR Out
Материал корпуса	МДФ
Дополнительно	Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева

СЕРИЯ SPX



	SPX-400 PRO
Описание модели	Активная 2-полосная акустическая система, 15"
Класс усилителя	D
Номинальная мощность усилителя НЧ/СЧ/ВЧ, Вт	400 Вт RMS
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	124
Частотный диапазон, Гц	40 - 20 000
Вход	XLR combo jack Line-in, XLR combo jack Mic-in
Выход	XLR Line output
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Черный
Размер (ШхВхГ), мм	445 x 380 x 705
Вес, кг	20,3 (нетто); 22,1 (брутто)
Аксессуары	Силовой кабель в комплекте
Дополнительно	Возможна установка на пол или на стандартную спикерную стойку

	SPX-18A SUB
Описание модели	Сабвуфер активный
Класс усилителя	A/B
Мощность RMS/пик, Вт	300
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	120
Спикеры	18", 8 Ом
Частотный диапазон, Гц	35 - 150
Частота среза кроссовера, Гц	80 - 150
Вход	XLR
Выход	XLR IN и OUT
Материал корпуса	ABS
Размер (ШхВхГ), мм	690 x 540 x 630
Вес, кг	31

	SPX-15A
Описание модели	Активная 2-полосная АС с USB/SD/FM/Bluetooth, 5-полосн. эквалайзер
Мощность RMS, Вт	300+50
Класс усилителя	H (Bi-Amp)
Звуковое давление, дБ	124
Спикеры	15" НЧ, 3" ВЧ, 1.75" ВЧ
Частотный диапазон, Гц	45 - 20 000
Вход	RCA & XLR & 3.5 mm AUX (Line In); 6.35 mm Jack & XLR (Mic In)
Выход	XLR (Line Out)
Материал корпуса	Пластик
Размер (ШхВхГ), мм	485 x 760 x 450
Вес, кг	23,2
Дополнительно	IR пульт в комплекте



КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМЫ



MD-CS4



MD-CS8



	MD-CS4	MD-CS8
Описание модели	Конференц-система 4-х канальная	Конференц-система 8-канальная
Комплектация	UHF-приемник четырёхканальный; 4 настольных микрофонных UHF-передатчика; адаптер питания; инструкция	UHF-приемник восьмиканальный; 8 настольных микрофонных UHF-передатчика; адаптер питания; инструкция
Ресивер		
Диапазон несущей частоты, МГц	650-755	650-755
Соотношение сигнал/шум, дБ	> 108	> 108
Диапазон макс.отклонения, кГц	±45	±45
Звуковой частотный диапазон, Гц	40 - 18000	40 - 18000
ЖК-дисплей	есть	есть
Выходной разъём	4 x XLR, 1 x 6.3 мм jack	8 x XLR, 1 x 6.3 мм jack
Рабочая дистанция, м	100	100
Рабочее напряжение, В	12 - 18	12 - 18
Размеры, мм	482 x 43 x 225	482 x 90 x 245
Настольный микрофонный передатчик		
Диапазон несущей частоты, МГц	650-755	650-755
Мощность, мВт	8	8
Звуковой частотный диапазон, Гц	40 - 18000	40 - 18000
Диапазон макс.отклонения, кГц	±45	±45
ЖК-дисплей	есть	есть
Рабочая дистанция, м	100	100
Питание	батарея тип AA, 1.5 В x 2	батарея тип AA, 1.5 В x 2
Размеры, мм	207 x 495	207 x 495

РАДИОСИСТЕМЫ СЕРИИ MD

MD-272A / MD-272B

Радиосистема двухканальная с двумя ручными передатчиками / двумя поясными передатчиками и головными гарнитурами

Ресивер

Описание модели	Приемник 2-канальный
Рабочая дистанция	60 м
Диапазон несущей частоты, МГц	Канал А: 650-700 МГц; Канал В: 701-755 МГц
Каналы	2 (по 100 фиксированных частот на каждый)
Чувствительность, дБ	6
Коэффициент гармонических искажений (THD)	<0,4% @ 1 кГц
Питание	DC-12-18 В
Выход	2 x XLR; 1 x 3.5 мм jack (mix out)
Размер (ШхВхГ), мм	210 x 45 x 155
Дополнительно	IR-порт для подстройки радиочастот

Ручной передатчик

Описание модели	Передатчик ручной
Тип микрофона	Динамический кардиоидный
Рабочая дистанция	60 м
Диапазон несущей частоты, МГц	Канал А: 650-700 МГц; Канал В: 701-755 МГц
Питание	2 x 1.5 В (2 x AA)
Выходная мощность радиочастоты, мВт	15
Размер (ШхВхГ), мм	50 x 250

Поясной передатчик

Рабочая дистанция	60 м
Диапазон несущей частоты, МГц	Канал А: 650-700 МГц; Канал В: 701-755 МГц
Питание	2 x 1.5 В (2 x AA)
Размер (ШхВхГ), мм	63.5 x 109.7

Головной микрофон

Описание модели	Гарнитура головная
Тип микрофона	Динамический кардиоидный



MD-272A



MD-272B



MD-968B



MD-968A

Радиосистема двухканальная с двумя ручными передатчиками

Ресивер

Описание модели	Приемник 2-канальный
Рабочая дистанция	до 100 м
Диапазон несущей частоты, МГц	600 - 700
Каналы	2 (по 100 фиксированных частот на каждый)
Коэфф. гармонических искажений (THD)	<0,4% @ 1 кГц
Питание	DC-12-16 В
Выход	2 x XLR; 1 x 3.5 мм jack (mix out)
Размер (ШхВхГ), мм	420 x 45 x 210
Дополнительно	IR-порт для подстройки радиочастот

Ручной передатчик

Описание модели	Передатчик ручной
Тип микрофона	Динамический кардиоидный
Рабочая дистанция	до 100 м
Диапазон несущей частоты, МГц	600 - 700
Питание	2 x 1.5 В (2 x AA)
Выходная мощность радиочастоты, мВт	8
Размер (ШхВхГ), мм	45 x 270

РАДИОСИСТЕМЫ СЕРИИ MD



MD-262A-A

Радиосистема двухканальная с двумя ручными передатчиками

Ресивер	
Описание модели	Приемник 2-канальный
Рабочая дистанция	50
Диапазон несущей частоты, МГц	650 - 758
Каналы	2 (30 частот на каждый канал)
Чувствительность, дБ	6
Диапазон аудиочастоты, Гц	40 - 16 000
Коэффициент гармонических искажений (THD)	<0,4% @ 1 кГц
Питание	DC 12-18 V
Выход	2 x XLR, 1 x небалансный Jack 3.5 мм (mix out)
Размер (ШхВхГ), мм	133 x 42 x 102
Вес, г	230
Ручной передатчик	
Описание модели	Передатчик ручной, радиус действия 50 м
Тип микрофона	Динамический кардиоидный
Стабильность частоты, кГц	+/-0.005%
Питание	AA x 2
Выходная мощность радиочастоты, мВт	10
Размер (ШхВхГ), мм	52 x 245
Вес, г	198



MD-262A-C

Радиосистема с двумя ручными передатчиками

Ресивер	
Описание модели	Приемник 2-канальный
Рабочая дистанция	100
Диапазон несущей частоты, МГц	UHF 650-700МГц
Каналы	2
Чувствительность	<-97дБн
Соотношение сигнал/шум, дБ	>105дБ(А)
Питание	DC12 – 18V/1A
Ручной передатчик	
Описание модели	Ручной динамический, поясной конденсаторный. Направленность кардиоидный
Тип микрофона	Кардиоидный
Рабочая дистанция, м	100
Стабильность частоты, кГц	60Гц~15кГц
Питание	2x1.5В(AA)



MD-262A-B

Радиосистема двухканальная с двумя поясными передатчиками и головными гарнитурами

Ресивер	
Описание модели	Приемник 2-канальный
Рабочая дистанция	50
Диапазон несущей частоты, МГц	650 - 758
Каналы	2 (30 частот на каждый канал)
Чувствительность, дБ	6
Диапазон аудиочастоты, Гц	40 - 16 000
Коэффициент гармонических искажений (THD)	<0,4% @ 1 кГц
Питание	DC 12-18 V
Выход	2 x XLR, 1 x небалансный Jack 3.5 мм (mix out)
Размер (ШхВхГ), мм	133 x 42 x 102
Вес, г	230
Поясной передатчик	
Описание модели	Передатчик поясной, радиус действия 50 м
Стабильность частоты, кГц	±0.005%
Питание	AA x 2
Выходная мощность радиочастоты, мВт	10
Размер (ШхВхГ), мм	66 x 86 x 23
Вес, г	92
Головной передатчик	
Описание модели	Кардиоидный конденсаторный

МИКРОФОНЫ СЕРИИ MD



	MD-DJ1	MD-CLIP
Описание модели	Микрофон на «гусиной шее» с базой	Микрофон петличный
Область применения	Микрофоны студийные и инсталляционные	—
Тип микрофона	Динамический	—
Частотный диапазон, Гц	150 - 12000	—
Чувствительность, дБ	78	—
Выход	3-пиновый XLR	3-pin mini-XLR
Размер (ШхВхГ), мм	11.2x14x4.2 см (база)	—
Вес, г	485	—
Дополнительно	Длина 43 см Кабель XLR 5 метров в комплекте	—

РАДИОСИСТЕМЫ СЕРИИ MD

MD-262A-D
Радиосистема двухканальная с двумя ручными передатчиками

Ресивер	
Описание модели	Приемник 2-канальный
Рабочая дистанция	50
Диапазон несущей частоты, МГц	650-755
Каналы	2
Чувствительность, Дб	5
Стабильность частоты, кГц	<0.005%
Соотношение сигнал/шум, дБ	>108
Питание	DC--12-18 В
Выходная мощность радиочастоты, мВт	0 - 300
Выход	2 x XLR
Размер (ШхВхГ), мм	210 x 42 x 140
Ручной передатчик	
Описание модели	Передатчик ручной
Тип микрофона	Кардиоидный динамический
Стабильность частоты, кГц	<0.002%
Питание	Батарея AA x 2
Выходная мощность радиочастоты, мВт	8
Размер (ШхВхГ), мм	50 x 240


MD-262A-E
Радиосистема двухканальная с двумя поясными передатчиками

Ресивер	
Описание модели	Приемник 2-канальный
Рабочая дистанция	50
Диапазон несущей частоты, МГц	650-755
Каналы	2
Чувствительность, Дб	5
Стабильность частоты, кГц	<0.005%
Соотношение сигнал/шум, дБ	>108
Питание	DC--12-18 В
Выходная мощность радиочастоты, мВт	0 - 300
Выход	2 x XLR
Размер (ШхВхГ), мм	210 x 42 x 140
Поясной передатчик	
Описание модели	Передатчик поясной
Тип микрофона	Кардиоидный конденсаторный
Стабильность частоты, кГц	<0.002%
Питание	AA x 2
Выходная мощность радиочастоты, мВт	10
Размер (ШхВхГ), мм	50 x 240

МИКРОФОНЫ СЕРИИ MD


	MD-100 PRO	MD-1800	MD-V1 USB STREAM	MD-C9	MD-HM200	MD-HM900
Описание модели	Профессиональный динамический микрофон	Микрофон вокальный кардиоидный	Компьютерный USB микрофон для стрима	Микрофон на «гусиной шее» с базой	Головная гарнитура для радиосистем MD-272B	Головная гарнитура для радиосистем MD-968B
Тип микрофона	Вокальный, динамический	Динамический	Стриминговый	Конденсаторный	Конденсаторный	Конденсаторный
Диаграмма направленности	Однонаправленный	Кардиоид	Однонаправленный	Суперкардиоид	Однонаправленный (омни)	
Частотный диапазон, Гц	50 - 15000	45 - 15 000	20 - 20 000	50 - 18 000	20 - 20 000	20 - 20 000
Чувствительность, дБ	-52	-54 ± 2 дБ (0 дБ = 1 В / мбар при 1 кГц)	-34	-18 ± 2	-47дБ +2дБ	43дБ +2дБ
Соотн. сигнал/шум, дБ			78		63	63
Звук. давление SPL max, дБ			130	115		
Импеданс, Ом	600	600 Ом, (+/- 30%) при 1 кГц		100		4.
Выход				XLRM	Разъём jack 3.5 мм	Разъём 3-пин XLR
Размер (ШхВхГ), мм				160 x 65 x 180 (база); «гусиная шея» - 420 мм	9.7 x 5.2, длина кабеля 1,5 м	4 x 1.5, длина кабеля 1,5 м

СЕРИЯ WS

WS-1000B

Радиосистема двухканальная с двумя поясными передатчиками и головными гарнитурами

Описание модели	Приемник и два поясных передатчика
Ресивер	
Рабочая дистанция, м	100
Диапазон несущей частоты, МГц	UHF 650-700МГц
Каналы	2
Чувствительность	<-97дБн
Диапазон аудиочастоты, Гц	60Гц – 15кГц
Соотношение сигнал/шум, дБ	>105дБ(А)
Коэффициент гармонических искажений (THD)	<0.5%
Питание	DC12 – 18V/1A
Поясной передатчик	
Описание модели	Поясной передатчик
Диапазон несущей частоты, МГц	UHF 650-700МГц
Диапазон аудиочастоты, Гц	60Гц-15кГц
Соотношение сигнал/шум, дБ	105дБ (А)
Коэффициент гармонических искажений (THD)	<0.5%



КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ



Кабель специальный (соединительный)

	RSPE SJRM018	RSPE SJMIJJ018	RSPE SJMIJJ03	RSPE SJRM03
Описание модели	Кабель соединительный	Кабель соединительный	Кабель соединительный	Кабель соединительный
Разъемы	JACK stereo 3.5 mm - 2 x RCA male	JACK stereo 3.5 mm - 2 x JACK mono 6.3 mm	JACK stereo 3.5 mm - 2 x JACK mono 6.3 mm	JACK stereo 3.5 mm, 2 x RCA mal
Длина, м	1,8	1,8	3	3

Кабель инструментальный

	RINST JACK-JACK 01	RINST JACK-JACK 90° 03	RINST JACK-JACK 03	RINST JACK-JACK 045	RINST JACK-JACK 06	RINST JACK-JACK 90° 06
Описание модели	Кабель инструментальный	Кабель инструментальный	Кабель инструментальный	Кабель инструментальный	Кабель инструментальный	Кабель инструментальный
Разъемы	JACK 6,35 mm – JACK 6,35 mm	JACK 6,35 mm – JACK 90° 6,35 mm	JACK 6,35 mm – JACK 6,35 mm	JACK 6,35 mm – JACK 6,35 mm	JACK 6,35 mm – JACK 6,35 mm	JACK 6,35 mm – JACK 90° 6,35 mm
Длина, м	1	3	3	4,5	6	6

Кабель микрофонный

	RMIC XLRM-XLRF 01	RMIC XLRF-JACK 01	RMIC XLRM-JACK 01	RMIC XLRM-XLRF 03	RMIC XLRF-JACK 03
Описание модели	Кабель микрофонный	Кабель микрофонный	Кабель микрофонный	Кабель микрофонный	Кабель микрофонный
Разъемы	XLR 3 pin male – XLR 3 pin female	XLR 3 pin female – JACK 6.35 mm	XLR 3 pin male – JACK 6.35 mm	XLR 3 pin male – XLR 3 pin female	XLR 3 pin female – JACK 6.35 mm
Длина, м	1	1	1	3	3

	RMIC XLRM-XLRF 045	RMIC XLRM-XLRF 06	RMIC XLRF-JACK 06	RMIC XLRM-JACK 06	RMIC XLRM-XLRF 09
Описание модели	Кабель микрофонный	Кабель микрофонный	Кабель микрофонный	Кабель микрофонный	Кабель микрофонный
Разъемы	XLR 3 pin male – XLR 3 pin female	XLR 3 pin male – XLR 3 pin female	XLR female 3 pin – JACK 6.35 mm	XLR 3 pin male – JACK 6.35 mm	XLR 3 pin male – XLR 3 pin female
Длина, м	4,5	6	6	6	9

	RMIC XLRM-XLRF 15	RMIC XLRM-JACK 15	RMIC XLRM-XLRF 20	RMIC XLRM-JACK 20
Описание модели	Кабель микрофонный	Кабель микрофонный	Кабель микрофонный	Кабель микрофонный
Разъемы	XLR 3 pin male - XLR 3 pin female	XLR 3 pin male - JACK 6.3 mono	XLR 3 pin male - XLR 3 pin female	XLR 3 pin male - JACK 6.3 mono
Длина, м	15	15	20	20

РАЗЪЕМЫ



МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
SCSF3	Разъём XLR кабельный 3-пин "мама". Характеристики: паяные контакты, противоударная втулка, цанговый предохранитель от натяжения, металлический корпус серебристого цвета и черная втулка, серебряные контакты
SCSF3-BG	Разъём XLR кабельный 3-пин "мама". Характеристики: паяные контакты, защитный кожух от перегибов, цанговый предохранитель, черный металлический корпус и черная втулка, золотые контакты
SCSM3	Разъём XLR кабельный 3-пин "папа". Характеристики: охватываемый, паяные контакты, защитная втулка, цанговый предохранитель от натяжения, серебристый металлический корпус и черная втулка, серебряные контакты
SCSM3-BG	Разъём XLR кабельный 3-пин "папа". Характеристики: паяные контакты, защитная втулка, цанговый предохранитель, черный металлический корпус и черная втулка, золотые контакты
SCSF5	Разъём XLR кабельный 5-пин "мама". Характеристики: паяные контакты, анти-перегиб втулка, цанговый предохранитель от натяжения, металлический корпус серебристого цвета и черная втулка, серебряные контакты
SCSM5	Разъём XLR кабельный 5-пин "папа". Характеристики: паяные контакты, анти-перегиб втулка, разжим натяжения цанги, серебристый металлический корпус и черная втулка, серебряные контакты
MK3F2C	Панельный разъем XLR 3-пин "мама". Характеристики: паяные контакты, серебристый корпус, серебряные контакты, подходит для D -Norm, блокируемый
MK3F2C-BG	Панельный разъем XLR 3-пин "мама". Характеристики: паяные контакты, чёрный корпус, золотые контакты, подходит для D -Norm, блокируемый
MJ3F2C	Панельный разъем XLR 3-пин "папа". Характеристики: паяные контакты, серебряный корпус, серебряные контакты, подходит для D -Norm, блокируемый
MJ3F2C-BG	Панельный разъем XLR 3-пин "папа". Характеристики: паяные контакты, чёрный корпус, золотые контакты, подходит для D -Norm, блокируемый
MK5F2C	Панельный разъем XLR 5-пин "мама". Характеристики: паяные контакты, серебристый корпус, серебряные контакты, подходит для D -Norm, блокируемый
MJ5F2C	Панельный разъем XLR 5-пин "папа". Характеристики: паяные контакты, серебряный корпус, серебряные контакты, подходит для D -Norm, блокируемый
MP2X	Разъём моно джек 1/4" (6.35 мм). Характеристики: моно / несбалансированный, цанга для снятия натяжения, серебряный корпус, черная опорная втулка, серебряные контакты, пайка контактов
MP3X	Разъём стерео джек 1/4" (6.35 мм). Характеристики: стерео / несбалансированный, цанга для снятия натяжения, серебряный корпус, черная опорная втулка, серебряные контакты, пайка контактов
MP2RX	Разъём моно джек 1/4" (6.35 мм). Характеристики: угловой, моно / несбалансированный, цанга для снятия натяжения, серебряный корпус, черная опорная гильза, серебряные контакты, пайка контактов
SJP3C	Панельный разъем TRS 1/4 "мама". Характеристики: черный металлический корпус, серебряные контакты, размер D
MTP3C-BG	Разъем кабельный мини JACK стерео 3,5 мм. Характеристики: стерео / сбалансированный, разгрузка от натяжения, черный корпус, черная опорная втулка, золотые контакты, контакты для пайки

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
MT380	Разъем RCA. Характеристики: позолоченные контакты, чёрный корпус, с цанговым зажимом для разгрузки от натяжения, подходит для кабеля диаметры от 3 до 6,5 мм, цвет маркера чёрный
MT380-2	Разъем RCA. Характеристики: позолоченные контакты, чёрный корпус, с цанговым зажимом для разгрузки от натяжения, подходит для кабеля диаметры от 3 до 6,5 мм, цвет маркера красный
SL4MP	Панельный разъем Speakon. Характеристики: 4-контактный, черный корпус, запираемый, четыре плоских разъема, подходит для стандарта D
SL4FX-N	Разъем Speakon. Характеристики: 4-контактный с защелкой, для кабеля диаметром 7 - 14,5 мм, трехкомпонентный корпус, с цанговым патрубком для разгрузки от натяжения, винтовое соединение
ST301	Адаптер SpeakON. Характеристики: адаптер SPEAKON (удлинитель), с двух сторон разъемы SL4MP, алюминиевый корпус, надежно закрытый, цвет - черный
SE8MC-1-NEW	Разъём кабельный RJ45, 8-контактный (корпус XLR-тип)
SE8FDNH-13	Панельный разъем RG45 тип D, ввод кабеля прямой.
SE8FF-X	Панельный разъем RG45 тип D, ввод кабеля прямой.
SAC3FCA	"Разъём Powercon. Характеристики: Прочный корпус из ПВХ с механизмом блокировки, 3-контактный разъем переменного тока, с цанговым зажимом для разгрузки от натяжения, номинальная мощность до 20 А / 250 В Тип А, вход, для проводника с сечением до 2,5 мм²"
SAC3MPA	Панельный разъем Powercon. Характеристики: механизм блокировки, 3-контактная розетка переменного тока, разъем до 20 А / 250 В, розетка для типа А
SAC3FCB	Разъём Powercon. Характеристики: прочный корпус из ПВХ с механизмом блокировки, 3-контактная вилка переменного тока, с цанговым зажимом для разгрузки от натяжения, номинальная мощность до 20 А / 250 В, выход типа В, для проводника с сечением до 2,5 мм²
SAC3MPB	Панельный разъем Powercon. Характеристики: механизм блокировки, 3-контактная розетка переменного тока, разъем до 20 А / 250 В, розетка для типа В
SAC3FX(05)	Разъём Powercon. Характеристики: прочный корпус из ПВХ с механизмом блокировки, 3-контактный разъем переменного тока (вход), с цанговым фиксатором, допустимая нагрузка до 20 А / 300 В. Соответствует классу защиты IP65 при использовании с соответствующей ответной частью, клеммная колодка для проводника сечением до 2,5 мм.
SAC3MX(05)	Разъём Powercon. Характеристики: прочный корпус из ПВХ с механизмом блокировки, 3-контактный разъем переменного тока (выход), с цанговым фиксатором, номинальная мощность до 20 А / 300 В, соответствует классу защиты IP65 при использовании с соответствующей ответной частью, клеммная колодка для проводника сечением до 2,5 мм.
MP3X-BG	Стерео джек 1/4" (6.35 мм). Характеристики: стерео/ сбалансированный, цанга для снятия натяжения, черный корпус, черная опорная втулка, золотые контакты, пайка контактов
SCADF5-H	Панельный разъем 5-пин XLR "мама", с металлическим монтажным фланцем, заземление: отдельный заземляющий контакт для ответной части корпуса разъема и передней панели, горизонтальный монтаж на печатной плате
SCADM5-H	Панельный разъем 5-пин XLR "папа", с металлическим монтажным фланцем, заземление: отдельный заземляющий контакт для ответной части корпуса разъема и передней панели, горизонтальный монтаж на печатной плате



АНАЛОГОВЫЕ МИКШЕРНЫЕ ПУЛЬТЫ





www.ltm-music.ru

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Каталог 2024-2025

LTM - МОСКВА

142702, г. Видное,

ул. Совхозная, 2

Телефоны:

+7 (495) 661-97-37

+7 (495) 548-86-52

8-800-700-68-08

LTM - НОВОСИБИРСК

630060, ул. Зеленая горка, 1/11

Телефоны:

+7 (383) 332-00-55

+7 (383) 332-44-37

8-800-700-18-36