

# Kendali Kecepatan dan Posisi Motor DC

Priyova M. Rafief<sup>1</sup>, Karunia Dini F.<sup>1</sup>, Octsana Dhiyaa W.<sup>1</sup>, Bodhi Setiawan<sup>1</sup>

Universitas Gadjah Mada<sup>1</sup>

Praktikum Sistem Kendali Lanjut



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

# Anggota Kelompok 1


- ① Priyoya M. Rafief (20/457197/SV/17644)
- ② Karunia Dini F. (20/464248/SV/18567)
- ③ Octsana Dhiyaa W. (20/464253/SV/18572)
- ④ Bodhi Setiawan (20/464239/SV/18558)

# Isi Pembahasan

- 1 Gambaran Umum Proyek Sistem Kendali Motor DC
- 2 Pemodelan Sistem Motor DC
- 3 Perancangan Kendali PID Motor DC
- 4 Simulasi Kendali PID
- 5 Simulasi LQR
- 6 Sistem Mekanikal dan Elektrikal
- 7 Desain GUI

# Gambaran Umum Proyek Sistem Kendali Motor DC

# Diagram Sistem

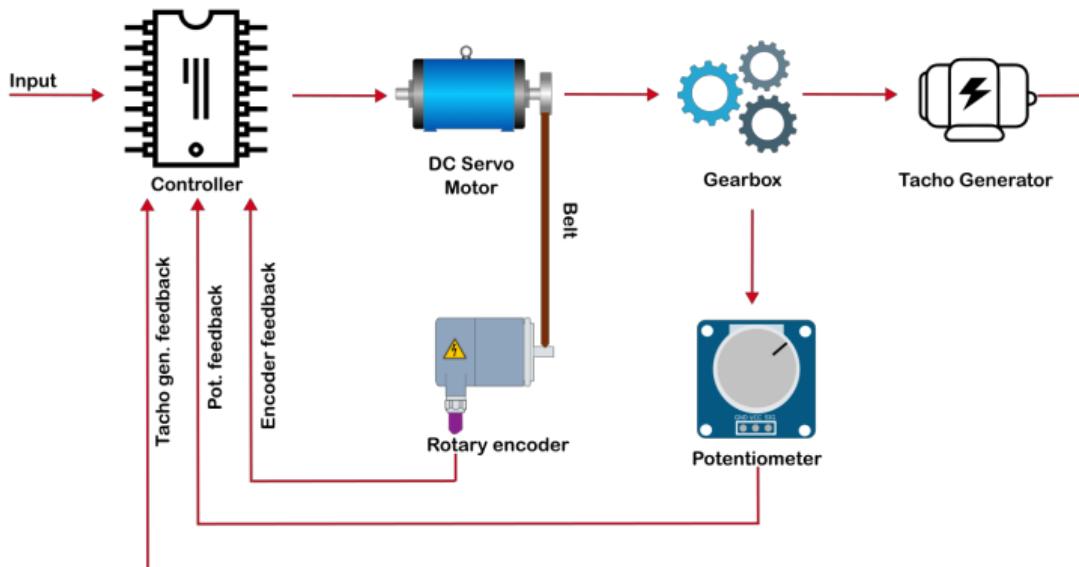

# Pemodelan Sistem Motor DC

# Pengertian Motor DC

Motor DC atau dalam bahasa Indonesia disebut motor arus searah adalah jenis motor listrik yang mengubah energi listrik arus searah menjadi energi mekanis. Bentuk energi yang dihasilkan berupa putaran. Prinsip kerja motor arus searah berdasarkan pada interaksi antara dua fluks magnetik yang disebut dengan kumparan medan dan kumparan jangkar. Kumparan medan menghasilkan fluks magnet dengan arah dari kutub utara ke kutub selatan, sedangkan kumparan jangkar menghasilkan fluks magnetik yang melingkar.

*Sumber: Wikipedia*


Ilustrasi Motor DC:

# Struktur Fisik

Parameter:


- $J$  : Momen inersia rotor ( $Kg.m^2$ )
- $b$  : Koefisien gaya gesek viskos ( $N.m.s$ )
- $Ke$  : Koefisien gaya elektromotif ( $V/rad/sec$ )
- $Kt$  : Koefisien torsi motor ( $N.m/Amp$ )
- $R$  : Resistansi kumparan ( $Ohm$ )
- $L$  : Induktansi kumparan ( $H$ )

Struktur:

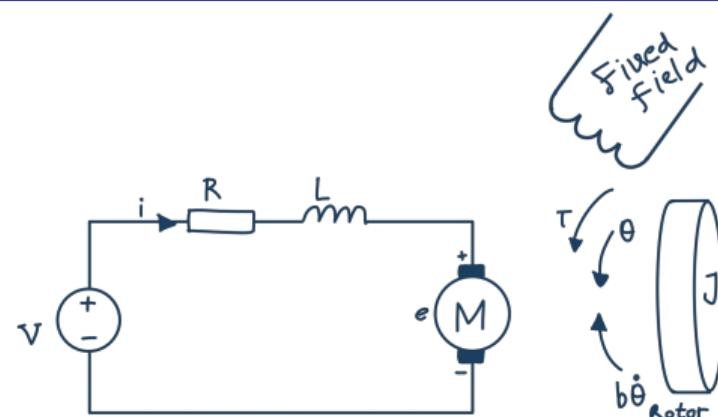

# Diagram Blok Plant Motor DC

Struktur motor DC dengan parameter-parameter sebelumnya memiliki diagram blok sebagai berikut:

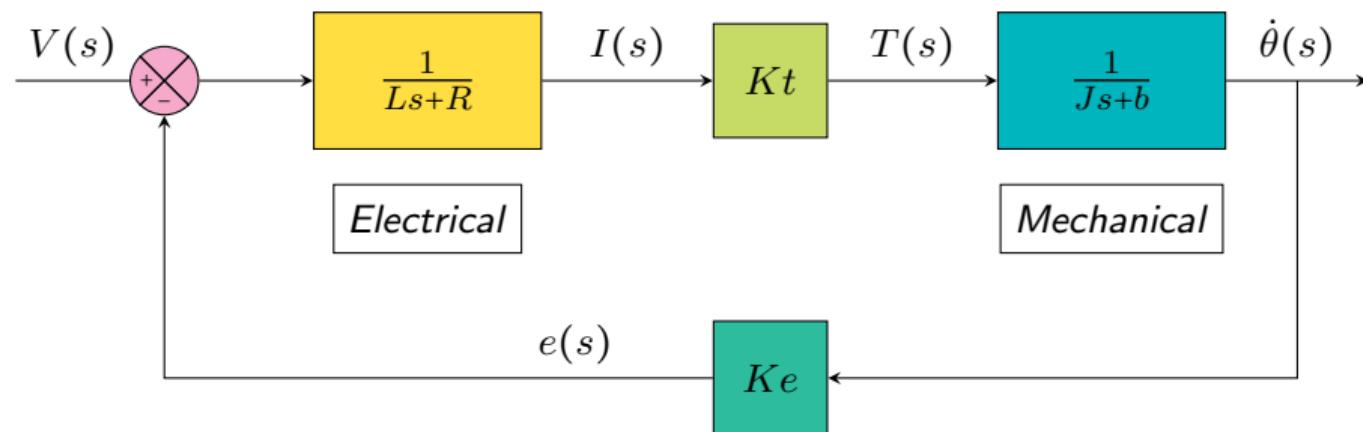

# Fungsi Alih

Diagram blok *plant* motor DC menghasilkan persamaan fungsi alih berikut:

$$\frac{\dot{\theta}(s)}{V(s)} = \frac{Kt}{(Js + b)(Ls + R) + KtKe} \quad \left[ \frac{\text{rad/sec}}{V} \right] \quad (1)$$

Persamaan di atas merupakan fungsi alih kecepatan motor DC. Dengan mengintegralkan fungsi alih tersebut, maka diperoleh fungsi alih untuk posisi motor DC:

$$\frac{\theta(s)}{V(s)} = \frac{Kt}{s((Js + b)(Ls + R) + KtKe)} \quad \left[ \frac{\text{rad}}{V} \right] \quad (2)$$

# State Space

Kecepatan:

$$\frac{\delta}{\delta t} \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{b}{J} & \frac{Kt}{J} \\ -\frac{Ke}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} V$$

$$y = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ i \end{bmatrix} \quad (3)$$

Struktur:

$$\frac{\delta}{\delta t} \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b}{J} & \frac{Kt}{J} \\ 0 & -\frac{Ke}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} V$$

$$y = [1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ i \end{bmatrix} \quad (4)$$

# Perancangan Kendali PID Motor DC

# Apa Itu Kendali PID?

- **PID=Proportional-Integral-Derivative**
- Kendali mekanisme umpan balik yang biasanya dipakai pada sistem kontrol industri
- Secara kontinu menghitung nilai kesalahan sebagai beda antara setpoint yang diinginkan dan variabel proses terukur. Persamaan:


$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (5)$$

# Mengapa Kendali PID?

Kendali PID berfungsi untuk meminimalkan nilai kesalahan (*error*) setiap waktu dengan penyetelan variabel kontrol, seperti posisi, kecepatan, damper, daya, dan lain sebagainya.

Contoh perbandingan sistem dengan dan tanpa PID:

# Diagram Blok Kendali

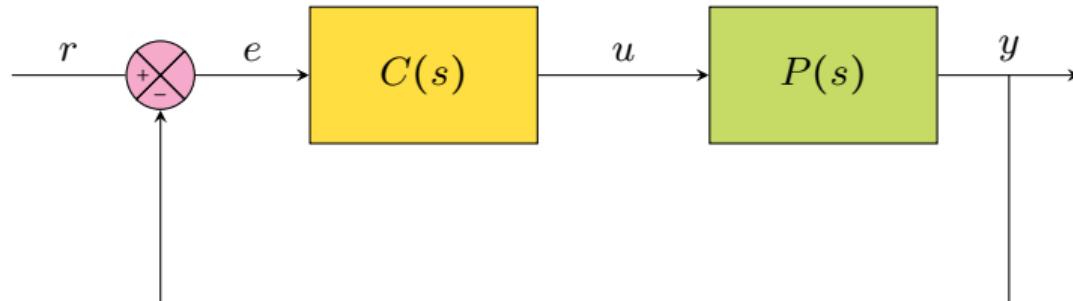

## Keterangan:

$C(s)$  : Controller

$P(s)$  : Plant


$r(s)$  : Output yang diinginkan

$e(s)$  : Nilai error


$u(s)$  : Sinyal kendali

$y(s)$  : Output sesungguhnya

# Diagram Blok Kendali PID Motor DC: Kecepatan

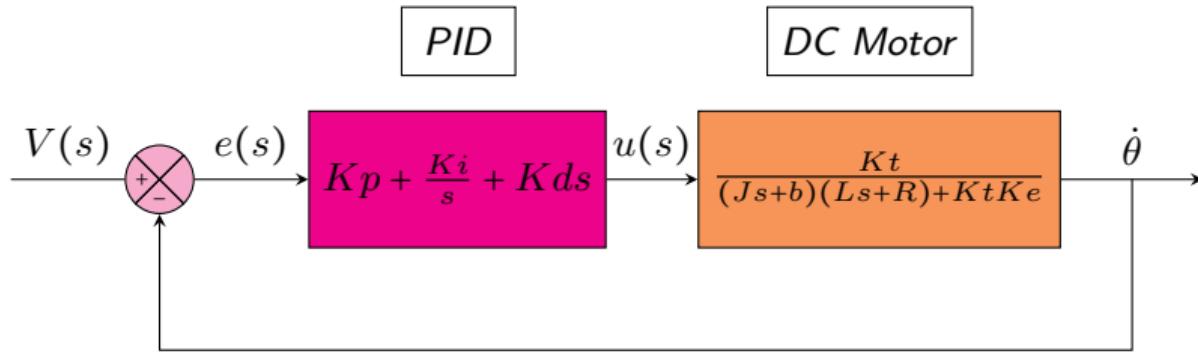

# Diagram Blok Kendali PID Motor DC: Posisi

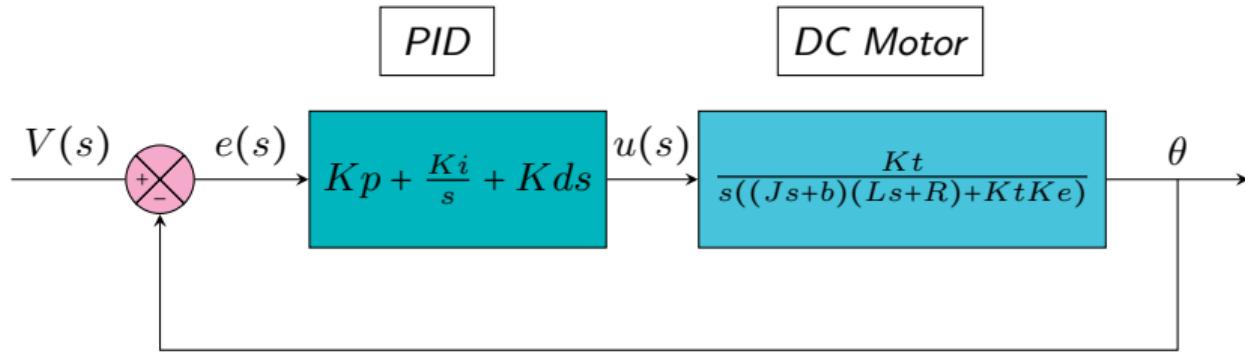

# Simulasi Kendali PID

# Uji Perbandingan Sistem *Open-loop* dengan *Closed-loop* Motor DC

## Program *Open-loop*:


```
J = 3.2284E-6;
b = 3.5077E-6;
Kt = 0.0274;
Ke = 0.0274;
R = 4;
L = 2.75E-6;;
s = tf('s');
P_motor = Kt/((J*s+b)*(L*s+R)+Kt*Ke);
rP_motor = 0.1/(0.5*s+1)
ltvview('step', P_motor, 0:0.1:5);
```

## Program *Closed-loop*:


```
J = 3.2284E-6;
b = 3.5077E-6;
Kt = 0.0274;
Ke = 0.0274;
R = 4;
L = 2.75E-6;
s = tf('s');
P_motor = Kt/((J*s+b)*(L*s+R)+Kt*Ke);
t = 0:0.001:0.2;
sys_cl = feedback(P_motor,1)
step(sys_cl,t)
```

# Uji Perbandingan Sistem *Open-loop* dengan *Closed-loop* Motor DC

Hasil *Open-loop*:

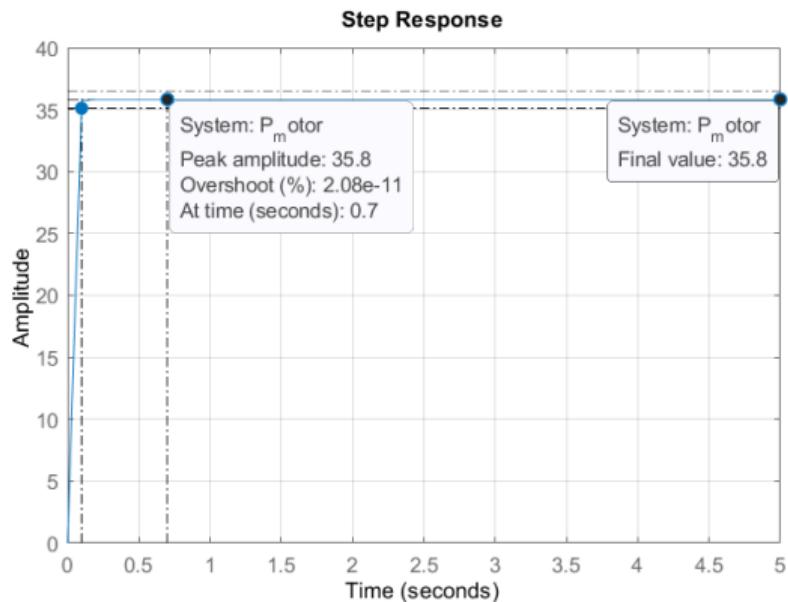

Hasil *Closed-loop*:

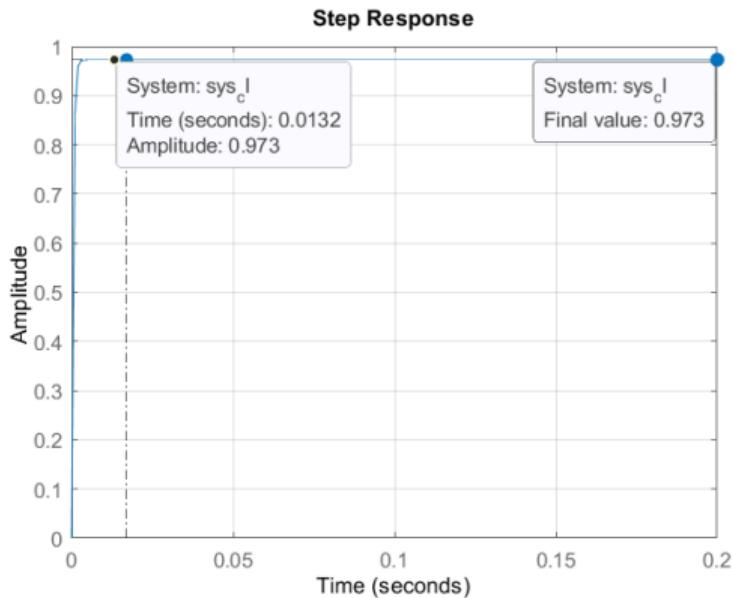


# Kendali PID: Kecepatan

Program:

```
J = 3.2284E-6;
b = 3.5077E-6;
Kt = 0.0274;
Ke = 0.0274;
R = 4;
L = 2.75E-6;
s = tf('s');
P_motor = Kt/((J*s+b)*(L*s+R)+Kt*Ke);

Kp = 100;
Ki = 200;
Kd = 10;
C = pid(Kp,Ki,Kd);
sys_cl = feedback(C*P_motor,1);
step(sys_cl, 0:0.01:4)
grid
title('PID Control with Large Ki and Large Kd')
```

Hasil:

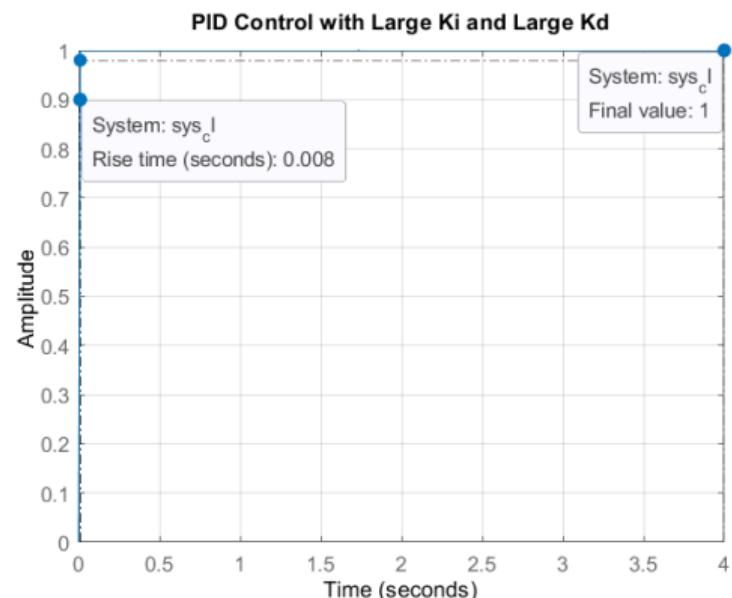

# Kendali PID: Posisi


Program:

```
J = 3.2284E-6;
b = 3.5077E-6;
K = 0.0274;
R = 4;
L = 2.75E-6;
s = tf('s');
P_motor = K/(s*((J*s+b)*(L*s+R)+K^2));
Kp = 21;
Ki = 500;
Kd = 0.05;

for i = 1:3
    C(:,:,i) = pid(Kp,Ki,Kd);
    Kd = Kd + 0.1;
end


sys_cl = feedback(C*P_motor,1);
t = 0:0.001:0.1;
step(sys_cl(:,:,1), sys_cl(:,:,2), sys_cl(:,:,3), t)
ylabel('Position, \theta (radians)')
title('Step Response with K_p = 21, K_i = 500 and
        Different Values of K_d')
legend('Kd = 0.05', 'Kd = 0.15', 'Kd = 0.25')
```

Hasil:

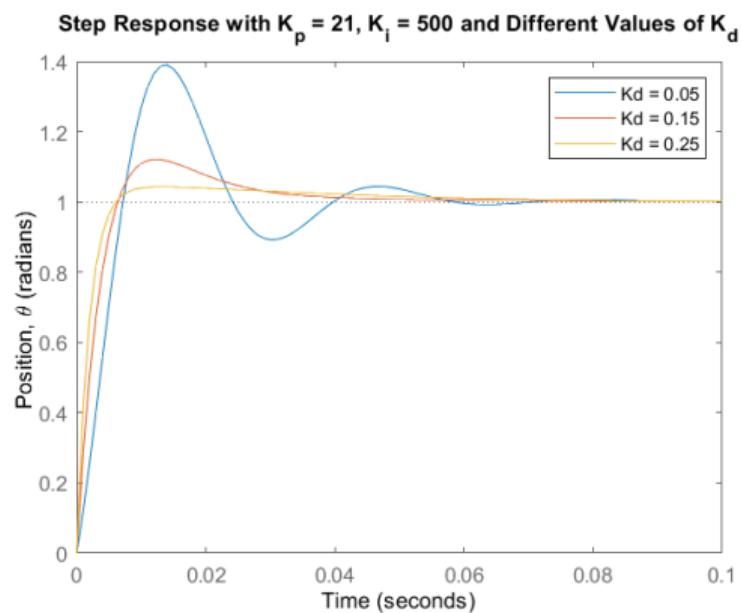


# Simulink

Blok PID:

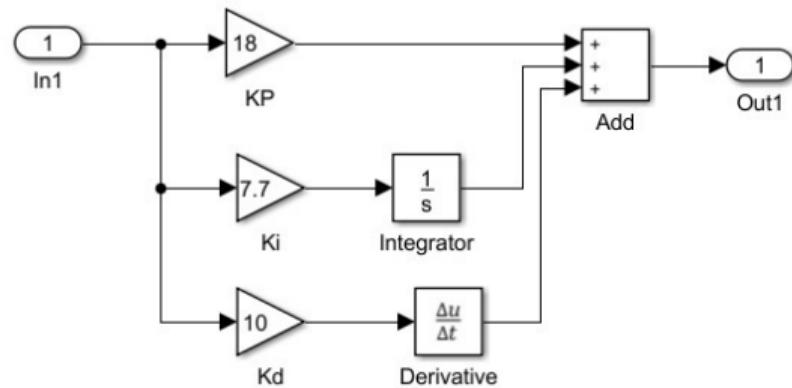


Blok Plant Motor DC

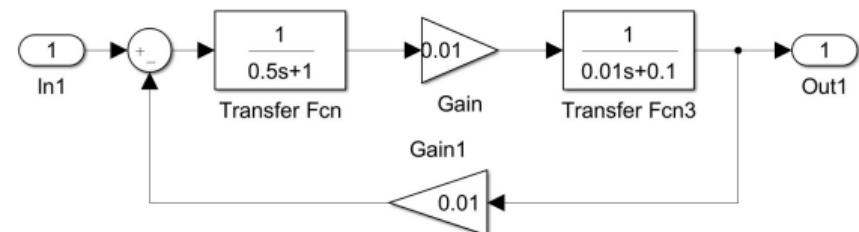


# Simulink

## Blok Simulink

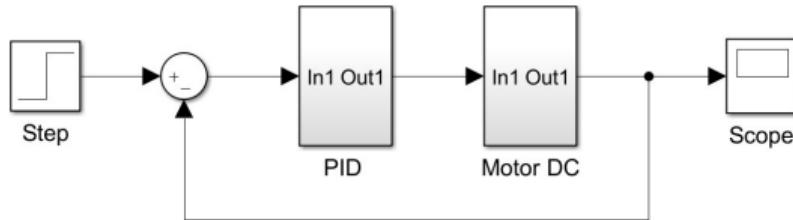

## Hasil

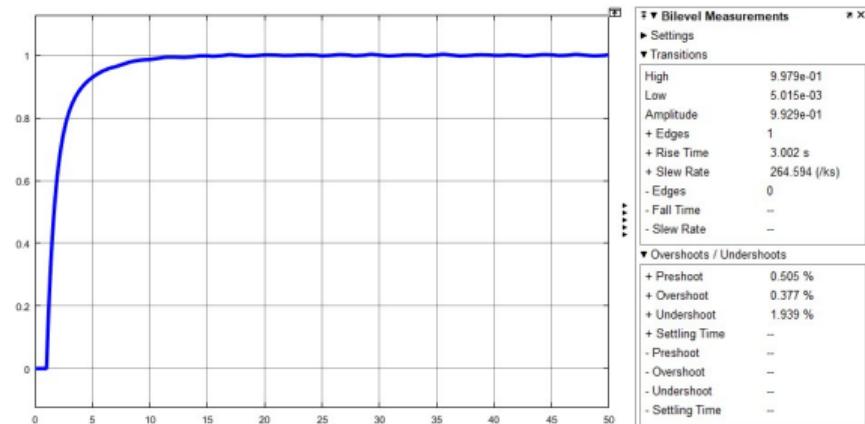

# Simulasi LQR

# Simulasi LQR: Kecepatan


Klik untuk menjalankan animasi scroll:

# Simulasi LQR: Posisi

Klik untuk menjalankan animasi scroll:

# Sistem Mekanikal dan Elektrikal

# Komponen-Komponen Utama

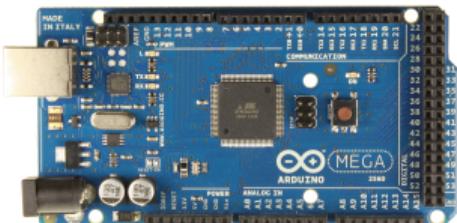

Arduino Mega



Motor DC



Tachogenerator




Potensiometer 360°




Rotary Encoder

# Diagram Sistem

Komponen-komponen utama kemudian disusun menjadi suatu sistem yang ditunjukkan pada diagram sistem seperti yang sudah ditunjukkan di awal.

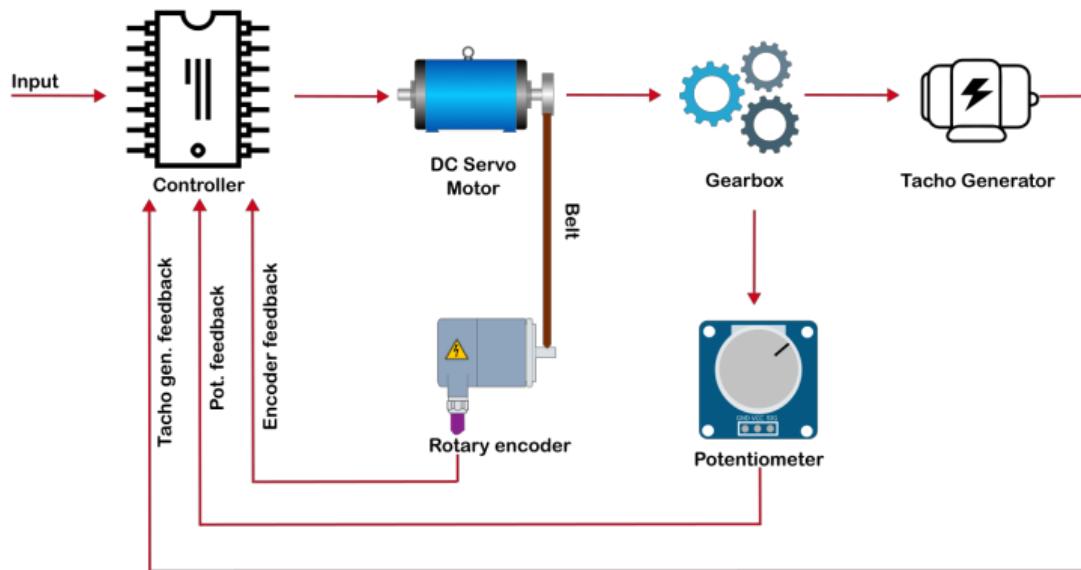


# Konfigurasi Pin-Pin Arduino Mega

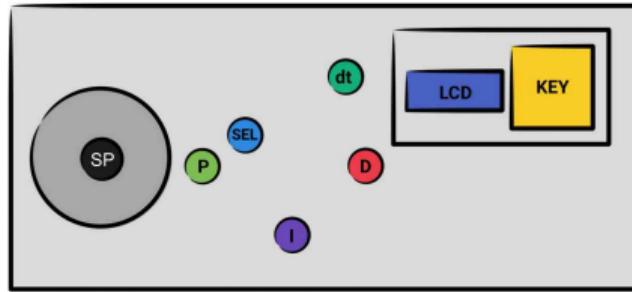

Kontroler


Input-Output	Fungsi	Pin
SP	Set Poin	A7
P	Proporsional	A5
I	Integral	A8
D	Derivatif	A6
SEL	Selector	34, 32, 30
dt	<i>Time Sampling</i>	A4
LCD	LCD	0, 1
KEY	Keypad	52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38

# Flowchart Kerja Program Pada Alat

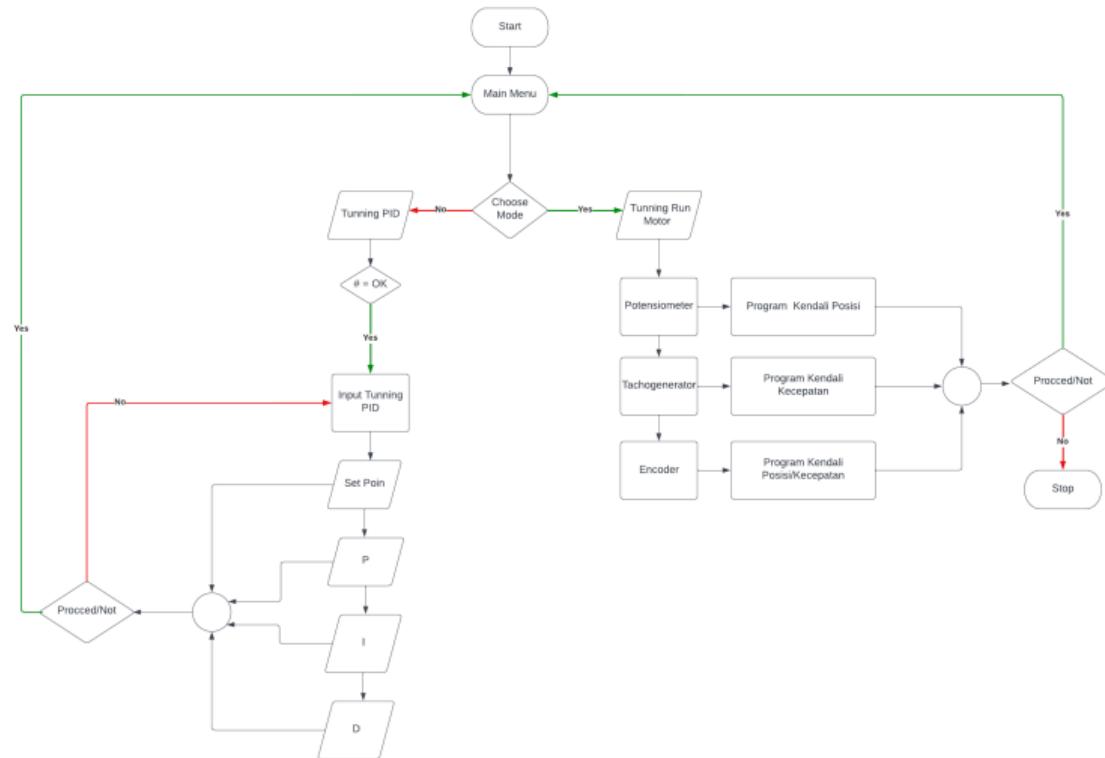


# Desain 3D

Board PCB

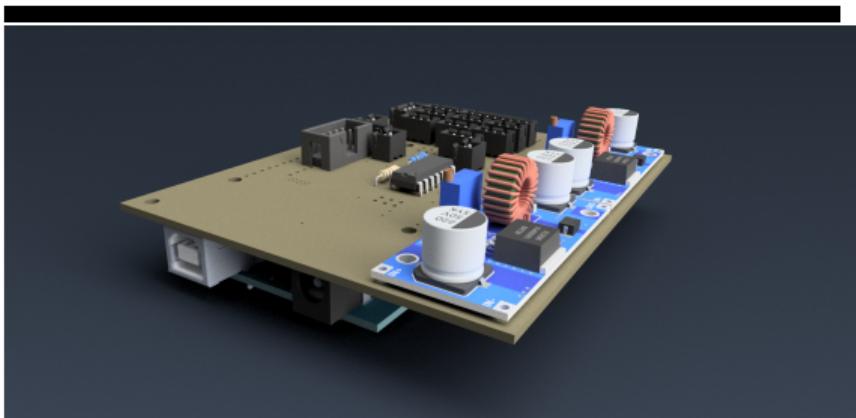

Alat

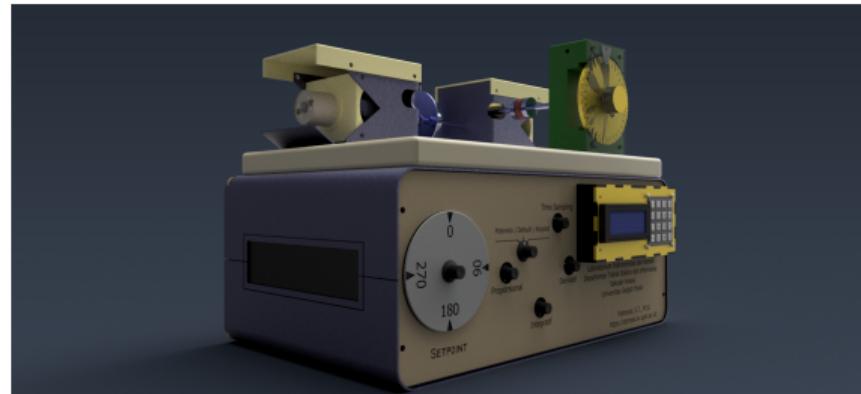

# Tampilan Alat

Tampak Depan




Tampak Atas



# Desain GUI

# Desain GUI yang Ditargetkan

- ① Memiliki Serial Plotter untuk plotting data
- ② Dapat mengatur nilai parameter-parameter kontroler PID

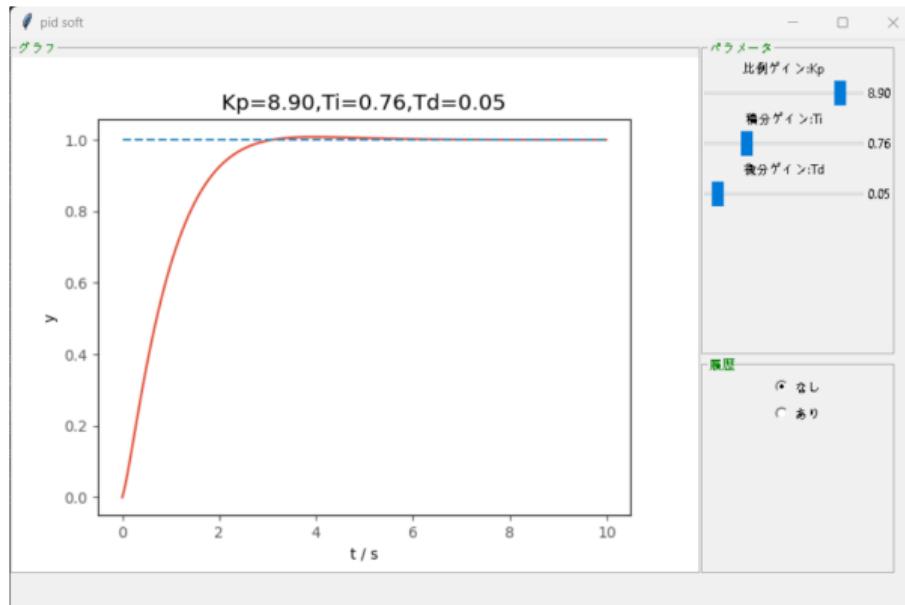

content...