

检 测 报 告

报告编号: WT2025B03A01016

委托单位: 北京博笛智家科技有限公司

样品名称: 模块化复合墙体

检测类别: 委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心



WT2025B03A01016



注意事项

- 1、本报告无“检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期恕不受理。
- 5、委托检测样品和委托信息由委托人提供，本机构不对其真实性负责，委托检测结果仅对收样负责。
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

本机构联系方式：

地址：北京市朝阳区管庄东里1号 邮编：100024

网址：www.ctc.ac.cn

客户线上服务平台：<http://www.ctc-online.cn>

业务接待电话：400-010-0010、010-51167681

业务接待邮箱：ywjd@ctc.ac.cn

真伪查询及投诉电话：400-010-0010、010-51167679

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号： WT2025B03A01016

第 1 页 共 3 页

样品名称	模块化复合墙体	检测类别	委托检测
委托单位	北京博笛智家科技有限公司	商 标	——
生产单位	北京博笛智家科技有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2025 年 08 月 12 日	样品数量	1000mm×2000mm 1 块
生产日期 /批号	——	型号规格	——
检测依据	各检测项目检测依据详见数据 页。	检测日期	2025 年 09 月 02 日
检测项目	空气声隔声量		
检测结论	*检测结果详见数据页。* 签发日期： (检测专用章)		
附注：（此处空白）			

批 准：

审 核：

编 制：

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号: WT2025B03A01016

第 2 页 共 3 页


序号	检测项目	检测结果	检测依据																																								
1	空气声隔声量	43dB	GB/T 19889.3-2005																																								
试件的隔声量表 <table><tr><th>频率 f /Hz</th><th>隔声量 dB</th></tr><tr><td>100</td><td>31.9</td></tr><tr><td>125</td><td>25.3</td></tr><tr><td>160</td><td>23.1</td></tr><tr><td>200</td><td>34.1</td></tr><tr><td>250</td><td>35.8</td></tr><tr><td>315</td><td>36.3</td></tr><tr><td>400</td><td>37.9</td></tr><tr><td>500</td><td>37.4</td></tr><tr><td>630</td><td>39.4</td></tr><tr><td>800</td><td>42.9</td></tr><tr><td>1000</td><td>45.7</td></tr><tr><td>1250</td><td>49.1</td></tr><tr><td>1600</td><td>55.3</td></tr><tr><td>2000</td><td>55.5</td></tr><tr><td>2500</td><td>54.1</td></tr><tr><td>3150</td><td>50.6</td></tr><tr><td>4000</td><td>52.7</td></tr><tr><td>5000</td><td>47.1</td></tr><tr><td>R_w(C; C_{tr})</td><td>43(-2; -6)</td></tr></table>		频率 f /Hz	隔声量 dB	100	31.9	125	25.3	160	23.1	200	34.1	250	35.8	315	36.3	400	37.9	500	37.4	630	39.4	800	42.9	1000	45.7	1250	49.1	1600	55.3	2000	55.5	2500	54.1	3150	50.6	4000	52.7	5000	47.1	R _w (C; C _{tr})	43(-2; -6)	试件的隔声特性曲线图	
频率 f /Hz	隔声量 dB																																										
100	31.9																																										
125	25.3																																										
160	23.1																																										
200	34.1																																										
250	35.8																																										
315	36.3																																										
400	37.9																																										
500	37.4																																										
630	39.4																																										
800	42.9																																										
1000	45.7																																										
1250	49.1																																										
1600	55.3																																										
2000	55.5																																										
2500	54.1																																										
3150	50.6																																										
4000	52.7																																										
5000	47.1																																										
R _w (C; C _{tr})	43(-2; -6)																																										
备注： 1、检测地点：密云； 2、情况说明： ——受声室内空气相对湿度：68%；气温：26℃；气压：100.2kPa； ——样品结构见第3页； ——计权隔声量（R_w）及频谱修正量（C；C_{tr}）依据 GB/T 50121-2005 计算； 不同种类的噪声源宜采用的频谱修正量参照 GB/T 50121-2005 中表 A.0.1 进行选择。																																											

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号: WT2025B03A01016

第 3 页 共 3 页

样品结构

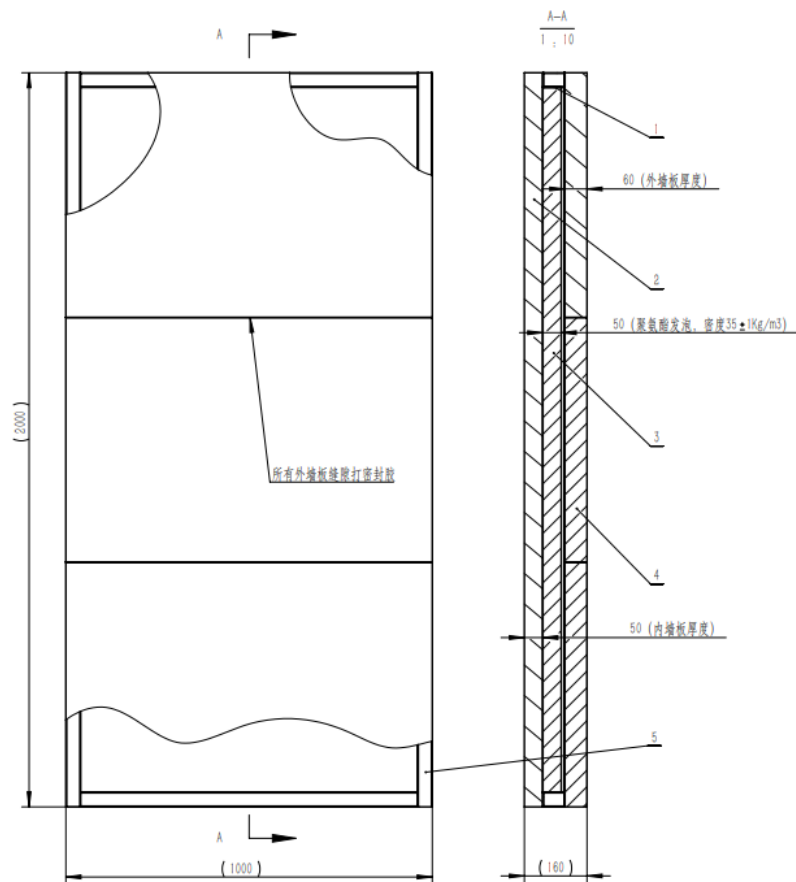

样品结构示意图 (委托方提供)

备注: (此处空白)

—————本报告结束—————

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>