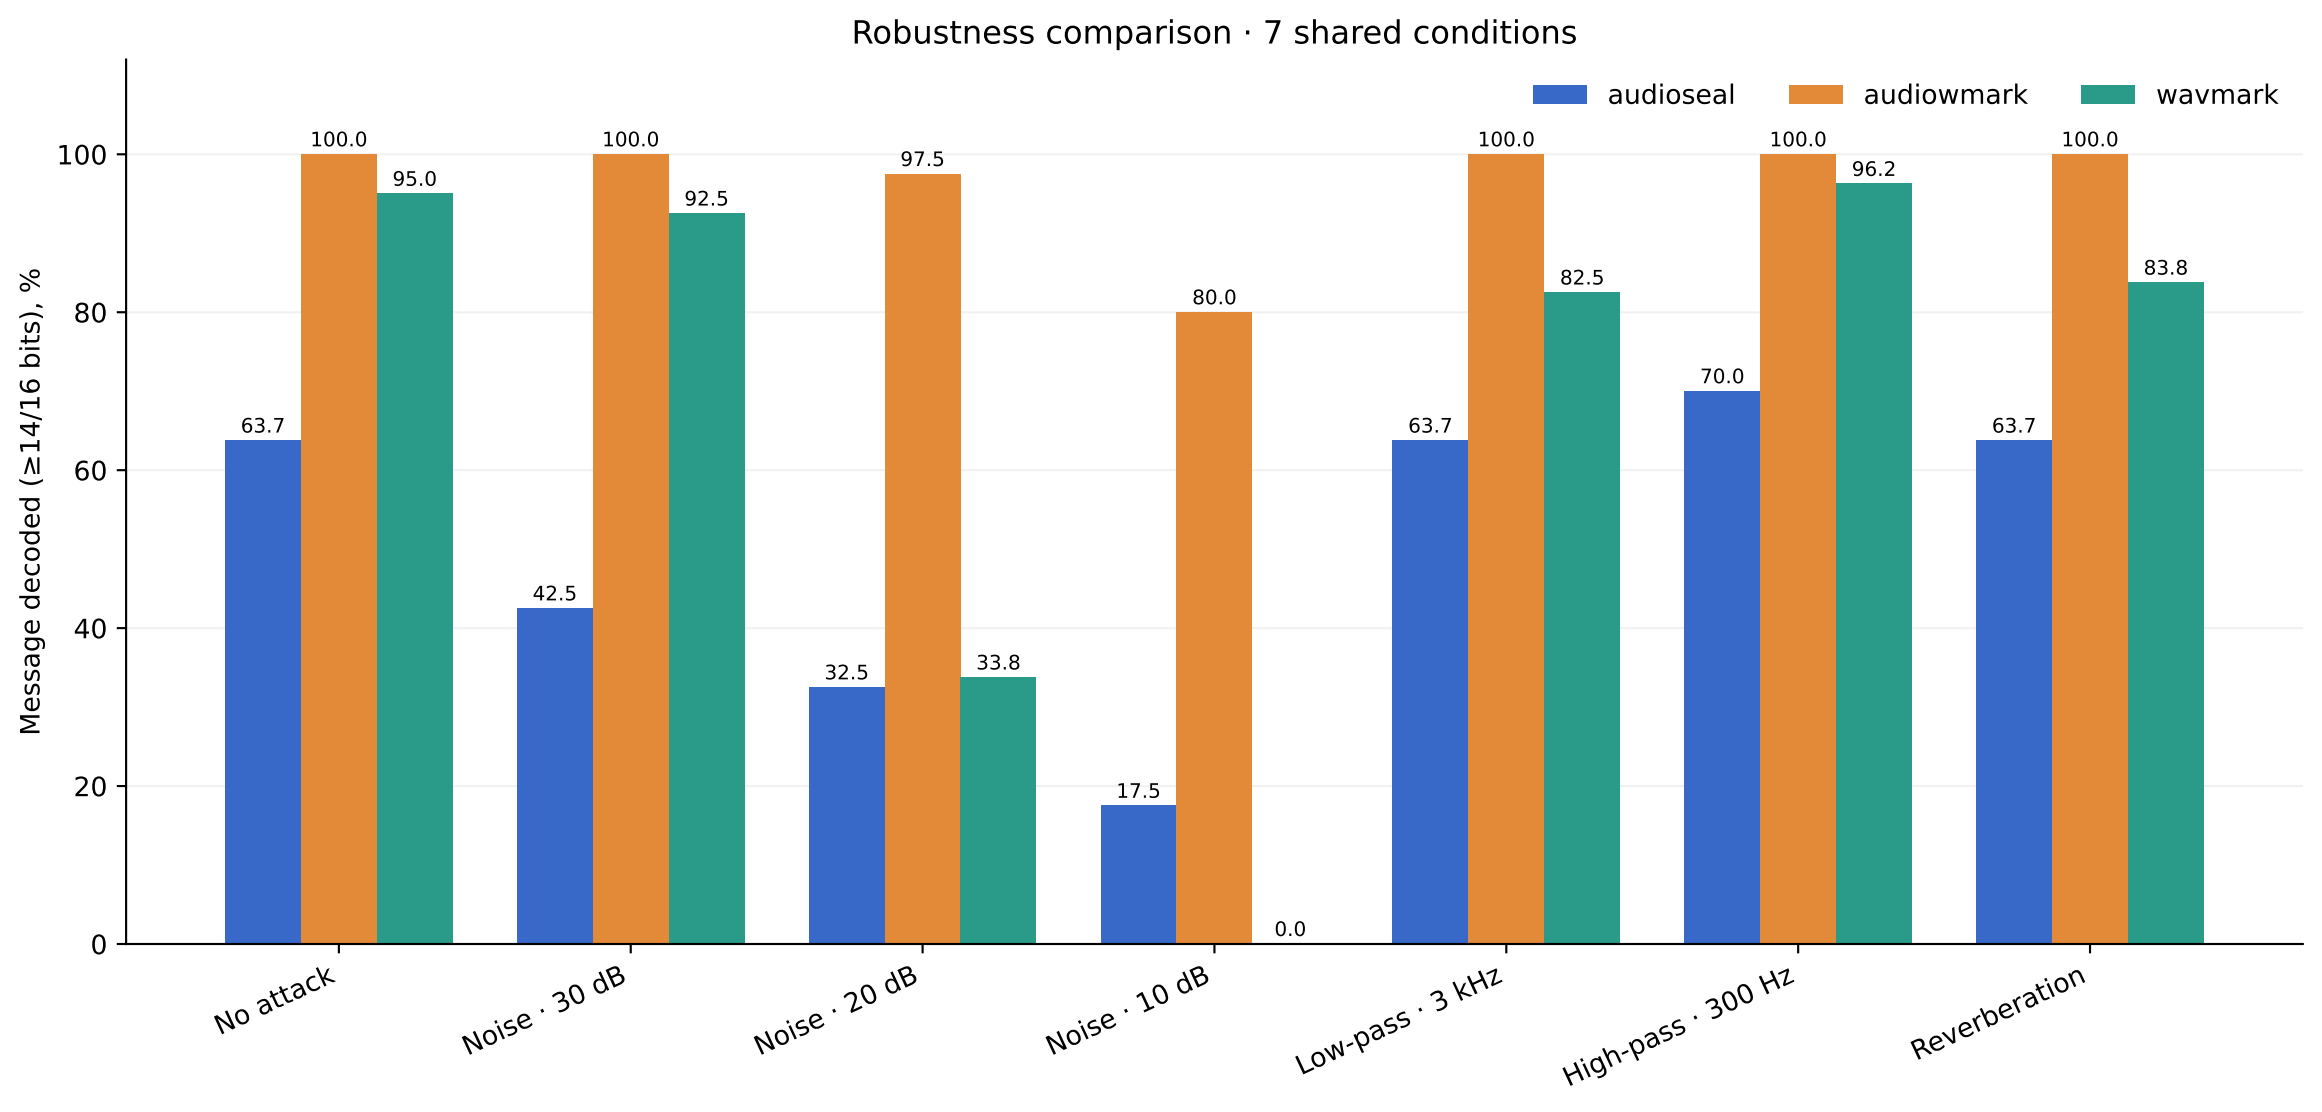
Robustness comparison · 7 shared conditions
audioseal
audiowmark
wavmark
Message decoded (≥14/16 bits), %
0
20
40
60
80
100
63.7
100.0
95.0
42.5
100.0
92.5
32.5
97.5
33.8
17.5
80.0
0.0
63.7
100.0
82.5
70.0
100.0
96.2
63.7
100.0
83.8
No attack
Noise · 30 dB
Noise · 20 dB
Noise · 10 dB
Low-pass · 3 kHz
High-pass · 300 Hz
Reverberation