

### TAŚMA LED PREMIUM

24E006-033-10-XX



#### PARAMETRY TECHNICZNE

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Napięcie zasilania                  | 24V            |
| Moc                                 | 14 W/m         |
| Ilość diod                          | 210/m          |
| Współczynnik oddawania barw         | Ra> 80         |
| Kąt świecenia                       | 120°           |
| Natężenie prądu                     | 0,58 A/m       |
| Rodzaj diody                        | SMD2835        |
| Stopień ochrony                     | IP20           |
| Moduł cięcia (L <sub>1</sub> )      | 33mm (7 diody) |
| Wymiar L/W                          | 10000/10 mm    |
| Trwałość                            | 40.000h        |
| Temperatura przechowywania /pracy   | -20°C~+40°C    |
| Waga brutto                         | ~113g          |
| Klasa efektywności energetycznej    | E              |
| Ściemnianie                         | TAK*           |
| Max. odcinek jednostronnie zasilany | 5mb            |

\*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

|                     |                 |                      |                   |
|---------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| Barwa               | biała zimna (W) | biała neutralna (NW) | biała ciepła (WW) |
| Temperatura barwowa | -               | 4000K                | 3000K             |
| Jasność             | -               | 1750lm               | 1750lm            |
| Skuteczność         | -               | 115lm/W              | 115lm/W           |
| EAN                 | -               | 5905475361227        | 5905475361203     |

#### OPIS

Uniwersalna taśma LED z diodami SMD2835. Rekordowo wydajne, bardzo gęste rozmieszczenie, najlepsze sortowanie, bardzo dobre oddawanie barw (Ra>80). Może służyć do oświetlenia dekoracyjnego lub akcentującego. Ma szerokie zastosowanie w architekturze wnętrz, meblarstwie, scenografii i reklamie.

#### SPOSÓB MONTAŻU

Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasilать poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilac zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 24V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzających ciepło.

#### GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 60-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.



#### ZASADY UTYLIZACJI


Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.



## TAŚMA LED PREMIUM

24E006-033-10-XX

### WYMIAR

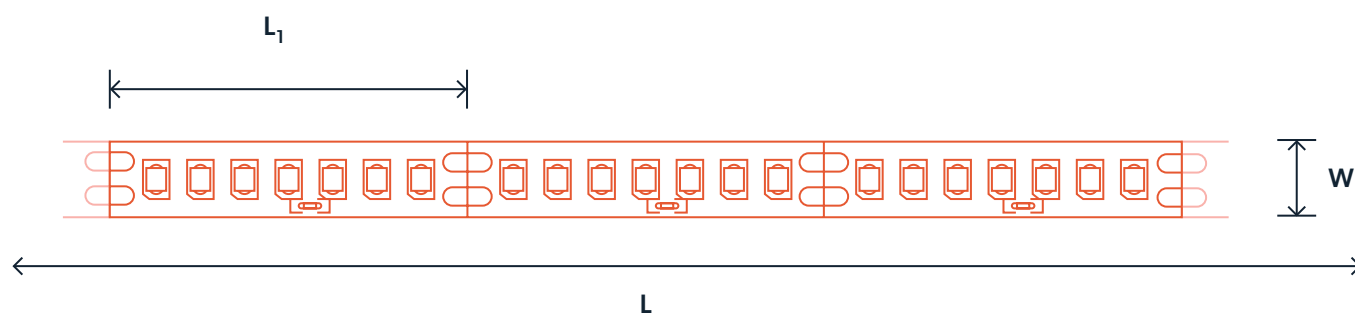

### PODŁĄCZENIE

