

TAŚMA LED PREMIUM

E033-050-10-RGBXX



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	12V
Moc	4,8W/m (dioda biała) 19,8W/m (rgbw)
Ilość diod	60/m
Współczynnik oddawania barw	Ra> 80
Kąt świecenia	120°
Natężenie prądu	0.6 A/m
Rodzaj diody	SMD5050
Stopień ochrony	IP20
Moduł cięcia (L ₁)	50mm (3 diody)
Wymiar L/W	5000/10 mm
Trwałość	40.000h
Temperatura przechowywania /pracy	-20°C~+40°C
Waga brutto	~113g
Klasa efektywności energetycznej	G
Ściemnianie	TAK*
Max. odcinek jednostronnie zasilany	5mb

*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

Barwa	RGB biała zimna (W)	RGB biała neutralna (NW)	RGB biała ciepła (WW)
Temperatura barwowa	RGB+6500K	RGB+4000K	RGB+3000K
Jasność diody białej/ RGBW	510/1400lm	515/1400lm	510/1400lm
Skuteczność diody białej/ RGBW	100/65lm/W	100/65lm/W	100/65lm/W
EAN	5905475364136	5905475364129	5905475364112

OPIS


Uniwersalna taśma LED z diodami SMD5050. Rekordowo wydajne, najlepsze sortowanie, bardzo dobre oddawanie barw (Ra>80). Może służyć do oświetlenia dekoracyjnego lub akcentującego. Ma szerokie zastosowanie w architekturze wnętrz, meblarstwie, scenografii i reklamie.

SPOSÓB MONTAŻU

Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasilать poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilac zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 12V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzających ciepło.

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 60-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.

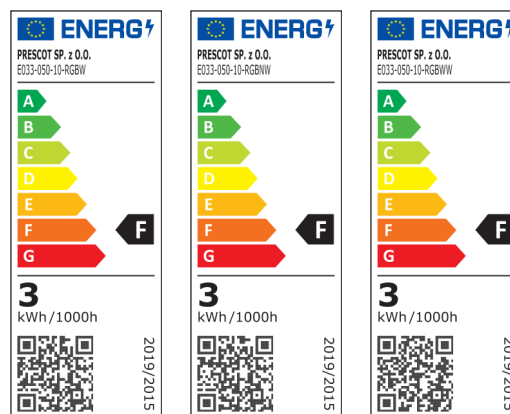

ZASADY UTYLIZACJI


Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne oddać do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie oddać do sprzedawcy.



TAŚMA LED PREMIUM

E033-050-10-RGBXX

WYMIAR

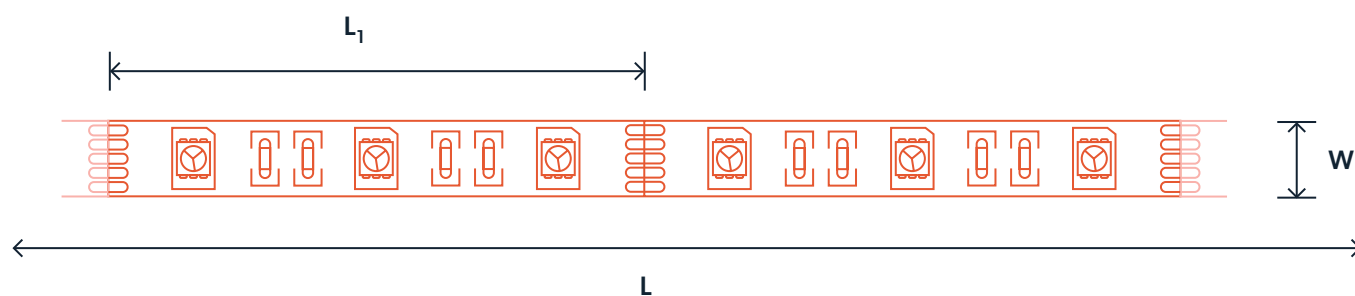

PODŁĄCZENIE

