

TAŚMA LED PREMIUM

EC384-021-3-XX



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	12V
Moc	7 W/m
Ilość diod	384/m
Współczynnik oddawania barw	Ra>90
Kąt świecenia	120°
Natężenie prądu	0,58 A/m
Rodzaj diody	COB
Stopień ochrony	IP20
Moduł cięcia (L ₁)	21mm
Wymiar L/W	5000/3 mm
Trwałość	30.000h
Temperatura przechowywania /pracy	-20°C~+40°C
Waga brutto	~113g
Klasa efektywności energetycznej	F, G
Ściemnianie	TAK*
Max. odcinek jednostronnie zasilany	5mb

*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

Barwa	biała zima (W)	biała neutralna (NW)	biała ciepła (WW)
Temperatura barwowa	6500K	4000K	3000K
Jasność	660lm	600lm	550lm
Skuteczność	89lm/W	86lm/W	78lm/W
EAN	5905475361579	5903684850761	5903684850754
EAN 1m		5905475367151	5905475367151
EAN 50m		5905475362507	5905475362248

OPIS



Uniwersalna taśma LED z diodami COB. Rekordowo wydajne, bardzo gęste rozmieszczenie, najlepsze sortowanie, bardzo dobre oddawanie barw (Ra>90). Może służyć do oświetlenia dekoracyjnego lub akcentującego. Ma szerokie zastosowanie w architekturze wnętrz, meblarstwie, scenografii i reklamie.

SPOSÓB MONTAŻU

Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasiląć poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilac zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 12V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzających ciepło.

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 24-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.

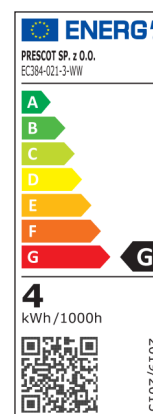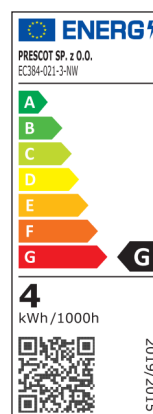

ZASADY UTYLIZACJI


Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne oddać do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie oddać do sprzedawcy.



TAŚMA LED PREMIUM

EC384-021-3-XX

WYMIAR

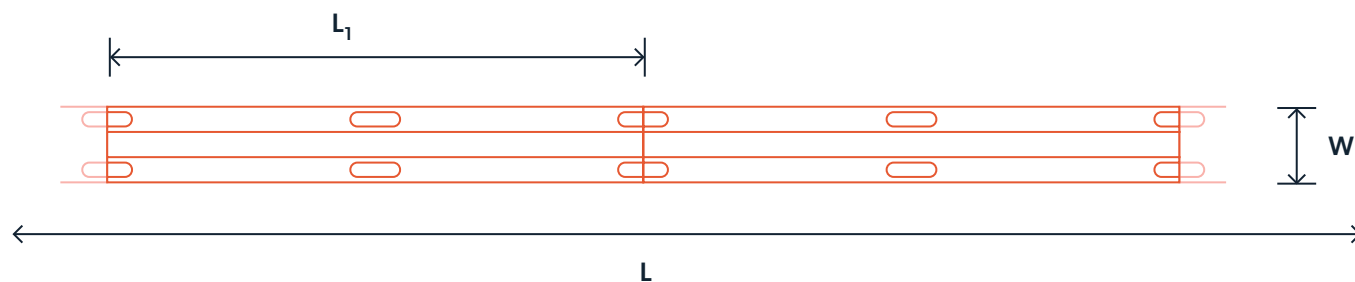

PODŁĄCZENIE

