

TAŚMA LED PREMIUM

E024-050-10-RGBXX



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	12V
Moc	12 W/m
Ilość diod	60/m
Współczynnik oddawania barw	Ra> 80
Kąt świecenia	120°
Natężenie prądu	1 A/m
Rodzaj diody	SMD5050
Stopień ochrony	IP20
Moduł cięcia (L ₁)	50mm (3 diody)
Wymiar L/V	5000/10mm(RGB), 40000/10mm(RGB40), 100000/10mm(RGB100)
Trwałość	30.000h
Temperatura przechowywania /pracy	-20°C~+40°C
Waga brutto	~113g
Klasa efektywności energetycznej	G
Ściemnianie	TAK*
Max. odcinek jednostronnie zasilany	5mb

*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

Barwa	Wielokolorwa	Wielokolorwa(40)	Wielokolorwa(100)
Temperatura barwowa	RGB	RGB	RGB
Jasność	180lm	180lm	180lm
Skuteczność	15lm/W	15lm/W	15lm/W
EAN	5901885260181	5903684854103	5903684859801

OPIS

Uniwersalna taśma LED z diodami SMD5050. Rekordowo wydajne, najlepsze sortowanie, bardzo dobre oddawanie barw (Ra>80). Może służyć do oświetlenia dekoracyjnego lub akcentującego. Ma szerokie zastosowanie w architekturze wnętrz, meblarstwie, scenografii i reklamie.

SPOSÓB MONTAŻU

Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasiląć poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilac zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 12V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzających ciepło.

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 24-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.



ZASADY UTYLIZACJI


Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne oddać do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie oddać do sprzedawcy.



TAŚMA LED PREMIUM

E024-050-10-RGBXX

WYMIAR

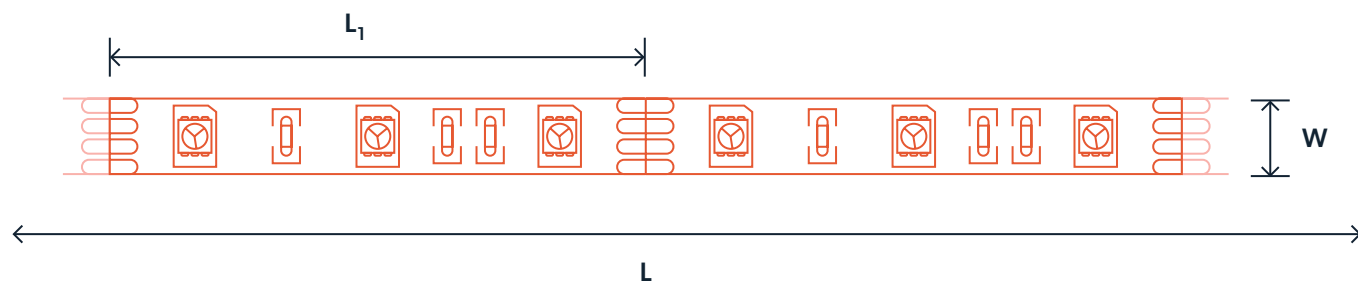

PODŁĄCZENIE

