

TAŚMA LED PREMIUM

12D018-010-10-WWX50



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	12V
Moc	18W/m (WWH) 12W/m (WWL)
Ilość diod	100/m
Współczynnik oddawania barw	Ra> 80
Kąt świecenia	120°
Natężenie prądu	1,5A/m(WWH) 1A/m(WWL)
Rodzaj diody	SMD 2835
Stopień ochrony	IP20
Moduł cięcia (L ₁)	10mm (1 diody)
Wymiar L/W	50000/10 mm
Trwałość	50.000h
Temperatura przechowywania /pracy	-20°C~+40°C
Waga brutto	~113g
Klasa efektywności energetycznej	F
Ściemnianie	TAK*
Max. odcinek jednostronnie zasilany	5mb

*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

Barwa	(WWL)	(WWH)
Temperatura barwowa	3100K	3100K
Jasność	1200lm	2000lm
Skuteczność	100lm/W	100lm/W

EAN 5905475361081 5905475361074

OPIS


Uniwersalna taśma LED z diodami SMD2835. Rekordowo wydajne, bardzo gęste rozmieszczenie, najlepsze sortowanie, bardzo dobre oddawanie barw (Ra>80). Może służyć do oświetlenia dekoracyjnego lub akcentującego. Ma szerokie zastosowanie w architekturze wnętrz, meblarstwie, scenografii i reklamie.

SPOSÓB MONTAŻU

Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasiląć poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilac zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 12V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzających ciepło.

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 60-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.

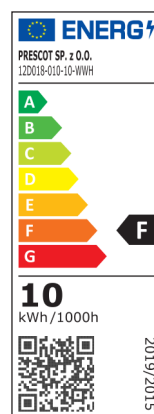

ZASADY UTYLIZACJI


Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne oddać do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie oddać do sprzedawcy.



TAŚMA LED PREMIUM

12D018-010-10-WWX50

WYMIAR

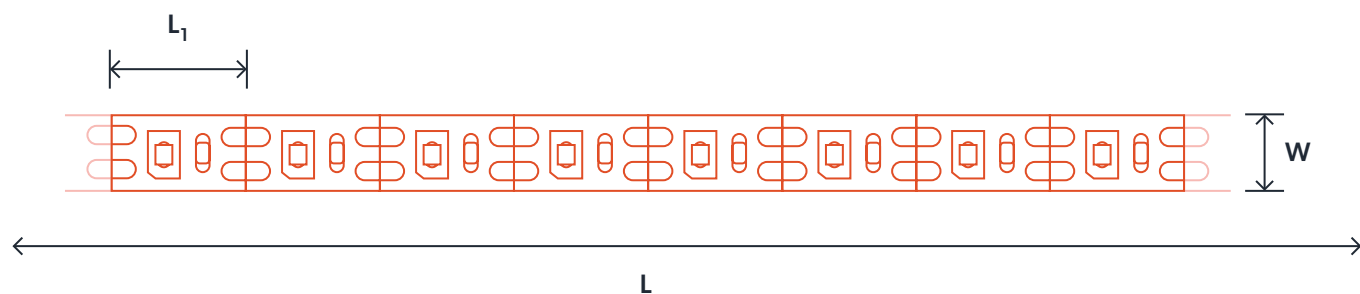

PODŁĄCZENIE

