


### TAŚMA LED PREMIUM

12E60-5-2790-85

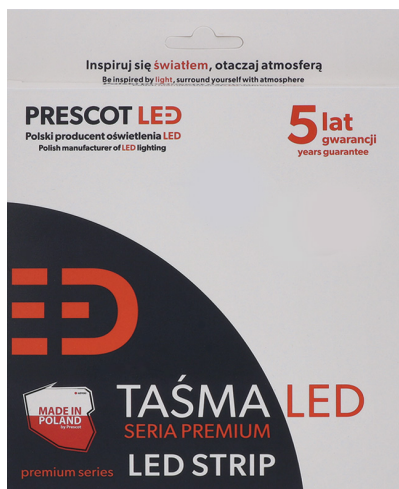

#### PARAMETRY TECHNICZNE

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Napięcie zasilania                  | 12V            |
| Moc                                 | 5 W/m (WW27)   |
| Ilość diod                          | 60/m           |
| Współczynnik oddawania barw         | Ra > 80        |
| Kąt świecenia                       | 120°           |
| Natężenie prądu                     | 0.45 A/m       |
| Rodzaj diody                        | SMD2835        |
| Stopień ochrony                     | IP20           |
| Moduł cięcia (L <sub>1</sub> )      | 50mm (3 diody) |
| Wymiar L/W                          | 5000/8 mm      |
| Trwałość                            | 50.000h        |
| Temperatura przechowywania /pracy   | -20°C ~ +40°C  |
| Waga brutto                         | ~113g          |
| Klasa efektywności energetycznej    | F              |
| Ściemnianie                         | TAK*           |
| Max. odcinek jednostronnie zasilany | 5mb            |

\*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

Barwa biała ciepła (WW27)

Temperatura barwowa 2700K

Jasność 500lm

Skuteczność 100lm/W

EAN 5905475366406

#### OPIS


Uniwersalna taśma LED z diodami SMD2835. Rekordowo wydajne, bardzo gęste rozmieszczenie, najlepsze sortowanie, bardzo dobre oddawanie barw (Ra > 80). Może służyć do oświetlenia dekoracyjnego lub akcentującego. Ma szerokie zastosowanie w architekturze wnętrz, meblarstwie, scenografii i reklamie.

#### SPOSÓB MONTAŻU

Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasilать poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilac zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 12V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzających ciepło.

#### GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 60-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.

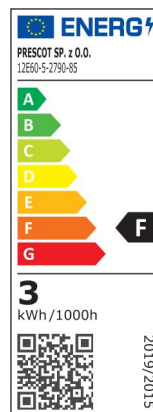

#### ZASADY UTYLIZACJI


Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne oddać do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie oddać do sprzedawcy.



## TAŚMA LED PREMIUM

12E60-5-2790-85

### WYMIAR

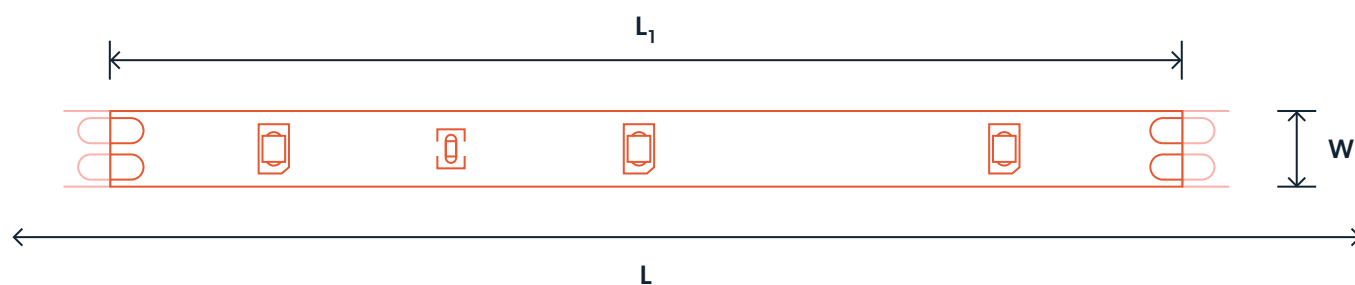

### PODŁĄCZENIE

