

TAŚMA LED PREMIUM

EHP007-100-8-XX



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	12V
Moc	2,9 W/m
Ilość diod	30/m
Współczynnik oddawania barw	Ra> 80
Kąt świecenia	120°
Natężenie prądu	0.24 A/m
Rodzaj diody	SMD2835
Stopień ochrony	IP63
Moduł cięcia (L ₁)	100mm (3 diody)
Wymiar L/W	5000/8 mm
Trwałość	30.000h
Temperatura przechowywania /pracy	-20°C~+40°C
Waga brutto	~113g
Klasa efektywności energetycznej	E
Ściemnianie	TAK*
Max. odcinek jednostronnie zasilany	5mb

*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

Barwa	biała zimna (W)	biała neutralna (NW)	biała ciepła (WW)
Temperatura barwowa	---	---	3400K
Jasność	---	---	110lm
Skuteczność	---	---	35lm/W
EAN	5901885264530	5901885264967	5901885264523

*Taśmy badane są bez powłoki żelowej więc barwa może się nieco różnić

OPIS

Uniwersalna taśma LED z diodami SMD2835. Rekordowo wydajne, najlepsze sortowanie, bardzo dobre oddawanie barw (Ra>80). Może służyć do oświetlenia dekoracyjnego lub akcentującego. Ma szerokie zastosowanie w architekturze wnętrz, meblarstwie, scenografii i reklamie.

SPOSÓB MONTAŻU

Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasilć poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilć zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 12V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzających ciepło.

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 24-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.



ZASADY UTYLIZACJI


Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.



TAŚMA LED PREMIUM

EHP007-100-8-XX

WYMIAR

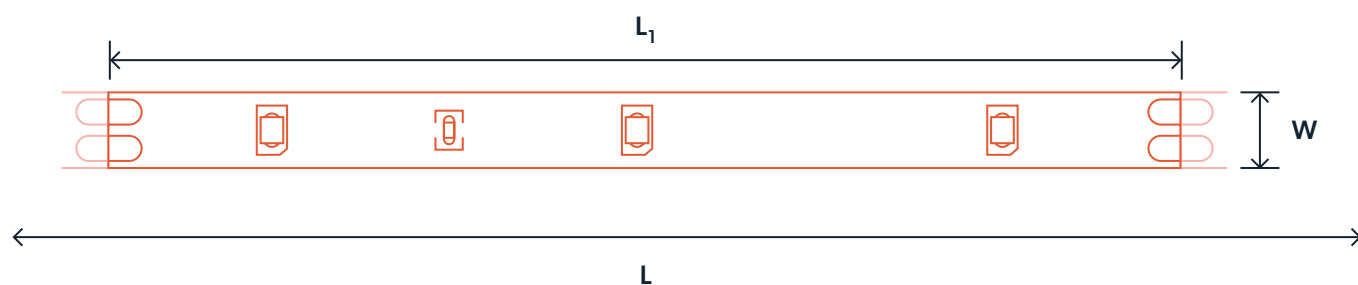

PODŁĄCZENIE

