

### TAŚMA LED PREMIUM

24EC384-042-8-XX



#### PARAMETRY TECHNICZNE

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Napięcie zasilania                  | 24V            |
| Moc                                 | 10 W/m         |
| Ilość diod                          | 384/m          |
| Współczynnik oddawania barw         | Ra> 90         |
| Kąt świecenia                       | 120°           |
| Natężenie prądu                     | 0.41 A/m       |
| Rodzaj diody                        | COB            |
| Stopień ochrony                     | IP20           |
| Moduł cięcia (L <sub>1</sub> )      | 42mm (16 diod) |
| Wymiar L/W                          | 5000/8 mm      |
| Trwałość                            | 40.000h        |
| Temperatura przechowywania /pracy   | -20°C~+40°C    |
| Waga brutto                         | ~113g          |
| Klasa efektywności energetycznej    | F              |
| Ściemnianie                         | TAK*           |
| Max. odcinek jednostronnie zasilany | 5mb            |

\*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

|                     |                 |                      |                   |
|---------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| Barwa               | biała zimna (W) | biała neutralna (NW) | biała ciepła (WW) |
| Temperatura barwowa | 6500K           | 4000K                | 3000K             |
| Jasność             | 1050lm          | 1000lm               | 950lm             |
| Skuteczność         | 97lm/W          | 93lm/W               | 88lm/W            |
| EAN                 | 5903684859139   | 5903684859122        | 5903684859115     |
| EAN 1m              | 5905475367106   | 5905475367090        | 5905475367045     |
| EAN 50m             | 5905475361524   | 5905475361517        | 5905475361500     |

#### OPIS


Uniwersalna taśma LED z diodami COB. Rekordowo wydajne, bardzo gęste rozmieszczenie, najlepsze sortowanie, bardzo dobre oddawanie barw (Ra>90). Może służyć do oświetlenia dekoracyjnego lub akcentującego. Ma szerokie zastosowanie w architekturze wnętrz, meblarstwie, scenografii i reklamie.

#### SPOSÓB MONTAŻU

Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasiląć poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilac zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 24V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzających ciepło.

#### GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 36-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.

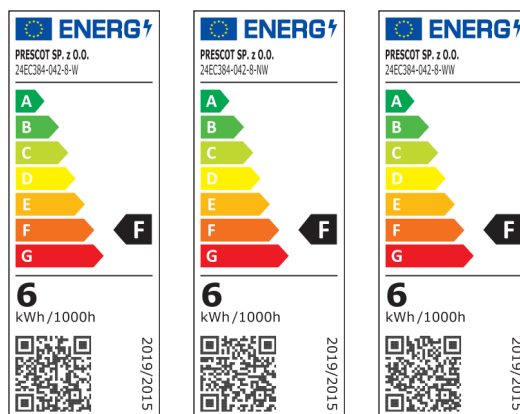

#### ZASADY UTYLIZACJI


Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.



## TAŚMA LED PREMIUM

24EC384-042-8-XX

### WYMIAR

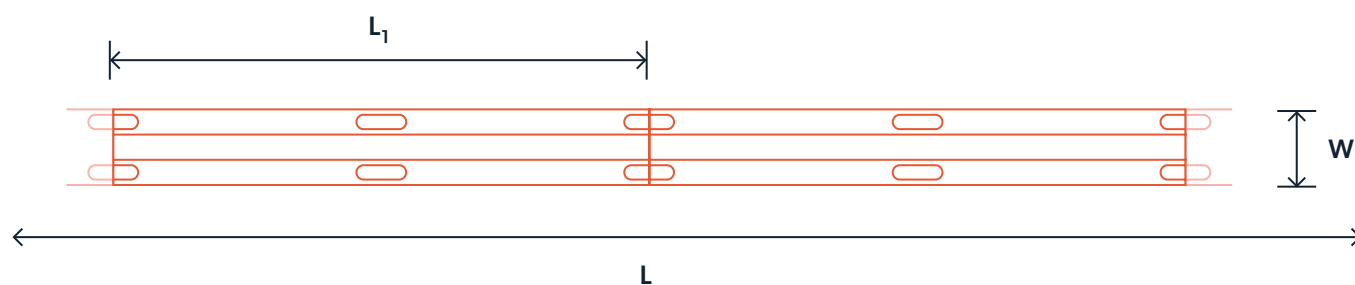

### PODŁĄCZENIE

