

TAŚMA LED DELUX

24D160-8-4080-810



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	24V
Moc	8,5 W/m
Ilość diod	160/m
Współczynnik oddawania barw	Ra > 80
Kąt świecenia	120°
Natężenie prądu	0.35A/m
Rodzaj diody	SMD2835
Stopień ochrony	IP20
Moduł cięcia (L ₁)	50mm (8 diody)
Wymiar L/W	10000/8 mm
Trwałość	50.000h
Temperatura przechowywania /pracy	-20°C~+40°C
Waga brutto	~113g
Klasa efektywności energetycznej	C
Ściemnianie	TAK*
Max. odcinek jednostronnie zasilany	5mb

*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

Barwa	biała neutralna (NW)
Temperatura barwowa	4000K
Jasność	1400lm
Skuteczność	165lm/W
EAN	5905475366512

OPIS

Poznaj naszą bardzo jasną taśmę LED z diodami SMD2835, zaprojektowaną z myślą o tworzeniu subtelnej, przytulnej atmosfery. Dzięki bardzo gęstemu rozmieszczeniu diod, starannemu sortowaniu oraz wysokiemu współczynnikowi oddawania barw (Ra > 80), taśma idealnie sprawdzi się jako oświetlenie dekoracyjne lub akcentujące. Wyprodukowana w Polsce, gwarantuje najwyższą jakość wykonania. Znajduje szerokie zastosowanie w architekturze wnętrz, meblarstwie, scenografii oraz reklamie, dodając elegancji dla każdego projektu.

SPOSÓB MONTAŻU


Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasilac poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilac zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 24V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzających ciepło.

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 84-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.

ZASADY UTYLIZACJI


Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.

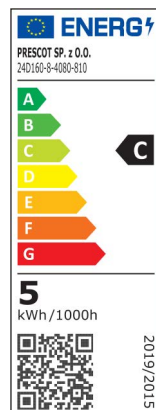

TAŚMA LED DELUX

24D160-8-4080-810

WYMIAR

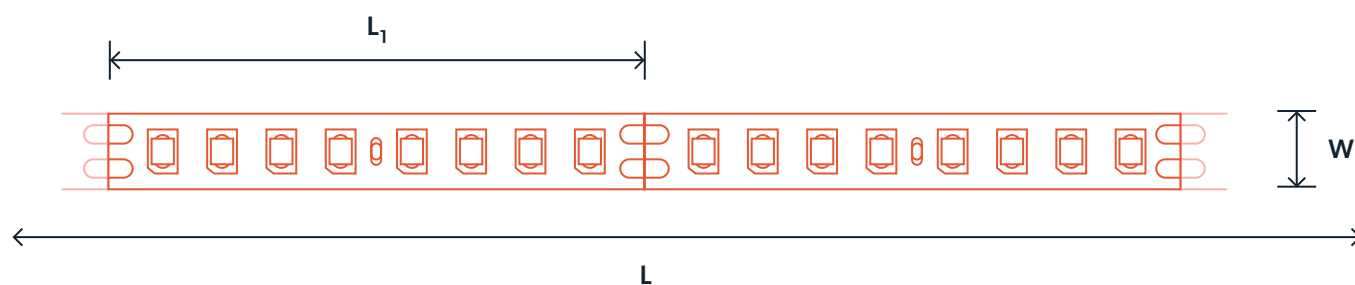

PODŁĄCZENIE

