


TAŚMA LED PREMIUM

48EC480-050-8-XX

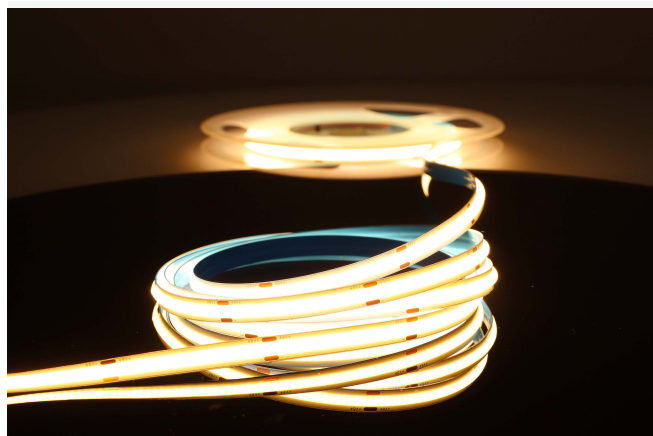

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	48V
Moc	8,2W/m
Ilość diod	480/m
Współczynnik oddawania barw	CRI90
Kąt świecenia	180°
Natężenie prądu	0,17A/m
Rodzaj diody	COB
Stopień ochrony	IP20
Moduł cięcia (L ₁)	50mm
Wymiar L/W	5000/8mm
Trwałość	30.000h
Temperatura przechowywania /pracy	-20°C~+40°C
Waga brutto	~113g
Klasa efektywności energetycznej	F, G
Ściemnianie	TAK*
Max. odcinek jednostronnie zasilany	20mb

*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

Barwa	Ciepła (WW)	Neutralna (NW)
Temperatura barwowa	3000K	4000K
Jasność	720lm/m	760lm/m
Skuteczność	88lm/W	93lm/W
EAN - 5m	5905475367632	5905475367649
EAN - 50m	5905475367687	5905475367656
EAN - 1m	5905475367670	5905475367663

OPIS



COB 48V to rozwiązanie stworzone do długich odcinków oświetlenia. Wyższe napięcie oznacza niższy prąd, mniejsze straty i ograniczenie spadków napięcia. Jednolita linia światła COB, wysoki CRI Ra90 oraz barwy 3000K i 4000K sprawiają, że seria 48V doskonale sprawdza się w profesjonalnych projektach wymagających niezawodności i estetyki.

SPOSÓB MONTAŻU

Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasilать poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilac zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 48V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzających ciepło.

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 36-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.

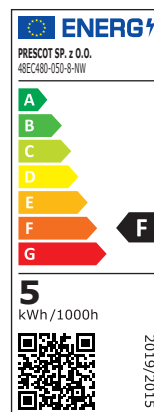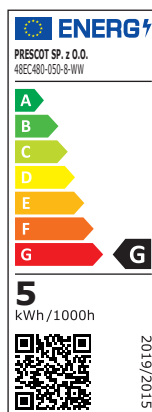

ZASADY UTYLIZACJI


Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne oddać do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie oddać do sprzedawcy.



TAŚMA LED PREMIUM

48EC480-050-8-XX

WYMIAR

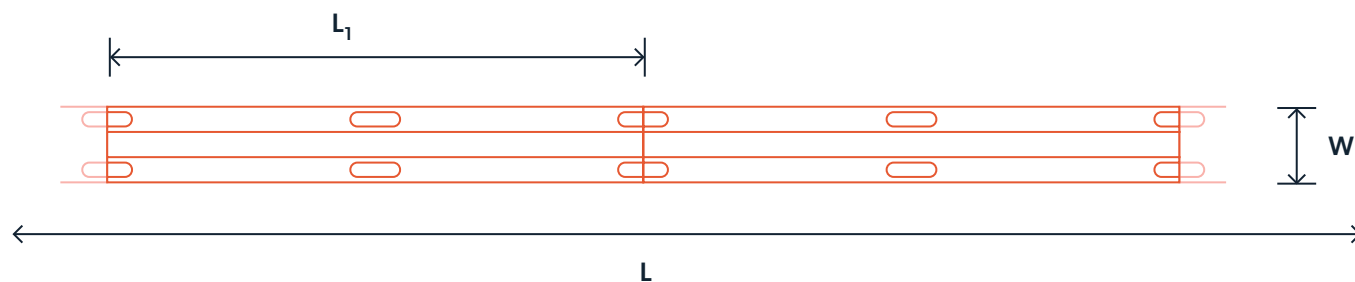

PODŁĄCZENIE

