

TAŚMA LED PREMIUM

EC480-025-8-X (O,P,G)



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	12V
Moc	9W/m
Ilość diod	480/m
Współczynnik oddawania barw	-
Kąt świecenia	120°
Natężenie prądu	0,75 A/m
Rodzaj diody	COB
Stopień ochrony	IP20(P,O,G) IP65(G)
Moduł cięcia (L ₁)	25mm
Wymiar L/W	5000/8 mm
Trwałość	30.000h
Temperatura przechowywania /pracy	-20°C~+40°C
Waga brutto	~113g
Klasa efektywności energetycznej	G
Ściemnianie	TAK*
Max. odcinek jednostronnie zasilany	5mb

*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

Barwa	pomarańczowa (O)	różowa (P)	zielona (G)	zielona IP63 (G)
Temperatura barwowa	-	-	-	-
Jasność	400lm	180lm	980lm	980lm
Skuteczność	-	-	-	-
EAN	1219100005139	1219100005146	1219100005153	1219100005160

OPIS

Uniwersalna taśma LED z diodami COB. Rekordowo wydajne, bardzo gęste rozmieszczenie, najlepsze sortowanie, bardzo dobre oddawanie barw. Może służyć do oświetlenia dekoracyjnego lub akcentującego. Ma szerokie zastosowanie w architekturze wnętrz, meblarstwie, scenografii i reklamie.

SPOSÓB MONTAŻU

Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasilć poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilć zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 12V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzających ciepło.

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 36-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.



ZASADY UTYLIZACJI


Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne oddać do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie oddać do sprzedawcy.



TAŚMA LED PREMIUM

EC480-025-8-X (O,P,G)

WYMIAR

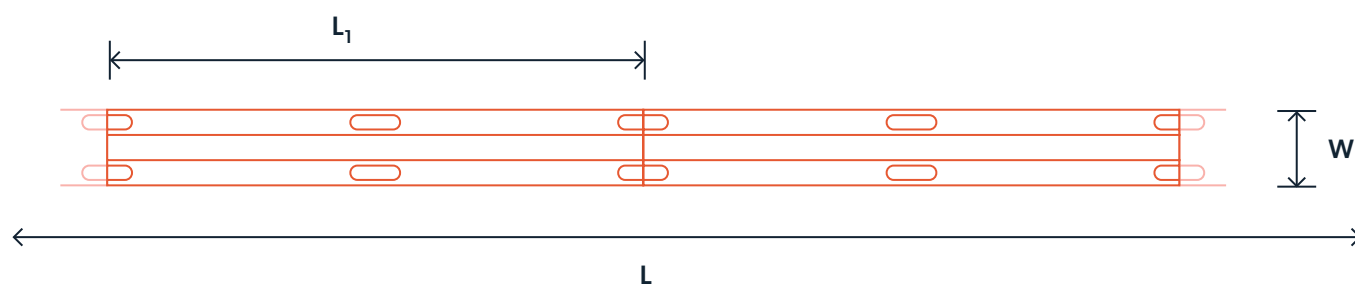

PODŁĄCZENIE

