


Ośłona HS-12

Nr ref 00157, 00158

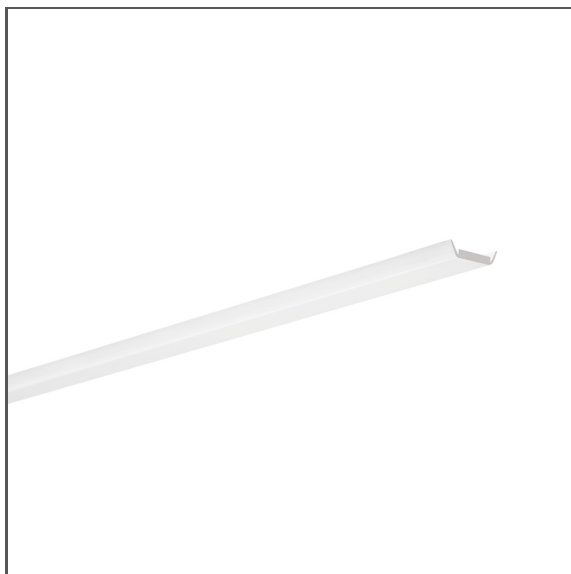

■ Rekomendowana do budowy opraw uszczelnionych


PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawach

MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

RYSUNEK TECHNICZNY

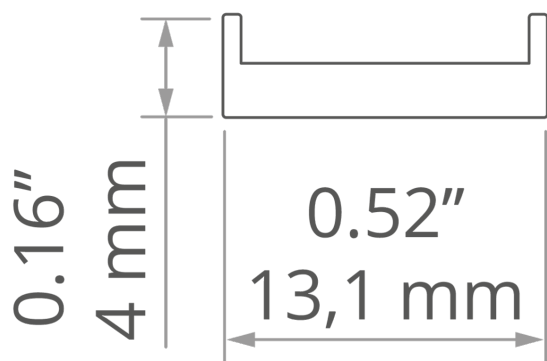

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	PC	Kolor	Długość	Przepuszczalność świetlna	Ref
Kształt	płaski		1000 mm		00157_1
Maksymalna długość na zamówienie	3000 mm	☐ mleczny	2000 mm	73	00157_2
Szerokość	13.1 mm		3000 mm		00157_3
Odporność na promienie UV	tak		1000 mm		00158_1
		☒ przezroczysty	2000 mm	94	00158_2
			3000 mm		00158_3


PROFILE POWIĄZANE



PAC-ALU
B4370



STOS-ALU
B4369



TRIADA
B4476



TRIADA-K
B4477