


TAŚMA LED DELUX

24DS004-050-4-XX

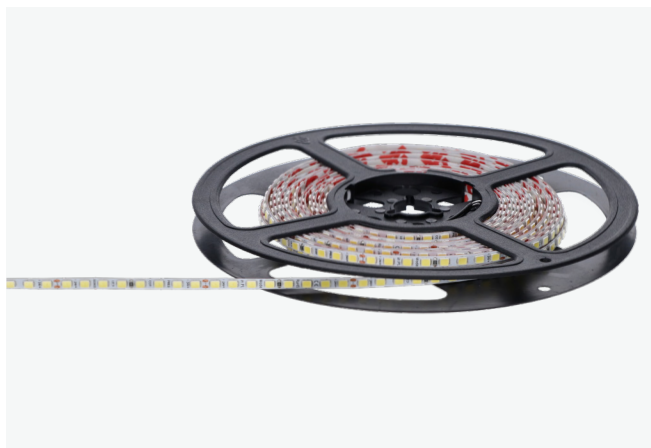

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	24V
Moc	W - 7 W/m, NW - 6,5W/m, WW - 6,8W
Ilość diod	160/m
Współczynnik oddawania barw	Ra> 80
Kąt świecenia	120°
Natężenie prądu	W - 0.27 A/m, NW - 0.25A/m, WW - 0.28A
Rodzaj diody	SMD2835
Stopień ochrony	IP20
Moduł cięcia (L ₁)	50mm (8 diody)
Wymiar L/W	10000/4 mm
Trwałość	50.000h
Temperatura przechowywania /pracy	-20°C~+40°C
Waga brutto	~113g
Klasa efektywności energetycznej	D
Ściemnianie	TAK*
Max. odcinek jednostronnie zasilany	5mb

*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

Barwa	biała zimna (W)	biała neutralna (NW)	biała neutralna (WW)
Temperatura barwowa	6500K	4000K	3000K
Jasność	1100lm	1050lm	1100lm
Skuteczność	150lm/W	150lm/W	160lm/W
EAN	5905475364419	5905475364280	5905475364983

OPIS


Uniwersalna taśma LED SLIM z diodami SMD2835. Rekordowo wydajne, bardzo gęste rozmieszczenie, najlepsze sortowanie, bardzo dobre oddawanie barw (Ra>80). Może służyć do oświetlenia dekoracyjnego lub akcentującego. Ma szerokie zastosowanie w architekturze wnętrz, meblarstwie, scenografii i reklamie.

SPOSÓB MONTAŻU

Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasilать poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilac zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 24V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzających ciepło.

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 84-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.

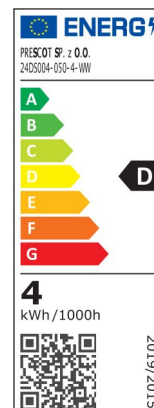

ZASADY UTYLIZACJI


Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne oddać do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie oddać do sprzedawcy.



TAŚMA LED DELUX

24DS004-050-4-XX

WYMIAR

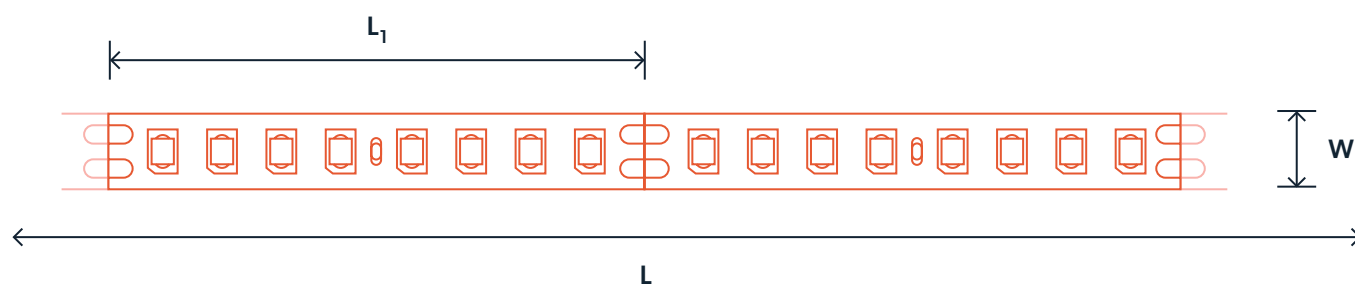

PODŁĄCZENIE

