


Osłona soczewkowa LENS0-11-30DEG

Nr ref B17112T

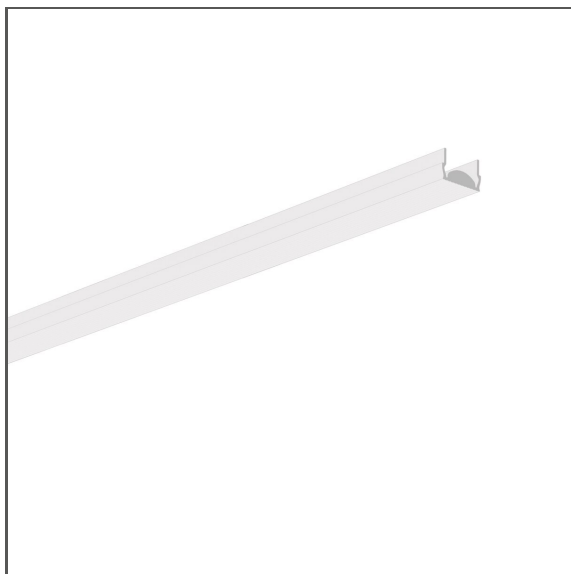

- Skupienie strumienia świetlnego
- Ograniczona aberracja chromatyczna na krawędziach osłony
- Odporność na warunki atmosferyczne

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- ochrona LED i skupianie światła w oprawach


MONTAŻ

- Na klik w dedykowanym profilu

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykończenie	półprzezroczysta
Materiał	PC
Kształt	płaski
Maksymalna długość na zamówienie	6000 mm
Przepuszczalność świetlna	80 %
Szerokość	12 mm
Wysokość	7.8 mm
Kąt soczewki Min	30°
Skupiająca światło	tak
Odporność na promienie UV	tak

Długość	Ref
1000 mm	B17112T_1
2005 mm	B17112T_2
3010 mm	B17112T_3

Ośłona soczewkowa LENS0-11-30DEG

Nr ref B17112T

PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE



KOZMA
A18040



PDS-T
A02057



PDS-UST
A02725

PROFILE POWIĄZANE > DO BUDOWY KINKIETÓW I OŚWIETLANIA ŚCIAN



PLAKIN-DUO
A18069

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



45-16
A08504



45-ALU
A04023



PDS-H
A09204



PDS-ZM-PLUS
A02056



PDS-ZMG
A01418



PDS-NK
A01588




PDS-4-PLUS
A01263

Ośłona soczewkowa LENS0-11-30DEG

Nr ref B17112T

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



K-1275-24
K-1275-24



K-0480-24
K-0480-24



K-0960-24
K-0960-24



K-1440-24
K-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA



ADAPTER
LENZO
E62146