

九年级物理阶段性练习

(本卷满分 70 分)

考生注意：

1. 本物理试卷含四个大题。
2. 考生务必按要求在答题纸规定的位置上作答，在其他纸张上答题一律无效。

一. 单项选择题 (共 12 分)

下列各题均只有一个正确选项，请将所选选项的代号用 2B 铅笔填涂在答题纸的相应位置上，更改答案时，用橡皮擦去，重新填涂。


1. 下列用电器中，正常工作时，通过电流约为 0.2 安的是

- A. 微波炉 B. 电熨斗 C. 白炽灯 D. 空调

2. 可用来鉴别物质种类的物理量是

- A. 浮力 B. 压强 C. 质量 D. 密度


3. 在下图所示的实例中，利用连通器原理工作的是




A. 喷水枪



B. 注射器



C. 船闸




D. 离心式水泵


4. 甲、乙、丙三个轻质小球，已知甲带正电。甲和乙互相吸引，丙和甲互相排斥，则下列判断正确的是

- A. 乙一定带负电，丙带正电 B. 乙可能不带电，丙带正电
C. 乙可能带负电，丙带负电 D. 乙一定不带电，丙带正电

5. 装有日间行车灯后可提高行车的安全性。当轿车启动，即开关 S_1 闭合，日间行车灯 L_1 发光，若开关 S_2 再闭合，近光灯 L_2 可同时发光。在图 1 所示的电路中，符合上述情况的是



A.



B.





图 1



D.

6. 如图 2 所示，用细绳吊着柱体浸没在水中，柱体所受浮力为 $F_{\text{浮}}$ ，柱体上、下表面受到水的压力分别为 $F_{\text{向下}}$ 、 $F_{\text{向上}}$ 。下列关系式一定成立的是

- A. $F_{\text{浮}} < F_{\text{向下}}$ B. $F_{\text{浮}} < F_{\text{向上}}$
C. $F_{\text{浮}} > F_{\text{向下}}$ D. $F_{\text{浮}} > F_{\text{向上}}$




图 2

二、填空题（共 24 分）

请将结果填入答题纸的相应位置。

7. （1）是形成电流的原因。物理学上规定：（2）（选填“正电荷”或“负电荷”）定向移动的方向为电流方向。当电源连入电路时，电流总是从电源的（3）极经过导线、用电器流入电源的（4）极。

8. 冰的密度为 0.9×10^3 千克/米³，一块质量为 0.9 千克的冰的体积为 （5）米³；若把该冰块放入水杯，当冰融化成水时，它的质量将（6），体积将（7）（均选填“变大”、“不变”或“变小”）。

9. （8）实验首次向世人证明了大气压强的存在，意大利科学家（9）第一个测定了大气压强的值；通常大气压强随海拔高度的增大而（10）（选填“增大”或“减小”）。

10. 上海地区家庭电路中，电灯、电视机、电扇等用电器正常工作的电压为（11）伏，这些用电器是（12）的，用电器与控制它的开关是（13）的（后两空均选填“串联”或“并联”）。

11. 将圆柱体浸没在装满水的容器中，溢出 6 牛的水，它受到的浮力为（14）牛；若它下表面所处深度为 0.1 米，则下表面受到水的压强为（15）帕；增大圆柱体浸没的深度，它下表面受到压强的大小将（16）（选填“变小”“不变”或“变大”）。

12. 如图 3 所示电路，要使灯 L_1 与灯 L_2 串联，则应该闭合开关（17）；如果要使灯 L_1 与灯 L_2 并联，则应该闭合开关（18）；倘若将三只开关都闭合，电路发生（19）。




图 3

13. 如图 4 所示，液体密度计竖直漂浮在待测液体中，观察管壁上与液面相平处的刻度可直接读出待测液体的密度值。

① 观察该液体密度计可以发现，密度计的刻度值从上向下逐渐（20）（选填“变大”或“变小”），这是因为密度计自身所受重力大小是一个定值，所以使用时其所受浮力大小是定值，液体的密度越大，密度计排开液体的体积就（21）（选填“越大”或“越小”）。

② 根据①中的解释可知，用密度计测量液体密度，涉及到的物理知识有（22）。

A. 阿基米德原理 B. 液体的热胀冷缩 C. 二力平衡条件

③ 小华同学用该密度计测盐水的密度，他将密度计放入盐水中，静止后密度计示数值为 ρ 。此时他突然发现密度计顶端粘有一块小金属颗粒，则盐水的实际密度（23） ρ （选填“大于”“等于”或“小于”）。

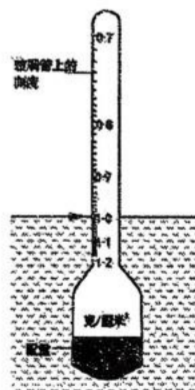


图 4

三. 作图题 (共 5 分)

请将图直接画在答题纸的相应位置, 作图必须使用 2B 铅笔。

14. 在图 5 所示电路里填上适当的电表符号, 使之成为正确的电路。

15. 在图 6 所示的电路中, 有一根导线尚未连接, 请用笔画线代替导线补上。补上后要求:

① 闭合开关 S 后, 小灯 L 发光; ② 电压表测量小灯两端的电压, 电流表测量通过小灯的电流。




图 5




图 6

四. 综合题 (共 29 分)

请根据要求在答题纸的相应位置作答。

16. 体积为 $4 \times 10^{-3} \text{米}^3$ 的小球浸没在水中, 求小球受到的浮力 $F_{\text{浮}}$ 。

17. 用燃气灶烧水, 燃烧 2kg 的煤气, 能使 100kg 的水从 20°C 升高到 70°C (不计热散失)。

已知水的比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$, 煤气的热值为 $4.2 \times 10^7 \text{J/kg}$ 。求:

① 2kg 的煤气完全燃烧放出的热量;

② 水吸收的热量。

18. 质量为 18 千克的冰块, 密度为 $0.9 \times 10^3 \text{kg}/\text{m}^3$ 。

① 求冰块的体积 $V_{\text{冰}}$;

② 若冰块吸热后, 有 $5 \times 10^{-3} \text{米}^3$ 的冰融化成水, 求水的质量 $m_{\text{水}}$ 。

19. 如图 7 所示，薄壁轻质柱形容器放在水平面上，容器内装有密度为 ρ_0 的液体。

- ① 若容器中装有质量为 2 千克的水。求容器中水的体积 $V_{\text{水}}$ 和容器对水平面的压力 F ；
- ② 将不同的小球分别浸没在容器内的液体中，液体不溢出，测得放入小球前、后容器底部所受液体压强的增加量 $\Delta p_{\text{液}}$ ，并将数据记录在下表中。




图 7

小球	甲	乙	丙
$\rho_{\text{球}}$ (千克/米 ³)	$2\rho_0$	$2.5\rho_0$	$3\rho_0$
$V_{\text{球}}$ (米 ³)	1.0×10^{-3}	1.0×10^{-3}	1.0×10^{-3}
$\Delta p_{\text{液}}$ (帕)	200	200	200

(a) 分析比较表中 $\Delta p_{\text{液}}$ 与 $\rho_{\text{球}}$ 的关系，可知：当小球浸没在同种液体中，_____。

(b) 求放入小球丙前、后，容器对水平面压强的变化量 Δp 。

20. 电流表使用时要_____ (1) _____接在电路中，电流必须从_____ (2) _____接线柱流入。小明同学用电流表测量电流时，把电流表接入电路后闭合开关，发现指针偏转如图 8 (a) 所示，产生这种情况的原因是_____ (3) _____；另一同学测量时，则发现指针偏转如图 8 (b) 所示，产生这种情况的原因是_____ (4) _____。

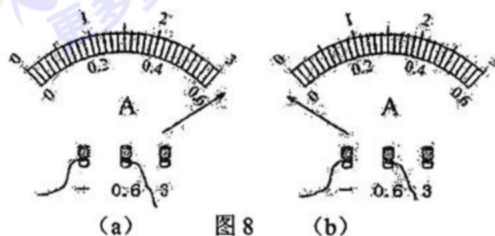


图 8