



注意：  
AIN\_DET为低电平时，切换AUX状态  
此电路实现插入自动切换AUX状态

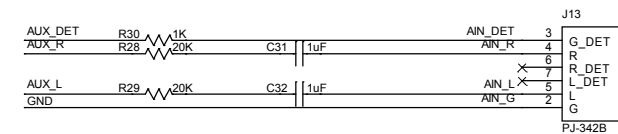

**MIC输入**

注意:  
MIC推荐规格:  
灵敏度-38dB/+ -2dB  
DC2V工作电压  
麦克风一般有正负极性