


機台編號:B10  
日期: 2025/08/15

|               |                           |                                                                      |                                 |     |     |                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                          |       |                           |   |                                                                                                   |                 |    |             |   |   |
|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------|---|---|
| 客 戶           | 緯創                        | 品 名                                                                  | P5_OSFP_SLIDING_RAI<br>L_R_POR  |     |     |                                                                                                                                    | 模 具 編 號                                                                                                                      | 07-25015+F                               |       |                           |   | 機台噸位                                                                                              | 100T            |    |             |   |   |
| 機 種           | Viking B300               | 材 質                                                                  | PC+ABS SABIC C6600-701<br>(原廠黑) |     |     |                                                                                                                                    | 模 具 規 格                                                                                                                      | 300*230*296                              |       |                           |   | 穴 數                                                                                               | 1x2             |    |             |   |   |
| 模具廠           | 大園                        | 原料料號                                                                 | 31-27084-016                    |     |     |                                                                                                                                    | 客 戶 料 號                                                                                                                      | 542_0B90S_0011(成)<br>560.0B92W.0001 (出貨) |       |                           |   | 宏塑料號                                                                                              | 03-B0431-016(成) |    |             |   |   |
| 操作方式          |                           | <input type="checkbox"/> 全自動 <input checked="" type="checkbox"/> 半自動 |                                 |     |     | 機 械 手                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 使用 <input checked="" type="checkbox"/> 不用 <input type="checkbox"/> 取成品 <input type="checkbox"/> 取料頭 |                                          |       |                           |   |                                                                                                   | 備 註             |    |             |   |   |
| 料管溫度(± 15 ℃)  |                           |                                                                      |                                 |     |     | 射出壓力(± 15 %)                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                          |       |                           |   | 射出位置( ±15 mm)                                                                                     |                 |    |             |   |   |
| 射 嘴           | 1                         | 2                                                                    | 3                               | 4   | 5   | 1                                                                                                                                  | 2                                                                                                                            | 3                                        | 4     | 5                         | 6 | 1                                                                                                 | 2               | 3  | 4           | 5 | 6 |
| 260           | 265                       | 260                                                                  | 260                             | 255 | 245 | 1800                                                                                                                               | 1500                                                                                                                         | 2000                                     | 2000  |                           |   | 24.5                                                                                              | 22              | 12 | 10          |   |   |
| 射出速度(± 15 %)  |                           |                                                                      |                                 |     |     | 保壓                                                                                                                                 | 速度%                                                                                                                          | 壓力Bar                                    | 時間(秒) | 成型週期 (秒)                  |   | 31.71S                                                                                            | 熔膠位置 (mm)       |    |             |   |   |
| 1             | 2                         | 3                                                                    | 4                               | 5   | 6   | 1                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 1000                                     | 10    | 冷卻時間 (秒)                  |   | 20                                                                                                | 熔膠位置 (mm)       |    |             |   |   |
| 15            | 2                         | 30                                                                   | 20                              |     |     | 2                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                          |       | 射出時間 (秒)                  |   | 7                                                                                                 | 標準工時 (秒)        |    | 65S/1人      |   |   |
| 烘料            | 溫度: 110~120 ℃ 時間: 3~4 Hrs |                                                                      |                                 |     |     | 3                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                          |       | 背壓 (kgf/cm <sup>2</sup> ) |   | 80                                                                                                | 成品重量 (克)        |    | 2.7g+料頭4.7g |   |   |
| 公模溫 (℃) 60±10 |                           |                                                                      |                                 |     |     | <input checked="" type="checkbox"/> 模溫機 <input type="checkbox"/> 冷凍水 <input type="checkbox"/> 普通水 <input type="checkbox"/> 滑塊110 ℃ |                                                                                                                              |                                          |       | 母模溫 (℃) 90±10             |   | <input checked="" type="checkbox"/> 模溫機 <input type="checkbox"/> 冷凍水 <input type="checkbox"/> 普通水 |                 |    |             |   |   |

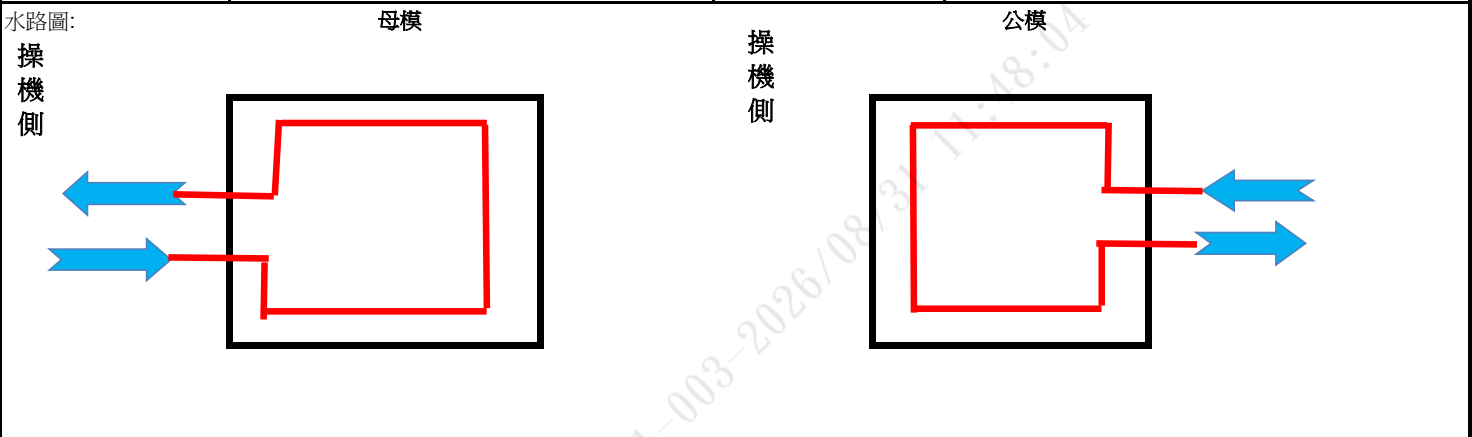

|                  |  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 略圖：(單件料號/ 數量請填入) |  |  | 作業說明：                                                                                                                                                                                                     |
|                  |  |                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"><li>1.作業員將產品取出，放置工作台上。</li><li>2.將產品油污擦拭乾淨。</li><li>3.檢查成品有無縮水/毛邊/髒污/缺料/異色點/頂白/變形嚴重等不良現象,規格限度不可超過SIP規定範圍。</li><li>4.成型品重點量測尺寸請參見成型SIP。</li><li>5.不良品,請放入不良品箱。</li></ol> |
|                  |  | 使用工具：1.毛邊刀2.滾棒 3.斜口鉗 4.手套或手指套 5.去漬油。                                                |                                                                                                                                                                                                           |

|                                                        |                                                                                                                                                                                             |     |  |  |  |  |     |       |                                                                                              |     |  |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 備註                                                     | 1.開機生產前: 1-1 確認成形材質(品名,料號,顏色)及塑料乾燥時間, 溫度. 1-2 清洗公母模面, 確認模面狀況,依照水路圖安裝水路管. 2.正常生產中, 需檢查模溫,料溫,背壓與原料烘料狀況. 成型條件與SOP不符時, 需請QC或工程人員確認符合品質要求並修正SOP. 3.停機時: 3-1 射盡料管內殘餘熔融塑料, 並清洗料管4.正常生產時禁止添加回料進行生產。 |     |  |  |  |  |     |       |                                                                                              |     |  |  |
| 版 本                                                    | 日 期                                                                                                                                                                                         | 變 更 |  |  |  |  | 部 門 | 變 更 者 | <div>FORE SHOT INDUSTRIAL CO., LTD.<br/>宏塑<br/>變更號碼<br/>2026.08.31<br/>D.C.C<br/>核定管制中</div> |     |  |  |
| 00                                                     | 2025/8/15                                                                                                                                                                                   | 新版  |  |  |  |  | EN  | 李明韋   |                                                                                              |     |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                             |     |  |  |  |  |     |       |                                                                                              |     |  |  |
| ※表單流程: 1. 工程單位製表→ 2. 製造 / QC單位審核→ 3. 工程主管核准→ 4. 文管中心發行 |                                                                                                                                                                                             |     |  |  |  |  |     | 核 准   | 審 核                                                                                          | 製 表 |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                             |     |  |  |  |  |     | 黃靖峰   | 林寶和/簡恭暉                                                                                      | 李明韋 |  |  |



# 宏塑工業股份有限公司

## 加工作業標準書-成型加工

☐外製 ☒自制 (請製表者選擇)

客戶：緯創

日期:2025/08/15

文件編號：

頁次：

2/3

|         |                                         |      |                                        |       |           |
|---------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|-------|-----------|
| 品名      | P5_OSFP_SLIDING_RAIL_R_POR              | 機種   | Viking B300                            | 加工工站： | 成型加工      |
| 客戶料號    | 542.07L05.1001(成)<br>560.07L3W.0001(出貨) | 宏塑料號 | 03-B0431-016(成)<br>03-B0439-016(熱)(出貨) | 標準工時  | 31.71S/1人 |
| 包裝文件編號： | 版 本： 02                                 |      |                                        |       |           |

圖示說明:(單件料號/數量請填入)

<從模具中取出產品，全檢產品公母模面外觀>



規格說明:(工站流程/規格)

<作業步驟>人數1人 (註：手指都要戴手指套或棉手套)

- 作業員取出產品,檢查產品外觀。
- 擦拭外觀
- 檢查產品外觀不可缺料，縮水，變形，全檢後擺放放入包裝箱內。

品質說明:

- 生產前，品管首件OK後，前10模為報廢品。
- 水口一定要削平，不可高出。
- 外觀不可有黑點、髒污、毛邊、碰劃傷等不良。
- 作業人員須全程戴手套或手指套。
- 產品不可以堆積。

使用工具:

- 手套或手指套。
- 棉布

| 版 本                                                    | 日期        | 變更 | 部門  | 變更者     | 變更號碼 |
|--------------------------------------------------------|-----------|----|-----|---------|------|
| 00                                                     | 2025/8/15 | 新制 | EN  | 李明章     |      |
|                                                        |           |    |     |         |      |
|                                                        |           |    |     |         |      |
|                                                        |           |    |     |         |      |
| ※表單流程: 1. 工程單位製表→ 2. 製造 / QC單位審核→ 3. 工程主管核准→ 4. 文管中心發行 |           |    | 核 准 | 審 核     | 製 表  |
|                                                        |           |    | 黃靖峰 | 林寶和/簡恭暉 | 李明章  |

表單編號：GB-04-017-01

電子簽核碼：

客戶：緯創

頁次：

3/3

日期:2024/07/09

文件編號：

加工工站：

成型加工

|      |                                         |      |                                        |       |           |
|------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|-------|-----------|
| 品名   | P5_OSFP_SLIDING_RAIL_R_POR              | 機種   | Viking B300                            | 標準工時  | 31.71S/1人 |
| 客戶料號 | 542.07L05.1001(成)<br>560.07L3W.0001(出貨) | 宏塑料號 | 03-B0431-016(成)<br>03-B0439-016(熱)(出貨) | 半成品料號 |           |

包裝文件編號:

版本:01

圖示說明:(單件料號/數量請填入)



規格說明:(工站流程/規格)

<包裝步驟>

- 1.產品每Tray(16格)800PCS/BOX (5PCS/格)；
- 2.請放天地隔板2PCS/箱,
- 3.工字封箱

BOX  
隔板  
Tray(16格)

21-11006-035  
21-01992-050  
21-05311-601

800PCS/BOX (5PCS/格)  
2SHT/BOX (31g)  
10SHT/BOX(189G)

品質說明:

- 1.產品外觀不可有髒污、毛邊、碰劃傷等不良。
- 2.作業人員須全程戴手套或手指套。
- 3.產品不可以堆積及互壓情形。
- 4.外箱標識須清楚字體清晰。
- 5.包裝箱不可有變形及破損現象。

使用工具:

- 1.手套或手指套。
- 2.封箱膠帶。

| 版本 | 日期        | 變更 | 部門 | 變更者 | 變更號碼 |
|----|-----------|----|----|-----|------|
| 00 | 2025/8/15 | 新制 | EN | 李明韋 |      |
|    |           |    |    |     |      |
|    |           |    |    |     |      |
|    |           |    |    |     |      |

※表單流程: 1. 工程單位製表→ 2. 製造 / QC單位審核→ 3. 工程主管核准→  
4. 文管中心發行

| 核准  | 審核      | 製表  |
|-----|---------|-----|
| 黃靖峰 | 林寶和/簡恭暉 | 李明韋 |

表單編號：GB-04-017-01

電子簽核碼：