禁無断転載

CEDXM評議会指定金物マスターフォーマット　Ver2.4

特定非営利活動法人シーデクセマ評議会

目　次

改定履歴

CEDXM評議会指定金物マスターフォーマット（ファイル全般）

CEDXM評議会指定金物マスターフォーマット（ヘッダー部（固定変数部）の属性項目）

CEDXM評議会指定金物マスターフォーマット（ヘッダー部（可変変数部）の属性項目）

CEDXM評議会指定金物マスターフォーマット（金物データ部の属性項目）

（図　自材と相手材の確認）

（図　特定点の抽出）

CEDXM評議会指定金物マスターフォーマット（おわり部）

CEDXM評議会指定金物マスターフォーマット（サンプル）

改定履歴

版	日付	Ver	改定内容
初版	2011/6/22	1.0	新規作成
第２版	2017/4/28	2.0	「ファイル名称」の〈年月日〉及び「ヘッダー部（固定変数部）」〈更新日〉の補足。
			「金物データ部」〈短期許容引張耐力〉～〈長期逆せん断耐力〉の注意書きの追加。
			「金物データ部」にある〈適応使用樹種コード〉は、CEDXM樹種マスターが未定義のため、削除した。
			「金物データ部」に〈ドリフトピンの径〉を追加。
			「金物データ部」〈適応使用樹種名称〉の変更・追加。
			「金物データ部」にwallstat対応のため、新たに８項目を追加。
	2017/7/4	2.1	「金物データ部」の「使用最低樹種名称」を筋かい金物にも対応できるよう項目を追加・変更。また補足図面を追加。
			「金物データ部」のwallstat対応「P1」～「D4」を変更。また補足図面の追加。
	2017/9/11	2.2	データ部にある「適応勾配」に関して、同一金物にて複数の勾配に対応しているケースが見受けらたため、複数羅列あるいは範囲指定などにも表現可能なようにデータ形式を「数値」から「文字列」に変更。また記載ルールを追加。
			サンプルページにあるデータ部のコメント行に誤りがあったため、仕様通りに修正。
	2018/1/15	2.3	ＣＥＤＸＭ評議会指定金物マスターフォーマット（ヘッダー部（可変変数部）の属性項目」へ補足事項を追加。
	2018/11/21	2.4	ＣＥＤＸＭ評議会指定金物マスターフォーマット（金物データ部の属性項目」№32（0.9Pmax時の変位の平均値）、№33（Pmaxの平均値）を追加、旧№32（2/3Pmaxの平均値）を削除、№38（2/3Pmaxのバラツキ係数）を（Pmaxのバラツキ係数）に変更。
	2018/1/7		仕様書の「ファイル全般」に【テキスト表現】を追加し、仕様書内に記載される全項目テキスト内の英数字を半角に変更した。

ＣＥＤＸＭ評議会指定金物マスターフォーマット（ファイル全般）

【ファイル形式】 ＣＳＶ形式とします。

【ファイル構造】 ・ファイルは、下記３ブロックにより定義されます。
①ファイル自体の属性を明示するヘッダー部
②金物を使用用途毎に定義するデータレコード部
③ファイルエンドを示す「おわり」部

・ヘッダー部は、必ずファイル先頭に存在し、下記２ブロックにより定義されます。
①前半の「固定変数部」にて１行
②後半の「可変変数部」にて１行

・データ部は、一定義・一義とするため、製品コードと納まりコードとの組み合わせ毎を１レコードとします。そのため、存在する製品コードと納まりコードの組み合わせ数だけレコードが必要となります。

・データ部の順列は任意とします。

・「おわり」部は、かならずファイルの最後に記載します。
記載内容は、「おわり」という文字列です。

・コメント行を挿入する場合は、下記とします。
行先頭に半角にて”//”を記載することにより、当該行はコメント行として扱い、システム上では無視することとします。

〔使用例１〕ヘッダー部の始まりに下記行の挿入
//ヘッダー部

〔使用例２〕データ部の始まりに下記行の挿入
//データ部

〔使用例３〕ヘッダー部の各項目名称を記載した行を適宜挿入
//メーカーコード メーカー名 カタログ名 カタログNo.・・・

〔使用例４〕データ部の各項目名称を記載した行を適宜挿入
//製品コード 製品名 納まりコード むく集成 備考 ・・・

【ファイル名称】 下記文字列とします。
[CEDXM金物メーカー定義コード]_[CEDXM金物カタログシリアルNo]_[派生コード]_[年月日].CSV

（注釈）

[CEDXM金物メーカー定義コード]

シーデクセマ評議会に賛同いただけた金物メーカー毎に定義するユニークな評議会固有の文字列です（賛同を得られたメーカーに対して、評議会が随時定義いたします）。

[CEDXM金物カタログシリアルNo]

当該ファイル内に記載されるCEDXM金物カタログのNo。
同一金物カタログシリアルに対して、派生する差し替え版などが存在する場合は、バージョンNoなどを付加し、必ず区別できるように定義します（金物メーカーにより定義いたします）。

［派生コード］

同一金物カタログシリアルに対して、派生する差し替え版などが存在する場合は、
バージョンNoなどを付加し、必ず区別できるように定義します（金物メーカーにより定義いたします）。

［年月日］

当該ファイル内に記載されるCEDXM金物カタログの発行日付日付（YYYYMMDD　西暦4桁 月2桁 日2桁）
（金物メーカーにより定義いたします）。

【テキスト表現】 全角を使用する。ただし、英数字に関しては半角にすること。

以上

ＣＥＤＸＭ評議会指定金物マスターフォーマット（ヘッダー部（固定変数部）の属性項目）

No	項目	データ	必須	備　考
1	CEDXM金物メーカー定義コード	文字列	必須	シーデクセマ評議会に賛同いただけた金物メーカー毎に定義するユニークな評議会固有の文字列です（賛同得られたメーカーに対して、評議会が随時定義いたします）。
2	メーカー名称	文字列		
3	カタログ名称	文字列		例　〇〇金物 製品カタログ 2011年秋版
4	CEDXM金物カタログNo	文字列	必須	当該ファイル内に記載されるCEDXM金物カタログのNo（金物メーカーにより定義いたします）。 当該マスターファイルへアクセスするアプリケーションにて、自動読み込みなど作成する際のバージョン管理に必要となります。
5	格納金物	数値	必須	当該ファイルが「在来金物」なのか「金物工法用金物」かを表現。 1：在来金物 2：金物工法用金物 上記のことより、上記両方のマスターを提供する際は最低2ファイルが必要となります。
6	備考	文字列		当該カタログファイルの概要説明などを記入します。
7	派生コード	文字列	必須	同一金物カタログシリアルに対して、派生する差し替え版などが存在する場合は、バージョンNoなどを付加し、必ず区別できるように定義します（金物メーカーにより定義いたします）。
8	更新日	文字列		更新日を記載します（YYYYMMDD 西暦4桁 月2桁 日2桁）。
9	URL	文字列		当該カタログに関する情報が記載されるWEBのURL
10	CEDXM金物使用納まりコードの種類数	数値	必須	データ部で使用されるコードの種類の数Nを記述します。 ヘッダー部（可変変数部）のレコード数となります。

ＣＥＤＸＭ評議会指定金物マスターフォーマット（ヘッダー部（可変変数部）の属性項目）

No	項目	データ	必須	備　考
1	CEDXM金物使用納まりコード1の説明	文字列	必須	CEDXM金物使用納まりコード＝1の補足説明をします。
2	CEDXM金物使用納まりコード2の説明	文字列	必須	CEDXM金物使用納まりコード＝2の補足説明をします。
	:	:	:	:
	:	:	:	:
N	CEDXM金物使用納まりコードNの説明	文字列	必須	CEDXM金物使用納まりコード＝Nの補足説明をします。

※当該コードはメーカー毎に一意的、かつ、永続的なコードとします。そのため、各金物メーカー様に於かれましては下記に留意願います。

1）マスターファイルが複数ファイルになる場合、改訂版のマスターファイルを発行する場合においても、ファイルが異なっていても、当該コード値はメーカー毎に一意なコードとしてください。

2）新規でコードを追加する際には、最後のコードの次に追加してください。

3）既存コードを廃止する際には、当該コードの「説明文章」を「コード廃止」などの廃止されたことが使用者に伝わるような文章に変更することとし、コードを間引かないでください。

4）既存コードの変更は、より適切な説明文への変更等のみとします。
当該コードが指す納まりを変更する場合については、当該コードの廃止と、新たな納まりの新規コードとしての追加としてください。

5）当該コードの指す納まりは、当該説明文章を熟読することでおおよその意味合いは理解できますが、金物メーカー主導で定義していただいておりますため、ソフト開発者毎の理解に差異が生じる恐れがあります。
このため、各コードの詳細説明資料（図示なども含めて）の作成をお願いいたします。
また、「隅柱」や「中柱」などに関しては、判断基準（コーナー芯からの距離など）も記載してください。

なお、当該資料は、納まりコードの新規追加、変更、廃止の際に当評議会事務局へご送付ください。

本資料の次頁より、各メーカー資料を挿入・更新し、当評議会の会員ページにアップいたします。

ＣＥＤＸＭ評議会指定金物マスターフォーマット（金物データ部の属性項目）

No	項目	データ	必須	備　考
1	CEDXM金物メーカー毎金物製品コード	文字列	必須	CEDXMファイル内にて製品を識別するために、メーカーにて製品毎に定義されるユニークなコードです。 読み込みソフトウエアでは、検索キーとして使用します（金物メーカーにより定義いたします）。 CEDXMファイル内にて金物を識別するために必須となります。
2	製品名	文字列		製品名称を記載します。
3	CEDXM金物使用納まりコード	数値	必須	同一金物でも、用途（納まり）によって耐力値が異なる場合、金物製品コードが同じで使用納まりコードが異なるデータレコードとしてそれぞれの耐力値を登録してください。 読み込みソフトでは、上記のように用途（納まり）によって耐力値が異なる場合、当該耐力値を求めるために、検索キーとして使用します。 同一金物でも、出隅とその他に使用する場合など、納まりによって耐力が異なることがあるための同一金物に対する耐力値の識別コードです（金物メーカーにより定義いたします）。 例） 0:指定なし 1:横架材と横架材の接合 2:柱と横架材の接合 3:柱と柱の接合 4:柱と出隅部の横架材の接合 …
4	短期許容引張耐力	数値	必須＊1	単位：kN 金物を選定するCADにおいて、入力時、自動判定時に必要とする耐力
5	短期許容せん断耐力	数値		単位：kN 金物を選定するCADにおいて、入力時、自動判定時に必要とする耐力
6	短期許容逆せん断耐力	数値		単位：kN 金物を選定するCADにおいて、入力時、自動判定時に必要とする耐力
7	長期許容引張耐力	数値		単位：kN 金物を選定するCADにおいて、入力時、自動判定時に必要とする耐力
8	長期許容せん断耐力	数値		単位：kN 金物を選定するCADにおいて、入力時、自動判定時に必要とする耐力
9	長期許容逆せん断耐力	数値		単位：kN 金物を選定するCADにおいて、入力時、自動判定時に必要とする耐力

No	項目	データ	必須	備　考
10	短期基準引張耐力	数値	必須*2	単位：kN 金物を選定するCADにおいて、入力時、自動判定時に必要とする耐力
11	短期基準せん断耐力	数値		単位：kN 金物を選定するCADにおいて、入力時、自動判定時に必要とする耐力
12	短期基準逆せん断耐力	数値		単位：kN 金物を選定するCADにおいて、入力時、自動判定時に必要とする耐力
13	告示1460号	文字列		仕様規定の’い’、’ろ’、・・・を記載します。
14	接合部倍率　N値	数値		金物を選定するCADにおいて、入力時、自動判定時に必要とする耐力
15	接合部倍率　逆せん断N値	数値		金物を選定するCADにおいて、入力時、自動判定時に必要とする耐力
16	試験機関	文字列		当該金物の耐力判定試験を実施した機関名称を記載します。
17	認定、試験報告書等	文字列		当該耐力値を決定するに際し、根拠などを記載します。
18	備考	文字列		補足情報を記載します。
19	補足情報URL	文字列		当該金物の補足情報を記載したWEBのURLを記載します。
20	適応むく・集成コード	数値	必須*3	使用する部材により耐力の差し替えが発生する場合に使用する検索キーです。 0：区別無 1：集成 2：むく
21	適応アンカーまでの距離L1	数値		当該耐力値を有するために、アンカーボルトとの距離が必須の場合定義します。
22	適応アンカーまでの距離L2	数値		当該耐力値を有するために、アンカーボルトとの距離が必須の場合定義します。
23	適応アンカー径	数値		当該耐力値を有するために、アンカーボルトの径に規定がある場合定義します。
24	適応勾配	文字列		当該耐力値を有するために、取り付ける横架材の勾配に規定がある場合定義します。 〈勾配が１つのみのケース〉 数字は半角とし、最後に寸は必要ありません。 　例 = 4.5 〈勾配が複数あるケース〉 数字は半角、区切りは半角のスラッシュ/とし、最後に寸は必要ありません。 　例 = 4.5/5/5.5 〈勾配に範囲があるケース〉 数字は半角、区切りは半角のコロン:とし、最後に寸は必要ありません。 　例 = 3.1:10.9

No	項目	データ	必須	備　考
25	ドリフトピンの径	数値		単位：mm グレー本「柱脚柱頭金物の許容引張耐力の検定（2）柱頭柱脚接合部の許容引張耐力の検定」に記載される計算式において使用するnの値を決定する際に使用されるドリフトピンなどの径。 なお、nの決定は下記と記載されています。 「ドリフトピンなどの曲げ降伏型接合具を用いる場合において、木材の厚さがドリフトピン等の接合具の径の8倍以上である接合部については、n＝2とすることができる、その他はn＝1とします。」 また、グレー本「横架材接合部の許容引張耐力の検定（2）横架材接合部の許容引張耐力の検定」に記載されるnの決定の際にも使用されます。
26*4	最低使用樹種名称(1)	文字列		当該耐力値を有するために、取り付ける横架材・柱材などの樹種に規定がある場合、自材の樹種名称を定義します。 なお、筋かい金物の場合は、柱の樹種を定義します。
27*4	最低使用樹種名称(2)	文字列		当該耐力値を有するために、取り付ける横架材・柱材などの樹種に規定がある場合、相手材の樹種名称を定義します。 なお、筋かい金物の場合は、下の横架材の樹種を定義します。
28*4	最低使用樹種名称(3)	文字列		筋かい金物の場合、上の横架材の樹種を定義します（筋かい金物以外は空欄）。
29*4	最低使用樹種名称(4)	文字列		筋かい方モノの場合、筋かいの樹種を定義します（筋かい金物以外は空欄）。
30*5	Pyの平均値	数値	必須	
31*5	δy(降伏時の変位)の平均値	数値	必須	
32*5	0.9Pmax時の変位の平均値	数値		
33*5	Pmaxの平均値	数値	必須	
34*5	Pmax時の変位の平均値	数値	必須	
35*5	Puの平均値	数値		wallstat側での例外処理として、Pu（No.35,39）がない場合、Pu = 0.8Pmaxで補完

No	項目	データ	必須	備　考
36*5	δuの平均値	数値		δuがない場合、0.8Pmax付近を目視で確認することも可 wallstat側での例外処理として、δu（№36）がない場合、δu =を1.1×Pmax時の変位で補完（安全側の評価）
37*5	Pyのバラツキ係数	数値	必須	
38*5	Pmaxのバラツキ係数	数値	必須	
39*5	Puのバラツキ係数	数値		wallstat側での例外処理として、Pu（№35,39）がない場合、Pu = 0.8Pmaxで補完
40*5	δvの平均値	数値		

＊1　各金物毎にメーカーにて既知の項目のみ必須といたします。
　　なお、当該規定していないメーカーの場合、コンマの羅列とします。

＊2　各金物毎にメーカーにて既知の項目のみ必須といたします。

＊3　当該耐力を発揮するための必須条件がある場合に使用します。

＊4　№26 最低使用樹種名称(1)～№29 最低使用樹種名称(4)については、11頁の図を参照ください。

＊5　12頁の図を参照ください。

注）　筋かい金物や火打ち金物、垂木金物など、より多く登録していただければ、当該マスターの活用の場は増えると考えられますため、より多くの商品を定義してください。

注）　住木センターのZマーク金物の場合でも、各社ごとの任意な商品コードで定義してください。

※４　自材と相手材の確認　（データ部　№26~29「最低使用樹種名称」補足説明）

当該耐力値を有するために、取り付ける横架材・柱材などの樹種に規定がある場合、自材（または相手材）の樹種名称を定義します。

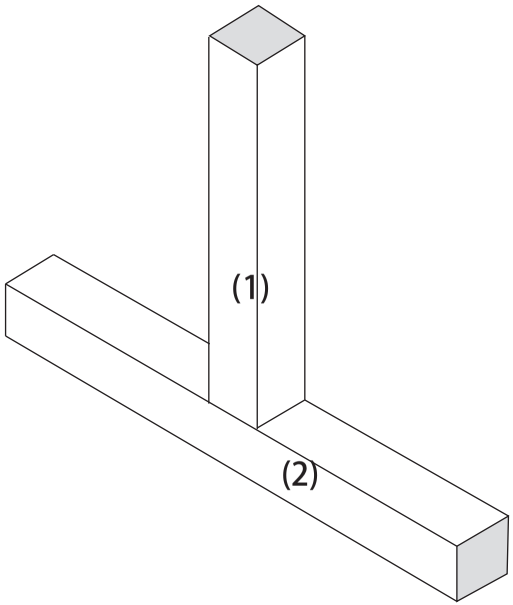

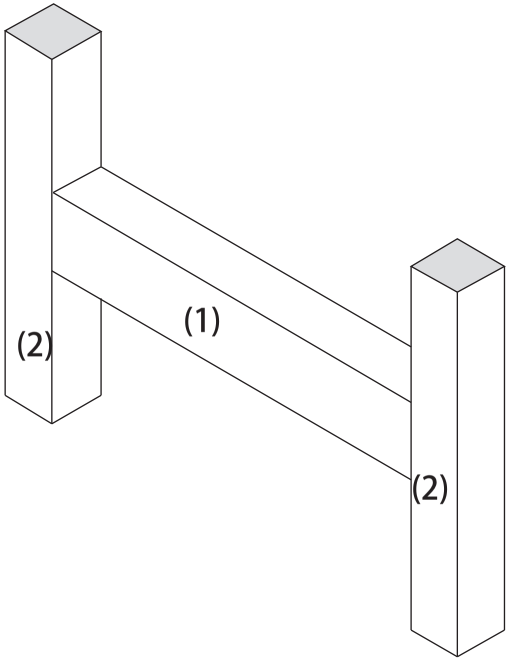

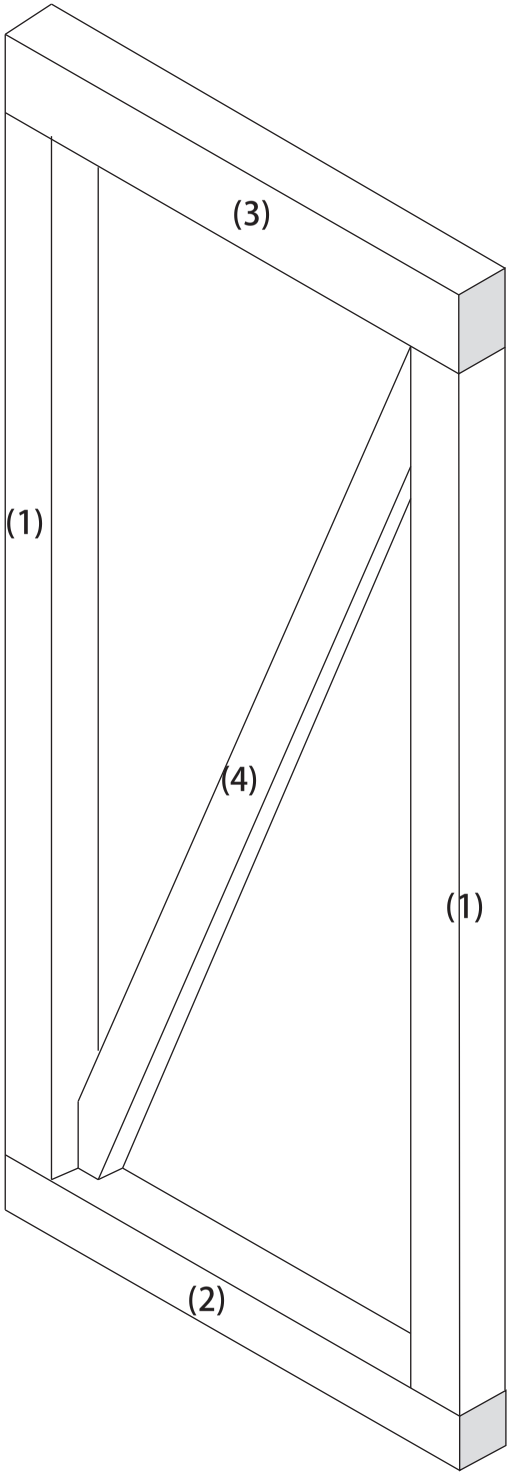

CEDXM金物フォーマット

※CEDXM金物フォーマット（太青字は必須項目）

30列目 P_yの平均値
31列目 δ_y（降伏時の変位）の平均値
32列目 0.9P_{max}時の変位の平均値
33列目 P_{max}の平均値
34列目 P_{max}時の変位の平均値
35列目 P_uの平均値**※2**
36列目 δ_uの平均値（数値がない場合目視Ok**※1**）
37列目 P_yのバラツキ係数
38列目 P_{max}のバラツキ係数
39列目 P_uのバラツキ係数
40列目 δ_vの平均値

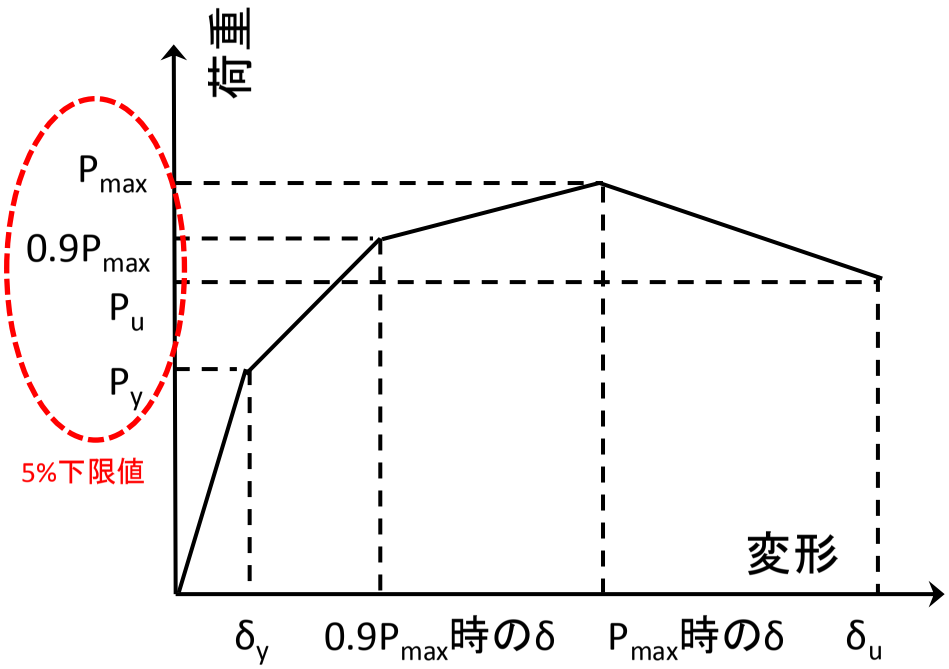

バラツキ係数C_n = 1－$CV \cdot k$
※Py等の荷重に既に乗じられている場合は乗じない
CV：変動係数（標本標準偏差／平均値）
k：信頼水準75%における95%下側許容限界値を求めるための係数

※1 δuの目視処理

36列目：δuが無い場合　0.8Pmax付近を目視で確認することもOK

※2 wallstat側での例外処理

35、39列目が無い場合　P_u = 0.8Pmaxで補完

36列目：δuが無い場合　δ_u =を1.1×Pmax時の変位で補完（安全側の評価）

ＣＥＤＸＭ評議会指定金物マスターフォーマット（おわり部）

・必ずファイルの最終レコードとして、「おわり」を記載します　（サンプルファイル参照）。

CEDXM評議会指定金物マスターフォーマット　Ver2.4（サンプル）

CEDXM評議会指定金物マスターフォーマットver2.4.xlsx - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	//ヘッダー部														
2	//CEDXM金物メーカー定義コード	メーカー名称	カタログ名称	CEDXM金物カタログNo	格納金物	備考	派生コード	更新日	URL	CEDXM金物使用納まりコードの種類数					
3	ABC	株式会社ABC	ABCカタログVC	VOL23	2	金物工法用接合	2	20170101	http://-------	10					
4	//CEDXM金物使用納まりコード1の説明	CEDXM金物使用納まりコード2の説明	CEDXM金物使用納まりコード3の説明												
5	区別なし	柱端部に使用	横架材端部に使用												
6	//データ部														
7	//CEDXM金物メーカー毎金物製品コード	製品名	CEDXM金物使用納まりコード	短期許容引張耐力	短期許容せん断耐力	短期許容逆せん断耐力	長期許容引張耐力	長期許容せん断耐力	長期許容逆せん断耐力	短期基準引張耐力	短期基準せん断耐力	短期基準逆せん断耐力	告示1460号	接合部倍率N値	接合部倍率逆せん断N値
8	1006028003	梁受け金物A													
9	1006028003	梁受け金物A													
10	1006027001	柱脚金物A													
11	//おわり部														
12	おわり														

	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7	試験機関	認定、試験報告書等	備考	補足情報URL	適応むく・集成コード	適応アンカーまでの距離L1	適応アンカーまでの距離L2	適応アンカー径	適応勾配	ドリフトピンの径	最低使用樹種名称(1)	最低使用樹種名称(2)	最低使用樹種名称(3)	最低使用樹種名称(4)	Pyの平均値	δy(降伏時の変位)の平均値
8	ABC性能試験セ	ABC性能試験報告書		http://-------co.jp/???.php												
9																
10																
11																
12																

	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7	0.9Pmax時の変位の平均値	Pmaxの平均値	Pmax時の変位の平均値	Puの平均値	δuの平均値	Pyのバラツキ係数	Pmaxのバラツキ係数	Puのバラツキ係数	δvの平均値	
8										
9										

CEDXM評議会指定金物マスターフォーマット（Ver2.4）

発行日	2019年1月7日
発行者	特定非営利活動法人シーデクセマ評議会
	〒158-0084
	東京都世田谷区東玉川2-15-13
	E-mail： info@cedxm.com
	URL： http://www.cedxm.com

禁無断転載