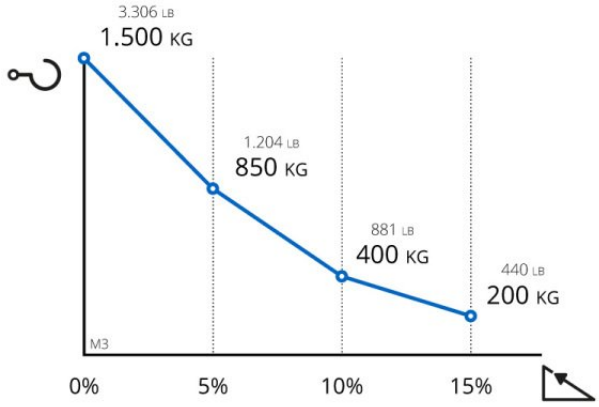

Z159.720-2===

Dessin technique

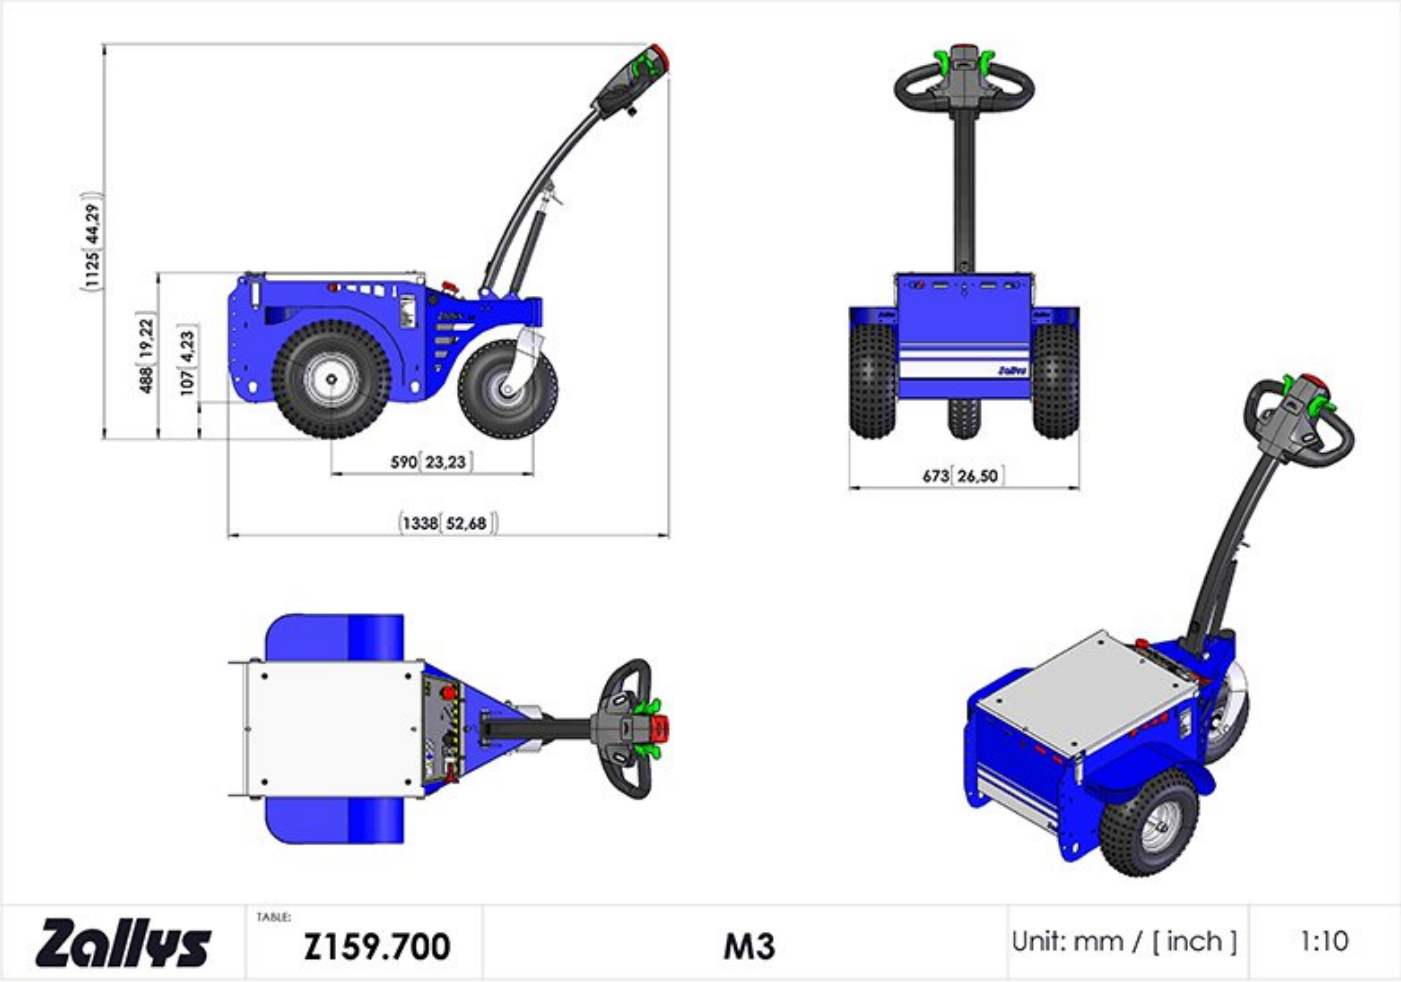

Fiche technique

1. Caractéristiques

Art.No.	Description	U.M.	Value
1.01	Code produit		Z159.720-2===
1.02	Nom du produit		M3
1.03	Fabricant		Zallys
1.04	Conduite		Accompagnant
1.05	Mode de propulsion		Electrique
1.07	Certification CE		
1.08	Tension du système		24
1.09	Puissance nominale		0,5

1. Caractéristiques du chassis

Art.No.	Description	U.M.	Value
1.80	Chassis en		Acier
1.83	Traitement du chassis		Peinture à poudre polyester

2. Sécurité

Art.No.	Description	U.M.	Value
2.01	Système securité homme mort		capteur de présence sur le timon
2.02	Bouton anti-écrasement		Sur la tête du timon
2.06	Dispositif d'interruption de l'alimentation électrique / arrêt d'urgence		Connecteur d'alimentation amovible
2.10	Signalisation acoustique		Signal sonore
2.11	Commandes de conduite		Commandes à action maintenue
2.20	Vibrations transmises à la main-bras		<2,5
2.22	Niveau sonore à l’oreille de l'opérateur		<70

3. Performances

Art.No.	Description	U.M.	Value
3.01	Vitesse max. marche avant		4.5

Art.No.	Description	U.M.	Value
3.02	Vitesse max. marche arrière		4.5
3.06	Charge max. sur terrain plat		200
3.11	Capacité de traction max. sur terrain plat **		1500
3.15	Pente max avec charge *		15
3.23	Effort de traction max au crochet **		800
3.25	Espace d'arrêt de vitesse maximum sur sol plan (sans charge)		1,1
3.38	* La capacité de charge est soumise à la peinte,type de sol et temps d'utilisation		
3.40	** Les circonstances suivantes peuvent modifier la capacité de traction en kg de la machine (la force indiquée en N reste inchangée): type de terrain sur lequel la traction est effectuée, machine lestée ou pas lestée, type des roues montées sur la machine et la remorque		

4. Commandes de conduite

Art.No.	Description	U.M.	Value
4.01	Type de conduite		Timons
4.02	Système de marche		Interrupteur à papillon

5. Caractéristiques des battéries standard

Art.No.	Description	U.M.	Value
5.01	Battéries		2
5.02	Type de batteries		Batteries de traction au plomb
5.03	Tension de la batterie		12
5.04	Capacitè nominale 5h		54
5.05	Capacitè nominale 20 h		72
5.06	Poids de chaque batterie		19

5. Caractéristiques des battéries optionelles

Art.No.	Description	U.M.	Value
5.11	Battéries		2
5.12	Type de batteries		Batteries de traction au plomb
5.13	Tension de la batterie		12
5.14	Capacitè nominale c5		72
5.15	Capacitè nominale c20		96
5.16	Poids de chaque batterie		25

6. Fiche technique du chargeur standard

Art.No.	Description	U.M.	Value
6.01	Chargeur		Externe - haute fréquence
6.02	Tension d'entrée		110/240
6.03	Fréquence d'entrée		50-60
6.05	Capacité de charge du chargeur		8
6.06	Consommation d'énergie pour un cycle de charge		2
6.07	Température de fonctionnement		-20 / +40
6.08	Affichage de fonctionnement		Led
6.09	Fusible d'entrée		5
6.10	Refroidissement par		Ventilation
6.11	Code de protection IP		IP20
6.12.1	Largeur du châssis		95
6.12.2	Longueur		185
6.12.3	Hauteur		55

6. Caractéristiques du chargeur optionel

Art.No.	Description	U.M.	Value
6.14	Chargeur pour battéries AGM de		50/70
6.15	Capacité de charge du chargeur		10
6.18	Consommation d'énergie pour un cycle de charge		2
6.19	** Autres spécifications et fonctionnalités identiques au chargeur de batterie standard		

7. Moteur

Art.No.	Description	U.M.	Value
7.02	Code du moteur		M057.702V
7.03	Moteur		Electrique
7.04	Électricité		Courant continu
7.05	Tension du moteur		24
7.06	Puissance (S2 - 5')		0,5
7.15	Puissance maximale		0,73

8. Caractéristiques techniques

Art.No.	Description	U.M.	Value
8.01	Système de transmission		Mécanique
8.02	Lubrification de la transmission		À bain d'huile

Art.No.	Description	U.M.	Value
8.03	Rapport de réduction		1:26
8.06	Frein de service		électronique
8.08	Frein à main		Electromécanique
8.23	Structure		En acier
8.24	Traitement de surface		Peinture à poudre polyester

9. Poids

Art.No.	Description	U.M.	Value
9.01	Poids sans batteries		66
9.07	Poids avec battéries au plomb 54/72A		104
9.08	Poids avec battéries au plomb 72/96A		116
9.09	Poids avec battéries 50/70A AGM		110

10. Dimensions

Art.No.	Description	U.M.	Value
10.01	Longueur		1338
10.02	Largeur du châssis		673
10.03	Hauteur du système de marche		1125
10.08	Hauteur du plan de charge		488
10.14	Empattement		590
10.15	Rayon de braquage		1300
10.16	* avec le timon en position verticale		
10.50	**Pour tous reinsegnments suppl.cliquer sur dessins techniques		

11. Roues standard

Art.No.	Description	U.M.	Value
11.01	Roues motrices		2
11.03	Roues pivotantes		1
11.05	Equipement roues		Pneumatiques
11.06	Type de pneus		tamponné(tout-terrain)
11.13	Dimensions roues motrices		15-6.00-6"
11.17	Dimensions roue pivotante		4.00-4"
11.25	Pression de gonflage		1.2

11. Roues optionelles

Art.No.	Description	U.M.	Value
11.42	Equipement roues		Roue Super élastiques antitrace
11.43	Type de pneus		Tamponnés
11.44	Dimensions roues motrices		4.00-4"
11.47	Dimensions roue pivotante		3.00-4"