Zallys
the passion for moving

M15

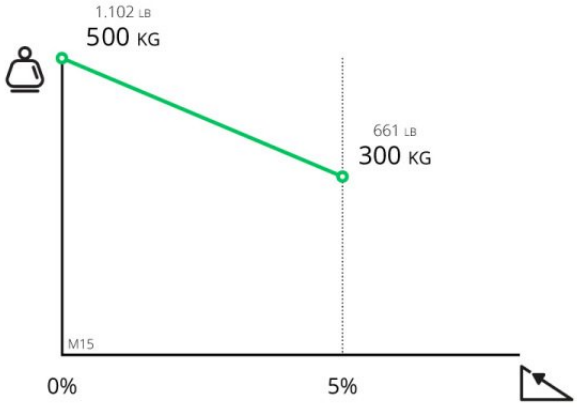

Z175.721-1===

Dessin technique

Fiche technique

1. Caractéristiques

Art.No.	Description	U.M.	Value
1.01	Code produit		Z175.700
1.02	Nom du produit		M15
1.03	Fabricant		ZALLYS
1.04	Conduite		Accompagnant
1.05	Mode de propulsion		Electrique
1.07	Certification CE		
1.08	Tension du système		24
1.09	Puissance nominale		0,25

1. Caractéristiques du chassis

Art.No.	Description	U.M.	Value
1.80	Chassis en		Acier
1.82	Traitement anti-corrosion seulement (sur demande du client)		Cataphorèse
1.83	Traitement du chassis		Peinture à poudre polyester

2. Sécurité

Art.No.	Description	U.M.	Value
2.01	Système securité homme mort		Levier homme mort
2.02	Bouton anti-écrasement		Micro de sécurité sur tableau de bord
2.03	Dispositif arrêt d'urgence		Bouton d'arrêt
2.06	Dispositif d'interruption de l'alimentation électrique / arrêt d'urgence		Connecteur d'alimentation amovible
2.11	Commandes de conduite		Commandes à action maintenue
2.20	Vibrations transmises à la main-bras		<2,5
2.22	Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur		<70

3. Performances

Art.No.	Description	U.M.	Value
3.01	Vitesse max. marche avant		5,5
3.02	Vitesse max. marche arrière		5,5
3.06	Charge max. sur terrain plat		500
3.15	Pente max avec charge *		5
3.25	Espace d'arrêt de vitesse maximum sur sol plan (sans charge)		0,9
3.38	* La capacité de charge est soumise à la peinte,type de sol et temps d'utilisation		

4. Commandes de conduite

Art.No.	Description	U.M.	Value
4.01	Type de conduite		Mancherons
4.02	Système de marche		Bouton
4.04	Réglage de la vitesse		Poignée accelerateur

5. Caractéristiques des battéries standard

Art.No.	Description	U.M.	Value
5.01	Battéries		2
5.02	Type de batteries		Batteries AGM de traction
5.03	Tension de la batterie		12
5.04	Capacitè nominale 5h		37
5.05	Capacitè nominale 20 h		45
5.06	Poids de chaque batterie		14

6. Chargeurs disponibles

Art.No.	Description	U.M.	Value
6.40	Tension standard		220/240
6.41	Multitension		110/240
6.42	Prise		En usage dans le pays de destination

6. Fiche technique du chargeur standard

Art.No.	Description	U.M.	Value
6.01	Chargeur		Externe - haute fréquence
6.02	Tension d'entrée		230
6.03	Fréquence d'entrée		50-60

Art.No.	Description	U.M.	Value
6.05	Capacité de charge du chargeur		4
6.06	Consommation d'énergie pour un cycle de charge		1
6.07	Température de fonctionnement		-20 / +40
6.08	Affichage de fonctionnement		Led
6.09	Fusible d'entrée		5
6.10	Refroidissement par		Ventilation
6.11	Code de protection IP		IP20
6.12.1	Largeur du châssis		95
6.12.2	Longueur		185
6.12.3	Hauteur		55

7. Moteur

Art.No.	Description	U.M.	Value
7.02	Code du moteur		M048.000
7.03	Moteur		Electrique
7.04	Électricité		Courant continu
7.05	Tension du moteur		24
7.09	Puissance (S2 - 40')		0,25
7.15	Puissance maximale		0,96

8. Caractéristiques techniques

Art.No.	Description	U.M.	Value
8.01	Système de transmission		Mécanique
8.02	Lubrification de la transmission		À bain d'huile
8.03	Rapport de réduction		1:26
8.04	Type de huile		80W-90
8.05	Traction		Traction avant
8.06	Frein de service		électronique
8.08	Frein à main		Electromécanique

9. Poids

Art.No.	Description	U.M.	Value
9.01	Poids sans batteries		78
9.05	Poids avec battéries 37/45A AGM		106

10. Dimensions

Art.No.	Description	U.M.	Value
10.01	Longueur		1232
10.02	Largeur du châssis		690
10.03	Hauteur du système de marche		1075
10.14	Empattement		811
10.15	Rayon de braquage		1176
10.20.1	Longueur plateforme		1073
10.20.2	Largeur plateforme		640
10.20.3	Hauteur plateforme		15
10.21	Plateforme de charge faite en		Contreplaqué marine
10.50	**Pour tous reinsegnments suppl.cliquer sur dessins techniques		

11. Roues standard

Art.No.	Description	U.M.	Value
11.00	Roulettes		4
11.01	Roues motrices		2
11.05	Equipement roues		Polyuréthane
11.13	Dimensions roues motrices		Ø 254
11.19	Dimensions roulettes		Ø 125