

Kanal Hareketleri

Fiyatların üst tarafta tepeleri, alt tarafta da dipleri birleştirek çizilen birbirine paralel iki çizgi arasında çıkış akımı içinde iken yukarıya , düşüş akımında iken ise aşağıya gittiği görülen durumdur.

Çıkış akımı içinde iki dip noktasının birleştirilmesi ile elde edilen akım çizgisine paralel olarak iki dip noktasının arasında yer alan tepeden başlatılarak geleceğe doğru uzatılan çizgi üst çizgiyi oluşturur ve fiyatların içinde gidip gelebileceği düşünülen kanal ortaya çıkmış olur.

Çıkış akımında zirvelerin birleştirilmesi ile oluşan çizgi de çizildiğinde fiyatların bu iki çizgi arasında gidip gelerek yukarı gittiği görülebilir.

"2" nolu dipten kalkan fiyatın (eğer kanal içinde hareket ederse) değebileceği ve satışlarla karşılaşabileceği yer-direnç


iki dip arasındaki tepe

"1" ve "2" nolu dipleri birleştiren çizgiye paralel olarak çizilen (fiyatın kanal içinde gideceği garantisiz) kanal üst çizgisi-direnç

akımı kontrol edecek olan destek çizgisi

destek çizgisinin çizilmesi için gerekli iki dip


fiyat

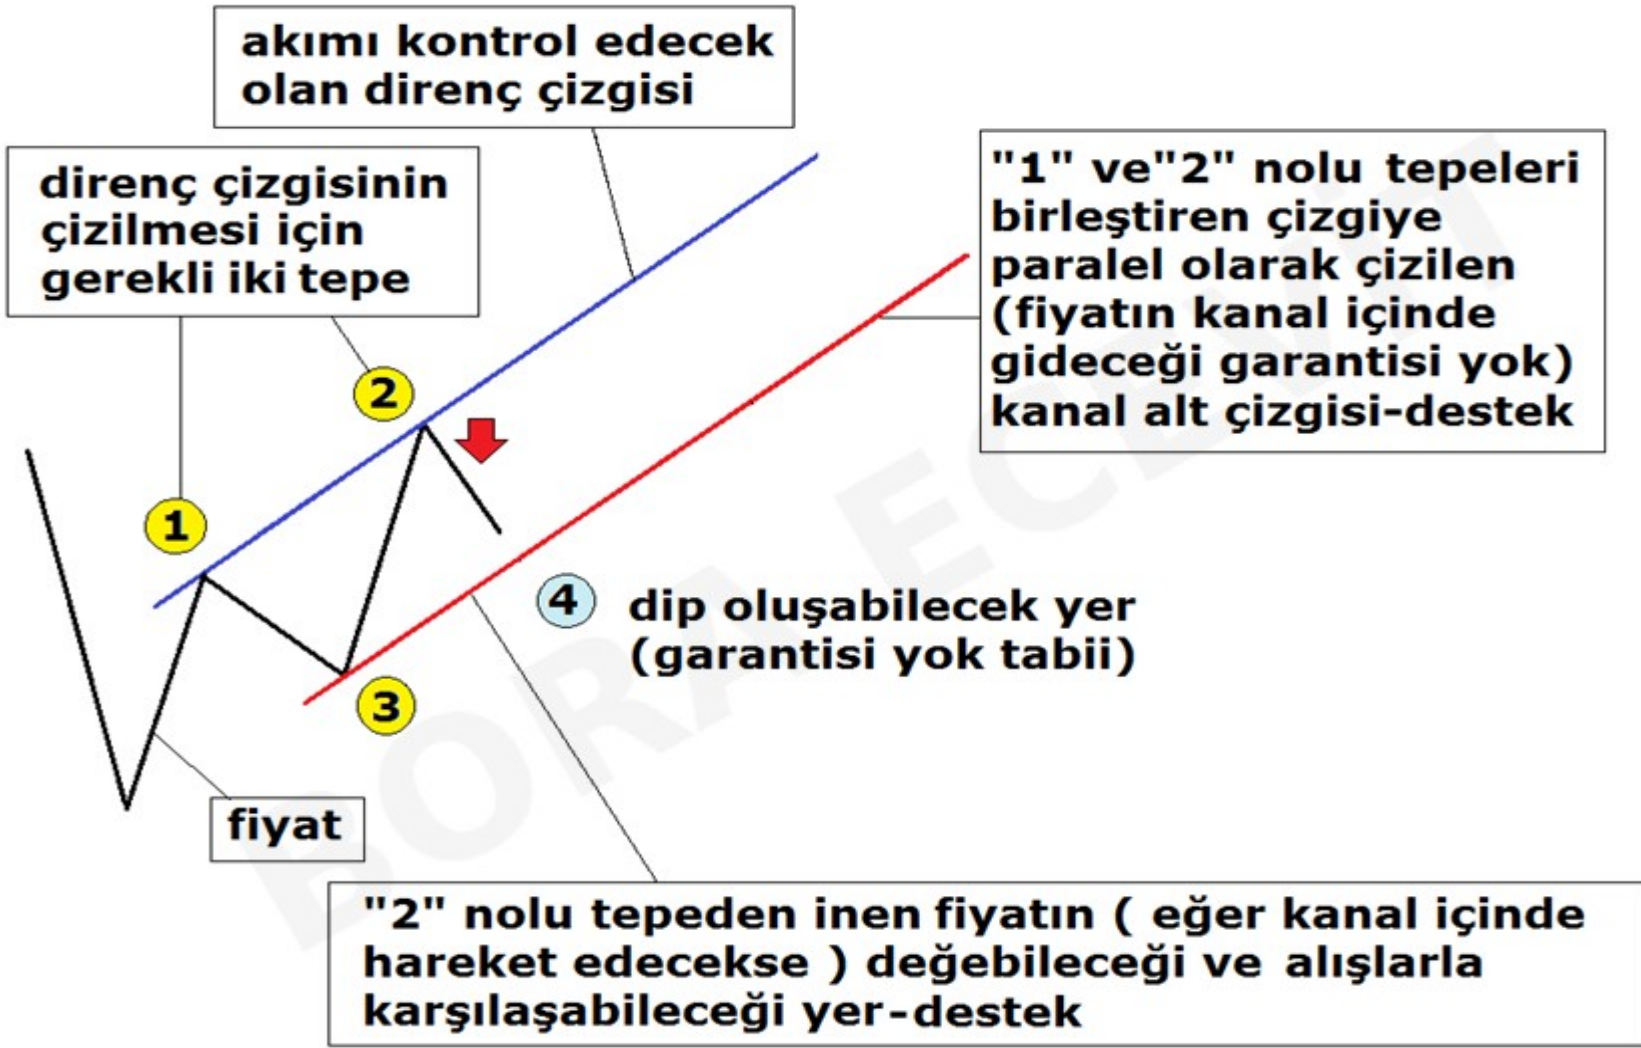

Tepeleri birleştiren çizgiye (çıkış akımı içinde) “kanal üst çizgisi” adı verilir ve “akım çizgisi” ile beraber “çıkış akımı kanalı” nı oluşturur. " **Kanal üst çizgisi** " kanal içinde oluşan fiyatlarda direnci teşkil eder ve genelde satışlara ön ayak olur.

Çıkış akımını kontrol eden çizgi yani dip noktalarını birleştiren çizgi " kanal alt çizgisi - akım çizgisi olarak kabul görür. Çıkış akımında bu çizgi destek görevini üstlenir ve kendisine yaklaşan fiyatta düşüşü durdurup fiyatı yukarıya doğru iter. Diğer anlamda alıcıların gelmesi beklenen yerlerdir.


Eğer fiyat kanal içinde hareket ediyorsa yatırımcılar akım çizgisine yakın yerlerde alış düşünürken kanal üst çizgisine yakın yerlerde satış yapıp fiyatın yeniden akım çizgisine geri çekilmesini bekler.

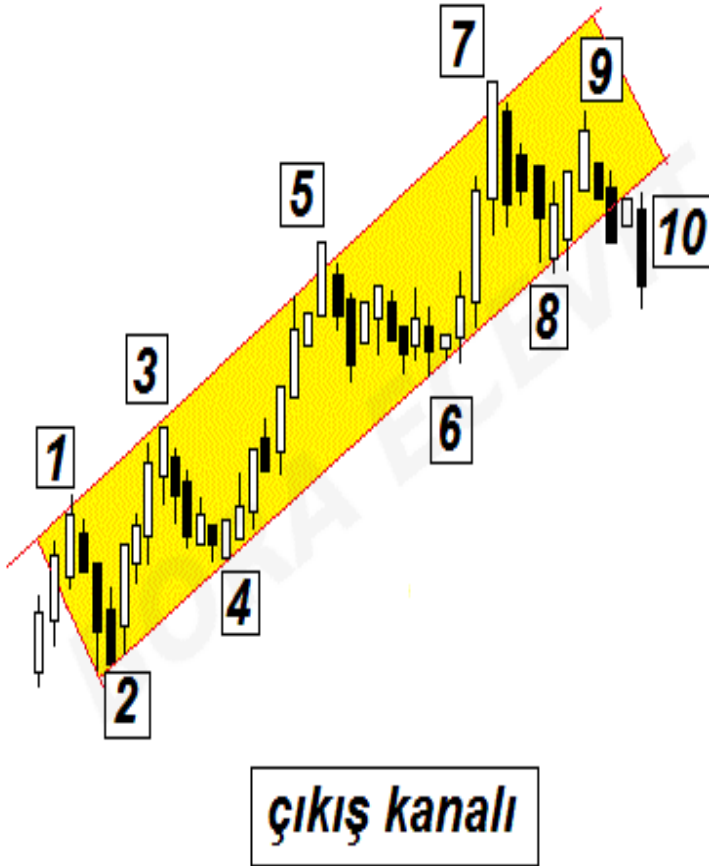

Kanalı oluşturan alt ve üst çizgiler çıkış (veya düşüş) kanalı içinde destek ve direnç olarak görev görür. Çıkış kanalı içinde hareket ederek yükselen bir fiyat üst kanala yaklaştığında veya değdiğinde satışların gelebileceği düşünülür ve çizgi ile fiyatın birleştiği yer direnç olarak tanımlanır.

Aynı şekilde kanal içinde fiyatın alt çizgiye değdiği veya yaklaştığı yerlerde de alıcıların geleceği varsayılır ve o seviye destek alanı-bölgesi olarak tanımlanır.

Tecrübeli alım-satımcılar eğer fiyatın kanalın üst çizgisine yanaşmadan ters yönde harekete geçtiğini görürlerse akımın kuvvetinin zayıfladığına hükmederek fiyatın kanal alt çizgisine yanaştığında bu sefer yukarıya zıplamayıp, aksine alt çizgiyi de delip geçebileceğini tahmin ederek alımlarını gerçekleştirmez. Genel anlamda fiyatlar, çıkış akımı içinde iken beklendiği gibi gerçekleşmeyen çıkış sonunda (üst çizgiye kadar gidemeden) kanal üst çizgisinden ne kadar düşük bir seviyeden geriye dönmeye başlamışsa, kanal alt çizgisi aşağı yönde kırıldığında çizginin bir o kadar daha altına gide-cektir. Alım satımcıların beklentisi bu yöndedir.

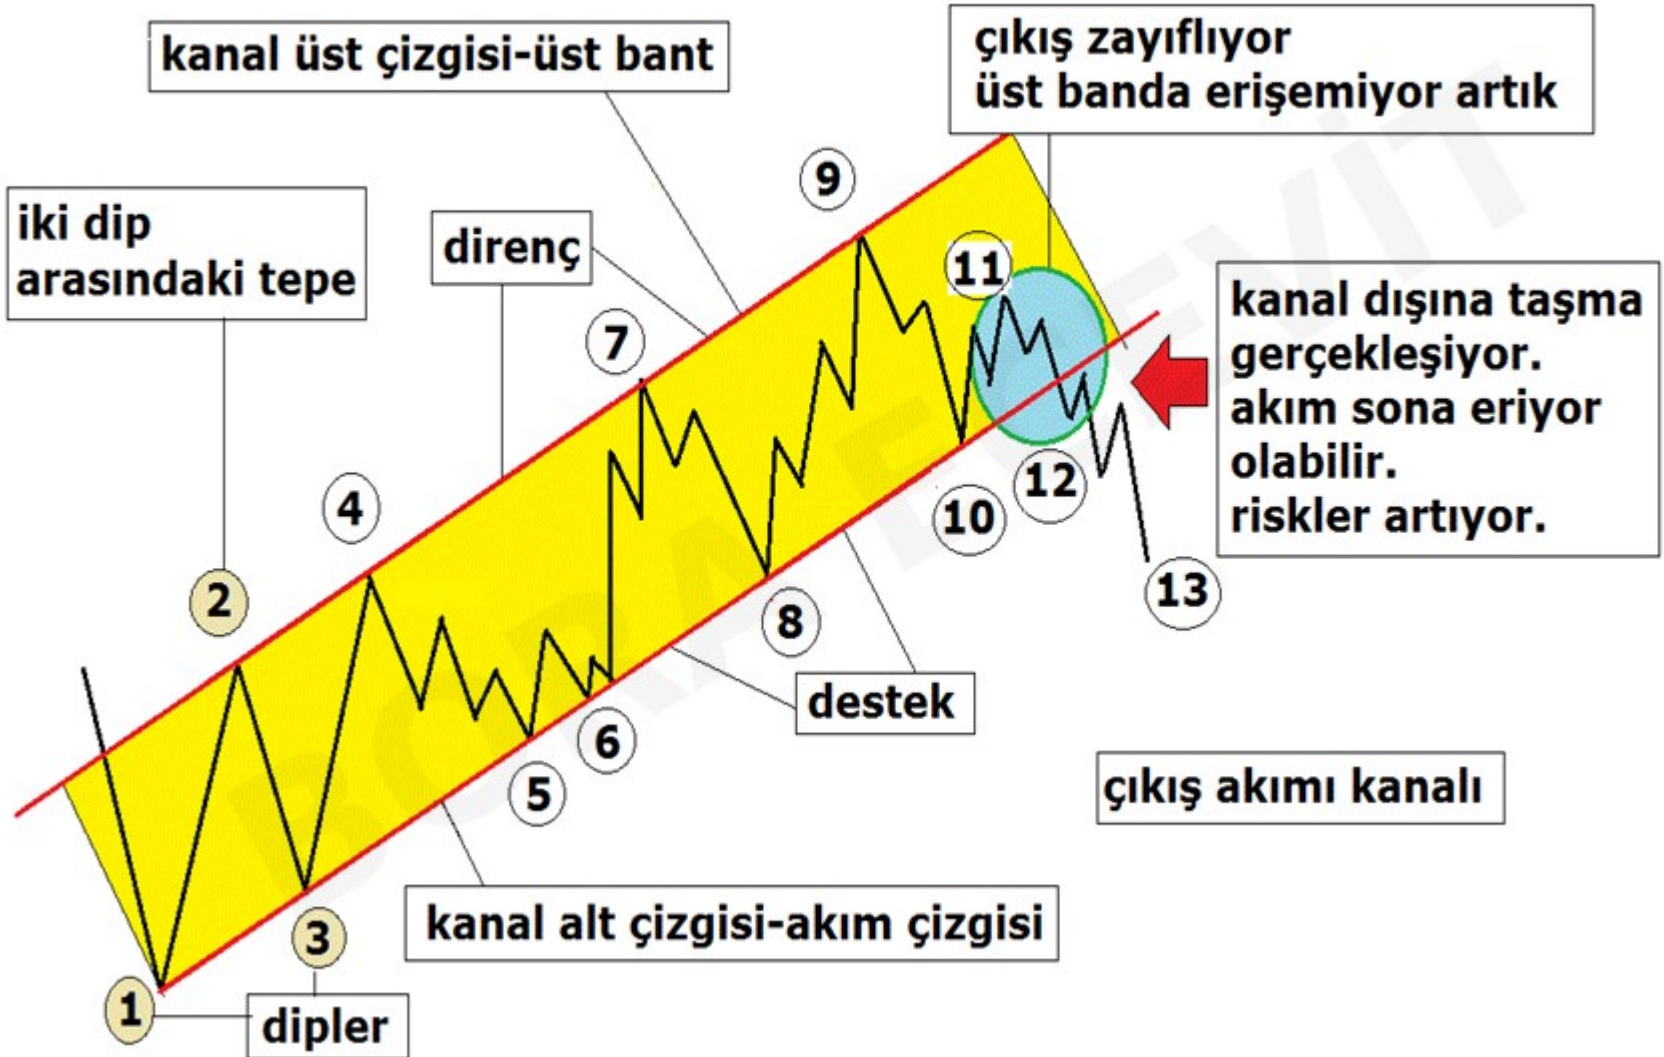



$K-L = M$ = göze alınan kayıp veya risk edilen fiyat farkı

$K-N = P$ = kazanılması düşünülen para

$K-R = S$ = kazanılması düşünülen para

Üst bant direnci oluştururken alt çizgi de çıkışı kontrol eden akım-destek çizgisini meydana getirir. Alt çizginin dışına taşan ve "10" nolu yerde gösterildiği gibi aşağıya giderek bir önceki "8" nolu dip seviyesinin de altına sarkan fiyat çıkış akımının sona erdiğinin ve satışa dönüldüğünün işareti olarak ele alınmalıdır.





Çıkış kanalı içinde “**1-2-3-4-5**” nolu yerlerde (fiyatın kanalın üst çizgisine değdiği yerler) **satışların** geldiği görülüyor. Diğer yandan “**A-B**” çizgisinin uzatılması ile son düşüşün “**C**” ile tanımlanabilecek noktada, alt çiz-giye yakın yerde durulabileceği ve destek bulabileceği düşünülür.




"A" seviyesinin altına giden fiyatta düşüşün devam etmesi beklenir..

Çıkış akımı içinde alt çizgiden fazla uzaklaşamayan ve sonrasında kanalın dışına çıkan fiyatta fiyatın ne kadar aşağıya gidebileceği konusunda bir fikir edinmek isteniyorsa (kesin bir kural olarak bakılmak-sızın) kanal içinde fiyatın eriştiği son nokta ile o noktadan yukarı yönde hayali olarak (dikey çizilen) çizginin üst çizgiye erişebileceği fiyat farkı (“x” ile gösterilmekte) kırılmanın yaşandığı kanal alt çizgisinden başlayarak aşağı yönde taşınır ve asgari erişilebilecek hedef fiyat seviyesi saptanmaya çalışılır.

Düşüş akımında da alt çizgiyi delerek aşağıya sarkan fiyatta her ihtimale karşı ilk kanala paralel bir kanal daha çizilebilir ve fiyatın ikinci kanalın alt çizgisine değdiği veya yaklaştığı yerler destek alanı olarak ele alınır.

Çıkış kanalı içinde hareket eden fiyat uzun süren çıkış akımı sonrasında kanal alt çizgisinden ayrılarak yükselmiyorsa ve oralarda fazla vakit geçiriyorsa kanalın altına doğru kırılma ihtimali ele alınmalıdır. Çıkış akımı yerini bir süreliğine düşüşe bırakabilir.

Tam tersine düşüş kanalı içinde hareket eden fiyat aşağı yönde epeyi mesafe kat ettikten sonra eğer direnci teşkil eden üst banda yakın yerden koparak aşağıdaki alt çizgiye gitmek istemiyorsa ve üst çizginin etrafında dolaşmakta ise yakın zamanda üst bandın dışına taşma ve o zamana kadar süren düşüşten kurtulma ihtimali artmaktadır. Pozisyonların o çerçevede değerlendirilerek açılması ve açılmış olanların da kapanması gerekecektir.

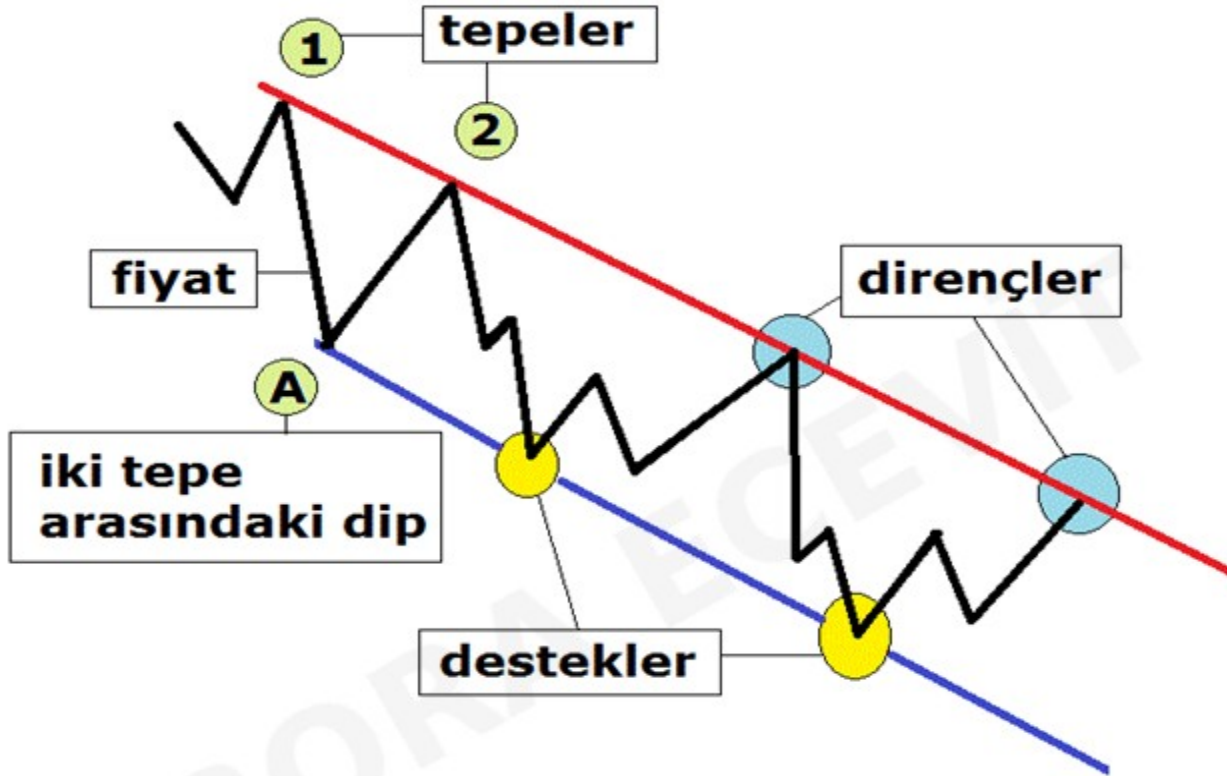

"1" ve "2" nolu tepeleri birleştiren çizgiyi sağa doğru uzat..
"1" ve "2" nolu tepeleri birleştiren çizgiye paralel bir çizgiyi "A" noktasından başlayarak sağa doğru uzat.. Oldu size bir kanal..



"1" ve "2" nolu dipleri birleştiren çizgiyi sağa doğru uzat..
"1" ve "2" nolu dipleri birleştiren çizgiye paralel bir çizgiyi "A" noktasından başlayarak sağa doğru uzat.. Oldu size bir kanal..



Alt çizgiye gitmemekte ısrar eden fiyatı görünce huylanmaya ve üst çizgiyi aşar mı diye takip etmeye başlamak gerekir.

Üst çizgiyi aşarken hemen yakınındaki tepeyi de (direnç) geçiyorsa alıma dönülmelidir. "Stoploss-zararı kes" işlemi fiyatın kanalın içine yeniden dönmesi halinde çalıştırılabilir.

İlk hedef bir sonraki tepe fiyatı olacaktır.

Daha önceki direnç seviyesinde aşağıya gidecek düşüncesiyle açılan satış pozisyonları kapatılmalıdır.



Çıkış kanalının sonunda fiyat kanal alt çizgisinin altına sarktığında desteğin kırılması gerçekleşirken aşağı yönde kopma yaşanıyor, Kanal alt çizgisine değdiği yerlerde açılan alım pozisyonları terk edilirken satış pozisyonları açılmalıdır. Her ihtimale karşı olur da fiyat yeniden geri dönerek çıkışa devam etmek isterse diye kanal içinde satışın yapıldığı seviyenin üstünde bir yere de stoploss/zararı kes emirleri konulabilir. İlk hedef çıkışta oluşan diplerden en yakında olanının test edilmesine yol açacak olan fiyat seviyesidir.



"S" ile tanımlanan fiyat seviyesinde açılan satış pozisyonları olası bir ters yönde harekette fazla zarar yazılmadan kapatılması için "P" ile tanımlanan fiyat seviyesine konulan alım emirleri ile korunmaktadır. Fiyatta beklenti düşüşün ilk hedef olarak saptanan "T" seviyesine kadar sürmesi olurken düşüşün o seviyede durmayarak devam etmesi halinde ikinci hedef olarak "Y" ile gösterilen bir sonraki dip ele alınabilir.

Kar potansiyelleri ;
 ilk hedefe erişildiğinde $S-T = U$ kadar olabilirken,
 ikinci hedefe erişildiğinde ise $S-Y = Z$ kadar olacaktır.

Satış pozisyonları açıldığında zararı kes seviyesi saptanırken de ;
 $S-P = R$ kadar bir zarar göze alınmaktadır. Fiyat amaçlanan hedef seviyelere doğru hareket ettikçe "zararı kes" seviyesi de ilk konulduğu yerde bırakılmayıp aşağıya çekilmelidir.

Genelde kar potansiyeli göze alınan zararın 3-4 katı olacak kadar olmalı ki girilen riske değsin !