

Çanak Formasyonu

ANAK FORMASYONU (SAUCER PATTERN)

BORA ECEVİT



ÇANAK FORMASYONU (SAUCER PATTERN) :

Formasyon yarım daireye benzer..

TOBO taban görünümünün geniş bir alana yayılmış hali gibi de gözükebilir..

Zaman zaman yatay alanla da karıştırılabilir ama tıpkı onun gibi düşüşün sol tarafındaki tepe ile görüntünün en dibinde oluşan dip arasındaki fiyat farkı çanağın kalınlığı veya yüksekliği olarak ele alınır.. Fiyat yukarıya giderek çanağın sol tarafındaki tepeye yaklaştıkça satışlar etkin hale gelir. Çanak tamamlanmasından kaynaklanabi-lecek satışlar çıkışın önünü tıkayabilir.

Çanağın üstüne yönelik fiyat hareketlenmesi olduğunda fiyatın çanağın kalınlığı (en az) kadar yukarı gitmesi beklenir..

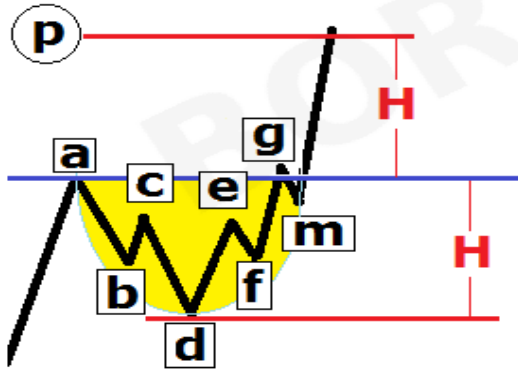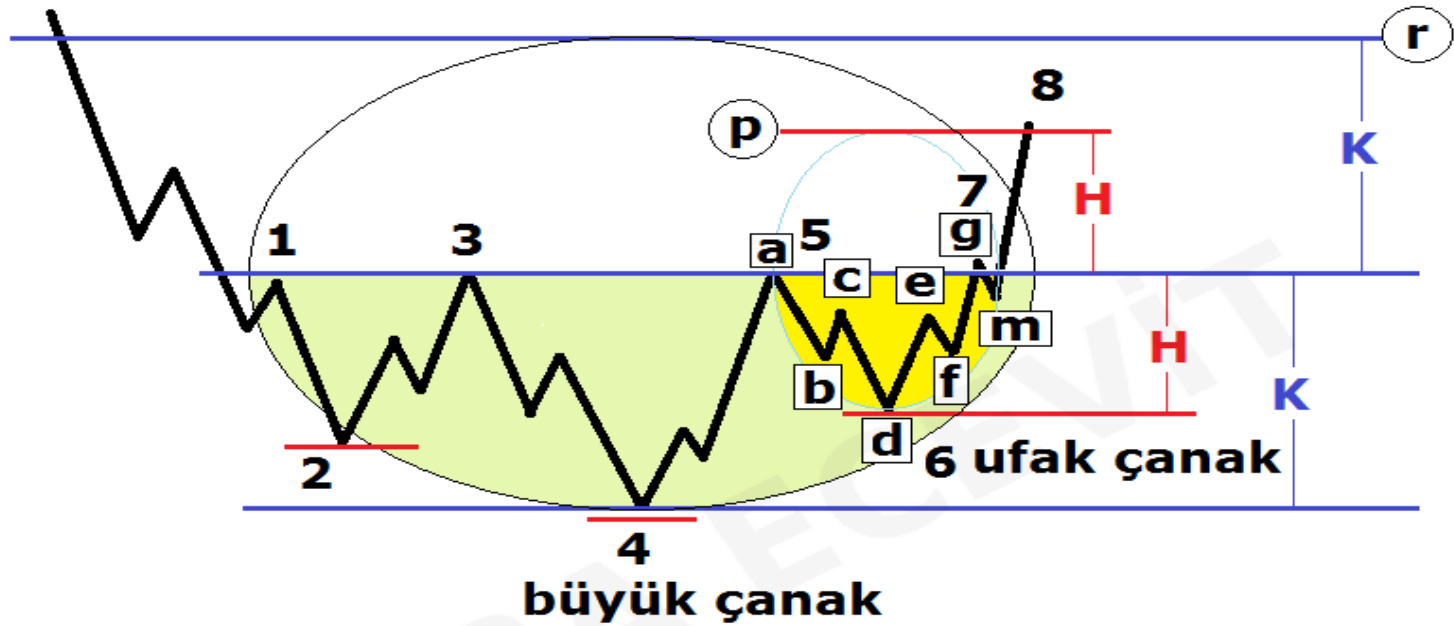

r=büyük çanak katlanması ile erişilmesi beklenen hedef fiyat seviyesi

p=küçük çanak katlanması ile erişilmesi beklenen hedef fiyat seviyesi

ufak çanak



ÇANAK KATLAMA TEKNİĞİ-HESAPLAMALARI : dax' ta sarı renkle gösterilen alanda fiyat "9750-10050" aralığında dolaşmış. "10050" in üstüne çıkılması durumunda çanak kalınlığı olan "H" kadar daha yukarı yönde gidilebilir. Hedef olarak asgari fiyat seviyesi "10280" olarak düşünülerek senaryo dahilinde uygun yere konulacak stop emirleri ile yukarı yönde pozisyon tutulabilir.


Fiyat bildiğiniz gibi sonraları çok daha yukarıya giderek "12390" a kadar tırmanacaktır.

uzun vadede büyük çanağın yukarı yönde katlanması ile erişilmesi beklenen fiyat seviyesi

çanak katlanması ile erişilmesi beklenen ("B" kadar yukarıya) mesafeye erişilmiş gözüküyor.





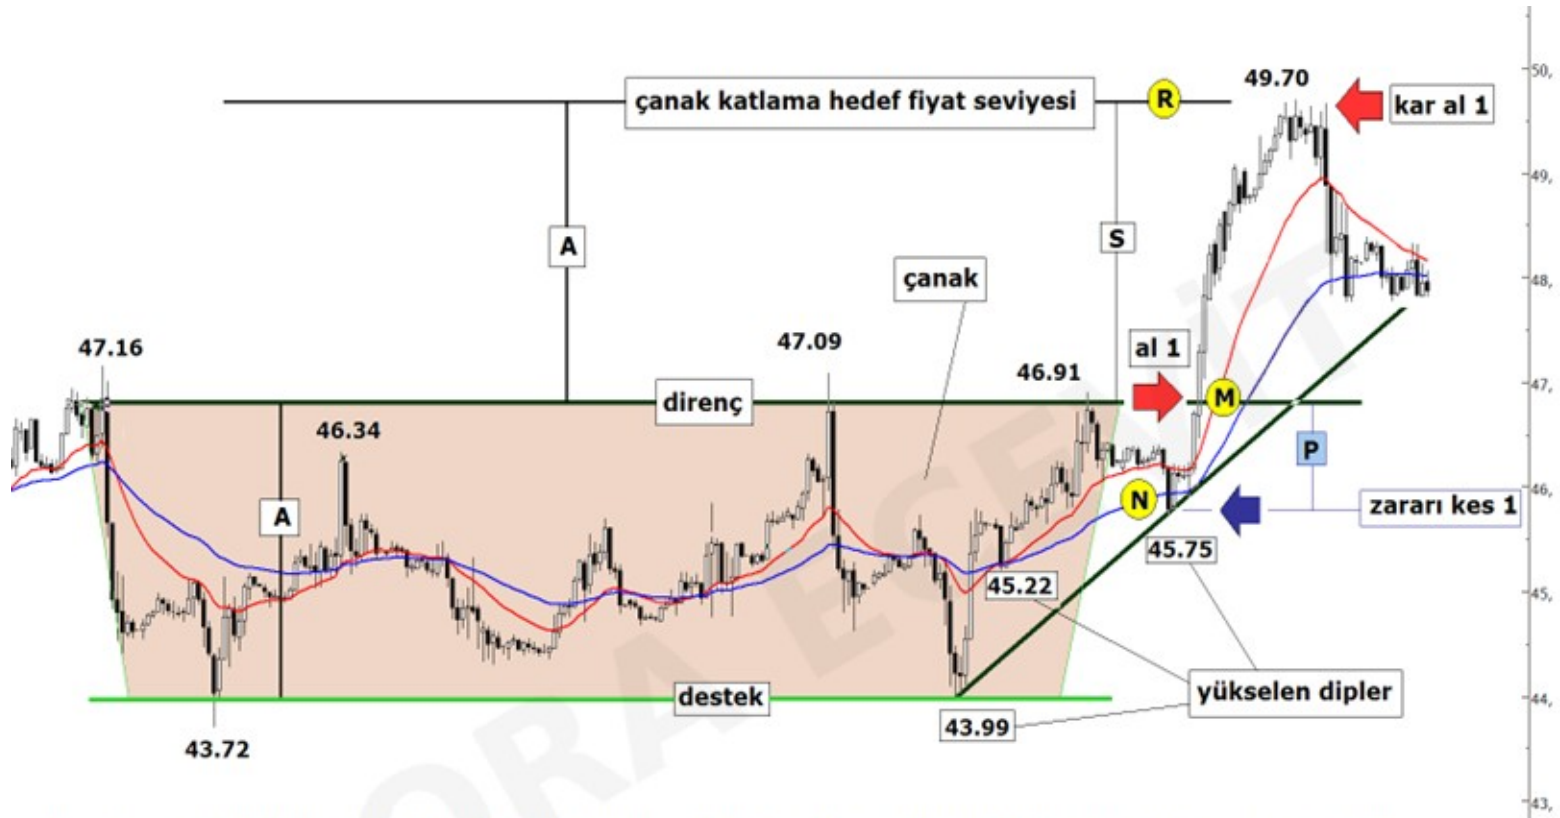


ham petrol : Yaklaşık rakamlarla "44.00-47.00" aralığında dolaşan fiyat "M" ile gösterilen yerde direncin aşılmasıyla çıkışa geçmektedir. "al 1" ile tanımlanan alım emirleri ve onun karşılığında olası bir zararı kısa kesmek ve ufak tutmak amacıyla "N" ile tanımlanan "45.75" deki son dip seviyesinin altına "zararı kes 1" emirleri yerleştirilmektedir.

"M-N=P" kabullenilen zararı temsil etmektedir.


Çanak katlanması durumunda elde edilecek kar potansiyeli ise "R-M=S" ile belirtilebilir. Eğer "S/P"=3' e yakınsa o zaman riske girilebilir. "Zararı kes" seviyesi ilk başta saptandıktan sonra fiyat yukarı yönde hareket ettikçe aynı seviyede kalmamalıdır. Fiyatın arkasından "P" ile tanımlanan fiyat farkını koruyarak yukarı yönde fiyatı takip etmelidir. Fiyat tahmin edilen "kar al 1" seviyesine geldiğinde kar alınabilir veya daha fazla kar etme isteği içinde fiyatın yükselmesine izin verilebilir. Fiyat geri döndüğünde "zararı kes 1" seviyesi fiyatı "P" kadar aşağıdan takip ettiğinden fiyat o seviyeye indiğinde otomatik olarak işlem gerçekleşeceğinden kar alınmış olacaktır



dax: Hareketli ortalamasının üstünde kalan fiyatta çıkış akımı devam ediyor. Kısa vadede 10800' de 2 deneme oldu ve satış gelmişe benziyor. Alt taraftaki boşluk düzeltme ile (fiyatın oraya doğru sarkması ve işlem görmesi) kapanabilir. "9200-10093" çanağının katlanması hedefi 11000'e taşıyor ama oraya hemen bu seferki çıkışta erişmesi zorunluluğu da yok teknik olarak. Sonraya da kalabilir. 10552 dibi önemli. Delinirse 10454 deki boşluk kapanabileceği gibi fiyatın biraz daha aşağıya sarkma ihtimalini artırır.

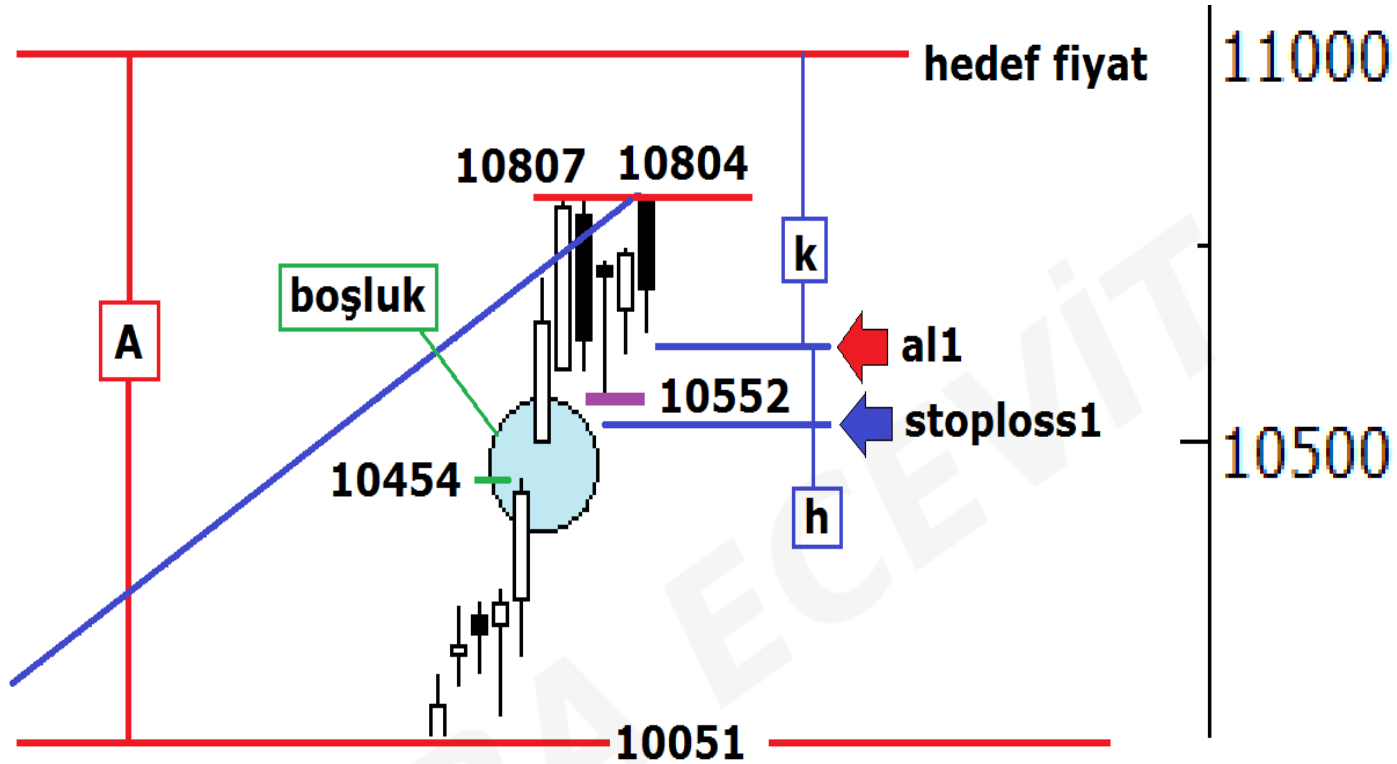

stoploss kullanabileceğine inanan ve bunu gerçekleştirebilenler için alım (al1) 10552' deki desteğe gelirken düşünülür.. Fiyat 10552' nin altına inerse de "h" kadar zarar edilerek pozisyon terk edilir.. Hedeflenen kar potansiyeli 10807' deki direncin geçilerek 11000' e doğru hareket içinde "k" kadardır. $h = (1/3) k$ şeklinde düzenlenebilir..

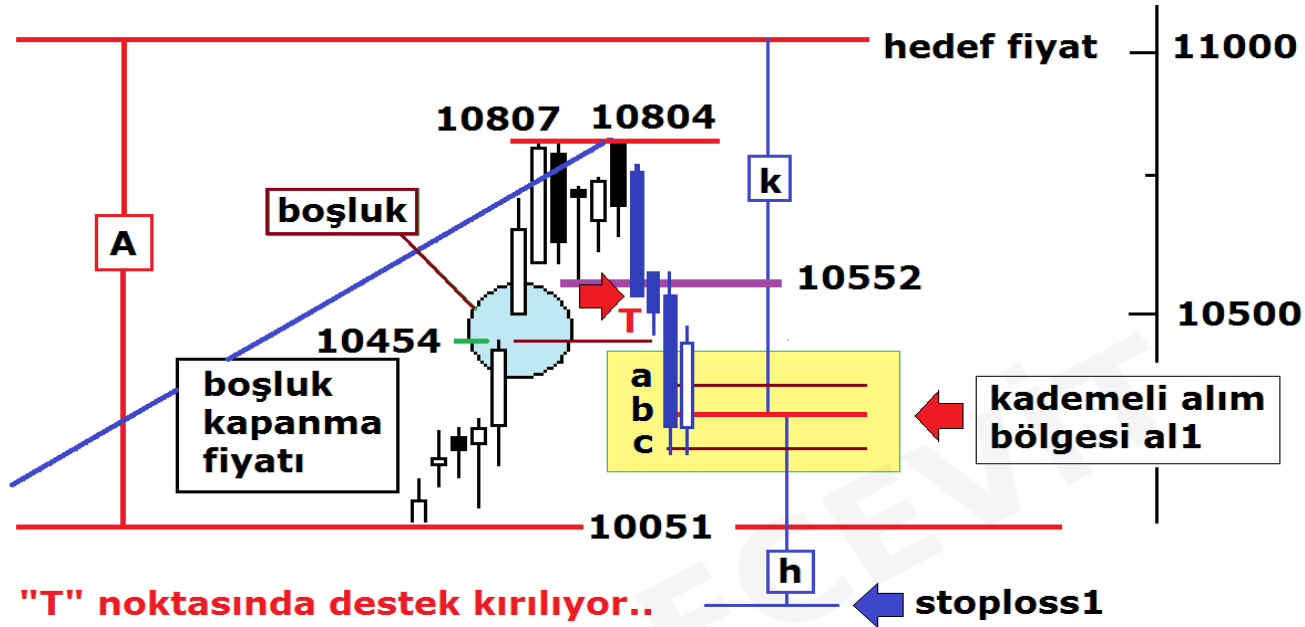


10552 desteğinin kırılması halinde "10454" boşluğunun da dolabileceği ihtimali gündeme gelecektir. Alımlar garantisi olmasa da "10454-10051" aralığındaki alana kademeli olarak yazılabilir.

"a-b-c" gibi değişik kademelere yazılan emirlerin ortalama maliyeti "b" seviyesinde olduğunu farz edersek "10051" desteğinin altına sarkıldığında stoploss çalıştırmak üzere konulan satış emirlerinden dolayı "h" kadar zarar göze alınır..

Buna karşılık fiyatın "10051" desteğine bile gelmeden geri dönerek yukarıya gitmesi halinde hedef fiyat olarak saptanan seviyeye erişmesi de "k" kadar kazanç sağlayacaktır..

Hedeflenen kar potansiyeli 10807' deki direncin geçilerek 11000' e doğru hareket içinde "k" kadardır.


$h = (1/3) k$ şeklinde düzenlenebilir..

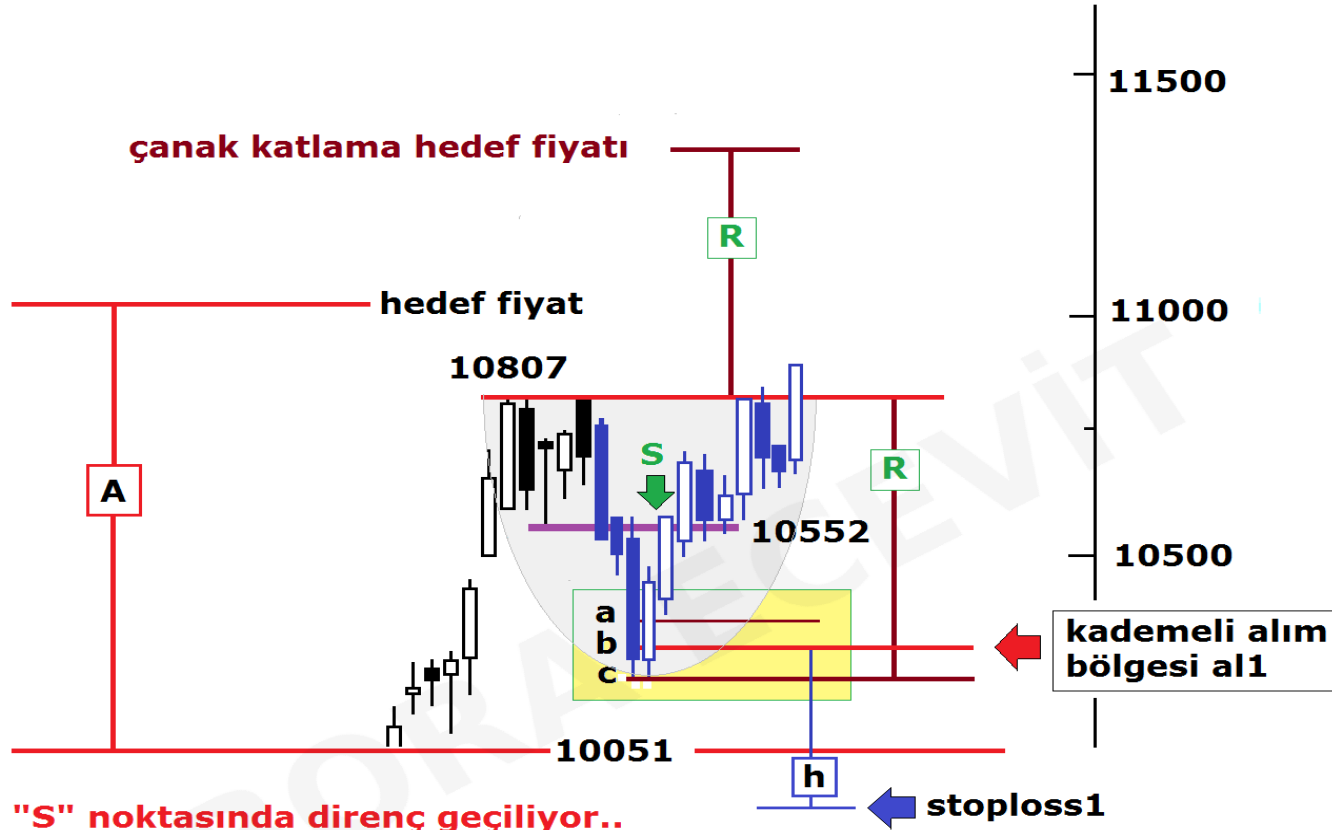

"S" noktasında direnç geçiliyor..

10522 direncinin geçilmesi yeniden yukarıya gitme ihtimalini artıracaktır..Çanak tamamlanmasına gidilebilir. Şartı ise fiyatın 10522'in altına inmemesidir. Çanak yüksekliği "R" ile tanımlanabilir.. Çanağın katlanması halinde fiyat "10807" in üstüne "R" kadar gidecektir.

"a-b-c" gibi değişik kademelere yazılan emirlerin ortalama maliyeti "b" seviyesinde olduğunu farz edersek "10051" desteğinin altına sarkıldığında stoploss çalıştırmak üzere konulan satış emirlerinden dolayı "h" kadar zarar göze alınır..

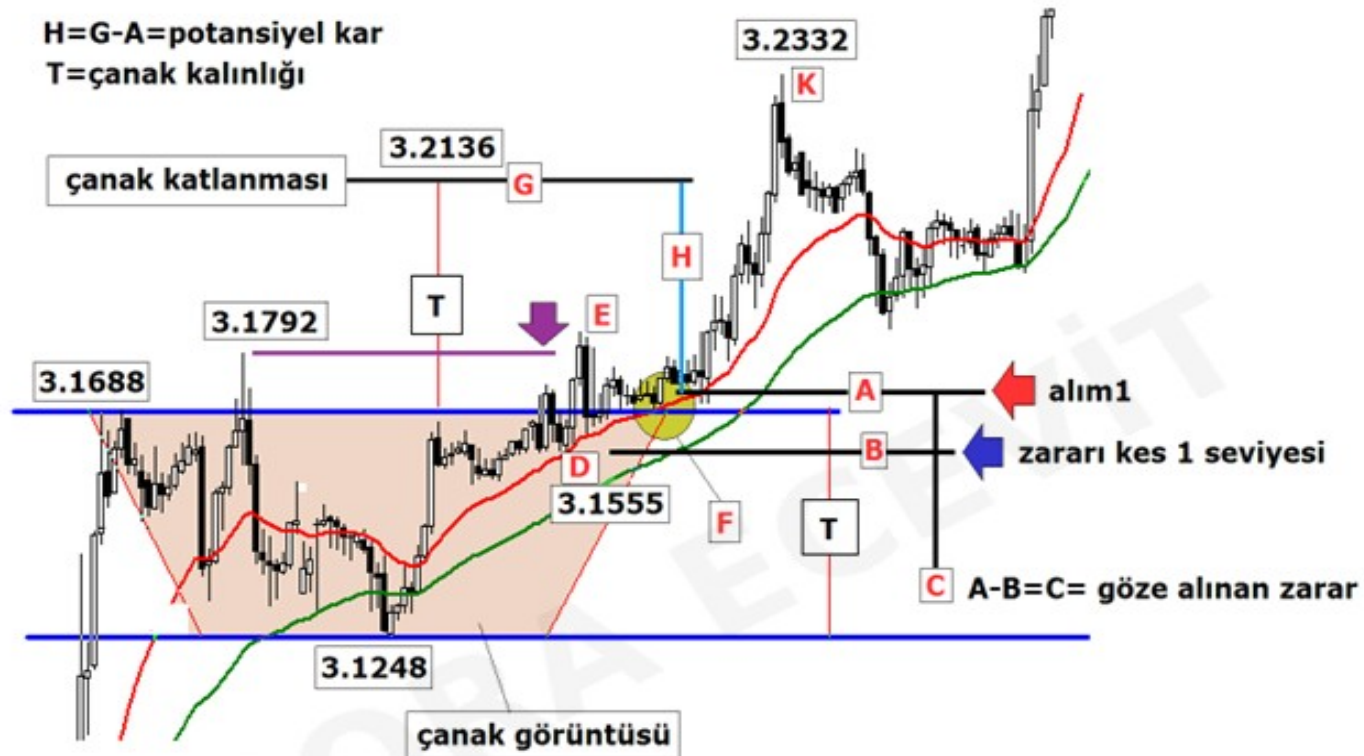


"A" seviyesinde çanak formasyonundan kopma yaşanmakta olduğu düşünüldüğünden alım yapılmaktadır. Açılan alım pozisyonları "D" ile tanımlanan son dip seviyesinin altında bir seviyede "B" ile gösterilen seviyeye yazılan satış emirleri olası ters harekette "zararı kes emirleri" olarak korunma amacı gütmektedir.

Bu durumda yaşanabilecek zarar " $A-B=C$ " şeklinde iki seviye arasındaki fark olarak hesaplara yansıtacaktır.


İlk kopuş sonrasında fiyat "3.1792" de bulunan ara zirveyi şöyle bir yoklamış ve "E" ile belirtilen seviyeden gelen satışlarla durulmuş gözükmemektedir. Satışlara rağmen fiyat tutunmayı başarmakta ve yeniden yukarıya hareketlenmektedir. "F" ile gösterilen daire içinde hareketli ortalamadan kaynaklanan destek fiyatı yukarıya itmekte ve çıkışı desteklemektedir. Fiyat beklediği gibi "H" kadar yukarıya tırmanarak "G" ile tanımlanan seviyeye erişmekte ve asgari mesafeyi kat etmeyi başarmaktadır. Amaçlanan asgari kar "G" ve "A" arasındaki fiyat farkı kadar olacaktır.



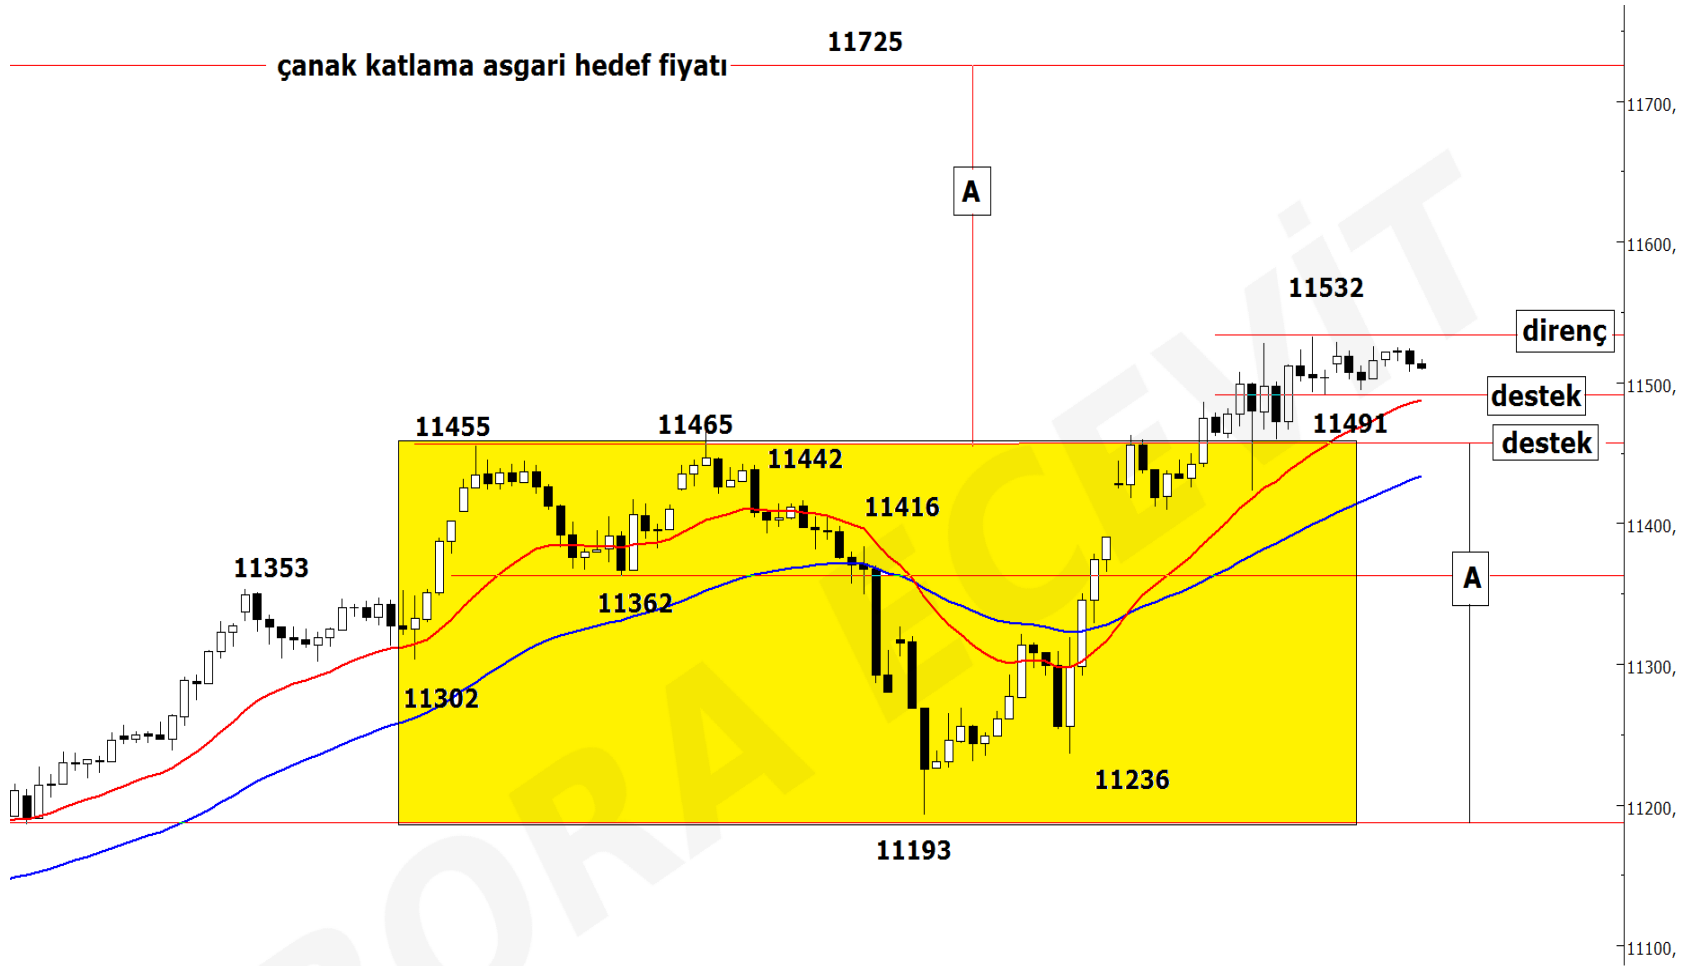


dax : "11465-11193" çanağının yukarı yönde katlanması halinde hedeflenen asgari fiyat seviyesi 11725 civarı olarak gözüküyor. Kısa vadede "11491" in altına sarkılması durumunda yeniden "11491" in üstüne çıkmadıkça hedef fiyat "11450-460" civarı olabilir. Diğer yandan "11532" in geçilmesi durumunda ise ("11532" in altına sarkılmaması halinde) fiyatta $11532 + (11532 - 11491) = 11573$ civarı asgari hedef olarak ele alınabilir.




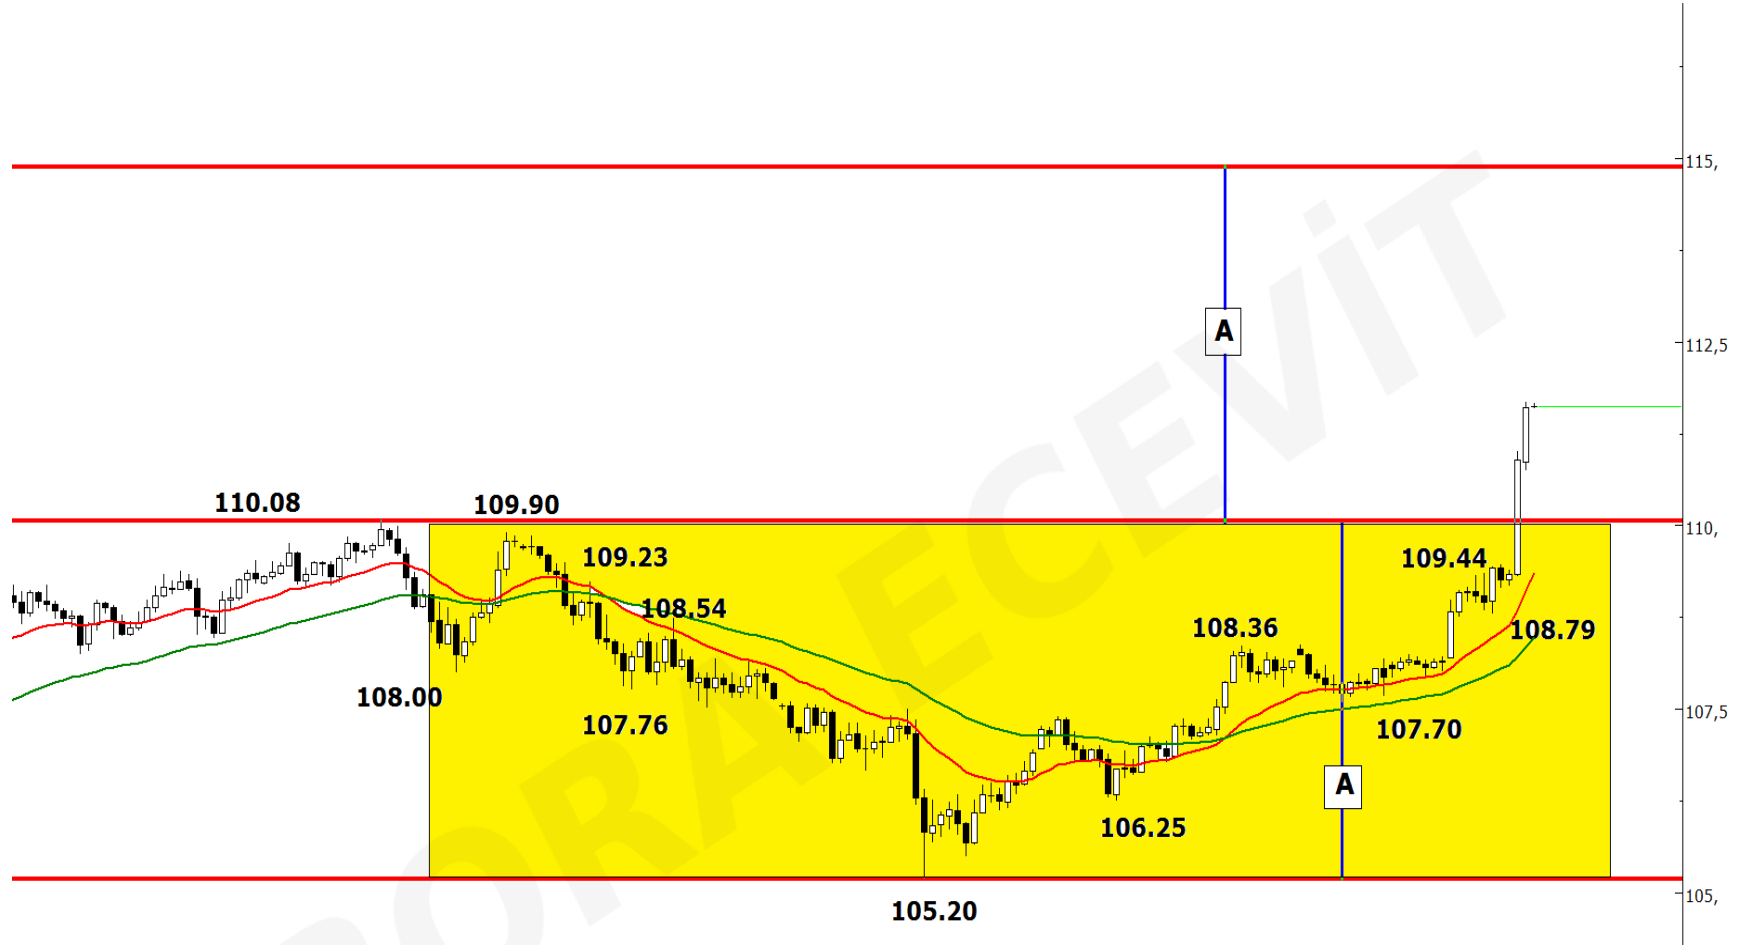


usdjpy : "105.20-110.08" çanağı tamamlandığı gibi BOJ' ın parasal genişleme yönünde adımlar atması ve hükümet desteğinin artması yen' in dolar karşısında hızla değer kaybı yaşamasına sebep oldu. Çanağın katlanması durumunda ("A" kadar yukarıya) hedef uzun vadede 115.00 civarı olabilir. Destek 110.00 civarında (geçilen direncin desteğe dönüşmesi kuralı) şeklinde düşünülebilir.

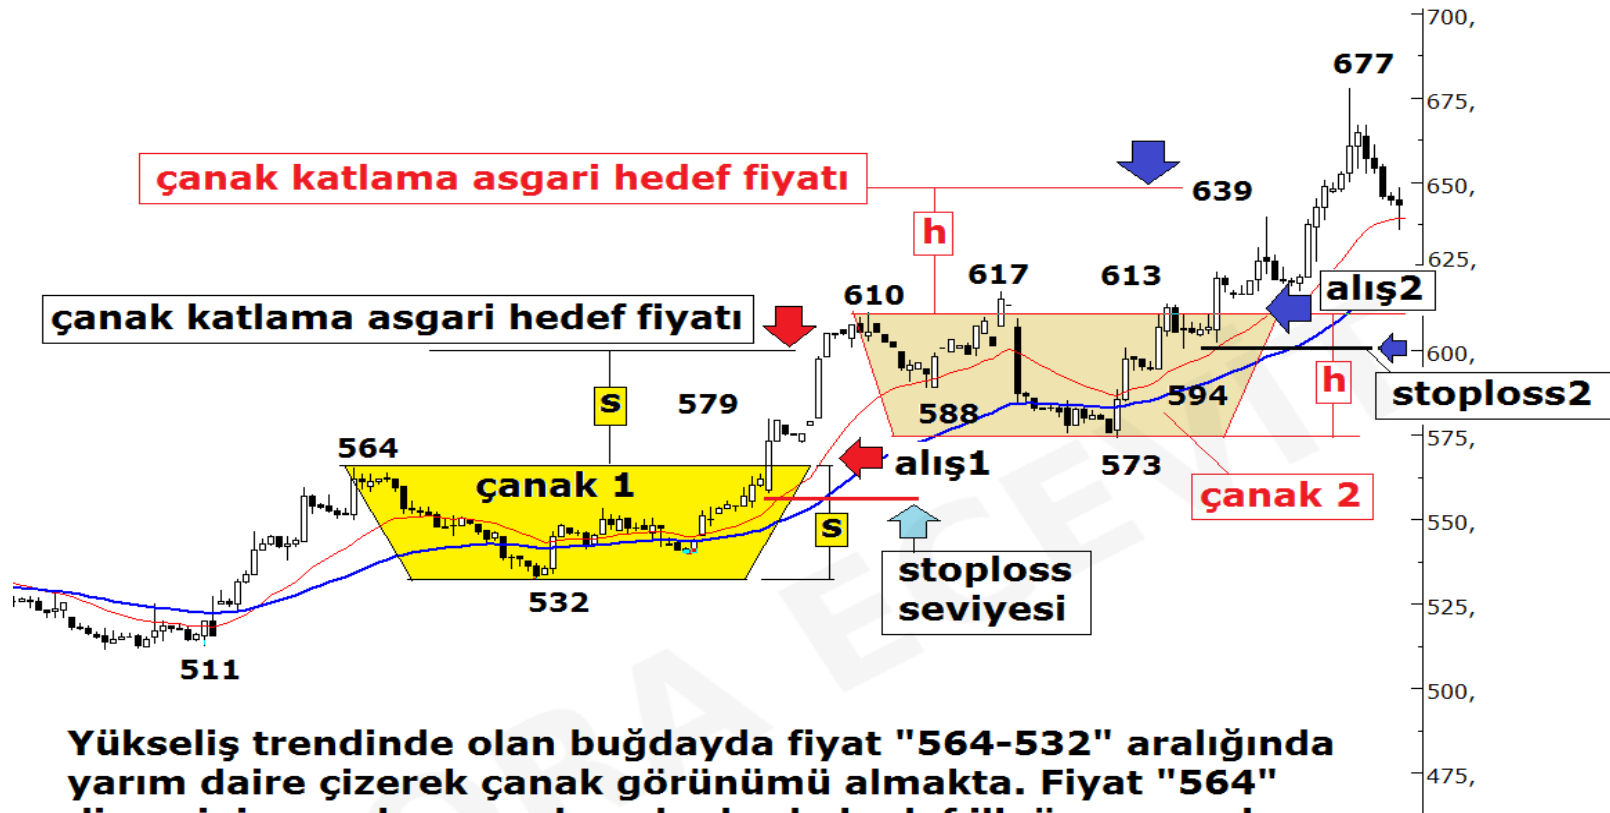

Yükseliş trendinde olan buğdayda fiyat "564-532" aralığında yarım daire çizerek çanak görünümü almakta. Fiyat "564" direncini geçerken yapılan alımlarda hedef ilk önce çanak katlanmasından dolayı $564 + (564 - 532) = 596$ seviyesi olmalıdır. Bu seviye formasyon gereği asgari kat edilmesi gereken seviyedir. Fiyat görüldüğü gibi "610" a kadar tırmanmaktadır. Sonraki günlerde ilk görüntünün aynısı bu sefer de "610-573" aralığında gerçekleşmektedir. Fiyat "610" seviyesini geçerken yapılabilecek alımlarda asgari hedef $610 + (610 - 573) = 647$ seviyesi olmalıdır. Fiyat "639" da satışla karşılaşsa da daha sonraki çıkışta "647" yi geçip "677" ye kadar uzanmaktadır.

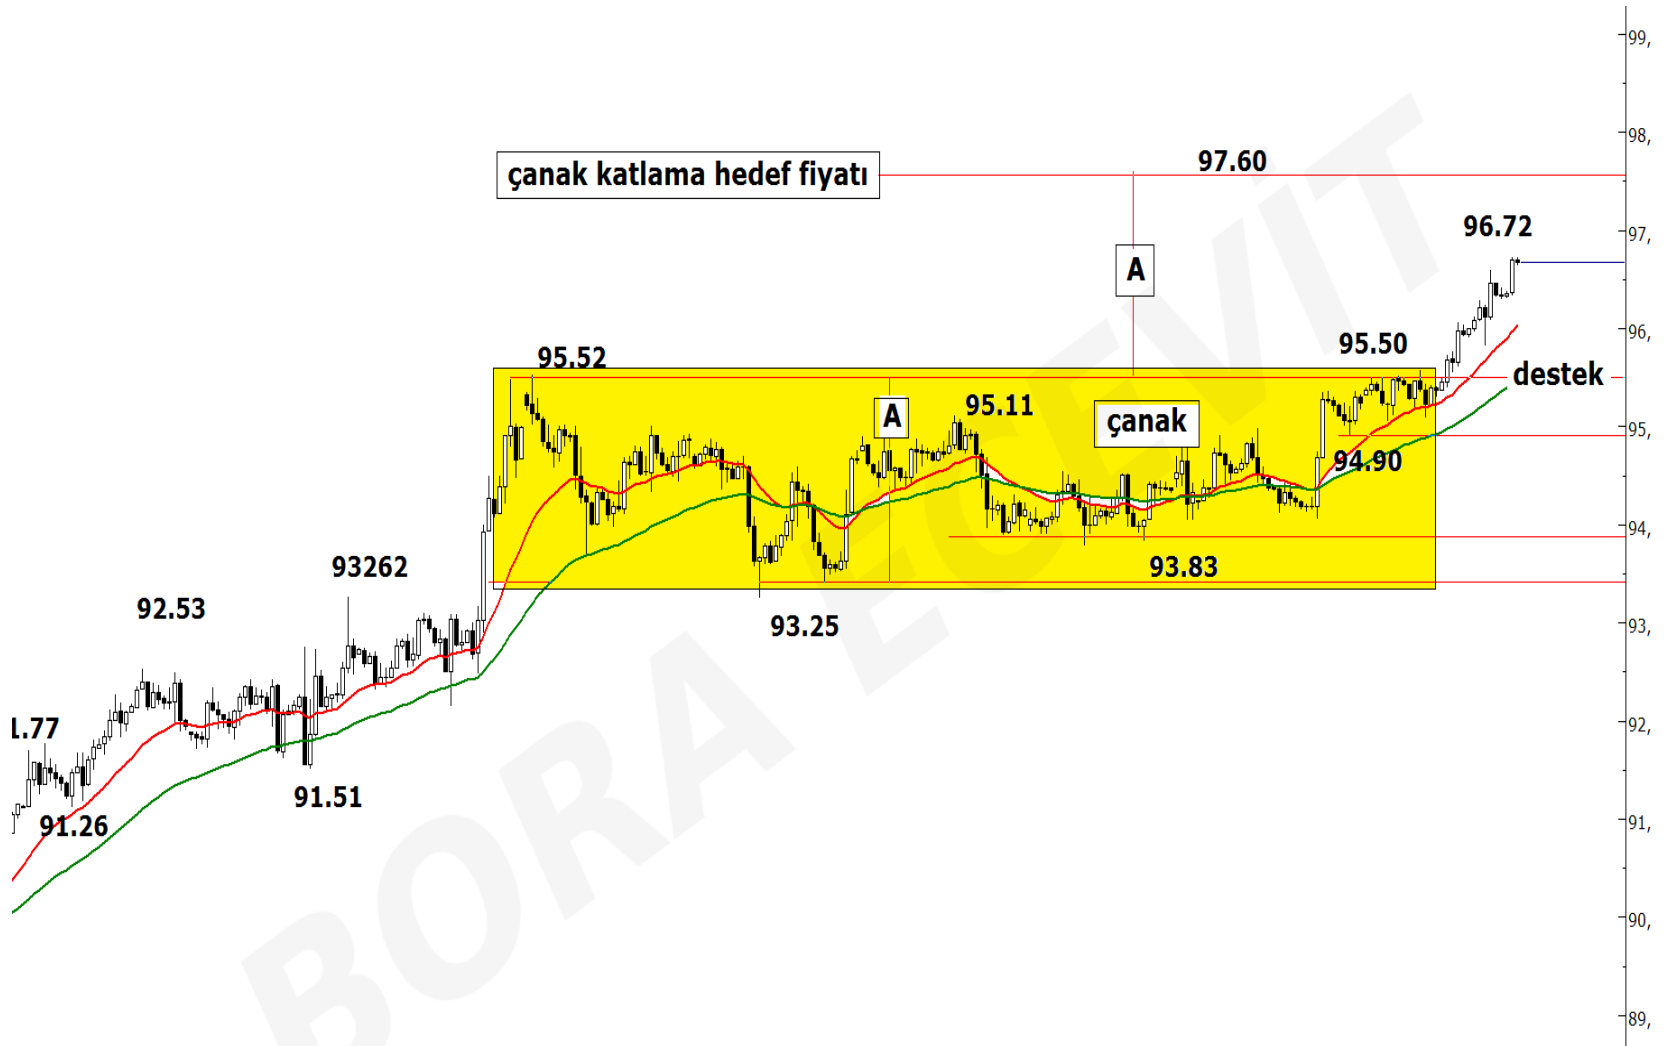

dxv : Yükseliş devam ediyor. Hedef olarak çanak katlama hedef fiyatı olan 97.60 civarı düşünülebilir. Doların değer kazanmasını gösteren bu grafik piyasalar açısından pek iyi bir görüntü çizmemekte.

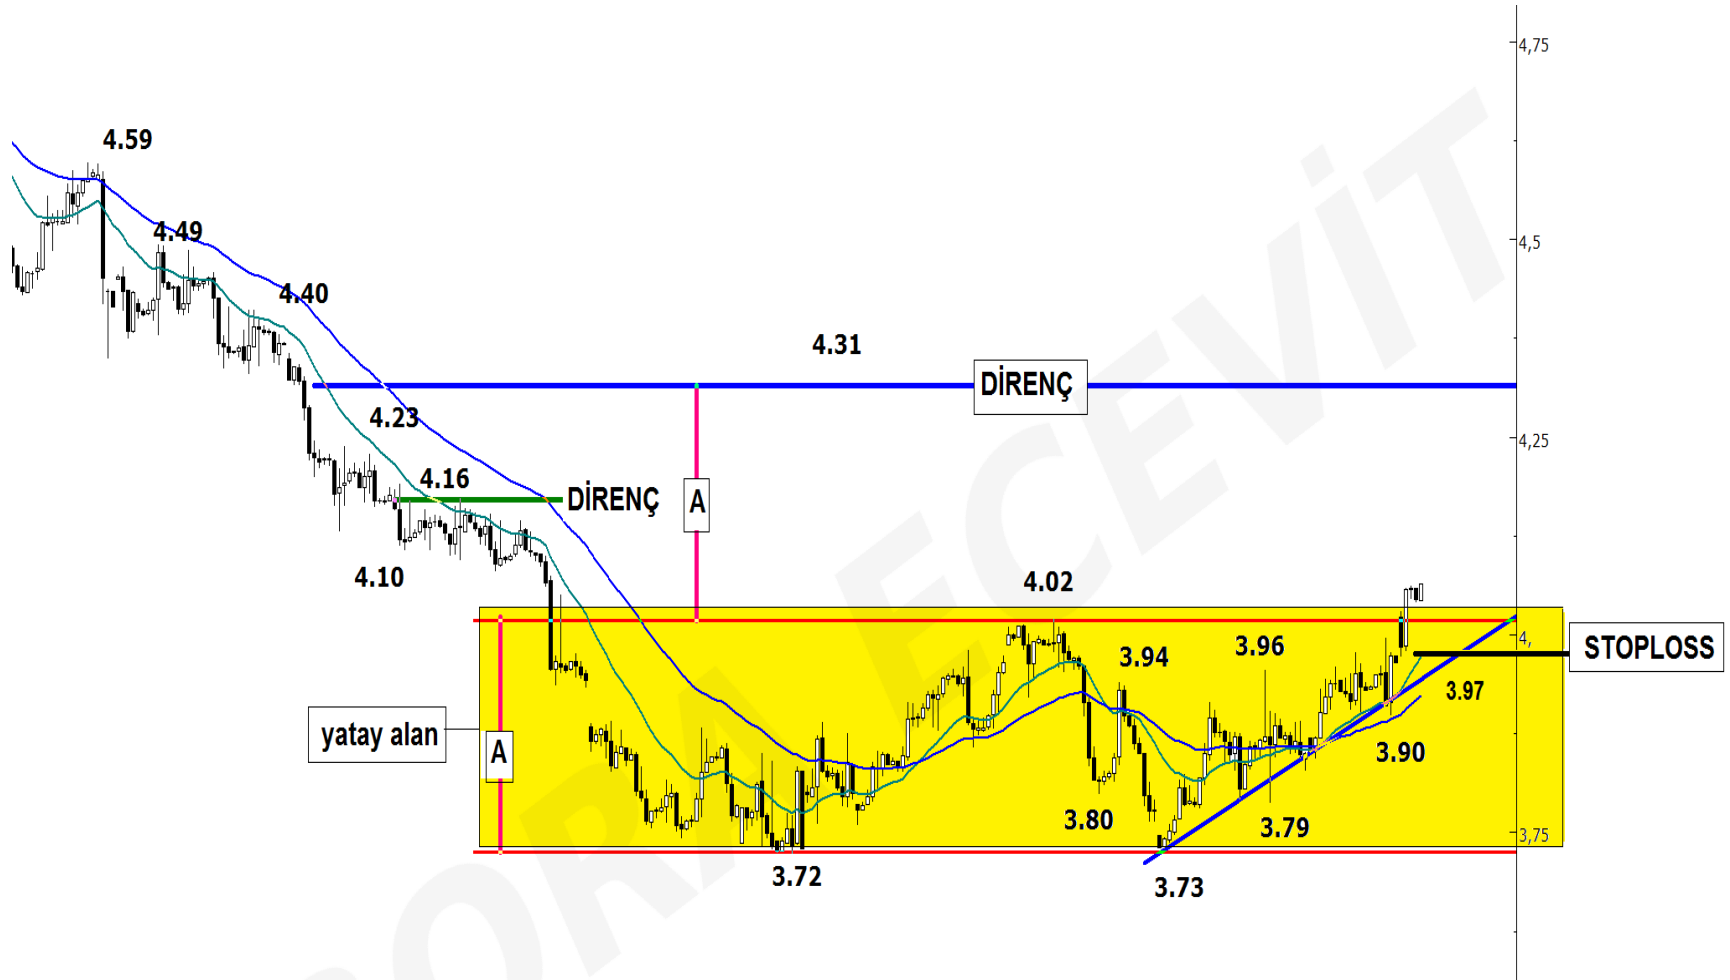

ngas-doğalgaz : Uzun süredir yaşanan düşüş trendi sonrasında 3.72 seviyesine kadar inen fiyatın son zamanlarda "3.72-4.02" aralığında yatay bir alan içinde dolaşmaya başladığı görülmekte idi. Yatay alan kalınlığının " A " ile tanımlandığı grafikte kopma yukarı yönde gerçekleştiğinden teknik olarak bakıldığında fiyatın da aynı yönde yani yukarı yönde gidişe devam edeceği varsayılır. Formasyon gereği bu hareketlenme sonucunda fiyatın asgari " A " kadar daha yukarıya giderek 4.31 seviyesine erişmesi beklenebilir. Yukarı yönde ara dirençler "4.16" ve "4.23" de bulunuyor. Aşağı yönde geri çekilmelerde destek kısa vadede 3.97 de olup altına gidiş fiyatı 3.90 daki dip seviyesine kadar taşıyabileceğinden 3.97' in altı stoploss olarak ele alınabilir.

2200

A

