


Hoja de Dianas — Error de Posicionamiento (M2)


TFG - Teleoperación XR de RoArm M2 | Universidad de Málaga

Condición: C1 — WiFi sin carga Fecha: _____ Operador: _____


Cada diana: aros Ø80 / 40 / 20 / 10 mm. La pinza sujeta el rotulador ($g = 0$, tarea M2, sin agarre). Llevar la punta del rotulador a la diana indicada en la hoja de registro y hacer una marca; medir la distancia entre la marca y el centro con la cuadrícula de 1 cm, separando el componente de profundidad (e_x) del lateral (e_y). Para M3, repetir siempre sobre la Diana 5 (central).

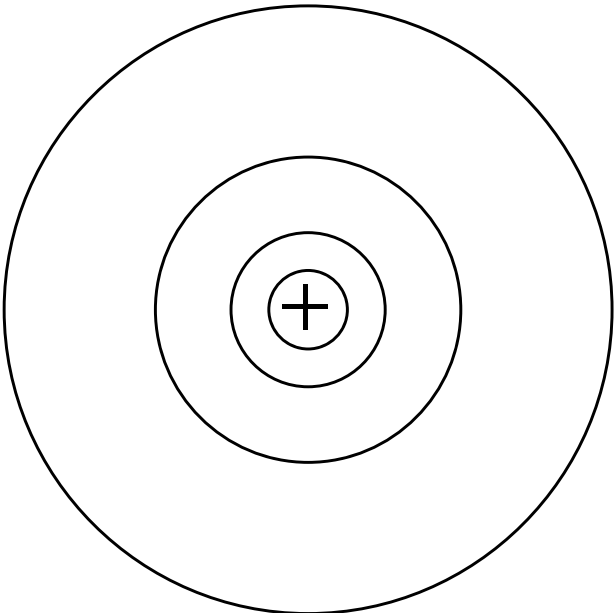


Diana 1

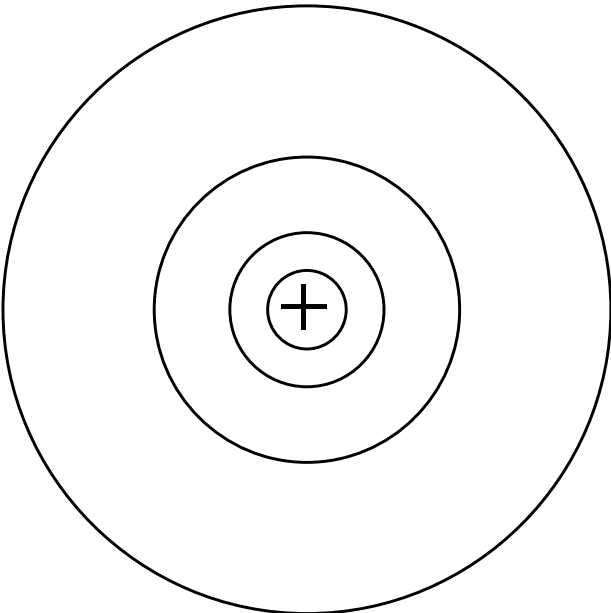


Diana 2

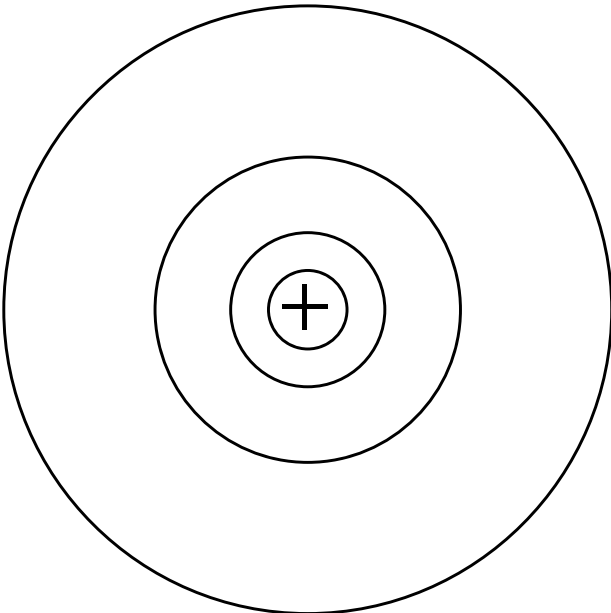


Diana 3

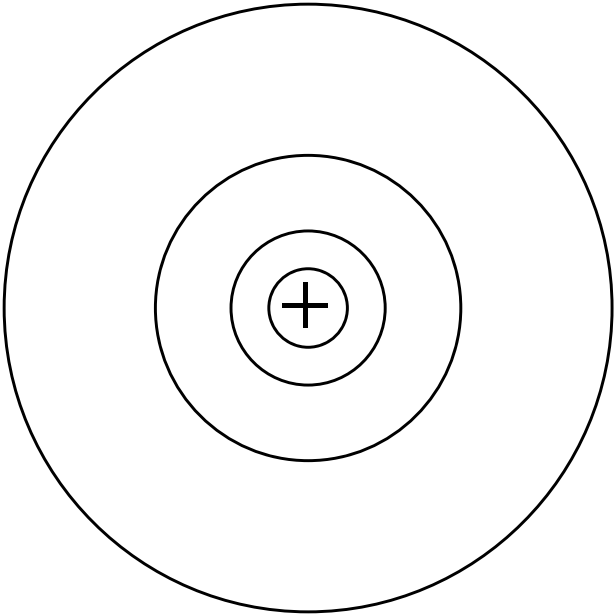


Diana 4

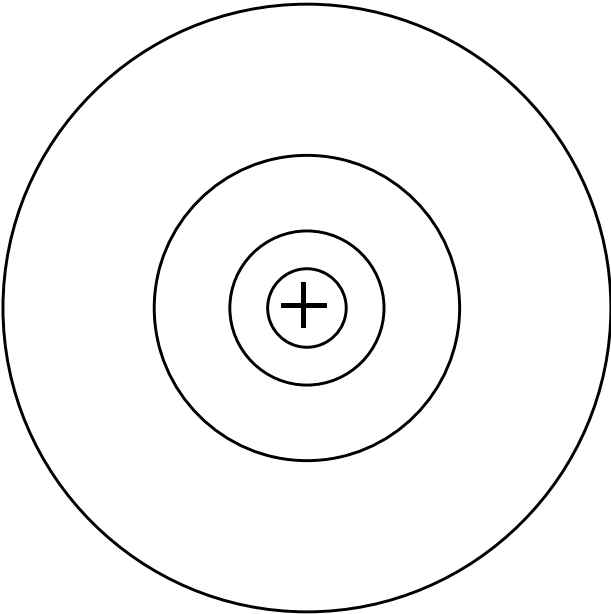


Diana 5

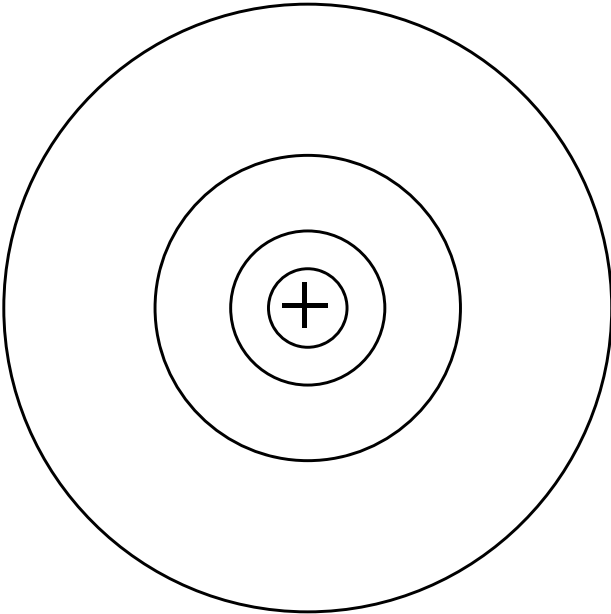


Diana 6

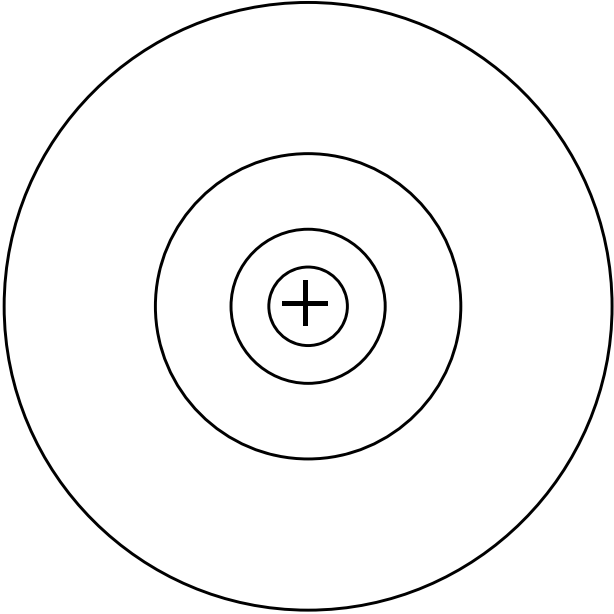

Diana 7

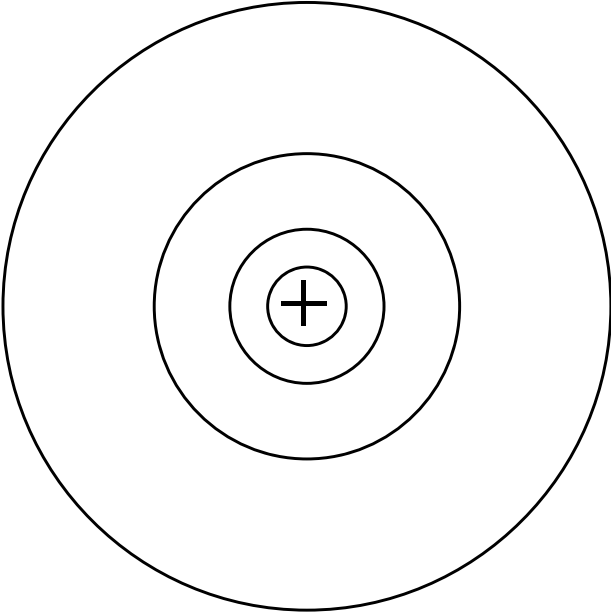

Diana 8

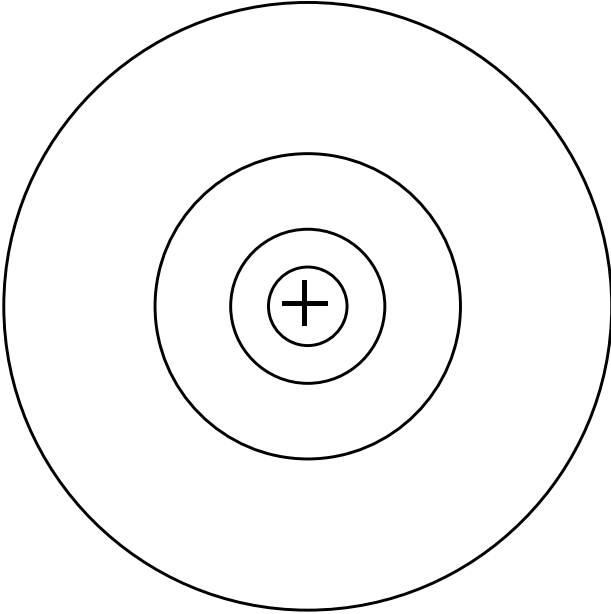

Diana 9




Verificación de escala (dianas): esta caja debe medir exactamente 50 mm de ancho, y cada diana Ø80 mm exactamente 80 mm. Imprimir a tamaño real (100 %) en A3, **NO** ajustar a página.

Hoja de Dianas — Error de Posicionamiento (M2)


TFG - Teleoperación XR de RoArm M2 | Universidad de Málaga

Condición: C2 — WiFi carga media Fecha: _____ Operador: _____


Cada diana: aros Ø80 / 40 / 20 / 10 mm. La pinza sujeta el rotulador ($g = 0$, tarea M2, sin agarre). Llevar la punta del rotulador a la diana indicada en la hoja de registro y hacer una marca; medir la distancia entre la marca y el centro con la cuadrícula de 1 cm, separando el componente de profundidad (e_x) del lateral (e_y). Para M3, repetir siempre sobre la Diana 5 (central).

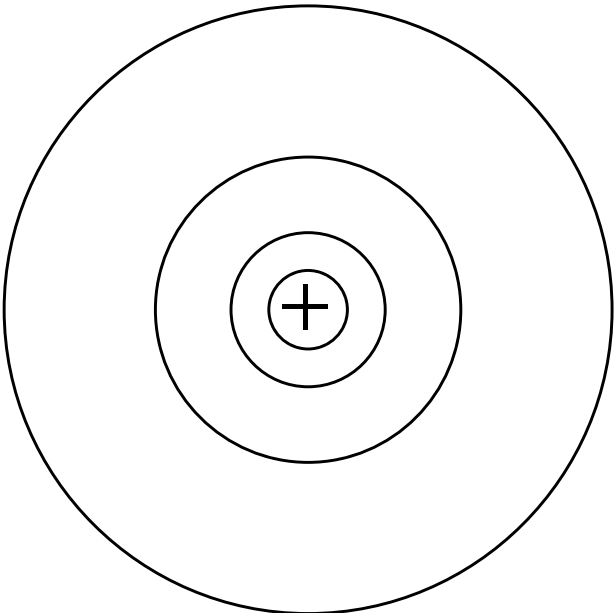


Diana 1

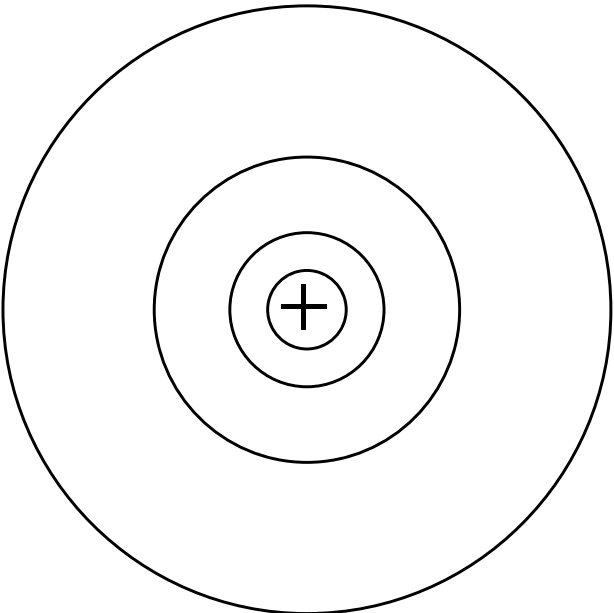


Diana 2

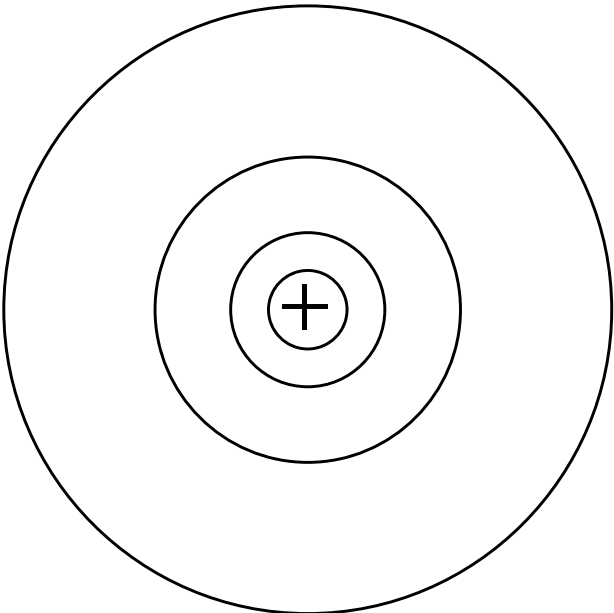


Diana 3

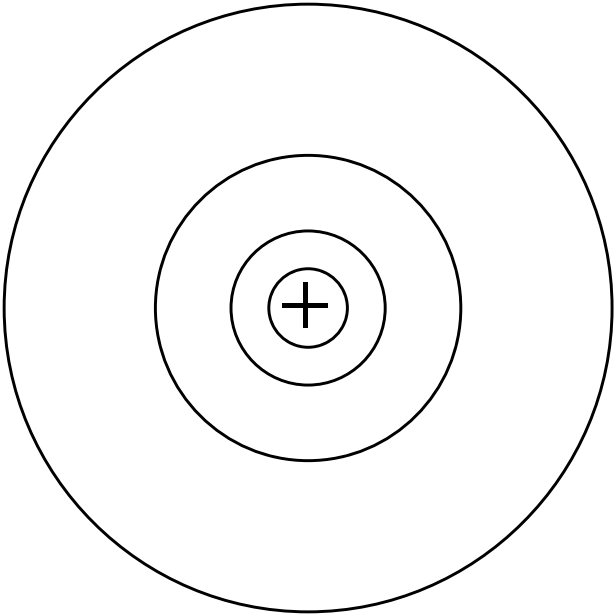


Diana 4

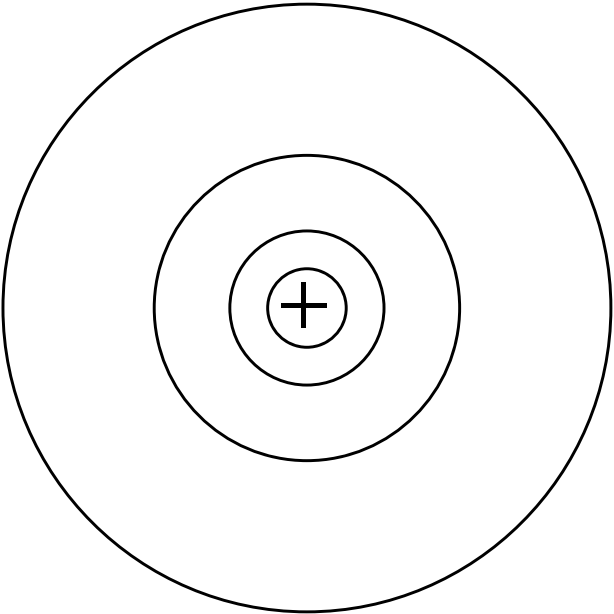


Diana 5

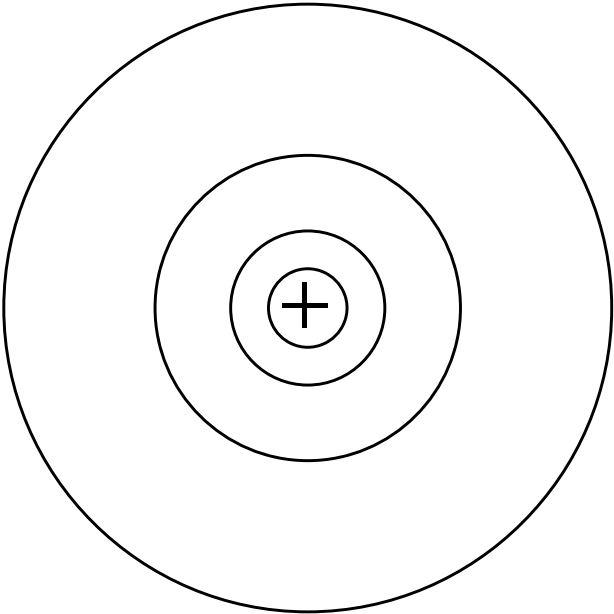


Diana 6

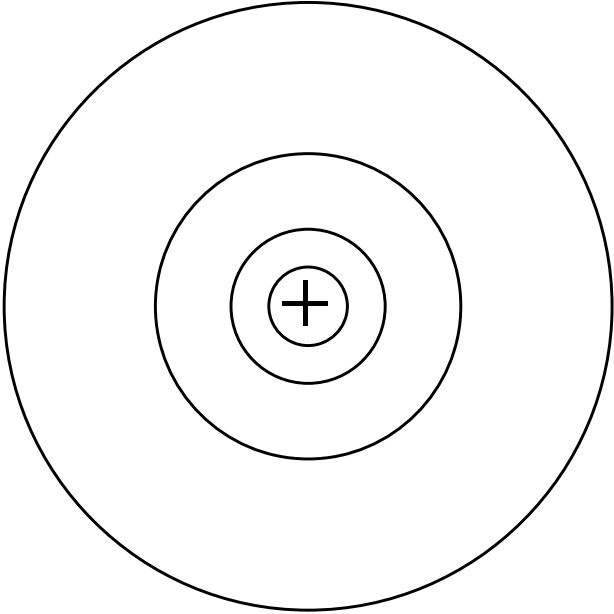

Diana 7

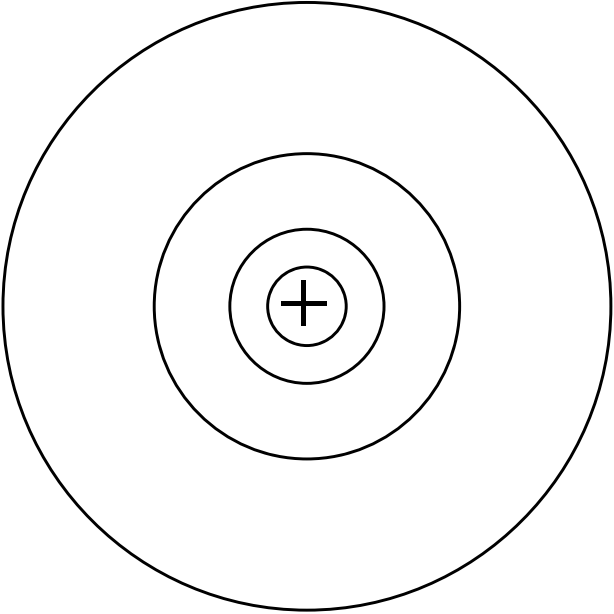

Diana 8

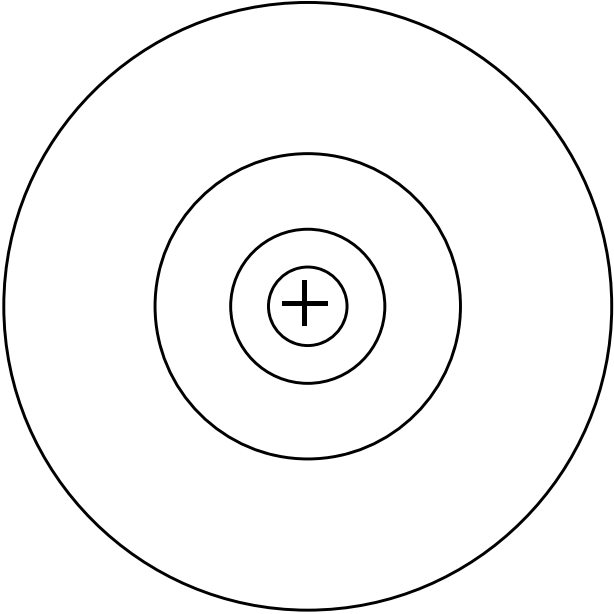

Diana 9



Verificación de escala (dianas): esta caja debe medir exactamente 50 mm de ancho, y cada diana Ø80 mm exactamente 80 mm. Imprimir a tamaño real (100 %) en A3, **NO** ajustar a página.


Hoja de Dianas — Error de Posicionamiento (M2)

TFG - Teleoperación XR de RoArm M2 | Universidad de Málaga


Condición: C3 — WiFi carga alta Fecha: _____ Operador: _____

Hoja 3 de 4


Cada diana: aros Ø80 / 40 / 20 / 10 mm. La pinza sujeta el rotulador ($g = 0$, tarea M2, sin agarre). Llevar la punta del rotulador a la diana indicada en la hoja de registro y hacer una marca; medir la distancia entre la marca y el centro con la cuadrícula de 1 cm, separando el componente de profundidad (e_x) del lateral (e_y). Para M3, repetir siempre sobre la Diana 5 (central).

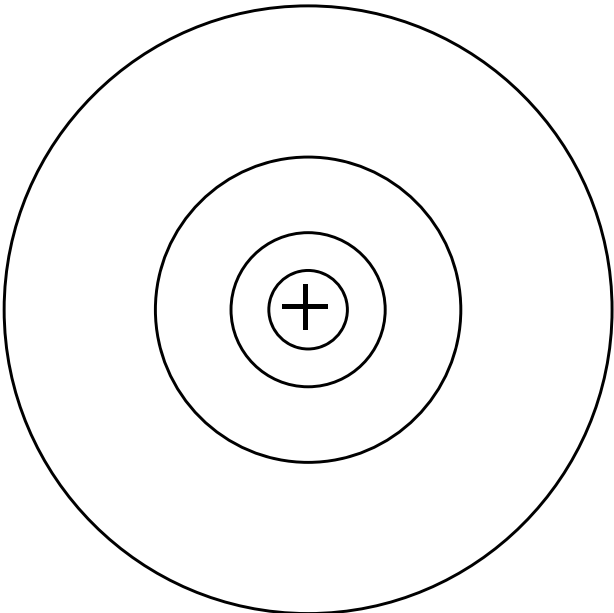


Diana 1

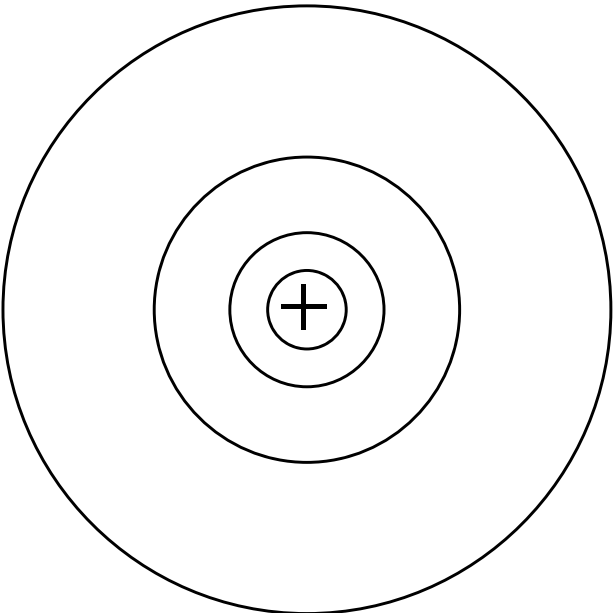


Diana 2

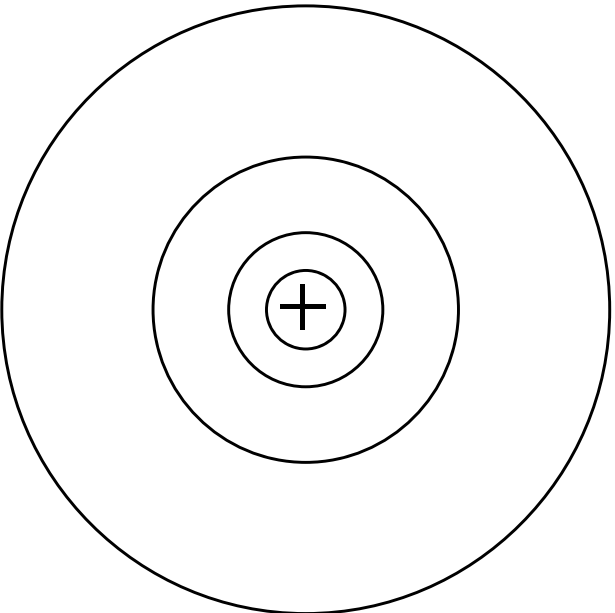


Diana 3

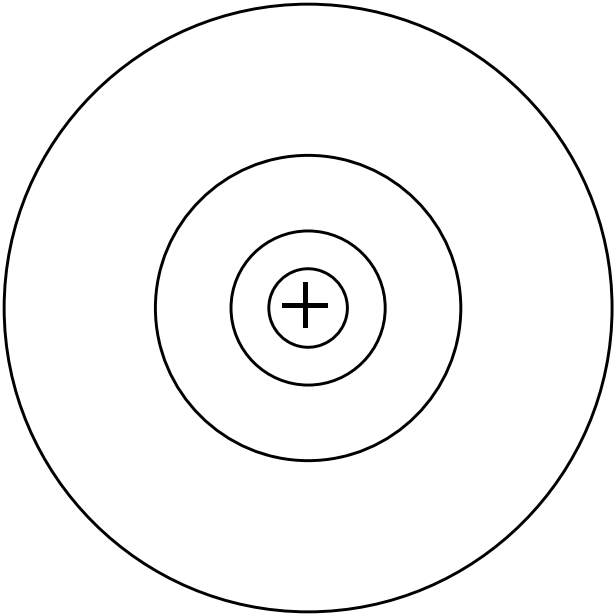


Diana 4

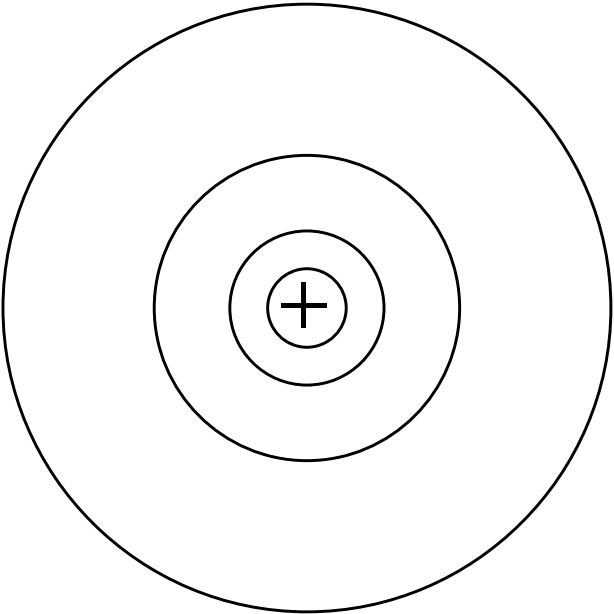


Diana 5

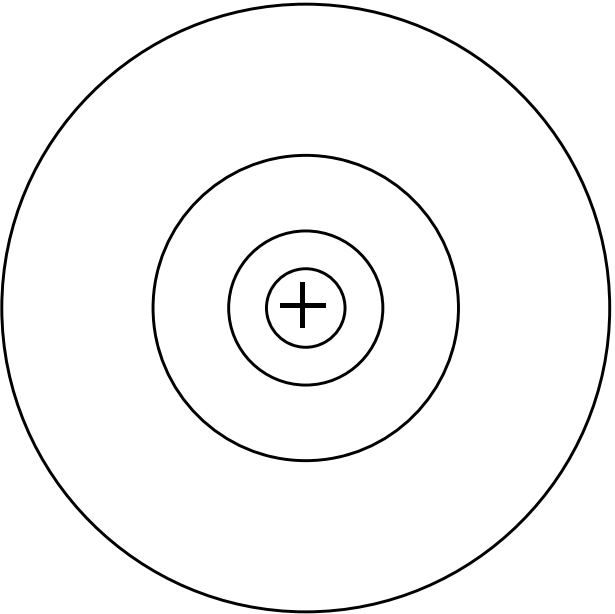


Diana 6

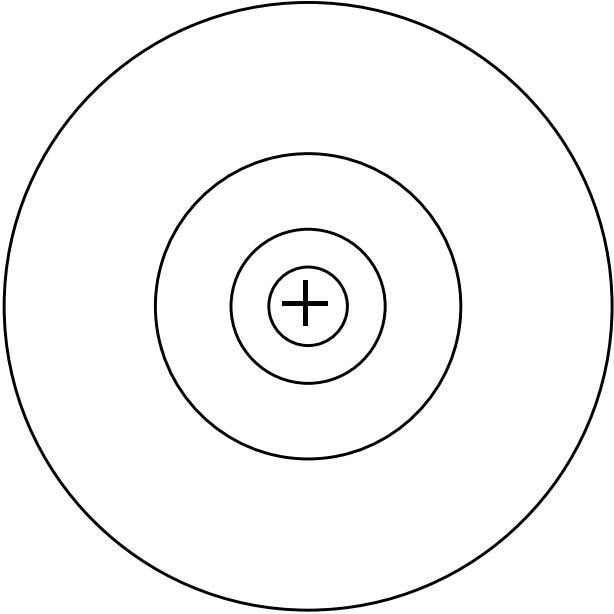

Diana 7

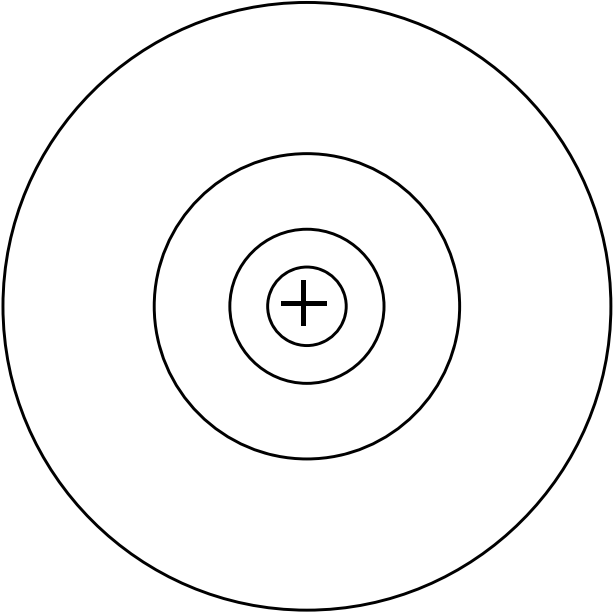

Diana 8

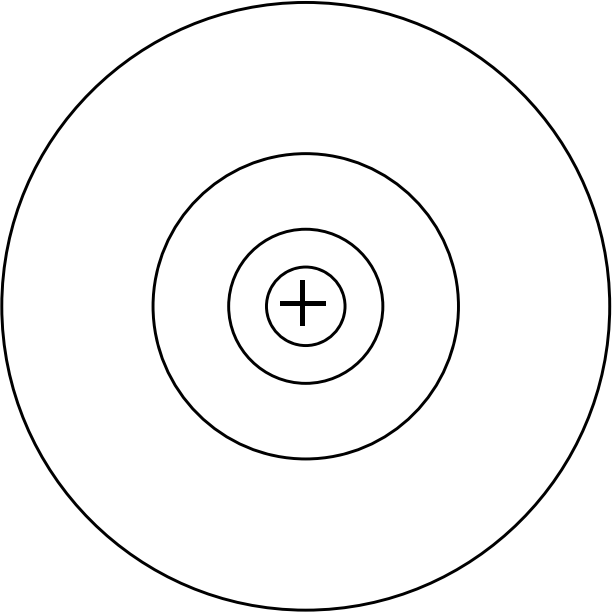

Diana 9




Verificación de escala (dianas): esta caja debe medir exactamente 50 mm de ancho, y cada diana Ø80 mm exactamente 80 mm. Imprimir a tamaño real (100 %) en A3, **NO** ajustar a página.

Hoja de Dianas — Error de Posicionamiento (M2)


TFG - Teleoperación XR de RoArm M2 | Universidad de Málaga

Condición: C4 — Ethernet Fecha: _____ Operador: _____


Cada diana: aros Ø80 / 40 / 20 / 10 mm. La pinza sujeta el rotulador ($g = 0$, tarea M2, sin agarre). Llevar la punta del rotulador a la diana indicada en la hoja de registro y hacer una marca; medir la distancia entre la marca y el centro con la cuadrícula de 1 cm, separando el componente de profundidad (e_x) del lateral (e_y). Para M3, repetir siempre sobre la Diana 5 (central).

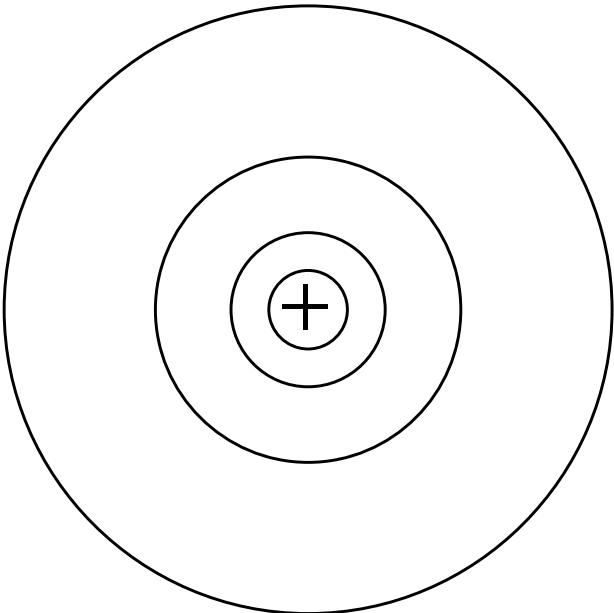


Diana 1

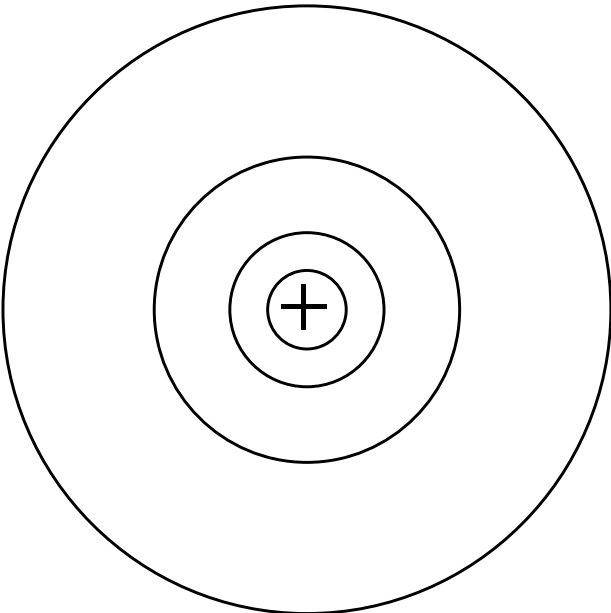


Diana 2

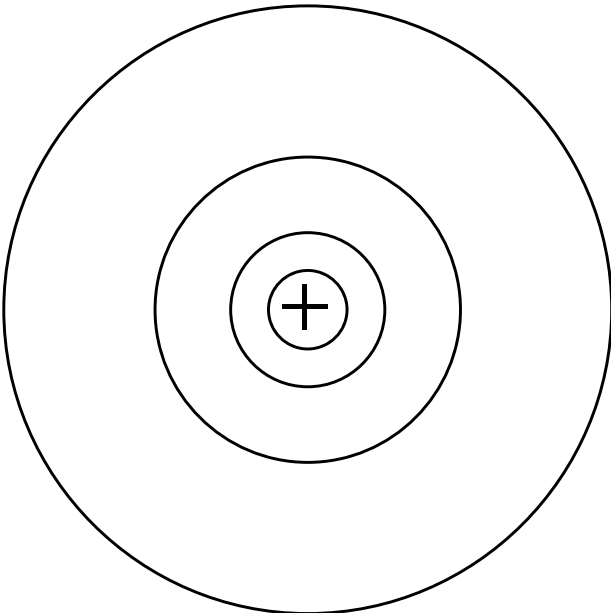


Diana 3

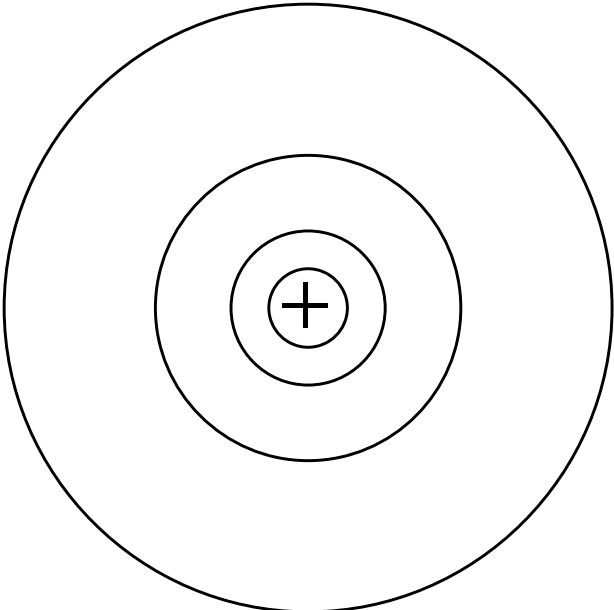


Diana 4

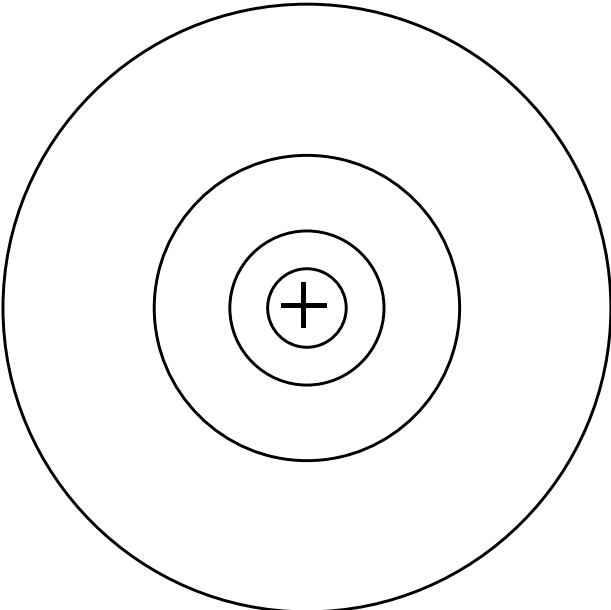


Diana 5

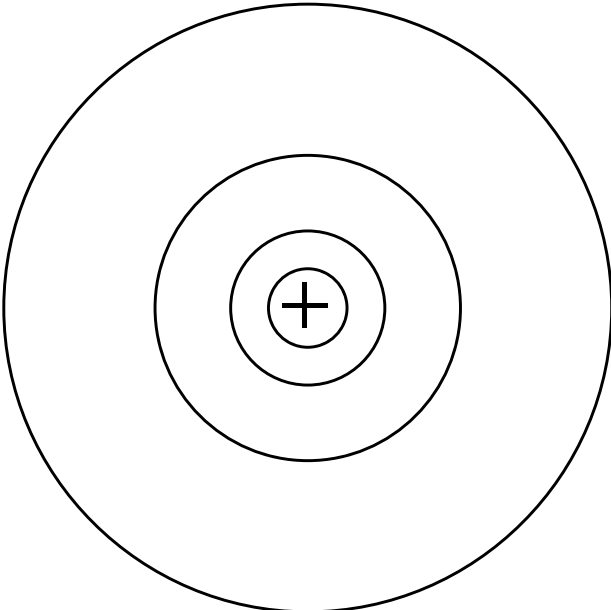


Diana 6

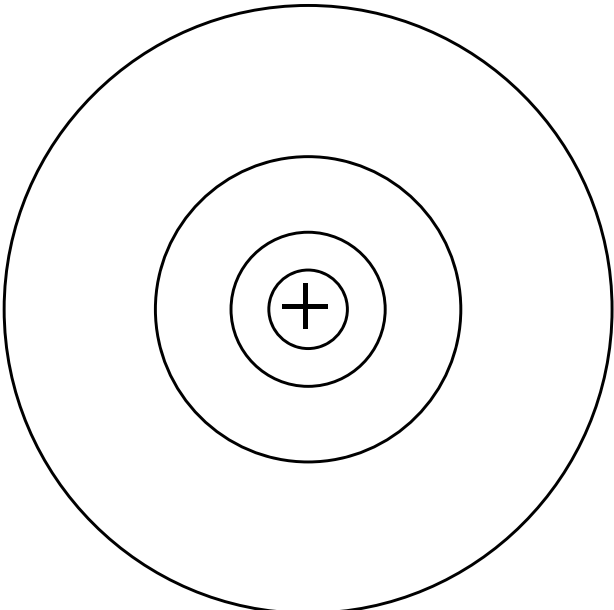


Diana 7

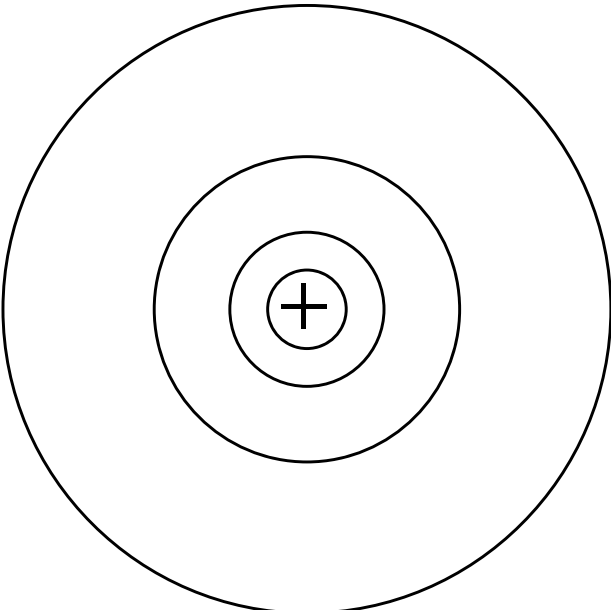

Diana 8

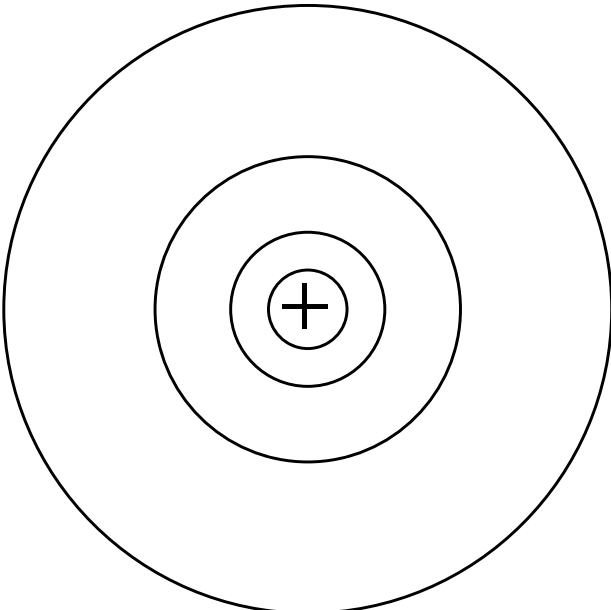

Diana 9



Verificación de escala (dianas): esta caja debe medir exactamente 50 mm de ancho, y cada diana Ø80 mm exactamente 80 mm. Imprimir a tamaño real (100 %) en A3, **NO** ajustar a página.