

Convocatoria para la provisión, mediante oposición, de 30 plazas del puesto de trabajo de **Bombero** al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, según dispone la Resolución 708/2024 de 26 de febrero (B.O.N. número 61 de 21 de marzo de 2024)

PRUEBA TEÓRICA – MODELO B

150 preguntas

UPNA

29 de junio de 2024

TEMARIO

Bloque temático 1

Legislación e instituciones de Navarra

25 preguntas (de la 1 a la 25)

Bloque temático 2

Conocimiento del territorio de Navarra

25 preguntas (de la 26 a la 50)

Bloque temático 3

Conocimientos específicos

100 preguntas (de la 51 a la 150)

NO PASE A LA HOJA SIGUIENTE
MIENTRAS NO SE LE INDIQUE QUE PUEDE COMENZAR

BLOQUE TEMÁTICO 1

1. **Atendiendo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en materia de montes de propiedad de particulares, corresponde a Navarra:**
 - A) La ejecución de la legislación del Estado.
 - B) La competencia exclusiva.
 - C) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado.
 - D) Las facultades y competencias que actualmente ostenta, al amparo de lo establecido en la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841.

2. **De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, de la Cámara de Comptos de Navarra, la Cámara de Comptos formalizará sus actuaciones en Informes y Memorias que se publicarán:**
 - A) En el Boletín Oficial de Navarra, en el plazo de 2 meses.
 - B) En el Boletín Oficial de Navarra, en el plazo de 3 meses.
 - C) En el Boletín Oficial del Parlamento, en el plazo de 2 meses.
 - D) Todas las opciones son falsas al ser actuaciones no susceptibles de publicación.

3. **Indique cuál de las siguientes afirmaciones relativas al Parlamento de Navarra es FALSA, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Parlamento de Navarra:**
 - A) El Parlamento se reunirá anualmente en un único periodo de sesiones ordinarias de septiembre a junio.
 - B) La Mesa del Parlamento estará integrada por una Presidencia, dos Vicepresidencias y dos Secretarías.
 - C) Las Comisiones que constituye el Parlamento de Navarra pueden ser legislativas o específicas.
 - D) El orden del día de las sesiones del Pleno será fijado por la Presidencia de la Cámara de acuerdo con la Mesa y previa audiencia de la Junta de Portavoces.

4. **De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del Decreto Foral 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, la cuantía del complemento de incompatibilidad consistirá en un:**
 - A) 10 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.
 - B) 35 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.
 - C) 55 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.
 - D) 75 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.

5. **En virtud de lo dispuesto en el Decreto Foral 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, los funcionarios que se encuentren pendientes de adscripción a un puesto de trabajo concreto por cese en el anterior, se hallarán en:**
- A) Situación de servicio activo.
 - B) Situación de excedencia especial.
 - C) Situación de suspensión provisional.
 - D) Situación de servicios especiales.
6. **En relación con la discriminación por razón de sexo, el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, diferencia entre discriminación:**
- A) Tácita o expresa.
 - B) Temporal o permanente.
 - C) Directa e indirecta.
 - D) Individual o endémica.
7. **De acuerdo con el régimen disciplinario del personal de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, recogido en la Ley Foral 8/2005, de 1 de julio, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Navarra, constituye una falta disciplinaria MUY GRAVE:**
- A) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo cuando ocasione grave perjuicio a la Administración o a los ciudadanos.
 - B) La negativa a someterse a las revisiones físicas y de medicina preventiva que procedan.
 - C) El abandono del puesto de trabajo, tanto en caso de siniestro como en las dependencias del servicio, sin autorización de sus superiores.
 - D) No presentarse al relevo de turno debidamente uniformado, sin causa justificada.
8. **Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Foral 8/2005, de 1 de julio, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Navarra, las vacantes de suboficial de bomberos se cubrirán mediante:**
- A) Concurso de ascenso de categoría.
 - B) Oposición.
 - C) Concurso-oposición.
 - D) Oposición o concurso-oposición.

9. Atendiendo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Foral 8/2005, de 1 de julio, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Navarra, ¿a quién corresponde la aprobación de los planes de autoprotección?

- A) A la directora general o el director general competente en materia de protección civil, previa conformidad de los titulares de los recursos intervinientes.
- B) Al titular del departamento competente en materia de protección civil, previo informe de la Comisión de Protección Civil de Navarra.
- C) Al Gobierno de Navarra, a propuesta de la consejería titular del departamento competente en materia de protección civil, previa homologación de la Comisión de Protección Civil de Navarra.
- D) Al órgano de competencia sustantiva para autorizar la actividad, instalación o dependencia, previo informe preceptivo del Departamento competente en materia de protección civil.

10. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley Foral 8/2005, de 1 de julio, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Navarra, la elaboración y aprobación de un plan municipal de protección civil, resulta obligatoria para:

- A) Todos los municipios que cuenten con población de derecho superior a los diez mil habitantes.
- B) Todos los municipios que cuenten con población de derecho superior a los veinte mil habitantes.
- C) Todos los municipios y entidades locales supramunicipales que cuenten con una población igual o superior a los diez mil habitantes siempre que estén incluidos en el Catálogo de Actividades Peligrosas y de Riesgo (CAPR).
- D) Todos los municipios y entidades locales supramunicipales que cuenten con una población igual o superior a los veinte mil habitantes siempre que estén incluidos en el Catálogo de Actividades Peligrosas y de Riesgo (CAPR).

11. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA, atendiendo a lo dispuesto en la Ley Foral 8/2005, de 1 de julio, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Navarra:

- A) La gestión de la Red de Alarma y Alerta de Protección Civil de Navarra corresponderá al Centro de Gestión de Emergencias.
- B) La persona que ostenta la Alcaldía es la máxima autoridad de protección civil en el término municipal y, como tal, le corresponde declarar la activación del Plan Territorial Municipal.
- C) Corresponde al titular del departamento competente en materia de protección civil y previo informe de la Comisión de Protección Civil de Navarra, aprobar el Plan Territorial de Protección Civil de Navarra.
- D) Las actuaciones básicas de protección civil que deben realizar las Administraciones Públicas de Navarra, en el ámbito de sus competencias, son la previsión y prevención de las situaciones de riesgo, la planificación, la intervención, la coordinación, la dirección, la recuperación de la normalidad, y la información y formación de la población en general y del personal de los servicios de emergencia.

- 12. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto Foral 254/2023, de 15 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, indique cuál de las siguientes opciones corresponde a una función de la Sección de Prevención, Inspección y Divulgación del Servicio de Bomberos de Navarra-Nafarroako Suhiltzaileak:**
- A) La prestación de apoyo y asesoramiento a entidades y organismos públicos y privados en la elaboración de sus propios planes de evacuación y autoprotección.
 - B) La implementación y gestión de las redes de telecomunicaciones para las emergencias.
 - C) El informe de expedientes administrativos en lo relativo a medidas de seguridad frente a riesgos de las actividades con incidencia ambiental.
 - D) La coordinación, asesoramiento, contratación y seguimiento de instalaciones de sistemas de seguridad.
- 13. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Española de 1978, ¿la tutela de qué libertades y derechos puede ser recabada ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad?**
- A) Todos los reconocidos en el Título I de la Constitución.
 - B) Los reconocidos en el Capítulo Tercero del Título I de la Constitución.
 - C) Los reconocidos en el artículo 14 y en la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución.
 - D) Únicamente los reconocidos en el artículo 14, en la Sección Primera del Capítulo Primero del Título I de la Constitución y la objeción de conciencia reconocida en el artículo 29.
- 14. De acuerdo con el artículo 92 de la Constitución Española de 1978, las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, que será convocado por:**
- A) El Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
 - B) El Presidente del Gobierno, previamente autorizado por la mayoría absoluta de las Cortes Generales reunidas en sesión conjunta.
 - C) El Presidente del Congreso, previa aprobación de una Ley Orgánica.
 - D) Todas las opciones de respuesta son incorrectas, ya que la Constitución Española de 1978 no permite el referéndum consultivo.
- 15. ¿Qué institución de la Unión Europea define la orientación y las prioridades políticas generales de la Unión Europea?**
- A) El Consejo Europeo.
 - B) El Consejo de la Unión Europea.
 - C) La Comisión Europea.
 - D) El Parlamento Europeo.

- 16. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Foral 14/2004 de, 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente, en caso de que el nombramiento como Portavoz del Gobierno no recaiga en una Consejera o Consejero, la Portavoz o el Portavoz del Gobierno tendrá rango de:**
- A) Directora o Director de Gabinete.
 - B) Directora o Director General.
 - C) Directora o Director de Servicio.
 - D) Todas las opciones de respuesta son incorrectas, puesto que necesariamente el nombramiento de Portavoz del Gobierno ha de recaer en una Consejera o Consejero.
- 17. Atendiendo a lo dispuesto en la Ley Foral 14/2004 de, 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente, el Presidente o Presidenta del Gobierno de Navarra NO puede acordar la disolución del Parlamento de Navarra y convocar nuevas elecciones:**
- A) Cuando esté convocado un proceso electoral estatal.
 - B) Cuando esté en tramitación una cuestión de confianza.
 - C) Antes de que transcurran dos años desde la última disolución por este procedimiento.
 - D) Todas las opciones de respuesta son correctas.
- 18. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, ¿cuál de estas funciones NO corresponde a la Presidenta o al Presidente de un órgano colegiado?**
- A) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
 - B) Dirimir con su voto los empates a efectos de adopción de acuerdos.
 - C) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y fijar el orden del día.
 - D) Expedir certificaciones de las resoluciones, consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
- 19. De acuerdo con el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la resolución de un recurso de alzada:**
- A) Sólo cabrá el recurso de queja.
 - B) Sólo cabrá el recurso potestativo de reposición, en los casos establecidos en el artículo 125.1.
 - C) No cabrá ningún otro recurso administrativo.
 - D) No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1.

- 20. En virtud de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal son:**
- A) De contenido imposible.
 - B) Ineficaces.
 - C) Anulables.
 - D) Nulos.
- 21. De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, los Negociados y otras unidades inferiores a las Secciones se crearán, modificarán y suprimirán mediante:**
- A) Decreto foral del Gobierno de Navarra.
 - B) Orden foral de la persona titular del Departamento en que hayan de integrarse dichas unidades.
 - C) Acuerdo del Gobierno de Navarra.
 - D) Decreto foral de la Presidenta o Presidente.
- 22. Siguiendo lo establecido en el artículo 13 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, en un procedimiento de apremio, cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, dicho procedimiento de apremio:**
- A) Se suspenderá inmediatamente sin necesidad de prestar garantía.
 - B) Entrará en fase de liquidación.
 - C) Se someterá a bastanteo.
 - D) Se reiniciará inmediatamente.
- 23. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de:**
- A) Tres meses, a menos que exista causa legítima para ello.
 - B) Seis meses, a menos que exista causa legítima para ello.
 - C) Ocho meses, a menos que exista causa legítima para ello.
 - D) Doce meses, a menos que exista causa legítima para ello.
- 24. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se presume la representación para:**
- A) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
 - B) Formular solicitudes.
 - C) Desistir de acciones.
 - D) Los actos y gestiones de mero trámite.

25. Indique cuál de las siguientes afirmaciones relativas al procedimiento administrativo es FALSA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia.
- B) El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.
- C) La incomparecencia en el trámite de información pública impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.
- D) En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.

BLOQUE TEMÁTICO 2

26. En el supuesto en el que se originase un incendio forestal en el monte Bigas, ¿qué parque de bomberos sería movilizadado en primer lugar?
- A) El parque de Tudela.
 - B) El parque de Peralta/Azkoien.
 - C) El parque de Lodosa.
 - D) El Parque de Tafalla.
27. Nos dirigimos desde Berroeta por la N-121-A, sentido norte. Señala el orden en el que atravesaremos los siguientes túneles:
- A) Oieregi – Sunbilla – Arrigaztelu – Larrakaitz.
 - B) Belate – Almandoz – Oieregi – Sunbilla.
 - C) Arrigaztelu – Oieregi – Larrakaitz – Sunbilla.
 - D) Almandoz – Sunbilla – Oieregi – Arrigaztelu.
28. El polígono industrial Sarrarte se encuentra en la localidad de:
- A) Lakuntza.
 - B) Altsasu/Alsasua.
 - C) Bakaiku.
 - D) Lesaka.
29. ¿Qué carretera une las localidades de Zudaire y Olazti/Olazagutia?
- A) NA-120.
 - B) NA-743.
 - C) NA-718.
 - D) NA-129.
30. Una mujer que ha salido de Azagra con su coche por la carretera NA-134, sentido oeste, al llegar a la rotonda donde puede enlazar con la carretera NA-653, se ha fijado que junto a la rotonda hay un pequeño incendio forestal y ha avisado a SOS Navarra. ¿Qué parque de bomberos deberá movilizarse en primer lugar?
- A) El parque de Estella-Lizarra.
 - B) El parque de Lodosa.
 - C) El parque de Peralta/Azkoien.
 - D) El parque de Tafalla.

- 31. ¿Qué parque de bomberos sería movilizado en primer lugar si se originase un incendio industrial en el polígono San Miguel?**
- A) El parque de Tudela.
 - B) El parque de Estella-Lizarra.
 - C) El Parque Central de Pamplona/Iruña.
 - D) El Parque de Tafalla.
- 32. Según el libro Navarra-Geografía de J.M. Pegenaute, la aparición de margas grisazuladas, también llamadas tufas, que se encuentran en el Valle de Aranguren, se corresponde con la era:**
- A) Primaria.
 - B) Secundaria.
 - C) Terciaria.
 - D) Cuaternaria.
- 33. SOS Navarra recibe un aviso de un incendio de vivienda en la localidad de Garisoain. ¿Qué parque de bomberos se movilizará en primer lugar?**
- A) El parque de Tafalla.
 - B) El parque de Estella-Lizarra.
 - C) El parque de Peralta/Azkoien.
 - D) El parque de Lodosa.
- 34. SOS Navarra recibe el aviso de que un motorista que se dirigía por la carretera NA-140 dirección este, ha tenido un accidente descendiendo el puerto de Laza. El accidentado requiere ser trasladado en helicóptero medicalizado, por lo que bomberos trasladaran al herido al helipuerto más cercano, que se encuentra en:**
- A) Izalzu/Itzaltzu.
 - B) Uztárroz/Uztarroze.
 - C) Isaba/Izaba.
 - D) Ezcároz/Ezkaroze.
- 35. Si se origina un incendio en un aerogenerador del parque eólico de Moncayuelo, ¿desde qué carretera accedería con mayor celeridad el personal del parque de bomberos de Tafalla?**
- A) N-121.
 - B) NA-132.
 - C) NA-115.
 - D) AP-15.

- 36. Según el libro Navarra-Geografía de J.M. Pegenaute, un anticiclón continental de invierno situado en Europa central origina:**
- A) Precipitaciones en forma de nieve.
 - B) Vientos fríos y fuertes de componente norte.
 - C) Alta pluviometría, humedad y niebla baja.
 - D) Inviernos muy secos si es persistente.
- 37. SOS Navarra recibe el aviso de un accidente de tráfico junto al embalse de Eugi. ¿Qué parque de bomberos movilizará en primer lugar?**
- A) El parque Central de Pamplona/Iruña.
 - B) El parque de Auritz/Burguete.
 - C) El parque de Oronoz.
 - D) Todas las opciones son incorrectas.
- 38. SOS Navarra recibe el aviso de un incendio de chimenea en la localidad de Azoz/Azotz. ¿Qué parque de bomberos movilizará en primer lugar?**
- A) El parque Central de Pamplona/Iruña.
 - B) El parque de Auritz/Burguete.
 - C) El parque de Oronoz.
 - D) El parque de Altsasu/Alsasua.
- 39. ¿En cuál de las siguientes localidades no hay estación de la red ferroviaria?**
- A) Fontellas.
 - B) Ribaforada.
 - C) Villafranca.
 - D) Marcilla.
- 40. SOS Navarra recibe el aviso de un incendio en la planta FV El Vinagre. ¿Qué parque de bomberos movilizará en primer lugar?**
- A) El parque de Peralta/Azkoien.
 - B) El parque de Lodosa.
 - C) El parque de Tudela.
 - D) El parque de Tafalla.
- 41. De las siguientes opciones, señala cuál es la frontera más cercana al río Huecha:**
- A) La de Navarra con Álava.
 - B) La de Navarra con La Rioja.
 - C) La de Navarra con Zaragoza.
 - D) La de Navarra con Huesca.

42. **SOS Navarra recibe el aviso de un incendio en un aerogenerador en el parque eólico Caluengo. ¿Qué parque de bomberos se movilizará en primer lugar?**
- A) El parque de Lodosa.
 - B) El parque de Tudela.
 - C) El parque de Peralta/Azkoien.
 - D) El parque de Tafalla.
43. **¿Qué río pasa junto al casco urbano de la localidad de Cáseda?**
- A) El río Aragón.
 - B) El río Onsella.
 - C) El río Irati.
 - D) Todas las opciones son incorrectas.
44. **SOS Navarra recibe el aviso de un accidente de tráfico en el puerto de Iso. ¿Qué parque de bomberos movilizará en primer lugar?**
- A) El parque de Sangüesa/Zangoza.
 - B) El parque de Navascués/Nabaskoze.
 - C) El parque Central de Pamplona/Iruña.
 - D) Todas las opciones son incorrectas.
45. **SOS Navarra recibe un aviso de un accidente de tráfico en el túnel de Urriza. ¿Qué parque de bomberos movilizará el primer lugar?**
- A) El parque Central de Pamplona/Iruña.
 - B) El parque de Altsasu/Alsasua.
 - C) El parque de Auritz/Burquete.
 - D) El parque de Oronoz.
46. **¿Cuál de los siguientes puertos se encuentra más alejado de una frontera de Navarra con otra provincia o país?**
- A) Izpegi.
 - B) Lizarrusti.
 - C) Otsondo.
 - D) Echegárate.
47. **¿Cuál de las siguientes carreteras cruza el casco urbano de Aibar/Oibar?**
- A) NA-132.
 - B) NA-127.
 - C) NA-534.
 - D) NA-128.

- 48. SOS Navarra recibe el aviso de que una persona ha desaparecido en las inmediaciones de la localidad de Gartzain. ¿Qué parque de bomberos se movilizará en primer lugar para comenzar la búsqueda?**
- A) El parque de Auritz/Burguete.
 - B) El parque de Oronoz.
 - C) El parque Central de Pamplona/Iruña.
 - D) El parque de Estella-Lizarra.
- 49. Según el libro Navarra-Geografía de J.M. Pegenaute, la superficie arbolada más numerosa en Navarra es:**
- A) Hayedo.
 - B) Robledal.
 - C) Pinar silvestre.
 - D) Pinar laricio.
- 50. ¿Cuál de estos montes tiene menor altura?**
- A) Larregoiko.
 - B) Dulanz.
 - C) Beriain.
 - D) Urbasa.

BLOQUE TEMÁTICO 3

51. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas, página 464, ¿en qué rango se clasifican las clases de peligro en la categoría 1?
- A) De 1.0 a 1.4.
 - B) De 1.1 a 1.5.
 - C) De 1.0 a 1.5.
 - D) De 1.1 a 1.4.
52. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas, página 471, ¿qué cantidad de gas almacenan las bombonas de butano y propano de uso doméstico?
- A) 16 litros.
 - B) 26 litros.
 - C) 36 litros.
 - D) 46 litros.
53. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas, página 531, ¿qué proceso químico reduce los agentes patógenos a un nivel que no afecta a la salud?
- A) Neutralización.
 - B) Absorción.
 - C) Desinfección.
 - D) Venteo.
54. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas, página 516, ¿cuál es la principal característica del Nivel I de protección?
- A) Protección contra productos químicos corrosivos.
 - B) Todas las opciones son correctas.
 - C) Protección contra incendios urbanos.
 - D) Protección contra gases tóxicos.
55. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas, página 474, ¿cuál es la forma normal de los rompeolas y los mamparos en una cisterna?
- A) Cóncava en el sentido normal de marcha.
 - B) Convexa en el sentido normal de marcha.
 - C) Perpendicular al sentido normal de marcha.
 - D) Paralela al sentido normal de marcha.

56. **Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas, página 457, ¿por qué el aceite no se disuelve en agua?**
- A) Porque el aceite es polar y el agua es apolar.
 - B) Porque el aceite es apolar y el agua es polar.
 - C) Porque el aceite es más denso que el agua.
 - D) Porque el aceite es más viscoso que el agua.
57. **Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas, página 477, las cisternas que se usan para transportar el 99% de los hidrocarburos, están fabricadas de:**
- A) Aluminio.
 - B) Acero al carbono.
 - C) Plásticos reforzados.
 - D) Acero Galvanizado.
58. **Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas, página 498, el número NIP 99, corresponde a:**
- A) Materias peligrosas diversas transportadas en caliente.
 - B) Materia peligrosa desde el punto de vista medioambiental, materias peligrosas diversas.
 - C) Materias diversas que reaccionan con el aire.
 - D) Materias diversas muy peligrosas.
59. **Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas, página 461, ¿en qué unidades se expresa la CL50 cuando se refiere a gases y vapores?**
- A) Miligramos por metro cúbico (mg/m³).
 - B) Litros por metro cúbico (L/m³).
 - C) Partes por millón (PPM).
 - D) Miligramos por litro (mg/L).
60. **Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas, página 508, ¿qué es la carta de porte?**
- A) Documento de referencia sobre los materiales y cantidad que se transporta.
 - B) Notificación oficial de lo que se transporta y cómo se hace.
 - C) Informe sobre la empresa de transporte y las características del vehículo.
 - D) Informe oficial sobre las características del producto transportado.

61. **Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas, página 524, ¿cómo se suelen fijar los parches en el taponamiento?**
- A) Con pegamento.
 - B) Con clavos.
 - C) Con cinchas.
 - D) Con grapas.
62. **Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Incendios, página 190, señala la opción CORRECTA:**
- A) En un incendio de una furgoneta en un túnel será suficiente el despliegue de mangueras de diámetro 25 mm que garanticen la movilidad en el interior en condiciones de visibilidad reducida o nula.
 - B) De cara a garantizar la seguridad de los intervinientes, se deberán presurizar y desplegar las mangueras de tendido en carga desde el momento en que se penetra en el túnel.
 - C) En relación con la efectividad de la aplicación del agua, se emplean técnicas de rociado de superficies (vehículos, paredes, etc.) dado que el agua es más efectiva en la absorción de agua antes de llegar a evaporarse. Por ello se opta por tamaños de gota mayores a costa de lograr un menor alcance.
 - D) La distancia máxima de ataque para llevar a cabo una extinción efectiva en un túnel de ventilación longitudinal será de 10 metros para vehículos pesados y 5 metros para coches.
63. **Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Incendios, páginas 185, 186 y 187, señala la opción INCORRECTA:**
- A) Al determinar la táctica a llevar a cabo en presencia de radiación es necesario tener en cuenta otros factores, como pueden ser: factores de composición (backlayering), el nivel de temperatura, la propagación del fuego y el suministro de agua.
 - B) El nivel de radiación de las llamas generado en un incendio en un túnel no hace posible la propagación del incendio a otros vehículos. La propagación se podrá producir por el humo que se desplaza a grandes distancias, por lo que la táctica de ataque priorizará la evacuación de estos.
 - C) Los ocupantes suelen quedarse dentro del coche hasta contar con más información, o bien a la espera de que en algún momento el tráfico comience a moverse.
 - D) Se espera que los valores de radiación en la zona de aguas abajo sean más altos que en los de las aguas arriba. Por este motivo será más difícil que el equipo de bomberos pueda acercarse al fuego desde la zona de aguas abajo.

- 64. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Incendios, página 214, con relación a las estructuras de acero estructural, señala la opción INCORRECTA:**
- A) A partir de 350°C el acero pierde resistencia.
 - B) A partir de 500°C la resistencia del acero es el 50% de la inicial y ha entrado en estado plástico.
 - C) Ofrecen gran cantidad de superficie expuesta y además suelen tener espesores pequeños.
 - D) Tras el siniestro y una vez enfriado, el acero tendrá características resistentes distintas a las iniciales, más allá del cambio de forma.
- 65. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Incendios, páginas 224 y 225, señala la opción CORRECTA:**
- A) En incendios industriales de tipología D y E, la presurización de espacios para evitar que el humo penetre y el incendio propague a las zonas presurizadas es una opción viable y preferente.
 - B) La refrigeración de superficies retrasa la afección que un incendio cercano ejerce por conducción. El caudal de agua de enfriamiento requerido hará necesario el uso de monitores de gran caudal e hidrantes.
 - C) En el ataque directo con agua, los sistemas de alta presión y bajo caudal igualan e incluso superan la capacidad extintora de los sistemas de baja presión y alto caudal.
 - D) Si en una operación de extinción, el caudal disponible es inferior al caudal crítico, el incendio solo decaerá por sí mismo cuando se agote el combustible.
- 66. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Incendios, página 181, con relación a las comunicaciones para equipos de emergencia, el sistema para la distribución de voz y datos bajo tierra más común se denomina:**
- A) Sistema hilo de Ariadna.
 - B) Sistema cable radiante.
 - C) Sistema Intercom.
 - D) Sistema Hilo filiar.
- 67. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Rescate y Salvamento, página 295, en relación con los vehículos pesados destinados al transporte de carga, al hablar de la quinta rueda, nos estamos refiriendo a:**
- A) Un eje de ruedas direccional trasero existente en algunos vehículos, que permite disminuir el radio de giro y ganar maniobrabilidad.
 - B) Un sistema de acople entre el vehículo provisto de tracción y el remolque o semirremolque. Une la tractora con la caja.
 - C) Una rueda de repuesto de algunos vehículos pesados con ruedas gemelas en los ejes traseros de carga. Las características de esta se adecuarán a las existentes en el eje que más carga soporte.
 - D) Un sistema auxiliar de desmultiplicación del sistema de dirección que facilita la maniobrabilidad y reducir el esfuerzo en el volante.

- 68. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Rescate y Salvamento, página 309, con relación al depósito de combustible de los vehículos, en caso de accidente con vuelco total, el combustible derramará por:**
- A) El tapón del depósito.
 - B) Los conductos de compensación de sobrepresión.
 - C) Orificios de ventilación o aireación de gases.
 - D) Por ninguno de los anteriores.
- 69. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Rescate y Salvamento, página 325, durante la intervención en un accidente tráfico, la creación o apertura de espacios en el vehículo para permitir el acceso de los sanitarios se denomina:**
- A) Abordaje.
 - B) Excarcelación.
 - C) Extricación.
 - D) Estabilización.
- 70. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Rescate y Salvamento, página 395, hay ciertos casos en los que no está recomendado el uso del Ferno-Ked. Señala cuál no es uno de esos casos:**
- A) Traumatismo torácico con alteraciones ventilatorias.
 - B) Mujeres en avanzado estado de gestación.
 - C) Neumotórax.
 - D) Traumatismo abdominal con estallido esplénico y pélvico con sangrado masivo.
- 71. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Rescate y Salvamento, páginas 388, 389 y 390, con relación al tratamiento de vidrios de autobuses y autocares de transporte de viajeros, señala la opción CORRECTA:**
- A) Las ventanas de emergencia de autobuses no pueden ser templadas ni de plástico; son de vidrio laminado, y si disponen de bisagras la apertura será al exterior.
 - B) Los parabrisas son vidrios templados (inastillables).
 - C) Las ventanas normales deberán ser necesariamente templadas sin cámara de aire.
 - D) Las trampillas de cubierta, una o dos según número máximo de viajeros, están dotadas de vidrio templado.


- 72. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Rescate y Salvamento, página 326, con relación a la atención psicológica a las víctimas, señala la opción INCORRECTA:**
- A) Se debe respetar la intimidad de la víctima y no hay que establecer un vínculo emocional con ella, ya que afectará a nuestro trabajo.
 - B) Se debe centrar la atención en la víctima y desviar su atención de otros pensamientos negativos que puedan aparecer.
 - C) Se debe transmitir una sensación de control de la situación.
 - D) Las víctimas necesitan comunicación adecuada e información veraz sobre lo que ocurre y su seguridad.
- 73. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Rescate y Salvamento, página 320, se denomina la hora de oro:**
- A) Al lapso de tiempo entre la ocurrencia del accidente y la llegada de los servicios de emergencia a la escena.
 - B) Al lapso de tiempo entre la ocurrencia del accidente y la asistencia en un hospital apropiado.
 - C) Al lapso de tiempo entre la activación de los servicios de emergencia y el ingreso en el hospital.
 - D) Al lapso de tiempo entre la llegada de los servicios de emergencia al accidente y el traslado de la víctima en vehículo medicalizado, que incluye la descarceración y extracción de la víctima.
- 74. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Rescate y Salvamento, página 297, señala el combustible que NO se utiliza en un motor de explosión:**
- A) Gasolina.
 - B) Diesel.
 - C) Gas.
 - D) Alcohol.
- 75. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Rescate y Salvamento, páginas 289 y 290, señala la opción INCORRECTA respecto a la siguiente frase: en turismos y vehículos 4x4 la carrocería puede ser...**
- A) Con chasis independiente.
 - B) Autoportante.
 - C) De chasis integrado.
 - D) Monocasco.
- 76. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Rescate y Salvamento, página 356, en los autobuses híbridos, las baterías de alta tensión y grupos auxiliares de accionamiento eléctrico se ubican:**
- A) En partes bajas del vehículo, para dotarle de una mayor estabilidad.
 - B) En el techo.
 - C) En el compartimento del motor, convenientemente protegido.
 - D) En función del modelo podrá ubicarse en uno u otro sitio, debiendo consultar para localizarlas las características o carta de porte del mismo.

- 77. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Rescate y Salvamento, página 338, tras el desembornado de la batería durante un accidente de tráfico, se comprueba que las luces de intermitencia siguen funcionando. Esto puede ser debido a:**
- A) Los condensadores del vehículo todavía están en tensión. Es previsible que en breve se apaguen, debiendo esperar unos minutos para ello.
 - B) El vehículo dispone de una batería adicional, que habrá que localizar y desembornar igualmente.
 - C) Algunos vehículos disponen de una pequeña batería integrada en las propias luces de emergencia, que les confieren cierta autonomía y aseguran su funcionamiento en situaciones de emergencia y accidentes. No suponen riesgo en la intervención.
 - D) Se habrá desembornado el polo positivo únicamente y la conexión a masa o terminal negativo sigue conectado.
- 78. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Rescate y Salvamento, página 436, respecto a las líneas de ferrocarril, para desconectar la electricidad de la instalación se deben aplicar diferentes normas de seguridad. Señala cuál de las opciones es INCORRECTA:**
- A) Corte de las fuentes de tensión: apertura de magnetotérmicos, disyuntores y diferenciales.
 - B) Evitar el riesgo de realimentación mediante fórmulas de consigna.
 - C) Comprobación de corte de tensión mediante pértigas de comprobación.
 - D) Derivación a tierra de la instalación y en cortocircuito a ambos lados de la zona de intervención.
- 79. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas, páginas 370, 371 y 372, en la aplicación de las diferentes técnicas de desramado:**
- A) En la técnica de desramado por péndulo o palanca, para desplazarnos entre cortes la máquina habrá de apagarse y accionar el freno de cadena, colocando la espada hacia atrás durante el tránsito, debiendo encender la misma de forma previa al inicio del próximo corte.
 - B) El desramado por péndulo o palanca se realizará con la máquina al ralentí, sin ejercer presión sobre la rama, favoreciendo la progresión libre de corte de la espada.
 - C) En el desramado por péndulo o palanca se iniciará por la copa del árbol y ramas de menor entidad, colocándose en el lado derecho del fuste.
 - D) La técnica de la palanca se usará ante ramas gruesas y separadas, mientras que la del péndulo se empleará con árboles con ramas delgadas, numerosas y vueltas irregulares de ramas.

80. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas, páginas 358, 359 y 360, con relación a la densidad de la madera:

- A) Se dice que la madera ha sido secada al aire cuando desaparece el agua de saturación y queda el agua libre y la de constitución, que quedan en equilibrio con la humedad de la atmósfera circundante.
- B) La estimación de la densidad de la madera verde será mayor a la densidad de la madera seca.
- C) La madera de encina en seco se clasifica como madera ligera.
- D) Atendiendo a la densidad aparente, una rama de encina recién cortada que cae a un río flotará y discurrirá por la superficie de este.

81. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas, página 364, en los siguientes dibujos se representa la base de un tronco de árbol. El corte de dirección y derribo más usual será el siguiente (la flecha indica la dirección de apeo):

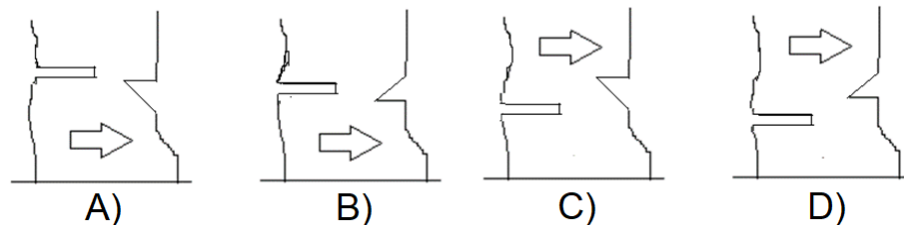

82. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Rescate y Salvamento, página 542, las actuaciones de bomberos con abejas vienen condicionadas por el clima. En este sentido, propician una explosión poblacional y un mayor número de enjambrazones:

- A) Las primaveras lluviosas seguidas de un verano cálido.
- B) Los inviernos secos y templados, seguidos de una primavera seca.
- C) Las primaveras cálidas seguidas de un verano lluvioso.
- D) Otoños e inviernos secos seguidos de una primavera lluviosa.

83. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Rescate y Salvamento, páginas 535, 536 y 537, con relación al lenguaje de los animales:

- A) En el lenguaje de los perros y los gatos, la mirada directa a los ojos es interpretado por éste como un signo de cercanía y confianza. Por ello, nos acercaremos de frente, con mirada fija e incluso inclinándonos hacia el animal.
- B) El acercamiento a los caballos será por la parte frontal, nunca en diagonal y nunca a sus costados. Además, no se debe acariciar sus patas delanteras, dado que es interpretado como señal de afrenta y reto.
- C) Un ave que despliega las alas y ahueca las plumas, abriendo ojos y boca, y emite siseos y chasquea el pico a nuestra llegada, se encuentra en la época de cortejo y apareamiento.
- D) Todas son incorrectas.

- 84. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Rescate y Salvamento, página 479, se denominan trampas de ruta a:**
- A) Puntos de orientación difícil que induzcan a la pérdida como cruces con señalización confusa o sendas de matorral denso.
 - B) Puntos ciegos o sin cobertura en el seguimiento de sistemas de posicionamiento tipo GPS.
 - C) Lugares por los que la persona ha transitado con seguridad o puntos de paso obligado.
 - D) Zonas de peligro en los que la víctima haya podido accidentarse y, por tanto, de alta probabilidad de encontrarse: ríos caudalosos, taludes pronunciados o simas.
- 85. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Rescate y Salvamento, páginas 468, 469, 470, 471 y 472, la estimación de la distancia recorrida por la persona desaparecida y por tanto los radios de búsqueda D50, D75, D99 desde el ULC (último lugar conocido) NO dependerán de:**
- A) Condicionantes de edad.
 - B) Condicionantes psicológicos y estado emocional.
 - C) Grado de destreza y equipamiento para el entorno.
 - D) Orografía y características del terreno o entorno.
- 86. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas, páginas 132, 133, 134, 135 y 136, con relación al comportamiento al fuego de los elementos estructurales:**
- A) El acero presenta una reacción al fuego A1 por lo que es incombustible. Además, posee una alta resistencia estructural. Ello hace que la peligrosidad de las intervenciones en este tipo de estructuras es muy baja.
 - B) Una estructura de hormigón, al contrario que las estructuras de acero, mantiene íntegra su resistencia inicial a 538°C.
 - C) El comportamiento ante incendio tanto del hormigón pretensado como del postensado es netamente mejor que el del hormigón armado.
 - D) La resistencia al fuego de la madera es alta y no pierde resistencia frente al fuego, sino que la gana.
- 87. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas, página 131, en cuanto a las clases de reacción al fuego para los productos de construcción, un material de clase F es un material:**
- A) No combustible en grado máximo.
 - B) Con escasa contribución al incendio (limitada).
 - C) Con contribución significativa al incendio (alta).
 - D) Sin determinación de propiedades (Sin clasificación. Sin comportamiento determinado).


88. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas, páginas 253, con relación a las normas esenciales en búsquedas en estructuras colapsadas que todo perro de rescate debe cumplir, señala la opción INCORRECTA:

- A) Autonomía.
- B) Obediencia.
- C) Motivación.
- D) Concentración.

89. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas, página 243, entre las tipologías de aludes o corrimientos de tierra, el fenómeno por el cual una masa de terreno o zona inestable de gran tamaño se desliza respecto a una zona estable a través de una superficie de terreno de pequeño espesor, se denomina:

- A) Deslizamiento.
- B) Flujo de arcilla.
- C) Licuefacción.
- D) Reptación.

90. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas, página 267, en el polipasto representado en la siguiente figura, y despreciando rozamientos y otras pérdidas, la potencia P mínima a aplicar para izar la carga tendrá un valor de:



- A) 1500 kg.
- B) 750 kg.
- C) 500 kg.
- D) 300 kg.

91. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual Sanitario, página 92, ¿cuál de los siguientes NO es un método de triage?

- A) FIRST.
- B) START.
- C) SHORT.
- D) Todos los anteriores son métodos de triage.

- 92. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual Sanitario, página 64, las fracturas producidas por microtraumatismos repetidos sobre hueso se denominan:**
- A) Accidentales.
 - B) Reiteradas.
 - C) Espontáneas o de fatiga.
 - D) Traumáticas.
- 93. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual Sanitario, página 54, se paraliza la musculatura necesaria para la respiración cuando se producen lesiones de médula a nivel de las vértebras cervicales:**
- A) C1-C2.
 - B) L4-L5.
 - C) T10-T11.
 - D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 94. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual Sanitario, página 52, ¿cuál de las siguientes es una actuación general ante un Traumatismo Cráneo Encefálico (TCE)?**
- A) Taponar si se produce otorragia.
 - B) Trasladar en decúbito prono con la columna alineada e inmovilizada.
 - C) Administrar oxígeno en cuanto sea posible.
 - D) Ninguna de las anteriores es una actuación general ante un TCE.
- 95. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual Sanitario, página 20, ¿cuál de los siguientes NO es un paso para la colocación de la mascarilla laríngea?**
- A) Lubricar el extremo que introducimos al paciente, por la parte posterior a los agujeros de ventilación.
 - B) Introducir hasta la mitad y ahí girar 180° para que se adapte a la anatomía de la cavidad.
 - C) Inflar el balón unos 20-40 ml.
 - D) Conectar el extremo a una bolsa autoinflable y comprobar que el tórax se eleva con cada insuflación.
- 96. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual Sanitario, página 31, ¿cómo se denomina la respiración agónica?**
- A) Ghosting.
 - B) Gasping.
 - C) Ending.
 - D) Failing.

- 97. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual Sanitario, página 19, la maniobra que se realiza colocando las dos manos bajo los ángulos de la mandíbula, empujándola hacia arriba y adelante, manteniendo la cabeza sin hiperextensión, se denomina:**
- A) Maniobra doble modificada.
 - B) Maniobra frente-mentón.
 - C) Elevación de mandíbula
 - D) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
- 98. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual Sanitario, página 156, la intervención psicológica temprana en urgencias se puede realizar en tres fases:**
- A) Aproximación, Escucha, Ayuda.
 - B) Aproximación, Atención, Ayuda.
 - C) Atención, Escucha, Ayuda.
 - D) Aproximación, Escucha, Atención.
- 99. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual Sanitario, página 55, en un shock hipovolémico:**
- A) El paciente tendrá taquicardia e hipertensión.
 - B) El paciente tendrá taquicardia e hipotensión.
 - C) El paciente tendrá bradicardia e hipotensión.
 - D) El paciente tendrá bradicardia e hipertensión.
- 100. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual Sanitario, página 50, de todos los traumatismos que causan la muerte, se producen por traumatismo craneoencefálico el:**
- A) 10%.
 - B) 40%.
 - C) 70%.
 - D) 90%.
- 101. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Incendios, páginas 125 y 126, el caudal disponible con el que se consigue la extinción de un incendio con el mínimo gasto de agua se denomina:**
- A) Caudal operativo.
 - B) Caudal crítico.
 - C) Caudal óptimo.
 - D) Caudal táctico.

- 102. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Incendios, página 99, con relación a la influencia de la altura de la estructura, señala la respuesta CORRECTA:**
- A) Una mayor altura implica un mayor volumen de oxígeno disponible para una misma cantidad de combustible.
 - B) Una mayor altura implica mayores pérdidas de calor por el entorno.
 - C) Una mayor altura implica una menor radiación a los combustibles por parte del colchón de gases.
 - D) Todas son correctas.
- 103. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Incendios, página 90, en el incendio de un colchón de poliuretano en una habitación bien ventilada (se supone por tanto incendio limitado por el combustible) se consumen 0,2 kg/s de material (tasa de combustión). Sabiendo que el poder calorífico del poliuretano es 25 MJ/kg, la potencia del incendio se encuentra en el siguiente rango:**
- A) 1-3 MW.
 - B) 4-6 MW.
 - C) 7-10 MW.
 - D) 11-15 MW.
- 104. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Incendios, páginas 108 y 109, con relación a los patrones de ventilación, señala la opción CORRECTA:**
- A) La antiventilación se da cuando por medio de ventilación por presión positiva (VPP) se fuerza al flujo de gases a circular en sentido contrario al que lo haría de forma natural.
 - B) La visibilidad en incendios desarrollados con un patrón de antiventilación es buena, con un plano neutro alto y unas probabilidades altas de supervivencia de víctimas.
 - C) En los incendios dominados por el viento, se generan incendios sobrealimentados, con un aporte adicional de aire a través de las ventanas expuestas al viento y salida de gases en distinta fachada.
 - D) Los incendios dominados por viento tienden a tener trayectorias lógicas e intuitivas, potencias reducidas y humos claros, por la rápida evacuación de gases y humos, por lo que es relativamente seguro el acceso interior a lo largo del flujo de gases calientes.

105. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Incendios, páginas 122 y 123, con relación a la técnica de Ataque Exterior Ofensivo o “Ablandado”, señala la opción INCORRECTA:

- A) Es una técnica cuyo objetivo es reducir la potencia del incendio desde una posición segura exterior mediante la aplicación de chorro de agua de forma que no se altere el flujo de gases de incendio existente.
- B) La reducción de la potencia del incendio se consigue por la combinación de varios factores: enfriamiento del colchón de gases que irradia sobre todos los combustibles, enfriamiento de las superficies incendiadas en el alcance de las gotas deflactadas, dilución temporal de los gases con vapor de agua.
- C) Se realizará un barrido con chorro sólido moviendo la lanza en horizontal de modo que comprenda todo el ancho de apertura para intentar alcanzar la mayor superficie interior, buscando la mayor profundidad en la aplicación y la mayor tasa de evaporación.
- D) Una mala aplicación que bloquee la salida de gases desplazará los gases de incendio y vapor de agua a zonas no deseadas.

106. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Incendios, páginas 142 y 143, con relación a las pérdidas de eficiencia en la ventilación, señala la opción INCORRECTA:

- A) Pérdidas de flujo por falta de sellado o aperturas no deseadas constituyen una pérdida constante de flujo y presión.
- B) A mayor longitud y sinuosidad en el recorrido del flujo de gases, mayor fricción, por lo que resulta necesaria una mayor cantidad de energía para mantener el flujo.
- C) La eficiencia en la ventilación constituye un factor crítico en operaciones de ventilación VPP ofensiva.
- D) Las pérdidas de flujo suponen un aumento de la presión interior y, por tanto, un menor flujo en la salida de gases designada.

107. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Incendios, página 104, respecto a la aplicación de agua y el tamaño de la gota, señala la opción INCORRECTA:

- A) Un tamaño de gota reducido dispone de un mayor tiempo en suspensión.
- B) Un tamaño de gota reducido dispone de una mayor relación entre la superficie externa respecto a la masa, por lo que la absorción de energía también es mayor.
- C) Un tamaño de gota reducido tiene un alcance mayor, debido a la menor inercia y rozamiento con el medio.
- D) Para entornos habituales de incendio, el tamaño de gota óptimo se estima entre 0,3 y 0,7mm.

108. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Incendios, página 108, con relación a los flujos unidireccional y bidireccional, señala la opción INCORRECTA.

- A) Para que se establezca un flujo unidireccional es necesario que existan al menos dos aperturas: una de entrada y otra de salida bien diferenciadas.
- B) Siempre que existan dos aperturas, se establecerá un flujo unidireccional.
- C) Mediante técnicas de ventilación en presión positiva (VPP) se pueden generar flujos unidireccionales utilizando entradas y salidas por las que, de forma natural, no se establecerían.
- D) Los flujos bidireccionales se forman en aperturas de ventilación cuya altura abarca zonas que se sitúan por encima y por debajo del plano neutro.

109. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Incendios, páginas 91 y 92, con relación a la evolución de los parámetros de un incendio de interior y al paso de ILC a ILV, señala la opción INCORRECTA:

- A) La concentración de CO disminuye en la fase de ILV.
- B) La concentración de O₂ disminuye en la fase de ILV.
- C) En incendios con aperturas de ventilación, la potencia puede alcanzar valores considerables aún en la fase de ILV.
- D) La visibilidad en el recinto del incendio disminuye en la fase de ILV.

110. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Rescate y Salvamento, página 53, con relación a las líneas de vida:

- A) Se montarán con cuerda dinámica, fijándola a inicio y final y realizando nudos ballestrinque o mariposa en los fraccionamientos, para los que podrá usar los mismos mosquetones de los puntos de anclaje de progresión intermedios.
- B) Al finalizar el montaje se tensará el conjunto, se fijará y se bloqueará con un ID o con un bloqueador similar. Hecho esto, nos aseguraremos a la línea de vida y podremos prescindir del aseguramiento del compañero.
- C) El fraccionamiento se realizará considerando que en cada tramo no deben transitar más de dos bomberos (o 150kg, la condición más restrictiva) al mismo tiempo.
- D) Se procurará que la línea de vida quede ligeramente por encima (10 cm aproximadamente) a la altura del suelo o superficie por la que se transite, evitando molestias en el trabajo por un lado (si estuviera a la altura del tronco del cuerpo) y a su vez evitando tropiezos (si estuviera a ras del suelo).

111. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Rescate y Salvamento, página 30, en el extremo de una cuerda se tiene el pictograma $\frac{1}{2}$, que se refiere a que la cuerda:

- A) Es del diámetro 10,5 mm europeo. Este pictograma se encuentra en algunas marcas americanas.
- B) Es para uso en doble.
- C) Es para uso en gemelas.
- D) Forma la mitad del punto anticaídas, a completar con el punto de anclaje anticaídas del arnés siempre que se use el nudo adecuado.

112. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Rescate y Salvamento, página 27, se autoriza el uso de una sola cuerda:

- A) En cualquier circunstancia en el que el trabajador disponga de la formación necesaria para realizar el trabajo de forma segura y siempre que los distintos parámetros de seguridad se vean asegurados (factor de caída, carga de uso, distancia de detención).
- B) En circunstancias excepcionales en las que, habida cuenta de la evaluación del riesgo, la utilización de una segunda cuerda haga más peligroso el trabajo, siempre que se justifiquen las razones técnicas que lo motivan y que se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad.
- C) En circunstancias en que así lo recomiende la evaluación del mando de la intervención, valorado de acuerdo con la formación y experiencia de los intervinientes.
- D) En ninguna circunstancia se podrá usar una sola cuerda, siempre habrá que utilizar de manera complementaria la cuerda de seguro.

113. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas, página 329, señala la característica de un ascensor de doble cabina:

- A) Se aumenta la capacidad de transporte de pasajeros a una determinada planta.
- B) Es un sistema formado por un cuerpo de dos cabinas superpuestas, la cabina inferior para pisos impares y la superior para los pares.
- C) Es el tipo más seguro ante incendio: la cabina interior queda protegida por la exterior, formando un sector de incendios propio.
- D) Dispone de doble puerta de acceso: la exterior es fija en cada planta, y la interior corredera de una o dos hojas, de apertura a la llegada a cada planta.

114. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas, páginas 331 y 332, con relación a las partes del recinto de hueco y foso de un ascensor:

- A) Las guías de cabina dirigen el recorrido del ascensor y se forma mediante perfiles en forma de T; mientras el contrapeso queda suspendido del hueco y realiza su recorrido guiado por la gravedad exclusivamente.
- B) El peso del contrapeso se calcula a partir del peso de la cabina, siendo el 45% del mismo.
- C) La función del contrapeso es la de evitar la caída libre de la cabina ante fallo en los mecanismos de seguridad y freno.
- D) En el foso la profundidad debe ser suficiente para que cuando la cabina comprima totalmente los amortiguadores, quede libre al menos medio metro de altura, espacio suficiente para que quede a salvo una persona bajo la cabina.

- 115. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas, páginas 302 y 303, la ventana que se abre oscilando sobre un eje central horizontal, se denomina:**
- A) Batiente.
 - B) Oscilante.
 - C) Basculante.
 - D) Pivotante.
- 116. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas, página 421, entre los efectos visibles de una descarga eléctrica en el organismo y que requieren la intervención de personal sanitario NO se encuentra:**
- A) Tetanización muscular.
 - B) Paro respiratorio.
 - C) Fibrilación auricular.
 - D) Quemaduras.
- 117. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas, página 410, en un circuito eléctrico de corriente continua con una fuente de 40V y dos resistencias en serie de valores 6 y 4 ohmios, el valor de la potencia consumida por la primera resistencia (de 6 ohmios) es:**
- A) 160 W.
 - B) 96 W.
 - C) 64 W.
 - D) 24 W.
- 118. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Equipos Operativos y Herramientas de Intervención, página 335, ¿cómo se denomina el sistema de mejora de la eficacia de frenado que aumenta la presión de frenado durante la frenada de urgencia para compensar la escasa fuerza que el conductor realiza sobre el pedal de freno?**
- A) BAS.
 - B) EBV.
 - C) ESP.
 - D) EBS.

- 119. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Equipos Operativos y Herramientas de Intervención, página 315, indica cuál de las siguientes NO es una característica específica de las bombas centrífugas de bomberos:**
- A) Todas las bombas contra incendios son de aspiración axial, para evitar pérdidas de carga importantes en la aspiración.
 - B) En general, las bombas existentes en el servicio constan de tres etapas, una de alta, una de media y otra de baja presión.
 - C) En la de alta, los valores obtenidos oscilan alrededor de 20 atm.
 - D) La respuesta B y la respuesta C no son características específicas de las bombas centrífugas de bomberos.
- 120. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Equipos Operativos y Herramientas de Intervención, página 282, en función de la capacidad de paso de los vehículos contra incendios a motor, ¿qué categoría es la referida a un vehículo a motor capaz de utilizar todos los tipos de carreteras y de desplazarse por terrenos no acondicionados (campo a través)?**
- A) Categoría 1.
 - B) Categoría 2.
 - C) Categoría 3.
 - D) Categoría 4.
- 121. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Equipos Operativos y Herramientas de Intervención, página 332, indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre vehículos de tracción delantera es VERDADERA:**
- A) Mejor control sobre situaciones adversas (lluvia, gravilla).
 - B) Requiere un mantenimiento más riguroso.
 - C) Reducción de peso del vehículo.
 - D) Todas las respuestas son verdaderas.
- 122. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas, páginas 164 y 165, en relación con el uso de cuñas como elementos de templado:**
- A) El acuñado se realiza mediante la colocación contrapuesta de las cuñas. Es un aspecto básico que las cuñas sean de la misma calidad que los tablones de madera.
 - B) Una de las cuñas sirve de apoyo de los elementos a temprar (cuña de apoyo), mientras que se golpea la otra (cuña de templado), hasta que el elemento quede ajustado por presión.
 - C) El punto de ajuste es aquél en el que los sucesivos golpes con la máxima fuerza que se es capaz de realizar, aproximadamente 600N, no desplazan la cuña.
 - D) Realizado el templado del apeo y comprobado el nivel, se marca la unión como definitiva mediante una señal reconocida por todos los intervinientes (marca indeleble en la madera). Jamás se inmovilizará de forma definitiva mediante clavos en las cuñas, dado que periódicamente habrá de revisarse y ajustar dicho templado.

- 123. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas, páginas 187 y 188, señala la respuesta INCORRECTA respecto a la siguiente frase: en el modelo de demolición por colapso mediante medios mecánicos, se distinguen...**
- A) Por empuje.
 - B) Por tracción.
 - C) Por corte y perforación.
 - D) Por voladuras y uso de explosivos.
- 124. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas, página 173, el elemento principal de los apeos de madera, constituido por dos o más tablones unidos por bridas (y en ocasiones por pernos), y que sirve para transmitir las cargas verticalmente, normalmente asociado a dos elementos más que son la sopanda y el durmiente, se denomina:**
- A) Poste.
 - B) Rollizo.
 - C) Pie derecho.
 - D) Vela.
- 125. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas, página 167, con relación a las herramientas y equipos más usualmente usados en la ejecución de entibaciones y apeos, éstos se pueden clasificar en grupos. Señala la opción que no corresponde a ningún grupo:**
- A) Medición.
 - B) Corte.
 - C) Nivelado y aplomado.
 - D) Equipos de unión y separación.
- 126. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas, páginas 143 y 144, con relación a la rigidez de edificios ante sismo, el fenómeno generado en edificios con distribución de particiones interiores similares en todas sus plantas excepto en una de ellas que es diáfana (el peor caso es planta baja), en el que los pilares de esa planta pasan a funcionar como doblemente articulados en su base y coronación y cuya solución pasa por la instalación de cruces de San Andrés, se denomina:**
- A) Efecto pilar corto.
 - B) Efecto piso blando.
 - C) Efecto aplauso.
 - D) Efecto resonancia o sincronismo.

- 127. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Incendios, página 28, la cantidad de calor necesaria para elevar 1°C la temperatura de un cuerpo se denomina:**
- A) Calor específico.
 - B) Capacidad calorífica.
 - C) Calor latente.
 - D) Calor de reacción.
- 128. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Incendios, páginas 32 y 33, de los siguientes gases, señala el que no es inflamable:**
- A) Ácido sulfhídrico (H_2S).
 - B) Amoníaco (NH_3).
 - C) Formaldehído ($H_2C=O$).
 - D) Fosgeno ($COCl_2$).
- 129. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Incendios, página 51, señala la frase INCORRECTA respecto a las espumas físicas:**
- A) Todas las espumas presentan una cierta conductividad eléctrica, normalmente mayor cuanto menor es su grado de expansión.
 - B) Incompatibilidad con ciertos agentes (principalmente los polvos extintores), que pueden descomponerlas instantáneamente.
 - C) En ningún caso son compatibles las diferentes espumas (no se pueden mezclar).
 - D) No son compatibles los espumógenos de diferentes tipos (no se pueden mezclar).
- 130. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Incendios, página 52, el coeficiente o radio de expansión se define como:**
- A) La relación entre el volumen final de espuma obtenida y el volumen original de espumógeno que la produce.
 - B) La relación entre el volumen final de espuma obtenida y el volumen original de espumante que la produce.
 - C) La relación entre el volumen de espumante y el volumen original de espumógeno que la produce.
 - D) La relación entre el volumen de aire inyectado y el volumen inicial de espumógeno que la produce.
- 131. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Incendios, página 77, de acuerdo con la ecuación de línea, se tienen los siguientes parámetros de instalación: presión en punta de lanza $PL=7$ bar, altura geométrica -30 metros (entre el punto de impulsión y el punto de descarga de la lanza), pérdidas de carga de la instalación 8 bar. Por lo tanto, la altura de presión aproximada a la salida de la bomba deberá ser:**
- A) 12 bar.
 - B) 18 bar.
 - C) 7 bar.
 - D) 45 bar.

- 132. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Incendios, página 70, de acuerdo con la ecuación de Bernoulli, en un fluido que circula por una canalización de sección constante en la que se produce una elevación:**
- A) La energía cinética y la energía de presión aumentan.
 - B) La energía potencial aumenta a costa de la presión.
 - C) La energía potencial disminuye a costa de la energía cinética.
 - D) La energía potencial y la energía de presión aumentan.
- 133. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Incendios, página 246, señala a qué parte del incendio corresponde la siguiente definición: área que no se ha quemado entre el incendio principal y cualquiera de los dedos.**
- A) Isla.
 - B) Dedo.
 - C) Flanco.
 - D) Bolsa.
- 134. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Incendios, páginas 270 y 271, con relación al ataque directo en incendios forestales, señala la opción CORRECTA:**
- A) En el ataque con vehículo detenido, la bomba rural permanece inmóvil en zona no quemada para evitar la degradación de los neumáticos.
 - B) En el ataque con vehículo ligero y autobomba en movimiento, ambos vehículos atacarán el frente de llama desde la misma cabeza, por medio un ataque contundente simultaneo que busque maximizar el caudal aportado de ambos.
 - C) En el empleo del batefuegos durante la extinción a pie, la extinción se produce por desalimentación, por lo que es importante la aplicación de golpes rápidos con un ligero raspado de la superficie, sin apenas apoyar la herramienta en el suelo, de forma que disgreguen el combustible rompiendo la continuidad de combustible.
 - D) En el tendido de mangueras se empleará la salida de alta presión de la bomba y tendidos de 25 mm.
- 135. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Incendios, página 255, existen varios indicadores que permitirán detectar el desarrollo o formación de un reventón, señala la opción CORRECTA:**
- A) Si hay lluvia (reventón húmedo), se produce evaporación súbita y una fuerte corriente ascendente que levanta hojas y material ligero por los aires a gran altura.
 - B) Cuando el flujo de entrada se transforma en reventón los vientos se calman. Esto podría indicar que el viento de salida está a punto de golpear el suelo.
 - C) Formación de tormentas localizadas con gran cantidad de aparataje eléctrico, que a su vez pueden producir nuevos focos de incendio.
 - D) Formación de remolinos de fuego en el frente de llama, con lanzamiento de pavesas a larga distancia que pueden producir nuevos focos de incendio.

136. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Rescate y Salvamento, página 179, en el rescate acuático, se denomina corbata:

- A) A la situación de peligro en la que una persona se ve arrastrada por la corriente, impacta contra una roca de gran tamaño u otro obstáculo y queda atrapada, incapaz de despegarse de la misma debido a la fuerte corriente.
- B) Cuando una embarcación queda atascada, abrazada a un obstáculo (piedras, árboles, puentes, etc.).
- C) A la técnica de rescate acuático en el que se disponen de dos cuerdas transversales que cruzan el río, formando un ángulo obtuso entre las mismas de forma que la distancia entre ambas crece río abajo.
- D) A la técnica de presa y zafadura consistente en agarrar a la víctima del cuello con un brazo, colocando el otro en el mentón y a lo largo del pecho en dirección longitudinal al tronco para mantenerla a flote.

137. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Rescate y Salvamento, página 176, en relación con las técnicas de rescate acuático, señala la opción CORRECTA:

- A) En la entrada al agua se debe intentar realizar el mayor salto más largo posible para alejarse de la orilla, ya que la acumulación de sedimentos es mayor en la misma debido a la menor velocidad de corriente.
- B) El rescatador deberá lanzarse de pie, con piernas estiradas y brazos pegados al cuerpo: de este modo se minimiza la superficie de contacto y resistencia con el agua y se favorece el hundimiento, pudiendo sondear la profundidad y los obstáculos existentes de forma segura.
- C) La técnica de presa a la cabeza es la presa más habitual cuando llega el rescatador, pero debemos evitarla ya que la víctima buscará el cuerpo del rescatador pudiendo ahogarlo.
- D) En la técnica de nado Ower, se realiza un desplazamiento lateral en el agua con un brazo sumergido que se desplaza adelante y atrás y las piernas con movimiento estilo crol. Con el otro brazo libre se sujeta el mentón de la víctima.

138. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Equipos Operativos y Herramientas de Intervención, página 261, el detector de gases se utiliza configurado con cuatro sensores. ¿Cuál de ellos servirá para medir la toxicidad?

- A) H₂S.
- B) CO.
- C) O₂.
- D) CH₄.

139. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Equipos Operativos y Herramientas de Intervención, página 164, la fuerza nominal del separador oscila entre:

- A) 5-10 t.
- B) 20-30 t.
- C) 50-60 t.
- D) 80-100 t.

- 140. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Equipos Operativos y Herramientas de Intervención, página 160, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la bomba para herramientas hidráulicas es INCORRECTA?**
- A) Los pistones toman el líquido del depósito y lo envían al distribuidor a una presión que oscila entre 200 y 700 bar, con un caudal entre 0,8 y 1,3 litros por minuto.
 - B) No se deben conectar herramientas en bombas cuya suma de capacidades supere la del depósito ni tampoco aquellas cuya presión supere un 20% la presión recomendada por el fabricante.
 - C) Dependiendo del motor de impulsión serán eléctricas, neumáticas, manuales o de combustión.
 - D) Atendiendo a la forma en que el aceite sale hacia las herramientas, pueden ser simultáneas o alternativas.
- 141. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Equipos Operativos y Herramientas de Intervención, página 150, un pantalón/pernera para manejo de motosierras Clase 1, tiene una resistencia al corte por una sierra de cadena con una velocidad de:**
- A) 16 m/s.
 - B) 20 m/s.
 - C) 24 m/s.
 - D) 28 m/s.
- 142. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Equipos Operativos y Herramientas de Intervención, páginas 63 y 64, el tipo de plegado de manguera que suele utilizarse por falta de tiempo u otras circunstancias que las deja fuera de servicio hasta su lavado y recogida correcta, se denomina:**
- A) Zig-Zag.
 - B) Doble.
 - C) Simple.
 - D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 143. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Equipos Operativos y Herramientas de Intervención, página 151, ¿cuál de las siguientes maniobras de excarcelación NO debe hacerse con la sierra de sable?**
- A) Corte de cristal laminado.
 - B) Corte de montantes.
 - C) Apertura de puertas.
 - D) Todas las maniobras anteriores de excarcelación pueden realizarse con la sierra de sable.

- 144. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Equipos Operativos y Herramientas de Intervención, página 74, en la antorcha de goteo se suele emplear como combustible una mezcla de queroseno y gasóleo en proporción de:**
- A) 30% a 70%.
 - B) 15% a 85%.
 - C) 50% a 50%.
 - D) 40% a 60%.
- 145. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Equipos Operativos y Herramientas de Intervención, página 206, las banquetas aislantes para trabajos en tensión de exterior (de intemperie) se denominan:**
- A) Tipo A.
 - B) Tipo B.
 - C) Tipo C.
 - D) Tipo D.
- 146. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Equipos Operativos y Herramientas de Intervención, página 203, los guantes dieléctricos tienen diversas categorías que informan de la resistencia del guante a una lista de agentes físicos y químicos, los cuales se identifican a través de:**
- A) Colores.
 - B) Números.
 - C) Letras.
 - D) Números y letras.
- 147. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Equipos Operativos y Herramientas de Intervención, página 179, todas las eslingas textiles deben llevar una etiqueta cosida que permite identificar sus principales características. El color determina la materia textil. ¿Qué color tendrá la etiqueta de una eslinga de poliamida?**
- A) Azul.
 - B) Marrón.
 - C) Verde.
 - D) Morado.
- 148. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Rescate y Salvamento, página 43, en el manejo de polipastos, la relación entre la fuerza a aplicar para mover una carga y el peso de la misma se denomina:**
- A) Ventaja dinámica.
 - B) Relación de cargas.
 - C) Ventaja mecánica.
 - D) Relación de multiplicación.

- 149. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Equipos Operativos y Herramientas de Intervención, página 52, con relación a la autonomía de los equipos de respiración autónomos (ERA), empleamos en una intervención de alta exigencia una botella de 6 litros de volumen y en una lectura durante la intervención observamos que la presión es de 205 bar. Para un trabajo seguro, evitando que suene la alarma de reserva del ERA (55 bar), y en un consumo de alto rendimiento (90 l/min), ¿cuál es la autonomía de trabajo restante en nuestro equipo?**
- A) 18 minutos.
 - B) 16 minutos.
 - C) 13,3 minutos.
 - D) 10 minutos.
- 150. Conforme al manual elaborado por el CEIS Guadalajara, Manual de Rescate y Salvamento, página 421, los anchos de vía existentes son, de menor a mayor anchura:**
- A) Métrico - Ibérico o Español - Europeo.
 - B) Métrico – Europeo – Ibérico o Español.
 - C) Europeo – Ibérico o Español - Métrico.
 - D) Ibérico o Español – Métrico - Europeo.

