

Convocatoria para la provisión, mediante oposición, de 42 plazas del puesto de trabajo de **Bombero** al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, según dispone la Resolución 762/2026 de 3 de marzo (BON nº 59 de 24 de marzo de 2026)

PRUEBA TEÓRICA – MODELO B

150 preguntas

UPNA

27 de junio de 2026

TEMARIO

Bloque temático 1

Legislación e instituciones de Navarra

25 preguntas (de la 1 a la 25)

Bloque temático 2

Conocimiento del territorio de Navarra

25 preguntas (de la 26 a la 50)

Bloque temático 3

Conocimientos específicos

100 preguntas (de la 51 a la 150)

**NO PASE A LA HOJA SIGUIENTE
MIENTRAS NO SE LE INDIQUE QUE PUEDE COMENZAR**

BLOQUE TEMÁTICO 1

1. En relación al artículo 11 “Delegación interorgánica de competencias” de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, señala la respuesta CORRECTA:

- A) Las competencias ejercidas por delegación de otro órgano no se pueden delegar en ningún caso.
- B) La delegación de competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio ordinario se requiera un quórum especial, podrá ejercerse excepcionando dicho quórum en supuestos de extraordinaria y urgente necesidad.
- C) La revocación de los actos de gravamen o desfavorables es una competencia delegable.
- D) Los actos y resoluciones administrativas que se dicten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán, a todos los efectos, dictadas por el órgano delegante.

2. En relación al artículo 22 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, señale cuál de las siguientes es una función propia de la Secretaria o Secretario de un órgano colegiado:

- A) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y fijar el orden del día.
- B) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
- C) Asistir a las reuniones con voz y voto si es miembro del órgano, o con voz y sin voto si no lo es.
- D) Asegurar el cumplimiento de las leyes.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 124 sobre el recurso potestativo de reposición previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.
- B) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso.
- C) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de tres meses.
- D) Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 69.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho, se denomina:
- A) Declaración responsable.
 - B) Comunicación.
 - C) Instancia.
 - D) Petición inicial.
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, cuando los funcionarios desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Entidades Locales, se hallarán en situación de:
- A) Servicio activo.
 - B) Servicios especiales.
 - C) Excedencia especial.
 - D) Excedencia voluntaria.
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 162 de la Constitución Española en relación a la interposición del recurso de inconstitucionalidad, señale la respuesta INCORRECTA:
- A) Está legitimado para interponerlo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.
 - B) Está legitimado para interponerlo los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.
 - C) Está legitimado para interponerlo el Presidente del Gobierno.
 - D) Está legitimado para interponerlo el Defensor del Pueblo.
7. Señale qué artículos de la Constitución Española comprenden la “Sección 1ª. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”:
- A) Artículos 15 a 38.
 - B) Artículos 14 a 38.
 - C) Artículos 14 a 29.
 - D) Artículos 15 a 29.
8. Señale cuál es la institución de la Unión Europea que reúne a los ministros de los gobiernos de cada país para debatir, modificar y adoptar medidas legislativas y coordinar políticas:
- A) El Consejo de Europa.
 - B) El Consejo Europeo.
 - C) El Consejo de la Unión Europea.
 - D) La Comisión Europea.

9. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Ostentarán la condición política de navarros los españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan la vecindad administrativa en cualesquiera de los municipios de Navarra.
- B) Los españoles residentes en el extranjero, que hayan tenido en Navarra su primera vecindad administrativa, tendrán idénticos derechos políticos que los residentes en Navarra.
- C) La adquisición, conservación, pérdida y recuperación de la condición civil foral de navarro se regirá por lo establecido en las leyes generales del Estado.
- D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

10. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, de la Cámara de Comptos de Navarra, señale la respuesta CORRECTA en relación al Presidente de la Cámara de Comptos:

- A) Con cargo al Presupuesto de la Cámara, percibirá una asignación fija igual a la de un Director General de Gobierno de Navarra y el régimen de dietas, que, en su caso, se establezcan para éstos.
- B) Con cargo al Presupuesto de la Cámara, percibirá una asignación fija igual a la de un Consejero de Gobierno de Navarra y el régimen de dietas, que, en su caso, se establezcan para éstos.
- C) No podrá ser removido de su cargo sino por expiración de su mandato, renuncia aceptada por el Parlamento de Navarra, incapacidad, incompatibilidad o incumplimiento grave de sus deberes, siempre que en los tres últimos supuestos, así lo apreciaran las tres quintas partes de los miembros del Parlamento.
- D) No podrá ser removido de su cargo sino por expiración de su mandato, renuncia aceptada por el Parlamento de Navarra, incapacidad, incompatibilidad o incumplimiento grave de sus deberes, siempre que así lo apreciase la mayoría absoluta de los miembros del Parlamento.

11. Según el artículo 53 de la Ley Foral 8/2005, de 1 de julio, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Navarra, ¿cuál de los siguientes puestos de trabajo NO está contemplado en los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento?

- A) Oficial de bomberos.
- B) Sargento de bomberos.
- C) Conductor auxiliar bombero.
- D) Peón auxiliar de bombero.

12. Según el capítulo I del Decreto Foral 8/2011, de 7 de febrero, por el que se regula el transporte sanitario por carretera de Navarra, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- A) Las ambulancias de soporte vital básico-rescate deberán reunir las mismas características técnicas, equipamiento sanitario y dotación de personal que las ambulancias de soporte vital básico, e incorporarán material de rescate y extricación.
- B) En función de las características del vehículo, del equipamiento material, de la dotación de personal sanitario y de los servicios a los que se destinen, las ambulancias se clasifican en asistenciales, no asistenciales y de entidades locales.
- C) Las ambulancias asistenciales pueden ser de soporte vital básico, de soporte vital básico-rescate, de soporte vital avanzado o UVI móvil.
- D) Los técnicos que presten servicios en ambulancias deberán poseer el título de Técnico en Emergencias Sanitarias o acreditar habilitación para el ejercicio profesional como técnico de transporte sanitario.

13. Según el Anexo I del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, en relación a las configuraciones de los edificios, se clasifica como "Edificio tipo C":

- A) El establecimiento considerado ocupa totalmente un edificio, con estructura portante y cerramiento independiente, que es adyacente a otro, u otros, edificios de otro establecimiento; o bien, está a una distancia de separación igual o inferior a tres metros de otro, u otros, edificios de otro establecimiento, ya sean estos de uso industrial o de otros usos.
- B) El establecimiento considerado ocupa totalmente uno o varios edificios, que están a una distancia de separación superior a tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha distancia debe estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio.
- C) El establecimiento considerado ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos, ya sean estos de uso industrial o de otros usos.
- D) El establecimiento considerado ocupa un espacio abierto.

14. Según el Anexo II, Sección 4 del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, en el caso de que el edificio esté equipado con columna seca, debe haber acceso para un vehículo autobomba del SEIS a menos de:

- A) 15 metros de cada punto de conexión a ella.
- B) 18 metros de cada punto de conexión a ella.
- C) 20 metros de cada punto de conexión a ella.
- D) 25 metros de cada punto de conexión a ella.

15. Según la ITC-RAT 01 del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre los seccionadores es INCORRECTA?

- A) Aparato mecánico de conexión que, por razones de seguridad, en posición abierto, asegura una distancia de seccionamiento que satisface unas condiciones específicas de aislamiento.
- B) Es capaz de abrir y cerrar un circuito cuando es despreciable la corriente a interrumpir o a establecer, o bien cuando no se produce cambio apreciable de tensión en los bornes de cada uno de los polos del seccionador.
- C) Su apertura o cierre del circuito se produce automáticamente en condiciones predeterminadas.
- D) Es capaz de soportar corrientes de paso en las condiciones normales del circuito, así como durante un tiempo especificado en condiciones anormales, tales como las de cortocircuito.

16. Según la ITC-RAT 04 del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, pertenecen a la segunda categoría las instalaciones de tensión nominal:

- A) Igual o inferior a 66kV y superior a 30kV.
- B) Superior a 220kV.
- C) Inferior a 132kV y superior 72,5kV.
- D) Igual o inferior 30kV y superior a 1kV.

17. Según el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- A) La Acometida es la parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja o cajas generales de protección o unidad funcional equivalente.
- B) La Línea General de Alimentación es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la centralización de contadores.
- C) La Derivación Individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de usuario.
- D) Las instalaciones de enlace son aquellas que unen la caja general de protección o cajas generales de protección, incluidas éstas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario. Comenzarán, por tanto, en la red de distribución y terminarán en los dispositivos generales de mando y protección.

- 18. El apartado 1 de la ITC-BT-13 del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, establece en relación con el emplazamiento de las cajas generales de protección que se instalarán preferentemente:**
- A) En zonas comunes del edificio donde se garantice su ventilación y siempre con acceso mediante llave normalizada.
 - B) En el cuarto de contadores, siempre que la distancia a la red de distribución sea inferior a 15 metros, y con acceso libre.
 - C) Sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y permanente acceso.
 - D) En cuarto técnico interior, con acceso exclusivo del titular del suministro y de los servicios de emergencia.
- 19. Según el Documento Básico SI-4 Instalaciones de protección contra incendios del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, si el uso previsto del edificio es “Residencial Vivienda”, con carácter general de acuerdo con la tabla 1.1 y sin considerar excepciones específicas previstas en la normativa, será obligatoria la instalación de columna seca si:**
- A) La superficie construida excede de 1.000m².
 - B) La superficie construida excede de 2.000m².
 - C) La altura de evacuación excede de 24 m.
 - D) La altura de evacuación excede de 15 m.
- 20. Según el Documento Básico SI-5 Intervención de los bomberos del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deberá cumplirse, entre otras condiciones, la existencia de una franja separando la zona edificada de la forestal libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio de:**
- A) 18 metros de anchura.
 - B) 20 metros de anchura.
 - C) 25 metros de anchura.
 - D) 30 metros de anchura.
- 21. De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, los sueldos iniciales de los distintos niveles tienen atribuidos unos índices de proporcionalidad. Señale cuál es el correspondiente a un funcionario encuadrado en el nivel “C”:**
- A) 1,65.
 - B) 1,55.
 - C) 1,35.
 - D) 1,15.

22. De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, el acto por el cual, previos los trámites legales procedentes, se adquiere un compromiso económico con un tercero determinado, reservándose el crédito por cuantía cierta, se denomina:

- A) Disposición del gasto.
- B) Autorización del gasto.
- C) Propuesta de pago.
- D) Reconocimiento de la obligación.

23. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, “cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”, se corresponde con la definición de:

- A) Discriminación directa.
- B) Discriminación indirecta.
- C) Acoso sexual.
- D) Acoso por razón de sexo.

24. De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del Decreto Foral 254/2023, de 15 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, señale cuál de las siguientes es una competencia de la Sección de Gestión Administrativa y de Personal del Servicio de Bomberos de Navarra-Nafarroako Suhiltzaileak:

- A) Las labores administrativas y de gestión compatibles con la situación de segunda actividad, en directa coordinación con la Sección de Formación.
- B) La recepción, elaboración y análisis de informes sobre necesidades de vehículos, equipos, maquinaria, materiales, vestuario y equipamiento en general e infraestructuras.
- C) La coordinación y control del aprovisionamiento de bienes y servicios de los centros propios.
- D) Todas las anteriores son funciones de la Sección de Gestión Administrativa y de Personal.

25. Según el artículo 2 de la Ley Foral 8/2005, de 1 de julio, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Navarra, se entenderá como “alarma”:

- A) La señal que avisa de un peligro inminente y seguro.
- B) La situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad.
- C) El aviso o llamada de atención ante la probabilidad de un riesgo o peligro importante.
- D) La aparición fortuita, en cualquier lugar o actividad, de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre.

BLOQUE TEMÁTICO 2

26. Se declara un incendio forestal al sur de la NA-160, muy cerca de la carretera. ¿Cuál será el punto más cercano para cargar agua con el helicóptero para su extinción?
- A) Balsa del Pulguer.
 - B) Laguna de Lor.
 - C) Embalse del Ferial.
 - D) Embalse de Salobre.
27. ¿Cuál de las siguientes localidades NO pertenece al VALLE DE EGÜES / EGUESIBAR?
- A) Badostáin.
 - B) Ustarroz.
 - C) Lerruz.
 - D) Sagaseta.
28. SOS NAVARRA recibe un aviso de incendio de chimenea en el BARRIO DE GAINEKOLETA. ¿Qué parque de bomberos se movilizará?
- A) Auritz/Burguete.
 - B) Oronotz.
 - C) Bera.
 - D) Goizueta.
29. SOS NAVARRA recibe un aviso de una explosión en el polígono industrial EL JUNCARILLO. ¿Qué parques acudirán en primer lugar?
- A) Lodosa por la NA-129 y Estella/Lizarra por la NA-122 y NA-666.
 - B) Lodosa por la NA-134 y Peralta/Azkoien por la NA-624.
 - C) Peralta/Azkoien por la NA-115 y Tudela por la NA-134.
 - D) Peralta/Azkoien por la NA-128 y NA-660 y Tudela por la NA-134 Y NA-660.
30. SOS NAVARRA recibe un aviso de un senderista lesionado. Tras haber comenzado su travesía en el PUERTO DE BELATE, ha realizado el recorrido por la GR-12 en dirección este, con la idea de finalizar en SOROGAIN. Tras pasar por la falda del MONTE SAIOA, ha atravesado dos collados con carretera asfaltada, pero no sabe indicar su ubicación de forma precisa. ¿Dónde comenzaríamos su búsqueda?
- A) En el collado de URKIAGA en dirección oeste.
 - B) En el collado de URKIAGA en dirección este.
 - C) En el collado de ARTESIAGA en dirección este.
 - D) En el collado de UREPEL en dirección este.

31. ¿Si nos encontramos en el alto de BERRENDI (1351 mts), ¿Cuál de los siguientes ríos podríamos observar al norte de nuestra posición?

- A) Irati.
- B) Zatoia.
- C) Anduña.
- D) Erro.

32. Si un peregrino está realizando el camino de Santiago por el ramal aragonés en dirección a Puente la reina / Gares....

- A) Tras pasar por Liedena, pasara por Sangüesa/Zangoza y Rocaforte.
- B) Tras pasar por Sangüesa/Zangoza atravesará la NA-132 y llegará al núcleo urbano de Aibar/Oibar.
- C) Tras pasar por los núcleos urbanos de Sangüesa/Zangoza y Rocaforte atravesará la NA-534 y llegará a Izco.
- D) Tras entrar a Navarra por Javier, pasará por Sangüesa/Zangoza y Rocaforte.

33. SOS NAVARRA recibe un aviso de un incendio en una empresa del polígono industrial de Montes del Cierzo. ¿Como norma general, por qué vía acudirán en el menor tiempo posible los bomberos del parque de Tudela?

- A) Por la NA-134 dirección este.
- B) Por la A-68 dirección sur / Zaragoza.
- C) Por la NA-160 dirección oeste.
- D) Por la A-68 dirección norte / Pamplona.

34. ¿Cuál de los siguientes puertos de montaña atravesaremos si circulamos por la NA-140?

- A) Laza.
- B) Belagua.
- C) Urkiaga.
- D) Mezkititz.

35. SOS NAVARRA recibe un aviso de un senderista accidentado en el barranco de OBANTZEA. ¿Como norma general, qué parque de bomberos será movilizado y por qué vía circulará el mayor número de kilómetros?

- A) El parque de Altsasu/Alsasua por la NA-718.
- B) El parque de Altsasu/Alsasua por la NA-120.
- C) El parque de Estella/Lizarra por la NA-120.
- D) El parque de Estella/Lizarra por la NA-700.

36. Si nos encontramos en el parque de bomberos de ALTSASU/ALSASUA.... ¿Cuál de los siguientes túneles es el más cercano?

- A) Lizarraga.
- B) Murgil.
- C) La Ferreria.
- D) Urriza.

- 37. Si decidimos ir desde ARESO a DONEZTEBE/SANTESTEBAN.... ¿Por cuál de los siguientes lugares pasaremos si circulamos por la vía principal más evidente?**
- A) Puerto de Uitz.
 - B) Alto de Usategieta.
 - C) Puerto de Gorostieta / Orokieta.
 - D) Collado de Lizarieta.
- 38. SOS NAVARRA recibe un aviso de una persona accidentada junto a la SIMA DE OTSAPORTILLO. ¿Qué parque acudirá?**
- A) Navascués/Nabaskoze.
 - B) Estella / Lizarra.
 - C) Oronotz.
 - D) Altsasu/Alsasua.
- 39. Teniendo en cuenta los condicionantes orográficos y geográficos de las precipitaciones en NAVARRA... ¿Cuál de las siguientes estaciones meteorológicas tiene las mayores precipitaciones acumuladas anuales de los últimos años?**
- A) Trinidad de Iturgoyen (1270 metros).
 - B) Aguilar de Codes (730 metros).
 - C) Carrascal (550 metros).
 - D) Arangoiti (1350 metros).
- 40. En Navarra existen estructuras geológicas denominadas DIAPIROS. Señale cuál es uno de los principales de la COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA:**
- A) Jaurrieta.
 - B) Etxalar.
 - C) Arteta.
 - D) Bera.
- 41. SOS NAVARRA recibe un aviso de un incendio en la localidad de ARTAZA. El parque de Estella / Lizarra se dirigirá por...**
- A) La NA-718 a la Améscoa Baja.
 - B) La NA-718 a Allin.
 - C) La NA-132-A a Metauten.
 - D) La NA-120 al Valle de Yerri/Deierri.
- 42. Señale cuál de los siguientes términos NO se encuentra en el parque natural de las BARDENAS REALES:**
- A) Balsa de Zapata.
 - B) Balsa o embalse de Barcelosa.
 - C) La Estroza.
 - D) Landazuria.

43. SOS NAVARRA recibe un aviso de un incendio en el polígono industrial de SAN ADRIAN. ¿Cuál de las siguientes carreteras NO utilizarán los bomberos de Peralta/Azkoien para llegar?
- A) NA-653.
 - B) NA-624.
 - C) NA-660.
 - D) NA-134.
44. SOS NAVARRA recibe un aviso de un excursionista que se encuentra en el alto del monte IDOKORRI. Afirma ver humo en el pueblo que se encuentra al oeste de su posición. ¿A qué localidad acudiremos?
- A) Aspurz.
 - B) Napal.
 - C) Bigüezal.
 - D) Domeño.
45. Señale las aguas de qué río pasarán por el RIO ARAKIL:
- A) Juslapeña.
 - B) Arkil.
 - C) Mediano.
 - D) Artius.
46. El EGURZANOS es afluente del río
- A) Aragón.
 - B) Irati.
 - C) Salazar.
 - D) Areta.
47. SOS NAVARRA recibe un aviso de un excursionista que se encuentra en el alto del monte IOAR (CODES,1417 mts). Afirma ver humo en el pueblo que se encuentra al este de su posición. ¿A qué localidad acudiremos?
- A) Aras.
 - B) Marañón.
 - C) Otiñano.
 - D) Armañanzas.
48. ¿Cuál de las siguientes localidades situaría en el entorno de la SIERRA DE LABIA?
- A) Usoz.
 - B) Lakabe/Lacabe.
 - C) Aintzioa.
 - D) Iragi.

49. El parque eólico de LA BANDERA se encuentra....

- A) Al sur de la NA-126.
- B) Entre la NA-125 y la NA-126.
- C) Al norte de la NA-125.
- D) Al norte de la NA-127.

50. ¿Qué parque de bomberos voluntarios llegará antes a un incendio en el alto del PUERTO DE ARITXULEGI?


- A) Leitza.
- B) Goizueta.
- C) Bera.
- D) Lesaka.

BLOQUE TEMÁTICO 3

51. En un incendio en el que dispongo de dos autobombas, necesito aumentar el caudal de agua. ¿Qué operación es la CORRECTA?

- A) Conectaré las dos bombas en serie para aumentar el caudal.
- B) Las autobombas no se pueden conectar.
- C) Conectaré las dos bombas en paralelo para aumentar el caudal.
- D) Ninguna respuesta es correcta.

52. Aplicando el principio de Pascal sobre presiones, soluciona el siguiente problema.

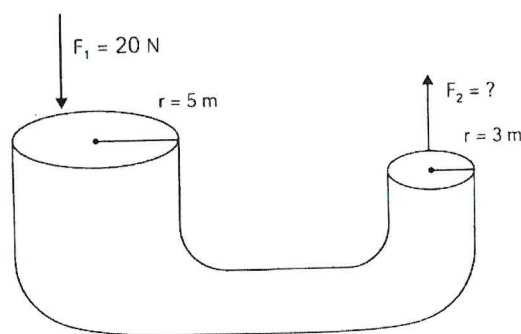

- A) 8,3 N.
- B) 7,2 N.
- C) 12 N.
- D) Ninguno de los anteriores.

53. Señale la opción INCORRECTA:

- A) En los incendios de interior actuales se alcanza el ILV con mayor rapidez, la reacción a la ventilación resulta más rápida, y normalmente evolucionan en incendio infraventilados porque requieren de un volumen mayor de aire que el existente.
- B) Cuando a pesar de haber ventilación, en un incendio de interior el plano neutro desciende hasta casi el nivel del suelo debemos esperar que se produzca un flashover.
- C) En incendios de interior en recintos con un alto grado de aislamiento energético la etapa de desarrollo se alarga en el tiempo.
- D) En la ecuación de Kawagoe para el cálculo de la potencia de un incendio de interior, la anchura de la apertura de ventilación es un parámetro principal.

54. Señale la opción CORRECTA:

- A) El efecto del enfriamiento (cantidad de energía absorbida) en un incendio de interior es mayor si aplicamos agua en el colchón de gases que si lo hacemos sobre una superficie a más de 100 °C.
- B) Los parámetros térmicos y respiratorios condicionan la supervivencia para las víctimas de un incendio de interior. Como norma general, los parámetros térmicos resultan más críticos que los respiratorios.
- C) En un incendio limitado por la ventilación (ILV) las partículas de carbonilla son las principales responsables de que, al darse un aumento progresivo de ventilación, se produzca un aumento de la potencia del incendio e incluso pueda derivar en un flashover inducido por la ventilación.
- D) En la extinción de un incendio de interior, en lo referente a la absorción de energía en el colchón de gases combustibles, un tamaño reducido de gota será menos efectivo que un tamaño de gota grande.

55. Señale la opción INCORRECTA:

- A) En incendios con una sola apertura al exterior y con un flujo bidireccional de gases, el volumen de los gases que salen es mayor que el de entrada, pero la cantidad de masa que entra y sale es casi idéntica.
- B) En un incendio de interior con patrón de antiventilación, al alcanzar el régimen de ILV la potencia del incendio se reduce aproximadamente a cero.
- C) La diferencia de presión de las capas superiores con respecto a las inferiores es la principal causa por la que las capas superiores no pasan a las zonas inferiores del plano neutro en un incendio de interior.
- D) Los flujos unidireccionales son típicos en incendios ventilados de forma natural en los que la alimentación y salida de gases se realiza a distintos niveles con diferencia de altura.

56. La técnica de antiventilación o confinamiento. Señale la opción INCORRECTA:

- A) Es de especial interés en incendios limitados por el combustible (ILC).
- B) A nivel táctico es utilizada para proteger la caja de escaleras en edificios.
- C) Debe ir acompañada de un control de puerta por un bombero si se va a realizar una progresión hacia el interior.
- D) El uso de la cortina de bloqueo de humo ayuda a realizar esta técnica.

57. En un incendio de interior con ventilación natural... Señale la opción INCORRECTA:

- A) En la ventilación natural vertical, en la medida en que la salida de gases es mayor, el caudal de salida es mayor.
- B) Tanto si es horizontal como vertical la cercanía de la salida de gases al foco del incendio facilitará la salida de los gases.
- C) Tanto si es horizontal como vertical podremos conseguir un flujo de salida de gases unidireccional.
- D) En la ventilación natural horizontal, el equipo en progresión interior se acerca por una zona baja libre existiendo una capa de gases calientes buscando la salida al exterior por encima de ellos.

58. En relación a la ventilación forzada en un incendio de interior... Señale la opción INCORRECTA:

- A) En la VPP ofensiva, es de vital importancia abrir la salida de gases inmediatamente después del comienzo de la ventilación.
- B) En una ventilación por presión negativa (VPN) no se pueden utilizar motores de explosión.
- C) El flujo de un ventilador de presión positiva (VPP) experimenta una gran deceleración al impactar con la apertura del recinto, lo cual genera un aumento de la presión en el interior.
- D) La ventilación en presión positiva defensiva, requiere como mínimo del confinamiento del incendio y de una apertura de salida de gases antes del inicio de la ventilación.

59. En relación a los ventiladores de presión positiva (VPP), señale la opción INCORRECTA:

- A) La combinación de ventiladores en serie en la entrada del recinto produce un aumento del flujo superior a la combinación de ventiladores en serie a lo largo del recorrido.
- B) Las huellas de los ventiladores pueden ser diferentes dependiendo de la forma de la carcasa exterior, el diseño de la hélice o de la rejilla frontal.
- C) Existen dos zonas en la huella del ventilador; el dardo y el bulbo.
- D) Su capacidad crece con un aumento de potencia, pero el aumento de su diámetro es lo que incrementa su capacidad en mayor medida.

60. El volumen de aire que atraviesa la hélice del ventilador en la unidad de tiempo se denomina:

- A) Caudal efectivo.
- B) Caudal efectivo.
- C) Caudal crítico.
- D) Caudal estricto.

61. En operaciones de rescate en un ascensor... Señale la opción INCORRECTA:

- A) Un ascensor electromecánico sin corriente tenderá a subir o bajar al liberar el freno dependiendo de cuantas personas haya en su interior.
- B) En ascensores hidráulicos sin corriente, accionaremos el botón o tirador rojo para ascender o descender la cabina según necesitemos.
- C) En un ascensor electromecánico la maniobra de rescate en ausencia de corriente para subir o bajar la cabina se realiza utilizando el volante.
- D) En ascensores electromecánicos, si dispone de él, utilizaremos el sistema eléctrico de emergencia para el rescate.

62. En relación a la Caja General de Protección (CGP) de una vivienda... Señale la opción INCORRECTA:

- A) Señala el inicio de la propiedad del o de los usuarios.
- B) Si dispone de fusibles de cuchilla, los retiraremos con la maneta quita fusibles empezando por las fases y retirando el fusible del hilo neutro en último lugar.
- C) Se trata de un elemento de protección de baja tensión.
- D) Los fusibles de su interior serán cilíndricos o de cuchilla dependiendo de la intensidad de la línea que protejan.

63. En relación a riesgos eléctricos... señale la opción CORRECTA:

- A) Para evitar riesgos por contacto directo, utilizaremos pequeñas tensiones de seguridad menores al "umbral de seguridad".
- B) El empleo de dispositivos de corte por intensidad de fuga como interruptores magnetotérmicos es una medida de protección de clase B contra contactos indirectos.
- C) Realizar conexiones equipotenciales es una medida de protección de clase A contra contactos indirectos.
- D) La puesta a tierra de todas las masas mediante picas de toma de tierra es una medida de protección contra contactos indirectos de clase A.

64. En instalaciones eléctricas... Señale la opción INCORRECTA:

- A) En un circuito en serie, la intensidad que atraviesa a los distintos elementos receptores será la misma.
- B) Si unimos en serie dos baterías su voltaje se sumará.
- C) En un circuito en paralelo, si un elemento receptor se rompe el circuito no se interrumpe en su totalidad, pero aumenta la intensidad en el resto de los elementos receptores.
- D) Los elementos de seguridad los encontraremos en paralelo.


65. Suponiendo que un KWh valga 0.15 €. ¿Cuánto costará mantener encendida una bombilla de 220 voltios y 80 vatios de potencia durante 5 horas al día los 365 días del año?

- A) 18.65€.
- B) 30.00€.
- C) 21.90€.
- D) 99.55€.

66. En una intervención de un vehículo accidentado contra una farola, debemos retirar dicha farola. ¿Cómo deberíamos proceder como norma general?

- A) Si no tenemos acceso al fusible, cortaremos en primer lugar la fase y después el neutro, teniendo cuidado de hacerlo de uno en uno y encintando ambos por separado.
- B) Si no tenemos acceso al fusible, cortaremos en primer lugar el neutro y después la fase, teniendo cuidado de hacerlo de uno en uno y encintando ambos por separado.
- C) Si no tenemos acceso al fusible, cortaremos en primer lugar el neutro y después las tres fases, teniendo cuidado de hacerlo de uno en uno y encintando todas por separado.
- D) Como las farolas no tienen fusible, procederemos con cuidado en el orden que mejor nos convenga en base a la intervención, siempre de uno en uno.

67. La autobomba rural del parque no arranca por problema de batería. Según el dibujo en el que se ve las dos baterías del camión... Indique el orden que seguiremos para conectar y desconectar un arrancador en sus bornes:



- A) 1/4 para conectar y 4/1 para desconectar.
B) 3/2 para conectar y 2/3 para desconectar.
C) 4/1 para conectar y 1/4 para desconectar.
D) 2/3 para conectar y 3/2 para desconectar.
68. En un incendio de vivienda, el vehículo de extinción (BUP) con el que intervenimos tiene una bomba centrífuga Rosembauer. Realizamos una instalación con manguera de 25 mm y otra instalación con manguera de 70 mm. Si tenemos la válvula selectora de la bomba en posición ND:
- A) Podremos lanzar agua únicamente con la línea de 70 mm.
B) Podremos lanzar agua únicamente con la línea de 25 mm.
C) Podremos lanzar agua con ambas líneas.
D) Ninguna bomba Rosembauer posee ese tipo de selector.
69. Un detector de gases (explosímetro)... Señale la opción INCORRECTA:
- A) Utiliza un sensor de H₂S para medir la toxicidad.
B) Utiliza un sensor de CH₄ para medir los límites de explosividad de los gases combustibles.
C) Es de vital importancia encenderlo nada más entrar en la zona contaminada.
D) Utiliza un sensor de O₂ para medir el riesgo de asfixia.
70. En relación a la pinza amperimétrica... Señale la opción CORRECTA:
- A) Si pasamos más de un conductor a través del bucle de medida, obtendremos la suma vectorial de las corrientes que fluyen por los conductores. Podría darse el caso de ser cero.
B) Sirve para medir corriente circulante por un conductor a partir de un campo magnético, pero no podemos medir la diferencia de potencial con ella.
C) Para medir la tensión en AC atraparemos un único conductor.
D) Las respuestas a) y c) son correctas.

71. En un incendio de interior, utilizando el equipo de respiración autónomo debemos respetar varias normas de seguridad, tales como trabajar siempre en binomios, llevar el control de tiempo y aire disponible y asegurarnos de llegar al exterior antes de que suene la alarma acústica de la reserva. El mando de la intervención nos solicita por emisora la presión, siendo ésta de 185 bares. Si disponemos de una botella de composite de 6.8 litros y nuestro consumo es alto y constante (90 litros / minuto). ¿Cuántos minutos aproximadamente deberíamos permanecer en el interior como máximo?

- A) 13.97 minutos.
- B) 10.20 minutos.
- C) 9.06 minutos.
- D) 11.33 minutos.

72. Gas irritante, no inflamable que al contacto con la piel produce quemaduras, y en exposiciones agudas puede provocar edema pulmonar:

- A) HCN.
- B) NH₃.
- C) CL₂.
- D) H₂S.

73. En relación a los equipos de protección respiratoria... Señale la opción INCORRECTA:

- A) Al desmontar un equipo de respiración autónomo (ERA), seguiremos el siguiente orden; cerraremos la botella, la soltaremos de la espaldera, despresurizaremos el equipo y por último desconectaremos el pulmoautomático y la máscara.
- B) En un equipo de protección respiratoria independiente de la atmosfera semiautónomo, en ningún caso deben conectarse más de dos usuarios al mismo tiempo.
- C) Si una vez conectada la botella al manorreductor de un equipo de respiración autónoma percibimos que fuga aire en esa zona, retiraremos la botella y comprobaremos la junta tórica del manorreductor para asegurar la estanqueidad.
- D) Los equipos de protección respiratoria filtrantes tienen limitaciones de uso tales como la concentración de oxígeno y el conocimiento del contaminante y su concentración.

74. Señale la opción CORRECTA:

- A) En un motor de explosión alternativo de cuatro tiempos, en el tiempo de compresión salta la chispa en la bujía que inflama la mezcla.
- B) En un motor de explosión alternativo de cuatro tiempos, en el tiempo de admisión todas las válvulas están abiertas.
- C) Un motor de explosión alternativo de dos tiempos, posee cuatro lumbreras en su cilindro; de admisión, de escape, de carga y de descarga.
- D) La relación de compresión de los motores de combustión es superior a los de los motores de explosión.

75. En relación a la clasificación de los lubricantes de vehículos... Señale la opción INCORRECTA:

- A) El número o grado SAE indica únicamente la viscosidad del lubricante, sin valorar su calidad ni el servicio que presta.
- B) API y ACEA son sistemas de clasificación de lubricantes.
- C) Un lubricante sintético fluye más rápido, es menos volátil y dura más que uno convencional.
- D) Un lubricante SAE 15W40 es monogrado y apto para bajas temperaturas.

76. El incendio de sustancias químicas que contienen cloro, produce humo de color...

- A) Amarillo.
- B) Amarillo verdoso.
- C) Violeta.
- D) Azul.

77. Una llama azul, reductora y más energética, denota una proporción de oxígeno...

- A) Elevada.
- B) Baja.
- C) Estequiométrica.
- D) Justa.

78. La concentración o proporción mínima de oxígeno para que se desarrolle la combustión en el ambiente es:

- A) 21% en volumen (23,2% en peso).
- B) 9%.
- C) 15%.
- D) 4%.

79. En el incendio de una zona cerrada se aplica agua pulverizada con objeto de que cada litro de ésta se convierta en 1770 litros y que este volumen desplace al oxígeno que alimenta las llamas. La técnica de extinción que se busca con esto es:

- A) Desalimentación.
- B) Sofocación.
- C) Enfriamiento.
- D) Inhibición.

80. En relación al agua como agente extintor, y en base a los valores de calor latente de vaporización y calor específico, al aplicar un kilogramo de agua a 15°C sobre un incendio forestal, consiguiendo su evaporación total (elevándola inicialmente a 100°C y posteriormente vaporizándola), se extrae del incendio un total aproximado de...

- A) 85 kilocalorías.
- B) 539 kilocalorías.
- C) 625 kilocalorías.
- D) 1 kilocaloría.

81. El coeficiente de expansión se define como:

- A) La relación entre el volumen final de espuma obtenida y el volumen original de espumógeno que la produce.
- B) La relación entre el volumen final de espuma obtenida y el volumen original de espumante que la produce.
- C) La relación entre el volumen de espumante y el volumen original de espumógeno que la produce.
- D) La relación entre el volumen de aire inyectado y el volumen inicial de espumógeno que la produce.

82. Algunos túneles disponen de un cable guía a lo largo del túnel al que deben ir unidos los equipos de intervención. Se denomina...

- A) Spalling.
- B) Línea Ariadna.
- C) Hilo o cable radiante.
- D) Línea de vida.

83. En un derrame de un líquido incendiado que ocupa una superficie de 8x8 metros, se quiere extinguir por medio de aplicación de espuma de baja expansión con una línea de tendido de 45mm. ¿En qué posición deberíamos regular la lanza para ser capaces de extinguir y no gastar más agua de la debida?

- A) 230 lpm.
- B) 360 lpm.
- C) 475 lpm.
- D) El caudal es insuficiente, se necesitaría más caudal: tendido y lanza de 70mm.

84. Señala la frase correcta:

- A) En incendios industriales de tipología D y E, la presurización de espacios para evitar que el humo penetre y el incendio propague a las zonas presurizadas es una opción viable.
- B) La refrigeración de superficies retrasa la afección que un incendio cercano ejerce principalmente por conducción. El caudal de agua de enfriamiento requerido hará necesario el uso de monitores e hidrantes.
- C) En el ataque directo con agua, los sistemas de alta presión y bajo caudal igualan e incluso superan la capacidad extintora de los sistemas de baja presión y alto caudal.
- D) Si en la extinción del incendio el caudal disponible es inferior al crítico, el incendio se extinguirá por agotamiento del combustible, no por efecto del agua de extinción.


85. Los incendios de vegetación que tienen lugar en una zona que incluye edificaciones dentro o próximas a espacios de vegetación forestal se denomina:

- A) Incendio forestal.
- B) Incendio agrícola.
- C) Incendio de vegetación en suelo urbano.
- D) Incendio de interfaz urbano-forestal.

86. Un incendio propaga por arbustos de 0,8m de altura. El incendio se considera, en relación al estrato vegetativo por el que propaga...
- A) Suelo o subsuelo.
 - B) Superficie.
 - C) Antorcheo.
 - D) Copas activo.
87. En un incendio de vegetación, comparando la propagación cuesta arriba frente a la propagación cuesta abajo, señala el mecanismo de propagación de calor que deja de intervenir (manteniéndose los condicionantes del mismo constante) en la propagación cuesta abajo:
- A) Conducción.
 - B) Radiación.
 - C) Convección.
 - D) Emisión de partículas en ignición.
88. En relación a la variación de la humedad de los combustibles vivos en climas de zona templada, el máximo de humedad tiene lugar durante...
- A) Invierno.
 - B) Primavera.
 - C) Verano.
 - D) Otoño.
89. El modelo de combustible relativo a bosques con hojarasca menos compacta, pinares de hoja larga, o incendios de otoño en frondosas, en el que el incendio propaga por la hojarasca superficial y cuya carga combustible (materia seca) es de 10-12 t/ha:
- A) Modelo 7.
 - B) Modelo 8.
 - C) Modelo 9.
 - D) Modelo 10.
90. En relación a la picadura de avispas y especies de vespídeos...
- A) Al contrario que las abejas, toda la población de la colonia realiza la hibernación, y ninguna de ellas fallece.
 - B) Solo pican las avispas macho.
 - C) Tienen un aguijón al final del abdomen, y al igual que las abejas, lo pierden tras picar. Además, tienen mandíbulas por lo que se puede sufrir una mordedura.
 - D) La avispa asiática o vespa velutina no es más agresiva y su veneno no es más peligroso que el de las avispas autóctonas.
91. ¿Cuál de estas causas de derrumbe de un edificio NO puede calificarse como antrópica?
- A) Falta de mantenimiento del edificio.
 - B) Excavaciones próximas a cimientos o descalces.
 - C) Explosión de gas.
 - D) Sismo o terremoto.

92. En una cercha, la barra horizontal inferior o tirante, trabaja a:

- A) Compresión.
- B) Cortante.
- C) Tracción.
- D) Torsión.

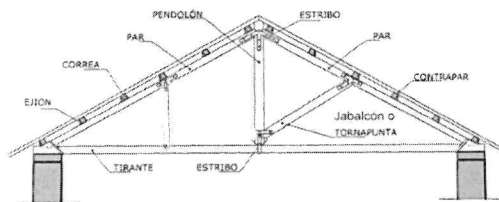

93. Según el Código Técnico de la Edificación (CTE-DB SI), una clasificación B-s3, d0 corresponde a:

- A) Una clasificación de resistencia al fuego de forjados.
- B) Una clasificación de reacción al fuego de materiales.
- C) Una clasificación de resistencia al fuego en ensayos a gran escala.
- D) La resistencia al fuego del hormigón.

94. La velocidad de carbonización de la madera en un fuego normalizado es de:

- A) 300 mm/h.
- B) 0,5 a 0,8 mm/minuto.
- C) 4 a 5 mm/h.
- D) La madera no sufre carbonización ante la acción del fuego.

95. Un edificio cuya consolidación no es posible dada la agitación generalizada de la estructura y es preciso reconstruirla en más de 1/3 de sus elementos fundamentales se puede declarar en:

- A) Ruina urbanística.
- B) Ruina técnica.
- C) Ruina económica.
- D) Ruina inminente.

96. En el ámbito de la estabilización de sistemas constructivos y terrenos, las piezas de madera que cosidas a un elemento de madera como puede ser un durmiente o una vela, sirven como tope, apoyo o contención de un segundo elemento que acomete a este, como por ejemplo un tornapuntas, se denominan:

- A) Bridas.
- B) Cuñas.
- C) Ejiones.
- D) Sopandas.

97. En función de su morfología, cual NO es un tipo de entibación:

- A) Cuajada.
- B) Semicuajada.
- C) Pesada.
- D) Ligera.

98. Cuando hablamos del régimen de un río que se da en zonas montañosas templadas de más de 1.500 metros de altitud, que alcanza su máximo caudal en los 2 últimos meses de la primavera, su mínimo (un mínimo importante) en verano, y aumenta ligeramente de nuevo en otoño, nos referimos a un
- A) Régimen pluvial oceánico.
 - B) Régimen pluvionival.
 - C) Régimen nivel de montaña.
 - D) Régimen nival de transición.
99. A qué tipología básica de derrumbe se refiere la siguiente definición: "Derrumbe e varias plantas, unas sobre otras, cada una de las cuales genera un nuevo estrato de escombros. Quedan en posiciones más o menos horizontales o inclinadas":
- A) Oblicuo, lateral o de plano inclinado.
 - B) Marquesina.
 - C) Superposición de planos o derrumbe total.
 - D) Ninguno de los anteriores.
100. En la fase de evaluación y toma de datos inicial de un derrumbe de un edificio, ¿cuál de estos aspectos NO es necesario tener en cuenta para un eficaz reconocimiento inicial?
- A) Tipo de derrumbamiento.
 - B) Año de construcción de la vivienda.
 - C) Localización de posibles huecos de vida.
 - D) Tipo de construcción.
101. Nos encontramos en una pista forestal en muy mal estado debido a las lluvias, al barro y al deterioro del firme. Si tenemos problemas y nos hemos quedado atascados... ¿Qué opción seleccionaríamos en la caja de transferencia?
- A) 4H.
 - B) 4L.
 - C) 2H.
 - D) 2H-4L.
102. En el neumático de nuestro vehículo, entre otros datos, podemos observar la siguiente nomenclatura; 225/65/R16 95T M+S DOT 60D7 (1625). Indique la fecha de su fabricación:
- A) Junio de 2007.
 - B) Junio de 2016.
 - C) Abril de 2025.
 - D) Con estos datos no podemos conocer la fecha de fabricación.

103. En relación a herramientas de corte... Señale la opción INCORRECTA:

- A) Las motosierras y motorradiales con motor de dos tiempos requieren entre el 2-5% de aceite en la gasolina para la lubricación del motor.
- B) Utilizando una motorradial existe el peligro del rebote. Este se produce al utilizar la parte superior del disco; la herramienta es lanzada de forma descontrolada hacia delante.
- C) Para el corte del cristal delantero de un vehículo con la sierra de sable será preciso emplear mascarilla por parte del bombero y proteger a las personas que se encuentren en el interior del vehículo.
- D) La motosierra posee una espada con cadena con dientes de gubia que se lubrica de forma automática.


104. En el corte con plasma... Señale la opción INCORRECTA:

- A) Se puede emplear con materiales metálicos y cerámicos, pero no con materiales plásticos.
- B) Se basa en la acción térmica y mecánica de un chorro de gas calentado por un arco eléctrico de corriente continua.
- C) Tiene como ventaja un reducido riesgo de deformaciones debido a la compactación calorífica en la zona de corte.
- D) En la zona central, el chorro de gas-plasma puede alcanzar temperaturas de hasta 30000°C.

105. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones define correctamente el sistema de alimentación y refuerzo eléctrico en la red ferroviaria española?


- A) Los tendidos de alta velocidad funcionan a 25.000 V en corriente alterna, transportando la energía directamente desde las suministradoras sin pasar por puestos de rectificación o transformación.
- B) Una parte de la corriente circula por la línea de contacto y otra por la línea de refuerzo, uniéndose cada cierta distancia para mantener constante la tensión de la catenaria, ya que esta disminuye por el consumo de los vehículos que circulan en ese tramo.
- C) Los tendidos de la red convencional se alimentan a 3.000 V en corriente alterna y la alta velocidad a 25.000 V en corriente continua.
- D) El feeder es un conductor auxiliar cuya función es transformar la corriente de 30.000 V antes de enviarla a la línea de contacto de las redes de alta velocidad.

106. En la siguiente imagen podemos observar el fuste de un árbol de gran diámetro apeado que está apoyado en sus dos extremos. ¿Cuál será la forma correcta de realizar el corte que se indica en la imagen?



- A) Al estar las fibras inferiores sometidas a compresión, el riesgo de atrapamiento de la espada se sitúa en la parte inferior del tronco, por lo que haremos un corte descendente directo.
 - B) Se debe realizar primero un pequeño corte en la parte inferior (sometida a tracción) y finalizar con un corte descendente desde la parte superior para evitar el atrapamiento por compresión.
 - C) Las fibras de la parte superior están sometidas a compresión y las inferiores a tracción; por tanto, se debe realizar un pequeño corte superior de seguridad y finalizar con un corte ascendente desde la parte inferior.
 - D) Al ser un fuste apoyado en dos extremos, el riesgo de desgarramiento de las fibras es inexistente, por lo que se puede realizar un único corte tanto descendente como ascendente.
107. Un equipo forestal debe apea un árbol de 12 metros de altura que se encuentra próximo a una carretera. Según las medidas de seguridad a tomar en cuenta, señale la afirmación INCORRECTA:
- A) El perímetro de seguridad mínimo para las personas ajenas al apeo debe establecerse a una distancia de 30 metros del ejemplar en pie.
 - B) Se deberá orientar la caída del árbol para evitar que dañe posibles elementos a su paso, independientemente del establecimiento del perímetro y del estado del ejemplar.
 - C) Se deben habilitar dos rutas de escape, despejadas de vegetación y situadas a 45 grados a ambos lados del corte, quedando prohibido el uso de edificios o árboles cercanos como parapeto de protección.
 - D) Al comenzar el derribo, es deseable que tanto el vehículo como las personas que participen en la intervención se mantengan a la distancia de seguridad mencionada. En este momento hay que cortar la carretera al tráfico si la caída del árbol la pudiera afectar.
108. La “altura libre” es la altura de seguridad mínima requerida que debe preverse por debajo de un sistema anticaídas. ¿cuál de estos elementos NO se tiene en cuenta de forma directa para calcularla?
- A) El factor de caída.
 - B) La distancia de parada de los aparatos móviles.
 - C) El margen de seguridad.
 - D) La altura media del usuario.

109. ¿Cuál de estos nudos sería el más adecuado para traccionar de una gran carga, teniendo en cuenta su menor pérdida de resistencia?
- A) Ocho por chicote.
 - B) Nudo de siete.
 - C) Ballestrinque.
 - D) Nudo de nueve.
110. Si tenemos que hacer un nudo autobloqueante sobre una cuerda semiestática que se encuentra mojada o congelada, ¿cuál de estos será el más adecuado?
- A) Machard.
 - B) Pico de pájaro.
 - C) Ballestrinque.
 - D) Prusik.
111. Un bombero progresa verticalmente y sufre una caída de 8 metros. En ese momento, la longitud de la cuerda dinámica en uso para detener la caída es de 16 metros. ¿cuál será el factor de caída?
- A) 1,50.
 - B) 0,50.
 - C) 2,00.
 - D) 1,20.
112. En el sistema de izado representado en la figura (polipasto 3:1 con dispositivo polifreno (1), polea móvil (2) con bloqueador y carga (3)), ¿cuál de éstas es la forma de aumentar la ventaja mecánica empleando el mínimo material adicional posible?



- A) Sustituir la polea móvil inferior (2) por otra de mayor diámetro.
- B) Añadir una polea fija en el anclaje superior (1), cambiando así también la dirección del tiro.
- C) Añadir una polea fija en el anclaje superior (1) y otra adicional móvil al bloqueador que va a la carga (2) aunque el tiro siga en el mismo sentido.
- D) Prescindir del puño bloqueador y anclar directamente la polea móvil (2) a la carga (3).

113. ¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta si hablamos del nudo romano?

- A) Es un nudo direccional más resistente que el nudo de siete y además se afloja mejor después de grandes cargas.
- B) Es un nudo de unión, utilizado comúnmente para unir cuerdas del mismo diámetro.
- C) Es un nudo especial o de remate, que utilizaremos para bloquear la cuerda sobre el sistema de seguro que estemos usando.
- D) Es un nudo de amarre, utilizado para fijar la cuerda a un punto y para autoasegurarse de manera rápida con un conector.

114. Atendiendo a su funcionamiento, ¿cuáles son las características de la denominada tradicionalmente como “cerradura francesa”?

- A) De doble paleta, cuyo uso actual queda restringido a las puertas de entrada principal de las viviendas.
- B) De cilindro europeo de serreta, caracterizada por su alta resistencia a la manipulación exterior.
- C) Simple, que posee una única paleta lateral y cuyo uso actual es más limitado, encontrándose en algunos muebles u oficinas.
- D) Magnética, que distribuye su combinación de placas de forma simétrica e invertida.

115. En un mapa topográfico de escala 1:30.000, un equipo de rastreo en llanura decide avanzar en línea recta una distancia que sobre el papel equivale exactamente a 12 centímetros. ¿Qué distancia real en kilómetros habrá recorrido el equipo al finalizar la batida?

- A) 3,6 km.
- B) 36 km.
- C) 2,5 km.
- D) 0,36 km.

116. ¿Qué método de delimitación de áreas de búsqueda de personas desaparecidas fundamenta su operatividad en la asignación de patrones de comportamiento según variables específicas del sujeto (como edad o condición física) y en el análisis de datos históricos de operaciones anteriores para priorizar los sectores con mayor probabilidad de éxito?

- A) Método Subjetivo.
- B) Método de Mattson.
- C) Método Estadístico.
- D) Método Teórico.

117. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en la secuencia de actuación si se sospecha de parada cardiorrespiratoria?

- A) Abrir vía aérea.
- B) Garantizar la seguridad del lugar.
- C) Llamar al 112.
- D) Iniciar las compresiones.

118. ¿Qué maniobra de apertura de vía aérea es la indicada si se sospecha de traumatismo?

- A) Maniobra frente-mentón.
- B) Triple maniobra.
- C) Maniobra de Heimlich.
- D) Tracción o elevación de mandíbula.

119. ¿Cómo se denomina la dilatación anormal o excesiva de las pupilas?

- A) Miosis.
- B) Isocoria.
- C) Midriasis.
- D) Anisocoria.

120. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre los dispositivos de inmovilización y transporte es INCORRECTA?

- A) El tablero espinal largo puede utilizarse en trayectos cortos pero los pacientes nunca deben pasar más de 2 horas sobre el tablero por riesgo a lesiones por presión.
- B) Las férulas de vacío están indicadas para inmovilizar fracturas en posición anatómica como anómala, y pueden ser útiles para hacer hemostasia.
- C) Con el colchón de vacío siempre deberemos poner el tablero espinal o la camilla de cuchara para la movilización.
- D) El collarín se puede colocar tanto en sedestación como en decúbito supino.

121. Un motorista ha sufrido un accidente con fuerte impacto. Se encuentra consciente pero no puede mover las piernas. Su piel está seca y caliente y tiene el pulso inusualmente lento (bradicardia). ¿A qué cuadro clínico pueden responder estos síntomas?

- A) Shock medular.
- B) Neumotórax a tensión.
- C) Shock hipovolémico.
- D) Volet costal.

122. En un accidente de tráfico, la víctima está empeorando a gran velocidad y el equipo médico decide que hay que hacer una extracción rápida. Indique la respuesta CORRECTA:

- A) Si utilizamos la boa para una extracción rápida, podemos prescindir del collarín.
- B) El dispositivo de extracción Kendrick (Ferno-Ked) será la primera opción para una extracción rápida.
- C) En la maniobra de Rautek siempre tendremos en cuenta el tener el collarín bien colocado antes de iniciar la extracción.
- D) La prioridad absoluta de una extracción rápida es la velocidad de evacuación del paciente inestable, realizando un control cervical manual continuo.

123. De las siguientes afirmaciones sobre la camilla de cuchara indique la respuesta INCORRECTA:

- A) Puede ser de material metálico o plástico (polietileno), radiotransparente.
- B) Una vez colocado el paciente no retiraremos la camilla hasta la llegada al hospital, para mantener la inmovilización.
- C) También se le conoce como camilla de tijera.
- D) La forma correcta de cerrar la camilla es primero anclado la parte de la cabeza y posteriormente los pies.

124. En un accidente laboral un trabajador ha sufrido un fuerte golpe en el pecho. Al llegar el equipo médico tiene el pulso lento y débil, está hipotenso y tiene las venas del cuello dilatadas. ¿Qué podemos sospechar?

- A) Taponamiento cardíaco.
- B) Hemotórax masivo.
- C) Shock hipovolémico.
- D) Fractura costal.

125. Durante la evaluación de un herido en un incidente con múltiples víctimas observas que no puede caminar, habla sin dificultad, pero no responde a tus preguntas ni obedece órdenes sencillas. ¿Qué prioridad y color le corresponde según el triaje SHORT?

- A) Prioridad 1 - Rojo (Muy grave).
- B) Prioridad 2 - Amarillo (Grave).
- C) Prioridad 3 - Verde (Leve).
- D) Prioridad 4 - Negro (Fallecido).

126. En un derrumbe, en la distribución de áreas de trabajo, ¿cómo definimos a la zona restringida para el establecimiento de puesto de mando desde donde se desarrollan las acciones a nivel estratégico?

- A) Zona templada.
- B) Zona de alerta.
- C) Zona de apoyo.
- D) Ninguna de las anteriores.

127. ¿Qué porcentaje de resistencia al trabajo deben tener los cables usados por los bomberos como elementos auxiliares para el desplazamiento de cargas?

- A) Del 70 % de su carga de rotura en estabilizaciones y del 40 % para cargas dinámicas.
- B) Del 75 % de su carga de rotura en estabilizaciones y del 50 % para cargas dinámicas.
- C) Del 40 % de su carga de rotura en estabilizaciones y del 70 % para cargas dinámicas.
- D) Del 50 % de su carga de rotura en estabilizaciones y del 75 % para cargas dinámicas.

128. En relación a los factores de riesgo en un accidente de tráfico, señala la respuesta INCORRECTA:

- A) La velocidad inadecuada o excesiva es una causa directa.
- B) La falta de experiencia o pericia del conductor es una causa indirecta.
- C) Los defectos en el trazado de la carretera son una causa indirecta.
- D) Los fenómenos meteorológicos son una causa directa.

129. En las colisiones frontales excéntricas entre dos vehículos, señala cuál de estas consideraciones es CORRECTA:

- A) Cuando los ejes transversales de los vehículos son paralelos y no coincidentes.
- B) Cuando los ejes longitudinales de los vehículos son paralelos y coincidentes.
- C) Cuando los ejes transversales de los vehículos son paralelos y coincidentes.
- D) Cuando los ejes longitudinales de los vehículos son paralelos y no coincidentes.

130. ¿Cuál de estas afirmaciones respecto a los vehículos de hidrógeno es INCORRECTA?

- A) En los vehículos con hidrógeno almacenado a presión se debe tener en cuenta la alta presión, entre 300 y 700 bares.
- B) La temperatura de almacenamiento del hidrógeno es de -253°C , y no arde de forma visible.
- C) En caso de accidente la seguridad consiste en la desactivación de la alimentación de hidrógeno y el sistema de alto voltaje mediante el elemento divisor pirotécnico.
- D) En los autobuses, las botellas llevan hidrógeno comprimido a 650 bares y se sitúan sobre el techo del vehículo.

131. Los vehículos híbridos pueden tener dos configuraciones básicas según trabajen en paralelo o en serie, señala la opción CORRECTA:

- A) En paralelo, sólo la parte eléctrica pueden hacer girar las ruedas. Por el contrario, trabajando en serie, el motor térmico sólo se utiliza para generar electricidad.
- B) En serie, tanto la parte eléctrica como la térmica pueden hacer girar las ruedas. Por el contrario, trabajando en paralelo, el motor térmico sólo se utiliza para generar electricidad.
- C) En paralelo, tanto la parte eléctrica como la térmica pueden hacer girar las ruedas. Por el contrario, trabajando en serie, el motor térmico sólo se utiliza para generar electricidad.
- D) Ninguna es correcta.

132. En relación a la resistencia de la carrocería en caso de accidente, ¿Qué espesor deben tener los elementos estructurales y cosméticos de la carrocería?

- A) Los elementos estructurales poseen un espesor de 0,8 a 1,2 mm y los elementos cosméticos de 1,2, a 2,5 mm.
- B) Los elementos estructurales poseen un espesor de 0,6, a 0,8 mm; los elementos cosméticos de 1,2 a 2,5 mm.
- C) Los elementos estructurales poseen un espesor de 1,2 a 2,5 mm y los elementos cosméticos de 0,6 a 0,8 mm.
- D) Los elementos estructurales poseen un espesor de 0,6 a 1,2 mm; los elementos cosméticos de 0,8 a 2,5 mm.

133. En relación a los sistemas de seguridad de un vehículo, el sistema integral SIPS (Side Impact Protection System), ¿dentro de qué grupo de seguridad lo encuadramos?

- A) Seguridad terciaria.
- B) Seguridad activa.
- C) Seguridad secundaria.
- D) Seguridad primaria.

134. El cristal del parabrisas de un vehículo será:

- A) Puede ser laminado o templado normal.
- B) Templado con cámara de aire.
- C) Laminado.
- D) Templado normal.

135.Cuál de los siguientes requisitos NO es necesario para la activación del sistema de airbag:

- A) Que el sistema detecte una deceleración instantánea.
- B) Que el asiento esté ocupado.
- C) Que el ángulo de impacto supere los 15°.
- D) Que el vehículo se desplace a una velocidad superior a 30 km/h.

136. En relación a la ZONA TEMPLADA para el rescate en accidentes de tráfico, señale la opción CORRECTA:

- A) Es la zona de menor riesgo, también llamada zona de alerta.
- B) Se debe delimitar un círculo imaginario de 2 metros de radio como mínimo y 5 metros como máximo, a su alrededor.
- C) Es una elipse de entre 5 y 10 metros.
- D) Es el espacio en el que pueden estacionar los vehículos de emergencia que no intervienen.

137. ¿En cuál de estas técnicas de apertura de espacios para extracción de víctimas atrapadas en vehículos no cortaremos el montante C?

- A) Retirada de un lateral.
- B) Maniobra de "la Ostra".
- C) Abatimiento del techo sobre su costado.
- D) En ninguna de las anteriores se corta el montante.

138. Atendiendo al criterio de preferencia en la dirección de extracción de una víctima de un accidente de coche, con carácter general, ¿cuál de estas afirmaciones es la CORRECTA teniendo en cuenta que la víctima está en el asiento del conductor y en posición ordinaria?

- A) La opción 2 de extracción será por la puerta lateral trasera del lado de la víctima, con un ángulo de unos 30°.
- B) La primera opción siempre será la más cercana a la víctima, preferiblemente la puerta delantera del conductor.
- C) La última opción será la extracción por la puerta lateral trasera del lado contrario del conductor, con un ángulo de 60°.
- D) Si no se puede extraer por el portón trasero (ángulo 0°), la segunda opción será por la puerta lateral delantera contraria a la posición de la víctima.

139. ¿Cuál de las siguientes propiedades de los ácidos es CORRECTA?

- A) Siempre producen quemaduras de la piel.
- B) Conducen bien la electricidad en disoluciones acuosas.
- C) No son corrosivos.
- D) Hacen que cambie de color el papel tornasol del rojo hasta el azul.

140. En relación a los límites de inflamabilidad, señala la opción CORRECTA:

- A) El límite inferior de inflamabilidad indica la cantidad mínima de aire necesario para poder llevar a cabo la combustión.
- B) El límite superior de inflamabilidad es la cantidad de vapor de combustible por encima del cual pueden llevarse a cabo las reacciones de combustión.
- C) Los límites de inflamabilidad se miden en porcentaje de volumen.
- D) Los límites de inflamabilidad se expresan en ppm.

141. ¿Con qué código de letras se designa la peligrosidad de un gas que es tóxico y comburente?

- A) Con la letra TCO.
- B) Con la letra TO.
- C) Con la letra TC.
- D) Con la letra T.

142. Para identificar las características de una cisterna que tiene marcado el código C 18 B N ¿Qué respuesta es la CORRECTA?

- A) Gas a presión (comprimido), con 18 bar de presión mínima de cálculo, con aberturas de llenado o vaciado por el fondo con 3 cierres, con válvula de seguridad.
- B) Gas a presión (comprimido), con 18bar de presión mínima de cálculo, con aberturas de llenado o vaciado por el fondo con 3 cierres, hermética.
- C) Gas licuado o disuelto, con 18bar de presión mínima de cálculo, con aberturas de llenado o vaciado por el fondo con 3 cierres, con válvula de seguridad.
- D) Gas licuado o disuelto, con 18bar de presión mínima de cálculo, con aberturas de llenado o vaciado por la parte superior con 3 cierres, con válvula de seguridad.

143. Según el ADR una sustancia con un número de identificación de peligro 462 es una materia:

- A) Materia sólida inflamable y tóxica que, a una temperatura elevada, se encuentra en estado fundido.
- B) Materia sólida corrosiva, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables.
- C) Materia sólida tóxica, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables.
- D) Materia sólida corrosiva y tóxica, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables.

144. La unidad para la medición de los gases y vapores tóxicos en el aire es ppm. Si el Cianuro de Hidrógeno tiene un LIE=5,6% ¿Cuál es su valor en ppm?

- A) LIE=5600ppm.
- B) LIE=560000ppm.
- C) LIE=56000ppm.
- D) Ninguna respuesta es correcta.

145. ¿En qué clase del ADR se hayan incluidas las materias denominadas pirofóricas?

- A) En la clase 4.2.
- B) En la clase 4.1.
- C) En la clase 4.4.
- D) En la clase 4.3.

146. ¿Cuál es la etiqueta de peligro para identificar peróxidos orgánicos?



A)



B)

- C) Las dos etiquetas son adecuadas.
- D) Ninguna es adecuada.

147. Señale qué función de las siguientes es CORRECTA en la válvula de 5 efectos colocada en las denominadas “cisternas atmosféricas”:

- A) Función de depresión o vacío (10-15 mbar): Si se produce vacío en el interior la válvula permite el paso de aire desde el interior hacia el exterior para evitar que la cisterna se rompa por el vacío.
- B) Función de aireación (90-55 mbar): si la presión disminuye ligeramente en el interior de la cisterna, se deja escapar al aire libre un pequeño caudal con el fin de evitar mayor sobrepresión en el interior.
- C) Función de sobrepresión (220-275 mbar): si se genera mayor presión en el interior del depósito ($>1,2$ bar), la válvula deja escapar un caudal mayor que en el caso anterior. De esta manera se impide que la cisterna reviente.
- D) Función de aireación (120-85 mbar): si la presión aumenta ligeramente en el interior de la cisterna, se deja escapar al aire libre un pequeño caudal con el fin de evitar mayor sobrepresión en el interior.

148. La acción de mitigación que usaremos para una materia peligrosa líquida y con riesgo radiológico:

- A) Acción de mitigación química de venteo.
- B) Acción de mitigación química de solidificación.
- C) Acción de mitigación física de solidificación.
- D) Acción de mitigación física de venteo.

149. En un incidente de mercancías peligrosas de líquido de hidrocarburos, en base a la dosificación habitual, ¿cuántos litros de espumógeno necesitaremos si en total vamos a utilizar 6500 litros de agua?

- A) 65 litros de espumógeno.
- B) 130 litros de espumógeno.
- C) 195 litros de espumógeno.
- D) 650 litros de espumógeno.

150. Tenemos un incendio de vivienda en una sexta planta de un edificio de viviendas. Desde la bomba del camión hasta la vivienda conectamos 4 mangueras de diámetro 25 y 20 metros longitud. Teniendo en cuenta que cada manguera tiene una pérdida aproximada de 4 bares, ¿A cuántos bares de presión colocaré mínimamente la bomba del camión sabiendo que debo tener en punta de lanza 7 bares de presión con un caudal de 230 l/m.

- A) 29 bares de presión.
- B) 23 bares de presión.
- C) 25 bares de presión.
- D) 21 bares de presión.

