

### CH14/P aM 50A/500V 1433950



### Specyfikacja

ETI Kod	006711040				
Opis	CH14/P aM 50A/500V 1433950				
Waga	.023				
Poziom	Wkładki topikowe cylindryczne aM				
Grupa produktowa	C Wkładki topikowe nn. cylindryczne				
Charakterystyka	aM				
Napięcie znamionowe AC (V)	400				
Prąd znamionowy (A)	50				
Тур	СН				
Wielkość	CH14				
Zwarciowa zdolność wyłaczania AC (V)	120				
Wymiary	14x51				
Wskaźnik	Wybijak				

Strona produktu online



#### Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych 3D Model Deklaracja EU




### Klasyfikacja międzynarodowa ETIM

Prąd znamionowy	50A
Rozmiar	14x51 mm
Napięcie znamionowe	AC 400 V
Z wybijakiem	true



# Charakterystyki prądów ograniczonych

Cut-off current characteristics CH14

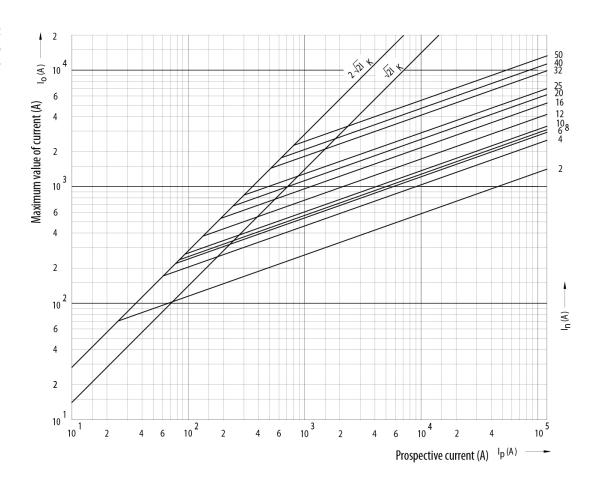


Sieć: www.etigroup.eu



## Charakterystyki energetyczne (całek Joule'a)




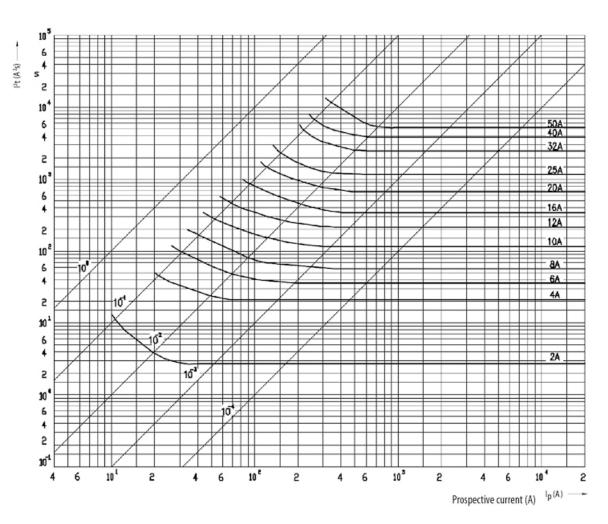



## Charakterystyki czasowo-prądowe

Time current characteristics I/t, aM CH10, 14, 22

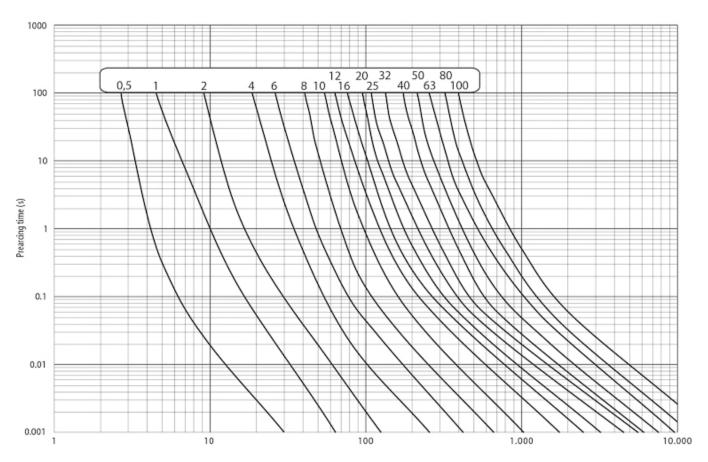


Prospective current (A)

ETI

Sieć: www.etigroup.eu

### Rysunek wymiarowy

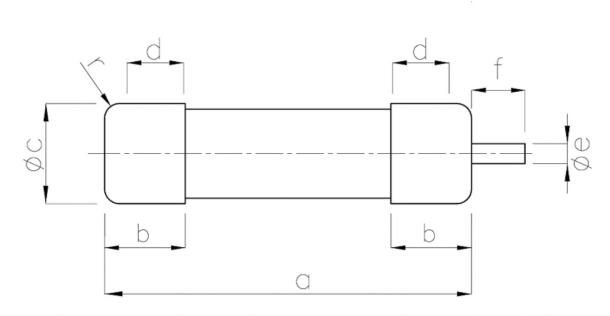

	a	b <sub>max.</sub>	С	d <sub>min</sub> .	r	e	f
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1	3,8	7,5
22 x 58	58,0+0,1	16,2	22,2±0,1	11	±1	3,8	7,5