



多冲程

益展工業
股份有限公司

工
令

批 號 099-11412024

品 名 HF

規 格 M6-1.0×23.65/22.35 DOG POINT

耗重: 0.00

客戶單號 SP254160

單重: 7.72

交期

02/23


檢驗項次	規格(MM)	訂正欄	首件檢驗	成品檢驗	YES	NO
A	六角對邊	7.80-8.00	-			
W	六角對角	8.90最小	-			
A1	華司直徑	12.50-13.00 ✓	-			
U	華司厚度	1.25最小	-			
H	六角總高	7.00最大 ✓	-			
B	六角有效高	3.60-5.20	-			
A2	頭頂圓徑	7.00-8.00	-			
E			-			
R	頭下R角	0.50最小	-			
G			-			
G1	狗尾徑	4.19-4.45	-			
E1	狗尾長	2.75-3.00	-			
-	倒角度數	27°-33°	-			
-	-	-	-			
L	牙長度	22.35-23.65 ✓	-			
D	牙外徑	5.79-5.97 ✓	-			
P	牙距	1.00	-			
-	螺紋精度	GO&NOGO	-			

備
註

1. 頭部記號"YJ"(凹字); 一定要整頭; 六角要飽角; 全牙。 4. 需做ND 593S藍色耐落。
2. 頭下承面須光滑, 不可有毛邊及年輪。
3. 降伏: 345MPa; 拉力強度: 12.5KN最小; 心部硬度: Rb85最小。(送聯信做)

參考圖號: 8M0110369

有 2 個後製程參考前單: 114/10/25

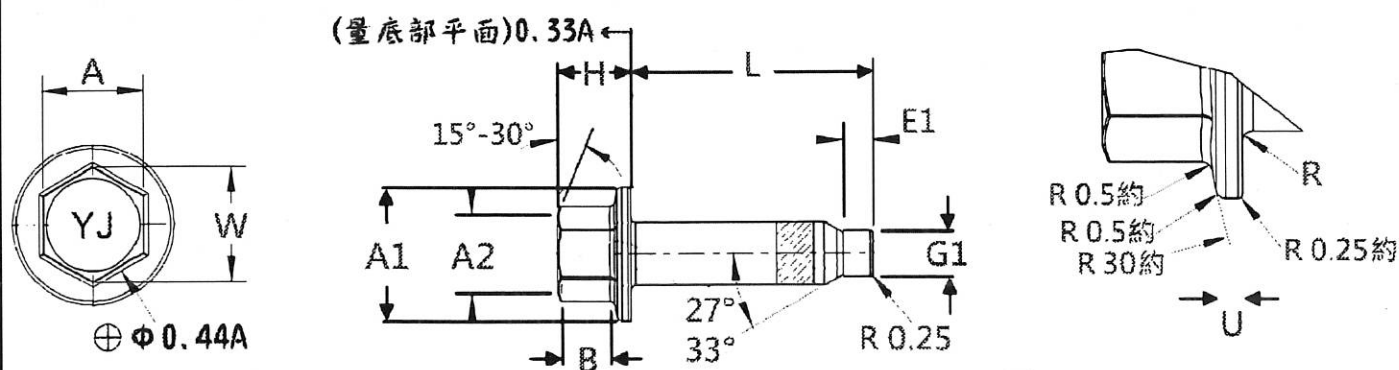

審
查

核
准

批
示