

共用=100880

@1.64

件

號

01-M6×P1.0

9×5

製造

60320019

規範


篩選內容

成品圖

二次光飾


成型圖

1. 總厚度
4.98~4.82
2. 內孔徑
5.09~5.03
3. 孔內有無牙
4. 混料雜質

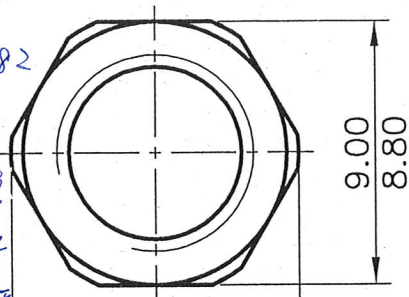

1. 上壓傷
2. 下壓傷
3. 六角對邊對角變形

〈因有可能壓到倒角,導致形狀變形〉

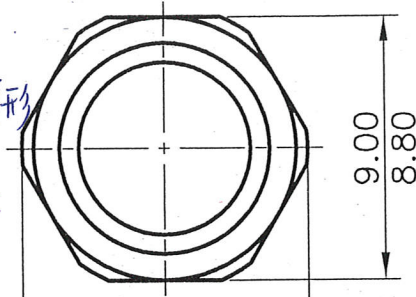

(3X)

(3X)

30元/個





90° REF.



不良僅2個, 我司優惠以10元/個加飾

90° REF.

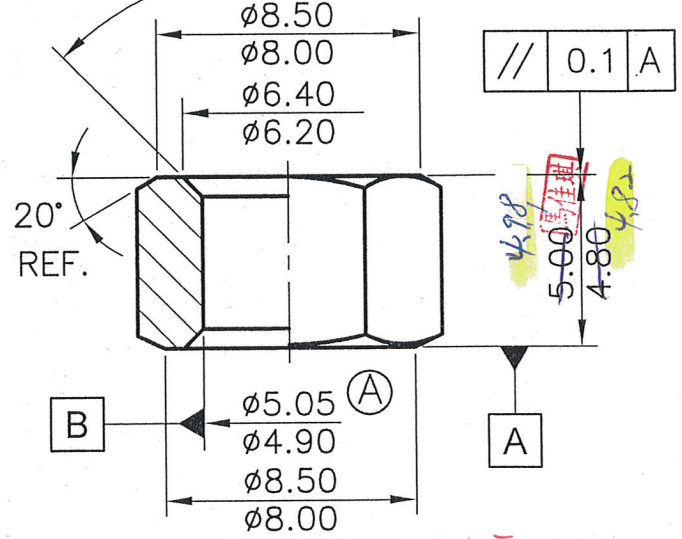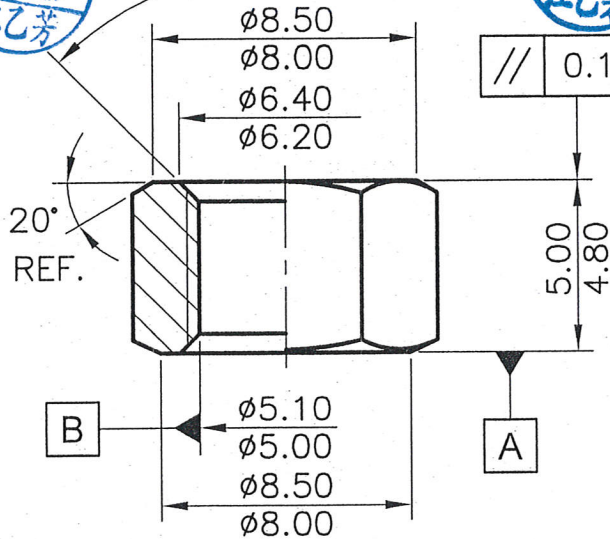


NOTES:

- (1) 材質: C1010 STEEL
- (2) 攻牙後, 鉸孔加工內孔徑尺寸 5.00/5.10
- (2) 各部位尺寸公差要求嚴格須特別注意管控全尺寸之符合性

如不良率過高, 可放寬尺寸

1. 總厚度 4.82--5.00
2. 內孔徑 5.00~5.09

保證荷重		硬 度		 富詮工業股份有限公司			
同 心 度	SEE DWG.	垂 直 度	MAX 0.12				
扭 矩		成品有效徑	5.350/5.500	發行日期	2009.02.25	版次	B
線 徑	抽 Ø7.8	棘輪	T 機型 11B	文件編號		頁次	
M重(kg)	胚料: 1.94 成型:	攻牙:	成品: 1.572	圖 號	WD01019		
品 名	(01) 普通六角螺帽 HEX NUT			產品定義書編號	DF0901001		
修訂記錄	(A)			比例: F	單位: mm		
修訂日期	2009.04.24			核 准	呂旺錫	審 查	呂旺錫
修訂者	李必榮			制 定	李必榮		

