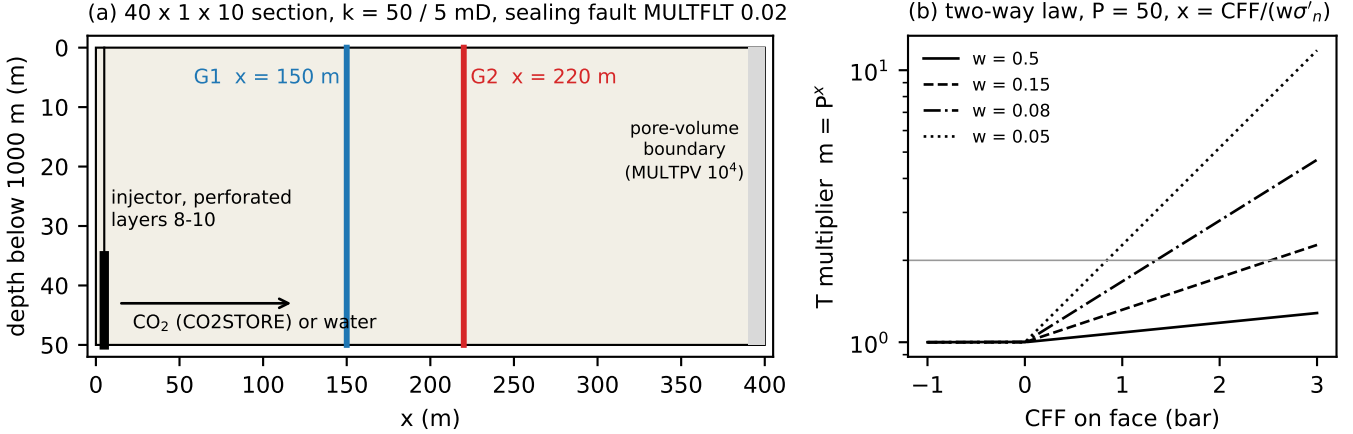
(a) 40 x 1 x 10 section, k = 50 / 5 mD, sealing fault MULTFLT 0.02
depth below 1000 m (m)
0
10
20
30
40
50
G1 x = 150 m
G2 x = 220 m
pore-volume
boundary
(MULTPV 10^4)
injector, perforated
layers 8-10
CO2 (CO2STORE) or water
0
50
100
150
200
250
300
350
400
x (m)
(b) two-way law, P = 50, x = CFF/(wσ'n)
T multiplier m = P^x
10^1
10^0
w = 0.5
w = 0.15
w = 0.08
w = 0.05
−1
0
1
2
3
CFF on face (bar)